INDUCTOR MÓVIL CON BOMBA PARA GRASAS DE ALTA VISCOSIDAD, BIDONES 12-20 KG

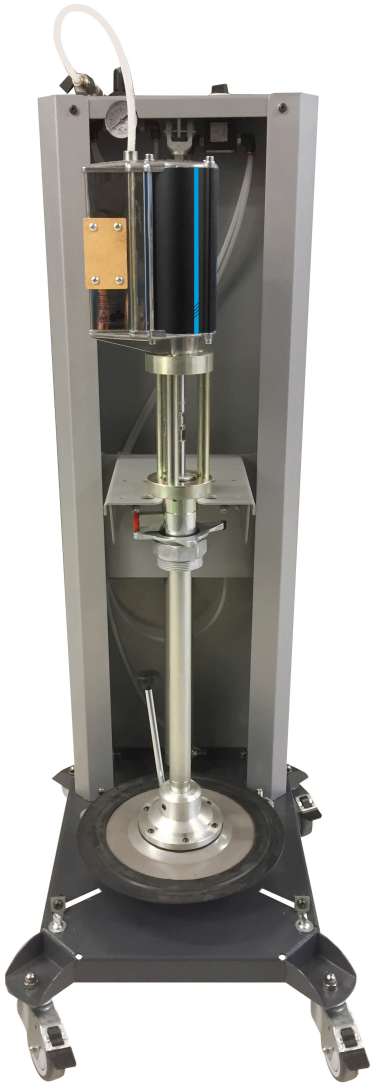

Part No
18200

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

INDUCTOR MÓVIL CON BOMBA PARA GRASAS DE ALTA VISCOSIDAD, BIDONES 12-20 KG

Unidad móvil diseñada para usar con grasas difíciles de bombear, pegajosas y de alta viscosidad hasta NLGI3. Un pistón neumático eleva la bomba para reemplazar un cubo vacío. El pistón neumático también empuja hacia abajo cuando la bomba está en uso.

Es ideal para situaciones en las que es importante sacar toda la grasa del cubo. Las aplicaciones incluyen grasa costosa donde es esencial un vaciado completo, cubos/tambores abollados que hacen que la tapa del seguidor se pegue y fácil manejo de la grasa para evitar residuos que puedan dañar la bomba o la máquina.

DATOS TÉCNICOS	
Artikelnr.	18200
Caudal	1000 gramo/min
Entrada de aire	1/2" (H) BSP
Presión de aire máxima	1,0 (10) MPa (bar)
Salida	3/8" (H) BSP
Longitud	613 mm
Ancho	448 mm
Altura	1202 mm
Código HS	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
14612	Pistolas de control para grasa con tubo de salida	
14740	Contador digital en línea para grasa 1/8" (H) BSP 2500 gramo/min 70 (700) MPa (bar)	
SPEC1201	Kit de llenado para cartuchos tipo roscado y para bombas de palanca	
18565	Adaptadores para platos seguidores Ø30 mm 127-ser	
SPEC1290	Kit medidor en línea para grasa.	
23457	Equipamiento preselección dosificación, Standard.	
14527	Filtro de grasa en línea	
15212	Enrollador ORS Grasa 6,35 (1/4") mm (pulgadas) 10 m	
18570	Platos seguidores 18-20 kg 265-290 mm	
18125	Manguera de alta presión, 1/4” i. d.,5 m	