


## **TIREVALVE CON PALANCA 6 MM 2,5 (25) MPA (BAR)**

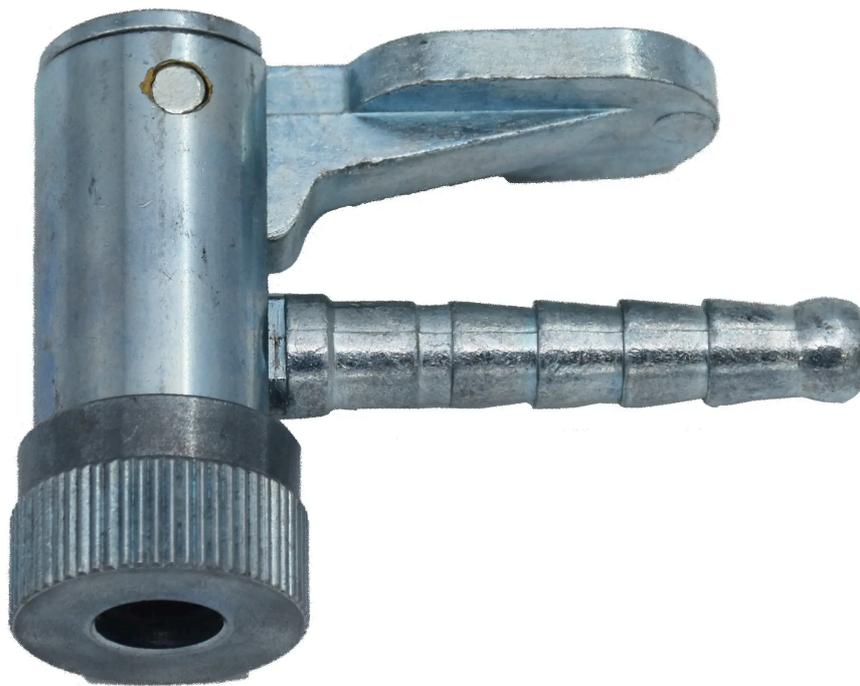

Part No  
44517

## DATOS TÉCNICOS

### TIREVALVE CON PALANCA 6 MM 2,5 (25) MPA (BAR)

Adecuado donde se requiere una mayor seguridad. Gracias a que la válvula tiene un poste de manguera de Ø6 mm, permite prensar una manguera reforzada con acero de cualquier longitud. Se utiliza, entre otras cosas, en el mantenimiento de aeronaves, la industria minera donde la presión de los neumáticos es muy alta.

#### DATOS TÉCNICOS

Part No	44517
Presión máxima	2,5 (25) MPa (bar)
Conexión	6 mm
Código HS	84818079