


BOMBA NEUMÁTICA DE DIAFRAGMA ACEITE/GLYCOL 200 L/MIN

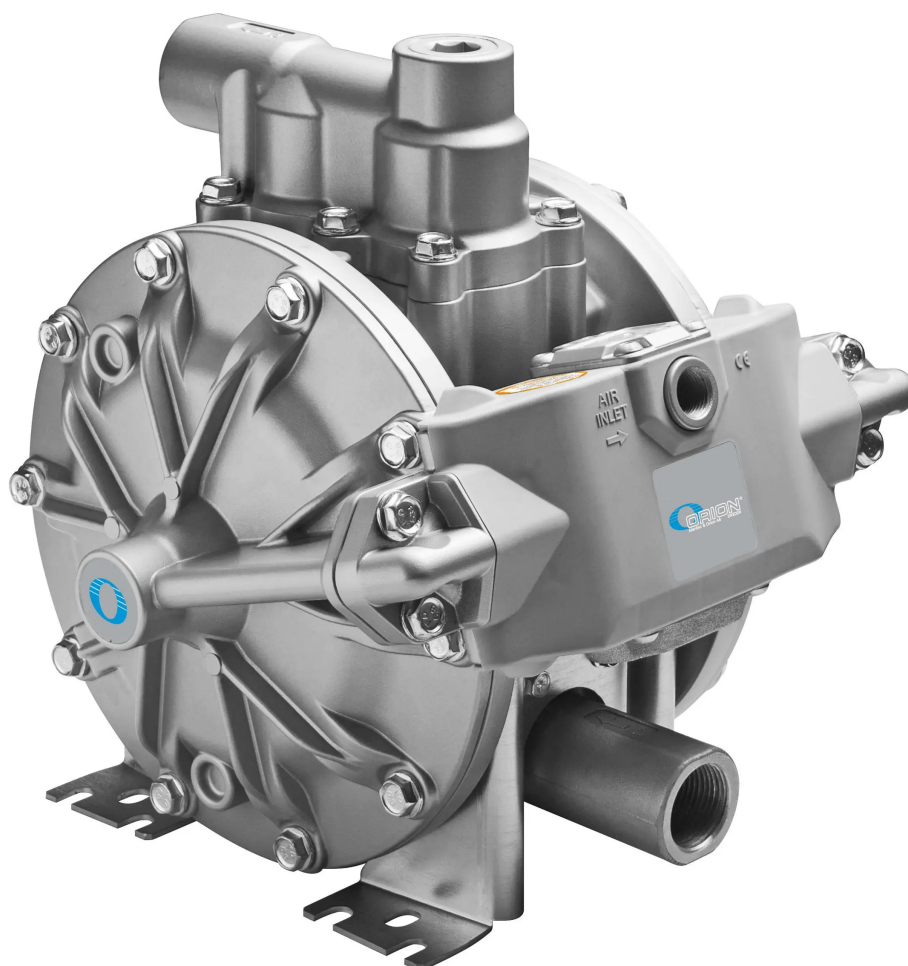

Part No
22332

DATOS TÉCNICOS

BOMBA NEUMÁTICA DE DIAFRAGMA ACEITE/GLYCOL 200 L/MIN

Bomba de transvase para conectar a un tanque o bidón. Bomba neumática de doble acción para transvasar aceite y líquidos no corrosivos

DATOS TÉCNICOS

Part No	22332
Ratio de presión	1:1
Aplicación	Aceite/Glicol
Caudal	200 l/min
Entrada de aire	3/8" (H) BSP
Presión de aire máxima	Max 0,8 (8) MPa (bar)
Juntas	NBR / Buna-N
Altura máxima de succión	8 m
Material: cuerpo de la bomba	Aluminio
Diafragma	TPE / Hytrel®
Material bolas	POM / Acetal
Material ball valve seats	TPE / Hytrel®
Certificación	
Conexión	1" (H)-(H) BSP
Código HS	84138100

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPCIÓN	
28329	Válvula 4 Vías 1" (H) BSP	