


LUCHTAANGEDREVEN MEMBRAANPOMP 1:1 250 L/MIN 1 1/2" (V) BSP ALUMINIUM

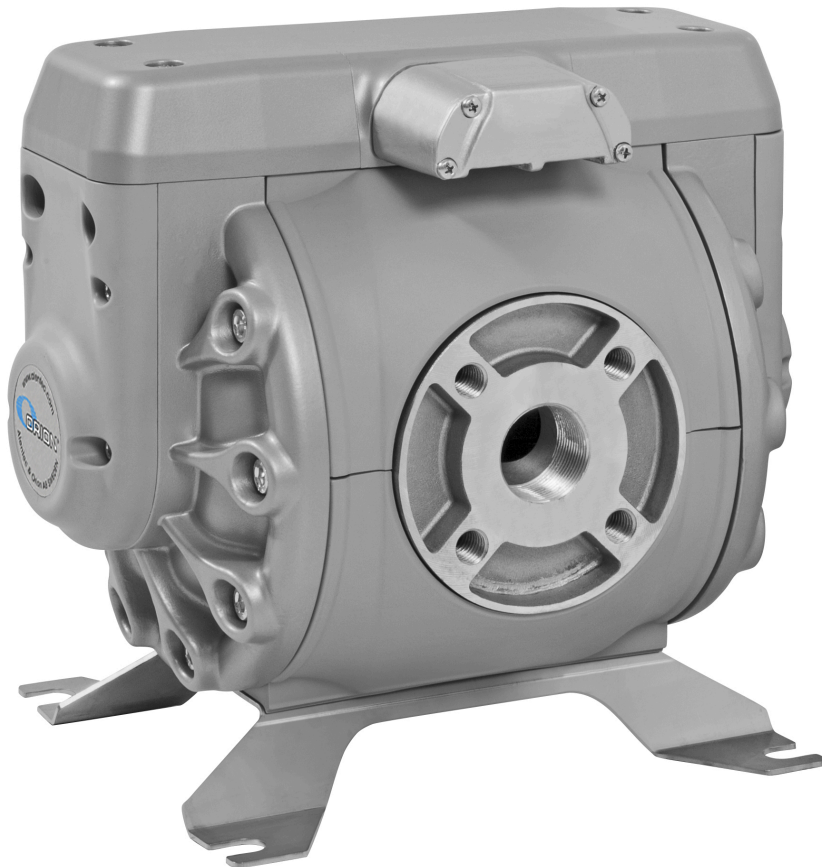

Stuk nr
22330

TECHNISCHE GEGEVENS

LUCHTAANGEDREVEN MEMBRAANPOMP 1:1 250 L/MIN 11/2" (V) BSP ALUMINIUM

Transferpomp voor aansluiting op tank of vat. Dubbelwerkende luchtaangedreven pomp voor transfer van olie en niet corrosieve vloeistoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22330
Drukverhouding	1:1
Capaciteit	250 l/min
Persluchtaansluiting	1/2" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)
Ingang	11/2" (V) BSP
Uitgang	11/2" (V) BSP
Dichtingen	NBR / Buna-N
Materiaal - pomphuis	Aluminium
Diafragma	TPE / Hytrel®
Terugslagklep	POM / Acetal
H.S. Code	84138100