


LUCHTAANGEDREVEN MEMBRAANPOMP 200 L/MIN 1" (V) BSP ALUMINIUM

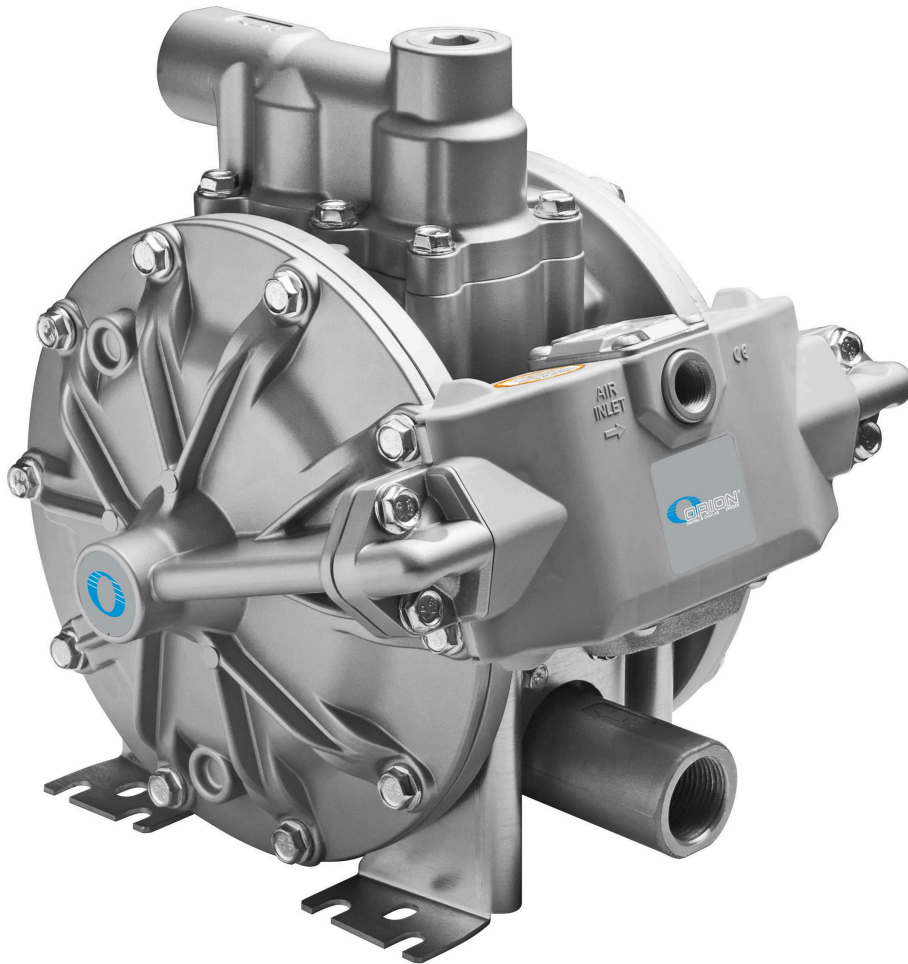

Stuk nr
22332

TECHNISCHE GEGEVENS

LUCHTAANGEDREVEN MEMBRAANPOMP 200 L/MIN 1" (V) BSP ALUMINIUM

Transferpomp voor aansluiting op tank of vat. Dubbelwerkende luchtaangedreven pomp voor transfer van olie en niet corrosieve vloeistoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22332
Drukverhouding	1:1
Capaciteit	200 l/min
Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	Max 0,8 (8) MPa (bar)
Ingang	1" (V) BSP
Uitgang	1" (V) BSP
Dichtingen	NBR / Buna-N
Materiaal - pomphuis	Aluminium
Diafragma	TPE / Hytrel®
Terugslagklep	POM / Acetal
H.S. Code	84138100

GERELATEERDE PRODUCTEN

STUK NR	BESCHRIJVING	
28329	Ventiel 4-Weg 1" (V) BSP	