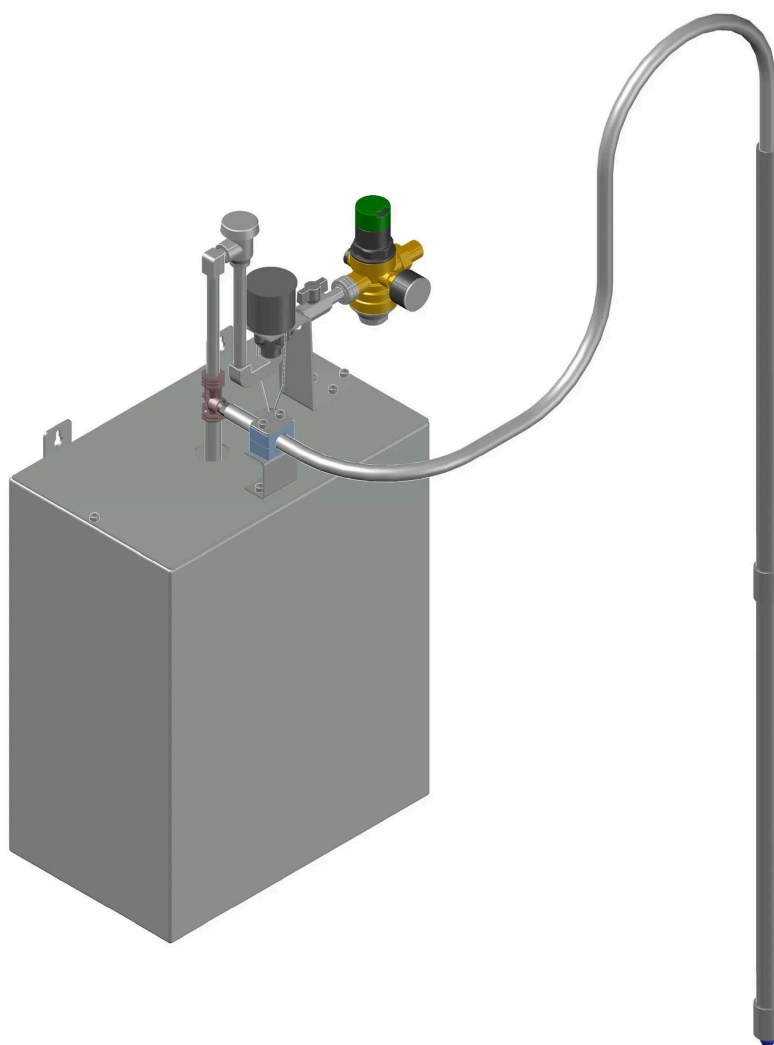


MENGEENHEID MET UITWERPER



Stuk nr
24189

TECHNISCHE GEGEVENS



MENGEENHEID MET UITWERPER

Door water voor ruitensproeiervloeistof, regelbaar tussen 20% en 50%. De muurbevestigde unit heeft een aanzuigeenheid voor montage op de vloeistof- of detergentcontainer. Complete unit om onmiddellijk te monteren op een waterleiding.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	24189
Capaciteit	15 l/min
Douanewetboek	73102990

GERELATEERDE PRODUCTEN

STUK NR	BESCHRIJVING	
SPEC8121	Beschermingskit voor pompen in EX omgevingen.	
22770	Vloeistofpomp, 4:1 30 l/min Kort Roestvrij staal	
22771	Atex gecertificeerd pomp, 4:1 30 l/min Kort Roestvrij staal ATEX	
99630	Onderdelen voor een pneumatische muurbevestigde pomp met een aanzuigbuis voor een tank.	
28642	Veiligheidskit ter voorkoming van overdruk, messing	