


ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ 250 ЛИТР/МИН 1 1/2" (F) BSP АЛЮМИНИЙ

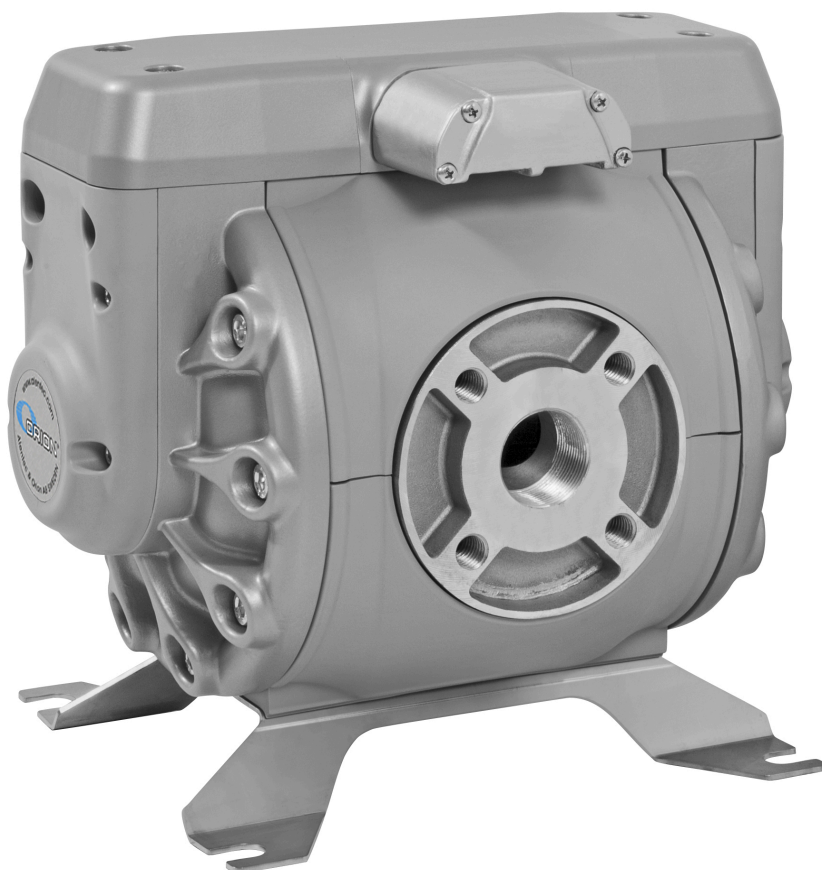

Номер артикула
22330

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ 250 ЛИТР/МИН 11/2" (F) BSP АЛЮМИНИЙ

Насос для перекачки масла, подсоединяется к баку или бочке. Двухходовой пневматический насос для перекачки масла инеактивных жидкостей. Соотношение давлений 1:1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22330
Усиление давления	1:1
Производительность	250 литр/мин
Подключение воздуха	1/2" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Входное отверстие	11/2" (F) BSP
Выходное отверстие	11/2" (F) BSP
Уплотнения	NBR / Buna-N
Материал - корпус насоса	алюминий
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	POM / Acetal
H.S. Code	84138100