КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСОСОВ ДЛЯ EX-УСЛОВИЙ

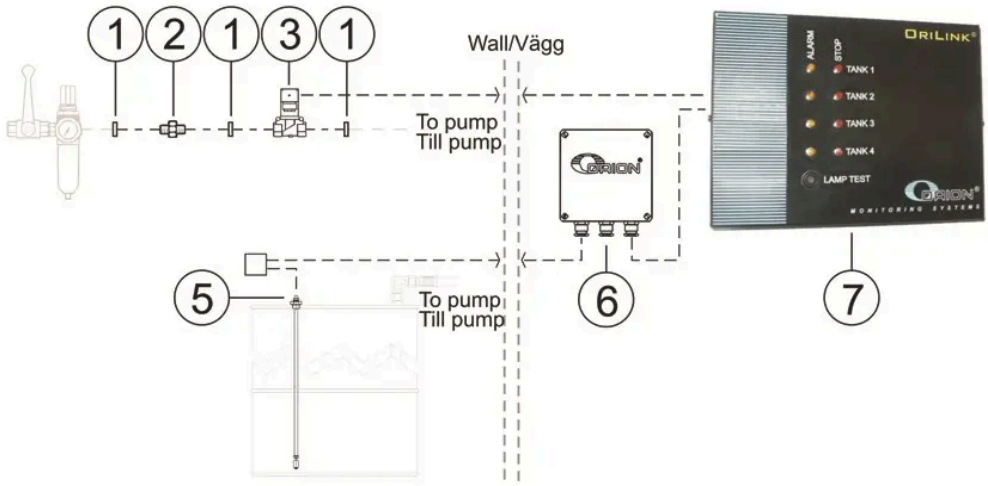

Номер артикула
SPEC8121

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСОСОВ ДЛЯ EX-УСЛОВИЙ

Используется для предотвращения попадания воздуха в трубку насоса и сухого хода насоса при пустом барабане. Датчик уровня изготовлен из пластика, устойчивого к жидкостям, обычно поставляемым в 208-литровых бочках или 1000-литровых контейнерах. Оборудование поставляется в разобранном виде в комплекте, состоящем из следующего: электромагнитный клапан 24 В постоянного тока, G1/2” (f) (48080), панель управления (23430), датчик низкого уровня (23183), (для использования масла 23171, не входит в комплект), барьер Ex ia (EEX ia) 11C прибл. (23187) 230-240 В переменного тока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	SPEC8121
Таможенный код	85371010