КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ НАСОСА NEX•U•® ДЛЯ МАСЛЯНЫХ И ЖИДКОСТНЫХ НАСОСОВ

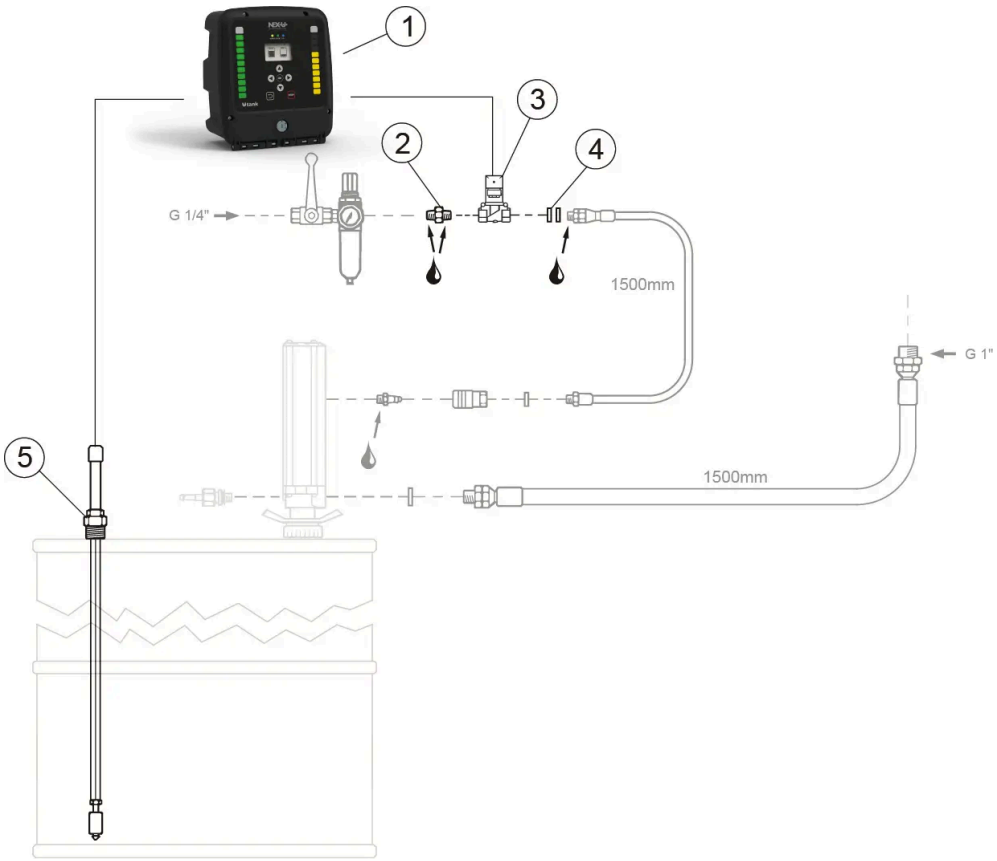

Номер артикула
23841

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ НАСОСА NEX·U·® ДЛЯ МАСЛЯНЫХ И ЖИДКОСТНЫХ НАСОСОВ

Используется для предотвращения попадания воздуха в трубку насоса и работы насоса всухую, когда бочка пуста. Датчик уровня изготовлен из пластика, устойчивого к жидкостям, которые обычно поставляются в бочках емкостью 208 литров. Оборудование поставляется в разобранном виде в комплекте, состоящем из следующего: Электромагнитный клапан, 24 В постоянного тока, G1/4 дюйма (внутр.) (48059), Панель управления (23829), Датчик низкого уровня (23171), (для использования спирта 23183)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	23841
Таможенный код	85371010

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
23393	Кабель управления 4-жильный сечением 0,5 мм² используется между датчиками и системами мониторинга. Без галогенов.