ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ МАСЕЛ/ГЛИКОЛЕЙ **200** ЛИТР/МИН

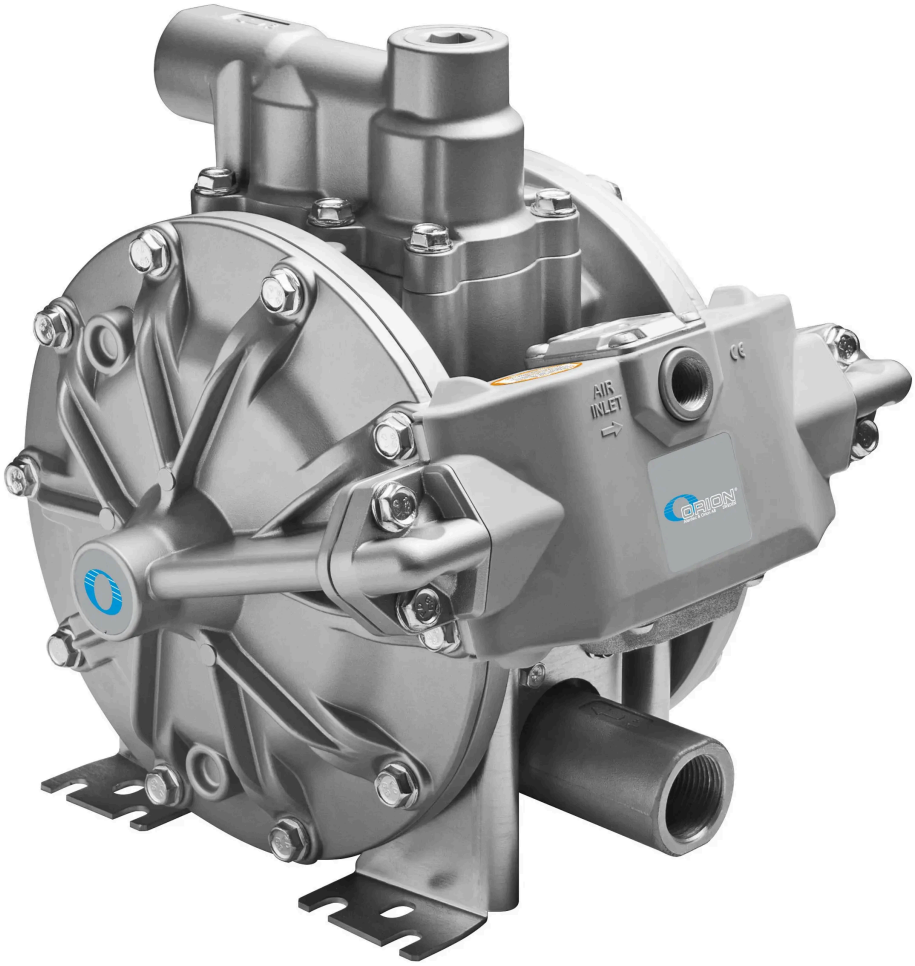

Номер артикула
22332

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ МАСЕЛ/ГЛИКОЛЕЙ 200 ЛИТР/МИН

Насос для перекачки масла, подсоединяется к баку или бочке.Двухходовой пневматический насос для перекачки масла инеактивных жидкостей.Соотношение давлений 1:1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22332
Усиление давления	1:1
Среда	масел/гликолей
Производительность	200 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	Max 0,8 (8) МПа (бар)
Уплотнения	NBR / Buna-N
Макс высота всасывания	8 метр
Материал - корпус насоса	алюминий
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	POM / Acetal
Материал ball valve seats	TPE / Hytrel®
Сертификация	
Подключение	1" (F)-(F) BSP
Таможенный код	84138100

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28329	Клапан 4-ходовой 1" (F) BSP	