


## ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ 200 ЛИТР/МИН 1" (F) BSP АЛЮМИНИЙ

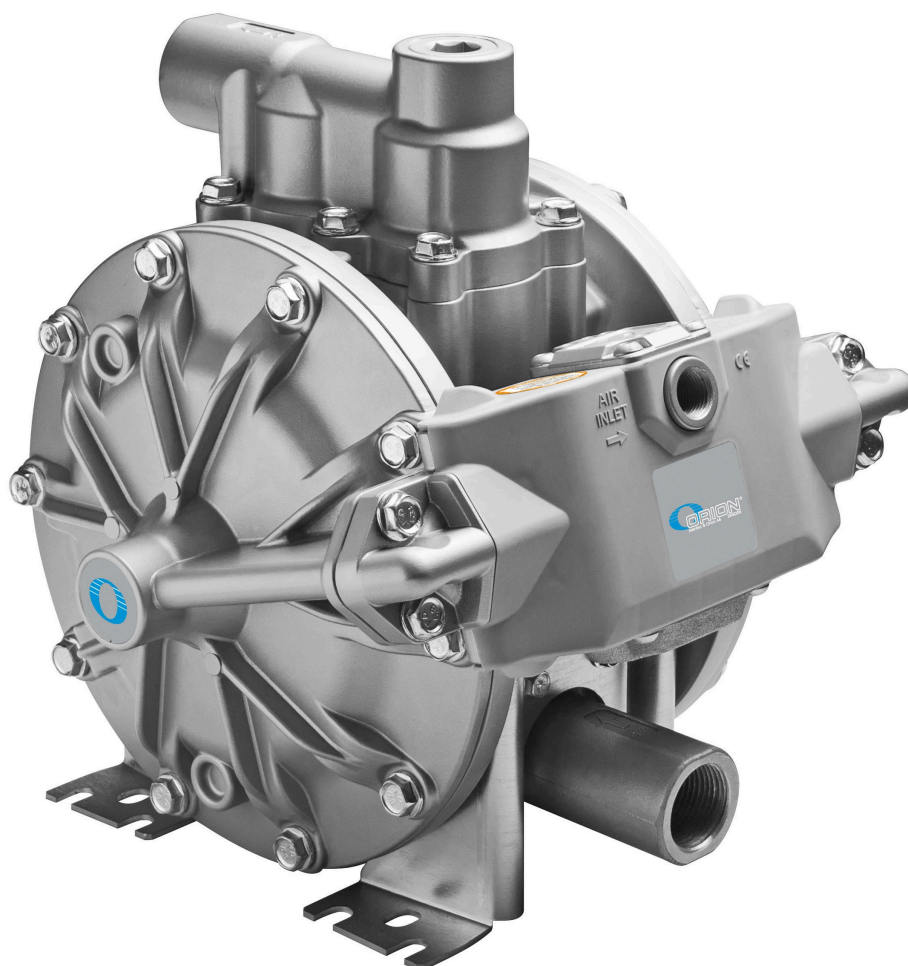

Номер артикула  
22332

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ С ПНЕВМОПРИВОДОМ 200 ЛИТР/МИН 1" (F) BSP АЛЮМИНИЙ

Насос для перекачки масла, подсоединяется к баку или бочке. Двухходовой пневматический насос для перекачки масла инеактивных жидкостей. Соотношение давлений 1:1

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22332
Усиление давления	1:1
Производительность	200 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	Max 0,8 (8) МПа (бар)
Входное отверстие	1" (F) BSP
Выходное отверстие	1" (F) BSP
Уплотнения	NBR / Buna-N
Материал - корпус насоса	алюминий
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	POM / Acetal
H.S. Code	84138100

#### ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
28329	Клапан 4-ходовой 1" (F) BSP	