НАСАДКА ДЛЯ КНОПОЧНЫХ ГОЛОВОК (ПЛОСКИХ ФИТИНГОВ)

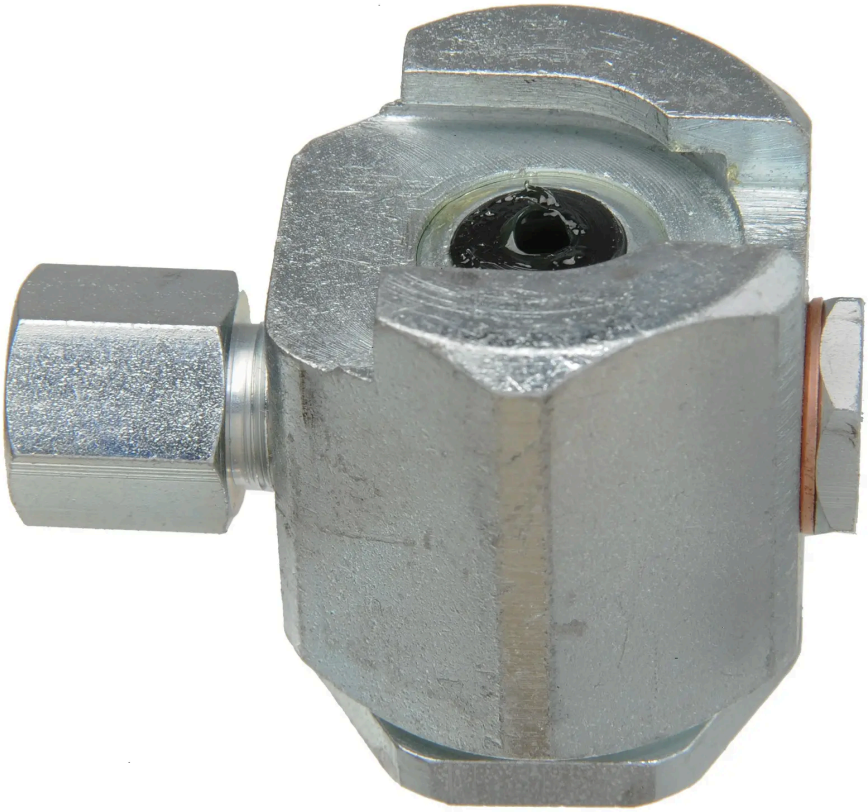

Номер артикула
14056

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАСАДКА ДЛЯ КНОПОЧНЫХ ГОЛОВОК (ПЛОСКИХ ФИТИНГОВ)

Соединение G1/8”(f) для шланга или жесткой трубки.Кнопочная головка Ø 22 мм 44 мм Резина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Номер артикула	14056
Уплотнения	Резина
Для смазки соска	Ø22 мм
высота	44 мм
Приступы	1824, ND6151
Таможенный код	84249080

ПОДХОДЯЩИЕ АРТИКУЛЫ

НОМЕР АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ	
1824	Кнопочные плоские пресс-масленки Ø22 мм G1/4"	
ND6151	Кнопочные плоские пресс-масленки G 3/8", Ø 22 mm	