


## ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 50 ЛИТР/МИН 1/2" (F) BSP 1/2" (F) BSP ATEX

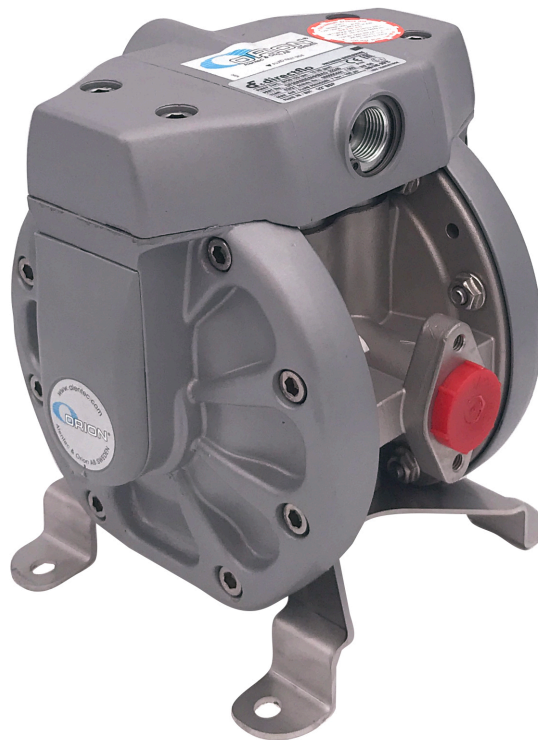

Номер артикула  
22240

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ДИАФРАГМЕННЫЙ НАСОС, НЕРЖАВЕЮЩИЙ 50 ЛИТР/МИН 1/2" (F) BSP 1/2" (F) BSP ATEX

Соотношение давлений 1:1 для Adblue®, жидкости для ветрового стекла и т. д.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	22240
Усиление давления	1:1
Производительность	50 литр/мин
Подключение воздуха	3/8" (F) BSP
Максимальное давление воздуха	0,8 (8) МПа (бар)
Входное отверстие	1/2" (F) BSP
Выходное отверстие	1/2" (F) BSP
Уплотнения	EPDM
Материал - корпус насоса	Нержавеющая сталь (AISI 316)
Мембрана	TPE / Hytrel®
Обратный клапан	TPE / Hytrel®
Классификация	ATEX
Подключение	1/2" - 1/2" (F)-(F) BSP
H.S. Code	84138100