


КОМПЛЕКТНЫЙ НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ.



Номер артикула
84443



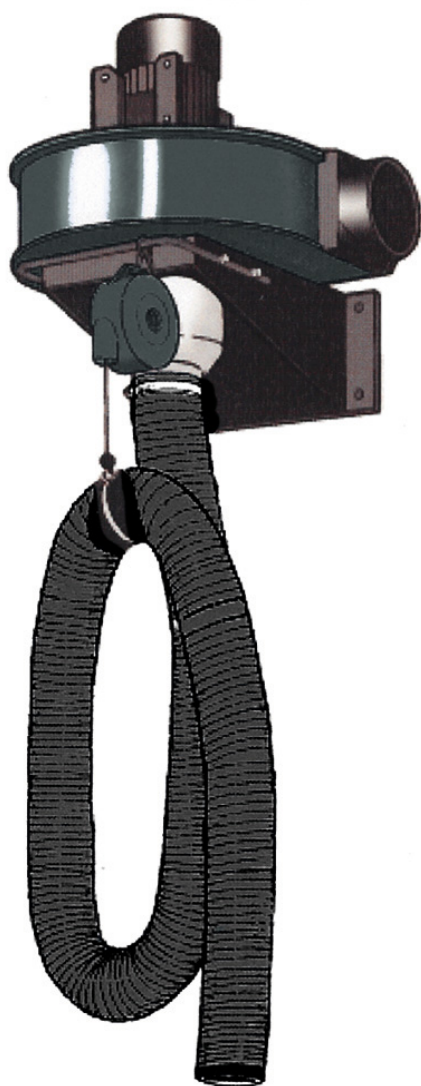




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОМПЛЕКТНЫЙ НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ.

Комплектный набор для удаления выхлопных газов. Состоит из вентилятора, стандартного шланга на 5 м и балансира. Сопло и кнопка запуска двигателя в комплект не входят.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------|--------------------|
| Номер артикула | 84443 |
| Производительность | 1800 м³/час |
| Размеры | 150 (6") мм (дюйм) |
| Двигатель | 0,55 кВт |
| Напряжение | 400 В АС |
| Длина шланга | 5 метр |
| H.S. Code | 84145935 |

| НОМЕР АРТИКУЛА | ОПИСАНИЕ | |
|----------------|--|---|
| 88521 | Резиновая насадка Ø 100 мм |  |
| 88568 | Выхлопная воронка для тяжелой техники |  |
| 88311 | Металлическая насадка с резиновой крышкой Ø 100 мм |  |
| 88324 | Резиновая насадка с отверстием для анализатора и фиксирующим зажимом Ø 100 мм |  |
| 88316 | Резиновая насадка с отверстием для анализатора и демпфером Ø 100 |  |
| 84245 | Пускатель IP55, перегрузка 1 1,0 - 1,6 А 230 - 690 V AC |  |
| 88326 | Резиновая насадка с отверстием для анализатора, фиксирующим зажимом и демпфером Ø 100 мм |  |