


FETTFILTER

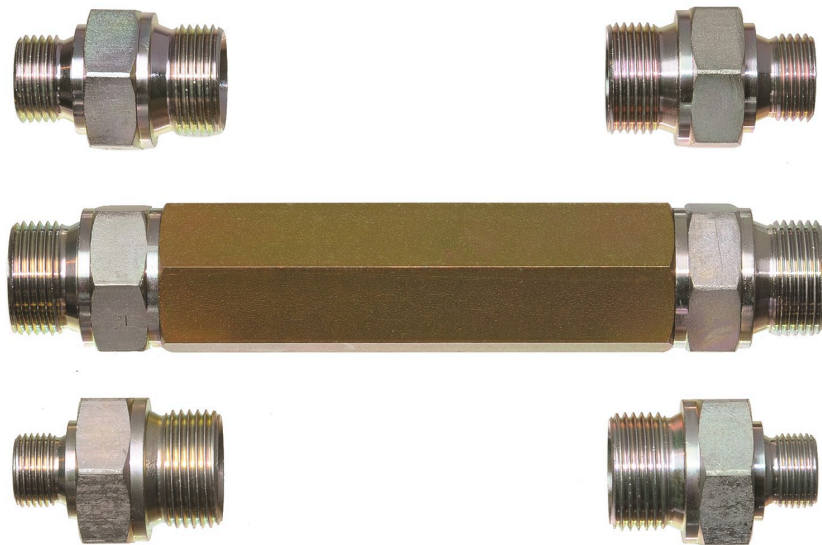

Artikelnr.
14527

TEKNISKA DATA

FETTFILTER

För montering i utgående fettledning. Uppbyggd av brickor vilket medför enkel rengöring. Filtret tål höga tryckfall vilket eliminerar risken för att insatsen brister då filtret börjar fyllas med föroreningar. Kontrollera med er fettleverantör om det är lämpligt att filtrera ditt fett. Max tryck 50 MPa (500 bar) Filtreringsgrad 100µm, levereras med nipplar för anslutning till G3/8", G1/2" samt G3/4".

TEKNISKA DATA

Artikelnr.	14527
Gänga	3/8" 1/2" 3/4" Utv (G)
Max tryck	50 (500) MPa (bar)
Filtergrad	100 µm
Statistiskt nummer	84139100