

BATTERIDRIVEN FETTSPRUTA 20V 4AH



Artikelnr.
13534


TEKNISKA DATA

BATTERIDRIVEN FETTSPRUTA 20V 4AH

Levererar upp till 40 fettpatroner per laddning fritt flöde. LCD-display som visar batterinivå, fettmätare, återstående fettmängd, varning för igensatt nippel, problem med fettillförsel eller om fettet är slut. Inbyggd LED-lampa.

Ingår: Batteridrivna fettspårta 20V, 1st 20V 4Ah Lithium-Ion batteri, Batteriladdare 230V, Slang 1100mm med hydrauliskt munstycke

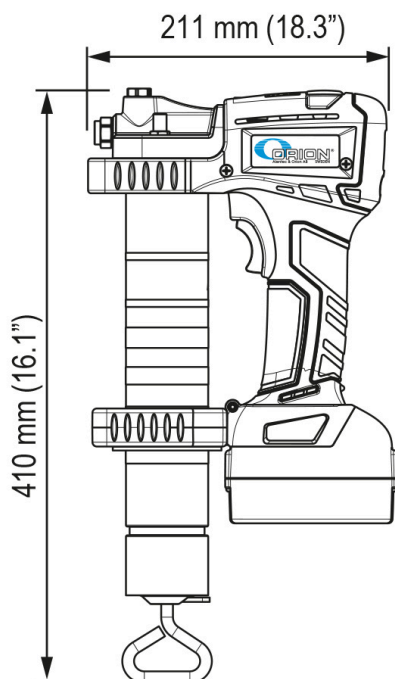


13534



TEKNISKA DATA

Artikelnr.	13534
Kapacitet	100 / 160 gr/min fritt flöde
Max tryck	50 (500) MPa (bar)
Slanglängd	1100 mm
Förpackning LxBxH	0,57 x 0,12 x 0,37 m
Vikt Brutto	6,39 kg
Statistiskt nummer	84135069

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
14534	Adapter dragspelspatron Grå (Orion)	
1353401	Batteri till 13534 4 Ah 20 V DC	
14726	Adapter för fettpumpar för MLS skruvfettpatroner	
1353402	Batteriladdare till 13532 & 13534	