

## BATTERIDRIVEN FETTSPRUTA 20V 2,0 AH




Artikelnr.  
13532

## TEKNISKA DATA

### BATTERIDRIVEN FETTSPRUTA 20V 2,0 AH

Levererar upp till 24 fettpatroner per laddning fritt flöde. LCD-display som visar batterinivå, fettmätare, återstående fettmängd, varning för igensatt nippel, problem med fettillförsel eller om fett är slut. Inbyggd LED-lampa. Ingår: Batteridrivna fettsspruta 20V, 1st 20V 2Ah Lithium-Ion batteri, Batteriladdare 230V, Slang 1100mm med hydrauliskt munstycke

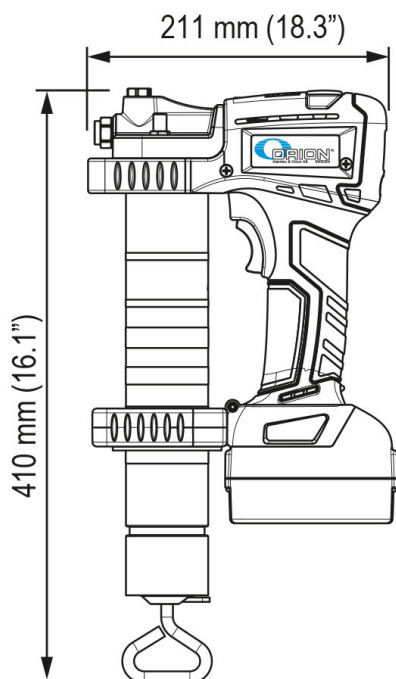


13532



## TEKNISKA DATA

Artikelnr.	13532
Kapacitet	100 / 160 gr/min fritt flöde
Max tryck	50 (500) MPa (bar)
Slanglängd	1100 mm
Förpackning LxBxH	0,57 x 0,12 x 0,37 m
Vikt Brutto	6,185 kg
Statistiskt nummer	84135069

## RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
1353201	Batteri till 13532 2 Ah 20 V DC	
14726	Adapter för fettpumpar för MLS skruvfettpatroner	
14534	Adapter dragspelspatron Grå (Orion)	
1353402	Batteriladdare till 13532 & 13534	