




24-uurs service op onze website

Download handleidingen en foto's met hoge resolutie
Contactgegevens • Altijd beschikbaar

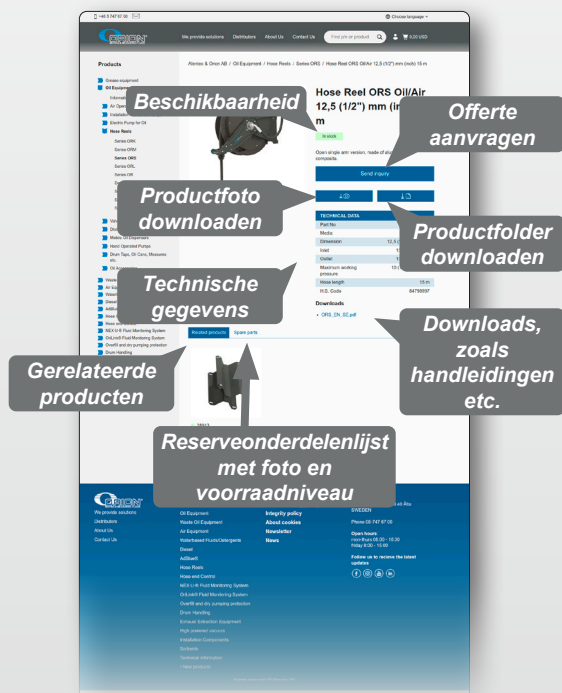

Wanneer u bent ingelogd als klant, kunt u ook:

Bekijk uw prijzen • Exacte voorraadniveaus • Plaats bestellingen • Zie eerdere bestellingen

ISO-certificering

Wij zijn ISO-gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001




Projectmanagement

Complete oplossingen van tekeningen tot inbedrijfstelling



Servicecontracten

Kalibratie en continue service van apparatuur

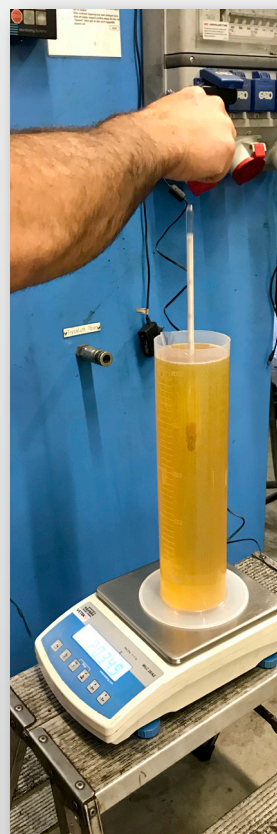

MOVING AND MEASURING FLUIDS

SINDS 1898

Wij bieden producten en diensten aan in:

- **Vloeistofbehandeling**
- **Uitlaat- en rookafzuiging**
- **Hoogwaardige vacuümsystemen**

Ons doel is het verbeteren van uw:

- **Winstgevendheid**
- **Efficiëntie**
- **Milieu**
- **Ergonomie**

Als totaalpartner voor ontwerp en totaaloplossingen bieden wij:

- **Overleg**
- **Installatie**
- **Service**

Orion is onderdeel van Alentec & Orion AB, dat apparatuur en diensten ontwikkelt, produceert en verkoopt op het gebied van pompen, meten en doseren voor werkplaatsen en de industrie. Het hoofdkantoor en magazijn bevinden zich in Ålta, ten zuidoosten van Stockholm, Zweden

Orion-producten worden over de hele wereld verkocht. We hebben distributeurs in meer dan 70 landen en verkoopkantoren in het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk.


Het milieuaspect is altijd een belangrijk onderdeel van zowel het plannings-, installatie- als serviceproces. Voor onze activiteiten hebben we een procesgebaseerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem opgezet, volgens de vereisten van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen en ISO 14001 voor milieumanagementsystemen.



Hoofdkantoor en magazijn



Productie en R&D

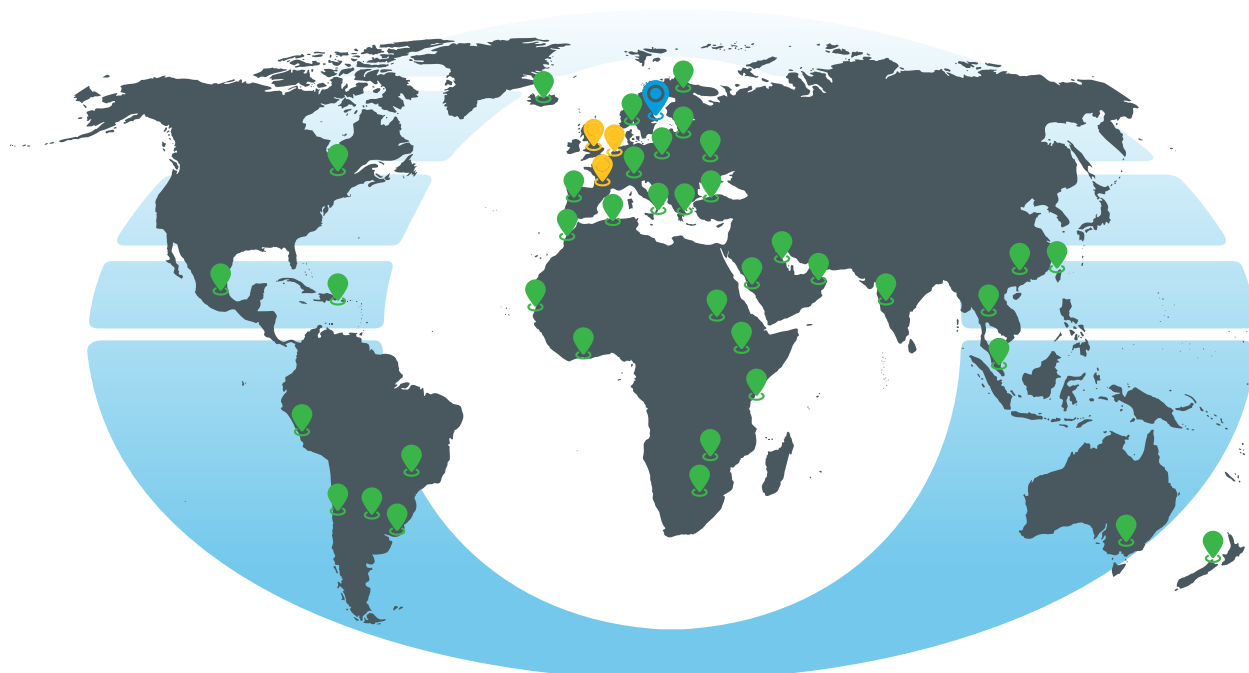

Hoofdkantoor



Dochteronderneming



Distributeur (voor meer informatie, zie www.orionlube.com)

Alentec & Orion AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties en om eventuele drukfouten in de catalogus te voorkomen.

1	Vet materiaal	9
	Pneumatische vetpompen en toebehoren	10
	Pomp aandruksystemen	12
	Veerbediende slanghaspels	13
	Vetpistolen en toebehoren	15
	Mobiele units	16
	Handbediende vetpompen	19
	Accu-smeerpomp	22
	Smeerkoppen	23
	Speciale producten	24
	Hydraulische smeernippels	25
	Toebehoren voor vetpompen	28
	Toebehoren	28
2	Olie	33
	Pneumatische oliepompen	34
	Installatiekits voor 227 & 228-serie pompen	35
	Elektrische oliepompen	37
	Pneumatische membraanpomp	37
	Veerbediende slanghaspels	38
	Olieverdeelpistolen en meters	40
	Complete verdeelunits	41
	Verdeelkit voor 1000 liter IBC container	42
	Bulktanks voor olie	43
	Mobiele olieverdeler	44
	Mobiele olieverdeler	45
	Draagbare olieverdeler	47
	Handbediende pompen	48
	Vatkransen, oliekannen, maatkanen, etc.	52
	Installatie toebehoren	54
3	Afvalolie	59
	Aanzuig & afvaloliepompen	60
	Toebehoren voor aanzuigpompen	62
	Elektrische vacuümsystemen	63
	Slanghaspels voor afvalolie afzuiging	64
	Automatische afvalolie-uitrusting	65
	Hydraulische kuilcric voor vrachtwagens	66
	Mobiele afvalolie units met trechter	66
	Mobiele opvangbakken voor afvalolie	68
	Handbediende pompen en olie opvang	70
	Vacuümpomp	72
4	Lucht	75
	Veerbediende slanghaspels	76
	Luchtbehandelingsunit (FRL)	77
	Toebehoren voor lucht	79
	Snelkoppelingen	81
5	Vloeistoffen op waterbasis/detergenten	85
	Vloeistofpompen, pneumatisch	86
	Mengunits	88
	Veerbediende slanghaspels	89
	Verdeelpistolen en reinigingspistoolen	91
	Spray apparatuur	92
	Handbediende pompen	95
	Vattap, gietkanen, etc.	96
	Installatie toebehoren	98
6	Diesel	101
	Elektrische Diesel Pompen	102
	Luchtaangedreven pompen voor diesel	104
	Veerbediende slanghaspels	104
	Trechters en jerry cans	105

7	AdBlue	107
	AdBlue® elektrische membraanpomp.....	108
	Pneumatische AdBlue® pompen.....	109
	Veerbediende slanghaspels.....	111
	AdBlue® pistolen en meter.....	112
	Handbediende pompen.....	113
	AdBlue® toebehoren.....	114
8	Slanghaspels	115
	Open slanghaspels.....	116
	Gesloten slanghaspels.....	121
	Elektrische kabeloproller.....	123
	Toebehoren.....	124
9	Verdeelpistolen	129
	Vetpistolen.....	130
	Water- en antivriesverdeling.....	131
	Sproeilansen.....	133
	Blaaspistolen & bandenblazer.....	133
	Dieselpistolen.....	134
	AdBlue® pistolen.....	134
	Olie & glycol verdeelpistolen.....	135
	Olieverdeelpistolen met meter, groot volume.....	136
	Mechanisch verdeelpistool.....	137
	Digitale verdeelpistolen.....	138
	Toebehoren voor pistolen.....	139
	Lijnmeters.....	140
10	Beheersystemen	143
	NEX·U®.....	146
	Vooraf instelbaar doseringsmateriaal.....	156
	OriLink®.....	156
	Lijnmeters.....	160
	Beschermingskits.....	160
	Veiligheid en bescherming.....	161
11	Vatbehandeling	165
	Vatenkarren.....	166
	Veiligheids vatenkar.....	167
	Milieupalet.....	168
	Vatenlift.....	168
12	Uitlaatgasafzuiging	171
	Veerbediende uitlaathaspels.....	172
	Elektrisch bediende uitlaathaspels.....	173
	Afzuigslangen.....	174
	Uitlaatgasafzuiging.....	177
	Afzuigrails voor uitlaatgassen.....	178
	Mondstukken.....	179
	Starter, controle unit.....	181
	Afzuigarmen.....	183
	Ventilatoren.....	184
13	Installatie Materiaal	187
	Installatie onderdelen, Olie.....	188
	Installatie onderdelen, Vet.....	189
	Installatie toebehoren vloeistoffen.....	190
	Installatie onderdelen.....	192
	Tanks en accessoires.....	197
14	Absorptiemiddelen	203
	Absorptiemiddelen voor olie.....	204
	Absorptiemiddelen voor andere vloeistoffen.....	205
	Vloermat.....	206

101	27	11118	18	14069	24	18561	29	21211	49	21710	53
102	27	11205	20	14070	23	18565	29	21211	95	21710	96
107	27	11207	20	14071	23	18566	29	21215	95	21711	53
108	27	11210	20	14072	23	18569	12	21220	50	21711	96
109	27	11214	20	14073	23	18569	29	21220	95	21712	53
110	27	11220	20	14074	23	18570	12	21221	50	21712	96
120	27	11225	20	14076	23	18570	29	21221	95	21713	53
121	27	11226	20	14512	23	18571	12	21230	50	21713	96
127	27	11230	20	14514	23	18571	29	21230	96	22057	16
129	27	11235	19	14516	23	18572	12	21232	50	22152	44
143	27	11236	19	14517	23	18572	29	21232	96	22153	44
171	27	11237	19	14519	23	18573	12	21235	51	22154	44
185	27	11238	19	14523	23	18573	29	21300	95	22155	44
208	27	11239	19	14527	29	18575	12	21499	49	22157	45
208ROSTFRI	27	11310	18	14528	23	18575	29	21500	48	22158	45
211	27	11639	18	14534	23	18576	12	21501	49	22160	45
211ROSTFRI	27	11709	24	14535	23	18576	29	21503	48	22161	45
501	25	11710	21	14536	23	18577	12	21504	46	22162	45
502	25	11711	21	14538	23	18577	29	21505	49	22170	44
504	25	11712	21	14560	23	18578	12	21506	48	22190	148
504ROSTFRI	25	11713	19	14565	23	18578	29	21507	46	22206	87
505	25	11714	19	14612	15	19002	26	21509	71	22206	87
505B	26	11715	19	14612	130	19009	26	21509	97	22206	109
505ROSTFRI	25	11750	20	14615	15	19100	25	21574	47	22208	87
507	25	12121	17	14615	130	19101	25	21578	47	22208	87
509	25	12130	17	14626	130	19102	25	21605	53	22210	38
509F	25	12131	17	14713	19	20205	131	21605	97	22210	104
509FROSTFRI	25	12134	17	14713	21	20210	91	21605	105	22230	87
509ROSTFRI	25	12135	17	14715	23	20210	132	21606	53	22230	87
511	25	12200	16	14717	21	20215	91	21606	97	22230	109
512	25	12201	16	14720	15	20215	131	21606	105	22238	87
512ROSTFRI	25	12205	16	14720	130	20255	91	21607	53	22238	87
513K	25	12210	16	14726	20	20255	131	21607	97	22241	87
514	26	12213	16	14726	22	20277	91	21607	105	22241	87
514B	26	12214	16	14727	20	20277	131	21609	53	22241	109
515	25	12220	16	14727	22	20300	138	21609	96	22310	37
515ROSTFRI	26	12221	16	14740	15	20305	40	21610	54	22310	38
516	25	12225	16	14740	130	20305	135	21610	97	22310	104
519	26	12230	16	14745	141	20316	40	21613	52	22320	60
519F	26	12233	16	15125	13	20316	135	21614	52	22325	87
525	26	12234	17	15125	116	20322	138	21615	52	22325	87
535	26	12235	17	15212	13	20352	138	21616	52	22332	37
535F	26	12305	16	15212	117	20357	40	21619	71	22332	38
538	26	12325	16	15225	13	20357	135	21619	97	22332	60
547K	26	12512	25	15225	117	20371	40	21625	52	22422	93
576	26	12517	21	15325	14	20371	138	21625	96	22440	35
577	26	12519	24	15325	117	20372	138	21626	52	22441	35
580	25	12527	21	15436	14	20376	40	21626	96	22442	35
580ROSTFRI	25	12540	10	15436	118	20376	135	21627	52	22443	35
582	25	12541	10	15527	14	20377	40	21627	96	22450	35
583	26	12542	10	15527	119	20377	135	21628	54	22451	35
584	26	12650	10	16212	14	20391	138	21628	97	22582	72
1421F	94	12651	10	16212	121	20396	40	21629	54	22584	72
1423	94	12652	10	16225	14	20396	135	21629	97	22585	72
1424	94	12750	10	16225	121	20400	139	21630	53	22586	72
1669B	26	12751	10	16412	14	20422	40	21630	97	22587	73
1684B	26	12752	10	16412	122	20422	139	21631	53	22588	73
1697	26	12755	11	16425	14	20452	139	21631	97	22590	73
1698	26	12756	11	16425	122	20471	139	21632	53	22760	35
1822A	27	12757	11	18070	15	20472	139	21632	97	22762	35
1824	27	12820	11	18070	131	20491	139	21632	105	22770	86
2303	94	12821	11	18071	15	20522	148	21633	53	22771	86
3113PE	95	12822	11	18071	131	20552	148	21633	97	22772	86
3113PP	95	12825	11	18072	15	20571	148	21634	54	22775	86
3113PR	95	12830	11	18072	131	20572	148	21634	97	22776	86
3131P	94	12831	11	18073	15	20591	148	21635	71	22777	86
3132BC	94	12832	11	18073	131	21012	48	21635	97	22800	34
3132CE	94	12840	11	18102	21	21013	48	21637	53	22802	60
3132CP	94	12841	11	18103	21	21019	51	21637	96	22805	34
3132FE	94	12842	11	18104	21	21022	49	21638	53	22810	34
3132FO	94	13517	22	18105	21	21023	49	21638	96	22815	34
3132NG	94	13523	22	18107	30	21027	50	21644	53	22819	34
3132PG	94	13524	22	18110	30	21027	95	21644	96	22820	86
3132PP	94	13526	22	18111	30	21028	50	21646	52	22825	86
3132PR	94	13527	22	18112	30	21028	95	21647	52	22850	34
3132SE	94	13532	22	18122	30	21038	49	21648	52	22852	34
3253P	70	13534	22	18123	30	21040	51	21650	49	22875	60
3270PE	94	14001	23	18125	30	21040	70	21652	49	23040	162
3270PP	94	14005	24	18127	30	21044	51	21656	46	23072	161
3275PE	94	14006	24	18129	30	21044	70	21657	52	23132	152
3275PP	94	14015	23	18130	30	21046	51	21657	96	23132	162
3595F	94	14016	23	18131	30	21047	50	21658	46	23154	152
3598P	94	14017	23	18132	30	21047	95	21662	49	23154	162
3615F	94	14018	23	18150	30	21048	50	21666	53	23163	163
3615S	94	14019	23	18200	13	21048	95	21666	96	23164	159
3615SE	94	14042	21	18201	27	21065	47	21667	53	23167	163
3618P	94	14042	131	18205	13	21066	47	21667	96	23168	163
3658	94	14043	21	18300	12	21067	45	21668	53	23171	152
3965	94	14043	131	18305	13	21076	45	21668	96	23171	162
6027	57	14044	21	18316	29	21077	45	21669	53	23183	152
6027	100	14044	131	18340	12	21113	168	21669	96	23183	162
6222NA	94	14044AVLAST	21	18370	12	21114	167	21670	47	23187	163
6321L	94	14046	24	18380	12	21122	95	21675	106	23188	163
11001	19	14047	21	18400	12	21122	113	21676	106	23191	152
11002	19	14047	131	18440	12	21130	49	21677	106	23191	162
11003	19	14048	24	18470	12	21131	95	21685	106	23192	152
11004	19	14050	24	18507	29	21131	113	21686	106	23192	162
11005	19	14052	21	18542	28	21132	95	21687	106	23193	152
11015	24	14052	131	18543	28	21200	48	21690	106	23193	162
11025	19	14055	24	18544	28	21200	95	21700	71	23195	162
11027	18	14056	24	18545	28	21200	113	21701	71	23197	151
11028	18	14057	24	18546	28	21205	48	21701	168	23260	157
11030	19	14067	24	18547	28	21210	49	21702	71	23261	157
11116	18	14068	24	18548	28	21210	95	21702	168	23334	159

23335	159	23883	151	25052	135	28185	57	28595	98	39079	70
23354	159	23886	151	25052	140	28185	100	28623	55	39080	63
23377	159	23887	146	25055	140	28196	199	28623	100	39081	63
23393	183	23890	151	25057	140	28197	199	28625	55	39405	67
23393M50	159	23890M25	151	25060	140	28234	50	28625	100	39406	67
23393M100	159	23890M50	151	25060	147	28234	114	28637	55	39407	67
23393M250	159	23890M125	151	25061	141	28235	50	28638	55	39408	67
23393M500	159	23890M250	151	25061	147	28235	114	28639	99	39417	67
23399	156	23891	151	25062	141	28236	50	28642	55	39430	68
23400	156	23892	151	25062	147	28236	114	28642	100	39505	66
23401	157	23893	151	25065	140	28238	50	28645	166	39506	66
23402	157	24029	92	25065	147	28238	114	28646	166	39507	66
23403	157	24029	133	25105	116	28239	50	28649	99	39508	66
23404	158	24098	93	25135	38	28239	114	28651	166	39517	66
23405	158	24098	133	25135	116	28251	57	28652	166	39552	67
23407	158	24099	93	25160	140	28251	100	28653	166	39560	71
23408	158	24099	133	25160	141	28268	92	28654	109	39570	71
23409	158	24104	199	25161	140	28268	132	28654	110	39710	65
23411M50	159	24105	91	25161	141	28272	56	28666	169	39711	65
23411M100	159	24105	131	25205	117	28291	73	28667	166	39715	61
23411M250	159	24106	91	25232	39	28295	62	28670	55	39800	74
23411M500	159	24106	131	25232	117	28303	98	28671	55	42009	78
23412M50	159	24108	92	25235	39	28304	150	28673	55	42103	28
23412M100	159	24108	133	25235	117	28304	161	28673	100	42103	54
23412M250	159	24135	47	25306	117	28306	161	28902	124	42103	77
23412M500	159	24188	89	25335RF	118	28308	161	28904	124	42103	98
23414	157	24189	89	25336	39	28309	99	28913	124	42104	77
23415	158	24203	124	25336	117	28310	56	28922	124	42105	28
23417	152	24204	124	25406	118	28310	99	29055	41	42105	77
23417	162	24205	124	25436	39	28311	56	29055	139	42105	98
23429	158	24206	124	25436	104	28311	99	29057	28	42107	78
23430	161	24207	124	25436	118	28321	56	29057	54	42108	78
23432	157	24207	127	25455	39	28321	99	29086	41	42110	78
23435	152	24215	62	25455	104	28321	103	29086	100	42112	78
23435	162	24225	93	25455	118	28325	57	29086	139	42115	78
23437	152	24225	133	25507	119	28325	62	29090	41	42120	78
23437	162	24228	99	25510	167	28327	150	29090	100	42121	78
23438	157	24506	52	25537	39	28327	161	29090	139	42123	78
23441	157	24506	96	25537	119	28328	199	29096	41	42124	78
23442	157	24509	47	25556	39	28329	63	29096	100	42125	77
23445	158	24516	47	25556	104	28330	41	29096	139	42126	78
23448	159	24517	52	25556	119	28331	41	29108	66	44465	117
23449	160	24518	93	25559	39	28332	41	29120	58	44503	79
23455	156	24518	133	25559	119	28333	161	29138	69	44503	133
23457	156	24549	65	25565	39	28335	42	29142	168	44504	79
23577	112	24555	65	25565	104	28336	42	29144	168	44504	133
23577	134	24556	136	25565	119	28337	42	29145	168	44507	79
23580	112	24556	138	25606	120	28339	50	29149	168	44508	79
23580	134	24557	136	25608	120	28339	114	29150	199	44513	80
23600	156	24557	138	25638	39	28340	46	29159	168	44514	80
23603	103	24567	41	25638	120	28345	62	29160	168	44515	80
23604	103	24567	136	25656	39	28352	42	29251	168	44516	81
23604	134	24568	41	25656	120	28353	42	29300	62	44517	80
23605	103	24568	136	25657	39	28354	42	29310	68	44521	81
23605	134	24579	52	25657	105	28355	42	29312	64	44523	81
23606	103	24580	52	25657	120	28356	43	29320	68	44525	81
23606	134	24580	96	25665	39	28357	43	29325	68	44526	81
23607	103	24583	57	25665	105	28367	92	29555	104	44527	81
23607	134	24583	99	25665	120	28367	132	29736	63	44528	81
23608	103	24593	52	25805	120	28368	92	29830	141	44531	81
23608	134	24594	52	25885	105	28368	132	29830	160	44635	79
23609	103	24595	52	25885	120	28369	92	29831	141	44635	133
23610	103	24596	52	26016	44	28369	132	29831	160	44640	79
23792	149	24599	48	26205	121	28370	197	34000	204	44640	133
23801	146	24599	49	26232	40	28389	167	34001	204	44660	79
23802	146	24621	112	26232	121	28390	167	34002	204	44660	133
23803	148	24623	112	26235	40	28391	168	34003	204	45135	76
23804	148	24626	52	26235	121	28392	168	34004	204	45135	116
23820	146	24627	197	26405	122	28400	113	34005	204	45222	76
23821	146	24628	52	26432	40	28409	99	34006	204	45222	89
23822	149	24629	52	26432	122	28409	114	34007	55	45222	117
23823	149	24661	57	26435	40	28420	57	34007	204	45225	76
23824	149	24662	57	26435	122	28421	57	34008	55	45225	89
23826	150	24665	30	26502	68	28453	92	34008	204	45225	117
23827	150	24715	139	26511	167	28453	132	34100	205	45235	76
23828	150	24756	41	28009	56	28454	92	34101	205	45235	89
23829	150	24756	136	28009	99	28454	132	34102	205	45235	117
23830	149	24757	41	28010	56	28482	167	34103	205	45335RF	118
23831	146	24757	136	28010	99	28506	55	34104	205	45336	76
23835	149	24759	103	28011	56	28506	98	34106	205	45336	90
23836	147	24759	113	28011	99	28513	79	34107	205	45336	117
23840	163	24759	135	28012	56	28513	197	34108	98	45538RF	119
23841	164	24778	140	28012	99	28515	79	34108	206	45556RF	119
23842	164	24779	140	28013	56	28515	197	34109	98	45565RF	119
23843	164	24792	40	28013	99	28524	55	34110	206	45638	76
23850	147	24792	137	28015	56	28524	98	34120	207	45638	120
23860	147	24793	137	28015	99	28526	166	34121	207	45665	76
23861	147	24797	40	28017	56	28527	166	34452	64	45665	120
23862	147	24797	137	28019	56	28528	166	34462	64	46222	77
23863	147	24891	88	28022	57	28552	55	34464	64	46222	121
23864	147	24957	90	28022	99	28552	98	35241	117	46225	77
23865	147	24957	118	28059	57	28553	55	36241	121	46225	90
23866	147	24960	119	28059	99	28553	98	36441	105	46225	121
23868	147	24965	119	28078	56	28557	166	36441	122	46235	77
23870	150	24971	111	28078	99	28557	166	38030	161	46235	90
23871	150	24971	118	28079	56	28585	54	38041	150	46235	121
23872	150	25016	44	28079	99	28586	28	39004	69	46315	77
23874	150	25050	140	28080	56	28587	54	39015	88	46315	91
23875	150	25051	113	28080	99	28590	28	39049	67	46315	110
23876	150	25051	132	28090	56	28591	28	39068	66	46315	123
23877	150	25051	135	28127	150	28592	54	39073	69	46324	77
23878	150	25051	140	28127	161	28592	98	39075	69	46324	91
23881	151	25052	113	28182	91	28594	54	39076	70	46324	123
23882	151	25052	132	28182	132	28595	54	39077	69	46405	122

46422	77	53764	103	84246	182	88311	180	88554	181	97802	159
46422	122	53772	109	84247	182	88312	180	88555	180	97803	159
46425	77	54509	47	84248	182	88313	180	88556	180	98701	201
46425	90	55125	116	84249	182	88314	180	88565	180	98702	201
46425	122	55225	117	84250	182	88315	179	88566	180	98703	201
46435	77	55520	108	84312	182	88316	179	88567	180	98704	201
46435	90	55527	119	84323	185	88317	179	88568	181	98705	201
46435	122	55528RF	119	84325	185	88318	179	88569	180	98706	201
46715	77	55530	108	84330	185	88319	179	88571	177	98707	201
46715	91	55531	108	84360	185	88320	179	88575	175	98708	201
46715	123	55537	119	84361	185	88321	179	88576	175	98709	201
46724	77	56225	121	84362	185	88322	179	88577	175	98710	201
46724	91	56425	122	84364	185	88323	179	88578	175	98711	201
46724	123	63215	103	84370	182	88324	179	88579	175	98712	201
48008	161	65135	89	84371	182	88325	179	88580	175	98713	201
48059	150	65135	116	84372	182	88326	179	88581	175	98714	201
48059	161	65232	89	84374	182	88327	179	88583	175	98715	201
48080	150	65232	117	84380	186	88328	179	88589	174	98716	201
48080	161	65235	89	84381	186	88329	179	88590	177	98717	201
48081	150	65235	117	84382	186	88330	174	88591	177	98718	201
48081	161	65335RF	118	84383	186	88331	174	88592	177	98719	201
48082	161	65455	90	84384	186	88333	174	88593	177	98720	201
48101	28	65455	111	84385	186	88334	174	88601	180	98721	201
48101	54	65455	118	84386	186	88340	174	88602	180	98722	201
48101	80	66232	90	84387	186	88341	174	88603	180	98723	201
48101	98	66232	121	84388	186	88343	174	88604	180	98724	201
48102	28	66235	90	84389	186	88344	174	92093	167	98725	201
48102	54	66235	121	84400	184	88350	174	92095	43	98726	201
48102	80	66432	90	84402	184	88351	174	92096	43	98727	201
48102	98	66432	122	84405	184	88353	174	92124	126	98728	201
48105	28	66435	90	84414	184	88354	174	92124	127	98729	201
48105	54	66435	122	84415	184	88360	174	92126	42	98730	201
48105	80	70210	113	84416	184	88361	174	92126	42	98731	201
48105	98	70210	134	84420	178	88363	174	92126	55	98732	201
48106	28	70211	113	84421	178	88364	174	92128	43	98733	201
48106	54	70211	134	84422	178	88395	181	92128	55	98734	201
48106	80	70215	112	84434	177	88396	180	92162	127	98735	201
48106	98	70215	134	84435	177	88397	180	92163	127	98736	201
48110	81	73202	189	84436	177	88398	180	92165	126	98737	201
48110	198	73202	189	84437	177	88399	180	92166	127	98738	201
48111	81	73215	109	84438	177	88400	182	92167	127	98739	201
48111	198	73252	189	84441	177	88401	186	92169	126	98740	201
48500	82	73252	189	84443	177	88408	182	92170	125	98741	201
48501	82	73383	189	84465	185	88409	182	92173	125	98742	201
48502	82	73383	189	84470	172	88410	186	92175	125	98743	201
48503	82	75000	110	84472	172	88411	186	92176	126	98876	38
48504	82	75010	108	84480	172	88417	173	92177	126	98876	60
48510	82	75011	108	84484	172	88421	181	92178	126	99390	65
48511	82	75012	108	84485	172	88422	181	92182	124	99400	188
48512	82	75015	108	84486	172	88423	181	92183	124	99401	188
48520	82	75016	108	84490	172	88424	181	92185	124	99402	188
48521	82	75020	109	84492	172	88425	181	92190	125	99403	189
48522	82	75050	110	84495	172	88430	184	92192	125	99404	189
48530	82	75051	110	84530	178	88431	182	92193	125	99405	189
48531	82	75055	110	84531	178	88433	184	92194	125	99406	189
48540	82	75056	110	84532	178	88440	177	92195	125	99407	189
48541	82	75057	110	84533	178	88441	177	97701	200	99408	191
48542	82	75060	110	84534	178	88442	177	97702	200	99409	191
48543	82	75070	111	84535	178	88445	175	97703	200	99410	191
48550	82	75100	113	84536	178	88446	175	97704	200	99411	191
48551	82	75135	111	84595	179	88447	175	97705	200	99412	191
48552	82	75135	116	84615	184	88450	175	97706	200	99413	191
48553	82	75200	112	84620	184	88451	175	97707	200	99414	197
48590	82	75200	134	84621	184	88452	175	97708	200	99415	198
48591	82	75201	112	84623	184	88453	175	97709	200	99416	198
48592	82	75201	134	84624	184	88455	175	97711	200	99417	190
48594	82	75202	112	84650	173	88456	175	97712	200	99418	190
48600	82	75202	134	84651	173	88457	175	97713	200	99419	190
48601	82	75203	112	84652	173	88458	175	97714	200	99420	190
48602	82	75203	134	84653	173	88459	175	97715	200	99421	190
48603	82	75204	112	84700	183	88460	175	97716	200	99422	190
49010	81	75204	134	84701	183	88461	175	97717	200	99423	190
52412	51	75205	112	84702	183	88462	175	97718	200	99424	190
52413	44	75205	134	84703	183	88463	175	97719	183	99425	190
52424	51	75210	112	84704	183	88465	176	97719	200	99430	43
52510	37	75210	134	84705	183	88466	176	97720	200	99431	43
52515	37	75211	112	84706	183	88467	176	97721	200	99600	15
52520	37	75211	134	84707	183	88468	176	97722	200	99600	130
52525	37	75232	111	84711	183	88470	176	97723	200	99601	12
52527	37	75232	117	84720	183	88471	176	97724	200	99602	12
53611	123	75235	111	84721	183	88472	176	97725	200	99604	12
53621	109	75300	114	84725	183	88473	176	97726	200	99611	12
53621	123	75355	111	84726	183	88475	176	97727	200	99612	12
53631	123	75355	117	84727	183	88476	176	97728	200	99620	35
53635	123	76232	112	84730	184	88477	176	97729	200	99622	37
53640	123	76232	121	84731	184	88478	176	97730	200	99623	37
53641	123	76235	112	85030	120	88479	176	97731	200	99624	36
53650	123	76235	121	85044	124	88480	176	97732	200	99625	35
53670	123	76432	112	85045	124	88481	176	97733	200	99625	86
53700	102	76432	122	85046	124	88482	176	97734	200	99626	36
53701	102	76435	112	85047	124	88483	176	97735	200	99626	87
53710	102	76435	122	85390	186	88485	176	97736	200	99627	36
53711	102	82004	173	85391	186	88486	176	97737	200	99628	36
53712	102	83000	181	88220	176	88487	176	97738	200	99629	36
53713	102	83005	173	88221	176	88488	176	97739	200	99630	87
53714	102	83015	182	88222	176	88491	177	97740	200	99631	60
53725	51	83023	183	88223	176	88492	177	97741	200	99632	60
53727	51	83023	184	88300	172	88493	177	97744	200	99648	37
53730	102	83130	178	88301	172	88503	178	97745	200	99649	37
53731	102	84211	178	88302	172	88520	180	97746	200	99656	37
53736	102	84212	178	88303	172	88521	180	97747	200	99659	37
53740	102	84213	178	88305	173	88522	180	97755	200	99662	61
53741	102	84225	178	88307	173	88523	180	97760	199	99666	38
53762	103	84245	182	88310	180	88524	180	97801	159	99666	88

99666	104	2285475	138	10103079	188	25102383	193	55500306	19
99667	38	2285479	136	10103088	188	25102386	193	70091220	193
99667	104	2285479	138	10103091	190	25102389	193	70101207	191
99668	88	2295014	61	10103250	190	25102392	193	70101237	189
99668	109	2295014	64	10103280	190	25102428	194	70101249	188
99669	88	2295014	68	10103295	188	25102431	194	70101249	191
99670	38	2295014	73	10103325	188	25102434	194	70101261	189
99675	86	2295015	68	10103337	190	25102440	194	70101273	188
99676	87	2295016	68	10103517	192	25102446	194	70101297	188
99724	36	2295018	64	10103520	192	25102450	194	70101303	189
99725	35	2295018	73	10103523	192	25102854	194	70501423	188
99725	86	2295104	64	10103526	192	25102866	194	70501423	189
99726	36	2295117	68	10103529	192	25102867	194	70501423	191
99726	87	2310033	50	10103532	192	25102869	194	72101011	177
99727	36	2310033	114	10103538	192	25102875	194	72101021	177
99729	36	2310034	50	10103544	192	25102876	194	72101045	177
99730	87	2310034	114	10103547	192	25102878	194	72101051	196
99731	60	2310035	50	10103724	188	25201016	195	72101063	177
99732	60	2310035	114	10105941	193	25201057	195	72101081	114
99762	61	2310037	50	10105959	193	25201061	195	72101081	196
99766	38	2310037	114	10105962	193	25201062	195	72101087	114
99766	88	2310038	50	10105998	193	25201171	195	72101087	196
99766	104	2310038	114	10106001	193	25201177	195	72101126	114
99767	38	2310039	50	10106364	190	25201192	195	72101126	196
99767	104	2310039	114	10106367	188	25201201	195	78020608	196
99770	38	2310043	50	10106370	190	25201204	195	78020808	196
99775	86	2310043	114	10106373	188	25201210	195	78020812	196
99776	87	2310044	50	10106379	188	25201216	195	78020816	196
301296	78	2310044	114	10106382	190	25201219	195	78021212	196
301298	78	2310045	50	10106484	190	25201228	195	78050812	196
315790	27	2310045	114	10106490	188	25201243	195	78070808	196
315791	27	2326013	62	10106493	190	25201252	195	78080806	196
550012	93	2326013	73	10106496	188	25201267	195	78080808	196
550012	133	2326260	161	10106502	188	25201270	195	78080812	196
737959	64	2326444	80	10106505	190	25201273	195	78310808	196
737959	68	2330049	157	10201363	191	25201276	195	78510808	196
737959	73	2330287	152	10201375	191	25201279	195	78900808	196
1018095	69	2330287	162	10201441	191	25201282	195	90101120	188
1018096	69	2345386	17	10201459	191	25201285	195	90101120	188
1085076	73	2345475	199	10201474	193	25201294	195	90101162	188
1085112	73	2345892	57	10202275	191	25201297	73	90101162	188
1115650	19	2345893	57	10202296	191	25201297	195	90101192	188
1120510	20	2346077	138	10202365	191	25201300	195	90101192	188
1120520	20	2346077	139	10202377	191	25201303	195	90201015	190
1120530	20	2346078	139	14095008	114	25205001	83	90201015	190
1121020	20	2346099	80	14611008	114	25300101	196	90201030	190
1125357	29	2346100	80	14611012	114	25300102	114	90201030	190
1125372	28	2346101	80	14611016	114	25300102	196	90301270	80
1315625	20	2346102	80	25101117	194	30101069	197	90301272	80
1315627	20	2346103	80	25101126	194	30101081	79	103201004	82
1315630	18	2346104	80	25101132	194	30101081	100	103201005	82
1315630	20	2346105	80	25101495	194	30101081	196	103201155	82
1315630	21	2346106	80	25101498	194	30101084	79	103201204	82
1315656	18	2346107	80	25101513	194	30101084	100	103201205	82
1315656	19	2346108	80	25101519	194	30101084	196	103202004	83
1315656	21	2385450	161	25101768	192	30101087	79	103202005	83
1315660	19	2385466	80	25101771	192	30101087	100	103202102	83
1315661	19	2385467	80	25101774	192	30101087	196	103202104	83
1353201	22	2390169	62	25101780	192	30101093	79	103202105	83
1353401	22	2390178	62	25101783	192	30101093	100	103205004	82
1353402	22	2395069	65	25101819	193	30101093	196	103205005	82
1355020	22	2395080	65	25101822	193	30101102	79	103205152	82
1355022	22	2395140	65	25101840	193	30101102	100	103205204	82
1355040	22	2410046	114	25101864	193	30101102	196	103205205	82
1355050	22	2410561	91	25101870	193	30101111	79	120151920	64
1355060	22	2410561	131	25101871	193	30101111	100	203201204	81
1355061	22	2410564	91	25101897	194	30101111	196	203201205	81
1385111	19	2410564	131	25101903	194	30101117	79	A1184	27
1385111	29	2410661	91	25101909	194	30101117	100	A1186	27
1385112	19	2410661	131	25101936	193	30101117	196	A1188	27
1485016	29	2410664	91	25101942	193	30101123	79	A1190	27
1825106	17	2410664	131	25101948	193	30101123	100	M101FZ	27
1988211	62	2455000	136	25101963	193	30101123	196	M101RO	27
2026154	28	2455000	138	25101978	192	30101129	79	NA7206	26
2026154	54	2490171	62	25101981	192	30101129	100	NA58051	26
2026154	78	2490172	62	25101987	192	30101129	196	ND6151	27
2026154	98	2490310	68	25101999	192	30201093	197	ND6160	27
2085147	73	2818264	91	25102008	192	30201300	196	ND6160ROSTFRI	27
2085478	68	2818264	132	25102011	192	30201309	196	ND6161	27
2086100	43	4080050	161	25102020	192	30201315	196	ND6172	27
2090151	73	4342000	53	25102023	192	30201330	196	ND6172RO	27
2125753	54	7350005	114	25102032	192	30201339	196	P499	26
2125753	98	7350006	114	25102035	192	30201345	196	P499G	26
2140102	93	7350008	114	25102038	192	30201354	196	SPEC1201	18
2145895	136	7350009	114	25102041	192	30301041	197	SPEC1290	160
2145895	138	7350012	114	25102047	192	35101216	194	SPEC2290	160
2145998	124	7350013	114	25102053	192	35101222	194	SPEC2292	160
2226156	28	7350015	114	25102056	192	35101258	194	SPEC2293	160
2226156	54	7350016	114	25102065	192	35101273	194	SPEC2294	160
2226156	98	7350020	114	25102068	192	38220406	195	SPEC2307	43
2246122	136	7350021	114	25102071	192	38220408	195	SPEC6011	65
2246122	138	8310030	174	25102074	192	38220806	195	SPEC6044	61
2285467	131	9320119	194	25102077	192	38220808	195	SPEC7291	160
2285470	136	9320120	42	25102083	192	38220812	132	SPEC7293	160
2285470	138	10101474	193	25102341	193	38220812	195	SPEC8043	163
2285471	136	10101498	193	25102344	193	38221208	195	TEC500	25
2285471	138	10101519	193	25102345	193	38221210	195		
2285472	136	10101564	188	25102347	193	38221212	195		
2285472	138	10101564	193	25102350	193	38221612	195		
2285473	136	10101567	193	25102353	193	38660100	103		
2285473	138	10101591	193	25102356	193	38660101	195		
2285474	136	10103064	190	25102359	193	40801327	166		
2285474	138	10103070	188	25102365	193	55500206	19		
2285475	136	10103073	190	25102377	193	55500304	19		

1 Vet materiaal

Pneumatische vetpompen en toebehoren.....	10
Pomp aandruksystemen.....	12
Veerbediende slanghaspels	13
Vetpistolen en toebehoren.....	15
Mobiele units	16
Handbediende vetpompen	19
Accu-smeerpomp	22
Smeerkoppen	23
Speciale producten.....	24
Hydraulische smeernippels	25
Toebehoren voor vetpompen.....	28
Toebehoren	28

Vetpomp, drukverhouding 55:1

Pneumatische vetpomp, voor mobiele installaties. Vatadapter G2" inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	55:1
Capaciteit	600 gr/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Uitgang	1/4" (V) BSP

Stuk nr	Voor vat	Lengte
12540	12-20 kg	710 mm
12541	50 kg	925 mm
12542	180 kg	1120 mm



Vetpomp, drukverhouding 60:1

Pneumatische vetpomp, voor mobiele en vaste installaties. Vatadapter G2" inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	60:1
Capaciteit	1000 gr/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Uitgang	3/8" (V) BSP

Stuk nr	Voor vat	Lengte
12750	12-20 kg	700 mm
12751	50 kg	1000 mm
12752	180 kg	1180 mm



Vetpompen met afgescheiden luchtmotor 60:1

Pneumatische vetpomp met afgescheiden luchtmotor en pompplunger. Voorkomt dat kleverig vet in de luchtmotor komt. Vatadapter G2" inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	60:1
Capaciteit	1000 gr/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Uitgang	3/8" (V) BSP

Stuk nr	Voor vat	Lengte
12650	12- 20 kg	890 mm
12651	50 kg	1190 mm
12652	180 kg	1370 mm



Vetpomp, drukverhouding 80:1

Pneumatische vetpomp, voor mobiele en vaste installaties. Vatadapter G2" inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	80:1
Capaciteit	730 gr/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Uitgang	3/8" (V) BSP

Stuk nr	Voor vat	Lengte
12755	12-20 kg	700 mm
12756	50 kg	1000 mm
12757	180 kg	1180 mm



Industriële vetpompen (luchtmotor 4 1/2")

Hoge opbrengst vetpomp voor gelijktijdige afname op verschillende punten of voor lange afstanden (tot 100m)

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	1/2" (V) BSP
Uitgang	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Drukverhouding	Capaciteit	Voor vat	Max luchtdruk
12825	25:1	16000 gr/min	180 kg	1,4 (14) MPa (bar)
12820	40:1	11000 gr/min	Bulk	1,4 (14) MPa (bar)
12822	40:1	11000 gr/min	180 kg	1,4 (14) MPa (bar)
12821	40:1	11000 gr/min	50 kg	1,4 (14) MPa (bar)
12832	70:1	7500 gr/min	180 kg	0,7 (7) MPa (bar)
12831	70:1	7500 gr/min	50 kg	0,7 (7) MPa (bar)
12830	70:1	7500 gr/min	Bulk	0,7 (7) MPa (bar)



Industriële vetpompen (luchtmotor 6")

Hoge opbrengst vetpomp voor gelijktijdige afname op verschillende punten of voor lange afstanden (tot 100m)

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	1/2" (V) BSP
Uitgang	1/2" (V) BSP


Stuk nr	Drukverhouding	Capaciteit	Voor vat	Max luchtdruk
12842	80:1	8000 gr/min	180 kg	0,7 (7) MPa (bar)
12840	12:1	40000 gr/min	Bulk	0,7 (7) MPa (bar)
12841	80:1	8000 gr/min	50 kg	0,7 (7) MPa (bar)



Installatiekit voor pompen gemonteerd op vat

Bevat alle nodige onderdelen om een pneumatische vetpomp te installeren in een vat, en te verbinden met de luchttoevoer en het leidingnet. (Pomp en volgplaat niet inbegrepen).


Stuk nr	Beschrijving
99601	Installatiekit voor vaten van 180 kg (127 series)
99602	Installatiekit voor vaten van 50 kg (127 series)
99604	Installatiekit voor vaten van 20 kg (127 series)
99611	Installatiekit voor vaten van 180 kg (128 series)
99612	Installatiekit voor vaten van 50 kg (128 series)



Volgplaten

Verhindert holtevorming en voorkomt dat de pomp op hol slaat. Een rubberen rand minimaliseert het verlies door perfect de binnenwand van het vat te volgen. Kan gebruikt worden met aanzuigbuizen van 26-42 mm.

Stuk nr	Voor vat	Afmetingen	Pomp
18569	12,5 kg	230-260 mm	127-ser
18570	18-20 kg	265-290 mm	127-ser
18575	25 kg	300-330 mm	127-ser
18571	50 kg	340-360 mm	127-ser
18572	50 kg	365-395 mm	127-ser
18573	180 kg	560-590 mm	127-ser
18576	50 kg	330-370 mm	128-ser
18577	50 kg	360-405 mm	128-ser
18578	180 kg	550-590 mm	128-ser

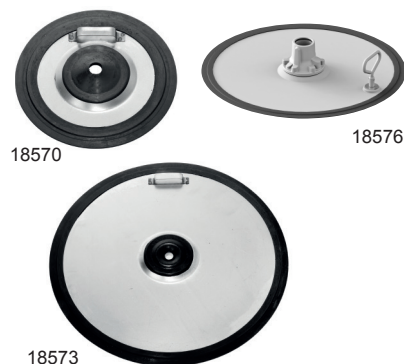

Tweepalen aandruksysteem

Functioneert net zoals een hefbrug maar oefent ook een neerwaartse kracht uit. De cilinders duwen de pomp en de volgplaat in het vet. Het frame is opgebouwd uit 2 palen die een neerwaartse kracht uitoefenen om de aanzuigcapaciteit te behouden. Het frame zorgt er ook voor dat de pomp kan worden gelift zodat de vaten gemakkelijk kunnen worden gewisseld wanneer ze leeg zijn. De kit 18340 en 18370 bevatten de pomp, de volgplaat en het frame. Kit 18300 zonder pomp.

Technische gegevens

Lengte	610 mm
Breedte	991 mm
Hoogte	1320 - 2250 mm

Stuk nr	Beschrijving	Voor vat
18300	Tweepalen aandruksysteem	185 kg
18340	Tweepalen aandruksysteem	185 kg
18370	Tweepalen aandruksysteem	185 kg
18380	Ram met twee stijlen en pomp 80:1	185 kg



Enkelvoudig aandruksysteem

Gesteund door de graviteit. Het gewicht van de pomp en de toebehoren creëren een druk op het vet en helpen zo bij het aanzuigen. Het mechanisme zorgt er ook voor dat de pomp kan worden gelift zodat de vaten gemakkelijk kunnen worden gewisseld wanneer ze leeg zijn. Kit omvat pomp, volgplaat en mechanisme.

Technische gegevens

Hoogte	1630 - 2630 mm
--------	----------------

Stuk nr	Beschrijving	Voor vat
18400	Enkelvoudig aandruksysteem (zonder pomp)	-
18440	Enkelvoudig aandruksysteem met pomp 12822 40:1	50 kg
18470	Enkelvoudig aandruksysteem met pomp 12832 70:1	185 kg



Hijstoestel voor pomp

Lift voor industriële pompen die het verwisselen van vat makkelijker en veiliger moeten maken. Het risico dat de pomp vuilrestanten opneemt bij het contact met de grond bij een vatenwissel is onbestaande. De arm kan vrij zwenken en tot 3 vaten bedienen. Enkel voor industriële pompen met bevestigingsoog bovenaan.

Technische gegevens

Hoogte 1630 - 2630 mm


Stuk nr	Beschrijving
18305	Hijstoestel voor pomp



Aandruksysteem voor klevend vet 12-20kg

Mobiele unit voor gebruik bij moeilijk verpompbaar, klevend en hoge viscositeit vet tot NLGI 3. Een pneumatische zuiger lift de pomp voor het makkelijk wisselen van lege vaten. De pneumatische zuiger duwt de pomp neerwaarts tijdens de werking.

Stuk nr	Beschrijving
18200	Aandruksysteem voor klevend vet 12-20 kg
18205	Mobiele pomptakel 12-20 kg zonder pomp



Serie ORM

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
15125	Vet	10 (3/8") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	15 m



Serie ORS

Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
15212	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	10 m
15225	Vet	10 (3/8") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	15 m



Serie OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.


Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
15325	Vet	10 (3/8") mm (inch)	40 (400) MPa (bar)	15 m



Serie LOR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28904. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
15527	Vet	10 (3/8") mm (inch)	40 (400) MPa (bar)	25 m



Serie ORL

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
15436	Vet	12,5 (1/2") mm (inch)	27,5 (275) MPa (bar)	20 m



Serie CRO

Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
16212	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	10 m
16225	Vet	10 (3/8") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
16412	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	10 m
16425	Vet	10 (3/8") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	15 m



Vetpistool

Pistool met vaste uitlaatpijp of slang met hydraulische smeerkop.

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
14612	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
14615	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
99600	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP



Vetmeter

Digitale vetmeter, uitgerust met een display waarop het verbruik kan worden afgelezen.. Terugstelbare en niet terugstelbare totaal tellers. De digitale display werkt op twee 1,5 V AAA batterijen. Max. werkdruk is 50 MPa (500 bar). Maximaal debiet 1000 gr/ minuut Nauwkeurigheid ca. +/-3%


Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
14720	1000 gr/min	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
14740	2500 gr/min	70 (700) MPa (bar)	1/8" (V) BSP



Draaikoppelingen voor vet

Maken het mogelijk om vetslangen te hanteren, zelfs onder hoge druk. Voor de beste resultaten gebruik een rechte koppeling tussen de pomp en de slang en een Z-koppeling tussen de slang en het pistool.

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
18070	1/4" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)
18071	1/4" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)
18072	1/4" - 1/2"-27 (M) NPT	50 (500) MPa (bar)
18073	1/4" - 1/8" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)

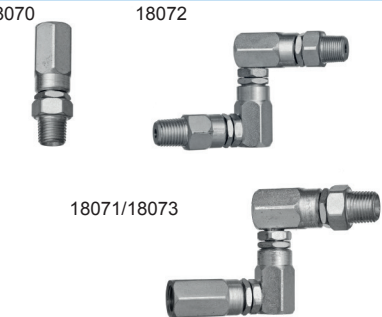

Mobiele units voor vaten van 12 tot 180 kg met 60/80:1 pompen

Bestaande uit een pomp, 1/4" snelkoppeling, vatdeksel, vetslang, Z-koppeling en vetpistool.

Met 60:1 vetpomp vermogen ongeveer 1000 g/minuut

Met 80:1 vetpomp vermogen ongeveer 730 g/minuut

Stuk nr	Drukverhouding	Voor vat	Slanglengte	Kar
12200	60:1	12-20 kg	2 m	-
12201	60:1	12-20 kg	2 m	28528
12205	60:1	50 kg	3 m	28528
12305	60:1	50 kg	3 m	28526
12210	60:1	180 kg	3 m	28667
12213	60:1	180 kg	3 m	28645
12214	60:1	180 kg	10m slanghaspel	28645
12220	80:1	12-20 kg	2 m	-
12221	80:1	12-20 kg	2 m	28528
12225	80:1	50 kg	3 m	28528
12325	80:1	50 kg	3 m	28526
12230	80:1	185 kg	3 m	28667
12233	80:1	185 kg	3 m	28645



Mobiele unit voor centrale smeringen

Complete unit voor een vat van 185 kg. Bestaande uit een pomp 22762, drukverhouding 15:1, 1/2" slang (4m) met snelkoppeling om vet over te brengen naar reservoir van de centrale smering. Geleverd met kar voor een vat van 185 kg, vatdeksel 18542 en volgplaat 18572.

Stuk nr

22057



Mobiele units voor vaten van 12-20 kg en 60kg

Bestaat uit een pomp (drukverhouding 55:1) met een capaciteit van ongeveer 600 g/min, 1/4" snelkoppeling, vatdeksel, vetslang, Z-koppeling en vetpistool.

Stuk nr	Drukverhouding	Voor vat	Slanglengte	Kar
12130	55:1	12-20 kg	2 m	-
12121	55:1	12-20 kg	2 m	28528
12131	55:1	50 kg	3 m	28528
12134	55:1	12-20 kg	2 m	25510
12135	55:1	50 kg	3 m	26511

12130



12121



12134



12135



Mobiele gecarosseeerde vetunits voor 12-20kg en 50kg vaten

Bestaat uit een pomp gemonteerd op de behuizing van een beschermende carrosserie. Inclusief luchtkoppeling, vetslang, Z-koppeling en vetpistool. Het vat is gemonteerd op een kar met vier wielen. Met 60:1 Vetpomp. Capaciteit Ca. 1.000 g/min

Stuk nr	Drukverhouding	Voor vat	Slanglengte	Kar
12234	60:1	12-20 kg	2 m	25510
12235	60:1	50 kg	3 m	25611

12235



12234



Binnencontainer

Stuk nr	Beschrijving
1825106	Emmer Ø295 x 375 mm 20 l
2345386	Lege binnencontainer 60L

1825106



2345386




Vulkit voor inschroefpatronen en handsmeerpompen


Adapterkit voor gebruik met handsmeerpomp voor normale smering gebruik makend van een smeerslang en vetpistool, alsook voor opvulling van inschroefpatronen en smerhandvaten door gebruik van vulnippels. Bevat adapter voor inschroefpatronen, stofbeschermer en vulnippels. Lege inschroefpatronen afzonderlijk verkrijgbaar.

Stuk nr	Beschrijving
SPEC1201	Vulkit voor inschroefpatronen en handsmeerpompen.
1315630	Ledig inschroefpatroon
1315656	Stofkap voor 14713

SPEC1201



1315630



1315656

Draagbare vetpompen

Draagbare vetpomp, compleet met slang en hydraulische smeerkop.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Max druk	Volume
11027	7,5 gr/slag	490x240x630 mm	35 (350) MPa (bar)	16 kg
11028	10-20 gr/slag	380x170x620 mm	35 (350) MPa (bar)	16 kg
11639	30 gr/slag	490x240x639 mm	15 (150) MPa (bar)	16 kg



Hogedruk vetpomp

Deze pomp past onmiddellijk op een standaard vetvat. Handvat, vatdeksel, drukslang, uitloopbuis en hydraulische smeerkop inclusief.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Max druk
11116	2 gr/slag	Ø 265-310 mm	35 (350) MPa (bar)
11118	2 gr/slag	Ø 285-330 mm	35 (350) MPa (bar)



Voetvetpomp

Zwaar gebruik, duurzaam. Vetslang (1,5 meter) en hydraulische smeerkop inbegrepen.


Stuk nr	Capaciteit	Max druk	Volume
11310	2 gr/slag	50 (500) MPa (bar)	5 kg



Manuele pomp voor het vullen van een reservoir van een centrale smering

Pomp met medium druk, 1,5 meter slang en snelle verbinding om reservoirs van centrale smeringen snel te vullen

Stuk nr	Beschrijving	Voor vat	Afmetingen
11713	Vulpomp voor vaten van 12-18 kg	12-18 kg	265- 310 mm
11714	Vulpomp voor vaten van 20 kg	20 kg	285-330 mm
11715	Vulpomp voor vaten van 50 kg	50 kg	350-395 mm
1115650	T-adapter aansluitkit voor vulpompen 11713-15		
14713	Vuladapter voor inschroefpatronen		
1315656	Stofkap voor 14713		
55500304	Snelkoppeling vrouwelijk G1/4"(v) 35 Mpa		
55500306	Ontspanklep voor losmaken geblokkeerde smeerkoppen		
55500206	Nippel Mannelijk G 3/8" (F),		
11030	Vulpomp voor 400/500gr patronen		
1315660	Adapter voor 11030 M20 x 1,5 (m)		
1315661	Adapter voor 11030 M22 x 1,5 (m)		
1385111	T-schroef kit voor PVC container		

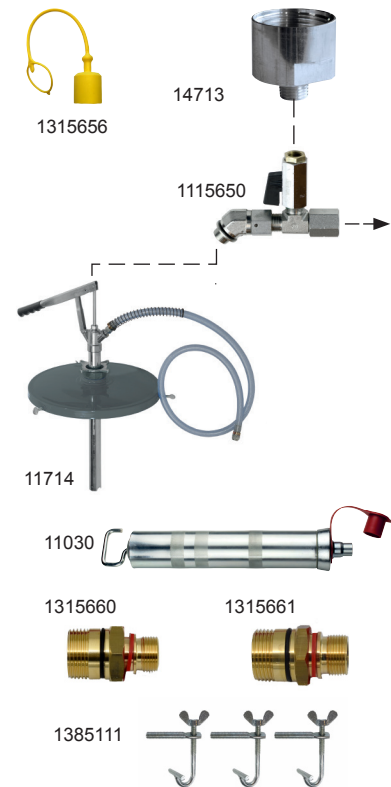

Manuele pomp voor het vullen van een reservoir van een centrale smering heavy duty

Manuele pomp voor het vullen van een reservoir van een centrale smering Pomp met medium druk, 1,5 meter slang en snelle verbinding om reservoirs van centrale smeringen snel te vullen.

Stuk nr	Beschrijving	Voor vat	Afmetingen
11238	Laadpomp voor vetreservoir 5 kg 192-215 mm	5 kg	192-215 mm
11237	Laadpomp voor vetreservoir 15-18 kg 240-300 mm	15-18 kg	240-300 mm
11235	Laadpomp voor vetreservoir 20 kg 260-305 mm	20 kg	
11239	Laadpomp voor vetreservoir 25 kg 312-342 mm	25 kg	312-342 mm
11236	Laadpomp voor vetreservoir 50 kg 385-435 mm	50 kg	385-435 mm
1385112	T-schroef kit voor PVC container voor 1123X		



Handbediende vetpompen

Eenvoudige handbediende pomp. De bek wordt geperst tegen de smeernippel. Verzinkt staal met plastic deksel. Maximum druk 25 MPa (250 bar), Capaciteit 0,6 cm³/slag.


Stuk nr	Type	Afmetingen	Volume
11001	Trechter/hydraulische bek	Ø 30 x 115 mm	60 cm³
11002	Puntige bek	Ø 30 x 115 mm	60 cm³
11003	Trechter bek	Ø 40 x 240 mm	150 cm³
11004	Puntige bek	Ø 40 x 240 mm	150 cm³
11005	Hydraulische bek	Ø 40 x 240 mm	150 cm³
11025	Trechter/hydraulische bek	Ø 30 x 115 mm	60 cm³



Vetpomp met hendel

Kan gebruikt worden met vet in bulk (handgevuuld of door een laadpomp) of met een standaard 400 g vetpatroon, Ø 53x237 mm. Uitloopbuis met hydraulische smeerkop inclusief.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max druk
11205	Standaard vetpomp met hendel.	0,8 gr/slag	35 (350) MPa (bar)
1120510	11205 met 200 mm vetslang-no. 14042	0,8 gr/slag	35 (350) MPa (bar)
1120520	11205 met 300 mm vetslang-no. 14043.	0,8 gr/slag	35 (350) MPa (bar)
1120530	11205 met 450 mm vetslang-no. 14044	0,8 gr/slag	35 (350) MPa (bar)
11214	Vetpomp met hendel, grote inhoud.	0,8 gr/slag	35 (350) MPa (bar)
14726	Adapter voor vetpomp met MLS patronen		
1315630	Ledig inschroefpatroon		
11210	Vetpomp met hendel, zwaar werk.	0,8 gr/slag	70 (700) MPa (bar)
1121020	Vetpomp met hendel, zwaar werk. Met slang 300 mm.	0,8 gr/slag	70 (700) MPa (bar)
11750	Vetpomp met hendel, zwaar werk. Met slang 300 mm. 0,8 gr/slag 75 (750) MPa (bar)	0,8 gr/slag	75 (750) MPa (bar)
11207	Vetpomp Industrie met hendel (bediening met één hand)	2,5 gr/slag	80 (800) MPa (bar)
1315625	Begeleidingsonderdelen 24 stuks		
1315627	Adapter voor inschroefbuis		
11220	Vetpomp met hendel, professioneel.	1,3 gr/slag	70 (700) MPa (bar)
14727	Adapter voor vetpomp met MLS patronen		
11230	Vetpomp met hendel, extra zwaar gebruik	1,1-1,7 gr/slag	70 (700) MPa (bar)

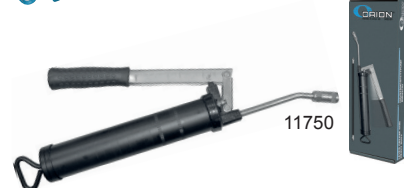

Vetpomp met hendel (bediening met één hand)

Eenhands vetpistool, kan gebruikt worden met vet in bulk (handgevuuld of door een laadpomp) of met een standaard 400 g smeerpatroon, Ø 53x237 mm. (Ø 2 3/32 x 9 1/3. Uitloopbuis met hydraulische smeerkop (4 lippen, Ø 14 mm) inclusief.

Stuk nr	Capaciteit	Max druk
11226	0,7 gr/slag	45,5 (455) MPa (bar)
11225	0,8 gr/slag	45,5 (455) MPa (bar)



11226



Pneumatische vetpomp

Pneumatisch vetpistool met ontluichtingsnippel en montagedraad voor vulnippel (no. 18002), uitloopbuis met bek (4 lippen, Ø 14 mm). Elke beweging met de trekker levert ongeveer 1,3g vet. Drukverhouding 60:1.

Stuk nr	Capaciteit	Max druk	Volume
12517	1 cm ³	1 (10) MPa (bar)	500 cm ³
12527	1 cm ³	1 (10) MPa (bar)	1000 cm ³



Uitloopslang voor vetpomp

Hogedrukslang, 4,8 mm uit Nitrile rubber met een Nylon draad gevlochten PN 40 MPa (400 bar) en geperste koppelingen.

Stuk nr	Draad	Lengte
14042	1/8" (M) BSPT	200 mm
14043	1/8" (M) BSPT	300 mm
14044	1/8" (M) BSPT	450 mm
14044AVLAST	1/8" (M) BSPT	450 mm
14047	1/8" (M) BSPT	1000 mm
14052	1/8" (M) BSPT	2500 mm



Vultoeestel voor vetpompen

Om vet in bulk over te brengen naar pneumatische vetpistolen. Vermogen 50 gr/slag.


Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
11710	Laadpomp voor vaten van 12-18 kg Ø265-310 mm	Ø265-310 mm
11711	Laadpomp voor vaten van 20 kg Ø285- 330 mm	Ø285- 330 mm
11712	Laadpomp voor vaten van 50 kg	Ø350- 395 mm
14713	Vuladapter voor inschroefpatronen	
1315630	Ledig inschroefpatroon	
1315656	Stofkap voor 14713	



Vulnippel

Om vet in bulk over te laden in de 11200 en 12500-serie pompen met een laadpomp.

Stuk nr	Afmetingen	Aansluiting
18102	Ø12,5 mm	1/8" (M) BSP
18103	Ø12,5 mm	1/4" (M) BSP
18104	Ø9 mm	1/8" (M) BSP
18105	Ø9 mm	1/4" (M) BSP



Magneethouder voor hefboompomp

Stuk nr	Beschrijving
14717	Magnetische houder voor vetspuiten



20 volt accu-smeerpomp, Li-Ion Batterij

Voor gebruik van bulkvet (handmatig gevuld of met vulpomp) of standaard patronen 400g, diam. 53 x 237mm. Druk tot 50 MPa (500 bar) en debiet 100/160 gr/min, 1 batterijlading is gelijk aan 40 verwerkte vetpatronen. Geleverd met één Li-Ion 20V batterij met hoge capaciteit, snellader, 1m hogedrukslang met smeerkop, ontluuchtingsklep en vulnippel Een ingebouwde display toont het resterend vetniveau, het batterijniveau en hoeveel vet er is afgegeven. Ingebouwde LED verlichting. Alles geleverd in stevige draagbox.



Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max druk
13534	Batterij aangedreven vetspuit 20V 4 Ah	100 / 160 gr/min	50 (500) MPa (bar)
13532	Batterij aangedreven vetspuit 20V 2 Ah	100 / 160 gr/min	50 (500) MPa (bar)
1353401	Batterij voor 13534 4 Ah 20 V DC	4 Ah	
1353201	Batterij voor 13532 2 Ah 20 V DC	2 Ah	
1353402	Oplader 230V voor 13532 en 13534		

20 volt accu-smeerpomp, Li-Ion Batterij

Voor gebruik van bulkvet (handmatig gevuld of met vulpomp) of standaard patronen 400g, diam. 53 x 237mm. Druk tot 69 MPa (690 bar) en debiet 113/170 gr/min, 1 batterijlading is gelijk aan 15 verwerkte vetpatronen. Geleverd met één Li-Ion 20V batterij met hoge capaciteit, snellader, 1m hogedrukslang met smeerkop, ontluuchtingsklep en vulnippel Een ingebouwde display toont het resterend vetniveau, het batterijniveau en hoeveel vet er is afgegeven. Ingebouwde LED verlichting. Alles geleverd in stevige draagbox.



Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max druk
13523	Accu-smeerpomp 20 V. Heavy duty	113/170 gr/min	69 (690) MPa (bar)
13524	Vetpomp, als 13523 maar met 2 batterijen	113/170 gr/min	69 (690) MPa (bar)
13526	Vetpomp, als 13523 maar met 4Ah batterij	113/170 gr/min	69 (690) MPa (bar)
13527	Vetpomp, als 13526 maar met 2 batterijen	113/170 gr/min	69 (690) MPa (bar)
1355040	Batterij voor 13523, -24 2,5 Ah 20 V DC	2,5 Ah	
1355050	Batterij voor 13526, -27 4 Ah 20 V DC	4 Ah	
1355060	Acculader 230V voor 14,4, 20V Li-Ion accu's 13523, 13524, 13526, 13527		
1355061	Lader, Mobiel 12/24V, voor Li/Ion accu's 14,4/20V 13523, 13524, 13526, 13527		
14727	Adapter voor vetpomp met MLS patronen		

18 volt accu-smeerpomp, Li-Ion Batterij

Kan gebruikt worden met vet in bulk (handgevuuld of door een laadpomp) of met een standaard 400 g smeercartridge, Ø 53x237 mm. Levert bij hoge druk tot 45 MPa (450 bar) 160 gr/min. Wordt geleverd met een 18 V Li-Ion batterij met hoog vermogen, een snelle één-uur lader, 0,75 meter flexibele hoge-drukslang met hydraulische koppeling, ontluuchtingsnippel en vulnippel. Wordt geleverd in een draagbare koffer met ruimte voor een extra batterij en vulpatroon.



Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max druk
13517	Accu-smeerpomp 18 V. Heavy duty	160 gr/min	45 (450) MPa (bar)
1355020	Extra batterij 13517		
1355022	230 V Lader voor 13517		
14726	Adapter voor vetpomp met MLS patronen		

Adapter voor accordeonpatroon

Stuk nr	Past bij
14534	13517 , 13534, 13532, 11205, 11210
14535	11220, 11230, 11225
14536	11207
14538	13507, 13523, 13524, 13526, 13527



Vaste uitloop voor vetpomp

Vaste uitloop voor vetpompen. Draad G1/8" (m).


Stuk nr	Afmetingen	Draad	Smeerkop
14715	Ø10 mm	1/8" (M)-(M) BSP	-
14517	Ø15 mm	1/8" (V) BSP	14512
14519	Ø18 mm	1/8" (V) BSP	14514



Hydraulische smeerkop

Op alle smeerkoppen schroefdraad G1/8" (v)

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Lippen
14512	Hydraulische smeerkop G1/8" Ø 15 mm 4 lippen	Ø15 mm	4 pcs
14516	Hydraulische smeerkop G1/8" Ø 15 mm 4 lippen	Ø15 mm	4 pcs
14514	Hydraulische smeerkop G1/8" Ø 18 mm 3 lippen Ø18 mm	Ø18 mm	3 pcs
14560	Hydraulisch mondstuk Ø14 mm 1/8" (V) NPTF	Ø14 mm	3 pcs
14565	Hydraulische smeerkop, lock-on Ø 14 mm - Snelontspanner	Ø14 mm	
14001	Hydraulische smeerkop G1/8" Ø 18 mm 3 lippen 360° regelbaar	Ø18 mm	3 pcs
14523	Klep voor geblokkeerde koppen 90°		
14528	Klep voor geblechkeerde koppen, recht		

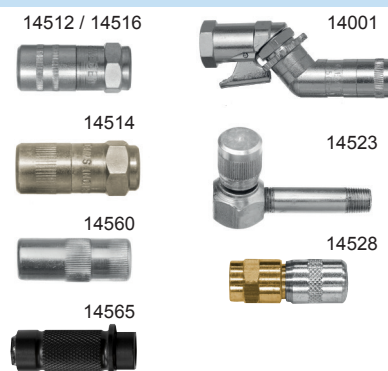

Smeernippel verbindingstuk

Voor gemakkelijk verwisselen van smeernippels.

Stuk nr	Aansluiting
14015	1/8" (M) BSP
14016	1/8" (V) BSP
14017	Ø10 mm
14018	90° 14512
14019	90° 14514
14070	45 mm Puntige bek



Smeernippel verbindingstuk, met naaldbek

Voor het aansluiten van alle hydraulische nippels

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
14071	Smeernippel verbindingstuk, met naaldbek Ø 6 mm	33 mm
14072	Smeernippel verbindingstuk, met naaldbek Ø 6 mm, hoek van 45°	33 mm
14073	Smeernippel verbindingstuk, met naaldbek Ø 1,5 mm	45 mm
14074	Smeernippel verbindingstuk, met naaldbek Ø 2 mm	45 mm
14076	Vier smeernippel verbindingstuk, met naaldbek in een opbergdoos	



Naaldbekken

Past op een slang of rechte uitloopbuis G1/8" (v).

Stuk nr	Beschrijving
14067	Naaldbekken met bescherming.
14068	Naaldbekken met rubberen punt
14069	Naaldbekken



Trek – en duwsmeerkoppen

Passen op een slang of vaste uitloopbuis G1/8" (v)


Stuk nr	Dichtingen	Voor smeernippel	Hoogte
14048	Metaal	Ø16 / 15 mm 6-hex mm	20 mm
14046	Metaal	Ø16 / 15 mm 6-hex mm	17 mm
14055	Rubber	Ø16/ 15 mm 6-hex mm	22 mm
14050	Rubber	Ø22 mm	28 mm
14056	Rubber	Ø22 mm	44 mm
14057	Metaal	Ø22 mm	21 mm



Smeerkop LUB

Kunnen worden verbonden met een vaste uitloopbuis G1/8" (v)

Stuk nr	Beschrijving
14005	LUB, Zerk type (hol) worden verbonden met een vaste uitloopbuis G1/8" (v).
14006	LUB, Flush type (punt)



De vetverbinding hersteller

Eenvoudigweg het toestel vullen met een lichte olie en met een paar tikken zal de verbinding terug open zijn. De vetverbinding hersteller is in staat een verstopte smeernippel of verbinding te ontstoppen door een lichte olie te injecteren in de verbinding. De bedoeling van dit toestel is om na het gebruik ervan terug een normale smering te kunnen uitvoeren.

Stuk nr	Beschrijving
11015	De vetverbinding hersteller.



Kogellagerhouder

Dit artikel verwijderd oud vet van uw rollager of kogellager, en hersmeert ze met nieuw vet. Inclusief een beschermend deksel om vuil tegen te houden. Beschikt over montagegaten om vast te maken op een werkbank. Van Ø 19- Ø 150 mm lagergrootte

Stuk nr
11709



Vernevelunit voor vet

Pneumatische vetvernevelunit om vet direct te vernevelen vanuit inschroefpatronen. De unit levert een constante flow zolang de pal is ingedrukt. Vlak of gebogen vernevelpatroon kan worden ingesteld. Toepassingen: Smeren van kettingen, kabels, open tandwielkasten, sledes, telescopische armen

Stuk nr	Max luchtdruk
12519	0,3-0,5 (3-5) MPa (bar)



Vetspuitventiel, luchtaangedreven

Vetregelklep met luchtverbinding voor toepassing van vet op grotere oppervlakken. Inbegrepen vet en luchtslang. Het luchtmengsel kan worden aangepast met behulp van een naaldklep.

Stuk nr	Persluchtaansluiting	Slanglengte	Aansluiting
12512	1/4" (M) BSP	3 (1/4") m	3/8" (M) BSP



Draadmeter

Draadmaat voor vetfittingen.

Stuk nr	Beschrijving
19100	Draad dikte BSP
19101	Draadmaat NPT
19102	Draad dikte M



Hydraulische smeernippels

Materiaal: verzinkt en gehard, roestvrij staal equivalent met SS 2346 (AISI303) Principe: de bekken van de smeerkop grijpen de kop van de smeernippel metalen afsluiting (op bepaalde modellen rubber). De bek wordt af de nippel gedraaid wanneer het vet is gevuld.

Stuk nr	Beschrijving
509F	Smeernippel, R1/8", recht
509FROSTFRI	Smeernippel, R1/8", recht Acero inoxidable (AISI 303)
509	Smeernippel, 1/8"NPT, recht
509ROSTFRI	Smeernippel, 1/8"NPTF, recht Roestvrij staal (AISI 303)
512	Smeernippel, G1/4", recht
512ROSTFRI	Smeernippel, G1/4", recht, Roestvrij staal (AISI 303)
515	Smeernippel, G3/8", recht
504	Smeernippel, M6X1, recht
504ROSTFRI	Smeernippel, M6X1, recht, Roestvrij staal (AISI 303)
505	Smeernippel, M8X1, recht
505ROSTFRI	Smeernippel, M8X1, recht, RVS
507	Smeernippel, M8X1,25, recht
580	Smeernippel, M10X1, recht
582	Smeernippel, M10X1,5, recht
580ROSTFRI	Smeernippel, M10X1, recht, RVS
516	Smeernippel, W1/4", recht
511	Smeernippel, W3/8", recht
513K	Smeernippel, 1/4"-28 SAE-LT, recht
TEC500	Hydraulische smeernippel doorslagkoppeling Ø 6 mm
501	Hydraulische smeernippel doorslagkoppeling Ø8 mm Recht
502	Hydraulische smeernippel doorslagkoppeling Ø 5/16" Recht



509 / 509F



501



502

Hydraulische smeernippels 45°

Stuk nr	Beschrijving
519F	Smeernippel, R1/8", 45°
519	Smeernippel, 1/8" NPTF, 45°
NA58051	Smeernippel, G1/4", 45°
NA7206	Smeernippel, M6X1, 45°
505B	Smeernippel, M8X1, 45°
515ROSTFRI	Smeernippel M8X1 45°, RVS
514B	Smeernippel, M8X1,25, 45°
584	Smeernippel, M10X1, 450
547K	Smeernippel, 1/4"-28 SAE-LT, 45°



Hydraulische smeernippels 90°

Stuk nr	Beschrijving
535F	Smeernippel, R1/8", 90°
535	Smeernippel, 1/8" NPTF, 90°
538	Smeernippel, G1/4", 90°
576	Smeernippel, M6X1, 90°
577	Smeernippel, M8X1, 90°
514	Smeernippel, M8X1,25, 90°
583	Smeernippel, M10X1, 90°
525	Smeernippel, 1/4"-28 SAE-LT, 90°, 16 mm lang onderzeskant




Hydraulische smeernippels, lang

Stuk nr	Beschrijving
1669B	Hydraulische smeernippels Recht 1/8" (M) NPTF
1684B	Smeernippel, lengte 54 mm Recht 1/8" (M) NPTF
1697	Smeernippel, lengte 19 mm onder zeskant Recht M6X1
1698	Smeernippel, lengte 21 mm Recht 1/4"-28 SAE-LT



Assortiment smeernippels

Stuk nr	Beschrijving
19002	Assortimentsdoos met de 17 meest gebruikte hydraulische hulpstukken. Bevat een assortiment van G1/4", G1/8", G3/8", M10x1, M8x1 en M6x1, in 45° en 90° uitvoering, in totaal 350 fittingen. De box is gemaakt van schokbestendig PVC.
19009	19009 bevat een assortiment M6x1, M8x1,25, M10x1 en G1/8" recht, 45° en 90°, in totaal 140 nippels. Deze koffer is gemaakt van PVC met 12 verschillende compartimenten.

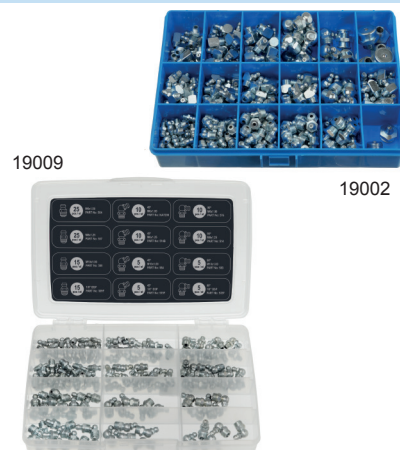

Beschermdekseltje voor vetnippels

Beschermde hydraulische smeernippels tegen vuil.

Stuk nr	Beschrijving
P499	Beschermdekseltje voor vetnippels. Rood
P499G	Beschermdekseltje voor vetnippels. Geel



Lub smeernippels

Materiaal: verzinkt staal

Principe: het mondstuk op de nippel persen

Stuk nr	Beschrijving
109	Lub smeernippels Recht R 1/8"
127	Lub smeernippels Recht G1/8"
129	Lub smeernippels Recht G1/4" Trechter bek
185	Lub smeernippels Recht M6X1
107	Lub smeernippels Recht M8X1,25
108	Lub smeernippels Recht M10X1
110	Lub smeernippels Recht W5/16"
101	Lub smeernippels Recht Ø6 mm Doorslag
121	Lub smeernippels Recht Ø6 mm Doorslag Trechter bek
102	Lub smeernippels Recht Ø8 mm Doorslag
120	Lub smeernippels Recht Ø8 mm Doorslag
143	Lub smeernippels 45° G1/8" Trechter bek



129



112



119B

Tractorsmeernippels

Materiaal: Verzinkt staal Roestvrijstaal SS 2346 (AISI303). Principe: Het mondstuk over de smeernippel trekken

Stuk nr	Beschrijving
1824	Tractorsmeernippels Ø22 mm G1/4"
ND6151	Tractorsmeernippels G 3/8", Ø 22 mm
1822A	Tractorsmeernippels Ø22 mm 3/8"NPTF
18201	Tractorsmeernippels Ø22 mm 1/2"NPTF
ND6172	Tractorsmeernippels G 1/8", Ø 16 mm
ND6172RO	Bolkopfitting G1/8", Ø16 mm roestvrij staal
A1184	Tractorsmeernippels 1/8"NPTF Ø16mm
ND6160	Tractorsmeernippels G 1/4", Ø 16 mm
ND6160ROSTFRI	Bolkopfitting G1/4", Ø 16 mm, roestvrij staal
ND6161	Tractorsmeernippels G 3/8", Ø 16 mm
A1186	Tractorsmeernippels 1/4" NPTF Ø16mm
A1188	Tractorsmeernippels 3/8" NPTF Ø16mm
A1190	Tractorsmeernippels 1/2" NPTF Ø16mm
M101FZ	Tractorsmeernippels M10X1 Ø16
M101RO	Tractorsmeernippels M10X1 Ø16mm
208	Bolkop fitting 15mm zeskant G1/8".
208ROSTFRI	Bolkop fitting 15mm zeskant G1/8"
211	Bolkop fitting 15mm zeskant G1/4"
211ROSTFRI	Bolkop fitting 15mm zeskant G1/4".



211



ND6160



A1186



ND6151

Verlengstukken

Maakt het mogelijk om verbindingen langer te maken en alzo een gemakkelijke smering tot stand te brengen.

Stuk nr	Draad
171	1/8" -1/8" (V)-(M) BSP




25 mm

Draadwerktuig

Om afgebroken verbinding en draad te herstellen

Stuk nr	Beschrijving
315790	Draadwerktuig. 1/4"-28 SAE
315791	Draadwerktuig. 1/8" NPT



315790



315791

Luchtbehandelingsunit

Stuk nr	Beschrijving	Type	Aansluiting
42103	Luchtbehandelingsset. 1/4" (V) BSP	42009, 42107, 42110	1/4" (V) BSP
42105	Luchtbehandelingsunit, compleet 1/4" (V) BSP	42107, 42009, 42108, 42110	1/4" (V) BSP
2026154	Beugel voor 42103 22750, 22760, 22850		
2226156	Slang lucht 0,15MxØ8mm, insteekkoppeling 1/4"(f) 90°-insteekkoppeling 1/4"(f) 90°		



Luchtslangen

Voor verbinding van vaste leiding naar pomp. PUR slang max. Werkdruk 1,5 MPa (15 bar), push-in adapters met mannelijke draad.


Stuk nr	Afmetingen	Draad	Lengte
48101	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	3 m
48105	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	3 m



Ingang filter

Filter voor vetpompen 12750-52, 12755-57, 12560-62. De filter wordt onmiddellijk op de aanzuig gemonteerd om vervuiling van het vet te voorkomen.

Stuk nr
1125372




Vatadapter

Met gesplitste schelpen. G2" (m) draad voor vaten en vatdeksels.

Stuk nr	Pomp	Aanzuigbuis
28590	12852	Ø 40 mm
28591	12750, 12751, 12752, 12755, 12756, 12757, 12650, 12651, 12652.	Ø 30 mm
28586	12540, 12541, 12542	Ø 26 mm

28586



Stofbeschermer voor vatadapter

Stuk nr	Beschrijving
29057	Stofkap voor vatadapter.

29057




Vatdeksels

Vervaardigd uit metaal met G2" (v) draad voor een pomp met vatadapter en drie schroeven.

Stuk nr	Voor vat	Afmetingen	Pomp
18544	12,5-20 kg	275-305 mm	127-ser
18545	18-20 kg	290-327 mm	127-ser
18546	50 kg	345-380 mm	127-ser
18543	50 kg	360-405 mm	127-ser
18542	180 kg	560-605 mm	127-ser
18548	50 kg	360-405 mm	128-ser
18547	180 kg	560-605 mm	128-ser


18542

18544

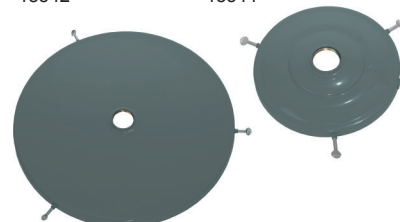

Accessoires voor vatdeksels

Stuk nr	Beschrijving
1485016	Schroevenset voor vatdeksel (3)
1125357	Draaghandvat voor 18544
1385111	T-schroef kit voor PVC container
18507	Houder voor vetpistool
18561	Houder voor vetspuit

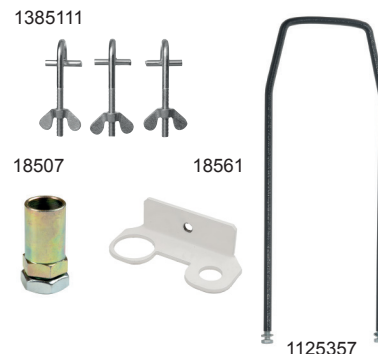

Volgplaten

Verhindert holtevorming en voorkomt dat de pomp op hol slaat. Een rubberen rand minimaliseert het verlies door perfect de binnenwand van het vat te volgen. Kan gebruikt worden met aanzuigbuizen van 26-42 mm.


Stuk nr	Voor vat	Afmetingen	Pomp
18569	12,5 kg	230-260 mm	127-ser
18570	18-20 kg	265-290 mm	127-ser
18575	25 kg	300-330 mm	127-ser
18571	50 kg	340-360 mm	127-ser
18572	50 kg	365-395 mm	127-ser
18573	180 kg	560-590 mm	127-ser
18576	50 kg	330-370 mm	128-ser
18577	50 kg	360-405 mm	128-ser
18578	180 kg	550-590 mm	128-ser



Adapter voor volgplaten

Hecht zich aan de volgplaat om het leegmaken van het vat verder te optimaliseren.


Stuk nr	Beschrijving
18565	Adapter voor volgplaten Ø30 mm 127-ser
18566	Adapter voor volgplaten Ø35 mm 128-ser
18316	Verbindingsset ram voor 12821, 12831 & 12841



Vetlijnfilter

Voor installatie in een vetverdeelsysteem. (vet uitgangen) Opgebouwd met schijven die eenvoudige reiniging voorzien. De filter weerstaat grote drukvallen, die het risico wegnemen op het breken van de filter wanneer deze vervuild is.

Stuk nr	Draad	Max druk	Filtratie
14527	3/8" 1/2" 3/4" (M) BSP	50 (500) MPa (bar)	100 µm



Verdeelslang voor vet

Hogedrukslang 1/4", twee staalinlagen, Nitrile rubber. Barstdruk minimum 140 MPa (1400 bar), geperste koppelingen, verbindingdraad G1/4" (v) draaikoppelingen, inclusief twee adapters G1/4" (m) en één ring G1/4" (v) – G3/8" (m).

18122



Stuk nr	Draad	Max druk	Slanglengte
18122	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	2 m
18123	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	3 m
18125	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	5 m
18127	1/4" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	7 m
18129	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	10 m
18130	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	12 m
18131	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	15 m
18132	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	20 m

Vetverdeelslang

Hogedrukslang 3/8" met twee staalinlagen, Nitril rubber, geperste koppelingen en twee verbindingadapters, G3/8" (m). Barstdruk minimum 112 MPa (1120 bar).

18107



Stuk nr	Draad	Max druk	Slanglengte
18107	3/8" (V)-(M) BSP	112 (1120) MPa (bar)	1,5 m
18110	3/8" (V)-(M) BSP	112 (1120) MPa (bar)	4 m
18112	3/8" (V)-(M) BSP	112 (1120) MPa (bar)	6 m
18111	3/8" (V)-(M) BSP	112 (1120) MPa (bar)	2 m

Vetverdeelslang groot debiet

Stuk nr	Afmetingen	Draad	Max druk	Slanglengte
18150	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	112 (1120) MPa (bar)	4 m



Vetaccumulator

Een zuigeraccumulator wordt in lijn gebruikt in een vetverdelingssysteem. Het creëert een buffer zodat bij het verstrekken van vet de stroom soepeler en gelijk is en de belasting op de vetpomp wordt verminderd.

Stuk nr	Afmetingen	Ingang	Volume	Lengte
24665	Ø115 mm	1/2" (V) BSP	2,0 l	445 mm



2 Olie

Pneumatische oliepompen	34
Installatiekits voor 227 & 228-serie pompen.....	35
Elektrische oliepompen	37
Pneumatische membraanpomp.....	37
Veerbediende slanghaspels	38
Olieverdeelpistolen en meters	40
Complete verdeelunits	41
Verdeelkit voor 1000 liter IBC container	42
Bulktanks voor olie	43
Mobiele olievertelers.....	44
Mobiele olievertelers.....	45
Draagbare olievertelers	47
Handbediende pompen	48
Vatkranen, oliekanen, maatkanen, etc.	52
Installatie toebehoren	54


Oliepomp, drukverhouding 1:1

Overhevelpomp voor aansluiting op bulk, tank of vat. Korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de overheveling van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2". (m)

Technische gegevens

Capaciteit	40 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Ingang	Pomp
22800	1" (V) BSP	Kort
22805	-	208 l Vat

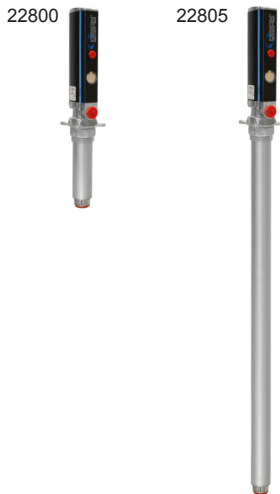

Oliepomp, drukverhouding 3:1


Lagedruk pomp voor kleinere oliedistributiesystemen en oliën met een lage viscositeit. Geschikt voor aansluiting op een tank of vat De korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de overdracht van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2".(m).

De Pompen zijn uitgerust met een overdrukventiel. Het gebruik van een overdrukventiel beschermt het systeem en zijn onderdelen tegen overmatige druk die kan voortkomen van temperatuurstijgingen. (1°C temperatuurstijging kan de statische systeemdruk in een leidingnet doen oplopen met 10 bar

Technische gegevens

Capaciteit	22 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Ingang	Pomp
22810	3/4" (V) BSP	Kort
22819	-	60 l Vat
22815	-	208 l Vat

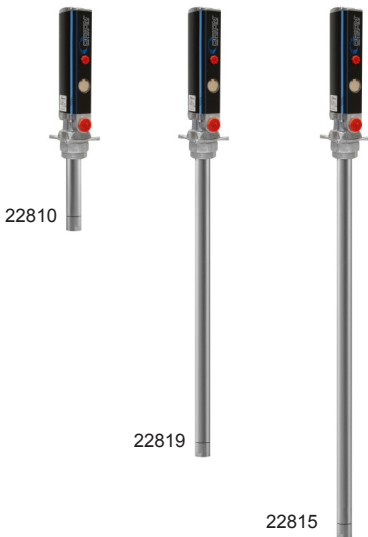

Oliepomp, drukverhouding 5:1

Pomp voor grotere oliedistributiesystemen, en oliën met een hogere viscositeit. Geschikt voor aansluiting op een tank of vat. De korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de overdracht van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2"(m).

De Pompen zijn uitgerust met een overdrukventiel. Het gebruik van een overdrukventiel beschermt het systeem en zijn onderdelen tegen overmatige druk die kan voortkomen van temperatuurstijgingen. (1°C temperatuurstijging kan de statische systeemdruk in een leidingnet doen oplopen met 10 bar)

Technische gegevens

Capaciteit	38 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Ingang	Pomp
22850	1" (V) BSP	Kort
22852	-	208 l Vat



Oliepomp, drukverhouding 15:1

Hogedrukpomp voor toepassingen die een hogere druk vereisen. Geschikt voor montage op een tank of vat. Korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2"(m).

Technische gegevens

Capaciteit	15 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Ingang	Pomp
22760	3/4" (V) BSP	Kort
22762	-	208 l Vat

22760



22762



Oliepomp, groot debiet

Hogedrukpomp voor toepassingen die een hoge druk en een groot debiet vereisen. Geschikt voor aansluiting op een tank of vat. De korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor olie en niet-corrosieve vloeistoffen

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	1/2" (V) BSP
Ingang	1 1/2" (V) BSP
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Drukverhouding	Capaciteit	Pomp
22440	3:1	120 l/min	Kort
22441	6:1	100 l/min	Kort
22443	10:1	68 l/min	Kort
22442	10:1	68 l/min	208 l Vat
22450	6:1	100 l/min	Kort
22451	12:1	65 l/min	Kort

22443



22450




Installatiekit voor oliepompen groot debiet

Componenten voor een muurgemonteerde pneumatische oliepomp met aanzuigslang verbonden met de tank. **Opgelet! Exclusief pomp!**

Informatie

Luchtlangen (48017) 1/2" L= 2 m
 Verbindingslangen voor olie (28079) 3/4" L= 1,5 m
 Aanzuigslang voor olie (28090) 2" L= 0,7 m

Stuk nr	Beschrijving
99620	Installatiekit voor oliepompen groot debiet

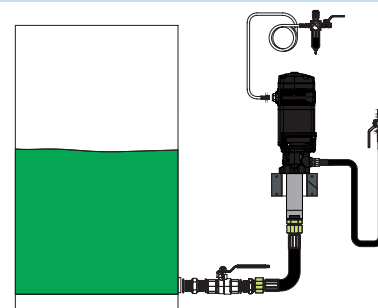


Installatiekit voor vatpomp

Onderdelen voor een vatgemonteerde pomp (tank of vat 208 l). **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Luchtlang 1,5 m x 8 mm
 Uitlaatslang 1,5 m

Stuk nr	Beschrijving
99625	Montageset voor luchtgedreven vatpomp
99725	Installatieset, olie 1/1-vet Exclusief persluchtfilter en olienevelaar



Installatiekit voor muurgemonteerde pomp, vat

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Luchtslang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

Stuk nr	Beschrijving
99626	Installatiekit voor een externe, op de muur gemonteerde luchtpomp. Voor vat of IBC
99726	Installatiekit voor een op afstand gemonteerde pneumatische pomp. Voor vat of IBC (excl. FRL)



Installatiekit voor muurgemonteerde pomp, tank

Componenten voor een muurgemonteerde pneumatische oliepom met een aanzuigslang verbonden met de tank. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Luchtslang (48101) 8 mm L= 1,5 m

Olieslang (28079) 3/4" L= 1,5 m

Aanzuigslang voor olie (28078) 1 m

Stuk nr	Beschrijving
99627	Installatiekit voor muurgemonteerde pomp
99727	Installatieset Olietank, wandmontage. exclusief luchtregelaar, smeereinheid en filter



Installatiekit voor vloergemonteerde pomp, tank

Componenten voor een vloergemonteerde pneumatische oliepom met een aanzuigslang verbonden met de tank. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Luchtslang (48101) 1/4" L= 1,5 m

Olieslang (28079) 3/4" L= 1,5 m

Aanzuigslang voor olie (28080) 1 m

Stuk nr	Beschrijving
99628	Installatiekit voor vloergemonteerde pomp

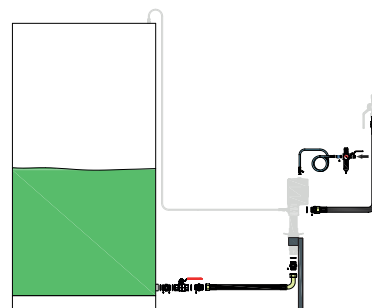

Installatiekit voor muurgemonteerde pomp, aanzuigbuis bovenaan


Onderdelen voor een korte pneumatische oliepom met een aanzuigslang en buis voor een tank. Maximale tankhoogte 1,7 m. **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Luchtslang (48001) 1/4" L= 1,5 m


Olieslang (28079) 3/4" L= 1,5 m

Stuk nr	Beschrijving
99629	Installatiekit voor een pomp bevestigd op muur
99729	Installatiekit voor een op afstand gemonteerde pneumatische pomp met een zuigleiding vanaf de bovenkant van de tank (excl. FRL)
99624	Installatiekit voor een op afstand gemonteerde pneumatische oliepom, aangesloten op tank max 3 m hoog
99724	Installatiekit voor een op afstand gemonteerde pneumatische pomp, aangesloten op tank max. 3 m hoog (excl. FRL)

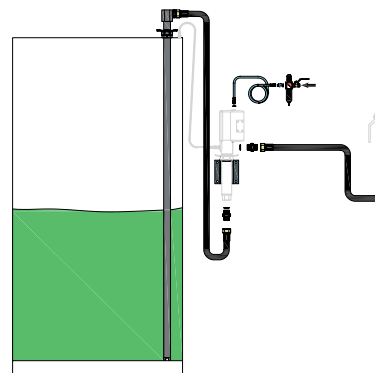

Installatieset voor montage aanzuigbuis bovenaan

Stuk nr	Beschrijving
99622	Installatiekit voor een aan de bovenzijde gemonteerde pneumatische pomp met een aanzuigleiding vanaf de bovenkant van de tank, 0,6-1,0 m hoogte
99623	Installatiekit voor een aan de bovenzijde gemonteerde pneumatische pomp met een aanzuigleiding vanaf de bovenkant van de tank, 1,0-2,0 m hoogte
99648	Installatiekit voor een aan de bovenzijde gemonteerde pneumatische pomp met een aanzuigleiding vanaf de bovenkant van de tank, 0,6-1,0 m hoogte
99649	Installatiekit voor een aan de bovenzijde gemonteerde pneumatische pomp met een aanzuigleiding vanaf de bovenkant van de tank, 1,0-2,0 m hoogte

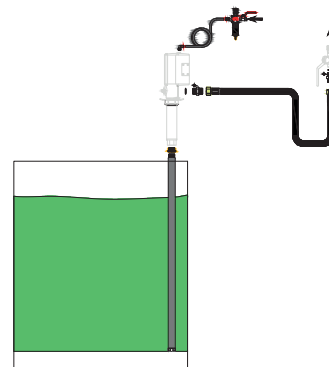

Elektrische oliepompen

Automatische elektrische pomp met ingebouwde bypass en drukschakelaar voor gecontroleerde olieverdeling. De drukschakelaar schakelt de pomp automatisch aan/ uit wanneer het oliepijp open/ gesloten is. Minimum druk 6bar (enkel 52510, 52515 en 52520. Ingang : G 3/4" (v) Uitgang : G 1" (v). Voltage : 230V, 50Hz (52525, 52527 : G1" In-Uit

Technische gegevens

Uitgang	1" (V) BSP
Stroomtoevoer	230 V AC


Stuk nr	Capaciteit	Ingang	Max druk
52510	9,5 l/min	3/4" (V) BSP	2 (20) MPa (bar)
52515	13 l/min	3/4" (V) BSP	2,5 (25) MPa (bar)
52520	9,5 l/min	3/4" (V) BSP	4 (40) MPa (bar)
52525	50 l/min	1" (V) BSP	0,8 (8) MPa (bar)
52527	70 l/min	1" (V) BSP	0,8 (8) MPa (bar)



Installatiekits voor elektrische oliepompen

Installatiekit voor een pomp bevestigd op de muur.
 Nota! Exclusief pomp.

Stuk nr	Beschrijving
99656	Installatiecomponenten voor wandgemonteerde elektrische pomp voor vat met 1,08 m zuigbuis
99659	Installatiecomponenten voor wandgemonteerde elektrische pomp voor tank met 1,7 m zuigbuis

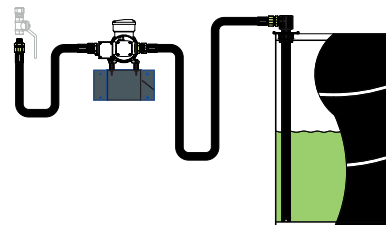


Membraanpomp 1:1

Overhevelpomp voor aansluiting op bulk tank of vat. Lucht bediende membraanpomp voor het verpompen van verschillende vloeistoffen.

Technische gegevens


Drukverhouding	1:1
Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)

Stuk nr	Capaciteit	Uitgang
22310	100 l/min	1" (V) BSP
22332	200 l/min	1" (V) BSP

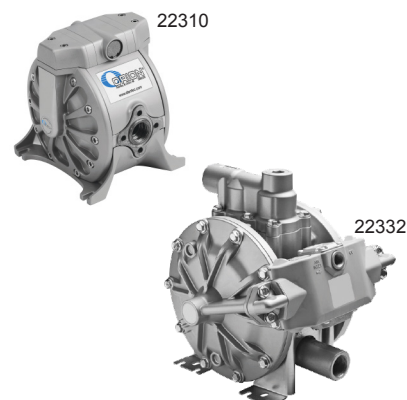

Pneumatische membraanpomp 1:1 (natte delen)

Stuk nr	Dichtingen	Materiaal - pomphuis	Membraan	Terugslagklep
22210	NBR / Buna-N	Aluminium	TPE / Hytrel®	POM / Acetal
22310	NBR / Buna-N	Aluminium	TPE / Hytrel®	POM / Acetal
22332	NBR / Buna-N	Aluminium	TPE / Hytrel®	POM / Acetal

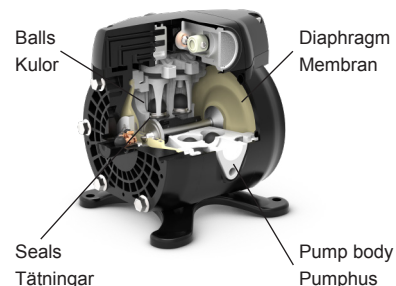

Magnetische voetjes, met rubber overtrokken

Stuk nr	Beschrijving
98876	Magnetische oliebestendige voeten, met rubber bekleed.



Installatiekit voor membraanpomp


Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Lucht slang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

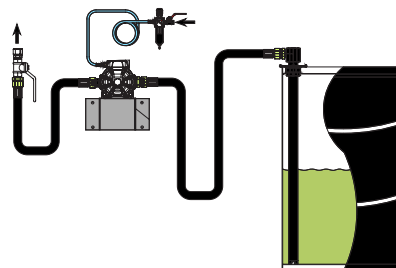

Stuk nr	Beschrijving
99666	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven membraanpomp 1/2" voor vat
99766	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven 1/2" membraanpomp voor vaten (excl. FRL)
99667	Installatiekit voor een pomp bevestigd op de muur.
99767	Installatiekit excl. luchtbehandelingsunit, smeereinheid en regelaar

Installatiekit voor op de vloer gemonteerde membraanpomp

Componenten voor een pneumatische diafragma pomp voor hoge debieten. **Opgelet!**


Exclusief pomp.

Informatie

Lucht slang (48106) 12 mm L= 3 m

Olieslang (28090) 2" L= 0,7 m

Aanzuigslang (28090) 2" L= 0,7 m

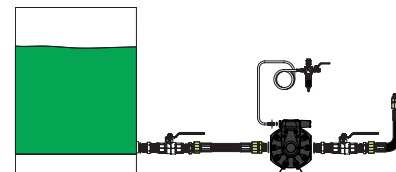

Stuk nr	Beschrijving
99670	Installatiekit voor een pomp bevestigd op de muur.
99770	Montageset vloer voor pomp exclusief luchtbehandelingsunit

Serie ORM

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25135	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie ORS

Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25232	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	10 (100) MPa (bar)	10 m
25235	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	10 (100) MPa (bar)	15 m



Serie ORL

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25436	Olie/Lucht/Diesel	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25455	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25336	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m



Serie LOR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28904. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25537	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	25 m
25556	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
25565	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	15 m
25559	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	35 m



Serie ORB

Extra robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor muur- en plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25638	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	30 m
25656	Olie/lucht	19 (3/4") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25657	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	25 m
25665	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie CRO

Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
26232	Olief/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	10 (100) MPa (bar)	10 m
26235	Olief/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	10 (100) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
26432	Olief/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	9,0 (90) MPa (bar)	10 m
26435	Olief/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	9,0 (90) MPa (bar)	15 m



Mechanisch en digitaal verdeelpistool

Technische gegevens

Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk
24792	Mechanisch verdeelpistool, uitloosslang en automatische antidrup bek 1/2" (V) BSP	2 - 20 l/min	10 (100) MPa (bar)
20371	Digitale verdeelpistolen, uitloosslang 90°, volautomatische antidrup bek 1/2" (V) BSP Olie/ Glycol	1 - 30 l/min	10,0 (100) MPa (bar)



Voorinstelbaar mechanisch en digitaal verdeelpistool

Technische gegevens

Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk
24797	Voorinstelbaar Mechanisch verdeelpistool 1/2" (V) BSP	2 - 30 l/min	10 (100) MPa (bar)
20422	Digitale handmeter vooraf instelbaar met kneedbare slang, handmatig non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol	0,8-30 l/min	10,0 (100) MPa (bar)



Olieverdeelpistool, aluminium

Olieverdeelpistool in aluminium, grote doorstroomcapaciteit. Swivel met kogellager en ingebouwde filter.

Technische gegevens

Capaciteit 40 l/min
 Max werkdruk 10 (100) MPa (bar)
 Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20305	Olieverdeelpistool zonder uitloopbek 1/2" (V) BSP
20357	Olieverdeelpistool met 60° gebogen en antidrup bek vergrendelbaar, 1/2" (V) BSP
20377	Olieverdeelpistool met slang 90° gebogen en antidrup bek vergrendelbaar, 1/2" (V) BSP
20376	Olieverdeelpistool met slang 90° en gebogen bek en automatische bek 1/2" (V) BSP
20396	Olieverdeelpistool met slang 135° en gebogen bek en automatische bek 1/2" (V) BSP
20316	Olieverdeelpistool met flexibel slang bek en automatische bek 1/2" (V) BSP



Olieverdeelpistool met meter, groot volume

Olieverdeelpistool voor een groot debiet van smeermiddelen. 2 kleppen werking. Blokkeerbaar. Swivel met kogellager. Gebogen bek en half automatische antidrupbek.

Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
24756	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
24757	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
24567	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
24568	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP



Lekbakjes

Om verdeelpistolen te beschermen wanneer deze niet in gebruik zijn en om oliedruppels op te vangen.

Stuk nr	Beschrijving
29090	Lekbak, standaard
29086	Lekbak met uitneembare opvangbak
29096	Lekbak met uitneembare opvangbak
29055	Lekbakje voor vaten



Verdeelunit voor vaten, met muurgemonteerde pomp, gesloten slangoproller en tellerpistool

Bestaande uit pomp 22810, slanghaspel 26432, tellerpistool 20371 met aansluitingen


Stuk nr	Slanglengte
28330	2 m
28331	4 m
28332	6 m



Verdeelunit voor vaten, met vatpomp, gesloten slangoproller en tellerpistool

Bestaande uit pomp 22815, slanghaspel 26432, tellerpistool 20371 met aansluitingen.

Stuk nr	Slanglengte
28335	2 m
28336	4 m
28337	6 m

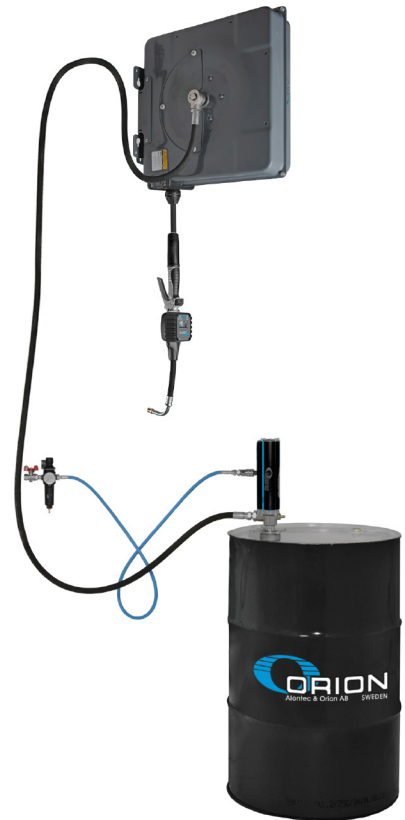

Verdeelunit

Pneumatische oliepomp gemonteerd op steun aan de zijkant van de container. De pompuitgang is voorzien van een bolkraan en afgifteslang (1,5m) met gebogen uitloopbek voor afgifte direct in vulkannen of vaten. Nota! Geleverd zonder container

Stuk nr	Beschrijving
28352	Pneumatische 1:1 oliepomp (22800) gemonteerd op steun aan de zijkant van de container.
28353	Pneumatische membraanpomp (22210) gemonteerd op steun aan de zijkant van de container.
92126	Tankbevestiging voor pomp
9320120	Zuigslang 3/4 "naar IBC-container. Lengte 700 mm.



Verdeelunit met tellerpistool

Pneumatische pomp gemonteerd op steun aan de zijkant van de container. De 3m slang is voorzien van digitaal olieverdeelpistool 20371. Nota! Geleverd zonder container.

Stuk nr	Beschrijving
28354	Distributiekits IBC 3:1 pomp 22810 en meter
28355	Verdeelsset IBC membraanpomp 22210 en meter
92126	Tankbevestiging voor pomp



Verdeelunit met slanghaspel en tellerpistool

Pneumatische 3:1 oliepomp gemonteerd op steun bovenop de container. Geleverd met slanghaspel met 10m slang 1/2" en digitaal olieverdeelpistool. Nota! Geleverd zonder container

Stuk nr	Beschrijving
28356	Verdeelset IBC 3:1 pomp 22810 met slanghaspel en meter
92128	Containerbeugel voor pomp en slanghaspel



Verdeelunit met aan de zijkant gemonteerde slanghaspel en tellerpistool

Pneumatische 3:1 oliepomp gemonteerd op steun aan de zijkant van de container. Geleverd met slanghaspel met 10m slang 1/2" en digitaal olieverdeelpistool. Noot! Geleverd zonder container.

Stuk nr	Beschrijving
28357	Verdeelset IBC zijmontage,
2086100	Beugel voor pomp en slanghaspel, voor IBC



Olietank 1500l in PVC met metalen bescherming, voor indoor gebruik

De tank is geleverd met slanghaspel (26432), pomp (22810), olieverdeelpistool (20371) en de nodige slang en tank aansluitingen. De tank dient geïnstalleerd te worden volgens de regels die lokaal gelden. Nota! De tanks worden ongemonteerd geleverd.

Stuk nr	Beschrijving
SPEC2307	Verse olietank 1.500 liter met 3:1 pomp, slanghaspel en meter
99430	Tank kit Multitank.
99431	Tankkit afvalolie Multi-tank
92095	Olietank 1500L Uni-Tank.
92096	Olietank 1000L Uni-Tank.



Mobiele olieverdeler voor vaten van 20 en 60 Liter

Bestaande uit een pomp, gemonteerd op een beschermende carrosserie, verder voorzien van verdeelslang en pistool. De carrosserie is gemonteerd op een onderstel voorzien van 2 grote rubberen wielen en 2 zwenkwielen

Stuk nr	Voor vat	Afmetingen	Pomp	Slanglengte
26016	60 l	650 x 510 x 1280 mm	22805	3 m
25016	20 l	400 x 400 x 800 mm	22800	2 m

26016



Mobiele olieverdeler voor vaten van 60 liter

Bestaande uit een oliepomp 22819, 1/2" olieslang (3m) met meter en vatenkar 28526 of 28528

Stuk nr	Afmetingen	Kar	Meter
22152	450 x 620 x 1200 mm	28528	20371
22153	500 x 450 x 1250 mm	28526	20371

22153



Mobiele olieverdeler voor vaten van 208 liter

Bestaande uit een oliepomp 22805, 1/2" olieslang (3m) met olieverdeelpistool en vatenkar.

Stuk nr	Kar	Meter
22154	28645	20371
22155	28667	20371

22154



12 / 230V oliedispenser voor vat van 208 l

Ideale oplossing wanneer perslucht niet beschikbaar is. Zelfaanzuigende tandwielpomp, gesinterde precisietandwielen en gietijzeren huis met geïntegreerde verstelbare bypassklep in het pomphuis. Inclusief: oliepomp, aanzuigslang, 3 m afgifteslang, digitale meter.

Stuk nr	Capaciteit	Motorvermogen	Stroomtoevoer	Kar
22170	9 l/min	600 W	230 V AC	28645
52413	4 l/min	200 W	12 V DC	-



Mobiele olieverdeler voor vaten van 208 liter met slanghaspel

Bestaande uit een oliepomp 22815, 1/2" olieslang (3m) of haspel met olieverdeelpistool en vatenkar. Luchtbehandelingset inbegrepen.

22158

Stuk nr	Afmetingen	Kar	Meter
22158	800 x 620 x 1200 mm	28645	20371



Mobiele olieverdeelunit in veiligheidskar

Bestaande uit een oliepomp 22815, slanghaspel 10m of afvoerslang 3m met olieverdeelpistool 20371 en veiligheidswagen in drie varianten.

22160

Technische gegevens

Volume 220 l

Stuk nr	Beschrijving	Slanglengte
22157	Mobiele olieverdeler voor vaten van 208 l	3 m
22160	Mobiele olieverdeler met haspel voor vaten van 208 l, met standaard veiligheidswagen	10 m slanghaspel
22161	Mobiele oliedispenser 208 l, heavy duty veiligheidswagen met luchtbanden	10 m slanghaspel
22162	Mobiele oliedispenser 208 l, heavy duty veiligheidswagen met massieve wielen	10 m slanghaspel



Mobiele olieverdeler

Pneumatische olieverdeler, bestaande uit een stalen container met G2" (v) pompaansluiting, met een aansluiting voor perslucht en manometer, Ø 30 mm vulgat, en twee Ø 100 mm wielen. Vul de container eerst met perslucht 0,3-0,7 MPa (3 tot 7 bar) en de verdeler kan autonoom werken. De maximale aangeraden tankcapaciteit is 3/4 van de het totale inhoud. compleet met 1,2 m slang en olieverdeelpistool

21076

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
21076	Luchtbediende oliedispenser 24L met olieventiel.	350 x 380 x 780 mm
21077	Luchtgestuurde oliedispenser 24L met meter	350 x 380 x 780 mm



Mobiele olieverdeler

Mobiele stalen container met G2" (v) pompaansluiting, Ø 30 mm vulgat, niveau aanduiding en twee Ø 100 mm (4") wielen. Compleet met handbediende pomp, 1,2 m slang en een rechte Ø 20 mm uitlooslang.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Volume
21067	0,1 l/slag	350 x 380 x 780 mm	24 l



Mobiele olieverdeler voor vaten van 20 en 60 liter

Pomp geleverd met 1,5 m slang en gebogen uitlaatbek. Kompleet met kar.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Pomp	Kar
21656	0,25 l/slag	450 x 230 x 1200 mm	21650	28528
21507	0,1 l/slag	450 x 230 x 1200 mm	21506	28528



Mobiele olieverdeler voor 60 liter vaten

Pomp (21650) geleverd met 1,5 m uitloopslang (28569), afsluitklep en gebogen uitlaatbek. Kompleet met kar.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Pomp	Kar
21658	0,25 l/slag	500 x 450 x 1060 mm	21650	28526



Mobiele olieverdeler voor 208 liter vaten

Bestaat uit een handbediende pomp (21503), 1/2" olieslang (1,5m) met 135° gebogen bek, afsluitklep en vatenkar.

Stuk nr	Afmetingen	Pomp	Kar
21504	450 x 620 x 1200 mm	21503	28645



Olieverdeling voor 208 l vat

Samengesteld uit een oliepom (22815), verdeelslang van 3m - 1/2" voorzien van olieverdeelpistool (20371)


Stuk nr
28340



Draagbare olieverdeler

Draagbare oliepomp gemonteerd op een container van 16L met draaghandvat. Uitgerust met 1,5 m slang en gebogen uitloopslang.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Gewicht bruto
21574	0,04 l/slag	400 x 150 x 630 mm	4,24 kg
21578	0,1 l/slag	400 x 150 x 900 mm	5,6 kg
21670	0,25 l/slag	400 x 150 x 900 mm	6,2 kg
21066	0,1 l/slag	380 x 170 x 700 mm	9,25 kg
21065	0,13 l/slag	490 x 240 x 730 mm	6,5 kg

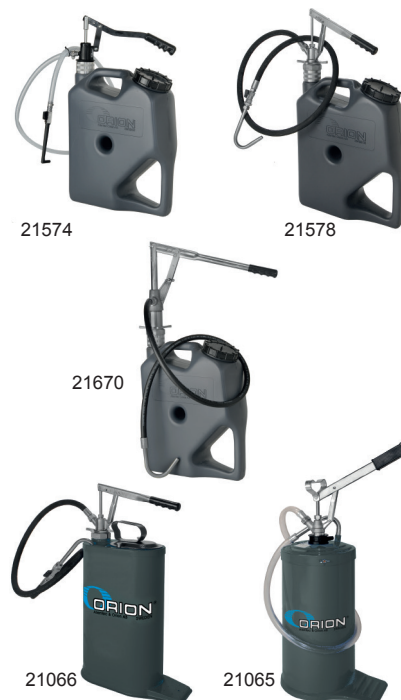

Olieaftapkraan voor pompinstallatie

De aftapkraan is gemonteerd direct aan de pompuitgang. Gebruikt voor het vullen van gietkannen. Nota! Pomp afzonderlijk bestellen!

Stuk nr	Aansluiting
24516	3/4" (M) BSP



Oliebar

Olieverdeeler voor 1 tot 4 producten. Geleverd met 1 klep 24509 voor elk product. Kan uitgerust worden met 4 kleppen voor 4 verschillende producten

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Aansluiting
24135	Olieverdeeler voor 1 tot 4 producten.	460 x 300 x 580 mm	1/2" (M) BSP
24509	Extra klep		1/2" (M) BSP
54509	Extra klep (roestvrij staal)		1/2" (M) BSP

24135



Roterende pomp voor olie

Gemaakt van gietijzer met Ø 26 mm aanzuigbuis en G2" (m) adapter

Stuk nr	Capaciteit	Lengte aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Gewicht bruto
21205	0,25 l/omwenteling	900 mm	ø 32 mm	8 kg



Roterende pomp voor olie, vloeistoffen op waterbasis en andere chemicaliën

Gemaakt van PVC met Ø 27 mm aanzuigbuis en G2" (m) adapter.

Stuk nr	Capaciteit	Lengte aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Gewicht bruto
21200	0,3 l/omwenteling	280-1030 mm	ø 44 mm	1,95 kg



Vatpomp

Voor het overbrengen van olie en niet corrosieve vloeistoffen van 60 en 208 liter vaten. Gemaakt van aluminium en staal met Nitrile dichting, gebogen uitlaatbuis, adapter en telescopische aanzuigbuis. Vermogen 0,45 l/ slag ongeveer 16L/min.

Stuk nr	Capaciteit	Lengte aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Gewicht bruto
21012	0,45 l/slag	470-885 mm	ø 28/35 mm	2,13 kg
21013	0,45 l/slag	470-885 mm	ø 28/35 mm	2,4 kg



Vatpomp

Medium hevelpomp voor smeermiddelen met hoge viscositeit en voor het overhevelen van olie en non corrosieve vloeistoffen van 60 en 208 liter vaten. Gemaakt van staal met nitrile dichting en rubberen slang (1,5m) met gebogen bek en afsluitklep.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Voor vat	Pomp
21500	Vatpomp 0,1 l/slag	0,1 l/slag	20 l	21499
21506	Handoliepomp 60L vat met afvoerslang	0,1 l/slag	60 l	21505
21503	Handoliepomp 208 l met afvoerslang 0,1 l/slag	0,1 l/slag	208 l	21501
24599	Uitloopslang, 1,5 m met 135° gebogen bek en klep			



Middendrukpomp, zonder toebehoren

Handpomp voor hoogviskeuze oliën of vetten. Voor het verpompen van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Gemaakt van staal met nitrilrubber pakkingen. De pomp kan eenvoudig tussen twee standen worden afgesteld voor gebruik met olie of vet. Opmerking! Als de pomp in "olie"-modus wordt gebruikt om vet te pompen, kan er schade ontstaan aan het pompmechanisme.

Stuk nr	Beschrijving
21499	Handpomp voor Olie / Vet 20 L / 20 kg
21505	Handpomp voor olie / vet 60 L / 50 kg vat
21501	Handpomp voor olie/gease 208l / 185kg vat



Pomp voor versnellingsbakolie voor 20-25 l containers

Hevelpomp voor smeervloeistof met hoge viscositeit. Voor overhevelen van olie en niet corrosieve vloeistoffen van 20-25l containers. Vervaardigd uit metaal en PVC met nitril dichtingen, uitgerust met rubber slang lengte 1,5m met gebogen uitloopbek en afsluitkraantje.

Stuk nr	Capaciteit	Voor vat
21023	0,2 l/slag	20-25 l
21038	0,2 l/slag	Exxon Mobil 20 l



Vatpompen

Pomp met een telescopische aanzuigbuis (500-900 mm). Het handvat kan in verschillende posities gemonteerd worden om de slaglengte te bepalen. Geleverd met een adapter G2" (m). Capaciteit 0,15 tot 0,25 liter per slag.

Stuk nr	Beschrijving
21650	Handpomp olie 60-205L vat
21652	Handpomp 60-205L vat met afvoerslang (1,5M)
21662	Handpomp 60-205L vat met slang en meter
24599	Uitloopslang, 1,5 m met 135° gebogen bek en klep



Handbediende vatpompen

Het handvat kan in 3 verschillende posities gemonteerd worden (21210) om de slaglengte te bepalen, en zodoende de capaciteit, zie onderaan. Geleverd met een telescopische aanzuigbuis G2" en een G1 1/2" adapter Lengte van de aanzuigbuis 340-900 mm, diameter 40 mm.

Stuk nr	Capaciteit	Kleur
21210	0,3 - 0,45 l/slag	Zwart/blauw
21211	0,3-0,45 l/slag	Zwart/groen
21130	0,5 l/slag	Zwart / wit
21022	0,3 l/slag	Zwart/blauw



Handbediende membraanpomp

Voor verpompen van verschillende vloeistoffen. De pomp kan gebruikt worden op een vat mits gebruik van een adapter. (inclusief in de set 21221) of aan de muur bevestigd worden. Zelfs vervuilde vloeistoffen kunnen gebruikt worden.

21221



Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit
21220	Pomp Handbediende membraanpomp voor het verpompen van diverse vloeistoffen 25 l/min	25 l/min
21221	Handbediende membraanpomp met hulpstukken. 25 l/min	25 l/min

Vatadapters en toebehoren

Stuk nr	Beschrijving
2310033	Adapter Mauser (m) - Trisure (v)
2310039	Slot voor IBC 160x7mm, 56x4 Trisure (v)
2310045	Adapter G3/4" (v) - DIN 61
28235	Adapter G2" (v) - Trisure Ø 56 mm, hoogte ca. 4 mm (m)
28236	Adapter G2" (v) - multi adapter met vergrendelschroef diameter 55-65 mm (v)
28234	Adapter G2" (v) - Midland
28238	Adapter G2" (v) - Mauser Ø 70 mm, hoogte ca. 6 mm (m)
28239	Adapter G2" (v) Berg diameter 53 mm, hoogte ongeveer 3,5mm(v)
2310035	Adapter G2" (v) - DIN 70 (v) hoogte ca. 6 mm
2310034	Adapter G2" (v) - DIN 61 (v) hoogte ca. 5 mm (IBC)
2310037	Adapter G3/4" (v) - Trisure Ø 56 mm, hoogte 4 mm (m)
2310038	Adapter G3/4" (v) - DIN 70 (v) hoogte ca. 6 mm
28339	Adapter DIN 61 hoogte ca. 5 mm (IBC) - slangtule 25 mm (1 ")
2310044	Adapter G2" (v) - DIN 63 (v)
2310043	Deksel voor IBC Ø160mm G2"(f)



Vatpomp

Stuk nr	Lengte aanzuigbuis	Materiaal
21027	1000 mm	Nylon 6
21047	500 mm	Nylon 6
21028	1000 mm	Polypropyleen
21048	500 mm	Polypropyleen

21028
2104821027
21047

Manuele overhevelpompen

Stuk nr	Capaciteit	Voor vat	Lengte aanzuigbuis
21230	~6,5 l/min	25 l	390 mm
21232	~18,5 l/min	208 l	850 mm



21230



21232

Batterijbediende pomp

Voor het verpompen van niet-corrosieve vloeistoffen. Eenvoudige bediening door druktoets, capaciteit ca. 9l/min. Ideaal voor het verpompen uit vaten of uit 20l jerrycans, containers, enz. Tevens bruikbaar voor diesel, lichte oliën, water. De totale lengte van de pomp is 580mm, aanzuigbuis is 380mm en uitloopslang is 600mm. Werkt op 2 batterijen type "D" (1,5V)

Stuk nr
21235



Elektrische tranferpomp

Voor het verpompen van niet corrosieve vloeistoffen van vaten of tanks. de pomp kan gebruikt worden voor volgende vloeistoffen : diesel, minerale en synthetische olie, motorolie, antivries, op water gebaseerde vloeistoffen, enz. Compleet met toebehoren

Stuk nr	Capaciteit	Motorvermogen	Stroomtoevoer
53725	40 l/min	224 W	230 50Hz V AC
53727	35 l/min	135 W	24 V DC



12/24V batterij bediende oliepom

Een ideale oplossing wanneer er geen toegang is tot perslucht. Zelfaanzuigende tandwielpom met gesinterde precisietandwielen, pomphuis in gietijzer met geïntegreerd regelbaar overloop ventiel in pomphuis. Geïntegreerde zekering, bedrijfsinterval max. 30 minuten

Technische gegevens

Capaciteit	5,5 l/min
Ingang	3/4" (V) BSP
Uitgang	1/2" (V) BSP
Max werkdruk	1,2 (12) MPa (bar)
Motorvermogen	200 W
IP	55

Stuk nr	Stroomtoevoer
52412	12 V DC
52424	24 V DC



Aanzuigpompen

Om kleine ruimtes, versnellingsbakken, etc te vullen en te ledigen.

Stuk nr	Volume
21040	500 cm³
21044	800 cm³



Handpompen

Eenvoudige handpompe. De bek wordt geperst tegen de koppeling. Gemaakt van verzinkt staal.

Stuk nr	Afmetingen	Volume
21019	Ø 44 x 245 mm	150 cm³



Handpomp voor olie

Uitloopbuis met hydraulische koppeling inclusief

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen
21046	1,8-2,0 cm³	310 x 160 x 90 mm



Vatkransen

Stuk nr	Draad	Materiaal
24506	2" (M) BSP	Aluminium
24626	3/4" (M) BSP	Messing
24580	3/4" (M) BSP	Roestvrij staal



Vatkraantjes in PVC

Stuk nr	Beschrijving
24517	Vatkraan DIN45 mm, hoogte 4 mm
24579	Vatkraan Draad 34 mm, hoogte 3 mm
24593	Vatkraan Draad 56x4 mm, Trisure
24594	Vatkraan DIN71 mm, hoogte 6 mm
24595	Vatkraan DIN63 mm, hoogte 4 mm
24596	Vatkraan DIN61 mm, hoogte 6 mm
24628	Vatkraan, Messing DIN71 mm, hoogte 6 mm
24629	Vatkraan, Messing DIN61 mm, hoogte 6 mm



Oliekannen

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21614	Oliekan, met flexible slang 0,30L	0,3 l
21613	Oliekan met dubbele pomp. 0,30 L	0,3 l
21615	Oliekan, met flexible slang 0,30L	0,3 l
21616	Oliekan met Uitloop met borstel 0,3L	0,3 l
21646	Universele oliekan met afsluitbare kop 0,125 L	0,125 l
21647	Universele oliekan met afsluitbare kop 0,25 L	0,25 l
21648	Universele oliekan met afsluitbare kop 0,5 L	0,5 l



Plastiek maatkannen

Maatkan met handvat, gemaakt van zwaar polyethyleen, bestand tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Volume
21625	1,0 l
21626	2,0 l
21657	3,0 l
21627	5,0 l



Maatkannen in tin

Maatkan met handvat, uit tin, bestand tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Volume
21637	1,0 l
21638	2,0 l
21667	5,0 l
21668	10,0 l
21669	20,0 l



Ijkmaat

Te gebruiken bij het ijken van tellers

Stuk nr	Volume
4342000	2 l



Gegradueerde maatkannen

Maatbekers uit hoogwaardig kunststof in verschillende maten.

Stuk nr	Beschrijving
21609	Gegradueerde maatkannen. 6 kannen
21710	Maatbeker 1L
21711	Maatbeker 2L
21712	Maatbeker 3L
21713	Maatbeker 5L



Oliekan

Oliekan met handvat, gemaakt van zwaar polyethyleen. Vulgat met een afgesloten deksel.

Stuk nr	Volume
21644	6 l
21666	11 l



Trechters

Trechters met handvat, gemaakt van polyethyleen, bestand tegen olie en chemicaliën. Met anti-spatrand en filter in messing. (verwijderbaar)

Stuk nr	Volume
21630	1,3 l
21631	1,3 l
21633	0,05-0,27 l



Trechter met anti-spatrand

Stuk nr	Afmetingen
21632	Ø 190 mm
21605	Ø 230 mm



Garage Trechter

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
21606	Garage trechter 300mm	300 mm
21607	Garage trechter met diesel/water afscheider filter 300mm	300 mm



Trechters in tin

Trechter met handvat, uit tin, bestand tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Afmetingen
21628	Ø 160 mm
21629	Ø 200 mm
21634	L=300 mm



Garagekit

Bevat de meest gangbare gietkannen, trechters, opvangpan.

Stuk nr
21610



Luchtbehandelingsunit

Stuk nr	Beschrijving	Type	Aansluiting
42103	Luchtbehandelingset. 1/4" (V) BSP	42009, 42107, 42110	1/4" (V) BSP
2026154	Beugel voor 42103 22750, 22760, 22850		
2226156	Slang lucht 0,15MxØ8mm, insteekkoppeling 1/4"(f) 90°- insteekkoppeling 1/4"(f) 90°		



Luchtslangen

Voor verbinding van vaste leiding naar pomp. PUR slang max. Werkdruk 1,5 MPa (15 bar), push-in adapters met mannelijke draad.

Stuk nr	Afmetingen	Draad	Lengte
48101	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	3 m
48105	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	3 m



Vatadapter


Met gesplitste schelpen. G2" (m) draad voor vaten en vatdeksels.

Stuk nr	Beschrijving	Pomp	Aanzuigbuis
28585	Vatadapter G2"(m)-Ø32(f)	22710, 22715, 22760, 22762	Ø 32 mm
28594	Vatadapter G2"(m)-Ø34(f)	22810, 22815, 22819	Ø 34 mm
28587	Vatadapter G2"(m)-Ø35(f)		Ø 35 mm
28595	Vatadapter G2"(m)-Ø50(f)	22700, 22705, 22720, 22725, 22750, 22752, 22772	Ø 50 mm
28592	Vatadapter G2"(m)-Ø52(f)	22800, 22802, 22805, 22820, 22825, 22850, 22852	Ø 52 mm
2125753	Stopadapter G2"(m)-Ø54(f)	22770, 22775	Ø 54 mm
29057	Stofkap voor vatadapter.		



Pompbeugels

Stuk nr	Beschrijving
28524	Muurbevestiging. Voor de montage van een pomp. G2" (v)
28506	Vloersteun. Voor de montage van een pomp. G2" (v)
28670	Muurbeugel voor 4,5" en 6" zware pompen
28671	Vloerbeugel voor 4,5" en 6" heavy duty pompen
28553	Muursteun voor membraanpomp 1/2"
28552	Muursteun voor membraanpomp 1" 22310, 22320, 22325, 22328
92126	Tankbevestiging voor pomp
92128	Containerbeugel voor pomp en slanghaspel

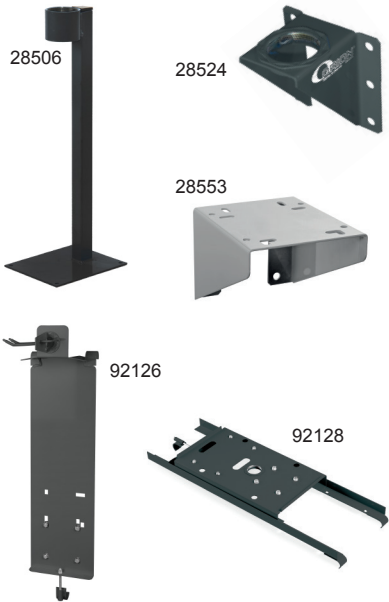

Vatdeksel bescherming (208 l vat)


Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34007	50 l	Ø 560 mm	25 pcs
34008	~2 l	Ø 560 mm	1 pcs



Overdrukventiel

Om het materiaal te beschermen tegen oplopende systeemdruk te wijten aan thermische expansie. (1°C kan de druk in een leidingnet doen oplopen met 10 bar) Onze pompen 3:1 en 5:1 zijn standaard uitgerust met een overdrukventiel.

Stuk nr	Beschrijving
28623	Overdrukventiel lost druk vanaf 6 MPa (60 bar), en kan aangesloten worden op een 1/4" slang of R1/8" aansluiting. 22810, 22815, 22819
28625	Overdrukventiel lost druk vanaf 6 MPa (60 bar), en kan aangesloten worden op een 1/4" slang of R1/8" aansluiting. Messing
28642	Veiligheidskit ter voorkoming van overdruk, messing
28673	Veiligheidskit 18 Bar 1/2"



Overdrukslangen

Voor verbinding tussen overdrukventiel en container.

Stuk nr	Afmetingen	Lengte	Aansluiting
28637	6,35 (1/4") mm (inch)	1,5 m	6,35 mm
28638	6,35 (1/4") mm (inch)	3,0 m	1/8" 1/4" (V)-(M) BSP



Verdeelslang voor olie

Nitrile rubberslang, 1/2" staalinlage, PN 13,8 MPa (138 bar), geperste koppelingen G1/2", scharnierende koppeling, inclusief twee verbindingsadapters, G1/2" (m) – G1/2" (m) en G1/2" (m) – G3/4" (m).

Stuk nr	Draad	Lengte
28009	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	2 m
28010	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	3 m
28011	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	4 m
28012	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	5 m
28013	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	6 m
28015	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	8 m
28017	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	10 m
28019	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	15 m



Olie verbindingsslagen

Verbindingsslang, staalinlage, geperste koppelingen, draaikoppeling en adapter.

Stuk nr	Afmetingen	Draad	Lengte
28078	25 (1") mm (inch)	1" (V)-(M) BSP	1,0 m
28080	25 (1") mm (inch)	1" 90° (V)-(M) BSP	1,0 m
28079	19 (3/4") mm (inch)	3/4" 1" (V)-(M) BSP	1,5 m
28272	19 (3/4") mm (inch)	3/4" 90° (V)-(M) BSP	2,5 m
28090	50 (2") mm (inch)	2" (V)-(V) BSP	0,7 m

28078



28080



28079



28090



Aanzuigbuis voor vaten en tank

Aanzuigbuis met voetklep en G2" adapter, slang 1", geperste koppelingen G1" draaikoppeling incl. twee adaptors, G1" (m) – G1" (m) en G1" (m) – G3/4" (m).

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Slanglengte	Lengte aanzuigbuis
28310	Aanzuigbuis 1,08 m met voetklep Olie/Glycol	19 (3/4") mm (inch)	2 m	1,08 m
28311	Aanzuigbuis 1,7 m met voetklep	19 (3/4") mm (inch)	2 m	1,7 m
28321	Zuigslang 5 m met voetklep	25 (1") mm (inch)	5 m	

28310



28321



Telescopische zuigbuis

Technische gegevens

Materiaal Staal
Aansluiting 3/4" (M) BSP

Stuk nr	Lengte
28420	600-1085 mm
28421	1062-2012 mm



Oliefilters

Om te monteren in leidingen om schade door verontreiniging te voorkomen, lichaam uit aluminium.


Stuk nr	Beschrijving	Draad	Max druk	Filtratie
24661	Oliefilter 3/4" (V) BSP	3/4" (V) BSP	6 (60) MPa (bar)	20 µm
24662	Oliefilter 3/4" (V) BSP	3/4" (V) BSP	6 (60) MPa (bar)	10 µm
2345892	Patroon voor 24661			20 µm
2345893	Patroon voor 24662			10 µm



Oliefilters

Om in leidingen te monteren om te voorkomen dat meters beschadigd worden als gevolg van verontreiniging. Wasbare patronen van roestvrij staal. Max. 5 MPa (50 bar).

Stuk nr	Draad	Materiaal	Filtratie
28022	1/2" (V) BSP	Roestvrij staal	400 µm
28059	3/4" (V) BSP	Roestvrij staal	400 µm
24583	3/4" 1/2" (V)-(V) BSP	Aluminium	25 µm

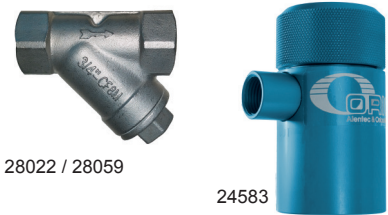

Opbergrek voor slangen


Geschikt voor maximum 30m x 1/2" slang, uit rond Staal, afgewerkt met een laag lak. Twee montagegaten Ø 6 mm zijn voorzien voor montage op de muur.

Stuk nr
28251



Ophangbeugels voor slangen

Stuk nr	Beschrijving
6027	Ophangbeugel
28185	Muurbevestiging
28325	Steun om de afvalolieslang van de grond te houden.

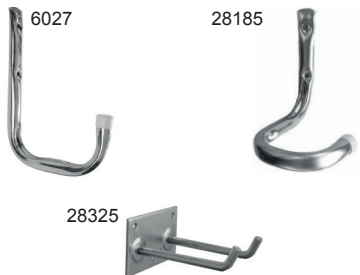

Niveau meter

Niveau meter met een literaanduiding om exact te meten hoeveel vloeistof er in het vat zitten. Voor alle soorten vloeistoffen. De meter past op 3/4" aansluiting van een vat. Gemakkelijk te installeren.

Stuk nr
29120



3 Afvalolie

Aanzuig & afvaloliepompen	60
Toebehoren voor aanzuigpompen	62
Elektrische vacuümsystemen	63
Slanghaspels voor afvalolie afzuiging	64
Automatische afvalolie-uitrusting	65
Hydraulische kuilcric voor vrachtwagens	66
Mobiele afvalolie units met trechter	66
Mobiele opvangbakken voor afvalolie	68
Handbediende pompen en olie opvang	70
Vacuümpomp	72

Aanzuig & afvaloliepompen 1:1 en 5:1

Dubbel werkende, pneumatische olie pomp voor niet-corrosieve vloeistoffen, afvalolie etc. Voor installatie op de muur of op de vloer. De pompen zijn zo ontworpen dat ze steeds een maximum vacuüm creëren en niet op hol slaan wanneer er geen vloeistof in de aanzuigbuis komt. Aangeraden wanneer u het pompproces niet continue kan controleren. In andere gevallen gebruikt u de standaard olie pomp (zie olie hoofdstuk) adapter G2" (m). inclusief 28595

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Ingang	1" (V) BSP
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Drukverhouding	Capaciteit
22802	1:1	18 l/min
22875	5:1	38 l/min

22802



22875



Installatiekit voor pomp, muurbevestiging

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische olie pomp, terugslagklep inclusief.
Opgelet! Exclusief pomp Selecteer een pomp 22800, 22802 of 22575


Informatie

Luchtslang 1/4" L= 1,5 m

Olieslang 3/4" L= 1,5 m

Aanzuigslang 1" L= 2 m

Stuk nr	Beschrijving
99631	Installatieset afgewerkte olie voor wandgemonteerde luchtgedreven pomp
99731	Montageset afvalolie voor aan de wand gemonteerde luchtaangedreven pomp (excl. FRL)



Installatiekit voor pomp, vloermontage

Onderdelen voor een grondbevestigde pneumatische olie pomp, terugslagklep inclusief.
Opgelet! Exclusief pomp Selecteer een pomp 22800, 22802 of 22575


Informatie

Luchtslang 1/4" L= 1,5 m

Olieslang 3/4" L= 1,5 m

Aanzuigslang 1" L= 2 m

Stuk nr	Beschrijving
99632	Installatiekit voor pomp, vloermontage
99732	Installatiekit afgewerkte olie voor op de vloer gemonteerde luchtpomp en filter 29300 (excl. FRL)



Membraanpomp 1:1

Overhevelpomp voor aansluiting op bulk tank of vat. Lucht bediende membraanpomp voor het verpompen van verschillende vloeistoffen.

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)

Stuk nr	Capaciteit	Uitgang
22320	100 l/min	1" (V) BSP
22332	200 l/min	

22320



Magnetische voetjes, met rubber overtrokken

Stuk nr	Beschrijving
98876	Magnetische oliebestendige voeten, met rubber bekleed.

98876



Installatiekit voor muurgemonteerde membraanpomp

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische membraanpomp, terugslagklep en filter inclusief. **Opgelet! Pomp niet inbegrepen.**


Informatie

Luchtslang 1/4" L= 1,5 m

Olieslang 3/4" L= 1,5 m

Aanzuigslang 1" L= 2 m

Stuk nr	Beschrijving
99662	Installatiekit voor afgewerkte olie, wandgemonteerde pneumatische membraanpomp 1" en afvaloliezeef
99762	Installatieset afgewerkte olie wandgemonteerde pneumatische membraanpomp 1" en zeef (excl FRL unit)

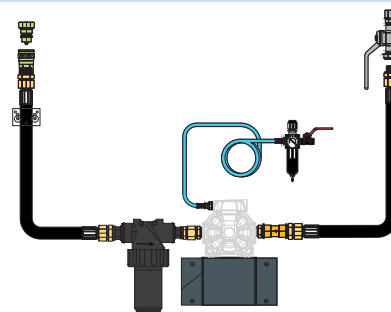

Afzuigkit voor afvalolie met sondes en haspel (6 m)

Complete set om afvalolie af te voeren door middel van sondes. De set omvat volgende onderdelen: haspel, pomp 22802, muursteun, snelkoppeling met sondes 2295014, aanzuigfilter met manometer en snelkoppeling. Vermogen wanneer een sonde van Ø 8 mm gebruikt wordt (motorolie +60°C): 2 l/min.

Stuk nr	Beschrijving
SPEC6044	Afzuigkit voor afvalolie met sondes en haspel (6 m)
2295014	Sondekit bevat een sondehouder



Afzuigunit voor afvalolie

Vaste afvalolie aanzuigunit met pneumatische pomp. De unit is geïnstalleerd aan de smeerpuit en zorgt voor een cleane afvaloliebehandeling. De pomp zuigt de afvalolie uit en verpompt het direct naar een verder gelegen opslagtank. Afvalolie wordt afgezogen dmv een sonde of via adapter die ingebracht wordt in de opening van de oliepeilmeter in de carter. Afmetingen: 1400 x 500 x 280 mm.

Stuk nr
39715



Roestvrijstalen afvalolie -opvangbak

Voor wandmontage. Met spatbescherming en gaasrooster voor het plaatsen van oude oliefilters voor het uitdruppen. De opvangbak is samen met verbindingskit 99631 en 3-weg klep 30101069 geïnstalleerd, niet inbegrepen in 24215.

Stuk nr	Draad
24215	3/4" (V) BSP




Terugslagklep

Stuk nr	Draad
28345	1/2" (V)-(V) BSP
28295	3/4" (V)-(V) BSP



Ophanging voor afvoerslang

Stuk nr	Beschrijving
28325	Steun om de afvalolieslang van de grond te houden.



Aanzuigfilter voor afvalolie

De polypropyleen filter behuizing is bestand tegen de meeste vloeistoffen die in een hedendaagse werkplaats worden gebruikt en uitgerust met een 32 delig roestvrij stalen filtercartridge. (Equivalent van 0.6mm2 doorlaat). De filtratie voorkomt dat schadelijke deeltjes in de pomp komen. De uitwasbare filter dient regelmatig gereinigd te worden. De twee aansluitingen 1/4"BSP(V) bovenaan de filter kunnen worden voorzien van een manometer. De filter is standaard geleverd zonder gat onderaan de filterkamer. Wanneer er een manometer wordt aan bevestigd moet een 3mm gat geboord worden onderaan de 1/4 "BSP gedeelte. Wanneer twee manometers geplaatst worden kan men het drukverlies in de cartridge aflezen. Max. werkdruk: 20 Bar Max onderdruk: -1 Bar (100% vacuum) Max werktemperatuur: +80 °C (temporary +100 °C) Afmetingen: H x W x D 280 x 146 x 92 Gewicht: ~1 kg Filteroppervlak eff: 115 cm² Verbinding: 1 1/4" BSP (v)

29300

G1"inv.




2326013



Technische gegevens

Draad	11/4" (V) BSP
Max werkdruk	2,0 (20) MPa (bar)
Max temp.	80 °C
Max vacuüm	100 %
Filtratie	500 µm
Verpakking LxBxH	0,28 x 0,15 x 0,18 m
Gewicht bruto	0,85 kg

Stuk nr	Beschrijving
29300	Aanzuigfilter voor afvalolie
2326013	Manometer voor onderdruk
1988211	Bevestigingsmoer manometer.
2390169	Extra filter, 32 delen
2390178	O-ring voor filter (29300) 75,2X5,33
2490171	Installatie kit voor montage
2490172	Installatie kit wanneer de filter (29300) los van de pomp is gemonteerd is er een slang nodig met volgende componenten.

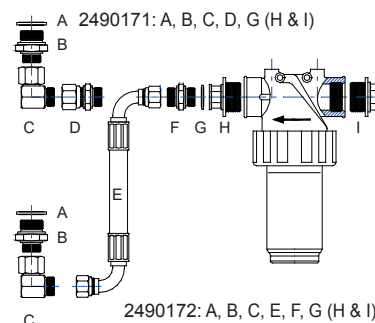

Ventiel 4-Weg

Het vereenvoudigt montagewerk en maakt het gebruik van één pomp mogelijk om afvalvloeistoffen in/uit hun opslagtank te trekken en te verpompen met een zwaai van een hendel.

Technische gegevens

Max druk	1,5 (15) MPa (bar)
Dichtingen	FKM / Viton®
Materiaal	Aluminium
Aansluiting	1" (V) BSP

Stuk nr

28329



Automatische vacuüm units voor max. 8 werkposten in simultaan gebruik.


Automatische hoog vacuüm unit voor gebruik in gecentraliseerde afgewerkte olie behandelingssystemen in grotere werkplaatsen. De unit is eenvoudig te installeren en vereist geen speciale aanpassingen. Eenvoudig aan te sluiten op perslucht (8 bar max. druk) en een 400V netwerk van zodra de afvoerleidingen naar de opslagtank en de vacuümleidingen zijn geïnstalleerd. - Het vacuümreservoir wordt geleidigd door perslucht eens het vol is. - De unit omvat 2 sensoren die automatisch het niveau regelen door het afvoeren van het reservoir naar de externe opslagtank. zodra het afvoeren is voltooid genereert de unit automatisch opnieuw het optimale vacuüm. - Max. vacuüm in reservoir: 99%. - Electronische bediening voor het regelen van de belangrijkste functies en handmatige knop voor manuele afvoer. De units zijn alleen ontworpen voor gebruik met afvalolie

Technische gegevens

Afmetingen	1200x1050x2100 mm
Motorvermogen	0,75 kW
Stroomtoevoer	400 V AC

Stuk nr

29736

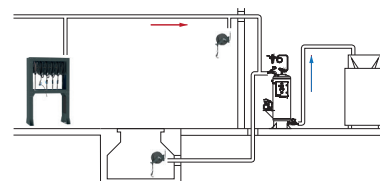

Aansluitstation voor automatisch ledigen

Voor het eenvoudig ledigen van opvangunits voor afgewerkte olie. De unit wordt in het station geplaatst en wanneer de gebruiker op een knop drukt, wordt de vloeistof automatisch afgevoerd. Snel, gemakkelijk en zonder morsen.

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	6 (1/4") Ø mm (inch)
Stroomtoevoer	24 V DC
Aansluiting	3/4" (V) BSP

Stuk nr Beschrijving

39080	Aansluitstation Afgewerkte olie
39081	Koppelstuk voor afvalolie unit



Haspel voor afvalolie afzuiging

Geleverd met een handvat om snel te kunnen aansluiten/ veranderen van sondes.

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte	Aansluiting
34462	16 (5/8") mm (inch)	6 m	1/2" (V)-(M) BSP
34452	16 (5/8") mm (inch)	6 m	1/2" (V)-(M) BSP
34464	16 (5/8") mm (inch)	6 m	1/2" (V)-(M) BSP



34452



34464

Toebehoren voor afvalolie afzuiging

Voor een optimale werking kiest u steeds de grootste diameter en de kortste lengte van een slang!

Stuk nr	Beschrijving
2295014	Sondekit bevat een sondehouder
2295104	Aanzuigslang te monteren op de slanghaspel, 0,7m
2295018	Zuigslang met sondeaansluiting
29312	Aanzuigfilter
737959	Sonde ø 8 1300mm
120151920	Mercedes-adapter voor afgewerkte olie

2295014



737959

2295104



29312



2295018



120151920



Afvalolie opvangtrechter op rails met 5:1 pomp

Een alternatieve oplossing met een trechter en pomp die pneumatisch kan gepositioneerd worden. Trechter afmetingen 700 x 300mm (ca. 30l). Aangesloten met snelkoppelingen.

Stuk nr	Beschrijving
39710	Afvalolie opvangtrechter op rails met 5:1 pomp
2395069	Snelkoppelingssset, voor afgewerkte olie en lucht. Ontworpen om te worden gemonteerd op 39710 en 39711
2395080	Rail 4m met bevestigingskit
39711	Arm voor ander afvalvloeistof met 5:1 pomp, groene opvangbak
2395140	Snelkoppelingkit voor 39711
99390	Beugelkit prefab putten



39711

39710



Opvangtrechters afvalolie in werkput

Dit systeem is ontworpen om gebruikt te worden in een put, maar het kan ook gebruikt worden met hefbruggen. De opvangarm is verbonden met de opvangtrechter (24555). De olie komt door graviteit zo terecht in een tank van 25 liter, met vlotschakelaar die de luchttoevoer naar de pomp regelt. Wanneer het maximale niveau bereikt is in de tank, dan zal de pomp ervoor zorgen dat de afvalolie verpompt wordt naar een centrale opslagcontainer.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Aansluiting
24555	~18 l	700X250 mm	1 1/2" (V) BSP
24549	~50 l	1000X400 mm	1 1/2" (V) BSP



Automatische ledigings unit

Deze unit bestaat uit een verzameltank van 25 liter met een vlotschakelaar en een pneumatische 1:1 pomp met muursteun en alle noodzakelijke olie- en persluchttoebehoren.

Stuk nr	Persluchtaansluiting	Ingang	Uitgang
SPEC6011	1/4" (V) BSP	1 1/2" (V) BSP	3/4" (V) BSP



Afvalolie unit voor werkput

Met regelbare wielen voor montage op rails. De unit kan geledigd worden door een pompsysteem, door gebruik te maken van een set snelkoppelingen (29108) voor eenvoudige verbinding van de afzuigslang.

39068



Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Volume	Gewicht bruto
39068	Afvalolie-unit voor werkput 90 liter	1030-1450 x 810 x 460 mm	~90 l	38,33 kg
29108	Set snelkoppelingen, gebruikt voor het ledigen (39075, 39068) met behulp van een pomp			

Afvaloliecontainer van 100 Liter met een uniek trechterdesign

De container is voorzien met een asymmetrische scharnierende trechter met een speciaal design en anti spat. De bovenzijde van de container heeft een vaste blad voor werktuigen, dichtingen, carterpluggen, etc. De basis heeft een speciale slanghouder.

Stuk nr	Beschrijving
39505	Afvaloliecontainer van 100 Liter, basisuitrusting
39507	Afvaloliecontainer 100 liter met trechter en aanzuigsondes
39508	Afvaloliecontainer 100 liter met trechter, aanzuigsondes en 10 l transparant opvangbokaal
39517	Afvaloliecontainer 100 liter met aanzuigsondes zonder trechter
39506	Afvalolie-eenheid 100 L met zuigpomp 1:1 en zeef



39505



39507



39508



39517

Afvaloliecontainer met trechter van 70 Liter

Kleinere efficiënte unit, perfect voor een kleine garage. Toebehoren zijn dezelfde als voor de 100 Liter unit.

Stuk nr	Beschrijving
39405	Afvaloliecontainer 70 liter, basisuitvoering
39407	Afvaloliecontainer 70 liter met trechter en aanzuigsondes
39408	Afvaloliecontainer 70 liter met trechter, aanzuigsondes en 10 l transparant opvangbokaal
39417	Afvaloliecontainer 70 liter met aanzuigsondes zonder trechter
39406	Afvalolie-eenheid 70 L met Zuigpomp 1:1 en zeef



Mobiele afvalolie afzuigunit 24 liter

Afvalolie afzuigeenheid van 24 liter, met 2 meter olieaanzuigslang

Stuk nr
39049



Mobiele afvalolieunit 70 liter voor moto's

Unit van 70 l met een lage opvangbak voor motoren. De unit kan geledigd worden door graviteit of perslucht

Stuk nr	Volume
39552	70 l



Afvalolie opvanger 65l met verplaatsbare trechter

Voor gebruik onder hefstoel wanneer voertuig gestationeerd is op vloer. Lediging middels perslucht via een bandenblazer. Een veiligheidsventiel zorgt er voor dat de druk nooit boven 0.5bar uitkomt.

Stuk nr	Beschrijving
39430	Afvalolie opvanger 65l met verplaatsbare trechter



Toebehoren voor de 395 en 394 Serie Units

Stuk nr	Beschrijving
2295014	Sondekit bevat een sondehouder
737959	Sonde ø 8 1300mm
2295015	Transparante vacuüm bokaal
2295016	Vacuümpomp met aanzuigslang
2295117	Set snelkoppelingen
29310	Afvaloliefilter voor gebruik op afvalolie units 3/4" (M) BSP 550 µm
2490310	Accessoirekit voor 29310
2085478	Snelkoppelnippel G3 / 4 " (f), past op ouder standaard plastic



Aftappende pompen voor de 395 en 394 Serie Units

Stuk nr	Beschrijving
29320	Pompkit
29325	Pompkit



Afvalolietrechter voor vaten

Afvalolietrechter, met regelbare adapter G2" (m), geschikt voor montage in een 208 l of 60 l vat.

Stuk nr	Volume	Hoogte
26502	~20 l	~600 mm



Lage mobiele opvangbakken voor afvalolie

Opvangcontainer die wordt geleidigd door gebruik te maken van een muurpomp kit en een set snelkoppelingen.

Stuk nr	Afmetingen	Volume
39077	1450X820X360 mm	200 l
39075	1250X610X260 mm	~95 l
39073	770X470X130 mm	~20 l



Opvang en vulunit voor koelvloeistoffen

Bruikbaar voor het opvangen en hervullen met dezelfde vloeistof na de service. Bestaande uit een laaggebouwde opvangunit, vloeistofpomp (24564), filter (28303) slangen en de nodige toebehoren.


Stuk nr	Afmetingen	Volume
39004	1250X610X260 mm	~95 l



”Absorptie doek”

30 mm (11/4”) dik, voor gebruik in een afvalolietrechter om spatten en vervuiling te voorkomen.

Stuk nr	Beschrijving
29138	”Absorptie doek”
1018095	Cellfoamfilter 650x290x30 mm voor 39710, 39711 met 30 l kom
1018096	Cellfoam-filter 650X365X30 voor 39710, 39711 met opvangbak van 45 liter

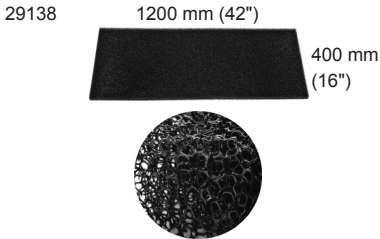

Lage mobiele opvangunit met ingebouwde ledigingspomp


Grote capaciteit-opvangeenheid die wordt geleidigd met behulp van een ingebouwde 5:1 pomp 22875.

Stuk nr	Afmetingen	Volume
39076	1250X610X260 mm	~95 l
39079	1450X820X360 mm	200 l

39076



39079



Handbediende afzuigunit

Om tot 4 liter vloeistof op te zuigen, met een voorgepompt vacuüm. Ideaal om motorolie van grasmachines te evacueren, of andere vloeistoffen op moeilijk te bereiken plaatsen. Nadat de pomp losgekoppeld is kan de tank geleidigd worden in een opvantank. Tank, slang en aanzuigbuis zijn vervaardigd van hoge kwaliteitsplastiek, aanzuigbuis en klep zijn vervaardigd uit koper. Met vacuümmeter. Maximale temperatuur van de vloeistof is + 30°C.

Stuk nr	Pomp	Volume	Max vacuüm	Gewicht bruto
3253P	Handbediend	4 l	-0,07 (-0,7) MPa (bar)	1,7 kg



Zuigpomp

Om kleine ruimtes, versnellingsbakken, etc te vullen en te ledigen.

Stuk nr	Volume
21040	500 cm³
21044	800 cm³



Olie opvangpan voor onderdelenreiniging

Handige olie opvang en onderdelenreinigingspan. Vervaardigd uit olie & chemiebestendig polyethyleen.

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21635	Olieopvangpan met inhoud 8 l	8 l
21619	Olie opvang 14 l	14 l
21509	Olie opvang 8 l	8 l
21700	Afvaloliepan, Laag 685x677x65mm	28 l
21701	Lekbak voor kleine vloeistofreservoirs, klein	18 l
21702	Lekbak voor kleine vloeistofreservoirs, groot	35 l


21635



21619



21509



21700



21701



Remontluchter voor elk type motorvoertuig

Inclusief set van 5 metalen doppen, 1 universele plug, steun en 3m spiraaldarm met regelbare ontspanner

Stuk nr	Capaciteit
39560	5 l



Universele afzuiger en remontluchter


Kan worden gebruikt op 2 manieren : olieafzuiging in kleinere motoren of afzuigen van afvalvloeistoffen op moeilijk bereikbare plaatsen. Kan ook gebruikt worden voor ontluchting van remvloeistofcircuit zonder de pedaal te moeten bedienen, een speciaal mondstuk dient dan gebruikt te worden

Stuk nr	Capaciteit
39570	0,75 l



Pneumatische vacuümpomp/vloeistofpomp

Een betrouwbare vacuümpomp voor montage op een vat, voor snel ledigen van snijvloeistoffen, verfrestanten, modder, water, afvaloliën, etc. van machinegereedschappen, spuitcabines, motoren en andere machines. Het vacuüm is eenvoudig aangepast met een naaldklep, een indicatie op een vacuümmeter. Wanneer het vat vol is stopt de pomp automatisch en een indicator toont de huidige status.

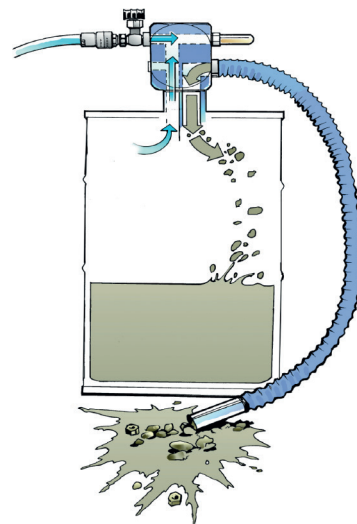

Vacuüm pomp, standaard model

Basismodel, (22582) inclusief pomplichaam en adapter, voor montage op een vat of tank met G2" (v) schroefdraad.



Stuk nr	Afmetingen	Persluchtaansluiting	Ingang
22582	170X170X70 mm	1/4" (V) BSP	Ø 25 mm

Vacuümpomp met luchtverbindingkit

Vacuümpomp (22582) compleet met luchtverbinding kit (22587)



Stuk nr	Persluchtaansluiting
22584	6,35 (1/4") Ø mm (inch)

Vacuümpomp met aanzuigbuis en luchtverbindingskit

Vacuümpomp (22582) compleet met aanzuigbuis (22588).

Stuk nr	Persluchtaansluiting
22585	6,35 (1/4") Ø mm (inch)



Vacuümpomp met luchtaansluitingskit en aanzuigsondes


Vacuümpomp (22582) compleet om olie te verwijderen via aanzuigsondes die in een carter, versnellingsbak geplaatst worden. Volledig met luchtaansluitingskit (22587), aanzuigslang (2295018) en sondekit (2295014).

Stuk nr	Persluchtaansluiting
22586	6,35 (1/4") Ø mm (inch)



Toebehoren voor vacuümpomp

Stuk nr	Beschrijving
22587	Luchtaansluitingskit vor pomp 22582
22588	Aanzuigbuis
2295014	Sondekit bevat een sondehouder
28291	Opbergset 2295014 met muursteun.
2295018	Zuigslang met sondeaansluiting
2090151	Aanzuigbuis
2326013	Manometer voor onderdruk
2085147	Bung-adaptervacuümpomp 22582
25201297	Verloopstuk, in messing 1/4" - 3/4" (V)-(M) BSP
737959	Sonde ø 8 1300mm

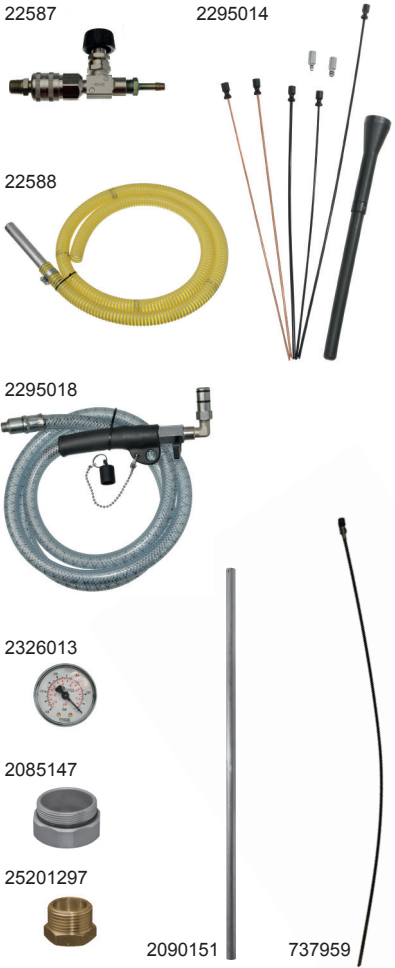

Draagbare afzuigunit, Orican


Deze unit kan gebruikt worden om de meeste vloeistoffen af te zuigen, zelfs zeer zwaar vervuilde vloeistoffen van machines, motoren, versnellingsbakken, containers van koelvloeistoffen, etc. Deze unit bestaat uit een pneumatische vacuümpomp 22585, die past op een Orican container gemaakt van polyethyleen, met draaghendel en Ø 100 mm vulgat. Inclusief 2,2 m aanzuigbuis (22588). Zuigvermogen maximum 60 l/min. (water) Max. vacuüm 50%. Max. temperatuur +60°C.

Stuk nr	Afmetingen	Volume	Gewicht bruto
22590	150 x 385 x 600 mm	16 l	5,32 kg



Toebehoren OriCan

Stuk nr	Beschrijving	Volume
1085112	OriCan, alleen de container 16 l	16 l
1085076	Pompadapter, G 2" (v) - G2" (v)	



Pompkit voor gebruikt water

Apparatuur voor het ledigen van bijv. schrobzuigmachines, rechtstreeks van de machine naar een 1000 l IBC-container. Bestaat uit een luchtgedreven membraanpomp 22325, zuigslang L=5m met voetklep, zuigfilter, luchtdrukregelaar en beugel voor IBC containers.

Stuk nr	Beschrijving
39800	Pompkit voor gebruikt water



4 Lucht

Veerbediende slanghaspels	76
Luchtbehandelingsunit (FRL)	77
Toebehoren voor lucht	79
Snelkoppelingen	81

Serie ORM

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteen, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45135	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie ORS

Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteen, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45222	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
45225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
45235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45336	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1,8 (18) MPa (bar)	20 m



Serie ORB

Extra robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor muur- en plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45665	Lucht/Water	25 (1") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
45638	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	30 m



Serie CRO

Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteen, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
46222	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteen, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
46422	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46425	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46435	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie CRS

Gesloten slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente slang. Uitgerust met een pivoteerbare beugel voor muur- of plafondmontage. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Beschrijving	Ingang	Max werkdruk
46715	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	3/8" (V)-(M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)
46315	Slanghaspel CRS blauwe composietslang en kunststof wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	8 (5/16") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)
46724	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	3/8" (V)-(M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)
46324	Slanghaspel CRS blauwe composiet slang en kunststof wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	8 (5/16") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)



Luchtbehandelingsunit, 1/4"

Deze luchtbehandelingsunits combineren het beste van een design met kwaliteit. Ze kunnen luchtstromen aan tot 900 l/min. Materiaal: zink lichaam met montagegroeven. Inhoud 40cm³ (filter/regelaar), 50 cm³ (nevelaar), maximale werkdruk 1,2 MPa (12 bar), Maximale temperatuur +5 tot + 60°C

Stuk nr	Beschrijving	Type	Aansluiting
42105	Luchtbehandelingsunit, compleet 1/4" (V) BSP	42107, 42009, 42108, 42110	1/4" (V) BSP
42104	Luchtbehandelingsset zoals 1/4" (V) BSP	42107, 42108, 42112	1/4" (V) BSP
42103	Luchtbehandelingsset. 1/4" (V) BSP	42009, 42107, 42110	1/4" (V) BSP
42125	Verbindingsadapter tussen filter en olienvelaar, G 1/4" (m)		



Afsluitklep

Afsluitkraan. Materiaal: messing.

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
42009	1,4 (14) MPa (bar)	1/4" (V) BSP



Filter/drukregelaar

Filter/ regulator 0-1,2 MPa, vergrendelbaar, filtering in 2 fases, 5 µm filter element.
Materiaal: zink

Stuk nr	Max werkdruk	Max temp.	Volume	Aansluiting
42107	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - +60 °C	40 cm³	1/4" (V) BSP



Nevelaar

Nevelaar met vulopening en aanpasbare regelknop. Materiaal: zink .

Stuk nr	Max werkdruk	Max temp.	Volume	Aansluiting
42108	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - +60 °C	50 cm³	1/4" (V) BSP



Luchtbehandelingsunit. 1/2"

Deze luchtbehandelingsunits combineren het beste van een design met kwaliteit.
Maximale temperatuur +5 tot + 60°C

Stuk nr	Beschrijving	Max werkdruk	Max temp.	Aansluiting
42120	Luchtbehandelingset zoals 1/2" (V) BSP	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - +60 °C	1/2" (V) BSP
42121	Luchtbehandelingset. Draad 1/2" (V) BSP	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - +60 °C	1/2" (V) BSP
42126	Filterregelaar 3/4" (V) BSP	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - +60 °C	3/4" (V) BSP
42115	Smeermiddel 1/2" (V) BSP	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - 60 °C	1/2" (V) BSP
42124	Verbindingsadapter tussen filter en olienvelaar, G 1/2" (m)			



Toebehoren


Stuk nr	Beschrijving
42110	Muursteun, voor filter/ drukregelaar (1/4")
42123	Muursteun, voor filter/ drukregelaar (1/2")
42112	Drukmeter 1/8" (M) BSP Ø 40 mm 0-1,6 (0-16) MPa (bar)
301296	Adapter 1/4" (M) BSPT
301298	Adapter 1/2" (M) BSPT
2026154	Beugel voor 42103 22750, 22760, 22850



Afsluitkleppen

Bolkranen uit messing met PTFE-dichting, lange of korte hendels, bestemd voor olie en luchtleidingen.

Stuk nr	Beschrijving	Max werkdruk	Aansluiting
30101117	Afsluitkleppen 3/8" (V) BSP	6,4 (64) MPa (bar)	3/8" (V) BSP
30101093	Afsluitkleppen 1/2" (V) BSP	5,0 (50) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
30101111	Afsluitkleppen 3/4" (V) BSP	5,0 (50) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
30101081	Afsluitkleppen 1" (V) BSP	5,0 (50) MPa (bar)	1" (V) BSP
30101087	Afsluitkleppen 1 1/4" (V) BSP	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/4" (V) BSP
30101084	Afsluitkleppen 1 1/2" (V) BSP	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/2" (V) BSP
30101102	Afsluitkleppen 2" (V) BSP	2,5 (25) MPa (bar)	2" (V) BSP
30101129	Afsluitkleppen 1/4" (V) BSP	2,5 (25) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
30101123	Afsluitkleppen 1/2" (V) BSP	6,4 (64) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
28513	Naald ventiel 1/4" (V)-(M) BSP Perslucht Messing	1,8 (18) MPa (bar)	1/4" (V)-(M) BSP
28515	Naald ventiel 1/2" (V)-(M) BSP Perslucht Messing	1,8 (18) MPa (bar)	1/2" (V)-(M) BSP



28513

Blaaspistool

Blaaspistool voor efficiënt schoonmaken, gemaakt van resistent plastic met ergonomische grip. Lengte van de bek 100 mm

Stuk nr	Aansluiting
44503	1/4" (V) BSP



Industrieel blaaspistool

Blaaspistool vervaardigd uit duurzaam aluminium met ergonomische grip. Voorzien van veiligheidsmondstuk die de luchtflow verhoogt en het geluidsniveau beperkt en dit gekoppeld aan een minimum luchtverbruik.

Stuk nr	Aansluiting
44504	1/4" (V) BSP



Sodastraalpistool

Sodastralen is een handige methode om verf, lak en oppervlakteroest zonder beschadigingen te verwijderen. Het kan worden gebruikt op glazen, rubberen of plastic oppervlakken zonder ze te krassen. Het verwarmt niet en vervormt plaatwerk niet en is ook efficiënt op hout. Het is zacht en milieuvriendelijk.

Technische gegevens

Max werkdruk 1,2 (12) MPa (bar)
Aansluiting 1/4" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
44507	Sodastraalpistool 1/4" (V) BSP
44508	Soda 5 l



44507

44508

Bandenblazer

Voor aansluiting op een pneumatische leiding. De drukmeter is uitgerust met een rubber protectie.

Stuk nr	Max luchtdruk	Slanglengte	Aansluiting
44635	0 - 1,2 (0 - 12) MPa (bar)	0,66 m	1/4" (V) BSP
44660	1,2 (12) MPa (bar)	0,3 m	1/4" (V) BSP
44640	1,2 (12) MPa (bar)		1/4" (V) BSP



44635

44660

44640

Snelkoppeling bandventiel

Revolutionaire snelkoppeling voor bandventielen. Gemakkelijk met één hand te gebruiken, het is ontworpen met een zelfvergrendelend mechanisme dat de verbinding tijdens het opblazen beveiligd. Trek aan de huls om los te koppelen, vergelijkbaar met elke standaard luchtkoppeling. De koppeling is getest en blijft volledig functioneel voor 100.000 cycli en meer.



Stuk nr	Aansluiting
44513	6,35 (1/4") Ø mm (inch)
44514	10 (3/8") mm (inch)
44515	1/4" (V) BSP

Bandenklep met hendelvergrendeling

Technische gegevens

Max druk 2,5 (25) MPa (bar)
Aansluiting 6 mm

Stuk nr	Beschrijving
44517	Bandventiel met hendel 6 mm 2,5 (25) MPa (bar)



Luchtslangen

Voor verbinding van vaste leiding naar pomp. PUR slang max. Werkdruk 1,5 MPa (15 bar), push-in adapters met mannelijke draad.

48101

Stuk nr	Afmetingen	Draad	Lengte
48101	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	3 m
48105	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	3 m



Polyamide slang

Stuk nr	Beschrijving
90301270	Polyamide Buis Pa Ø8X1
90301272	Polyamide Buis Pa Ø12X1



Push-in connectoren

2326444

Stuk nr	Beschrijving
2346105	Insteekkoppeling Recht Ø8 - 1/8" ØMM-(V) (G)
2346108	Insteekkoppeling Recht Ø8 - 1/4" ØMM-(M) BSP
2385467	Insteekkoppeling recht Ø8 - 1/4" ØMM- (F) (G)
2346099	Insteekkoppeling Recht Ø8 - 3/8" ØMM-(M) BSP
2346107	Insteekkoppeling Recht Ø8 - 1/2" ØMM-(M) BSP
2346106	Insteekkoppeling T-aansluiting Ø8 - Ø8 - Ø8 mm
2346100	Insteekkoppeling Recht Ø12 - 1/4" ØMM-(M) BSP
2346101	Insteekkoppeling Recht Ø12 - 3/8" ØMM-(M) BSP
2346102	Insteekkoppeling Recht Ø12 - 1/2" ØMM-(M) BSP
2385466	Insteekkoppeling 90° Ø8 - 1/4" ØMM-(M) BSP
2346103	Insteekkoppeling 90° Ø12 -1/4" ØMM-(M) BSP
2326444	Koppeling Indrukken 90° Ø12 - 3/8" ØMM- (M) BSP
2346104	Insteekkoppeling T-aansluiting Ø12 - Ø12 - Ø12 mm



Luchtaansluitset voor tankruimte

Technische gegevens	
Afmetingen	12 (1/2") mm (inch)
Draad	1/4" (M) BSP
Aansluiting	3/4"-1/2" (M) BSP

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
48110	Installatieset voor luchtaansluiting van luchthoofdleiding naar 3 pompen	15 m
48111	Installatieset voor luchtaansluiting van luchthoofdleiding naar 5 pompen	20 m



Snelkoppeling Assortiment

Bevat 42 snelkoppelingen 44516 en een assortiment van 160 nippels, geleverd in een praktische tas van sterk kunststof. Bevat: 44516 (x42), 48500 (x4), 48501 (x12), 48502 (x6), 48503 (x6), 48504 (x6), 48510 (x9), 48511 (x15), 48512 (x9), 48520 (x15), 48521 (x21), 48522 (x12)

Stuk nr
49010



Snelkoppeling

Stuk nr	Draad	Model
44516	1/4" (V) BSP	Orion Klein
44521	3/8" (V) BSP	Orion Groot
44531	1/2" (V) BSP	Orion Groot



Veiligheid Snelle koppeling

Stuk nr	Draad	Model
44523	1/4" (M) BSP	Orion Klein
44526	1/4" (V) BSP	Orion Klein
44527	3/8" (V) BSP	Orion Groot
44525	1/2" (M) BSP	Orion Groot
44528	1/2" (V) BSP	Orion Groot
203201204	3/8" (V) BSP	Tema 1600 / Cejn 320
203201205	1/2" (V) BSP	Tema 1600 / Cejn 320



Slangadapter

Stuk nr	Draad	Verbindingsslang
48510	1/4" (M) BSP	Ø 6,35 (1/4") mm (inch)
48511	1/4" (M) BSP	Ø 8 (5/16") mm (inch)
48512	1/4" (M) BSP	Ø 10 (3/8") mm (inch)
48540	3/8" (M) BSP	Ø 6,35 (1/4") mm (inch)
48541	3/8" (M) BSP	Ø 8 (5/16") mm (inch)
48542	3/8" (M) BSP	Ø 10 (3/8") mm (inch)
48543	3/8" (M) BSP	Ø 13 (1/2") mm (inch)
48603	1/2" (M) BSP	Ø 6,35 (1/4") mm (inch)
48600	1/2" (M) BSP	Ø10 (3/8") mm (inch)
48601	1/2" (M) BSP	Ø13 (1/2") mm (inch)
48602	1/2" (M) BSP	Ø 19 (3/4") mm (inch)




Adapter

Stuk nr	Draad	Model	Voor Snelkoppeling
48500	1/8" (M) BSP	Orion Klein	44516/44523/44526
48501	1/4" (M) BSP	Orion Klein	44516/44523/44526
48502	3/8" (M) BSP	Orion Klein	44516/44523/44526
48503	1/4" (V) BSP	Orion Klein	44516/44523/44526
48504	3/8" (V) BSP	Orion Klein	44516/44523/44526
48594	1/4" (M) BSPT	Orion Groot	44521/44531/44525/44527/44528
48530	3/8" (M) BSP	Orion Groot	44521/44531/44525/44527/44528
48590	1/2" (M) BSPT	Orion Groot	44521/44531
48592	3/4" (M) BSPT	Orion Groot	44521/44531/44525/44527/44528
48531	3/8" (V) BSP	Orion Groot	44521/44531/44525/44527/44528
48591	1/2" (V) BSP	Orion Groot	44521/44531/44525/44527/44528



Slangadapter

Stuk nr	Model	Verbindingsslang	Voor Snelkoppeling
48520	Orion Klein	Ø 6,35 (1/4") mm (inch)	44516/44523/44526
48521	Orion Klein	8 (5/16") mm (inch)	44516/44523/44526
48522	Orion Klein	10 (3/8") mm (inch)	44516
48550	Orion Groot	Ø 6,35 (1/4") mm (inch)	44521/44531/44525/44527/44528
48551	Orion Groot	Ø 8 (5/16") mm (inch)	44521/44531/44525/44527/44528
48552	Orion Groot	Ø 10 (3/8") mm (inch)	44521/44531/44525/44527/44528
48553	Orion Groot	Ø 13 (1/2") mm (inch)	44521/44531/44525/44527/44528



Snelkoppelingen, TEMA

Uitwisselbaar met Tema 1600 en Cejn 320.

Stuk nr	Type	Aansluiting
103205152	Adapter	1/4" (M) BSP
103201204	Snelkoppeling	3/8" (V) BSP
103205204	Adapter	3/8" (V) BSP
103201205	Snelkoppeling	1/2" (V) BSP
103201155	Snelkoppeling	1/2" (M) BSP
103205205	Adapter	1/2" (V) BSP
103201004	Snelkoppeling	Ø10 mm
103205004	Adapter	Ø 10 mm
103201005	Snelkoppeling	Ø 13 mm
103205005	Adapter	Ø 13 mm

103201004 103201205 103201155



103205152 103205004 103205205



Snelkoppeling, hoog debiet

Profiel past op Tema 1800. Debiet tot 3900 l/min.

Stuk nr	Type	Aansluiting
103202004	Snelkoppeling	3/8" (V) BSP
103202005	Snelkoppeling	1/2" (V) BSP
103202102	Adapter	1/4" (M) BSP
103202104	Adapter	3/8" (M) BSP
103202105	Adapter	1/2" (M) BSP



Y-aftakking G1/2" (f) voor perslucht

Handig wanneer u bijvoorbeeld één perslucht slang heeft en twee uitgangen wilt.

Stuk nr	Aansluiting
25205001	1/2" (V)-(V)-(V) BSP



5 Vloeistoffen op waterbasis/detergenten

Vloeistofpompen, pneumatisch	86
Mengunits	88
Veerbediende slanghaspels	89
Verdeelpistolen en reinigingspistoolen	91
Spray apparatuur	92
Handbediende pompen	95
Vattap, gietkannen, etc.	96
Installatie toebehoren	98


Vloeistofpomp, roestvrij staal, drukverhouding 4:1

Roestvrij staal, pneumatisch, dubbel werkende vloeistofpomp voor corrosieve vloeistoffen, ruitensproeiervloeistof etc. Adapter G2" (m) (nr 2125753) inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	4:1
Capaciteit	30 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Ingang	1" (V) BSP
Uitgang	1" (V) BSP

Stuk nr	Pomp	Dichtingen	Materiaal - pomphuis	Classificatie
22770	Kort	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal	
22775	208 l Vat	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal	
22771	Kort	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal	ATEX
22776	208 l Vat	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal	ATEX

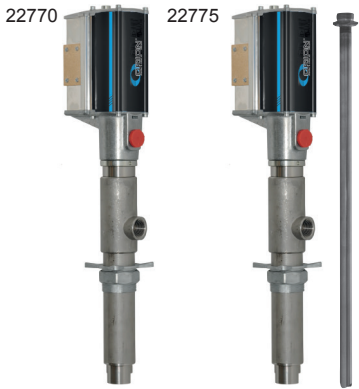

Vloeistofpomp, roestvrij staal, drukverhouding 1:1

Roestvrij staal, pneumatisch, dubbel werkende vloeistofpomp voor corrosieve vloeistoffen, ruitensproeiervloeistof etc. Adapter G2" (m) (nr 2125753) inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	1:1
Capaciteit	30 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Ingang	1" (V) BSP
Uitgang	3/4" (M) BSP

Stuk nr	Pomp	Dichtingen	Materiaal - pomphuis
22772	Kort	Viton / PTFE	Roestvrij staal
22777	208 l Vat	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal



Vloeistofpomp, corrosiebestendig, drukverhouding 1:1

Corrosiebestendig, pneumatische, dubbel werkende vloeistofpomp voor ruitensproeiervloeistof, etc. Adapter G2" (m) inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	1:1
Capaciteit	40 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Ingang	1" (V) BSP
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Pomp
22820	Kort
22825	208 l Vat



Installatiekit voor vatpomp


Onderdelen voor een vatgemonteerde pomp (tank of vat 208 l). **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Lucht slang 1,5 m x 8 mm

Uitlaatslang 1,5 m

Stuk nr	Beschrijving	Media
99625	Montageset voor luchtgedreven vatpomp	Olief/Glycol
99725	Installatieset, olie 1/1-vet Exclusief persluchtfILTER en olienevelaar	Olief/Glycol
99675	Onderdelen voor een pneumatische vatpomp	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten
99775	Installatiekit voor vatpomp. Zonder luchtbehandelingsunit	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten



Installatiekit voor muurgemonteerde pomp, vat

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Lucht slang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

Stuk nr	Beschrijving	Media
99626	Installatiekit voor een externe, op de muur gemonteerde luchtpomp. Voor vat of IBC	Olie/Glycol
99726	Installatiekit voor een op afstand gemonteerde pneumatische pomp. Voor vat of IBC (excl. FRL)	Olie/Glycol
99676	Montageset voor RVS wandpomp	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten
99776	Installatiekit voor muurpomp. Zonder luchtbehandelingsunit	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten



Installatiekit voor muurgemonteerde pomp, tank


Onderdelen voor een pneumatische muurbevestigde pomp met een aanzuigbuis voor een vat. **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Lucht slang 1,5 m x 8 mm

2 pcs Distributieslang 1,5 m x 1/2"

Stuk nr	Beschrijving	Media
99630	Onderdelen voor een pneumatische muurbevestigde pomp met een aanzuigbuis voor een tank.	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten
99730	Installatiekit roestvrij staal voor een externe wandgemonteerde luchtpomp voor aansluiting op een tank (excl. FRL)	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten



Membraanpomp 1:1

Overhevelpomp voor aansluiting op bulk tank of vat. Lucht bediende membraanpomp voor het verpompen van verschillende vloeistoffen.

Technische gegevens


Drukverhouding	1:1
Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)

Stuk nr	Media	Capaciteit	Classificatie	Aansluiting
22206	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	30 l/min		1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
22208	Fuels, solvents, Toulén, Ethanol, etc.	30 l/min	ATEX	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
22230	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	50 l/min		1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
22238	Fuels, solvents, Toulén, Ethanol, etc.	50 l/min	ATEX	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
22241	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	50 l/min	ATEX	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
22325	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	100 l/min		1" - 1" (V)-(V) BSP



Pneumatische membraanpomp 1:1 (natte delen)

Stuk nr	Dichtingen	Materiaal - pomphuis	Membraan	Terugslagklep
22206	FKM / Viton®	Polypropyleen	TPE / Hytrel®	PTFE / Teflon®
22208	FKM / Viton®	Polypropyleen	PTFE / Teflon®	PTFE / Teflon®
22230	FKM / Viton®	Polypropyleen	TPE / Hytrel®	PTFE / Teflon®
22238	FKM / Viton®	Polypropyleen	PTFE / Teflon®	PTFE / Teflon®
22241	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal (AISI 316)	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal (AISI 316)
22325	FKM / Viton®	Polypropyleen	TPE / Hytrel®	PTFE / Teflon®

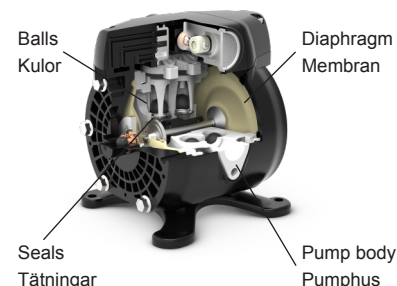

Installatiekit voor wandgemonteerde membraanpomp, vat


Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Lucht slang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

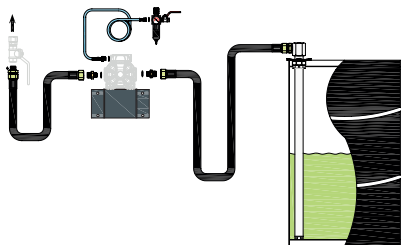

Stuk nr	Beschrijving	Media
99666	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven membraanpomp 1/2" voor vat	Olie/Glycol
99766	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven 1/2" membraanpomp voor vaten (excl. FRL)	Olie/Glycol
99668	Installatiekit voor wandgemonteerde membraanpomp 1/2", voor vat van 208 l of IBC	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten
99669	Installatieset voor wandgemonteerde membraanpomp 1", voor vat van 208 l of IBC	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten

Behandelingsunit voor koelvloeistoffen voor batterijaangedreven voertuigen

Technische gegevens

Afmetingen 1250X610X260 mm
Volume ~200 l

Stuk nr	Beschrijving
39015	Geschikt voor het behandelen van de vloeistof in het accusysteem van elektrische voertuigen. Bestaat uit een trolley (28667), pomp (22825), zeef (24583), kunststof vat (7350007), slangen en benodigde accessoires.



Mengpomp

Pneumatische mengpomp voor glycol en ruitensproeiervloeistoffen met een vaste 50/50 menging. De muurbevestigde unit heeft een aanzuigeenheid voor montage op de vloeistof- of detergentcontainer. Complete unit om onmiddellijk aan te sluiten op het leiding- en distributienetwerk. We raden u aan te investeren in een niveaucontrole eenheid op de vloeistofcontainer om te voorkomen dat u water in de leidingen pompt wanneer de container met het concentraat leeg is.


Stuk nr	Capaciteit	Max luchtdruk
24891	~15 l/min	0,7 (7) MPa (bar)



Regelbare mengunit tussen 20% en 50%

Regelbare mengunit aangedreven door water voor glycol en ruitensproeiervloeistof, regelbaar tussen 25% en 50%. De muurbevestigde unit heeft een aanzuigenheid voor montage op de vloeistof- of detergentcontainer. Complete unit om onmiddellijk te monteren op een waterleiding.

Stuk nr	Capaciteit
24189	15 l/min

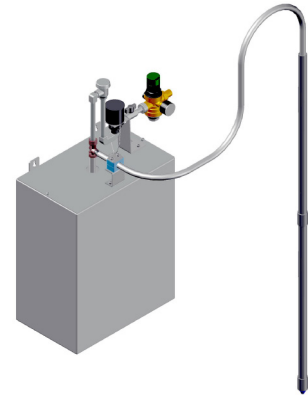

Een complete meng-en verdeelkit

Gebruik een mengenheid (24186), installatiekit (99630), pomp (22770). Alle nodige elementen zijn inbegrepen. We raden u aan te investeren in een niveaucontrole eenheid op de vloeistofcontainer om te voorkomen dat u water in de leidingen pompt wanneer de container leeg is.

Mengunit verdeler

Doseertoestel dat automatisch reinigingsconcentraten mengt met water en het gemengde product naar een container verpompt. De unit wordt rechtstreeks op het reservoir met het concentraat aangesloten. 13 verschillende mondstukken voor een mengverhouding van 1:1 - 100:1 (water:concentraat). 24188 Noot! De slang aan de uitgang mag niet uitgerust zijn met eender welk type van afsluitkraan doordat bij terugvloeiën van water naar het concentraat geen overloop zo ontstaan. Controleer of er een terugslagklep is gemonteerd op het leidingwater om te vermijden dat er concentraat in het waternetwerk komt.

Stuk nr
24188



Serie ORM

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
65135	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie ORS

Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45222	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
45225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
45235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
65232	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
65235	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45336	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1,8 (18) MPa (bar)	20 m
24957	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	18 (180) MPa (bar)	20 m



Serie ORL

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
65455	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	19 (3/4") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie CRO

Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
46225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
66232	Ruitensproeiervloeistof/ ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66235	Ruitensproeiervloeistof/ ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
46425	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46435	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
66432	Ruitensproeiervloeistof/ ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66435	Ruitensproeiervloeistof/ ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie CRS

Gesloten slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente slang. Uitgerust met een pivoteerbare beugel voor muur- of plafondmontage. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Beschrijving	Ingang	Max werkdruk
46715	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	3/8" (V)-(M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)
46315	Slanghaspel CRS blauwe composietslang en kunststof wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	8 (5/16") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)
46724	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	3/8" (V)-(M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)
46324	Slanghaspel CRS blauwe composiet slang en kunststof wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	8 (5/16") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)



Waterpistool

Stuk nr	Aansluiting
24105	1/4" (V) BSP
2410564	3/8" (V) BSP
2410561	1/2" (V) BSP



Waterpistool

Stuk nr	Aansluiting
24106	1/4" (V) BSP
2410664	3/8" (V) BSP
2410661	1/2" (V) BSP



Pistool voor vloeistoffen op waterbasis

Vergrendelbaar in gesloten en vulstand. Voor AdBlue®, ruitensproeiervloeistof, glycol, remvloeistof, reinigingsmiddelen.

Technische gegevens

Capaciteit 30 l/min
Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20215	Regelventiel zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met rechte afvoerslang 1/2" (V) BSP
20255	Regelklep zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met 60° afvoerpijp 1/2" (V) BSP
20277	Regelklep zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met RVS wartel met afvoerslang 90° met RVS aansluitingen en handbediende non-drip sproeier 1/2" (V) BSP
20210	Digitale eindmeter zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP



Reinigingspistool, extra krachtig

Reinigingspistool voor zwaar gebruik met een hendel in dik rubber. Progressieve regeling van de hendel. Max. werkdruk 3 MPa (30 bar). Schroefdraad G1/2" (V)

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
28182	2,4 (24) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
2818264	3,0 (30) MPa (bar)	3/8" (V) BSP



Reinigingspistool

Reinigingspistool in rechte vorm aan/uit. Het debiet wordt geregeld door aan de hendel te draaien. Voor gebruik met 1/2" slangen. Nota! Stuknr 28268 mag niet onder druk staan wanneer gesloten!



Stuk nr	Max werkdruk	Dichtingen	Materiaal	Aansluiting
28268	1,0 (10) MPa (bar)	Metaal	Messing	12,5 (1/2") mm (inch)
28368	1,6 (16) MPa (bar)	EPDM	Messing	12,5 (1/2") mm (inch)
28369	1,6 (16) MPa (bar)	O-ring	Roestvrij staal	1/2" (V) BSP

Reinigingspistool

Technische gegevens

Max druk 3 (30) MPa (bar)
Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr
28367



Hogedruklangs

Lans voor het wassen van hoge druk. Uitgerust met ergonomische en geïsoleerde handgreep en mondstukbescherming.

Technische gegevens

Aansluiting 3/8" (V) BSP

Stuk nr	Lengte
28453	L=800 mm
28454	L=1200 mm



Algemene informatie

In de praktijk zijn industriële substanties een mengeling wiens samenstelling en effect op andere materialen gekend is door hun fabrikanten. Dat is waarom het testen bij de gebruiker – indien mogelijk samen met de fabrikant – zo belangrijk is. Veiligheidsattesten zijn meestal niet voldoende voor een nauwkeurige evaluatie van de materialen. Metalen sproeiers zijn niet geschikt voor hydrogeen peroxide en plastic units kunnen enkel gebruikt worden na een test en met beperkte concentraties en blootstellingsduur.

Belangrijke factoren bij het kiezen van een sproeier:

Hoogste gebruikstemperatuur (sproei medium):

Plastiek nevelaars: 30 °C.

Sproeiers met een metalen tank: 40 °C.

Viscositeit van het te sproeien product:

tot ongeveer 1,5 keer de dichtheid van water. Als ruwere druppels en een kleinere sproeihoek aanvaardbaar zijn, kan de dichtheid groter zijn.

Ontvlambare vloeistoffen:

ontvlambare vloeistoffen met een brandpunt onder 55°C mogen niet gebruikt worden in sproeiers.

Sproeihandvat, messing met sproeibuis

Voor gebruik met detergenten. Bestaat uit een messing lichaam met een uitlopbuis en twee sproeikoppen, waarvan één met regelbaar sproeipatroon.

Stuk nr	Max werkdruk	Lengte	Aansluiting
24029	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" (M) BSP
24108	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" (V) BSP



Sproeihandvat met sproeibuis

Voor gebruik met detergenten. Bestaat uit een thermoplastiek lichaam met een messing uitloopbuis en twee verschillende sproeikoppen voor detergenten op basis van petroleum en water.

Stuk nr	Uitgang	Lengte	Aansluiting
24098	Messing	500 mm	1/2" (V) BSP
24099	Messing	915 mm	1/2" (V) BSP
24225	Roestvrij staal	1000 mm	1/2" (V) BSP



Hogedruk draaikoppeling

Voor gebruik met detergenten. Aansluiting G3/8". Max druk 25MPa (250 bar)

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
24518	25 (250) MPa (bar)	3/8" (V)-(M) BSP



Verstelbare sproeikoppen

Stuk nr	Beschrijving
550012	Verstelbare sproeikop
2140102	Verstelbare sproeikop voor 24108

550012



2140102



Mobiele sproeier

Een pneumatische sproeier, bestaande uit een stalen container met persluchtaansluiting en drukmeter Ø 30 mm (1 1/4") vulgat, kijkgat en twee wielen van Ø 100 mm (4"). Laadt de container op voorhand met perslucht 0,3-0,7 MPa (3-7 bar). De verdeler kan autonoom gebruikt worden. Maximale aanbevolen tankcapaciteit is 3/4 van de totale inhoud. Compleet met 1,2 m slang en vernevel hendel.

Stuk nr	Afmetingen	Volume	Gewicht bruto
22422	350 x 380 x 780 mm	~24 l	13,9 kg



Hogedruk verneveltoestel

Voor bekistingssolie, autozeep met mild bijtende detergenten. Duurzaam roestvrij stalen tank voor extra weerstand, Viton dichtingen, Speciale olieslang die flexibel is bij lage temperaturen, 50 cm voortdurend roteerbare messing sproeikop, speciale fijne sproeikop, met fijnfilter. Druk wordt gecreëerd door de handpomp. De 10 liter sproeier kan ook gevuld worden met perslucht van een externe leiding. **Opgelet! Niet geschikt voor sproeimediums die corrosief zijn voor messing of roestvrij staal.**

Stuk nr	Beschrijving
3595F	Compressiespuit INOX PLUS 6 liter FKM / Viton®
3615F	Compressiespuit INOX PLUS 10 liter FKM / Viton®
3615S	Compressiespuit INOX SUPER EXTREME 10 liter FKM / Viton®
3615SE	Compressiespuit INOX SUPER EXTREME 10 liter EPDM
3598P	Compressiespuit INOX EXTRA 6 liter FKM / Viton®
3618P	Compressiespuit INOX EXTRA 10 liter FKM / Viton®
3965	Wagentje voor 3595F, 3615F
6321L	Sproeihandvat met spiraalslang 2,5 m
3658	Sproeilans met mondstuk
2303	Nozzle, rond spuitpatroon
1421F	Sproeikop, vlak spuitpatroon
6222NA	Vulventiel 3595
1423	Sproeikop, vlak spuitpatroon Messing
1424	Sproeikop, vlak spuitpatroon POM / Acetal



Sproeier

Sproeier in PU met sproeikop 40cm. Druk middels handpomp. Speciaal bestemd voor sproeien van chemicaliën in diverse omgevingen, van sterke zuren (sproeier met FPM dichtingen) tot sterk alkalische producten (sproeier met EPDM dichtingen)

Stuk nr	Max druk	Pomp	Volume	Dichtingen	Gewicht bruto
3275PP	0,3 (3) MPa (bar)	Handbediend	5 l	FKM / Viton®	2,9 kg
3275PE	0,3 (3) MPa (bar)	Handbediend	5 l	EPDM	2,9 kg
3270PP	0,3 (3) MPa (bar)	Handbediend	10 l	FKM / Viton®	3,2 kg
3270PE	0,3 (3) MPa (bar)	Handbediend	10 l	EPDM	3,2 kg



Verneveltoestel handmodel

Voor reinigen, corrosieve bescherming, smering, impregneren. Flexi plus en Universal hebben een krachtige luchtpomp om druk op te voeren. Een overdrukventiel beschermd tegen overdruk. Tank met vulniveau, viton dichting en verstelbare sproeier

Stuk nr	Beschrijving
3132PR	Drukspuit Universeel 360° 1 liter FKM / Viton®
3132CP	Drukspuitreiniger 360° 1,5 liter FKM / Viton®
3132CE	Drukspuitreiniger 360° 1,5 liter EPDM
3131P	Verstuiver FLEXI PLUS 1,5 liter FKM / Viton®
3132PG	Drukspuit Universeel 1,5 liter FKM / Viton®
3132PP	Drukspuitreiniger 1,5 liter FKM / Viton® Polypropyleen
3132BC	Drukspuitreiniger 1,5 liter EPDM Polypropyleen
3132NG	Drukspuitreiniger 1,5 liter FKM / Viton® PA / Polyamide (Nylon)
3132SE	Drukspuitreiniger Extreme 360° 1,5 liter Extreme PA / Polyamide (Nylon)
3132FO	Drukspuit Schuimer 1,5 liter FKM / Viton®
3132FE	Drukspuit Schuimer 1,5 liter EPDM



Handbediende sproeiers

Stuk nr	Beschrijving
3113PR	Sprayer Cleaner 360° 1 liter FKM / Viton®
3113PE	Spuitreiniger 1 liter EPDM
3113PP	Sprayer Cleaner 1 liter FKM / Viton®

3113PR



3113PE



3113PP



Roterende pomp voor vloeistoffen op waterbasis en andere chemicaliën

Gemaakt van PVC met Ø 27 mm aanzuigbuis en G2" (m) adapter.

Stuk nr	Capaciteit	Lengte aanzuigbuis	Aanzuigbuis
21200	0,3 l/omwenteling	280-1030 mm	ø 44 mm



Vatpomp

Het handvat kan in 3 verschillende posities gemonteerd worden (21210) om de slaglengte te bepalen, en zodoende de capaciteit, zie onderaan. Geleverd met een telescopische aanzuigbuis G2" en een G1 1/2" adapter Lengte van de aanzuigbuis 340-900 mm, diameter 40 mm.

Stuk nr	Beschrijving	Media	Capaciteit	Kleur
21210	Pomp handbediend vat polypropyleen met stalen zuigerstang. 0,3 - 0,45 l/slag	Antivries/Detergenten	0,3 - 0,45 l/slag	Zwart/blauw
21211	Vatpompen met gebogen uitgang 0,3-0,45 l/slag	Antivries/Detergenten	0,3-0,45 l/slag	Zwart/groen
21215	Trommel pomp. Gemaakt van Rytan met de zuiger van roestvrij staal. 0,3 - 0,45 l/slag	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	0,3 - 0,45 l/slag	Zwart
21131	Vatpomp PP/EPDM 0,5 l/slag	Water/Antivries/Detergenten	0,5 l/slag	Zwart/blauw
21132	Vatpomp PP/Viton 0,5 l/slag	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	0,5 l/slag	Zwart/rood
21122	Vatpomp voor vat 208 l. Gemaakt van polypropyleen met Viton afdichtingen. Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	0,3 l/slag	Zwart/blauw



21210



21131



21122

Handbediende membraanpomp

Voor verpompen van verschillende vloeistoffen. De pomp kan gebruikt worden op een vat mits gebruik van een adapter. (inclusief in de set 21221) of aan de muur bevestigd worden. Zelfs vervuilde vloeistoffen kunnen gebruikt worden.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit
21220	Pomp Handbediende membraanpomp voor het verpompen van diverse vloeistoffen 25 l/min	25 l/min
21221	Handbediende membraanpomp met hulpstukken. 25 l/min	25 l/min



Vatpomp

Stuk nr	Lengte aanzuigbuis	Materiaal
21027	1000 mm	Nylon 6
21047	500 mm	Nylon 6
21028	1000 mm	Polypropyleen
21048	500 mm	Polypropyleen
21300	700 mm	Roestvrij staal

21028
2104821027
21047

21300



Manuele overhevelpompen

Stuk nr	Capaciteit	Voor vat	Lengte aanzuigbuis
21230	~6,5 l/min	25 l	390 mm
21232	~18,5 l/min	208 l	850 mm

21230



21232



Vatkranen

Stuk nr	Draad	Dichtingen	Materiaal
24506	2" (M) BSP	NBR / Buna-N	Aluminium
24580	3/4" (M) BSP	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal

24506



24580



Gegradueerde maatkannen

Maatbekers uit hoogwaardig kunststof in verschillende maten.

Stuk nr	Beschrijving
21609	Gegradueerde maatkannen.6 kannen
21710	Maatbeker 1L
21711	Maatbeker 2L
21712	Maatbeker 3L
21713	Maatbeker 5L



Plastiek maatkannen

Maatkan met handvat, gemaakt van zwaar polyethyleen, bestand tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Volume
21625	1,0 l
21626	2,0 l
21657	3,0 l
21627	5,0 l



Maatkannen in tin

Maatkan met handvat, uit tin, bestand tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Volume
21637	1,0 l
21638	2,0 l
21667	5,0 l
21668	10,0 l
21669	20,0 l



21637



21668

Oliekan

Oliekan met handvat, gemaakt van zwaar polyethyleen. Vulgat met een afgesloten deksel.

Stuk nr	Volume
21644	6 l
21666	11 l



21644

Olie opvang en opvangpan voor onderdelenreiniging

Handige olie opvang en onderdelenreinigingspan. Vervaardigd uit olie & chemiebestendig polyethyleen.

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21635	Olieopvangpan met inhoud 8 l	8 l
21619	Olie opvang 14 l	14 l
21509	Olie opvang 8 l	8 l



Trechters

Trechters met handvat, gemaakt van polyethyleen, bestand tegen olie en chemicaliën. Met anti-spatrand en filter in messing. (verwijderbaar)

Stuk nr	Volume
21630	1,3 l
21631	1,3 l
21633	0,05-0,27 l



Trechter met anti-spatrand

Stuk nr	Afmetingen
21632	Ø 190 mm
21605	Ø 230 mm



Garage Trechter

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
21606	Garage trechter 300mm	300 mm
21607	Garage trechter met diesel/water afscheider filter 300mm	300 mm



Trechters in tin

Trechter met handvat, uit tin, bestand tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Afmetingen
21628	Ø 160 mm
21629	Ø 200 mm
21634	L=300 mm



Garagekit

Bevat de meest gangbare gietkannen, trechters, opvangpan.

Stuk nr
21610



Luchtbehandelingsunit

Stuk nr	Beschrijving	Type	Aansluiting
42103	Luchtbehandelingsset. 1/4" (V) BSP	42009, 42107, 42110	1/4" (V) BSP
42105	Luchtbehandelingsunit, compleet 1/4" (V) BSP	42107, 42009, 42108, 42110	1/4" (V) BSP
2026154	Beugel voor 42103 22750, 22760, 22850		
2226156	Slang lucht 0,15MxØ8mm, insteekkoppeling 1/4"(f) 90°-insteekkoppeling 1/4"(f) 90°		



Luchtslangen

Voor verbinding van vaste leiding naar pomp. PUR slang max. Werkdruk 1,5 MPa (15 bar), push-in adapters met mannelijke draad.


Stuk nr	Afmetingen	Draad	Lengte
48101	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	3 m
48105	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	3 m



Vatadapter

Met gesplitste schelpen. G2" (m) draad voor vaten en vatdeksels.

Stuk nr	Pomp	Aanzuigbuis
28595	22700, 22705, 22720, 22725, 22750, 22752, 22772	Ø 50 mm
28592	22800, 22802, 22805, 22820, 22825, 22850, 22852	Ø 52 mm
2125753	22770, 22775	Ø 54 mm



Vatdeksel bescherming (208 l vat)

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34108	50 l	Ø 560 mm	25 pcs
34109	~2 l	Ø 560 mm	1 pcs



Muurbevestiging en vloersteun voor pompen

Stuk nr	Beschrijving
28524	Muurbevestiging. Voor de montage van een pomp. G2" (v)
28506	Vloersteun. Voor de montage van een pomp. G2" (v)
28553	Muursteun voor membraanpomp 1/2"
28552	Muursteun voor membraanpomp 1" 22310, 22320, 22325, 22328



Waterfilter (ingang)

Voor installatie in een leidingnet, om vervuiling te voorkomen.

Stuk nr	Max druk	Aansluiting
28303	1,4 (14) MPa (bar)	3/4" (V) BSP



Filters

Om in leidingen te monteren om te voorkomen dat meters beschadigd worden als gevolg van verontreiniging. Wasbare patronen van roestvrij staal. Max. 5 MPa (50 bar).

Stuk nr	Draad	Materiaal	Filtratie
28022	1/2" (V) BSP	Roestvrij staal	400 µm
28059	3/4" (V) BSP	Roestvrij staal	400 µm
24583	3/4" 1/2" (V)-(V) BSP	Aluminium	25 µm

24583

28022
28059

Verdeelslang voor olie

Nitrile rubberslang, 1/2" staalinlage, PN 13,8 MPa (138 bar), geperste koppelingen G1/2", scharnierende koppeling, inclusief twee verbindingsadapters, G1/2" (m) – G1/2" (m) en G1/2" (m) – G3/4" (m).

Technische gegevens

Draad 1/2" 3/4" (V)-(M) BSP

Stuk nr	Lengte
28009	2 m
28010	3 m
28011	4 m
28012	5 m
28013	6 m
28015	8 m



Olie verbindingsslagen

Verbindingsslang, staalinlage, geperste koppelingen, draaikoppeling en adapter.

Stuk nr	Media	Draad	Lengte
28078	Olief/Glycol	1" (V)-(M) BSP	1,0 m
28080	Olief/Glycol	1" 90° (V)-(M) BSP	1,0 m
28079	Olief/Glycol	3/4" 1" (V)-(M) BSP	1,5 m
28639	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	1/2" 3/4" (M)-(M) BSP	1,5 m
28649	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	1/2" 3/4" 1" (M)-(M) BSP	1,5 m
24228	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	1/2" 1/2" (V)-(V) BSP	2 m

28078



28080



28079



Aanzuigbuis voor vaten en tank

Aanzuigbuis met voetklep en G2" adapter, slang 1", geperste koppelingen G1" draaikoppeling incl. twee adaptors, G1" (m) – G1" (m) en G1" (m) – G3/4" (m).

Stuk nr	Beschrijving	Media	Afmetingen	Slanglengte	Lengte aanzuigbuis
28310	Aanzuigbuis 1,08 m met voetklep Olie/Glycol	Olief/Glycol	19 (3/4") mm (inch)	2 m	1,08 m
28311	Aanzuigbuis 1,7 m met voetklep	Olief/Glycol	19 (3/4") mm (inch)	2 m	1,7 m
28309	Aanzuigbuis 1,08 m met voetklep voor vloeistof	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	19 (3/4") mm (inch)	2 m	1,08 m
28409	Zuigleiding 1" PVC Ø40 L1200mm inclusief 2 m 1" slang	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	25 (1") mm (inch)	2 m	1,2 m
28321	Zuigslang 5 m met voetklep	Olief/Glycol	25 (1") mm (inch)	5 m	

28310



28309



28321



Afsluitkleppen

Bolkranen uit messing met PTFE-dichting, lange of korte hendels, bestemd voor olie en luchtleidingen.

Stuk nr	Type	Max werkdruk	Aansluiting
30101117	Hendel	6,4 (64) MPa (bar)	3/8" (V) BSP
30101093	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
30101111	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
30101081	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	1" (V) BSP
30101084	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/2" (V) BSP
30101087	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/4" (V) BSP
30101102	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	2" (V) BSP
30101129	Handvat	2,5 (25) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
30101123	Handvat	6,4 (64) MPa (bar)	1/2" (V) BSP



Overdrukventiel

Om het materiaal te beschermen tegen oplopende systeemdruk te wijten aan thermische expansie. (1°C kan de druk in een leidingnet doen oplopen met 10 bar) Onze pompen 3:1 en 5:1 zijn standaard uitgerust met een overdrukventiel.

Stuk nr	Beschrijving
28623	Overdrukventiel lost druk vanaf 6 MPa (60 bar), en kan aangesloten worden op een 1/4" slang of R1/8" aansluiting. 22810, 22815, 22819
28625	Overdrukventiel lost druk vanaf 6 MPa (60 bar), en kan aangesloten worden op een 1/4" slang of R1/8" aansluiting. Messing
28642	Veiligheidskit ter voorkoming van overdruk, messing
28673	Veiligheidskit 18 Bar 1/2"



Lekbakjes

Om verdeelpistolen te beschermen wanneer deze niet in gebruik zijn en om oliedruppels op te vangen.

Stuk nr	Beschrijving
29090	Lekbak, standaard
29086	Lekbak met uitneembare opvangbak
29096	Lekbak met uitneembare opvangbak



Ophangbeugels voor slangen

Stuk nr	Beschrijving
6027	Ophangbeugel
28185	Muurbevestiging



Opbergrek voor slangen

Geschikt voor maximum 30m x 1/2" slang, uit rond Staal, afgewerkt met een laag lak. Twee montagegaten Ø 6 mm zijn voorzien voor montage op de muur.

Stuk nr
28251



6 Diesel

Elektrische Diesel Pompen.....	102
Luchtaangedreven pompen voor diesel	104
Veerbediende slanghaspels	104
Trechters en jerry cans	105

Pomp kit muurmontage 230V- 70 l/min

70 l/min pomp bevestigd op een muurbeugel of gemonteerd op een tank. De unit bevat een 220 V diesel pomp met aan/uit knop en 1.8 m kabel, muurbeugel, 4 m afgifte slang, Automatisch pistool en 4 cijferige teller, dmv flens gemonteerd op de pomp.

Vloeistof inlaat connectie: 1" BSP (v)

Teller is enkel geldig voor niet commerciële toepassingen.



Stuk nr

53700

Pomp kit muurmontage 230V- 50 l/min

70 l/min pomp bevestigd op een muurbeugel of gemonteerd op een tank. De unit bevat een 220 V diesel pomp met aan/uit knop en 1.8 m kabel, muurbeugel, 4 m afgifte slang, Automatisch pistool en 4 cijferige teller, dmv flens gemonteerd op de pomp.

Vloeistof inlaat connectie: 1" BSP (v)

Teller is enkel geldig voor niet commerciële toepassingen.



Stuk nr

53701

Diesel overhevel pomp kit 230V- 50 of 70 l/min

Technische gegevens

Stroomtoevoer	230 V AC
Slanglengte	4 m
Kabellengte	2 m



Stuk nr	Capaciteit
53710	50 l/min
53713	70 l/min

Diesel overhevel pomp kit 24V of 12V 40 l/min

Technische gegevens

Slanglengte	4 m
Kabellengte	2 m



Stuk nr	Capaciteit	Stroomtoevoer
53711	40 l/min	24 V DC
53712	40 l/min	12 V DC
53714	60 l/min	12 V DC

Diesel overhevel pomp

Zelfaanzuigende pompen met zelfaanpassende schoepen. Pomphuis uit gietijzer met roestvrij behandeling, rotor van gesinterd staal en schoepen van acetyl hars. De pomp is voorzien van een by-pass klep en een ingebouwde filter met gemakkelijke toegang voor het schoonmaken.

Technische gegevens

Aansluiting 1" (V)-(V) BSP

Stuk nr	Capaciteit	Stroomtoevoer
53740	50 l/min	230 V AC
53741	70 l/min	230 V AC
53736	65 l/min	24 V DC
53730	40 l/min	12 V DC
53731	60 l/min	12 V DC



Mobiele bijvultank voor diesel

Compleet uitgerust met een 12V elektrische pomp en pistoolgreep.

Stuk nr	Capaciteit	Volume	Gewicht bruto
53762	40 l/min	220 l	31 kg
53764	40 l/min	440 l	70 kg



Mobiele dieselverdeler

Mobiele verdeler (110 l). Compleet uitgerust met pomp en pistoolgreep. (L x W x H): 500 x 470 x 1100 mm Gewicht ledig: ~15 kg. Kan liggend vervoerd worden.

Stuk nr	Capaciteit	Pomp	Gewicht bruto
63215	110 l	12 V DC	18 kg



Diesel pomp toebehoren

Stuk nr	Beschrijving	Aansluiting
23605	Automatisch pistool, diesel	1" (V) BSP
23608	Automatisch pistool, diesel	1" (V) BSP
23606	Manueel pistool, diesel	1" (V) BSP
23607	Draaiende wartel voor G1" (v) pistolen. Draad in/uitgang: G1" (v).	
23604	Swivel Diesel 3/4 "(m) -1" (f) voor 23605	
23603	Zwenkbare diesel 1"(m)-1"(f), 90 graden roterend	
28321	Zuigslang 5 m met voetklep	
23609	Telescopische aanzuigbuis - 1000/1800 mm.	
38660100	Slangnippel messing 3/4" (19) - 1" ØMM- (M) BSP	



Dieselmeter

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
23610	Diesel meter 100 l/min.	10-100 l/min	1,0 (10) MPa (bar)	1" (V)-(V) BSP
24759	Digitale turbine lijnmeter 1" (V) BSP	5-120 l/min	1,0 (10) MPa (bar)	1" (V) BSP




Membraanpomp 1:1

Overhevelpomp voor aansluiting op bulk tank of vat. Lucht bediende membraanpomp voor het verpompen van verschillende vloeistoffen.

Technische gegevens

Max luchtdruk 0,8 (8) MPa (bar)

Stuk nr	Capaciteit	Persluchtaansluiting	Uitgang
22210	50 l/min	3/8" (V) BSP	1/2" (V) BSP
22310	100 l/min	3/8" (V) BSP	1" (V) BSP



Installatiekit voor membraanpomp

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Lucht slang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

Stuk nr	Beschrijving
99666	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven membraanpomp 1/2" voor vat
99766	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven 1/2" membraanpomp voor vaten (excl. FRL)
99667	Installatiekit voor een pomp bevestigd op de muur.
99767	Installatiekit excl. luchtbehandelingsunit, smeereinheid en regelaar

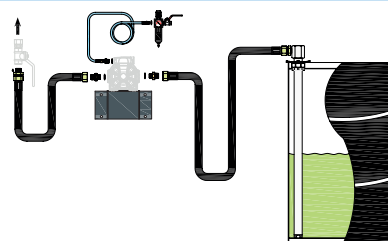

Brandstof afzuigunit voor benzine, E85 en diesel

Afzuiging direct op de brandstoftank van het voertuig, pneumatische pomp capaciteit 7l/min, vloeistoffilter, slang en adapters. De unit voldoet aan de eisen voor explosieve omgevingen.

Stuk nr
29555



Serie ORL

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.


Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25436	Olie/Lucht/Diesel	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25455	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie LOR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28904. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25556	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
25565	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	15 m



Serie ORB

Extra robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor muur- en plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25657	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	25 m
25665	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Series ORH

Extra robuuste open slanghaspel gemaakt van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor het monteren op de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25885	Olie/Diesel	37,5 (1 1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Slanglengte
36441	Afvalolie/ Diesel	16 (5/8") mm (inch)	6 m



Trechter met anti-spatrand

Stuk nr	Afmetingen
21632	Ø 190 mm
21605	Ø 230 mm



21632
21605

Garage Trechter

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
21606	Garage trechter 300mm	300 mm
21607	Garage trechter met diesel/water afscheider filter 300mm	300 mm



21606
21607

Plastic jerry cans

Geschikt voor opslag van brandstof. Vervaardigd uit bestendige rode ondoorzichtige HDPE. Product bevat dop om morsen te voorkomen en een giettuit.

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21675	Jerry Can, HDPE 5 l	5 l
21676	Jerry Can, HDPE 10 l	10 l
21677	Jerry Can, HDPE 20 l	20 l



Metalen jerry cans

Geschikt voor opslag van brandstof. Uit metaal constructie met beschermende verf. Bevat dop om morsen te voorkomen. Ideaal voor het opslaan van brandstof en voor het handmatig vullen van machines of voertuigen. Giettuit niet inbegrepen.

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21685	Jerry Can, Metaal 5 l	5 l
21686	Jerry Can, Metaal 10 l	10 l
21687	Jerry Can, Metaal 20 l	20 l
21690	Giettuit voor Jerry Can, Metaal	



7 AdBlue

AdBlue® elektrische membraanpomp	108
Pneumatische AdBlue® pompen.....	109
Veerbediende slanghaspels	111
AdBlue® pistolen en meter.....	112
Handbediende pompen	113
AdBlue® toebehoren	114

Elektrische membraanpomp 230VAC

Zelfaanzuigende elektrische pomp geschikt voor verpompen van AdBlue® en andere op water gebaseerde non corrosieve vloeistoffen uit IBC's, vaten of andere containers.

Technische gegevens

Capaciteit	31 l/min
Max druk	0,16 (1,6) MPa (bar)
Kabellengte	2 m
Max zuighoogte	1,8 m
Aansluiting	1" (M) BSP



Stuk nr	Motorvermogen	Stroomtoevoer
55520	400 W	230 V AC

Elektrische membraanpomp 12/24V DC

Zelfaanzuigende elektrische pomp geschikt voor verpompen van AdBlue® en andere op water gebaseerde non corrosieve vloeistoffen uit IBC's, vaten of andere containers.

Technische gegevens

Capaciteit	35 l/min
Max druk	0,16 (1,6) MPa (bar)
Kabellengte	2 m
Max zuighoogte	1,8 m
Aansluiting	1" (M) BSP



Stuk nr	Motorvermogen	Stroomtoevoer
55530	260 W	12 V DC
55531	310 W	24 V DC

Verdeelunit met elektrische pomp

Bestaande uit elektrische membraanpomp, 2,5 m zuigslang met voetklep en 4 m afvoerslang met manueel pistool.

Stuk nr	Pomp	Stroomtoevoer
75010	55520	230 V AC
75011	55530	12 V DC
75012	55531	24 V DC



Verdeelunit met Elektrische pomp 230 VAC en meter

Bestaande uit elektrische membraanpomp 230 VAC, pompsteun voor IBC of kunststof vaten, 1,5 m zuigslang met aansluiting adapter voor zuigbuis, 4 m afvoerslang met meter en manuele of automatische pistool

Stuk nr	Beschrijving
75015	Distributieset AdBlue® met membraanpomp 55520, 230V met handsproeier en meter
75016	Verdeelset AdBlue® met membraanpomp 55520, 230V met automatische sproeikop en meter



Mobiele AdBlue® verdeelunit met elektrische pomp 230 VAC en meter

Bestaande uit vatenkar met elektrische membraanpomp 230 VAC, 1,5 m zuigslang met zuigkorf en 3 m afvoerslang met automatisch pistool. Elektrische kabelhaspel voor een grotere actieradius als toebehør verkrijgbaar.

Stuk nr	Beschrijving
75020	Mobiele AdBlue® verdeelunit met membraanpomp 230 V en meter
53621	Elektrische kabelproller 230 V AC 10 m
28654	Steun voor haspel



Mobiele bijvultank voor AdBlue®

Compleet uitgerust met een 12V elektrische pomp en pistoolgreep.

Stuk nr	Capaciteit	Volume	Verpakking LxBxH
53772	35 l/min	220 l	0,9 x 0,6 x 0,62 m



Mobiele AdBlue®-distributeur

Mobiele verdeler (110 l). Compleet uitgerust met pomp en pistoolgreep. (L x W x H): 500 x 470 x 1100 mm Gewicht ledig: ~15 kg. Kan liggend vervoerd worden.

Stuk nr	Capaciteit	Pomp	Volume
73215	35 l/min	12 V DC	110 l



Membraanpomp 1:1

Pneumatische transferpomp voor AdBlue® etc. Vervaardigd in Polypropyleen met membranen in Hytrel

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)
Ingang	1/2" (V) BSP
Uitgang	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Capaciteit	Materiaal - pomphuis
22206	30 l/min	Polypropyleen
22230	50 l/min	Polypropyleen
22241	50 l/min	Roestvrij staal (AISI 316)



Installatiekit wandgemonteerde pomp

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Lucht slang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

Stuk nr	Beschrijving
99668	Installatiekit voor wandgemonteerde membraanpomp 1/2", voor vat van 208 l of IBC

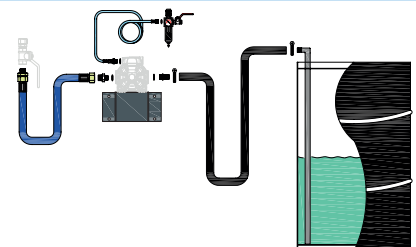

Verdeelunit met pneumatische membraanpomp voor vrachtwagens

Bestaande uit membraanpomp 22230, pomp houder voor kunststof vaten en IBC's, 1,5 m zuigslang met aansluitadapter voor zuigbuis en 3 m afvoerslang met pistool.



Stuk nr	Beschrijving
75050	Verdeelset Adblue® met pneumatische membraanpomp 22230 met handmatige sproeikop
75051	Distributiekits AdBlue® met luchtgedreven membraanpomp met automatisch mondstuk

Verdeelunit met pneumatische membraanpomp voor auto

Bestaande uit membraanpomp 22206, pomp houder voor kunststof vaten en IBC's, 1,5 m zuigslang met aansluitadapter voor zuigbuis en 3 m afvoerslang met pistool.



Stuk nr	Beschrijving
75055	Distributiekits Adblue® met luchtgedreven membraanpomp 22206 en manueel mondstuk 70215
75056	Distributiekits Adblue® met pneumatische membraanpomp (22206) en digitale meter (70210)
75057	Distributieapparatuur Adblue® compleet met pneumatische membraanpomp 22206 en digitale meter 70211 met overvulindicatie

Mobiele AdBlue® verdeelunit met membraanpomp en meter

Bestaande uit vatenkar met membraanpomp 22206, 1,5 m zuigslang met zuigkorf en 3 m afvoerslang met automatische pistool. Slanghaspel perslucht voor een grotere actieradius als een toebehoor verkrijgbaar.

Stuk nr	Beschrijving
75060	Mobiele dispenser Adblue® met pneumatische membraanpomp 22206 automatisch mondstuk, meter en trolley
46315	Slanghaspel CRS blauwe composiet slang en kunststof wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m
28654	Steun voor haspel



Mobiele AdBlue® verdeelunit met membraanpomp

Bestaande uit vatenkar met PVC vat, pneumatische membraanpomp, 1,5 m zuigslang met zuigkorf en 3 m afvoerslang met manueel pistool. Bij reparatie bijvoorbeeld, kan het toestel worden gebruikt om de AdBlue® te evacueren uit de tank van een auto en vervolgens vullen met dezelfde vloeistof.

Stuk nr
75000



Verdeelapparaat met pomp en slanghaspel

Uitrusting voor de distributie van ADBLue uit 1.000 L IBC -containers rechtstreeks in voertuigopslagtanks. Bestaat uit: pompbeugel voor IBC's, diafragmpomp, 1 m zuigslang, slanghaspel ors 10m x 1/2", automatisch mondstuk en druppelholster.

Technische gegevens

Persluchtaansluiting 1/4" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
75070	Verdeelset Adblue® met luchtgedreven membraanpomp, 1m aanzuigslang, slanghaspel ORS 10m 1/2" en automatisch ventiel



Serie ORM

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
75135	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m

Serie ORS

Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
75232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
75235	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m



Serie OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
24971	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
75355	AdBlue®	19 (3/4") mm (inch)	1,8 (18) MPa (bar)	15 m



Serie ORL

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
65455	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	19 (3/4") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
76432	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	3,0 (30) MPa (bar)	10 m
76435	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	3,0 (30) MPa (bar)	15 m



Serie CRO

Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
76232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
76235	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m



AdBlue® pistolen

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Aansluiting
70215	Regelklep zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP	30 l/min	1/2" (V) BSP
23580	Pistool manueel AdBlue® met swivel	90 l/min	1" (V) BSP
75203	Verdeelpistool manueel Adblue®	80 l/min	ø19 mm
23577	Automatisch pistool AdBlue® met swivel	45 l/min	19 (3/4") mm (inch)
75204	Automatisch pistool AdBlue® met swivel	45 l/min	1/2" (M) BSP
75200	Automatisch pistool Adblue®, met swivel en magnetische mis-vul hulpmiddel	45 l/min	19 (3/4") Ø mm (inch)
75201	Automatisch pistool Adblue® Elaflex met swivel	10 l/min	1" (M) BSP
75202	Automatisch pistool Adblue®, met swivel	10 l/min	19 (3/4") mm (inch)
75205	Automatisch pistool voor Adblue®, met swivel	10 l/min	1/2" (M) BSP
75211	Huls G1"(v) RVS		1" (V) BSP
75210	Swivel Chem 1/2" - 1" (M)-(M) BSP Roestvrij staal		1/2" - 1" (M)-(M) BSP
24621	Draaikoppelingen G1/2" (m) - G1/2" (m) RVS		1/2" (M)-(M) BSP
24623	Swivel Chemicaliën G3/4"(f)-G3/4"(m) RVS		3/4" - 3/4" (V)-(M) BSP



AdBlue® verdeelpistolen

AdBlue® pistool met digitale meter. Een model met een elektronische indicatie wanneer de container vol is of om overvulling te voorkomen.

Technische gegevens

Capaciteit	30 l/min
Max werkdruk	3,0 (30) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
70210	Digitale slang eindmeter zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP
70211	Digitale slang-eindmeter zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met overvulindicatie. 1/2" (V) BSP

70210



70211



AdBlue® meter

AdBlue® meter met grote display voor eenvoudige installatie. De meter kan direct worden geïnstalleerd op het pistool of op het einde van de slang. Voeding door 2 verwisselbare batterijen. Technische gegevens: Nauwkeurigheid: ±1% (na ijking)

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
24759	Digitale turbine lijnmeter 1" (V) BSP	5-120 l/min	1,0 (10) MPa (bar)	1" (V) BSP
25051	Digitale lijnmeter 1/2" roestvrij	1 - 50 l/min	10 (100) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
25052	Digitale lijnmeter 1/2" PVC	1 - 50 l/min	3,0 (30) MPa (bar)	1/2" (V) BSP

24759



25051



25052



Vatpompen

Het handvat kan in 3 verschillende posities gemonteerd worden (21210) om de slaglengte te bepalen, en zodoende de capaciteit, zie onderaan. Geleverd met een telescopische aanzuigbuis G2" en een G1 1/2" adapter Lengte van de aanzuigbuis 340-900 mm, diameter 40 mm.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit
21131	Vatpomp PP/EPDM 0,5 l/slag	0,5 l/slag
21122	Vatpomp voor vat 208 l. Gemaakt van polypropyleen met Viton afdichtingen. Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	0,3 l/slag
28400	Slang EPDM 2Mx3/4" met afsluitkraan	

21131



21122



Roterende pomp

Gemaakt van PVC met Ø 27 mm aanzuigbuis en G2" (m) adapter.

Stuk nr	Capaciteit	Lengte aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Gewicht bruto
21200	0,3 l/omwenteling	280-1030 mm	Ø 44 mm	1,95 kg



Verdeelunit met handbediende vatpomp voor IBC

Bestaande uit de handbediende vatpomp, pompsteun voor IBC, 1,5 m zuigslang met aansluitadapter en 2 m afvoerslang met afgiftepistool.

Stuk nr	Beschrijving
75100	Pompset Adblue® voor IBC met handbediende hefboom pomp en handmatige sproeikop



Vatadapters

Stuk nr	Beschrijving
2310033	Adapter Mauser (m) - Trisure (v)
2310039	Slot voor IBC 160x7mm, 56x4 Trisure (v)
2310045	Adapter G3/4" (v) - DIN 61
28235	Adapter G2" (v) - Trisure Ø 56 mm, hoogte ca. 4 mm (m)
28236	Adapter G2" (v) -multi adapter met vergrendelschroef diameter 55-65 mm (v)
28234	Adapter G2" (v) - Midland
28238	Adapter G2" (v) - Mauser Ø 70 mm, hoogte ca. 6 mm (m)
28239	Adapter G2" (v) Berg diameter 53 mm, hoogte ongeveer 3,5mm(v)
2310035	Adapter G2" (v) - DIN 70 (v) hoogte ca. 6 mm
2310034	Adapter G2" (v) - DIN 61 (v) hoogte ca. 5 mm (IBC)
2310037	Adapter G3/4" (v) - Trisure Ø 56 mm, hoogte 4 mm (m)
2310038	Adapter G3/4" (v) - DIN 70 (v) hoogte ca. 6 mm
28339	Adapter DIN 61 hoogte ca. 5 mm (IBC) - slangtule 25 mm (1 ")
2310044	Adapter G2" (v) - DIN 63 (v)
2310043	Deksel voor IBC Ø160mm G2"(f)



Toebehoren

Stuk nr	Beschrijving
2410046	Telescopische aanzuigbuis, voor IBC. AdBlue®
28409	Zuigleiding 1" PVC Ø40 L1200mm inclusief 2 m 1" slang
7350012	Slangkoppeling G1" (v) - Ø20 mm Kunststof
7350013	Slangkoppeling G1" (v) - Ø25 mm Kunststof
7350009	Slangkoppeling G1" (m) - Ø20 mm Kunststof
7350016	Slangkoppeling G3/4" (m) - Ø13 mm Kunststof
7350006	Slang houder plastic G1/2" (m) - Ø13 mm
7350008	Slangkoppeling G1/2" (m) - Ø20 mm Kunststof
25300102	Slangnippel G1/2"(m)- 1/2" Slang AISI316
7350005	Adapter plastic G1/2" (m) - G3/4" (v)
7350015	Adapter plastic G1/2" (m) - G1/2" (m)
7350021	Terugslagklep G1"(f) - G1"(f)
7350020	Voetklep, plastic G1" (v)
72101126	Slangklem Ø12-20 (1/2") mm (inch)
72101081	Slangklem Ø16-27 (5/8") mm (inch)
72101087	Slangklem Ø20-32 (3/4") mm (inch) Roestvrij staal (AISI 316)
75300	Pompsteun voor plastic vaten en IBC
14095008	Slang Adblue® 1/2" rubber (per meter)
14611008	Slang Adblue® 1/2" transparant, (per m)
14611012	Slang Adblue® 3/4" transparant, (per m)
14611016	Slang AdBlue® 1" transparant, per meter



8 Slanghaspels


Open slanghaspels	116
Gesloten slanghaspels	121
Elektrische kabeloproller	123
Toebehoren	124

Algemene informatie

Waar er langere slangen gebruikt worden is het aangeraden om slanghaspels te gebruiken. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van slanghaspels, zoals een langere levensduur van de slang, verhoogde veiligheid en verbeterde efficiëntie. Eenmaal geïnstalleerd, is de slang altijd beschikbaar wanneer nodig, en kan opgeborgen worden wanneer deze niet in gebruik is. Slangvrije vloeren zullen het risico op ongevallen verminderen en zullen helpen bij de identificatie. Bij consequent gebruik helpen ze de efficiëntie te verhogen. Slanghaspels kunnen gemonteerd worden op de muur, de plafond of speciaal voorziene plaatsen. We raden aan om haspels ten minste 2,5 meter boven de grond te installeren. Poedercoating in RAL7012.

Series ORM


Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28913. Voor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
45135	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25135	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
15125	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSPT	35 (350) MPa (bar)	15 m
55125	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V)-(M) BSP	18 (180) MPa (bar)	15 m
65135	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
75135	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
25105	Olie/lucht		1/2" (M) BSP	1/2" (M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)

Series ORS


Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang.
Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28913. Voor muur- of
plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.

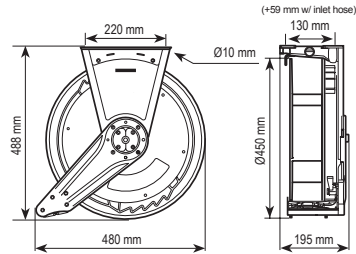

Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
45222	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
45225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
45235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25232	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	10 (100) MPa (bar)	10 m
25235	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	10 (100) MPa (bar)	15 m
15212	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	1/4" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSP	35 (350) MPa (bar)	10 m
15225	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSP	35 (350) MPa (bar)	15 m
55225	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V)-(M) BSP	17 (170) MPa (bar)	15 m
65232	Ruitensproeiervloeistof/ ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
65235	Ruitensproeiervloeistof/ ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
35241	Afvalolie	16 (5/8") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP		6 m
75232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
25205	Olie		1/2" (M) BSP	1/2" (M) BSP	10 (100) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)

Series OR


Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan
worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor muur- of
plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
45336	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSPT	1,8 (18) MPa (bar)	20 m
25336	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
15325	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V) BSP	40 (400) MPa (bar)	15 m
75355	AdBlue®	19 (3/4") mm (inch)	19 (3/4") mm (inch)	19 (3/4") mm (inch)	1,8 (18) MPa (bar)	15 m
25306	Olie/lucht		3/8" (V) BSP		40 (400) MPa (bar)	20 m max (zonder slang)
44465	Zuurstof / propan	2x10 (2x3/8") mm (inch)	2x10 (2x3/8") mm (inch)	2x10 (2x3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m

Serie OR Roestvrij staal


Open slanghaspel uit roestvrij staal met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, item nr. 28902. Opmerking! Draaibare muurbeugel is uit gelakte stalen plaat. oor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.

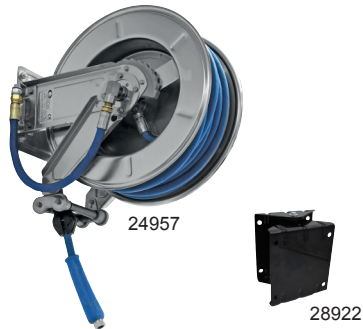

Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
45335RF	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSPT	1,8 (18) MPa (bar)	15 m
25335RF	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	15 m
24957	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V) BSP	18 (180) MPa (bar)	20 m
24971	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
65335RF	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	15 m

Series ORL


Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28913. Voor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.

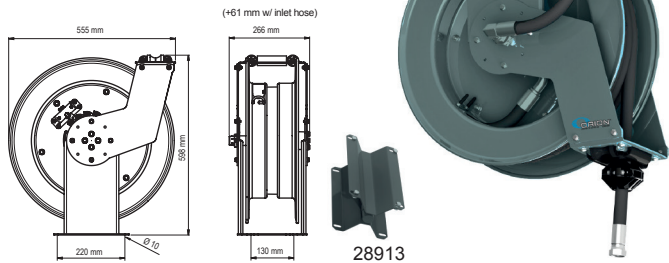

Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
25436	Olie/Lucht/Diesel	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25455	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V)-(M) BSP	3/4" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
15436	Vet	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	27,5 (275) MPa (bar)	20 m
65455	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V)-(M) BSP	3/4" (V)-(M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25406	Olie/Lucht/Diesel		1/2" (V) BSP	1/2" (M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	20 m max (zonder slang)

Series LOR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28904. Voor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
25537	Olief/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	25 m
25556	Olief/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V) BSP	3/4" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
25559	Olief/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V) BSP	3/4" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	35 m
25565	Olief/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	1" (V) BSP	1" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	15 m
15527	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V) BSP	3/8" (V) BSP	40 (400) MPa (bar)	25 m
55527	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V) BSP	3/8" (V) BSP	40 (400) MPa (bar)	25 m
55537	Hot water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (V) BSP	30 (300) MPa (bar)	25 m
25507	Varia					25 m max (zonder slang)

Serie LOR Roestvrij staal



Open slanghaspel uit roestvrij staal met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28904. Opmerking! Draaibare muurbeugel is uit gelakte stalen plaat. Voor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Max temp.	Slanglengte
24965	Hot water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (V) BSP	30 (300) MPa (bar)	150 °C	25 m
55528RF	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V) BSP	3/8" (V) BSP	40 (400) MPa (bar)	150 °C	30 m
45556RF	Lucht/ Water	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V) BSP	3/4" (M) BSP	1,0 (10) MPa (bar)	70 °C	20 m
45538RF	Lucht/ Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (M) BSP	1,0 (10) MPa (bar)	70 °C	30 m
45565RF	Lucht/ Water	25 (1") mm (inch)	1" (V) BSP	1" (M) BSP	1,0 (10) MPa (bar)	70 °C	15 m
24960	Varia						25 m max (zonder slang)

Series ORB



Extra robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor het monteren in elke positie op muur, vloer of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
25638	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	30 m
25656	Olie/lucht	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V)-(M) BSP	3/4" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25657	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V)-(M) BSP	3/4" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	25 m
25665	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	1" (V)-(M) BSP	1" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
45665	Lucht/Water	25 (1") mm (inch)	1" (V)-(M) BSP	1" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
45638	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	30 m
25606	Olie/Lucht/Diesel		1" (M) BSP	1" (V) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	1"x15 / 3/4"x20 m max (zonder slang)
25608	Olie/Lucht/Diesel		1" (M) BSP	1" (V) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	1/2"x30 / 3/4"x25 m max (zonder slang)

Series ORH

Extra robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor het monteren op de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
25885	Olie/Diesel	37,5 (1 1/2") mm (inch)	1 1/2" (V) BSP	1 1/2" (V) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25805	Olie/Diesel	37,5 (1 1/2") mm (inch)	1 1/2" (V) BSP	1 1/2" (V) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)

Series ORV

Vacuüm slanghaspel robuust en onderhoudsvrij. Hij is voorzien van een antistatische slang van 10 meter, die eenvoudig afgerold en automatisch opgerold kan worden door het veermechanisme. Het rolmechanisme is afgesteld op 8 meter slang en 2 meter vrijhangend. Slanglengte 8m Ø50mm, 2m Ø38mm. Beugel 100x190 mm C-C. Voor montage zijn drukschakelaar en T-stuk nodig.




Technische gegevens
Persluchtaansluiting 6 mm

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Slanglengte
85030	Vacuüm slanghaspel 8M Ø50mm + 2M Ø38mm + demper	50/38 mm	50 mm	38 mm	8+2 m

Series CRO



Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28913. Voor montage in een positie op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
46222	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
26232	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	10 (100) MPa (bar)	10 m
26235	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	10 (100) MPa (bar)	15 m
16212	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	1/4" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSP	35 (350) MPa (bar)	10 m
16225	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSP	35 (350) MPa (bar)	15 m
56225	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V)-(M) BSP	17 (170) MPa (bar)	15 m
66232	Ruitsproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66235	Ruitsproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
36241	Afvalolie	16 (5/8") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (V)-(M) BSP		6 m
76232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
76235	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
26205	Olie/lucht		1/2" (M) BSP	1/2" (M) BSP	10 (100) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)

Series CRK

Gesloten slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28913. Voor montage in een positie op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer.




28913

Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
46422	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" - 3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46425	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" - 3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46435	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
26432	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	9,0 (90) MPa (bar)	10 m
26435	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	9,0 (90) MPa (bar)	15 m
16412	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	1/4" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSP	35 (350) MPa (bar)	10 m
16425	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSPT	35 (350) MPa (bar)	15 m
56425	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V)-(M) BSP	17 (170) MPa (bar)	15 m
66432	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66435	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
36441	Afvalolie/ Diesel	16 (5/8") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (V)-(M) BSP		6 m
76432	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	3,0 (30) MPa (bar)	10 m
76435	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	3,0 (30) MPa (bar)	15 m
26405	Olie/lucht		1/2" (M) BSP	1/2" (M) BSP	9 (90) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)
46405	Lucht/Water		1/2" (M) BSP	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)

Serie CRS

Kleine gesloten slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente slang. Uitgerust met een pivoteerbare beugel voor montage in optionele positie op muur of plafond.



46715
46724



46315
46324



Stuk nr	Beschrijving	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
46715	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	Lucht/ Water	8 (5/16") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46315	Slanghaspel CRS blauwe composietslang en kunststof wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	Lucht/ Water	8 (5/16") mm (inch)	8 (5/16") mm (inch)	1/4" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46724	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	Lucht/ Water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	12 m
46324	Slanghaspel CRS blauwe composiet slang en kunststof wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	Lucht/ Water	10 (3/8") mm (inch)	8 (5/16") mm (inch)	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	12 m

Elektrische kabeloproller

Elektrische kabeloproller met schokbestendige plastic behuizing. Uitgerust met aarding en kabel.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Kabel
53611	Elektrische kabeloproller 230 V AC 6 m	2000 W	HO5VV-F 3x1,5 mm ²
53621	Elektrische kabeloproller 230 V AC 10 m	2000 W	HO5VV-F 3x1,5 mm ²
53631	Elektrische kabeloproller 230 V AC 15 m	2000 W	HO5VV-F 3x1,5 mm ²
53641	Elektrische kabeloproller 230 V AC 20 m	3500 W	HO5VV-F 3x2,5 mm ²
53640	Elektrische kabeloproller 400 V AC 20 m	3000 W	H07RN-F 5x1,5 mm ²
53650	Ethernet kabeloproller 15M		CAT 5E
53635	Slow motion-eenheid voor 53631		



Kabelhaspel met batterijlader 12V 100A

Volledig systeem voor het opladen van de 12V -batterij van een voertuig. Bevat een vaste muur gemonteerde lader met bedieningspaneel, tweepolige kabelhaspel 8m met batterijklemmen en andere componenten voor installatie.

Stuk nr	Capaciteit	Kabellengte
53670	100 A	8 m



Scharnierende muursteen voor slanghaspel


Stuk nr	Beschrijving	Beschrijving
28913	Scharnierende muursteen voor slanghaspel	Series ORK, ORM, ORS, ORL, CRO en CRK.
28902	Scharnierende muursteen, voor OR-Series slanghaspel.	Patroon 150x200mm, gepoedercoat.
28922	Zwenkbare wandbeugel van roestvrij staal voor slanghaspels uit de OR-serie	Patroon 150x150 mm
28904	Scharnierende muursteen, voor LOR-Series slanghaspel.	



Opvangbak

Onder de slanghaspels te plaatsen om te voorkomen dat er vloeistofresten op de vloer belanden. Uit roestvrijstaal.

Stuk nr	Beschrijving
24203	Opvangbak, wandbevestiging 700 mm
24204	Opvangbak, wandbevestiging 1000 mm
24205	Opvangbak, wandbevestiging 1250 mm
24206	Opvangbak, wandbevestiging 1500 mm
24207	Lekbak plafondmontage met kettingen 2m x 4 stuks (meegeleverd), lengte 1250 mm, voor servicetoren 92167

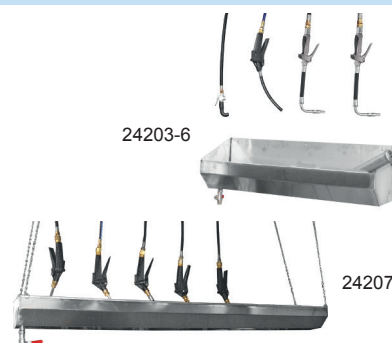

Slanguitgang, geleider

Extra geleider voor slanguitgang, wordt gebruikt wanneer een slanghaspel gemonteerd wordt in een omkasting. Afmetingen 150 x 150 mm. Maximale slangdiameter Ø 42 mm.



Technische gegevens

Afmetingen	C-C 90x80 mm
Lengte	110 mm
Breedte	118 mm

Stuk nr

2145998

Slanggeleider voor onderliggende plafonds

Gebruikt wanneer slanghaspels boven onderliggende plafonds worden gemonteerd.

Stuk nr	Beschrijving
85044	Slanggeleider voor binnendak, voor 1 slang/kabelhaspel
85045	slanggeleider voor binnendak voor 2 slang-/kabelhaspels
85046	Slanggeleider voor binnendak, voor 3 slang-/kabelhaspels
85047	Slanggeleider voor binnendak, voor 5 slang-/kabelhaspels



Montagerek

Montagerekken worden gebruikt om het monteren van verschillende haspels te vergemakkelijken. Snellere montage en het werk kan gemakkelijk gedaan worden door 1 persoon. Voorgeboorde gaten voor ORM, ORS, ORL, CRK en CRO haspels.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92182	Montagerekken 2 haspels	550 x 310 x 60 mm
92183	Montagerekken 3 haspels	825 x 310 x 60 mm
92185	Montagerekken 5 haspels	1375 x 310 x 60 mm



Steun voor slanghaspels

Om één of twee haspels te monteren (zij aan zij) Gemakkelijk te monteren, vorgeboorde gaten.

Stuk nr	Afmetingen
92170	2400 x 400 x 320 mm



Werkzuil

Standaard werkzuil, tot 3 of 5 haspels. Uitvoering: metaal grijs gelakt. De zuil heeft een druprooster. Vorgeboorde gaten voor ORM, ORS, ORL, CRK en CRO haspels

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92173	Standaard werkzuil, tot 3 haspels.	2220 x 1200 x 400 mm
92175	Standaard werkzuil, tot 5 haspels.	2220 x 1750 x 400 mm


92173



Werkzuil

Standaard werkzuil, tot 6 haspels. Uitvoering: metaal grijs gelakt. De zuil heeft een druprooster. Vorgeboorde gaten voor ORM, ORS, CRK en CRO haspels.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92190	Standaard werkzuil, tot 6 haspels. Voor ORM, ORS en CRK haspels	2600 x 1543 x 760 mm
92192	Servicestandaard voor maximaal 6 slanghaspels. Breed model. Vorgeboorde gaten voor ORM-, ORS-, CRK- en CRO-haspels	2600 x 1972 x 760 mm
92194	Steun voor haspel uitlaatgassen, voor werkzuil 92190 en 92192.	1110 mm
92195	Steun voor twee extra slanghaspels, voor werkzuil 92190 en 92192	555 mm
92193	Kit voor uitbreiding hoogte voor werkzuil 92190 en 92192	500 mm

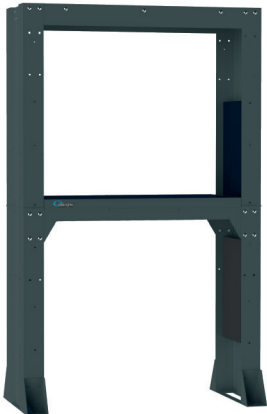

Service zuil, klein

De service zuil kan worden uitgerust met een waaier van producten en zorgt voor een verzamelpunt van olie, vet, antivries,lucht en uitlaatgasafzuiging. Wordt geleverd zonder uitrusting.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92176	Service zuil, zonder slanghaspel montagerek	3000 x 2150 x 500 mm
92177	Service zuil, met slanghaspelmontagerek voor 3 haspels	3000 x 2150 x 825 mm
92178	Service zuil, met slanghaspelmontagerek voor 5 haspels	3000 x 2150 x 1375 mm



Service zuil, groot

De service zuil kan worden uitgerust met een waaier van producten en zorgt voor een verzamelpunt van olie, vet, antivries,lucht en uitlaatgasafzuiging. Wordt geleverd zonder uitrusting.


Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92165	Service zuil Service zuil, voor 1 uitlaathaspel	3580 x 2350 x 1650 mm
92169	Service zuil Service zuil, voor 2 uitlaathaspel	3580 x 3000 x 1650 mm
92124	Betonbevestiging (vloerconsole), voor servicetoren, verzinkt	850 x 850 mm



Service zuil, groot (smal model)

De service zuil kan worden uitgerust met een waaier van producten en zorgt voor een verzamelpunt van olie, vet, antivries, lucht en uitlaatgasafzuiging. Wordt geleverd zonder uitrusting.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92166	Servicetoren Smalle Kop voor 1 Uitlaathaspel	3620 x 4420 x 1100 mm
92167	Complete servicetoren incl dak, voor 2 afzuighaspels	3620 x 5120 x 1100 mm
92162	Eindplaat voor smalle kop	3500 x 550 x 101 mm
92163	Lekbak L=2085 mm, voor servicetoren 92166	2085 x 400 x 185 mm
24207	Lekbak plafondmontage met kettingen 2m x 4 stuks (meegeleverd), lengte 1250 mm, voor servicetoren 92167	1250 x 290 x 180
92124	Betonbevestiging (vloerconsole), voor servicetoren, verzinkt	850 x 850 mm

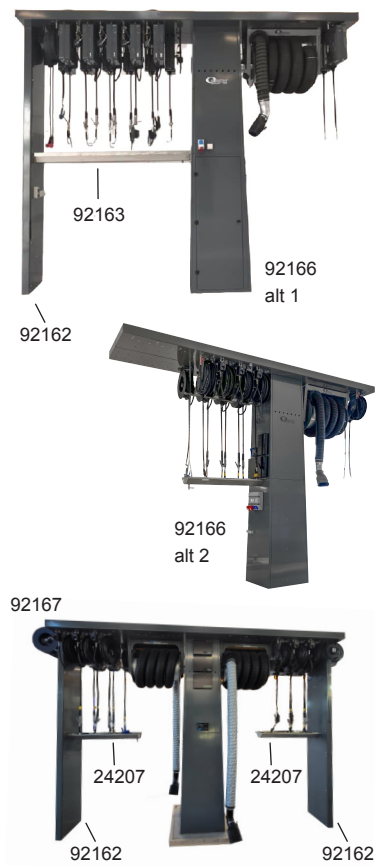

9 Verdeelpistolen

Vetpistolen	130
Water- en antivriesverdeling	131
Sproeilansen	133
Blaaspistolen & bandenblazer	133
Dieselpistolen	134
AdBlue® pistolen	134
Olie & glycol verdeelpistolen	135
Olieverdeelpistolen met meter, groot volume	136
Mechanisch verdeelpistool	137
Digitale verdeelpistolen	138
Toebehoren voor pistolen	139
Lijnmeters	140

Vetpistool

Pistool met vaste uitlaatpijp of slang met hydraulische smeerkop.

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
14612	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
14615	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
99600	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP

14612



14615



99600



Vetpistool – Hoge druk

Druk kan opgebouwd worden tot 80 MPa (800 bar) door te pompen met de hendel.

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
14626	50 (500) MPa (bar)	1/8" (V) BSP



Vetmeter

Digitale vetmeter, uitgerust met een display waarop het verbruik kan worden afgelezen.. Terugstelbare en niet terugstelbare totaal tellers. De digitale display werkt op twee 1,5 V AAA batterijen. Max. werkdruk is 50 MPa (500 bar). Maximaal debiet 1000 gr/ minuut Nauwkeurigheid ca. +/-3%

Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
14720	1000 gr/min	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
14740	2500 gr/min	70 (700) MPa (bar)	1/8" (V) BSP

14720



14740



Draaikoppelingen voor vet

Maken het mogelijk om vetslangen te hanteren, zelfs onder hoge druk. Voor de beste resultaten gebruik een rechte koppeling tussen de pomp en de slang en een Z-koppeling tussen de slang en het pistool.

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
18070	1/4" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)
18071	1/4" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)
18072	1/4" - 1/2"-27 (M) NPT	50 (500) MPa (bar)
18073	1/4" - 1/8" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)

18070



18071



18072



18073

Uitloopslangen voor vetpistolen

Hogedrukslang, 4,8 mm uit Nitrile rubber met een Nylon draad gevlochten PN 40 MPa (400 bar) en geperste koppelingen.

Stuk nr	Draad	Lengte
14042	1/8" (M) BSPT	200 mm
14043	1/8" (M) BSPT	300 mm
14044	1/8" (M) BSPT	450 mm
14047	1/8" (M) BSPT	1000 mm
14052	1/8" (M) BSPT	2500 mm



Waterpistool

Stuk nr	Aansluiting
24105	1/4" (V) BSP
2410564	3/8" (V) BSP
2410561	1/2" (V) BSP
24106	1/4" (V) BSP
2410664	3/8" (V) BSP
2410661	1/2" (V) BSP

24105



24106



Pistool voor vloeistoffen op waterbasis

Vergrendelbaar in gesloten en vulstand. Voor AdBlue®, ruitensproeiervloeistof, glycol, remvloeistof, reinigingsmiddelen.

Technische gegevens

Capaciteit	30 l/min
Max werkdruk	5,0 (50) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20205	Regelklep zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met RVS wartel zonder afvoerleiding 1/2" (V) BSP
20215	Regelventiel zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met rechte afvoerslang 1/2" (V) BSP
20255	Regelklep zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met 60° afvoerpijp 1/2" (V) BSP
20277	Regelklep zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met RVS wartel met afvoerslang 90° met RVS aansluitingen en handbediende non-drip sproeier 1/2" (V) BSP
2285467	Stijve uitlaat 60° roestvrij staal 1/2" (M) BSP

20215




20255



20277



2285467



Meter voor vloeistoffen op waterbasis

Waterpistool met speciale rubberen uitlooslang om schuimvorming te voorkomen

Technische gegevens

Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk
20210	Digitale eindmeter zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP	30 l/min	3,0 (30) MPa (bar)
25052	Digitale lijnmeter 1/2" PVC	1 - 50 l/min	3,0 (30) MPa (bar)
25051	Digitale lijnmeter 1/2" roestvrij	1 - 50 l/min	10 (100) MPa (bar)

20210



25051



25052

Reinigingspistool, extra krachtig

Reinigingspistool voor zwaar gebruik met een hendel in dik rubber. Progressieve regeling van de hendel. Max. werkdruk 3 MPa (30 bar). Schroefdraad G1/2" (v)

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
28182	2,4 (24) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
2818264	3,0 (30) MPa (bar)	3/8" (V) BSP



Reinigingspistool

Reinigingspistool in rechte vorm aan/uit. Het debiet wordt geregeld door aan de hendel te draaien. Voor gebruik met 1/2" slangen. Nota! Stuknr 28268 mag niet onder druk staan wanneer gesloten!

Stuk nr	Max werkdruk	Dichtingen	Materiaal	Aansluiting
28268	1,0 (10) MPa (bar)	Metaal	Messing	12,5 (1/2") mm (inch)
28368	1,6 (16) MPa (bar)	EPDM	Messing	12,5 (1/2") mm (inch)
38220812			Messing	1/2" (13) - 3/4" ØMM-(M) BSP
28369	1,6 (16) MPa (bar)	O-ring	Roestvrij staal	1/2" (V) BSP

28268




28368



28369



38220812



Reinigingspistool

Technische gegevens

Max druk 3 (30) MPa (bar)

Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr
28367



Hogedruklans

Lans voor het wassen van hoge druk. Uitgerust met ergonomische en geïsoleerde handgreep en mondstukbescherming.

Technische gegevens

Aansluiting 3/8" (V) BSP

Stuk nr	Lengte
28453	L=800 mm
28454	L=1200 mm

28453



28454



Sproeihendel, messing en sproeilans

Voor gebruik met detergenten. Bestaat uit een messing lichaam met een uitloopbuis en twee sproeikoppen, waarvan één met regelbaar sproeipatroon.

Stuk nr	Beschrijving	Max werkdruk	Lengte	Aansluiting
24029	Sproeihendel en sproeilans, voor detergenten	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" (M) BSP
550012	Verstelbare sproeikop			
24108	Sproeihendel en sproeilans, gebruiken met detergenten	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" (V) BSP



Sproeihendel en sproeilans

Voor gebruik met detergenten. Bestaat uit een thermoplastiek lichaam met een messing uitloopbuis en twee verschillende sproeikoppen voor detergenten op basis van petroleum en water.

Stuk nr	Uitgang	Lengte	Aansluiting
24098	Messing	500 mm	1/2" (V) BSP
24099	Messing	915 mm	1/2" (V) BSP
24225	Roestvrij staal	1000 mm	1/2" (V) BSP



Hogedruk draaikoppeling

Voor gebruik met detergenten. Aansluiting G3/8". Max druk 25MPa (250 bar)

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
24518	25 (250) MPa (bar)	3/8" (V)-(M) BSP



Blaaspistool

Blaaspistool voor efficiënt schoonmaken, gemaakt van resistent plastic met ergonomische grip. Lengte van de bek 100 mm

Stuk nr	Aansluiting
44503	1/4" (V) BSP



Industrieel blaaspistool

Blaaspistool vervaardigd uit duurzaam aluminium met ergonomische grip. Voorzien van veiligheidsmondstuk die de luchtflow verhoogt en het geluidsniveau beperkt en dit gekoppeld aan een minimum luchtverbruik.

Stuk nr	Aansluiting
44504	1/4" (V) BSP



Bandenblazers

Voor aansluiting op een pneumatische leiding. De drukmeter is uitgerust met een rubber protectie.

Stuk nr	Max luchtdruk	Slanglengte	Aansluiting
44635	0 - 1,2 (0 - 12) MPa (bar)	0,66 m	1/4" (V) BSP
44640	1,2 (12) MPa (bar)		1/4" (V) BSP
44660	1,2 (12) MPa (bar)	0,3 m	1/4" (V) BSP



Dieselpistolen

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Aansluiting
23605	Automatisch pistool, diesel	60 l/min	1" (V) BSP
23608	Automatisch pistool, diesel	80 l/min	1" (V) BSP
23606	Manueel pistool, diesel	100 l/min	1" (V) BSP
23604	Swivel Diesel 3/4 "(m) -1" (f) voor 23605		
23607	Draaiende wartel voor G1" (v) pistolen. Draad in/uitgang: G1" (v).		

23605



23606



AdBlue® pistolen

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Aansluiting
70215	Regelklep zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP	30 l/min	1/2" (V) BSP
75203	Verdeelpistool manueel Adblue®	80 l/min	ø19 mm
23580	Pistool manueel AdBlue® met swivel	90 l/min	1" (V) BSP
23577	Automatisch pistool AdBlue® met swivel	45 l/min	19 (3/4") mm (inch)
75204	Automatisch pistool AdBlue® met swivel	45 l/min	1/2" (M) BSP
75200	Automatisch pistool Adblue®, met swivel en magnetische mis-vul hulpmiddel	45 l/min	19 (3/4") Ø mm (inch)
75201	Automatisch pistool Adblue® Elaflex met swivel	10 l/min	1" (M) BSP
75202	Automatisch pistool Adblue®, met swivel	10 l/min	19 (3/4") mm (inch)
75205	Automatisch pistool voor Adblue®, met swivel	10 l/min	1/2" (M) BSP
75211	Huls G1"(v) RVS		1" (V) BSP
75210	Swivel Chem 1/2" - 1" (M)-(M) BSP Roestvrij staal		1/2" - 1" (M)-(M) BSP

70215



23580



75203



23577, 75204



75200



75201



75202



75205



75210



75211



AdBlue® verdeelpistolen

AdBlue® pistool met digitale meter. Een model met een elektronische indicatie wanneer de container vol is of om overvulling te voorkomen.

Technische gegevens

Capaciteit	30 l/min
Max werkdruk	3,0 (30) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
70210	Digitale slang eindmeter zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP
70211	Digitale slang-eindmeter zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met overvulindicatie. 1/2" (V) BSP

70210



70211



AdBlue® meter

AdBlue® meter met grote display voor eenvoudige installatie. De meter kan direct worden geïnstalleerd op het pistool of op het einde van de slang. Voeding door 2 verwisselbare batterijen. Technische gegevens: Nauwkeurigheid: ±1% (na ijking)

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
24759	Digitale turbine lijnmeter 1" (V) BSP	5-120 l/min	1,0 (10) MPa (bar)	1" (V) BSP
25052	Digitale lijnmeter 1/2" PVC	1 - 50 l/min	3,0 (30) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
25051	Digitale lijnmeter 1/2" roestvrij	1 - 50 l/min	10 (100) MPa (bar)	1/2" (V) BSP




Olieverdeelpistool

Olieverdeelpistool in aluminium, grote doorstroomcapaciteit. Swivel met kogellager en ingebouwde filter.

Technische gegevens

Capaciteit	40 l/min
Max werkdruk	10 (100) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20305	Olieverdeelpistool zonder uitloopbek 1/2" (V) BSP
20357	Olieverdeelpistool met 60° gebogen en antidrup bek vergrendelbaar, 1/2" (V) BSP
20377	Olieverdeelpistool met slang 90° gebogen en antidrup bek vergrendelbaar, 1/2" (V) BSP
20376	Olieverdeelpistool met slang 90° en gebogen bek en automatische bek 1/2" (V) BSP
20396	Olieverdeelpistool met slang 135° en gebogen bek en automatische bek 1/2" (V) BSP
20316	Olieverdeelpistool met flexibel slang bek en automatische bek 1/2" (V) BSP

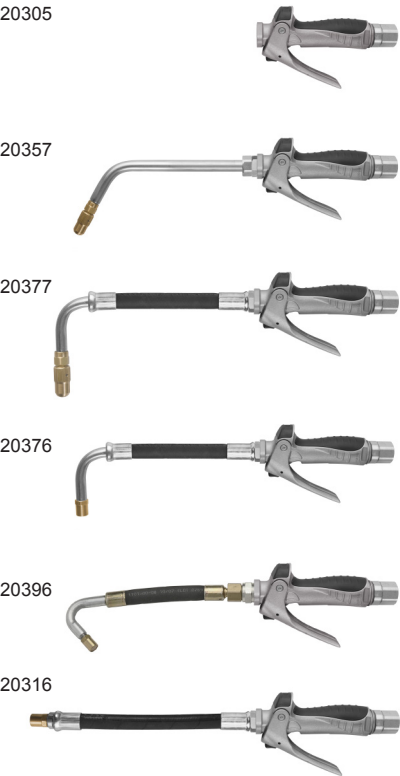

Uitloopslangen en toebehoren voor de bovenstaand olieverdeelpistool

Draad voor antidrupbek: G1/4"

Stuk nr	Beschrijving	Aansluiting
2285470	Vaste uitloop 60° Vergrendelbaar antidrup bek	1/2" (M) BSP
2285479	Stijve uitloop 60° Automatisch druppelvrij	1/2" (M) BSP
2285471	Uitloopslang 90° Volautomatische antidrup bek	1/2" (M) BSP
2285472	Uitloopslang 90° met antidrup bek vergrendelbaar	1/2" (M) BSP
2285473	Uitloopbuis, recht met volautomatische antidrup bek	1/2" (M) BSP
2285474	Uitloopslang rechte flexibel, vergrendelbaar antidrup bek	1/2" (M) BSP
2285475	Uitloopslang 135° met antidrup bek volautomatische	1/2" (V) BSP
2145895	Adapter voor gebruik samen met het oliepistool 20205, om uitloopslangen te verbinden	1/2" (M)-(M) BSP
2246122	Draaikoppelingen G1/2" (v)	1/2" (V)-(M) BSP
24556	Antidrup bek volautomatische opening en sluiting	1/4" (V) BSP
24557	Antidrup bek vergrendelbaar, opent en sluit manueel bij 90° draai	1/4" (V) BSP
2455000	Reeks van vier kleurgecodeerde beschermers	

2285470



2285471



2285472



2285473



2285474



2285475



2145895

2246122



24556



24557



2455000



Olieverdeelpistool groot volume

Olieverdeelpistool voor een groot debiet van smeermiddelen. 2 kleppen werking. Blokkeerbaar. Swivel met kogellager. Gebogen bek en half automatische antidrupbek.

Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
24567	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
24568	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP

24567



24568



Digitaal olieverdeelpistool, groot volume

Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
24756	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
24757	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP

24756



24757



Mechanisch verdeelpistool

Verdeelpistool met swivel, hendel, ingangsfILTER, uitloopslang en antidrup bek
Functies: • 5 digit display • Herinstelbare dagteller • Vaste totaalteller • Nauwkeurigheid ±0,65% • Geen batterijen, milieuvriendelijk • Schaal 0-10L Technische gegevens Connecties: Inlet: G1/2" (f) Outlet: G1/2" (f) Debiet: 2-20 liter/min Werkdruk: 100 bar Temperatuur: -10° C to +60° C Vloeistoffen: Alle types van minerale en synthetische smeermiddelen tot 140SAE (5-5000 mPa/s)

Technische gegevens

Media	Olie/Glycol
Capaciteit	2 - 20 l/min
Max werkdruk	10 (100) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
24792	Mechanisch verdeelpistool, uitloopslang en automatische antidrup bek 1/2" (V) BSP
24793	Mechanische verdeelpistool met vervormbaar slanguitgang en vergrendelbaar antidrup bek 1/2" (V) BSP

24792



24793



MECHANISCH VERDEELPISTOOL

Vooraf instelbaar mechanisch olieverdeelpistool

Voorinstelbaar model, dat automatisch afslaat wanneer de ingestelde hoeveelheid bereikt is. Uitgerust met dagteller (herzetbaar) en totaalteller (niet herzetbaar). Functies:

- Om olie en glycol te tellen
- 5 digit display
- Herinstelbare dagteller
- Vaste totaalteller
- Nauwkeurigheid ±0,65%
- Geen batterijen, milieuvriendelijk
- Schaal 0-60L

Technische gegevens

Capaciteit	2 - 30 l/min
Max werkdruk	10 (100) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr
24797



Digitale verdeelpistolen

Functies:

- Geschikt voor olie/glycol
- Display met 5 cijfers · Herinstelbare dagteller · Totaalteller, niet herinstelbaar
- Gemakkelijk te ijken (nauwkeurigheid 0,5%) · Eenvoudige vervanging van batterij
- Technische gegevens Verbinding · Werkdruk (0,5-70 bar) Temperatuur 0°C tot + 55°C
- Nauwkeurigheid ong. 0,5% (na ijking op 5-20 l/min)
- Vloeistoffen alle types van minerale en synthetische smeermiddelen tot 140 SAE (5-5000 mPa/s)
- Batterij 2 x LR03 Alkaline – 7000 uur gemiddelde levensduur

Technische gegevens

Capaciteit	1 - 30 l/min
Max werkdruk	10,0 (100) MPa (bar)
Nauwkeurigheid	0,5 % ±
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20300	Digitale verdeelpistolen zonder uitloopbek 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20371	Digitale verdeelpistolen, uitloopslang 90°, volautomatische antidrup bek 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20372	Digitale verdeelpistolen, uitloopslang 90°, manuele antidrup bek 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20352	Digitale verdeelpistolen, vaste uitloop 60° vergrendelbaar antidrup bek 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20391	Digitale verdeelpistolen, uitloopslang 135°, volautomatische antidrup bek 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20322	Digitale verdeelpistolen, regelbare uitloopslang en antidrup bek vergrendelbaar 1/2" (V) BSP Olie/Glycol

20300



20371



20372



20352



20391



20322



Toebehoren voor pistolen

Draad voor antidrupbek: G1/4"

Technische gegevens

Aansluiting	1/2" (M) BSP
--------------------	--------------

Stuk nr	Beschrijving
2285470	Vaste uitloop 60° Vergrendelbaar antidrup bek
2285479	Stijve uitloop 60° Automatisch druppelvrij
2285471	Uitloopslang 90° Volautomatische antidrup bek
2285472	Uitloopslang 90° met antidrup bek vergrendelbaar
2285473	Uitloopbuis, recht met volautomatische antidrup bek
2285474	Uitloopslang rechte flexibel, vergrendelbaar antidrup bek
2285475	Uitloopslang 135° met antidrup bek volautomatische
2145895	Adapter voor gebruik samen met het oliepijstool 20205, om uitloopslangen te verbinden
2246122	Draaikoppelingen G1/2" (v)
24556	Antidrup bek volautomatische opening en sluiting
24557	Antidrup bek vergrendelbaar, opent en sluit manueel bij 90° draai
2346077	Battery 1,5V (alkaline), type LR03/AAA
2455000	Reeks van vier kleurgecodeerde beschermers

2285470



2285471



2285472



2285473



2285474



2285475



2145895

2246122



24556



24557



2455000



Vooraf instelbaar verdeelpistool

Digitale vooraf ingestelde olie/antivriesmeter, met een mechanisme dat, wanneer geactiveerd, de klep automatisch uitschakelt wanneer het gewenste volume wordt bereikt. Kan worden gebruikt met olie of antivries.

- Eenvoudig en intuïtief om te gebruiken, het heeft een groot display met 6 knoppen
- Ergonomische vier vingertrigger met slotfunctie
- Aangedreven door 4 aa-batteries
- Licht en robuust, handvat is gemaakt van gegoten aluminium en het display is omgeven door schokbestendige TPE
- Verschillende modellen met verschillende verkooppunten die beschikbaar zijn voor elke applicatie

Technische gegevens

Capaciteit	0,8-30 l/min
Max werkdruk	10,0 (100) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20400	Digitale handmeter vooraf ingesteld zonder afvoerslang 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20422	Digitale handmeter vooraf instelbaar met kneedbare slang, handmatig non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20452	Digitale handmeter vooraf instelbaar met 60° uitlooppuis, handmatige non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20471	Digitale handmeter vooraf ingesteld met 90° afvoerslang, automatisch non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20472	Digitale handmeter vooraf ingesteld met 90° uitlaatslang, handmatige non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20491	Digitale handmeter vooraf ingesteld met 135° uitlaatslang, automatische non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol



Volumemeter MID gekeurd (meetinstrumenten richtlijn)

Inclusief pistool met meter, swivel, inlaatfilter, batterij. Voor markten / toepassingen waar mid-goedkeuring (richtlijn van de meetinstrument) vereist is.

Technische gegevens

Max werkdruk	7,0 (70) MPa (bar)
Nauwkeurigheid	0,3 % ±
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr
24715



Batterij

Stuk nr	Beschrijving
2346078	Battery 1,5V (alkaline), type LR6/AA
2346077	Battery 1,5V (alkaline), type LR03/AAA

2346078


2346077



Lekbak

Om verdeelpistolen te beschermen wanneer deze niet in gebruik zijn en om oliedruppels op te vangen.

Stuk nr	Beschrijving
29090	Lekbak, standaard
29086	Lekbak met uitneembare opvangbak
29096	Lekbak met uitneembare opvangbak
29055	Lekbakje voor vaten

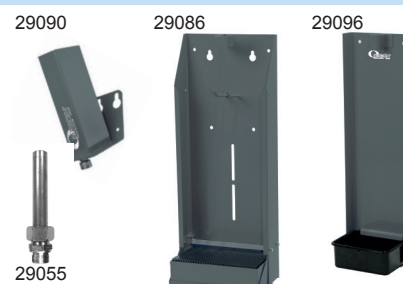

Digitale verdeelpistolen voor olie diesel en glycol

Functies:

- Geschikt voor olie/glycol
- 5-cijferige display
- Teller met de mogelijkheid om op nul te zetten (dagteller)
- Totaalteller, zonder de mogelijkheid om op nul te zetten
- Gemakkelijke ijking (nauwkeurigheid ca. 0,5%) • Eenvoudig vervangen van batterij

Technische gegevens:

- Nauwkeurigheid: minder dan 0,5% (na ijking)
- Temperatuur: -10°C tot + 60°C.
- Batterij: 2 x LR03 Alkaline

Technische gegevens

Nauwkeurigheid 0,5 % ±

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
25050	Digitale lijnmeter 1/2" Aluminum	1 - 20 l/min	10,0 (100) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
25051	Digitale lijnmeter 1/2" roestvrij	1 - 50 l/min	10 (100) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
25052	Digitale lijnmeter 1/2" PVC	1 - 50 l/min	3,0 (30) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
25055	Digitale lijnmeter 3/4" Aluminum	8 - 80 l/min	7,0 (70) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
25057	Digitale lijnmeter 1" Aluminum	8 - 80 l/min	10,0 (100) MPa (bar)	1" (V) BSP

25050



25051



25052



25055



Mechanische meter voor olie of glycol

Functies:

- Teller met de mogelijkheid om op nul te zetten (dagteller)
- Totaalteller, zonder de mogelijkheid om op nul te zetten
- Gemakkelijke ijking (nauwkeurigheid ±0,65%)
- Schaal 0-10L

Technische gegevens

Max werkdruk 10 (100) MPa (bar)

Nauwkeurigheid 0,65 % ±

Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Media
24778	Olie
24779	Glycol

24778



Puls lijnmeter voor olie en glycol

Puls lijnmeter. Transmitter uitgang. Enkel voor aansluiting aan OriLink® / NEX-U.

Uitgerust met verbinding terminal en open haspel indicatielicht. Deze meter heeft geen display noch functietoetsen. Technische gegevens: Materiaal: Meetkamer: Aluminium Meetwiel: Vectra® Nauwkeurigheid: ±0,5% Temperatuursbereik: -10 °C till + 60 °C

Technische gegevens

Media Olie/Glycol

Max werkdruk 6,0 (60) MPa (bar)

Nauwkeurigheid 0,5 % ±

Stuk nr	Capaciteit	PPU	Materiaal	Aansluiting
25060	1 - 30 l/min	328	Aluminium	1/2" (V) BSP
25065	8 - 80 l/min	109	Aluminium	3/4" (V) BSP
25160	1 - 30 l/min	328		1/2" (V) BSP
25161	1 - 50 l/min	320		1/2" (V) BSP

25060



25065



Module met geïntegreerde meter voor olie en glycol

Compact geïntegreerde metereenheid met ovale tandwielmeter, solenoïde klep en zeef.
 Kan worden besteld met een voorgecontroleerde kabel van 5 m.

Technische gegevens

Media	Olie
Capaciteit	30 l/min
Max werkdruk	10 (100) MPa (bar)
Stroomtoevoer	24 V DC
Nauwkeurigheid	0,5 % ±
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	PPU	Kabellengte
29830	328	- m
29831	328	5 m



Puls lijnmeter voor ruitensproeiervloeistof en Adblue

Puls lijnmeter. Transmitter uitgang. Enkel voor aansluiting aan OriLink® / NEX·U·.
 Uitgerust met verbinding terminal en open haspel indicatielicht. Deze meter heeft geen display noch functietoetsen. Technische gegevens: Materiaal: Meetkamer: Aluminium
 Meetwiel: Vectra® Nauwkeurigheid: ±0,5% Temperatuursbereik: -10 °C till + 60 °C

Technische gegevens

Media	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®/Vloeistoffen
Capaciteit	1 - 50 l/min
Nauwkeurigheid	0,5 % ±
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Max werkdruk	PPU	Materiaal
25061	6,0 (60) MPa (bar)	328	Roestvrij staal
25062	3,0 (30) MPa (bar)	320	PVC
25160	6,0 (60) MPa (bar)	328	
25161	6,0 (60) MPa (bar)	320	



Puls lijnmeter voor vet

Puls lijnmeter. Transmitter uitgang. Enkel voor aansluiting aan beheersysteem. Deze meter heeft geen display noch functietoetsen.

Technische gegevens

Max werkdruk	70 (700) MPa (bar)
PPU	1100

Stuk nr	Capaciteit	Aansluiting
14745	2500 gr/min	1/8" (V) BSP



10 Beheersystemen

NEX·U®	146
Vooraf instelbaar doseringsmateriaal	156
OriLink®	156
Lijnmeters	160
Beschermingskits	160
Veiligheid en bescherming.....	161

WAT IS NEX-U.®?

NEX-U® biedt u de controle en de informatie die u nodig hebt om uw bedrijf winstgevender te maken. U kunt elke druppel olie en andere gebruikte servicevloeistof verantwoorden.



Bovendien beschikt u over een efficiënt voorraadbeheer met automatische waarschuwingen en de mogelijkheid om indien nodig vloeistof bij te bestellen, waardoor stilstand van de bedrijfsvoering wordt voorkomen.

Voor bijna elk smeermiddelgebruik of bedrijfsgrootte, met de huidige hoge kosten voor deze vloeistoffen, betaalt NEX·U-® zichzelf snel terug. Zodra het is afbetaald, gaan de besparingen direct naar de bottom line van de operatie in de vorm van winst, winst die eerder verloren is gegaan. NEX·U-® past zich aan uw manier van werken aan.

INSTALLATIEVOORBEELDEN

NEX-U[®] biedt maximale flexibiliteit in de manier waarop de gebruiker met het systeem communiceert, de meest effectieve verbindingsmethode en verbeterde rapportagemogelijkheden.

PERSONENAUTO WERKPLAATS

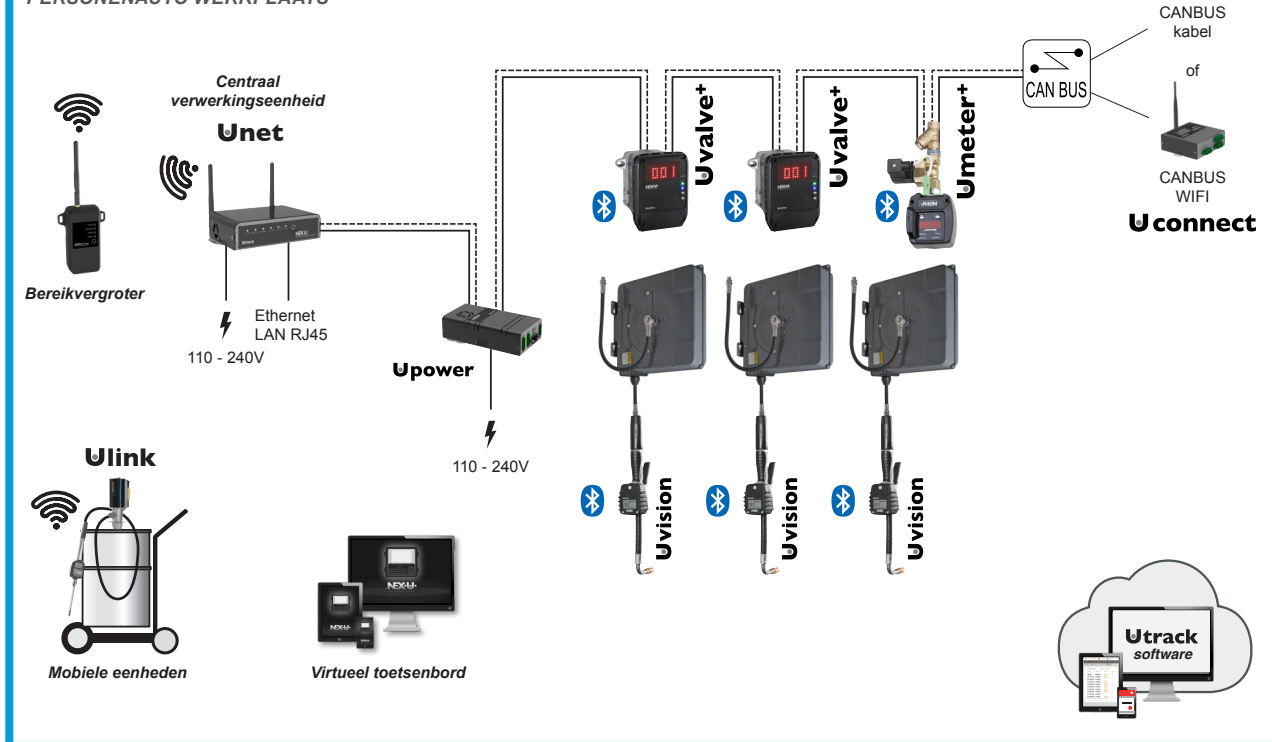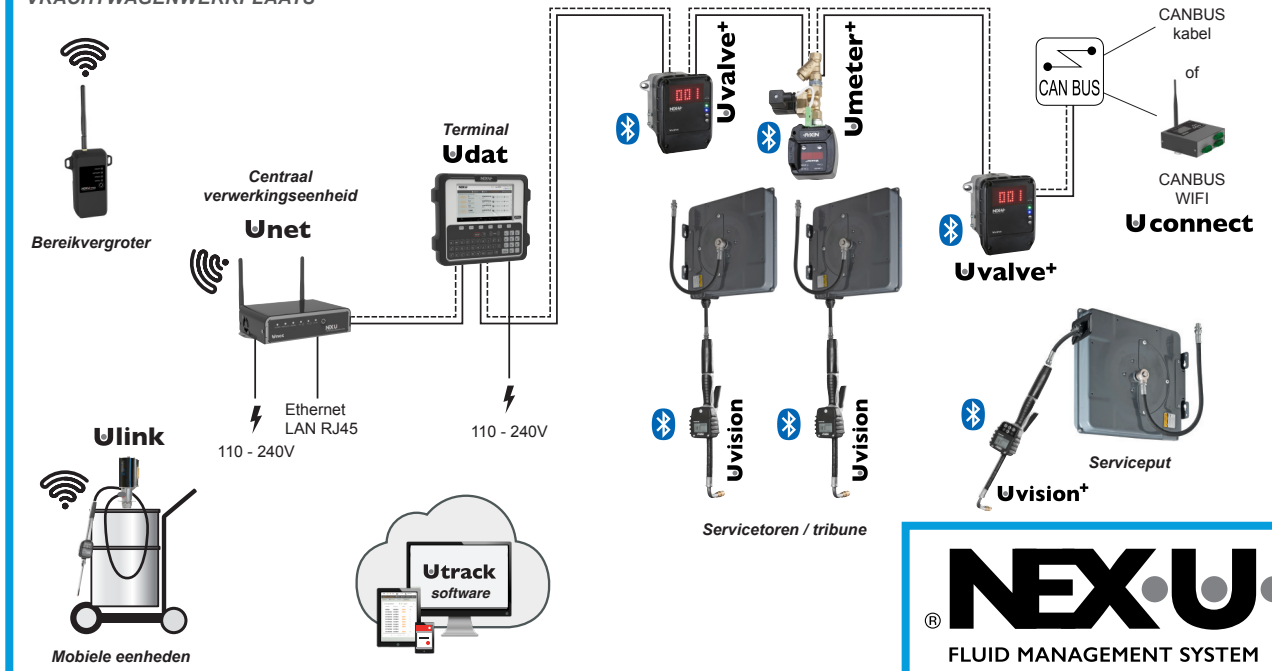**VRACHTWAGENWERKPLAATS**

NEXU
FLUID MANAGEMENT SYSTEM

NEX·U® is een hybride systeem dat u alle voordelen van draadloze flexibiliteit en bekabelde betrouwbaarheid biedt:


Draadloze flexibiliteit

- Gegevens kunnen draadloos worden verzonden tussen de verschillende systeemcomponenten, waardoor lange en dure kabeltrajecten worden vermeden.
- Voeg eenvoudig nieuwe componenten toe wanneer dat nodig is naarmate uw behoeften toenemen.
- Systeem maakt gebruik van bestaande Wi-Fi®-netwerken, wat de installatie vereenvoudigt. Geen speciale, op maat gemaakte netwerkcomponenten nodig.


Vaste betrouwbaarheid

- Er is altijd een constante en betrouwbare stroombron aanwezig om de magneetventielen aan te drijven die de vloeistoftoevoer regelen.
- Geen lege batterijen die u in de steek laten.
- Bekabelde gegevensoverdracht om storingen en andere obstakels te voorkomen die de draadloze gegevensoverdracht kunnen verstoren.

DRAADLOOS SYSTEEM MET U-link

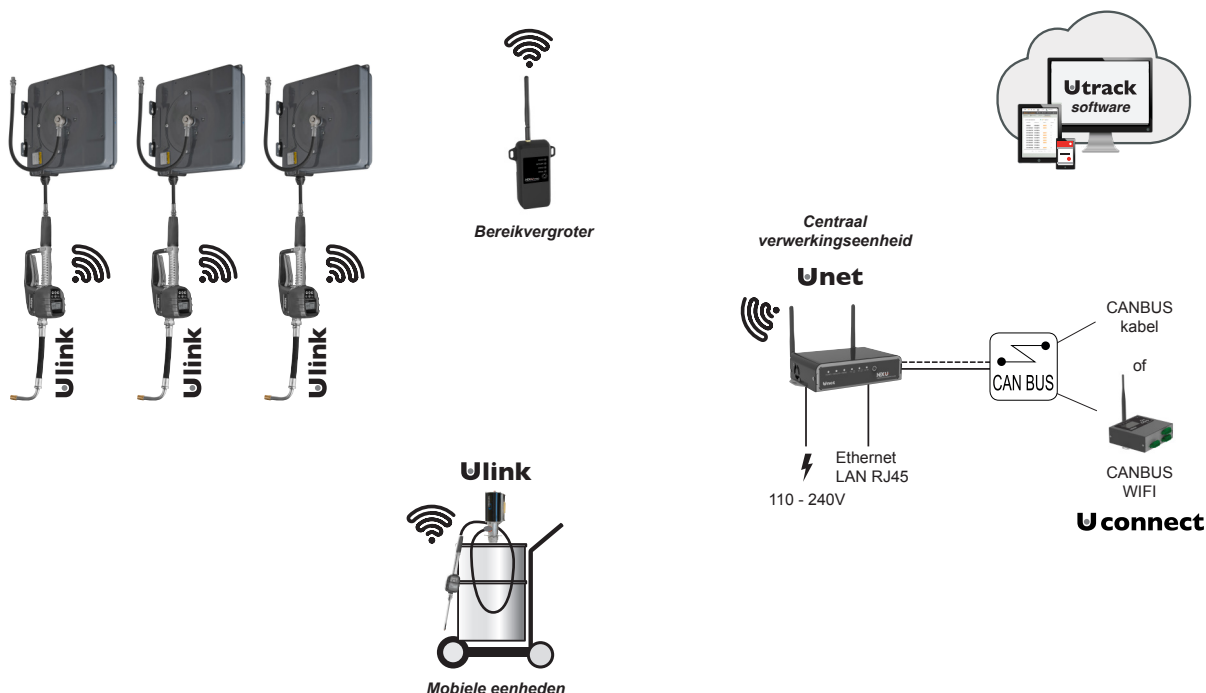

MAGAZIJN

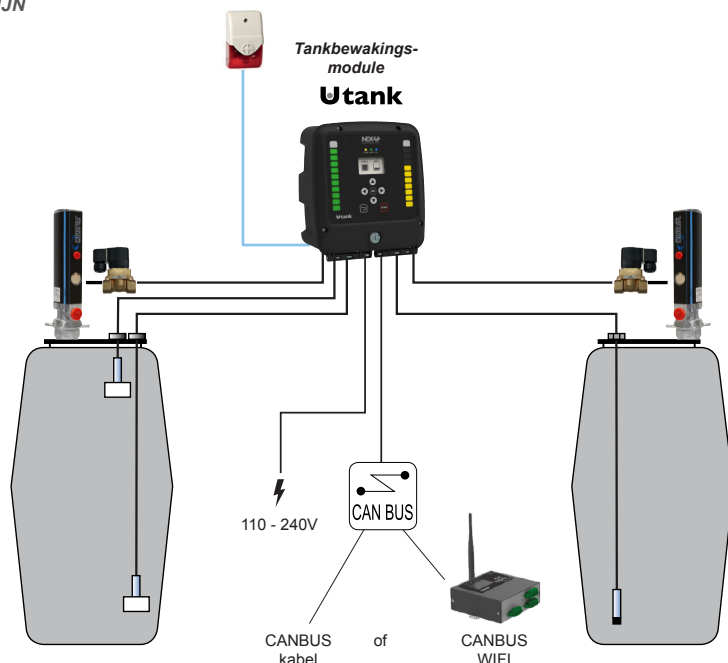

NEX·U®
 FLUID MANAGEMENT SYSTEM

U-net Centrale eenheid

Het is de centrale verwerkingseenheid die de systeemcommunicatie regelt en de U-track-software bevat. U-net bevat een krachtige 2,4 GHz-processor en 4 GB RAM. Het regelt de systeemfuncties en beheert de bekabelde en draadloze communicatie tussen de NEX·U-®-componenten. Het heeft twee CAN BUS-poorten (in/uit) voor bekabelde communicatie met andere NEX·U-®-componenten en een ethernetpoort waarmee U-net verbinding kan maken met het LAN.

Stuk nr

23802



Virtuele terminal

Virtueel toetsenbord licentie. Converteert elke terminal (PC, laptop, tablet of smartphone) naar een NEX·U-® access toetsenbord.

Stuk nr

23801



U-dat Systeemterminal

Systeemtoegang toetsenbord. U-dat biedt technici toegang tot het systeem via pincode of een RFID-kaart. • U-dat omvat een 7" gekleurd grafisch display en een compleet QWERTY toetsenbord. • U-dat ondersteunt CAN BUS-kabelcommunicatie die gegevens en stroom verzendt om de magneetventielen in het systeem te openen. "Plug-and-play"-connectoren maken bekabeling eenvoudig. • U-dat omvat de transformator die nodig is om gelijktijdig max. 8 magneetventielen te openen. • U-dat vereist een voeding van 110 - 240 V.

Stuk nr Beschrijving

23821 NEX·U-® U-dat Access-toetsenbord 320W

23820 NEX·U-® U-dat Access-toetsenbord 75W

23887 Muurbeugel voor NEX·U-® U-dat



U-vision+ Handdisplay en terminal

U-vision+ bevat een toetsenbord met zes knoppen en kan het U-dat-toetsenbord vervangen voor gegevensinvoer in het systeem, omdat het de volgende handelingen mogelijk maakt: • Gebruikerstoegang via pincode-invoer. • Bladeren door bestaande openstaande werkorders om de order te selecteren die overeenkomt met elke handeling of voer het werkordernummer in (alleen cijfers). • Voer het volume van de te leveren vloeistof in. • Bevestig het vloeistoftype en de transactie. U-vision+ heeft een display met achtergrondverlichting dat via Bluetooth® is verbonden met een U-klep, U-meter+ of U-count en het geeft de volgende parameters weer: U-vision+ wordt gevoed door 4 "AA" 1,5 V alkalinebatterijen.

Stuk nr

23831



U-valve Complete meetunit

U-valve is een compacte unit die een zeer nauwkeurige pulsmeter, een solenoïdeklep en een groot reinigbaar vloeistoffilter combineert met een elektronische module. Deze module is vereist om de meter en de klepwerking te regelen en om te communiceren met andere systeemcomponenten. Vermindert de installatietijd en elimineert het risico op lekken bij gebruik van afzonderlijke componenten. Het heeft een groot, goed zichtbaar LED-display dat het U-valvenummer weergeeft dat is toegewezen in het systeem en de U-valve-werking. Vier gekleurde LED-lampjes die de U-valve-werking weergeven voor diagnose en twee knoppen voor systeemconfiguratie. U-valve ondersteunt CAN BUS-kabelcommunicatie die gegevens en de elektrische stroom verzendt die nodig is om de solenoïdeklep te openen en Bluetooth®-verbinding met een U-vision of een U-vision+ vloeistoffistool met display. U-valve+ omvat Wi-Fi®-communicatie voor gegevensoverdracht naar andere systeemcomponenten. (Vereist U-power of U-power+ voedingen). • U-valve en U-valve+ vereisen 24 V DC, geleverd door een U-dat of een U-power module.



Stuk nr	Beschrijving
23850	NEX-U-® U-klep Stroomregeleenheid met Bluetooth

U-meter Pulsometer met display en indicatie

Hoge nauwkeurigheid, compacte pulsmeter inclusief de elektronische module die nodig is om de meter en klepwerking te regelen en om te communiceren met andere systeemcomponenten via CAN BUS. De meter heeft een LED-display dat het U-meternummer toont dat is toegewezen in het systeem, vier gekleurde LED-lampjes die de U-meterwerking tonen voor diagnose en twee knoppen voor systeemconfiguratie. Uitgerust met snelle verbinding in/uit CAN BUS- terminals. Verkrijgbaar in verschillende materialen en maten om te passen bij verschillende toepassingen.

Stuk nr	Beschrijving
23860	NEX-U-® U-meter Flowmeter aluminium 1/2"
23861	NEX-U-® U-meter+ Flowmeter aluminium 1/2", Bluetooth
23866	NEX-U-® U-meter Flowmeter aluminium 3/4"
23862	NEX-U-® U-meter Debietmeter PVC, 1/2"
23863	NEX-U-® U-meter+ Debietmeter PVC, 1/2", Bluetooth
23864	NEX-U-® U-meter Debietmeter Roestvrij staal 1/2"
23865	NEX-U-® U-meter+ Debietmeter Roestvrij staal 1/2", Bluetooth

U-meter



U-meter+



U-count Debietregeling

De U-count Fluid Control-module bevat een LED-display met zeer goede zichtbaarheid en de software die nodig is om te functioneren met de rest van de NEX-U-®-componenten. Het LED-display toont het nummer dat is toegewezen in het systeem en vierkleurige LED-lampjes tonen de werking van de klep voor diagnose en twee knoppen voor systeemconfiguratie. U-count ondersteunt CAN BUS communicatie die gegevens en stroom verzendt die nodig zijn om de solenoïdeklep te openen, voor gegevenscommunicatie met andere systeemcomponenten en Bluetooth® om te communiceren met een U-Vision- of U-Vision+-hendel.

Stuk nr
23836



U-pulser Flowmeter

U-pulser in-line pulsmeter met hoge nauwkeurigheid. Uitgerust met aansluitklem en open klep indicatielampje. Alleen voor aansluiting op een U-count module. Deze meter heeft geen display of functieknoppen en vereist een 24 V DC solenoïdeklep

Stuk nr	Media	Capaciteit	Aansluiting
25060	Olie/Glycol	1 - 30 l/min	1/2" (V) BSP
25065	Olie/Glycol/Diesel	8 - 80 l/min	3/4" (V) BSP
25062	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®/Vloeistoffen	1 - 50 l/min	1/2" (V) BSP
25061	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®/Vloeistoffen	1 - 50 l/min	1/2" (V) BSP
23868	Olie/Glycol/Diesel	10 - 80 l/min	1" (V) BSP

25060



25061



25062



25065



U-link Draadloze digitale handmeter

Communiqueert draadloos met U-net Pro en maakt het mogelijk om op drie verschillende manieren te starten met doseren. Standaard betekent dit dat de gebruiker het volume kan selecteren en een werkordernummer kan invoeren. Vooraf ingestelde modus betekent dat een reeds bestaand werkordernummer moet worden geselecteerd voordat de uitgifte wordt gestart. De remote-modus betekent dat de gebruiker de uitgifte start vanuit de U-track-software en wanneer U-link wordt gewekt, wordt de dosering op het scherm weergegeven en kan de gebruiker de dosering goedkeuren of afwijzen.



Stuk nr
23803

U-link Draadloze digitale handmeter met uitloopbuis

Technische gegevens

Capaciteit 1 - 20 l/min
Max werkdruk 7,0 (70) MPa (bar)
Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20522	Digitale slang-eindmeter NEX·U·® ULink, met vervormbare slang, manuele non-drip nozzle 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20552	Digitale handmeter NEX·U·® ULink, draadloze overdracht, 60° afvoerpijp, handmatig non-drip 1/2" (F) BSP Huile/Glycol
20571	Digitale handmeter NEX·U·® ULink, draadloze transmissie, 90° slang en automatische non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20572	NEX·U·® U-link Draadloze digitale handmeter met 90°-slang en handmatige druppelvrije bediening 1/2" (F) BSP Huile/Glycol
20591	Digitale handmeter NEX·U·® ULink, draadloze transmissie, 135° slang en automatische non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol

20522



20552



20571



20572



20591



Mobiele oliedispenser U-link draadloze slangeindmeter

Bestaat uit een oliepomp 22805, 1/2" olieslang (3m) met slangeindmeter 20571 en vatenwagen 28645.

Technische gegevens

Afmetingen 1200 x 820 x 600 mm

Stuk nr
22190



NEX·U·® Bereikvergroter

Wordt gebruikt om het bereik uit te breiden of de bestaande verbinding op de U-Link draadloze digitale handmeter te stabiliseren.

Technische gegevens

Stroomtoevoer 230 V AC

Stuk nr
23804



Dataverbinding tussen OriLink® en NEX-U® U-link

Software om U-Net en U-link te integreren in bestaande OriLink®-installaties. Door de integratie kunt u een dosering starten vanaf de reguliere OriLink®-terminal en vervolgens de U-link gebruiken om de dosering uit te voeren vanuit bijvoorbeeld een mobiele tapunit.



Stuk nr

23792

NEX-U® Compact

NEX-U® biedt ook oplossingen voor kleinere werkplaatsen waar webgebaseerde software niet nodig is. NEX-U® COMPACT is een eenvoudig systeem gebaseerd op een speciaal U-dat-toetsenbord dat maximaal 8 afgiftepunten kan bedienen. Het toetsenbord bevat een 7" kleurscherm en een vereenvoudigde versie van de U-track-software. De meegeleverde software biedt werkplaatsen: • Volledige controle over het gebruik van opgeslagen bulkvloeistoffen. • Inventariscontrole met behulp van de afnemende balansmethode. NEX-U® Compact geeft een waarschuwingssignaal zodra een bepaald niveau is bereikt en beperkt de toegang tot die punten die geen inhoud meer hebben. • Mogelijkheid om volledige rapporten in CSV-formaat te genereren die nuttige managementinformatie kunnen bieden.



Stuk nr

23822 NEX-U® Compact Access Keypad 75W

23823 NEX-U® Compact Access Keypad 320W

NEX-U® Mobiel

Vloeistoffen in service trucks vereisen vergelijkbare controles als die in elk servicecentrum. NEX-U® MOBILE maakt controle van vloeistofinventaris en -gebruik in mobiele servicetrucks mogelijk. Een speciale U-dat- toetsenbordmodule, die de software bevat die nodig is voor een autonome werking, kan maximaal 8 vloeistofuitlaten bedienen. Voltooides transacties kunnen worden opgeslagen op een USB- geheugenstick in een Excel-formaat. Vereist externe 24VDC-voeding.



Stuk nr

23824

U-vision-display

Handdisplaymodule voor een Orion-olieregelhendel. Inclusief een display met achtergrondverlichting dat via Bluetooth® is verbonden met een U-klep, U-meter+ of U-countmodule en de volgende parameters weergeeft: • Slanghaspel (nummer van vloeistofuitlaat en type vloeistofafgifte). • Batterijduur en sterkte van het Bluetooth®-signaal. • Geleverd volume en voortgang van de werking. • Solenoïdeklep open of gesloten.



Stuk nr

23830

U-view-weergave

Op afstand bedienbaar, goed zichtbaar LED-scherm dat het volume weergeeft dat via verschillende U-kleppen wordt geleverd (geen gelijktijdige bediening ondersteund). U-view ondersteunt Wi-Fi® en bedrade communicatie. U-view vereist een kabelverbinding (gegevens en stroom) met een U-dat- toetsenbord of met een 110 - 240 V AC-voeding met behulp van een externe 24 V DC-transformator (U-power of U-power+).



Stuk nr

23835

U-tank Tankniveaumodule

Het is een monitormodule die twee tanks kan besturen met behulp van digitale of analoge niveaumeters. Kan worden aangesloten op magneetventielen (max. 2 stuks) om de werking van de pomp te besturen, en op externe waarschuwingsapparaten. U-tank heeft twee onafhankelijke grafische displays en niveaubalken. Elk daarvan toont de beschikbare inhoud in elke tank. Het heeft ook een insteltoetsenbord voor inhoudsaanpassing indien nodig. Het vereist een voeding van 110 - 240 V AC.


Stuk nr

23829

U-meter Complete units met meter en magneetventiel

U-meter and solenoid valve kits include a high precision U-meter or U-meter+ meter, a solenoid valve and a Y-strainer.

Stuk nr **Beschrijving**

23870	NEX-U® Lijnmeterset voor olie & antivries
23871	NEX-U® Lijnmeterkit voor olie & antivries, met Bluetooth
23872	NEX-U® Hoogvolume leidingmeterset voor olie & antivries
23874	NEX-U® Lijnmeter voor diesel
23875	NEX-U® Lijnmeter voor AdBlue®
23876	NEX-U® Lijnmeter voor AdBlue®. Met Bluetooth.
23877	NEX-U® Lijnmeter voor ruitensproeiervloeistof
23878	NEX-U® Lijnmeter voor ruitensproeiervloeistof. Met Bluetooth.



Magneetventielen voor vloeistoffen

NEX-U® vereist 24 V DC, normaal gesloten solenoïdekleppen om te werken. U-valve en U-valve+ bevatten een solenoïdeklep. Voor andere doseerelementen moet een solenoïdeklep worden gebruikt die compatibel is met de vloeistof en de toepassingsvereisten.

Stuk nr	Media	Aansluiting
28127	Olie/Glycol/Diesel	1/2" (V) BSP
28304	Olie/Glycol/Diesel	1" (V) BSP
28327	AdBlue®	1/2" (V) BSP
38041	Afvalolie	1 1/2" (V) BSP

28127



28327



28304



38041



Magneetkleppen voor pneumatische pomp controle

Stuk nr	Beschrijving	Classificatie	Aansluiting
48081	Afsluitkleppen voor lucht. 24 V DC, G1/2" (v)	-	1/2" (V) BSP
48059	Afsluitkleppen voor lucht. Voor het controleren van olie en afvaloliepompen. 24 V DC, G1/4" (v)	-	1/4" (V) BSP
48080	Afsluitkleppen voor lucht. ATEX	ATEX	1/4" (V) BSP

48059



U-power Voedingseenheid

Stroomtoevoer naar solenoïdekleppen en andere systeemcomponenten. U-power verbindt via een CAN BUS-kabel met een U-valve, U-valve+, U-meter, U-meter+, U-count of U-view wanneer de stroomtoevoer van een U-dat-toetsenbord niet aanwezig is.

Stuk nr **Beschrijving**

23826	NEX-U® U-power Voeding 75W
23827	NEX-U® U-power+ Voeding 320W
23828	NEX-U® U-power+ Voeding 320W, 3 CAN-bus connectoren



U-connect Can-bus naar WiFi-interface

U-connect maakt draadloze communicatie tussen de verschillende componenten van het systeem mogelijk. Uitgerust met een externe antenne, zorgt het voor een uitgebreide signaaldekking. Het kan worden geconfigureerd vanuit een Windows- of Android-applicatie.

Stuk nr
23881



Montagebeugel voor U-klep


Maakt het mogelijk om een U-klep op een haspelstandaard (92190) te bevestigen.

Stuk nr
23882



Kabels

Stuk nr	Beschrijving
23890	NEX·U·® CAN BUS-kabel
23890M25	NEX·U·® CAN-buskabel, rol van 25 meter
23890M50	NEX·U·® CAN-buskabel, rol van 50 meter
23890M125	NEX·U·® CAN-buskabel, 125 meter haspel
23890M250	NEX·U·® CAN-buskabel, 250 meter haspel
23892	NEX·U·® CAN BUS Jumper kabel 0,5m
23893	NEX·U·® CAN BUS Jumper kabel 1,0m
23891	NEX·U·® IN/OUT CAN Bus elektrische connectoren
23886	NEX·U·® U-klepconnectoren set

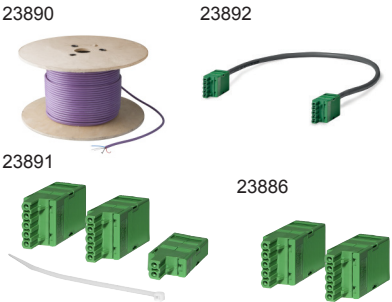

Accessoires voor tankmonitoring

Stuk nr	Beschrijving
23883	NEX·U·® Lichtsignaal en akoestisch alarm
23197	Voedingseenheid met relais voor afgewerkte oliepompen, ingesloten 24VDC 5A - 230V, gebruikt wanneer er meer dan 2 elektromagnetische kleppen voor afgewerkte olie in het systeem aanwezig zijn.



Tank niveau sensoren voor 60-1000 l containers

24 V DC 1 A.

Stuk nr	Media	Draad	Lengte	Stopniveau	Alarmniveau
23171	Olie/Glycol	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	- mm
23183	Ruitensproeiervloeistof/ ontvetter	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	- mm
23191	Olie/Glycol	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	300 mm
23192	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®/Vloeistoffen	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	300 mm
2330287	Olie/Glycol/Diesel	2" (M) BSP	5000 mm	20 mm	- mm
23193	Olie/Glycol	1" (M) BSP	2000 mm	35 mm	300 mm



Niveauschakelaar

Voor controle van het afvalolieniveau. Uitgerust met twee niveauschakelaars. Andere niveaus zijn mogelijk op speciale aanvraag. Het lichaam is uitgerust met een strip voor verbinding met kabel. Schroefdraad G2" (m)

Stuk nr	Draad	Stopniveau	Alarmniveau
23132	2" (M) BSP	150 mm	300 mm
23154	2" (M) BSP	300 mm	450 mm



Analoge tankniveaumeter

Zelfkalibrerend door omgevingsluchtdruk. Worden aangesloten op de Orilink® of NEX·U® respectieve tankmodule.

Stuk nr	Media	Hoogte
23417	Olie/Glycol	<3,5 m
23435	Olie/Glycol	<0,9 m
23437	Ruitensproeiervloeistof	<3,5 m



OriLink®


KRACHTIG VLOEISTOFBEWAKINGSSYSTEEM

WAT IS ORILINK?

OriLink® is een geavanceerd monitoringsysteem zonder beperkingen wat betreft het aantal afgiftepunten, vloeistofkwaliteiten of het aantal gelijktijdige gebruiken. Een overzicht van de lay-out van het werkplaatsoliesysteem wordt gepresenteerd als miniatures op het scherm, waar alle activiteiten grafisch in realtime zichtbaar zijn. Uitgebreide managementrapporten kunnen worden verkregen door de geavanceerde rapportenbestand te gebruiken of door gegevens te exporteren.

VIJF SNELLE FEITEN

- Inkomstenverlies door onjuiste voorraadcontrole van vloeistoffen wordt vaak verwaarloosd
- In alle werkplaatsen is er sprake van niet aangerekend vloeistofverlies
- Het gemiddelde vloeistofverlies bedraagt ongeveer 10%
- Wanneer het vloeistofverlies wordt ontdekt, heeft dit al invloed op het inkomen
- Betere controle over vloeistoffen leidt tot hogere winst

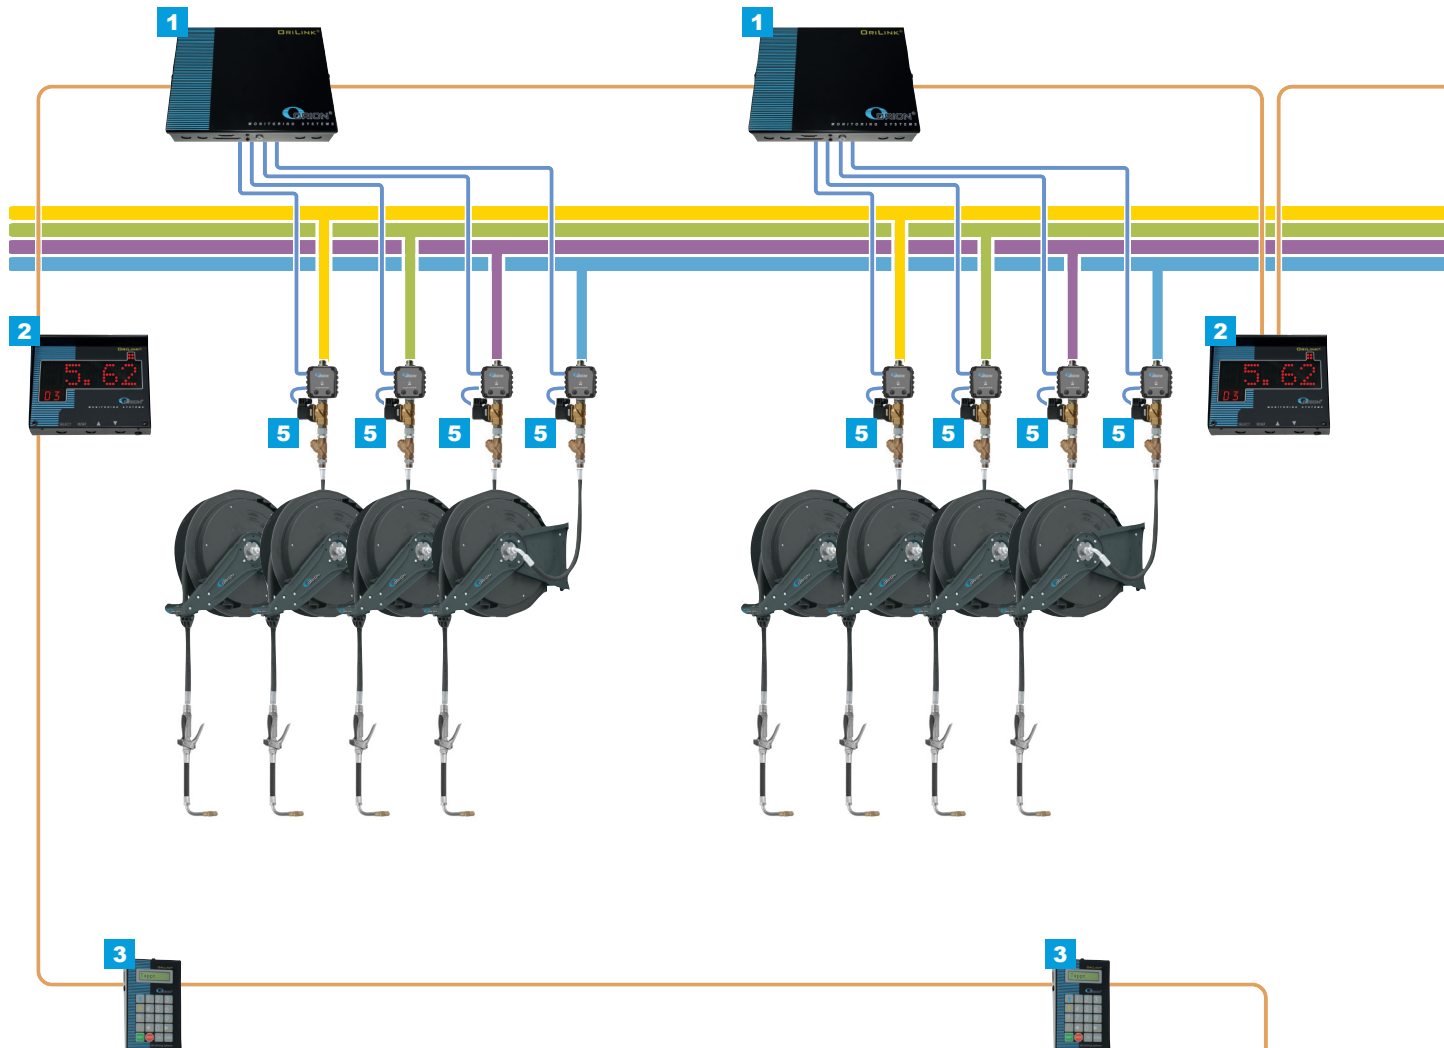

UITLEG

POS	STUK NR.	ARTIKELNAAM	BESCHRIJVING
1	23400	OriLink® Hoofddispensermodule	Meet, opent en sluit vloeistofdoserings via aangesloten meter en solenoïde (max. 4 per module)
2	23404	OriLink® LED-scherm	Geeft het gevulde volume (of tankvolume) weer
3	23401	OriLink® toetsenbord	Wordt gebruikt om het systeem te openen via pincode en werkordernummer
4	23403	OriLink® PC-interface	Verbindt het systeem met de pc en maakt DMS/ERP-integratie mogelijk
5	SPEC2290*	Meter- en magneetventielset	Maatregelen en openen/sluiten afgeven
6	23408/23430	OriLink® Tankmodule	Bestuurt tankschakelaars/sensoren en luchtsolenoïdekleppen naar pompen (max. 4 per module)
7	48059*	Luchtsolenoïdeklep	Opent en sluit de luchttoevoer naar de pomp
8	23417*	Niveausensor	Controleert de tankniveaus en voorkomt dat pompen drooglopen
	23393*	Signaalkabel	Verbindt meter- en magneetventielen met afgifte- of tankmodule
	23411	Communicatiekabel	Verbindt modules in een seriële lus als een gecontroleerd systeem

* Verschillende modellen beschikbaar. Kies het juiste model op basis van de toepassing.


VOOR MEER WINSTGEVENDHEID IN WERKPLAATSEN EN INDUSTRIEËN

WAAROM HEBT U EEN VLOEISTOFCONTROLESYSTEEM NODIG?

Waarom worden olie en dure vloeistoffen niet als andere reserveonderdelen behandeld? Kunt U er zeker van zijn dat uw huidige systeem elke liter olie correct factureert?

Voorbeeld: een werkplaats verbruikt 300 liter olie per maand. Gebaseerd op een verkoopprijs van € 25/liter is de jaarmzet € 90000.

De maximale winst zal alleen plaatsvinden ALS alle olie wordt verantwoord en gefactureerd. Dit voorbeeld benadrukt dat elke liter olie die niet wordt gefactureerd een verlies van € 25 is.

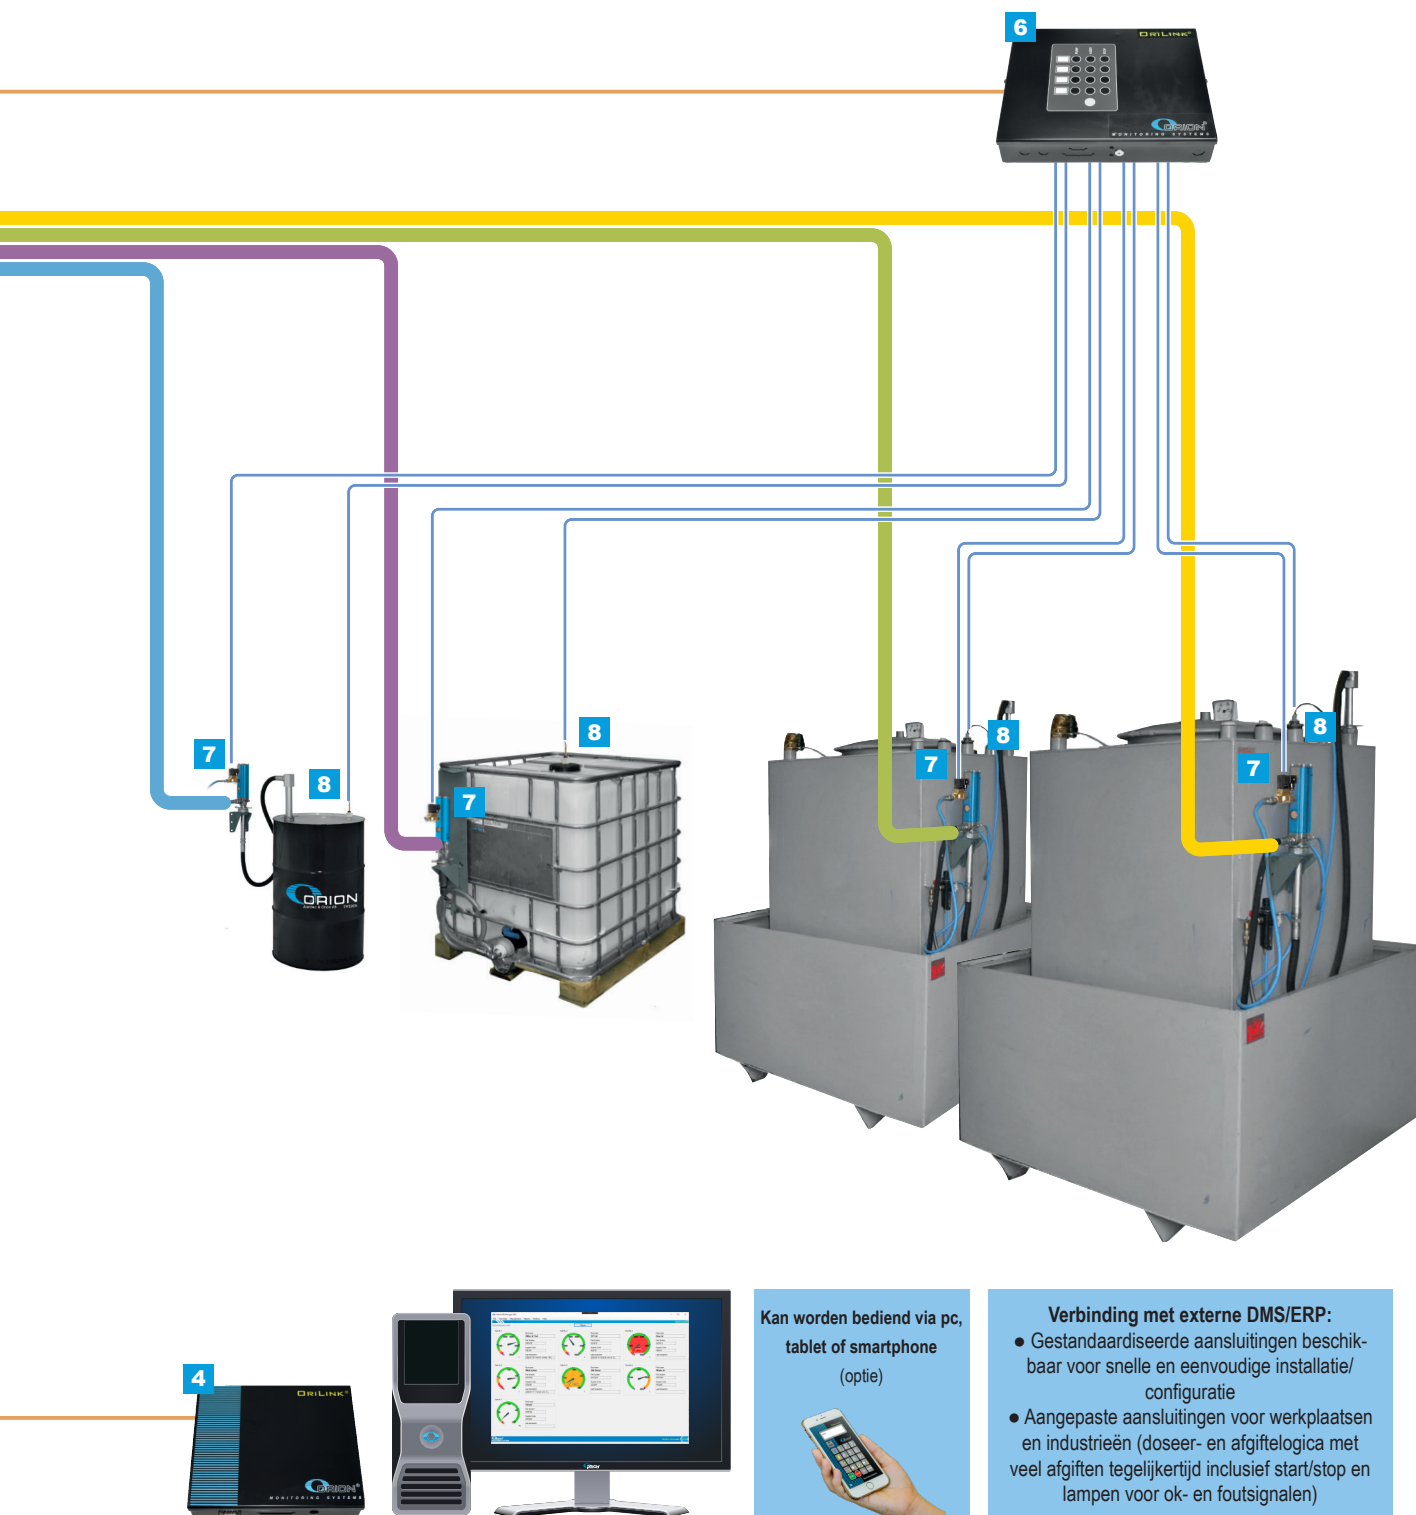

Kan worden bediend via pc, tablet of smartphone (optie)



Verbinding met externe DMS/ERP:

- Gestandaardiseerde aansluitingen beschikbaar voor snelle en eenvoudige installatie/configuratie
- Aangepaste aansluitingen voor werkplaatsen en industrieën (doseer- en afgiftelogica met veel afgiften tegelijkertijd inclusief start/stop en lampen voor ok- en foutsignalen)

Voorinstelbaar doseringsmateriaal, industrieel gebruik

Een hoog renderende doseringsunit via wandmontage voor industrieel gebruik die het mogelijk maakt nauwkeurig objecten te vullen met de juiste hoeveelheid vloeistof. Het reduceert het aantal toetsen om de nodige volumes te verkrijgen en verwijdert het meetinstrument van de werkvloer en andere risicovolle plaatsen. De noodzaak voor het verwisselen van de batterijen is weg omdat de unit gevoed wordt door het net. Het kan worden gebruikt voor een breed scala van producten die nauwkeurig moet worden afgevuld. Het kan worden aangesloten op een OriLink® registratiesysteem indien er nog meer functionaliteiten nodig zijn in de toekomst.

Voeding Industrieel, 110-230 VAC 50/60Hz

Magneet ventiel output: 24 V DC max. 1 A

Magneet ventiel kortsluiting: Ja, beschermd

PPU: 1-6553

Calibratie: Met de drukknoppen (of met OriLink® keypad of OriLink® software)

Pre-set instelbaar: Met de drukknoppen (of met OriLink® keypad)

Aantal voorinstellingen: 16

Aantal decimalen; 0, 1, 2, 3, 4 of AUTO

Zwarte stalen LED: Doos met polystyreen beschermfolie en robuuste aluminium bedieningsdoos

Knoppen: Ni-coating messing, plat design, "vandalismebestendig", IP65

Kabel: Tussen de LED 5m - 7 draad halogeenvrije kabel en bedieningsdoos

Extra

Optionele ondersteuning toetsen: Snelle afgifte Pre-set 1, 2, 3 en 4. (Niet inbegrepen)

Uitbreidingsmogelijkheden: Volledig compatibel met OriLink®, kunnen worden uitgerust met klok module 23405



Stuk nr

23455

Voorinstelbaar doseringsmateriaal, standaard

Zwarte stalen LED: Doos met polystyreen beschermfolie. Gekleurde metalen toetsen, IP67.

23457



Stuk nr

23457

Hoofdmodule MPDM

Elke MPDM heeft aansluitingen om tot 4 / 8 afsluitkleppen te beheren en is uitgerust met een sleutelschakelaar voor normale activiteiten, noodgevallen en Aan/Uit functies. Geschikt voor meeteenheden met stroomrichting. 230 V AC voeding.

Technische gegevens

Stroomtoevoer 230 V AC



Stuk nr	Meter	Energieverbruik
23400	4 pcs	0,63 A
23399	8 pcs	1,26 A

IJkbare hoofdmodule (MPDM)

Elke MPDM heeft aansluitingen om tot 4 afsluitkleppen te beheren en is uitgerust met een sleutelschakelaar voor normale activiteiten, noodgevallen en Aan/Uit functies. Heeft een ingebouwde printer module voor de opslag van transacties en lokale prints. 230 V AC-voeding.



Stuk nr

23600

Toetsenbord

Te installeren in de werkplaats om de operator toegang te verlenen tot het systeem, door middel van een persoonlijke ID code. Venster met 2x16 tekens, klavier met 20 toetsen. Kan uitgerust worden met een seriële poort kit (23415) voor externe lezer. (23407 of 23409).

Stuk nr	Beschrijving
23401	Toetsenbord
23441	Terminal, paneelmontage.
23442	Keypad voor externe lezer
23261	Transparante beschermkap voor de 23401
23260	Muurbevestiging voor toetsenbord



Toetsenbord met ingebouwde LED -display

Compacte eenheid met terminal- en LED -weergave voor het bekijken van dosering van een afstand.

Stuk nr
23438



PC-toetsenbord

Maakt meer flexibiliteit, mobiliteit en efficiëntie mogelijk door tikken in OriLink® te starten vanaf een apparaat met webfunctionaliteit, zoals een smartphone, tablet of computer. Door de webgebaseerde terminal te gebruiken, kan een werkplaats de installatie van traditionele terminals uitsluiten en in plaats daarvan interne IT-apparatuur gebruiken, ongeacht het platform, om vloeistofafgiftes uit te voeren met OriLink®.

Stuk nr
23432



Printer Module

Met de printer eenheid is het mogelijk een printer te verbinden met het systeem. (Model 23354). Wanneer het systeem geen pc heeft (programma 23414) wordt de informatie opgeslagen in de printer module. Maximum 912 verrichtingen, 32 gebruikers en 8 tanks kunnen opgeslagen worden. Een systeem kan meer dan 1 printer module hebben indien er nood is aan meer dan één ticket printer.

Stuk nr
23402



Communicatie adapter/ PC-Interface

Om het systeem te verbinden met een pc. Kan ook gebruikt worden als versterker voor een lijn, wanneer de communicatiekabel langer is dan 2000 meter.

Stuk nr	Beschrijving
23403	Communicatie adapter / PC - Interface
2330049	Adapter RS232-USB 2.0 incl. adapter kabel



Professioneel programma

PC database met rapporteringfunctie. Moet geïnstalleerd worden wanneer het systeem verbonden is met een geïntegreerd systeem of wanneer er meerdere printers gebruikt worden.

Stuk nr
23414

OriLink® Pro License



LED Display

Display met 40 mm tekens. Toont het verbruikte volume. Wanneer dit uitgerust wordt met een tijdsmodule of pc verbonden toont de display de actuele tijd wanneer het systeem niet in gebruik is. Een extra poort voor een afsluitklep. 23404 Kan samen worden gebruikt als tank niveau display met 23408 of 23430.



Stuk nr

23404

TANK LED-volumeweergave

Display met 40 mm-nummers. Geeft het volume in de tanks weer. Programmeerbare weergavetijd per tank. Met functieknoppen kunt u de tank ook handmatig selecteren.



Stuk nr

23429

Tank Module

De tankmodule heeft 4 aansluitingen voor luchtafsluitkleppen om de pompen te starten/stoppen. Kan ook samenwerken met een lage niveau sensor. Is uitgerust met een sleutelschakelaar met normale activiteit, sleutelschakelaar voor noodgevallen en Aan/Uit functie. Bedient afvalolie afsluitkleppen en geeft een bestel waarschuwing bij laag niveau. Deze module werkt samen met pc software 23414. 230 V AC voeding.



Technische gegevens

Stroomtoevoer 230 V DC

Stuk nr	Energieverbruik
23408	0,8 A

Tijdsmodule

Kan gemonteerd worden in een printeenheid of LED display om de actuele tijd te tonen, wanneer het systeem niet in gebruik is. Maximum één per systeem. Niet nodig wanneer een pc verbonden is met het systeem.



Stuk nr

23405

Bar Code lezer

Complete lezer zowel voor handbediening als voor montage op de muur. Leest alle één dimensionale codes. Uitgerust met een trekker, kabel, net adapter (230 V AC) en steun.



Stuk nr

23407

Kaartlezer

Voor zowel barcodes als magnetische strips. Kan de drie sporen lezen op een magnetische strip volgens ISO standaard. Kabel met adapter (230 V AC) inclusief.



Stuk nr

23409

RFID -taglezer

RFID-lezer voor aansluiting op Terminal (23442). Maakt draadloze tag / RFID / MIF-kaart lezen mogelijk.



Stuk nr

23445

Seriële poort kit

Om de bar code lezer of kaartlezer te verbinden met het toetsenbord. (23401)



Stuk nr

23415

Seriële poortsplitter

Hiermee kunt u twee seriële poortlezers tegelijkertijd verbinden met een terminal, zoals een magnetische kaartlezer en een barcode -lezer.

Stuk nr
23448



Ticket Printer

40 kolom matrix printer Compleet geleverd met kabels, papier en lint, klaar om aangesloten te worden op een printermodule in het systeem.

Stuk nr	Beschrijving
23354	Ticket printer SP700
23377	Reserve inktlint voor 23354 (SP700)
23334	Reserverol ticketten voor (SP200, SP700)
23335	Reserve inktlint voor 23354 (SP200)



Pulsomvormer 4-20mA naar PPU

Transformeert een binnenkomend 4-20mA analoog signaal naar twee fase-offset pulsuitgangen, geschikt voor OriLink®. Te gebruiken voor doseren/meten door gebruik te maken van 4-20mA sensoren. Bijvoorbeeld gewicht, druk of lengte. Voeding 24VDC



Communicatiekabel

Twee gevlochten kabels, elk paar beschermd 4-dradig, 0,36 mm² Gebruiken tussen 23400-23408, 23430, en 23600.

Stuk nr	Lengte
23411M50	50 m
23411M100	100 m
23411M250	250 m
23411M500	500 m




Controlekabel en markering


Gebruik tussen MPDM en meter/afsluitklep.

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
23393M50	Stuurkabel 50 m ring, gebruikt tussen sensoren en monitoringsystemen. 4-aderig 0,5 mm²	50 m
23393M100	Stuurkabel 100M gebruikt tussen sensoren en monitoringsystemen. 4-aderig 0,5 mm²	100 m
23393M250	Stuurkabel 250 m, gebruikt tussen sensoren en monitoringsystemen. 4-aderig 0,5 mm²	250 m
23393M500	Stuurkabel 500 m, gebruikt tussen sensoren en monitoringsystemen. 4-aderig 0,5 mm²	500 m
23412M50	Besturingskabel., 5x0,5mm² 50 meter Roll	50 m
23412M100	Besturingskabel., 5x0,5mm² 100 meter	100 m
23412M250	Stuurkabel., 5x0,5mm² 250 meter	250 m
23412M500	Besturingskabel., 5x0,5mm² 500 meter	500 m
97801	Kabelmarkering AI 1-25 Gk10 Geel (x)	
97802	Kabelmarkering AI 1-50 Gk10 Geel	
97803	Kabelmarkering AI 1-100 Gk10 Geel	

23393



23412



EX-kabel

Tussen niveau schakelaar en veiligheidsrelais (23187) 4-dradig 0,5 mm²

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
23164	EX-kabel	1 m



Module met geïntegreerde meter voor olie en glycol

Compact geïntegreerde metereenheid met ovale tandwielmeter, solenoïde klep en zeef. Kan worden besteld met een voorgecontroleerde kabel van 5 m.

Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	PPU	Kabellengte	Nauwkeurigheid	Aansluiting
29830	30 l/min	10 (100) MPa (bar)	328	- m	0,5 % ±	1/2" (V) BSP
29831	30 l/min	10 (100) MPa (bar)	328	5 m	0,5 % ±	1/2" (V) BSP




Lijnmeterkit voor olie en glycol

Lijnmeter met afsluitkleppen. Aanduiding open klep. Filter ref. 28022 inbegrepen SPEC2290.

Stuk nr	Max werkdruk	PPU	Meter	Aansluiting
SPEC2290	5 (50) MPa (bar)	328 l	25060	1/2" (M)-(M) BSP
SPEC2294	5 (50) MPa (bar)	328 l	24738KRÖNT	1/2" (M)-(M) BSP
SPEC2293	2,5 (25) MPa (bar)	109 l	25065	3/4" (M)-(M) BSP

SPEC2290



SPEC2293



Lijnmeter voor ruitensproeiervloeistof, detergenten en AdBlue

Lijnmeter met afsluitklep. Aanduiding open klep

Technische gegevens

PPU	328 l
Materiaal	Roestvrij staal
Aansluiting	1/2" (M)-(M) BSP

Stuk nr	Media	Max werkdruk
SPEC7291	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	5 (50) MPa (bar)
SPEC7293	AdBlue®	1 (10) MPa (bar)

SPEC7291



SPEC7293



Lijnmeterkit voor diesel

Lijnmeter met afsluitklep. Aanduiding open klep

Stuk nr	Max werkdruk	PPU	Aansluiting
SPEC2292	1,0 (10) MPa (bar)	109 l	3/4" (M)-(M) BSP



Meterkit voor vet

Meter kit met afsluitklep.

Stuk nr	Max werkdruk	PPU	Aansluiting
SPEC1290	30 (300) MPa (bar)	1450	1/4" (M)-(M) BSP



Tankniveau alarm

Omkeerbare vlotter die toelaat zowel een hoog als laag niveau waar te nemen. Geschikt voor olie en diesel tanks. Waarschuwt de gebruiker wanneer een bepaald niveau bereikt is. Elektrische spanning 9V. Geen netkabeling nodig. Kan aangesloten worden op een visueel alarm. Maximaal vier niveau sensoren kunnen worden aangesloten.

Stuk nr	Beschrijving
23449	Tankniveau alarm 12VDC of 230VAC. Inclusief tankniveauschakelaar



Manometer met sensor voor vet

Kan gemonteerd worden op de leiding voor olie of vet om te waarschuwen, of de pomp uit te schakelen wanneer de druk te hoog of te laag is. Deze meter zal de pomp ook beschermen tegen droogdraaien in geval van een lege tank. Ingebouwde regelbare drukschakelaar en micro schakelaar. (max. 50 V 1A) inclusief 1,5 m verbindingskabel.

Stuk nr	Afmetingen	Max druk	Aansluiting
23072	Ø 100 mm	0-60 (0-600) MPa (bar)	1/2" (M) BSP



Magneetventielen voor lucht

Voor het bedienen van olie en afvaloliepompen. Normaal gesloten (NC).

Stuk nr	Beschrijving	Aansluiting
48008	Afsluitkleppen voor lucht. Voor het controleren van olie en afvaloliepompen. 230V AC, G1/2" (v)	1/2" (V) BSP
2326260	Geluidsdemper voor 48008	3/4" (M) BSP
48059	Afsluitkleppen voor lucht. Voor het controleren van olie en afvaloliepompen. 24 V DC, G1/4" (v)	1/4" (V) BSP
48081	Afsluitkleppen voor lucht. 24 V DC, G1/2" (v)	1/2" (V) BSP
48082	Afsluitkleppen voor lucht. 24 V DC, G3/4" (v)	3/4" (V) BSP
48080	Afsluitkleppen voor lucht. ATEX	1/4" (V) BSP
2385450	Atex spoel 24 V AC/DC voor 48059, 28306 en 28338	
4080050	Spoel 24 V AC is geschikt voor bijv. 28306	

48008



48059



2326260

Magneetventiel voor vloeistoffen

Voor debiet controle. 24 V DC. Normaal gesloten (NC).

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
28127	5 (50) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
28306	5 (50) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
38030	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
28308	1 (10) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
28304	6 (60) MPa (bar)	1" (V) BSP
28327	1 (10) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
28333	10 (100) MPa (bar)	1/4" (V) BSP

28127



28306



38030



28308



28304



28333



Controlepaneel voor vaten en tanks

Beschermt de pneumatische pompen tegen droogpompen en de afgewerkte olie tanks tegen overvulling. Het paneel kan werken met 4 verschillende pompen / tanks tegelijk. Aan de voorzijde van het paneel zijn er 8 lichten, een stop en een alarm per vat / tank met testknop. Twee niveaus voor elke drum / tank. In het geval van brandbare vloeistoffen, moet de unit worden aangevuld met Model 23187. Bij behoefte aan meer magneetventielen, gebruik relaiskast (23167). Het apparaat kan worden aangesloten op het systeem OriLink®. (230 V AC, afsluitklep 24 V DC)

Stuk nr
23430



Controlepaneel voor vaten en tanks

Voor gebruik als een bescherming tegen overvulling of droogpompen van afgewerkte olie of ruitensproeiervloeistof. Het paneel heeft ingebouwde ATEX veiligheidsbarrière en lamp voor stop en alarm. Wordt verbonden met 230 V AC, uitgang 24 V DC voor verbinding met afsluitkleppen.



Stuk nr

23195

Startknop met indicatielampje voor pompen

Duwtoets met veer te gebruiken voor olie- en afvaloliepompen teneinde deze drukloos te zetten wanneer niet in gebruik. Te combineren met tankmodule of controlepaneel (23430) Voeding 24 V AC/DC



Stuk nr

23040

Tank niveau sensoren voor 60-1000 l containers

24 V DC 1 A.

Stuk nr	Media	Draad	Lengte	Stopniveau	Alarmniveau
23171	Olie/Glycol	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	- mm
23183	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	- mm
23191	Olie/Glycol	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	300 mm
23192	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®/Vloeistoffen	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	300 mm
2330287	Olie/Glycol/Diesel	2" (M) BSP	5000 mm	20 mm	- mm
23193	Olie/Glycol	1" (M) BSP	2000 mm	35 mm	300 mm



Niveauschakelaar

Voor controle van het afvalolieniveau. Uitgerust met twee niveauschakelaars. Andere niveaus zijn mogelijk op speciale aanvraag. Het lichaam is uitgerust met een strip voor verbinding met kabel. Schroefdraad G2" (m)

Stuk nr	Draad	Stopniveau	Alarmniveau
23132	2" (M) BSP	150 mm	300 mm
23154	2" (M) BSP	300 mm	450 mm



Analoge tankniveaumeter

Zelfkalibrerend door omgevingsluchtdruk. Worden aangesloten op de Orilink® of NEX-U® respectieve tankmodule.

Stuk nr	Media	Hoogte
23417	Olie/Glycol	<3,5 m
23435	Olie/Glycol	<0,9 m
23437	Ruitensproeiervloeistof	<3,5 m



Zekerheidsschakelaar

Deze ATEX zekerheidsschakelaar zal gemonteerd worden buiten de brandbare zone tussen de sensor en het controlepaneel. Te gebruiken samen met sensoren voor afvalolie en ruitensproeiervloeistof. (230 VAC)

Stuk nr	Beschrijving
23187	Veiligheidsrelais ATEX voor niveauschakelaar, 2 kanalen
23188	Veiligheidsrelais voor analoge niveausensor 4-20mA, 2 kanalen



Schakelkast

Te gebruiken wanneer er twee of meer electrokleppen zijn geplaatst voor afvalolie. (24 V DC), max 5A

Stuk nr
23167



Overloop protector voor tanks

Voor olietanks. Ontworpen voor verbinding met het overvulstelsysteem van de voorraadtank. Niveauschakelaar met thermisch element. Verbindingsstuk voor montage op de vulkoppeling inbegrepen.

Stuk nr	Beschrijving
23163	Overloopbeveiligingsolie.
23168	Overloop protector, roestvrij staal voor bijv. AdBlue®




2-fasig alarm, uitgerust voor afvalolie

De uitrusting is EX-geklasseerd in overeenstemming met de voorgeschreven wetten in verband met afvaloliebehandeling. De box kan 6 afsluitkleppen sturen. (24 V DC)

- 1 NEX·U·® Controle paneel 23829
- 2 EX ia Zekerheidsschakelaar 23187
- 3 Niveau schakelaar 23132 5 Afsluitklep 48059

Stuk nr
23840

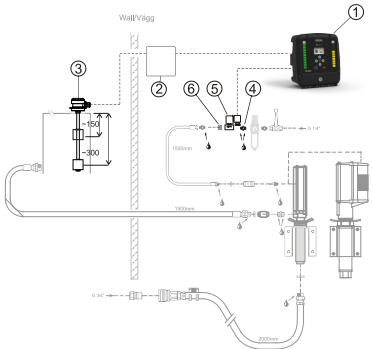


2-fasig alarm, uitgerust voor afvalolie

De uitrusting is EX-geklasseerd in overeenstemming met de voorgeschreven wetten in verband met afvaloliebehandeling. De box kan een afsluitklep sturen.

- 1 Controle paneel 23195
- 3 Niveau schakelaar 23132
- 4 Afsluitklep 48059

Stuk nr
SPEC8043

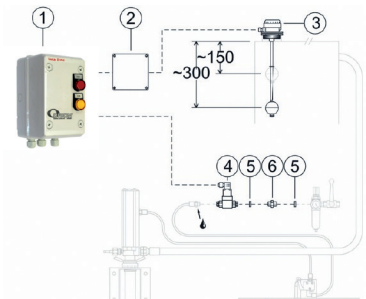


Beschermingskit voor vetpompen

Wordt gebruikt om te verhinderen dat lucht in de aanzuigbuis van de pomp komt, en tegen drooglopen, te vermijden bij een leeg vat. Druksensor, bestand tegen vloeistoffen. Uitrusting wordt ongemonteerd geleverd in een kit, de hoofdbestanddelen zijn:

- 2 Afsluitlep, 24V DC 48059
- 4 Vet aansluitset 1180033
- 5 Druksensoren, meter 23072
- 6 NEX·U·® Controlepaneel 23829

Knop (23043) manuele start na droogpompen

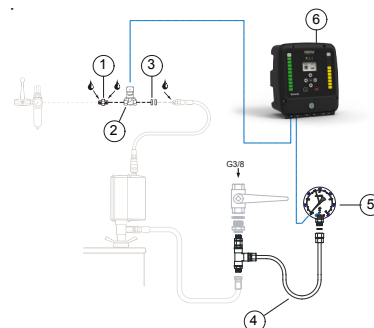


Stuk nr

23843

Beschermingskit voor olie en vloeistofpompen

Wordt gebruikt om te voorkomen dat lucht in de aanzuigbuis van de pomp komt en om drooglopen te verhinderen wanneer het vat leeg is. Niveausensor uit kunststof, bestand tegen vloeistoffen, voornamelijk geleverd in vaten van 208 liter. Wordt ongemonteerd geleverd in een kit bestaande uit:

- 1 NEX·U·® Controlepaneel 23829
- 3 Afsluitlep, 24V DC 48059
- 5 Laag niveau sensor 23171 (voor gebruik met alcohol 23183)

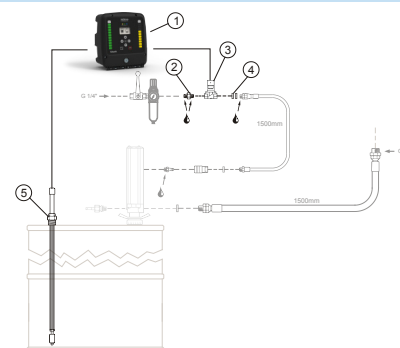


Stuk nr

23841

Beschermingskit voor pompen in EX omgevingen

Wordt gebruikt om te voorkomen dat lucht in de aanzuigbuis van de pomp komt en om drooglopen te verhinderen wanneer het vat leeg is. Niveausensor uit kunststof, bestand tegen vloeistoffen, voornamelijk geleverd in vaten van 208 liter. Wordt ongemonteerd geleverd in een kit bestaande uit:

- 1 NEX·U·® Controlepaneel 23829
- 2 EX ia Zekerheidsschakelaar 23187
- 3 Laag niveau sensor 23183 (for oil use 23171, not included)
- 5 Afsluitlep, 24V DC 48080

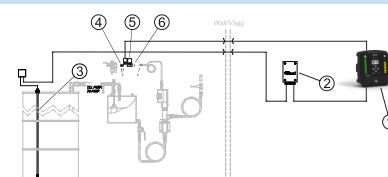

Stuk nr

23842

11 Vatbehandeling

Vatenkarren	166
Veiligheids vatenkar.....	167
Milieupalet	168
Vatenlift.....	168

Kar voor emmers van 12 kg en vaten van 60 kg

Kar voor 12-60 kg vaten met een ketting om het vat op zijn plaats te houden. Wieldiameter Ø 155 mm

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
28528	Kar voor 12-60 kg vaten	
28557	Pompsteun met G2" (v) schroefdraad.	
40801327	Touw, 2,0 meter lang voor smalle emmers, vaten.	

28557



28528



40801327



Kar voor emmers en PVC vaten

Kar voor emmers, wiel diam. 160mm.

Stuk nr	Afmetingen
28527	450 x 290 x 920 mm

28527



Kar voor 60 kg vaten

Kar voor vaten van 60 kg. Met vatsteun en klem om het vat vast te schroeven. Twee zwenkwielen Ø 75 mm en twee vaste wielen Wieldiameter Ø 160 mm.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
28526	Trolley voor 60 kg vaten.	500 x 450 x 1060 mm
28557	Pompsteun met G2" (v) schroefdraad.	



28557

28526



Kar voor vaten van 180 kg

Kar voor 180 kg vaten met drie wielen, 2 grote Ø 250 mm en één steunwiel Ø 100 mm, dat uitgerust is met een rem. De hendel wordt los bijgeleverd.

Stuk nr	Beschrijving
28645	Kar voor 180 kg / 208 l
28651	Pompsteun voor 28645
28652	Haspelsteun voor 28645

28645



Kar "zware uitvoering" voor vaten van 180kg

Kar voor 180kg vaten met 3 wielen, 2 grote wielen van ø260mm en 1 steunwiel van ø150mm uitgerust met rem

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
28646	Kar "zware uitvoering" voor vaten van 180kg.	785 x 800 x 900 mm
28667	Robuuste trolley voor vaten van 180 kg (harde wielen).	785 x 800 x 900 mm
28653	Haspelsteun voor 28646 & 28667	

28646



28667



Vat onderstel

Met 2 vergrendelbare wielen

Stuk nr	Voor vat
28482	Ø 400-600 mm



Vatenkipper

Vaten en flessen veilig en gemakkelijk leeg maken via het hefboom mechanisme. Geschikt voor 20 liter vat (Ø 300mm) of 25 liter kannen (290x290mm). De kipper kan worden gemonteerd op de muur of vloer.

Stuk nr
92093



Vatenheffer

Standaard vatenheffer voor het transporteren en verplaatsten van olievaten. Handig wanneer u manueel 208 liter vaten dient te verplaatsen.

Stuk nr	Afmetingen
21114	1550 x 600 x 520 mm



Mobiele gecarrosseerde vatenkast voor stoffige omgevingen

Stuk nr	Beschrijving
25510	Mobiele vatenkast voor 20 kg vat
26511	Mobiele vatenkast voor 50 kg vat



Veiligheids vatenkar

Vatenkar voor alle vaten tot 208 l, met twee grote Ø 200 mm wielen en één draaibaar Ø 100 mm met rem. Als de trommel zou gaan lekken, zullen er geen restanten op de vloer of grond zijn. Wanneer er aan het einde van de dag geen plaats is om normaal gewone vatenkar te parkeren, is dit de ideale oplossing. Perfect voor service in het veld, in de bouw-, mijnbouw- en mariene sectoren en andere gevoelige omgevingen.

Stuk nr	Beschrijving	Volume
28390	Veiligheidstrommelwagen	220 l
28389	Veiligheidstrommel voor trolley	220 l



Heavy duty veiligheidstrommelwagen

Vergelijkbaar met 28390, zware versie.

Stuk nr	Beschrijving	Volume
28391	Zware veiligheidstrommelwagen, luchtbanden	220 l
28392	Zware veiligheidstrommelwagen, volle banden	220 l



Lekbak voor kleine vloeistofcontainers

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21701	Lekbak voor kleine vloeistofreservoirs, klein	18 l
21702	Lekbak voor kleine vloeistofreservoirs, groot	35 l



Milieupalet

Milieupalet voor de stockage van rechtstaande vaten, met een ingebouwde opvangbak. Geschikt voor alle types van vaten. Deze eenheid heeft een minimale opvangcapaciteit van 220 liter en voldoet zo aan de reglementen van veiligheid en milieu.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Materiaal
29142	Veiligheidspallet voor 2 vaten, staal	1275 x 738 x 360 mm	Staal
29144	Veiligheidspallet voor 2 vaten, PVC	1205 x 805 x 440 mm	Polyethyleen
29149	Veiligheidspallet laag model in metaal voor 4 vaten	2500 x 1000 x 123 mm	Staal
29145	Toebehoren voor 29144, wielen en handvat		
29159	Veiligheidspallet voor 2 IBC-containers	1650 x 1350 x 710 mm	Staal
29160	Veiligheidspallet voor 2 IBC-containers	2680 x 1300 x 480 mm	Staal



Moersleutel voor vat

Stuk nr
29251



Vatenlift voor rechtstaande olievaten


Vatenlift voor rechtstaande olievaten. Eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk handelbaar. Goed voor het heffen tot 250 kg.

Stuk nr
21113



Vatenlift voor horizontale vaten

Vatenlift voor olievaten. Eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk handelbaar. Goedgekeurd voor het heffen tot 250 kg.



Hydraulische vatenlift

Ontworpen om vaten op milieupaletten te zetten en uitgerust met een hydraulische lift, bediend met een pedaal.

Stuk nr	Hoogte
28666	1340-1840 mm



12 Uitlaatgasafzuiging

Veerbediende uitlaathaspels	172
Elektrisch bediende uitlaathaspels	173
Afzuigslangen	174
Uitlaatgasafzuiging	177
Afzuigrails voor uitlaatgassen	178
Mondstukken	179
Starter, controle unit	181
Afzuigarmen	183
Ventilatoren	184

Veerbediende uitlaathaspel voor maximum 7,5m Ø 100 mm (4") slang

Voor montage op de muur of het plafond. Verbinding Ø160mm voor ventilator of centraal afzuigkanaal. Voor keuze van slangmontagekit, slang, mondstuk, ventilator etc..zie volgende pagina's.

Technische gegevens

Afmetingen Ø100 (4") mm (inch)

Stuk nr	Slanglengte
84470	7,5 m max (zonder slang)
84472	7,5 m



Veerbediende uitlaathaspel voor maximum 10m Ø 100 mm (4") slang

Voor montage op de muur of het plafond. Verbinding Ø160mm voor ventilator of centraal afzuigkanaal. Voor keuze van slangmontagekit, slang, mondstuk, ventilator etc..zie volgende pagina's.

Technische gegevens

Afmetingen Ø100 (4") mm (inch)

Stuk nr	Slanglengte
84480	10 m max (zonder slang)
84484	5 m
84485	7,5 m
84486	10 m




Veerbediende uitlaatgashaspel voor maximum 10m Ø 150 mm (6") slang

Voor montage op de muur of het plafond. Verbinding Ø160mm voor ventilator of centraal afzuigkanaal. Voor keuze van slangmontagekit, slang, mondstuk, ventilator etc..zie volgende pagina's.

Technische gegevens

Afmetingen Ø150 (6") mm (inch)

Stuk nr	Slanglengte
84490	10 m max (zonder slang)
84492	10 m

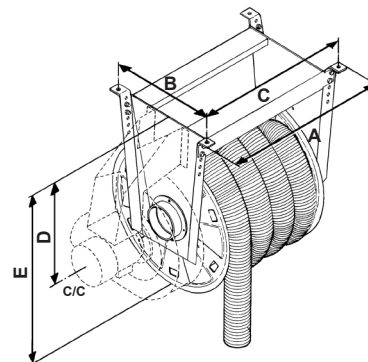

Veerbediende uitlaatgashaspel voor maximum 12,5m Ø 200 mm (8") slang

Voor montage op de muur of het plafond. Verbinding Ø 200 mm voor ventilator of centraal afzuigkanaal. Voor keuze van slangmontagekit, slang, mondstuk, ventilator etc..zie volgende pagina's.

Technische gegevens

Afmetingen Ø200 (8") mm (inch)

Stuk nr	Slanglengte
84495	12,5 m max (zonder slang)

84495	84490	84480	84470
A 1230 mm	A 1030 mm	A 830 mm	A 630 mm
B 500 mm	B 500 mm	B 500 mm	B 500 mm
C 1174 mm	C 974 mm	C 774 mm	C 574 mm
D 489 mm	D 489 mm	D 489 mm	D 489 mm
E 790 mm	E 790 mm	E 790 mm	E 790 mm

Slangmontagekit voor veerbediende uitlaathaspel

Om de afzuigslang te verbinden met de haspel is een montagekit nodig.


Stuk nr	Afmetingen
88300	Ø 75 (3") mm (inch)
88301	Ø 100 (4") mm (inch)
88302	Ø 125 (5") mm (inch)
88303	Ø 150 (6") mm (inch)



Slanggeleider door valse plafonds voor 84480-86

Gebruikt voor de geleiding van de afzuigslang door valse plafonds. Regelbaar tussen plafond en vals plafond van 840mm tot 1600mm.


Stuk nr
82004

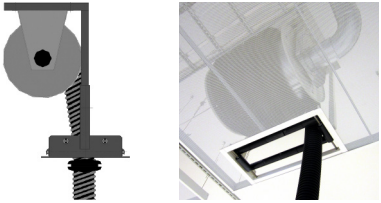

Elektrisch bediende uitlaathaspel voor maximum 10m slang

Voor montage op de muur of het plafond. Verbinding Ø 160 mm voor ventilator of centraal afzuigkanaal. Maximaal slangvermogen 10 m Ø 150 mm (6") slang. Voor keuze van slangmontagekit, slang, mondstuk, ventilator etc..zie volgend pagina's. 1 fase 220-240 V, 50 Hz.

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
84650	Ø150 (6") mm (inch)	10 m max (zonder slang)
84651	100 (4") mm (inch)	10 m
84652	125 (5") mm (inch)	10 m
84653	150 (6") mm (inch)	10 m

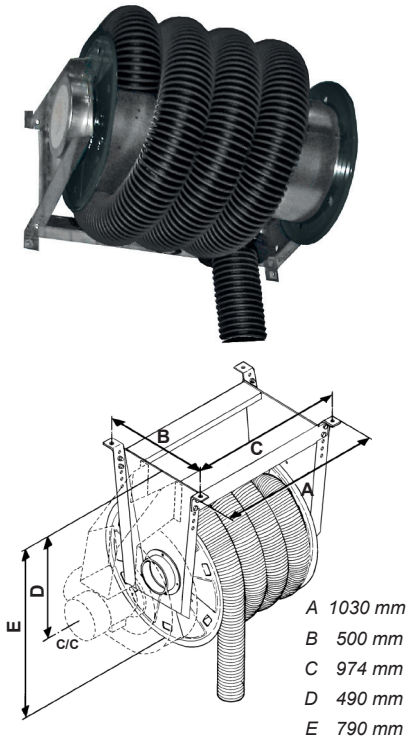

Controlebox

Stuk nr	Beschrijving
83005	Controlebox. Voor bediening van elektrisch aangedreven afzuighaspel.



Haspels op zwenkarm

De combinatie van een zwenkbare draagarm en een veerbediende uitlaathaspel is een goede oplossing wanneer de uitlaathaspel moet worden verplaatst tussen de verschillende werkplekken. Nota! Uitlaathaspel dient afzonderlijk besteld te worden.

Stuk nr	Lengte
88417	4,5 m



Slangmontagekit voor elektrische uitlaathaspel

Om de afzuigslang te verbinden met de haspel is een montagekit nodig.

Stuk nr	Afmetingen
88305	Ø 100 (4") mm (inch)
88307	Ø 150 (6") mm (inch)



Aansluitslang voor uitlaatslanghaspel

Verbindt tussen ventilatiekanaal en uitlaatslangspoel.

Stuk nr	Afmetingen	Lengte
8310030	160 (6.2") Ø mm (inch)	1000 mm



Afzuigslangen 200 °C

Ongeveer 0,5 meter van de totale lengte van de slang zal gebruikt worden in de haspel. **Opgelet! Montagekit voor het aansluiten van slang op slanghaspel is niet inbegrepen, afzonderlijk te bestellen.**

Luchtsnelheid in afzuigslang:

Ø 75 mm bij luchtstroom < 270 m³/h

Ø 100 mm bij luchtstroom < 540 m³/h

Ø 125 mm bij luchtstroom < 810 m³/h

Ø 150 mm bij luchtstroom < 1080 m³/h

Aanbevolen luchtstroom

Personenwagens = 360 m³/h

Vrachtwagens = 1080 m³/h

Technische gegevens

Max temp. 200 °C

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
88330	Ø 75 (3") mm (inch)	5 m
88340	Ø 100 (4") mm (inch)	5 m
88350	Ø 125 (5") mm (inch)	5 m
88360	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m
88333	Ø 75 (3") mm (inch)	7,5 m
88343	Ø 100 (4") mm (inch)	7,5 m
88353	Ø 125 (5") mm (inch)	7,5 m
88363	Ø 150 (6") mm (inch)	7,5 m
88331	Ø 75 (3") mm (inch)	10 m
88341	Ø 100 (4") mm (inch)	10 m
88351	Ø 125 (5") mm (inch)	10 m
88361	Ø 150 (6") mm (inch)	10 m
88334	Ø 75 (3") mm (inch)	12,5 m
88344	Ø 100 (4") mm (inch)	12,5 m
88354	Ø 125 (5") mm (inch)	12,5 m
88364	Ø 150 (6") mm (inch)	12,5 m
88589	Ø 150 (6") mm (inch)	15 m



Afzuigslangen 300 °C

Ongeveer 0,5 meter van de totale lengte van de slang zal gebruikt worden in de haspel. **Opgelet! Montagekit voor het aansluiten van slang op slanghaspel is niet inbegrepen, afzonderlijk te bestellen.**

Technische gegevens
Max temp. 300 °C

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
88459	Ø 150 (6") mm (inch)	2,5 m
88445	Ø 75 (3") mm (inch)	5 m
88450	Ø 100 (4") mm (inch)	5 m
88455	Ø 125 (5") mm (inch)	5 m
88460	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m
88446	Ø 75 (3") mm (inch)	7,5 m
88451	Ø 100 (4") mm (inch)	7,5 m
88456	Ø 125 (5") mm (inch)	7,5 m
88461	Ø 150 (6") mm (inch)	7,5 m
88447	Ø 75 (3") mm (inch)	10 m
88452	Ø 100 (4") mm (inch)	10 m
88457	Ø 125 (5") mm (inch)	10 m
88462	Ø 150 (6") mm (inch)	10 m
88453	Ø 100 (4") mm (inch)	12,5 m
88458	Ø 125 (5") mm (inch)	12,5 m
88463	Ø 150 (6") mm (inch)	12,5 m



Afzuigslangen 500 °C

Ongeveer 0,5 meter van de totale lengte van de slang zal gebruikt worden in de haspel. **Opgelet! Montagekit voor het aansluiten van slang op slanghaspel is niet inbegrepen, afzonderlijk te bestellen.**

Technische gegevens
Max temp. 500 °C

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
88579	Ø 150 mm (6") mm (inch)	2,5 m
88580	Ø 150 mm (6") mm (inch)	5 m
88576	Ø 125 mm (5") mm (inch)	7,5 m
88581	Ø 150 mm (6") mm (inch)	7,5 m
88577	Ø 125 mm (5") mm (inch)	10 m
88575	Ø 150 mm (6") mm (inch)	10 m
88578	Ø 125 mm (5") mm (inch)	12,5 m
88583	Ø 150 mm (6") mm (inch)	12,5 m



Afzuigslangen 650 °C (altijd gebruikt met metalen mondstuk)

Ongeveer 0,5 meter van de totale lengte van de slang zal gebruikt worden in de haspel. **Opgelet! Montagekit voor het aansluiten van slang op slanghaspel is niet inbegrepen, afzonderlijk te bestellen.**

Technische gegevens

Max temp. 650 °C



Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
88479	Ø 150 (6") mm (inch)	2,5 m
88465	Ø 75 (3") mm (inch)	5 m
88470	Ø 100 (4") mm (inch)	5 m
88475	Ø 125 (5") mm (inch)	5 m
88480	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m
88466	Ø 75 (3") mm (inch)	7,5 m
88471	Ø 100 (4") mm (inch)	7,5 m
88476	Ø 125 (5") mm (inch)	7,5 m
88481	Ø 150 (6") mm (inch)	7,5 m
88467	Ø 75 (3") mm (inch)	10 m
88472	Ø 100 (4") mm (inch)	10 m
88477	Ø 125 (5") mm (inch)	10 m
88482	Ø 150 (6") mm (inch)	10 m
88468	Ø 75 (3") mm (inch)	12,5 m
88473	Ø 100 (4") mm (inch)	12,5 m
88478	Ø 125 (5") mm (inch)	12,5 m
88483	Ø 150 (6") mm (inch)	12,5 m

Afzuigslang overrijdbaar met y-adapter

De slang is overrijdbaar met nylon spiraal, inclusief één Y adapter en twee slangklemmen. (temperatuurbestendig + 150 °C)

Stuk nr	Afmetingen	Max temp.	Slanglengte
88220	Ø 75 (3") mm (inch)	200 °C	2 x 2,5 m
88221	Ø 100 (4") mm (inch)	200 °C	2 x 2,5 m
88222	Ø 125 (5") mm (inch)	200 °C	2 x 2,5 m
88223	Ø 150 (6") mm (inch)	200 °C	2 x 2,5 m



Slang verbindingskit

Om de slangen met dezelfde diameter te verbinden. De kit bestaat uit een slangadapter en twee slangklemmen.

Stuk nr	Afmetingen
88485	75 mm
88486	100 mm
88487	125 mm
88488	150 mm



Veiligheidskoppeling

De veiligheidskoppeling beschermt uw uitrusting tegen onvoorziene toestanden in de werkplaats, zoals een techniek die de afzuigslang vergeet los te koppelen van het voertuig alvorens het te verplaatsen. De veiligheidskoppeling zal automatisch zorgen voor de loskoppeling om het voertuig en uw afzuigstelsel te beschermen

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
88491	Veiligheidskoppeling. Ø 100 mm (4")	100 mm
88492	Veiligheidskoppeling. Ø 125 mm (5")	125 mm
88493	Veiligheidskoppeling. Ø 150 mm (6")	150 mm
88571	Veiligheidskoppeling. Ø 100 mm (4")	100 mm

88491



88571




Vaste uitlaatgasafzuiging

Een vaste uitlaatafzuiging is gemakkelijk samengesteld door het selecteren van slang, mondstuk, slangsteun, stabilisator en slangklemmen. Voor geschikte slangen en mondstukken, zie vorige pagina, stabilisator zie onder.

A: Slangdragers maken het mogelijk om de slang op te hangen aan een stabilisator.

B: Slangklemmen worden gebruikt om slangen direct vast te maken aan de leiding.

Stuk nr	Beschrijving
88441	Steun Ø 100 mm (4")
88442	Steun Ø 150 mm (6")
72101045	Slangklem Ø70-90 mm
72101011	Slangklem Ø80-110 mm
72101063	Slangklem Ø120-140 mm
72101021	Slangklem Ø130-165 mm
88590	Slangklem Ø75 mm voor 650°C hoge temperatuur slang
88591	Slangklem Ø 100 mm
88592	Slangklem Ø 125 mm
88593	Slangklem Ø 150 mm

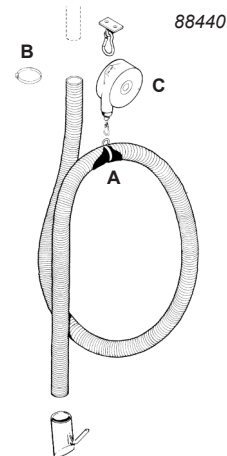

Stabilisator

C: Deze stabilisator ondersteunt ladingen (5-14 kg) binnen een bereik van 0-3 meter en met een hoek van maximum 30° van de leiding. De stabilisator is uitgerust met een vergrendelmechanisme dat het verlengde snoer vergrendelt in verlengde positie. Het vergrendelmechanisme koppelt los wanneer het snoer ongeveer 0,2 meter uitgetrokken wordt en terug losgelaten wordt. Compleet geleverd met veiligheidsketting en veiligheidshaak.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Kabellengte
88440	Balancer met 3m draad 7-14 Kg met vergrendeling	7-14 kg	3 m
84435	Balancer 4,5m draad 7-16 Kg met kijkapparaat aan of uit	7-16 kg	4,5 m
84437	Balancer met 3m draad 7-14 Kg zonder apparaat te kijken	7-14 kg	3 m
84438	Balancer met 3,5m draad 5-14 Kg zonder kijkapparaat	5-14 kg	3,5 m
84436	Microswitch balancer voor ventilatorregeling, voor 84435		
84434	Micro Switch balancer voor ventilatorregeling, voor 88440, 84437 en 84438		



Complete uitlaatgasafzuigingskit

Bestaat uit een ventilator, 5m standaard slang en een stabilisator. Voeg enkel het gewenste mondstuk toe.

Nota! Uitlaatmondstuk dient afzonderlijk besteld te worden

Technische gegevens

Capaciteit	1800 m³/h
Motorvermogen	0,55 kW
Stroomtoevoer	400 V AC


Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
84441	100 (4") mm (inch)	5 m
84443	150 (6") mm (inch)	5 m



Uitlaatgasafzuiging op zwenkarm

Maakt het mogelijk om een groter gebied te bedekken met een eenvoudig extractiepunt.
 Nota! Mondstuk en ventilator dienen afzonderlijk besteld te worden

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte	Lengte
84420	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m	4,5 m
84421	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m	6 m
84422	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m	8 m

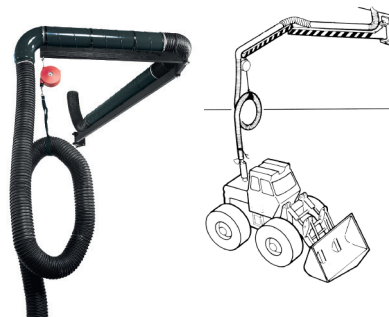

Wagen met ventilator en uitlaatslanghaspel

Mobiele oplossing voor maximale flexibiliteit. Complete eenheid met wagen, uitlaatslanghaspel met 10m 6" 200°C slang, mondstuk, ventilator, uitlaatslang van ventilator 7,5 m 6" 200 ° C, ventilatorstartknop en verbindingkabel 3-fase 10m 400V AC.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
83130	Afzuigwagen 6" met ventilator, afzuighaspel en 10 meter slang	Ø150 (6") mm (inch)



Afzuigrails voor uitlaatgassen

Rechte railsystemen lossen het uitlaatgasprobleem op van voertuigen die doorheen een rechte sectie voortbewegen binnen het gebouw. Het systeem bestaat uit afzuigslangen die gemonteerd zijn op afzuigwagentjes die in de slanglengte van de aan het plafond bevestigde rail meebewegen. De wagentjes kunnen geleverd worden zowel met de wieltjes buiten of binnen de rail, met of zonder automatische ontkoppeling van het mondstuk.

Met muurbevestigingen, verbindingstukken, rubberen afdichtlippen, afdichtdeksels en stop voor het wagentje. Mondstukken niet inbegrepen, bestel afzonderlijk. We raden mondstukken aan met een grip.

Stuk nr	Beschrijving
84530	Afzuigrail voor uitlaatgassen.14,6M
84531	Afzuigrail voor uitlaatgassen. 17,4M
84532	Afzuigrail voor uitlaatgassen 20,4M
84533	Afzuigrail voor uitlaatgassen.23,2M
84534	Afzuigrail voor uitlaatgassen 26,2M
84535	Afzuigrail voor uitlaatgassen.29 M
84536	Afzuigrail voor uitlaatgassen.34,8 M
84225	Standaard montagegereedschap voor rubberen lip.
88503	Plafondbeugel voor uitlaatrail



Intern afzuigwagentje voor mondstuk met griptang

Met stabilisator en slangsteun, zonder slang (bestel afzonderlijk). Kan gebruikt worden voor voertuigen in beweging.

Opgelet! Bestel slang en mondstuk afzonderlijk.

Stuk nr	Beschrijving
84211	Intern afzuigwagentje ø 100mm/4"
84212	Intern afzuigwagentje ø 150mm/6"
84213	Intern afzuigwagentje Ø100 mm/4" zonder balancer



Montageset met afzuigwagen voor afzuighaspel

Voor montage op een rail om een groter werkoppervlak te verkrijgen
 Inclusief: Montageset en interne trolley. Afzonderlijk bestellen: Uitlaathaspel, slang en mondstuk afhankelijk van toepassing.

Stuk nr	Beschrijving
84595	Montageset met afzuigwagen voor afzuighaspel



Rubber mondstuk - Algemene informatie

Een rubberen mondstuk wordt gebruikt om de uitlaatslang te verbinden met het uitlaatsysteem van het voertuig. Het mondstuk is ontworpen om omgevingslucht op te nemen, en daardoor de weerstand in het systeem te verlagen en zo uitlaatgassen in de werkplaats te vermijden. Deze mondstukken zijn uitstekend geschikt voor gebruik met vaste units, uitlaathaspels en rechte rails. (klemfixatie noodzakelijk). Specificaties De rubberen mondstukken zijn samengesteld uit gemoduleerde, hoge temperatuursbestendige rubber. Het mondstuk is voorzien van een opening (kan worden afgesloten door rubberen plug) om een uitlaatkassonde diam. 20mm in te brengen. Het mondstuk is ontworpen voor het klassieke wagenpark ook voor wagens met dubbele uitlaatpijpen. Sommige mondstukken zijn verbonden met de slang via een gebogen pijp om het aansluiten te vergemakkelijken. Temperatuursbereik : -40°C tot + 220°C

Rubberen mondstuk met sondeopening en klembevestiging

Stuk nr	Ingang	Opening
88320	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88324	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88321	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88322	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88323	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm



Rubberen mondstuk met sondeopening en afsluitlep

Stuk nr	Ingang	Opening
88315	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88316	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88317	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88318	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88319	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm



Rubberen mondstuk met sondeopening en demper met klembevestiging

Stuk nr	Ingang	Opening
88325	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88326	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88327	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88328	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88329	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm



Rubberen mondstuk met sondeopening en veerbevestiging

Stuk nr	Ingang	Opening
88520	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88521	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88522	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88523	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88524	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm



Metalen mondstuk met rubberen afsluitklep

Stuk nr	Ingang	Opening
88310	Ø 75 mm	Ø 100 mm
88311	Ø 100 mm	Ø 100 mm
88312	Ø 125 mm	Ø 125 mm
88313	Ø 125 mm	Ø 150 mm
88314	Ø 150 mm	Ø 150 mm



Mondstuk "Stacker" voor verticale uitlaatbuizen

Stuk nr	Beschrijving	Opening	Aansluiting
88396	Mondstuk "Stacker" voor verticale uitlaatbuizen met een handpomp Ø 125 (5")	Ø 200 (8") mm (inch)	Ø 125 (5") mm (inch)
88397	Mondstuk "Stacker" voor verticale uitlaatbuizen Ø 150 (6")	Ø 250 (10") mm (inch)	Ø 150 (6") mm (inch)
88398	Telescopische hendel voor Stacker mondstuk		
88399	Veer voor Stacker mondstuk		
88569	Mondstuk voor uitlaat, giraffe Ø 150 (6") 2,4m	Ø 250 (10") mm (inch)	Ø 150 (6") mm (inch)



Mondstukken voor verborgen uitlaatpijpen

Stuk nr	Beschrijving	Opening	Aansluiting
88555	Uitlaatmondstuk voor verborgen uitlaatpijpen met een handpomp Ø 150 (6")	Ø 90-160 mm	Ø 150 (6") mm (inch)
88556	Uitlaatmondstuk Ø 150 (6") voor verborgen uitlaatpijpen voor perslucht	Ø 90-160 mm	Ø 150 (6") mm (inch)
88565	Uitlaatmondstuk voor verborgen uitlaatpijp Ø100 met binnentang	150x110 mm	Ø 100 (4") mm (inch)
88566	Uitlaatmondstuk voor verborgen/geïntegreerde uitlaatpijpen, goede grip in gebogen pijpen 150x350mm	350x150 mm	Ø 100 (4") mm (inch)
88567	Aansluitset voor dubbele uitlaten	350x150 mm	Ø 100 (4") mm (inch)
88601	Adapter 4"-5", voor 5" (125 mm) uitlaatslang		Ø 100 (4") mm (inch)
88602	Adapter 4"-6", voor 5" (150 mm) uitlaatslang		Ø 100 (4") mm (inch)
88603	Wandhouder, magnetisch		
88604	Wandhouder, magnetisch, voor secundaire uitlaadapter incl. slang		



Uitlaattrechter

Voor eenvoudig, snel en betrouwbaar opvangen van uitlaatgassen. De aanpasbare uitlaattrechter wordt achter de uitlaat van het voertuig geplaatst teneinde de uitlaatgassen op te vangen. De opvang van de uitlaatgassen heeft geen weerstand en gekoelde omgevingslucht vermindert de temperatuur in de slang. Gebruiken met een Ø 150 mm slang.

Stuk nr	Opening
88395	200x230 mm



Uitlaatgastrechter voor zwaardere machines

Trechter voor zware machines, tractoren en dergelijke waar de uitstoot meestal belangrijk en verticaal is. Kan eveneens gebruikt worden als een adapter voor een bestaand mondstuk. Max diam. 400mm voor aansluiting slang of mondstuk diam. 145mm

Stuk nr	Opening	Aansluiting
88568	Ø 400 mm	Ø 145 mm



Uitlaatmondstuk voor vrachtwagens contactloos

Verstelbaar mondstuk op trolley voor zij- en onderwageneindpijpen, Standards EPA 07 (Euro 6). Aan te sluiten op bestaande uitlaatslang.


Stuk nr	Opening	Aansluiting
88554	550x160 mm	Ø 150 (6") mm (inch)



Starter

Voor automatische start/ stop van de ventilator wanneer één of twee uitlaat haspels geïnstalleerd zijn. Wordt samen gebruikt met een micro schakelaar (88400). Wordt compleet geleverd met een ingebouwde schakelaar en transformator. Het moet nog uitgerust worden met een overeenkomstige motorbeveiliging (niet inbegrepen).

Stuk nr	Stroomtoevoer
83000	3~ 230 / 400 V AC



Thermische motorbeveiliging

De classificatie van de beveiliging hangt af van welke ventilator er gebruikt wordt.

Stuk nr	Stroom
88421	0,9-1,3 A
88422	1,4-2,0 A
88423	2,3-3,2 A
88424	4,5-6,3 A
88425	7,2-10 A



Frequentieregelaar

De DCV- sturing zal uw ventilatieproces sturen door de luchtdruk in uw systeem te controleren. De DCV-sturing zal enkel de ventilatoren sturen om tegemoet te komen aan de vereisten, en dit gebeurt automatisch..

Stuk nr	Beschrijving
84370	DCV sturing PID regulator EMC-filter 1,1 kW 380-460 V AC
84371	DCV sturing PID regulator EMC-filter 2,2 kW 380-460 V AC
84372	DCV sturing PID regulator EMC-filter 4,0 kW 380-460 V AC
84374	DCV sturing PID regulator EMC-filter 7,5 kW 380-460 V AC
83015	Druksensor 0-2500 Pa



Starter voor ventilator met drukknop

Wordt gebruikt wanneer er geen automatische starter of controle unit gebruikt wordt. Gemonteerd in een box met plastic omhulsel.

Stuk nr	Beschrijving
84245	Motorstarter IP55 met belasting 1,0 - 1,6 A 230 - 690 VAC
84246	Motorstarter IP55 met belasting 1,6 - 2,5 A 230 - 690 VAC
84247	Motorstarter IP55 met belasting 2,5 - 4,0 A 230 - 690 VAC
84248	Motorstarter IP55 met belasting 4,0 - 6,3 A 230 - 690 VAC
84249	Motorstarter IP55 met belasting 6,3 - 10,0 A 230 - 690 VAC
84250	Motorstarter IP55 met belasting 10,0 - 16,0 A 230 - 690 VAC



Startknop met indicatielampje voor ventilator

Voor de sturing van automatische afsluitkleppen en/of ventilatoren mbt. afzuiging uitlaatgassen op haspels of afzuigarmen. Te gebruiken met starter (83000) en automatische afsluitklep (84312). Het indicatielampje kan verbonden worden om aan te tonen dat de afsluitklep open staat en ventilator aan is. 2x NO contacten

Stuk nr	Beschrijving	Stroomtoevoer
88408	Startknop met indicatielampje voor ventilator	24 V AC
88409	Start/Stop-schakelaar met lamp voor ventilator, paarsgewijs geïnstalleerd voor bediening vanaf verschillende locaties	24 V AC



Automatische klep

Volautomatische gemotoriseerde demper Ø 160 mm, met ingebouwde energiebesparing. Kan ook manueel bediend worden indien uitgerust met een schakelaar (88400).

Stuk nr	Stroomtoevoer
84312	24 V AC



Transformator

Transformator, gebruikt voor LED -lampcartridge (84725), gemotoriseerde demper, microschakelaar of frequentie -omvormer.

Stuk nr	Stroomtoevoer
88431	24 V AC



Micro schakelaar

Wordt gebruikt om de demper en ventilator te controleren bij veerbediende haspels. Dit toestel kan gebruikt worden met Starter (83000) of automatische demper (84312) en controle unit. (83020).


Stuk nr
88400



Stuurkabel en markering (Alleen Zweeds)

Stuk nr	Beschrijving
23393	Stuurkabel 4-aderig 0,5 mm ² gebruikt tussen sensoren en monitoringsystemen. Halogeenvrij.
97719	Leidinglabel alleen in het Zweeds

23393



97719



Afzuigarmen

Afzuigarm met kogellagers voor stof, lasdampen, soldeer dampen, olienevel, oplosmiddelen etc. Compleet geleverd met muursteun, waarop de ventilator onmiddellijk gemonteerd kan worden. Een aansluiting van Ø 160 mm voor op het centrale leidingnet is ook voorzien. De afneembare kap met manuele demper en veiligheidsnetwerk kan 110° naar voren, zijwaarts en naar achteren gebogen worden. Een 20 W/24V halogeen lamp (88430) kan gemonteerd worden in de kap..

Stuk nr	Lengte
84700	1,5 m
84701	2 m
84702	3 m
84703	4 m

84700



Plafondbeugel voor puntafzuiging

Gebruikt bij het monteren van afzuigarmen in plafonds. Voor 84700-84703.

Stuk nr	Hoogte
84720	0,5 m
84721	1 m

84720



Afzuigarm voor carrosseriewerkplaatsen

Afzuigarm voor efficiënte afzuiging van lasrook, slijpstof en dampen bij koetswerkherstelling. Gemakkelijk te positioneren door 360° bereik en stabiele positionering. Aansluiting leiding diam. 125mm

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
84711	Afzuigarm 5m met plafondsteun	5 m

84711



Afzuigarm op zwenkarm

Afzuigarm met zwenkarm, muurbevestiging, slang en aansluiting diam. 160mm naar leiding

Stuk nr	Lengte
84704	5 m
84705	7 m
84706	9 m
84707	11 m


84704



Verlichting en schakelaar

Stuk nr	Beschrijving
84725	LED verlichting met aan/uit schakelaar voor ventilator
84726	LED verlichting
84727	Aan/uit schakelaar voor ventilator
83023	Relaiskast 24V AC, gebruikt voor elektrische dempers en ledverlichting

84725



Toebehoren voor afzuigarmen

Stuk nr	Beschrijving
84730	Afzuigkap voor afzuigarm
84731	Verlengslang 3,5m voor afzuigarm, met magneetsteen



Afzuigarmen. 2, 3 en 4 m

Kogellagers met afzuigarmen voor stof, lasdampen, soldeerdampen, olienevel, dampen van oplosmiddelen enz. Wordt geleverd met wandmontagebeugel waarop de ventilator direct kan worden gemonteerd. Een spie van Ø160 mm voor aansluiting op een centraal leidingwerksysteem is ook aanwezig. De afneembare afzuigkap met manuele demper en veiligheidsnet kan 110 ° naar voren, naar achteren en naar de zijkanten worden gedraaid. Een 24 V-LED-lamp patroon (88430) kan in de kap worden gemonteerd.

Stuk nr	Beschrijving
84400	Afzuigarmen 2 m
84402	Afzuigarmen 3 m
84405	Afzuigarmen 4 m
84615	Handmatige demper met rubberen afdichting



Draaiende verlengarm

Arm met muurbeugel, slang en Ø 160 mm ventilatiebuis inclusief aansluiting op afzuigarmen. Afzuigarm niet inbegrepen.

Stuk nr	Lengte
84416	1,5 m
84414	2,5 m
84415	4,5 m



Halogeenlamp patroon

Te monteren in de kap. Bestaat uit LED-lamp met 24 V, schakelaar en 10 m kabel

Stuk nr	Beschrijving
88430	Led lamp voor afzuigarm 24VAC met start/stop schakelaar.
88433	Schakelaar zonder lamp
83023	Relaiskast 24V AC, gebruikt voor elektrische dempers en ledverlichting



Mobiele mechanische filter

1 phase 0,75 kW -380-400 V 50Hz. Geleverd met een 5m kabel. Filterrendement tot >98%.

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
84620	Unit mitt afzuigarm 2m	2 m
84621	Unit mitt afzuigarm 3m	3 m
84623	Vervangfilter HEPA 14 (wisselstuk)	
84624	Koolstoffilter (wisselstuk)	

84620



Luchtstroom in uitlaatslangen


Ø 75 mm bij luchtstroom < 270 m³/h
 Ø 100 mm bij luchtstroom < 540 m³/h
 Ø 125 mm bij luchtstroom < 810 m³/h
 Ø 150 mm bij luchtstroom < 1080 m³/h

Aanbevolen luchtstroom

Personenwagens = 360 m³/h
Vrachtwagens = 1080 m³/h

Ventilatoren voor uitlaat en dampen


Wordt geleverd met buisvormige steun (84323-84330). Modellen 84323- 84325 kunnen direct op afzuigslanghaspels worden gemonteerd met behulp van een montageset (88410), zie hieronder. Naast elke respectievelijke ventilator kunt u onze aanbevelingen voor de ventilator bekijken.

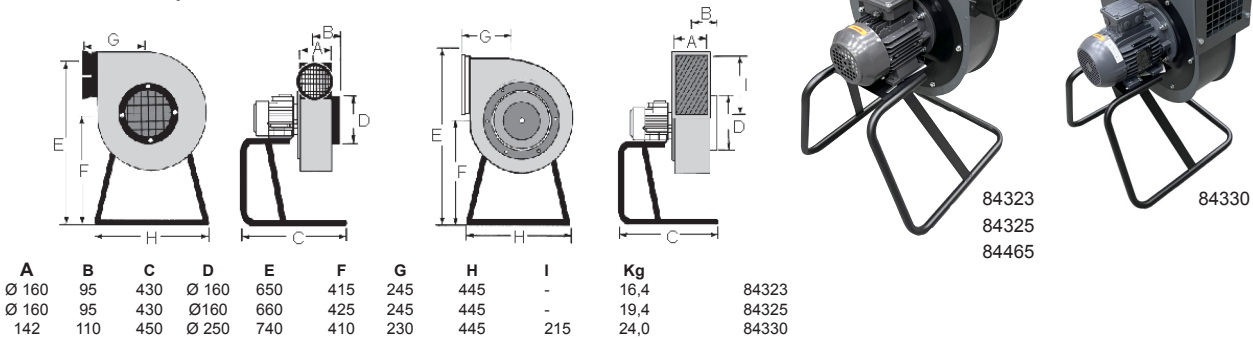

Stuk nr	Capaciteit	Motorvermogen	Stroomtoevoer	Aantal actieve uitlaten (auto's)	Aantal actieve uitlaten (trucks)	Energieverbruik
84323	1800 m³/h	0,55 kW	3~ 400 V AC	< 3	1	1,5 A
84325	2160 m³/h	0,75 kW	3~ 400 V AC	< 4	1	2,0 A
84465	2160 m³/h	0,75 kW	1~ 230 V AC	< 4	1	5,0 A
84330	3000 m³/h	1,1 kW	3~ 400 V AC	< 5	< 2	2,7 A

Ventilatoren

Een reeks robuuste ventilatoren, over het algemeen ontworpen voor uitgebreide systemen van uitlaatslanghaspels, rechte rails en dampafzuigers. Kan ook worden gebruikt voor algemene ventilatie en soortgelijke taken. Standaard, ventilatorhuis is uit staal en ventilatorwielen zijn gemaakt van aluminium. Geschikt voor gebruik met frequentieomvormer.

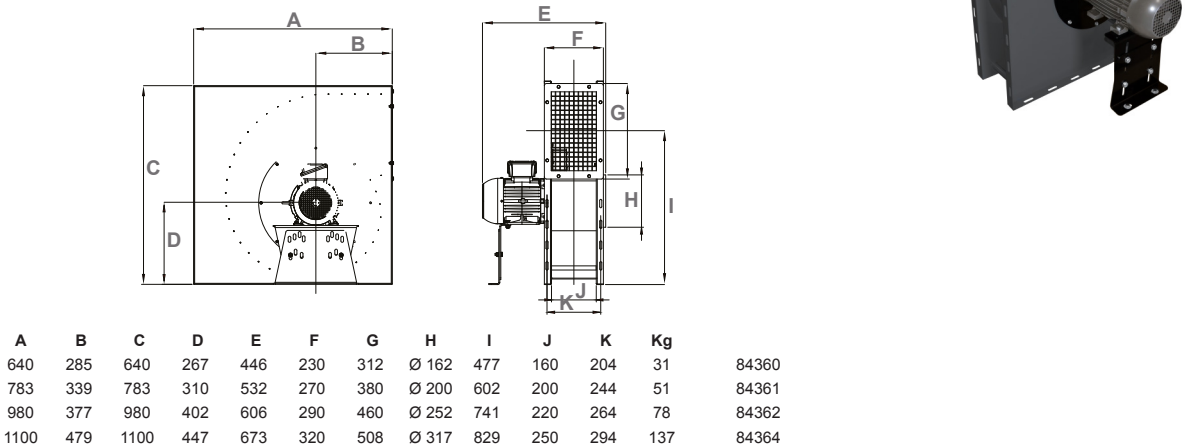


Stuk nr	Capaciteit	Motorvermogen	Stroomtoevoer	Energieverbruik
84360	2500 m³/h	0,75 kW	3~ 400 V AC	1,7 A
84361	5500 m³/h	2,2 kW	3~ 400 V AC	4,6 A
84362	7500 m³/h	4,0 kW	3~ 400 V AC	7,7 A
84364	12000 m³/h	7,5 kW	3~ 400 V AC	8,05 A

Ventilator montageset

Voor montage van ventilatoren rechtstreeks op uitlaathaspels. Bestaat uit beugel, rubberen ring en ventilatoraansluiting.


Stuk nr	Beschrijving
88410	Voor montage van ventilatoren 84323 rechtstreeks op uitlaathaspels. Bestaat uit beugel, rubberen ring en ventilatoraansluiting.
88411	Voor montage van ventilatoren 84325 rechtstreeks op uitlaathaspels. Bestaat uit beugel, rubberen ring en ventilatoraansluiting.



Ventilator toebehoren

Stuk nr	Beschrijving
88401	Uitgang Ø250mm voor 84330
84380	Uitlaat Ø250 mm voor ventilator 84360
84381	Uitlaat Ø315 mm voor ventilator 84361
84382	Uitlaat Ø400 mm voor ventilator 84362
84383	Uitlaat Ø500 mm voor ventilator 84364
84384	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø160 mm
84385	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø200 mm
84386	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø250 mm
84387	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø315 mm
84388	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø400 mm
84389	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø500 mm
85390	Antivibreer steunen tegen lawaai en vibratie voor ventilator 84360 & 84361
85391	Antivibreer steunen tegen lawaai en vibratie voor ventilator 84362 & 84364

84380



84384



85390



13 Installatie Materiaal

Installatie onderdelen, Olie	188
Installatie onderdelen, Vet	189
Installatie toebehoren vloeistoffen	190
Installatie onderdelen	192
Tanks en accessoires	197

Buisafmetingen bij verschillende lengtes (EN10305-4)

Stuk nr	Afmetingen	Buislengte
90101120	22x1,5 mm	0-50 m
90101162	28x2 mm	0-150 m
90101192	35x3 mm	0-300 m

Verzinkte stalen buis voor olie


Stuk nr	Afmetingen	Lengte
90101120	22x1,5 mm	6 m
90101162	28x2 mm	6 m
90101192	35x3 mm	6 m




Rail- en buisklemmen

Stuk nr	Beschrijving
70501423	Steun voor klem 14X28mm 2 m
70101249	Buisklem Ø22 mm
70101273	Buisklem Ø28 mm
70101297	Buisklem Ø35 mm

70501423




70101273




Koppelingen voor olie

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Draad
10103724	Koppeling Ø22 mm 3/4" (M) BSP	Ø22 mm	3/4" (M) BSP
10103295	Koppeling Ø28 mm 1" (M) BSP	Ø28 mm	1" (M) BSP
10103325	Koppeling Ø35 mm 1 1/4" (M) BSP	Ø35 mm	1 1/4" (M) BSP
10106490	Hoek koppeling Ø22-22 mm	Ø22-22 mm	
10106496	Hoek koppeling Ø28-28 mm	Ø28-28 mm	
10106502	Hoek koppeling Ø35-35 mm	Ø35-35 mm	
10103070	Rechte koppeling Ø22 mm	Ø22 mm	
10103079	Rechte koppeling Ø28 mm	Ø28 mm	
10103088	Rechte koppeling Ø35 mm	Ø35 mm	
10106367	T-koppeling Ø22-22-22 mm	Ø22-22-22 mm	
10106373	T-koppeling Ø28-28-28 mm	Ø28-28-28 mm	
10106379	T-koppeling Ø35-35-35 mm	Ø35-35-35 mm	
10101564	Olie reductie Ø35-Ø22 mm 25 (250) MPa (bar)	Ø35-Ø22 mm	

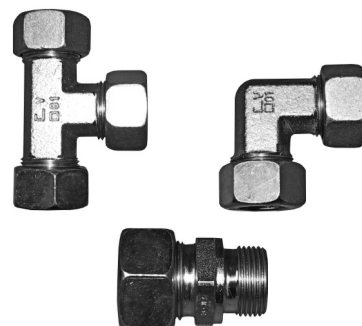


Installatiekit oliepomp

Stuk nr	Beschrijving
99400	Installatiekit pomp 22 mm
99401	Installatiekit pomp 28 mm
99402	Installatiekit pomp 35 mm




Buizenset voor olie

Stuk nr	Beschrijving
99403	Buizenset 6m 22 mm gegalvaniseerde stalen buisklemmen, draagrails en gewrichten 6 m
99404	Buizenset 6m 28 mm gegalvaniseerde stalen buisklemmen, draagrails en gewrichten 6 m
99405	Buizenset 6m 35 mm gegalvaniseerde stalen buisklemmen, draagrails en gewrichten 6 m

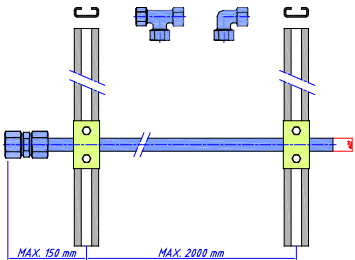

Verbinding haspel buis incl. bolkraan

Stuk nr	Beschrijving
99406	Verbindingsslang haspel 1/2 "tot 22 mm buis incl. bolkraan
99407	Verbindingsslang haspel 1/2 "tot 28 mm buis incl. bolkraan

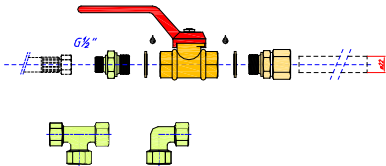

Buisafmetingen bij verschillende lengtes (EN10305-4)

Stuk nr	Afmetingen	Buislengte
73202	Ø20x3 mm	0-20 m
73252	Ø25x3 mm	0-35 m
73383	Ø38x4 mm	0-60 m

Stalen buizen voor vet, verzinkt


Stuk nr	Afmetingen	Lengte
73202	Ø20x3 mm	6 m
73252	Ø25x3 mm	6 m
73383	Ø38x4 mm	6 m




Rail- en buisklemmen

Stuk nr	Beschrijving
70501423	Steun voor klem 14X28mm 2 m
70101237	Buisklem Ø20 mm
70101261	Buisklem Ø25 mm
70101303	Buisklem Ø38 mm

70501423




70101261




Koppelingen voor vet

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Draad
10103250	Koppeling Ø20 mm 3/4" (M) BSP	Ø20 mm	3/4" (M) BSP
10103280	Koppeling Ø25 mm 1" (M) BSP	Ø25 mm	1" (M) BSP
10103337	Koppeling Ø38 mm 1 1/4" (M) BSP	Ø38 mm	1 1/4" (M) BSP
10106484	Hoek koppeling Ø20-20 mm	Ø20-20 mm	
10106493	Hoek koppeling Ø25-25 mm	Ø25-25 mm	
10106505	Hoek koppeling Ø38-38 mm	Ø38-38 mm	
10103064	Rechte koppeling Ø20 mm	Ø20 mm	
10103073	Rechte koppeling Ø25 mm	Ø25 mm	
10103091	Rechte koppeling Ø38 mm	Ø38 mm	
10106364	T-koppeling Ø20-20-20 mm	Ø20-20-20 mm	
10106370	T-koppeling Ø25-25-25 mm	Ø25-25-25 mm	
10106382	T-koppeling T Ø38-38-38 mm	Ø38-38-38 mm	

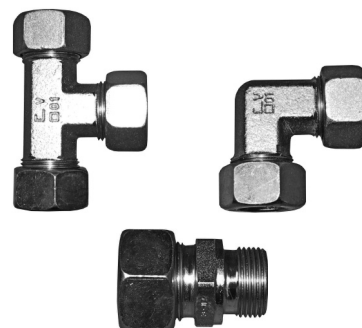


Installatiekit vetpomp

Stuk nr	Beschrijving
99417	Aansluitpomp op 20 mm vetleiding inclusief bolkraan
99418	Aansluitpomp op 25 mm vetleiding inclusief bolkraan
99419	Aansluitpomp op 38 mm vetleiding inclusief bolkraan




Installatiekit leiding, vet

Stuk nr	Beschrijving
99420	Buizenset 6m 20 mm gegalvaniseerde stalen buisklem, draagrail en verbindingaansluiting voor vet
99421	Buizenset 6m 25 mm gegalvaniseerde stalen buisklem, draagrail en verbindingaansluiting voor vet
99422	Buizenset 6m 38 mm gegalvaniseerde stalen buisklem, draagrail en verbindingaansluiting voor vet

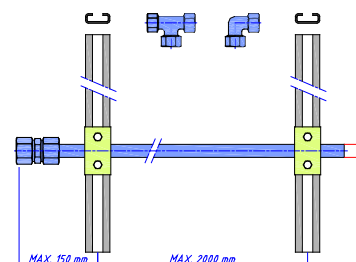

Installatiekit haspel, vet

Stuk nr	Beschrijving
99423	Verbindingsslang haspel 3/8 "tot 20 mm vetpijp inclusief bolkraan
99424	Verbindingsslang haspel 3/8 "tot 25 mm vetpijp inclusief bolkraan
99425	Verbindingsslang haspel 3/8 "tot 38 mm vetpijp inclusief bolkraan



Buis afmetingen met verschillende buislengthes

Stuk nr	Afmetingen	Buislengthe
90201015	Ø15x 1,5 mm	0-50 m
90201030	Ø 22x1,5 mm	0-300 m

Roestvrij stalen buizen voor water, glycol enz.


Stuk nr	Afmetingen	Lengte
90201015	Ø15x 1,5 mm	6 m
90201030	Ø 22x1,5 mm	6 m



Rail- en buisklemmen

Stuk nr	Beschrijving
70501423	Steun voor klem 14X28mm 2 m
70101207	Buisklem Ø15 mm
70101249	Buisklem Ø22 mm

70501423




70101249




Koppelingen voor andere vloeistoffen

Stuk nr	Beschrijving	Max werkdruk	Aansluiting
10201441	Koppeling Roestvrij staal Ø15-1/2" ØMM-(M) BSP	25 (250) MPa (bar)	Ø15-1/2" ØMM-(M) BSP
10201459	Koppeling Roestvrij staal 22-3/4" ØMM-(M) BSP	25 (250) MPa (bar)	22-3/4" ØMM-(M) BSP
10202365	Hoek koppeling 90° Roestvrij staal Ø15-15 mm	25 (250) MPa (bar)	
10202377	Hoek koppeling 90° Roestvrij staal Ø22-22 mm	25 (250) MPa (bar)	
10201363	Recht koppeling Roestvrij stal Ø15-15 mm	25 (250) MPa (bar)	
10201375	Recht koppeling Roestvrij stal Ø22-22 mm	25 (250) MPa (bar)	
10202275	T-koppeling Roestvrij staal Ø15-15 mm	25 (250) MPa (bar)	
10202296	T-koppeling Roestvrij staal Ø22-22 mm	25 (250) MPa (bar)	

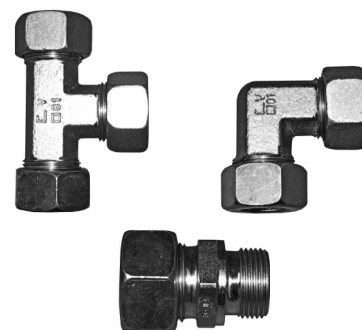


Installatiekit pomp, vloeistoffen

Stuk nr	Beschrijving
99408	Pompinstallatie op leiding 15 mm, RVS
99409	Pompinstallatie op leiding 22 mm, RVS




Installatiekit leiding, vloeistoffen

Stuk nr	Beschrijving
99410	Buizenset 6m 15 mm Roestvrij staal, buisklemmen, draagrails en gewrichten
99411	Buizenset 6m 22 mm Roestvrij staal buisklemmen, draagrails en gewrichten.

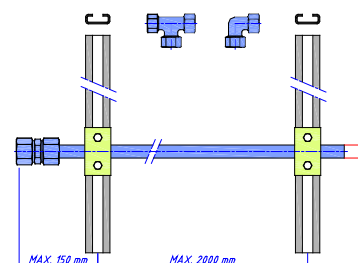

Installatiekit haspel, vloeistoffen

Stuk nr	Beschrijving
99412	Slanghaspel aansluiting G1/2" tot 15 mm RVS leiding incl bolkraan
99413	Verbindingsslang haspel 1/2 "tot 22 mm buis incl. bolkraan.



Rubber/staaldichting

Stuk nr	Draad
10103532	1/8" (M) BSP
10103529	1/4" (M) BSP
10103547	3/8" (M) BSP
10103526	1/2" (M) BSP
10103544	3/4" (M) BSP
10103517	1" (M) BSP
10103523	1 1/4" (M) BSP
10103520	1 1/2" (M) BSP
10103538	2" (M) BSP




Adapters in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101978	1/8" - 1/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102023	1/4" - 1/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101981	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102032	3/8" - 1/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101987	3/8" - 3/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102035	1/2" - 1/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102041	1/2" - 3/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101999	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102038	1/4" - 3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102047	3/4" - 3/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102053	1/2" - 3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102008	3/4" - 3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102056	1/2" - 1" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102065	1" - 3/4" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102011	1" - 1" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102068	1 1/4" - 3/4" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102071	1 1/4" - 1" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102077	1 1/4" - 1 1/2" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102074	1" - 1 1/2" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102083	2" - 1 1/2" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102020	2" - 2" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)



Schotdoorvoer in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101768	1/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101771	3/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101774	1/2" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101780	3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101783	1" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)




Verloopstuk, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101819	1/8" - 1/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101822	1/4" - 1/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
10105959	3/8" - 1/2" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
10105998	1/4" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
10106001	3/8" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101864	1/2" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101840	1/2" - 3/8" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101870	3/4" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
10105962	3/4" - 1" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101871	1" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
70091220	1 1/4" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
10105941	3/4" - 1 1/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)



Adapter in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101936	3/8" - 1/2" (V)-(V) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101942	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101948	3/4" - 1/2" (V)-(V) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101963	3/4" - 1" (V)-(V) BSP	40 (400) MPa (bar)




Verbindingsstuk, in staal

Stuk nr	Afmetingen	Max werkdruk	Materiaal
10201474	Ø22-Ø15 mm	25 (250) MPa (bar)	Roestvrij staal
10101474	Ø22-Ø15 mm	25 (250) MPa (bar)	Staal
10101519	Ø28-Ø22 mm	25 (250) MPa (bar)	Staal
10101567	Ø35-Ø28 mm	25 (250) MPa (bar)	Staal
10101564	Ø35-Ø22 mm	25 (250) MPa (bar)	Staal
10101498	Ø25-Ø20 mm	40 (400) MPa (bar)	Staal
10101591	Ø38-Ø25 mm	40 (400) MPa (bar)	Staal



Adapters met wartelmoer, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25102341	1/4" - 1/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102344	3/8" - 1/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102345	1/2" - 1/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102350	3/8" - 3/8" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102347	1/4" - 3/8" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102353	1/2" - 3/8" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102359	1/2" - 1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102356	3/8" - 1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102365	3/4" - 1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102383	3/4" - 3/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102377	1/2" - 3/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102386	1" - 3/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102392	1" - 1" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102389	3/4" - 1" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)



90°-adapters wartelmoer, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25102428	1/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102431	3/8" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102434	1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102440	3/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102446	1" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102450	2" (V)-(M) BSP	25 (250) MPa (bar)



Adapters met 2 wartelmoeren, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101897	3/8" - 3/8" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101903	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101909	3/4" - 3/4" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)



90°-adapters met 2 wartelmoeren, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101126	1/4" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101132	1/2" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101117	3/4" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)



T-adapters, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25102866	1/4" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102867	3/8" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102869	1/2" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102854	1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102875	3/4" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102876	3/4" (V)-(V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102878	1" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)



Stop, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101513	1/4" (M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101519	1/2" (M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101495	3/4" (M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101498	1" (M) BSP	64 (640) MPa (bar)
9320119	2" (M) BSP	2,5 (25) MPa (bar)



Snelkoppeling, in staal

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
35101222	16 (160) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
35101216	16 (160) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
35101273	16 (160) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
35101258	16 (160) MPa (bar)	3/4" (V) BSP


35101222
35101273

35101216
35101258




Adapters, in messing

Stuk nr	Aansluiting
25201216	1/8" - 1/8" (M)-(M) BSP
25201210	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP
25201192	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP
25201201	1/2" - 3/8" (M)-(M) BSP
25201228	3/4" - 3/4" (M)-(M) BSP
25201171	1" - 1" (M)-(M) BSP
25201204	1" - 3/4" (M)-(M) BSP
25201177	1 1/2" - 1" (M)-(M) BSP
25201219	2" - 2" (M)-(M) BSP




Verloopstuk, in messing

Stuk nr	Aansluiting
25201061	1/2" - 1/4" (V)-(M) BSP
25201062	1/2" - 3/8" (V)-(M) BSP
25201057	3/8" - 1/4" (V)-(M) BSPT
25201279	1/8" - 1/4" (V)-(M) BSP
25201303	1/4" - 3/8" (V)-(M) BSP
25201267	1/8" - 1/2" (V)-(M) BSP
25201016	1/4" - 1/2" (V)-(M) BSP
25201270	3/8" - 1/2" (V)-(M) BSP
25201294	1/2" - 3/4" (V)-(M) BSP
25201300	3/8" - 3/4" (V)-(M) BSP
25201297	1/4" - 3/4" (V)-(M) BSP
25201273	3/4" - 1" (V)-(M) BSP
25201243	1/2" - 1" (V)-(M) BSP
25201276	3/8" - 1" (V)-(M) BSP
25201252	3/4" - 1 1/2" (V)-(M) BSP
25201285	1 1/2" - 2" (V)-(M) BSP
25201282	1" - 2" (V)-(M) BSP



Slangkoppeling in messing

Stuk nr	Afmetingen
38220806	3/8" (10) - 1/2" ØMM-(M) BSP
38220808	1/2" (13) - 1/2" ØMM-(M) BSP
38220406	3/8" (10) - 1/4" ØMM-(M) BSP
38220408	1/2" (13) - 1/4" ØMM-(M) BSP
38220812	1/2" (13) - 3/4" ØMM-(M) BSP
38221208	3/4" (20) - 1/2" ØMM-(M) BSP
38221210	3/4" (20) - 5/8" ØMM-(M) BSP
38221212	3/4" (20) - 3/4" ØMM-(M) BSP
38221612	3/4" (20) - 1" ØMM-(M) BSP
38660101	1" (25) - 1" ØMM-(M) BSP



Slangklem

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
72101051	Slangklem Ø8-16 (3/8") mm (inch)	Ø8-16 (3/8") mm (inch)
72101126	Slangklem Ø12-20 (1/2") mm (inch)	Ø12-20 (1/2") mm (inch)
72101081	Slangklem Ø16-27 (5/8") mm (inch)	Ø16-27 (5/8") mm (inch)
72101087	Slangklem Ø20-32 (3/4") mm (inch) Roestvrij staal (AISI 316)	Ø20-32 (3/4") mm (inch)



Adapters in RVS

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
78020608	3/8"-1/2" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78020808	1/2"-1/2" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78020812	1/2"-3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78021212	3/4"-3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78050812	3/4"-1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78020816	1/2"-1" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78900808	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78080806	1/2"-3/8" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78080808	1/2"-1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78070808	1/2"-1/2" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
78080812	3/4"-1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78310808	1/2" - 1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78510808	1/2" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25300101	1/2" (M)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)
25300102	Ø12,7 - 1/2" ØMM-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)



78020812



78900808



78080808



78310808



78510808



78070808



25300101



25300102

Afsluitkleppen, staal

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
30201339	50 (500) MPa (bar)	1/8" (V) BSP
30201330	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
30201354	50 (500) MPa (bar)	3/8" (V) BSP
30201315	50 (500) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
30201345	40 (400) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
30201300	35 (350) MPa (bar)	1" (V) BSP
30201309	35 (350) MPa (bar)	1 1/4" (V) BSP



Afsluitkleppen, messing

Bolkransen uit messing met PTFE-dichting, lange of korte hendels, bestemd voor olie en luchtleidingen.

Stuk nr	Type	Max werkdruk	Aansluiting
30101117	Hendel	6,4 (64) MPa (bar)	3/8" (V) BSP
30101093	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
30101111	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
30101081	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	1" (V) BSP
30101087	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/4" (V) BSP
30101084	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/2" (V) BSP
30101102	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	2" (V) BSP
30101129	Handvat	2,5 (25) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
30101123	Handvat	6,4 (64) MPa (bar)	1/2" (V) BSP



Afsluitkleppen, Roestvrij staal

Stuk nr	Max druk	Aansluiting
30201093	14 (140) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
30301041	14 (140) MPa (bar)	2" (V) BSP



Afsluitkleppen, speciaal

Stuk nr	Beschrijving
30101069	Afsluitkleppen L-geboord, 3 weg 3/4" (V) BSP
28513	Naald ventiel 1/4" (V)-(M) BSP Perslucht Messing
28515	Naald ventiel 1/2" (V)-(M) BSP Perslucht Messing
28370	Bolkraan met pneumatische aandrijving enkelwerkend 3/4" (V) BSP 24 V DC Messing
24627	Vatkraan, draaiklep 3/4" (M) BSP Messing

30101069



28513



28370



24627




Olietanks

Vervaardigd uit plaatstaal volgens Zweedse standaard normen. De tanks zijn gecoat langs de buitenkant en onbewerkt langs de binnenkant. Bovenste gedeelte voorzien van mangat, G2"(v) en G1"(v) aansluitingen en een G 1 1/2" verbinding voor de niveausensor. de tank kan ook besteld worden voor gebruik buiten. Specificeer H x B x D (Totale hoogte = H + 225 mm)

Installatiekit (99414) voor olieopslagtank is samengesteld uit:

1. Verluuchtingskap 28328
2. Stop G2" 9320119
3. Verbinding G2" 9320104
4. Stop G1" 25101498
5. Rubber/staal dichting G1" 10103517
6. Bolkraan 1" 30101081
7. Verbinding staal G1"-G1" 25102011
8. Huls G1"-G1/2" 25201243
9. Overvulbeveiliging 23163
10. Peilmeter 2345475
11. Verbinding G2" 9320106
12. Moer G2" 9320105
13. Bolkraan G2" 30101102
14. Verbinding G2" 25201219
15. Vulaansluiting G2" 28197
16. Huls G1/4"-G1/8" 25101819
17. Slang van overdrukventiel 48102
18. Huls G1"-G3/4" 25201273
19. Huls G3/4"-G1/4" 25201297


Onze tanks zijn geen stockitems, enkel leverbaar op aanvraag.

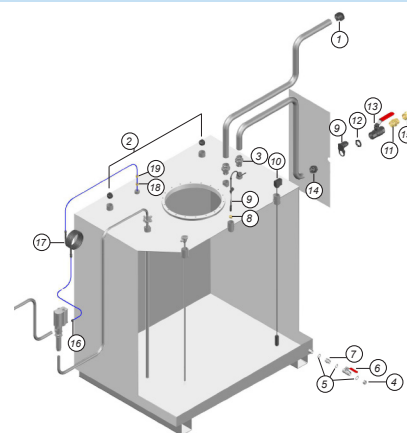

Aansluitkit voor olieopslagtank

Aansluitkit voor olieopslagtank bevattende : peilmeter, overvulbeveiliging, verbindingsstukken, vuldop, verluuchtingskap, sluitstukken op extra verbindingpunten, klep voor ledigen onderaan tank en slang met adapters voor het overdrukventiel op de pomp.

Stuk nr
99414

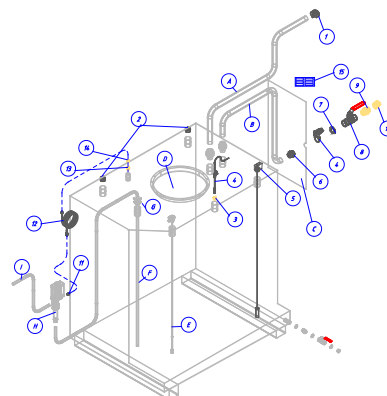


Aansluitkit voor afvalolietank

Aansluitkit voor afvalolietank bevattende : peilmeter, verbindingstukken, aansluiting voor ledigen tank, verluchtingskap, sluitstukken op extra verbindingpunten, en klep met aansluiting voor lediging onderaan de tank

Stuk nr

99415

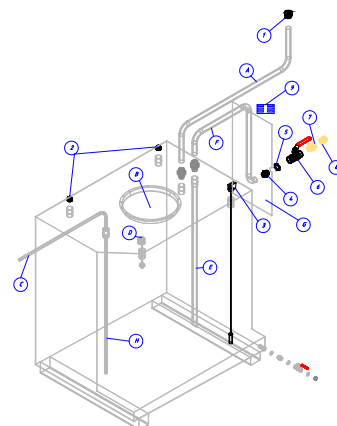


Aansluitkit voor vloeistof afval tank

Aansluitkit voor vloeistof afval tank bevattende: peilmeter, verbindingstukken, aansluiting voor ledigen tank, verluchtingskap, sluitngen op de extra verbindingpunten en aansluitklep voor lediging tank onderaan.

Stuk nr

99416

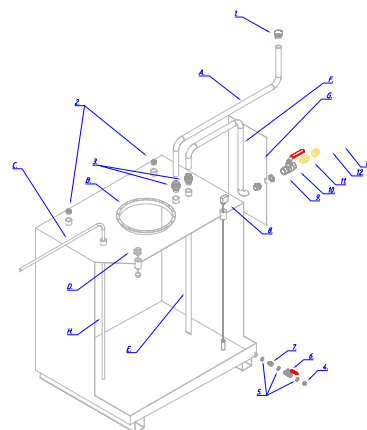

Installatiekit tankruimte voor pneumatische pompen

Technische gegevens

Afmetingen	12 (1/2") mm (inch)
Draad	1/4" (M) BSP
Aansluiting	3/4"-1/2" (M) BSP

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
48110	Installatieset voor luchtaansluiting van luchthoofdleiding naar 3 pompen	15 m
48111	Installatieset voor luchtaansluiting van luchthoofdleiding naar 5 pompen	20 m

48110 15 m



48111 20 m



Toebehoren voor tanks

Stuk nr	Beschrijving
28328	Verluchtingskap in gegalvaniseerd staal 180°, aansluiting G2" (v)
28196	Vuldop in messing, recht G2"
28197	Vuldop in messing, 30° G2"
2345475	Peilmeter voor tank. Max hoogte tank 2,5m, aansluiting G 1 1/2" (m)
29150	Vlamdemper 2" (f)
97760	Tankvulsticker met houder alleen in het Zweeds

28328



2345475



28197



Vulstation

Stuk nr	Afmetingen
24104	800x600x300 mm



Markering van de leidingen (alleen het Zweeds)

Alleen in het Zweeds


◀ **MOTOROLJA 5** ▶

Stuk nr	Beschrijving
97731	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97716	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97706	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97712	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97719	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97755	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97722	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97721	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97709	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97737	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97711	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97707	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97723	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97747	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97729	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97705	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97715	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97727	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97728	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97730	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97718	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97708	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97734	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97701	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97702	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97724	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97733	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97740	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97741	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97744	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97745	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97746	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97735	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97736	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97725	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97720	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97714	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97713	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97739	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97738	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97717	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97703	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97704	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97726	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97732	Leidinglabel alleen in het Zweeds

Slanglabels (alleen Zweeds)

Kan op verzoek in verschillende talen worden geleverd. Gemonteerd met kabelbladen.
 Opmerking! Niet inbegrepen.

98724



14 mm

75 mm

Stuk nr	Beschrijving
98731	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98716	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98706	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98712	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98719	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98722	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98721	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98709	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98742	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98743	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98737	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98711	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98723	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98707	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98729	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98705	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98715	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98727	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98728	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98730	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98718	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98734	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98708	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98710	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98701	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98702	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98724	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98733	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98740	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98741	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98735	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98736	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98725	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98720	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98714	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98713	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98739	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98738	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98717	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98703	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98704	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98726	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98732	Leidinglabel alleen in het Zweeds

14 Absorptiemiddelen

Absorptiemiddelen voor olie	204
Absorptiemiddelen voor andere vloeistoffen	205
Vloermat	206

Absorptiemiddelen voor olie


Absorbeert vloeistoffen op basis van petroleum en stoot water af. Lans beide zijden gebonden voor extra sterkte. Gewoven materiaal, zorgt voor een betere schuurvastheid op ruwe ondergrond. Perforaties minimaliseren verspilling. Vrijwel volledig pluivrij. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Doeken

De betere opvangdoek. Laat geen pluizen na. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34000	1,2	410 x 460 mm	100 pcs
34001	0,77	410 x 460 mm	200 pcs



Rollen

Voor industriële reiniging, zeer absorberend en pluivrij. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34002	120 l	410 mm	46 m
34003	240 l	810 mm	46 m



Mini flexisoc's

Olieabsorberende soc, gevuld met polypropyleen voor het absorberen van olie en vloeistoffen op basis van petroleum. absorbeert geen water of oplossingen op waterbasis. Perfect voor het indammen en absorberen van lekkages en gemorste vloeistoffen rond machines. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34004	85 l	Ø 76 x 1220 mm	15 pcs
34005	84 l	Ø 76 x 3050 mm	6 pcs
34006	135 l	Ø 130 x 3000 mm	4 pcs



Vatdekselmatten


Met voorgesneden uitsparingen voor 208 liter vaten. Houdt het vatdeksel en de omliggende ruimte proper en droog door te voorkomen dat er gemorste vloeistof op de grond terecht komt. Stoot vloeistoffen op waterbasis af. Enkel voor olie en op petroleum gebaseerde vloeistoffen. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34007	50 l	Ø 560 mm	25 pcs
34008	~2 l	Ø 560 mm	1 pcs



Absorptiemiddelen voor olie en water

Absorbeert de meeste industriële vloeistoffen (zowel voor vloeistoffen op basis van petroleum of water). Gebonden, daardoor extra sterk. Het geweven materiaal zorgt voor een goede schuurvastheid. Gewichtsbesparing door perforaties en daardoor ook kostenbesparend. Verpakt in een handige box. Absorptievermogen in liter/verpakking.

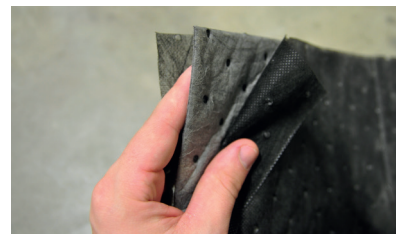

Doeken

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34100	1,08	410x460 mm	100 pcs
34101	0,67	410x460 mm	200 pcs



Rollen

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34102	120 l	410 mm	46 m
34103	240 l	810 mm	46 m



Absorptiemiddelen voor universeel gebruik

Absorbeert de meeste industriële vloeistoffen (zowel vloeistoffen op basis van petroleum of water). Gebonden, daardoor extra sterk. Het geweven materiaal zorgt voor een goede schuurvastheid. Gewichtsbesparing door perforaties en daardoor kostenbesparend. Verpakt in een handige box. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Doeken

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34104	1,2	410 x 460 mm	100 pcs



Minisoc's voor alle types vloeistoffen


Flexibel, kan hierdoor vervormd worden rond lekkende machines of vaten. Beschikbaar in 2 lengtes. Kan ook gebruikt worden voor het wegnemen van kleinere olierestanten op water. Absorbeert zowel petroleum- als waterhoudende vloeistoffen. Kan gebruikt worden als tijdelijke indamming bij een leksituatie. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34106	5,67	Ø 76 x 1220 mm	15 pcs
34107	14	Ø 76 x 3050 mm	6 pcs



Vatdekselmatten

Met voorgesneden uitsparingen voor 208 l vaten. Houdt het vatdeksel en de omliggende ruimtes proper en droog door te voorkomen dat er gemorste vloeistof op de grond terecht komt. Zowel voor olie- als watergebaseerde vloeistoffen. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34108	50 l	Ø 560 mm	25 pcs

Vloermat

Gebruikt voor zowel petroleum- als waterhoudende vloeistoffen. Rollen met camouflagepatroon. Verbergt lekkages en spatten voor langer gebruik. Stevige bovenlaag. Dubbel geperforeerd en gebonden. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Rollen

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34110	264 l	810 mm	46 m



Vloermat voor binnen en buiten gebruik

Vervaardigd uit sterk absorberend polypropyleen. De uitermate sterke constructie laat wandelen toe alsook transport met wieltjes. Absorbeert zowel water- als petroleumhoudende producten. Ideaal om te plaatsen op drukke doorgangen of rond machines waar veel verkeer is. Met anti-slip, waterstoppende achterzijde om vloeren te beschermen. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Rollen

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34120	80 l	910 mm	30,5 m



Vloermat voor binnen en buiten gebruik

3-laagse gebonden olieabsorberende mat voor zone's met intensief verkeer. Bovenste laag met UV bescherming. Met anti-slip speronderlaag die verhindert dat vloeistoffen in de grond dringen. Uitstekende duurzaamheid. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Rollen

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34121	352 l	1470 mm	24 m



Olievoorraadkamers

Apparatuur voor tanks, IBC-containers, vaten




Werkplaatsen personenwagens

Oplossingen voor plafonds, wanden, systeemplafonds en inbouw



Vrachtwagen- en buswerkplaatsen

Oplossingen voor plafonds, wanden, putten en servicezuilen

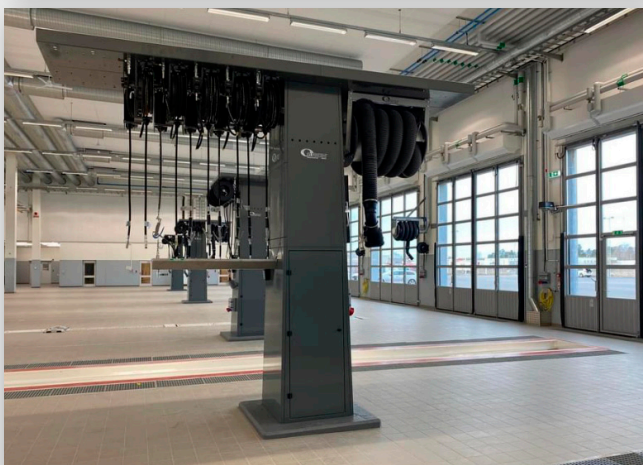

Industrie

Maatwerkoplossingen





Alentec & Orion AB

Grustagsvägen 4
SE-138 40 Älta
Sweden
Tel: +46 8 747 67 00
Fax: +46 8 715 20 74
E-mail: info@alentec.se
www.orionlube.com

Alentec Orion Ltd

Barrs Fold Road
Wingates Industrial Park
Westhoughton, BL5 3XP
United Kingdom
Tel: +44 116 284 60 40
Fax: +44 116 284 60 70
E-mail: sales@alentec-orion.co.uk
www.alentec-orion.co.uk

Orion Lube System nv/sa

Eksaardse Rijweg 236
9041 Oostakker
Belgium
Tel: +32 9 250 94 60
Fax: +32 9 250 94 69
E-mail: sales@orion-lube.be
www.orion-lube.be

Autolube Orion, S.A.S.

64, Rue du Puits Charles
58400 La Charité Sur Loire
France
Tel.: +33 3 86 60 47 75
Fax: +33 2 34 09 01 35
E-mail: info@autolubeorion.com
www.autolubeorion.com

Distributor