




24-uurs service op onze website

Download handleidingen en foto's met hoge resolutie
Contactgegevens • Altijd beschikbaar

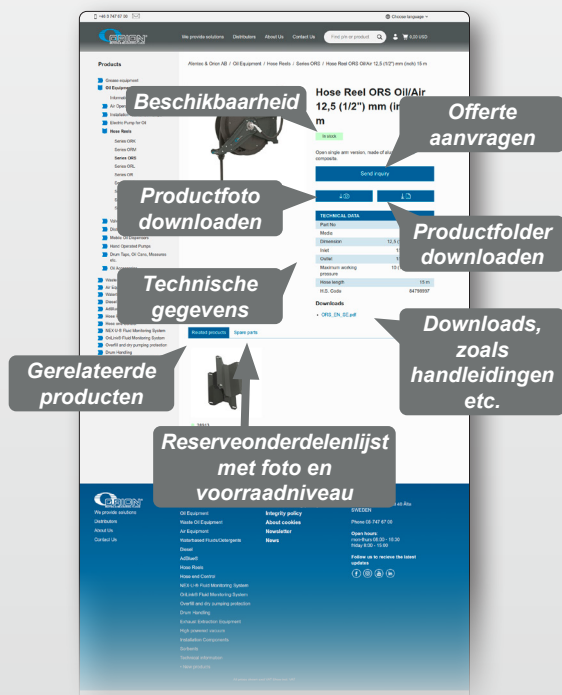

Wanneer u bent ingelogd als klant, kunt u ook:

Bekijk uw prijzen • Exacte voorraadniveaus • Plaats bestellingen • Zie eerdere bestellingen

ISO-certificering

Wij zijn ISO-gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001




Projectmanagement

Complete oplossingen van tekeningen tot inbedrijfstelling



Servicecontracten

Kalibratie en continue service van apparatuur

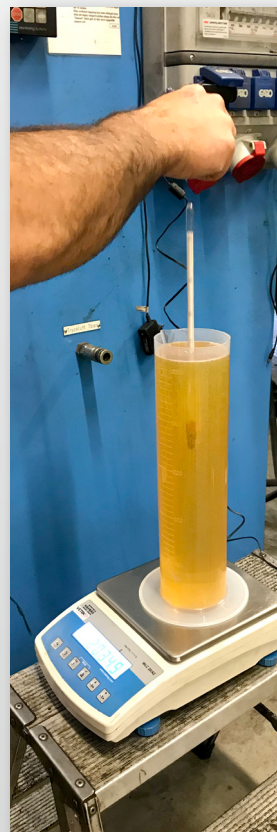

MOVING AND MEASURING FLUIDS

SINDS 1898

Wij bieden producten en diensten aan in:

- **Vloeistofbehandeling**
- **Uitlaat- en rookafzuiging**
- **Hoogwaardige vacuümsystemen**

Ons doel is het verbeteren van uw:

- **Winstgevendheid**
- **Efficiëntie**
- **Milieu**
- **Ergonomie**

Als totaalpartner voor ontwerp en totaaloplossingen bieden wij:

- **Overleg**
- **Installatie**
- **Service**

Orion is onderdeel van Alentec & Orion AB, dat apparatuur en diensten ontwikkelt, produceert en verkoopt op het gebied van pompen, meten en doseren voor werkplaatsen en de industrie. Het hoofdkantoor en magazijn bevinden zich in Ålta, ten zuidoosten van Stockholm, Zweden

Orion-producten worden over de hele wereld verkocht. We hebben distributeurs in meer dan 70 landen en verkoopkantoren in het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk.


Het milieuaspect is altijd een belangrijk onderdeel van zowel het plannings-, installatie- als serviceproces. Voor onze activiteiten hebben we een procesgebaseerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem opgezet, volgens de vereisten van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen en ISO 14001 voor milieumanagementsystemen.



Hoofdkantoor en magazijn



Productie en R&D

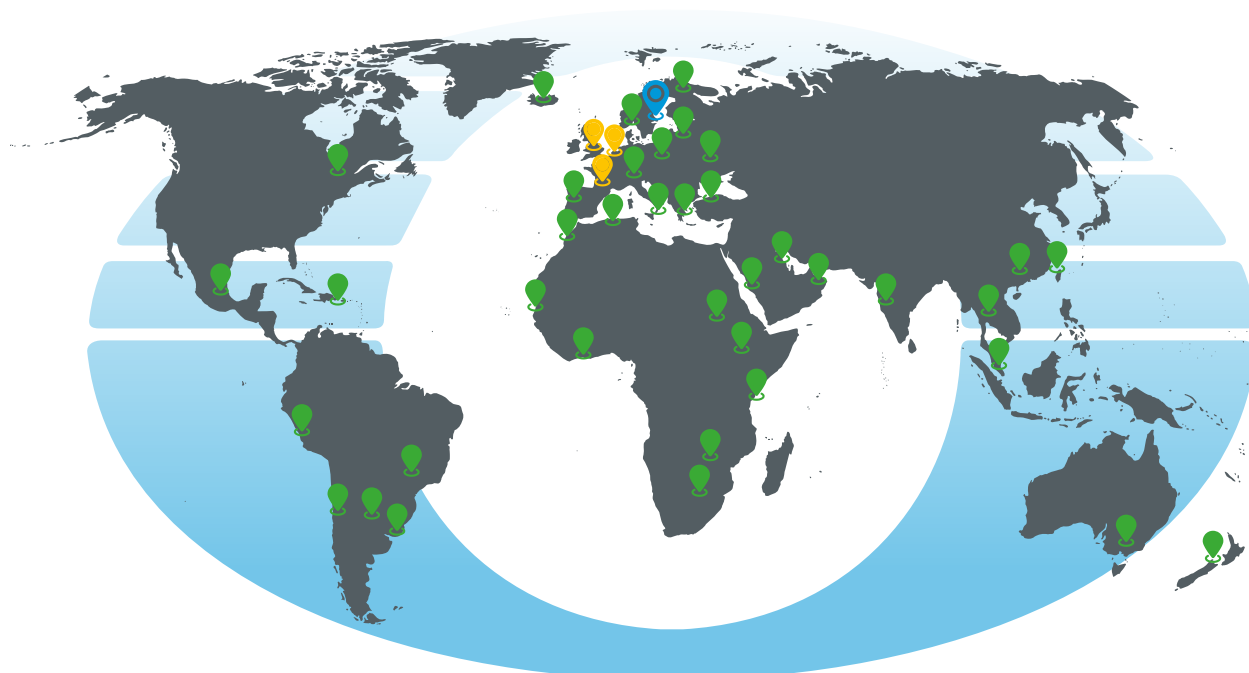

 Hoofdkantoor

 Dochteronderneming

 Distributeur (voor meer informatie, zie www.orionlube.com)

Alentec & Orion AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de technische specificaties en om eventuele drukfouten in de catalogus te voorkomen.

1	Vet materiaal	9	6	Diesel	107
	Pneumatische vetpompen en toebehoren	10		Elektrische Diesel Pompen	108
	Pomp aandruksystemen	12		Luchtaangedreven pompen voor diesel	110
	Veerbediende slanghaspels	13		Veerbediende slanghaspels	110
	Vetpistolen en toebehoren	15		Trechters en jerry cans	111
	Mobiele units	16	7	AdBlue	115
	Handbediende vetpompen	19		AdBlue® elektrische membraanpomp	116
	Accu-smeerpomp	22		Pneumatische AdBlue® pompen	117
	Smeerkoppen	23		Veerbediende slanghaspels	119
	Speciale producten	24		AdBlue® pistolen en meter	120
	Hydraulische smeemipfels	25		Handbediende pompen	121
	Toebehoren voor vetpompen	28		AdBlue® toebehoren	122
	Toebehoren	28	8	Slanghaspels	125
2	Olie	33		Open slanghaspels	126
	Pneumatische oliepompen	34		Gesloten slanghaspels	131
	Installatiekits voor 227 & 228-serie pompen	35		Elektrische kabelproller	133
	Elektrische oliepompen	37		Toebehoren	134
	Pneumatische membraanpomp	37	9	Verdeelpistolen	141
	Veerbediende slanghaspels	38		Vetpistolen	142
	Olieverdeelpistolen en meters	40		Water- en antivriesverdeling	143
	Complete verdeelunits	41		Sproeilansen	145
	Verdeelkit voor 1000 liter IBC container	42		Blaaspistolen & bandenblazer	145
	Bulktanks voor olie	43		Dieselpistolen	146
	Mobiele olieverdelers	44		AdBlue® pistolen	146
	Mobiele olieverdelers	45		Olie & glycol verdeelpistolen	147
	Draagbare olieverdelers	47		Olieverdeelpistolen met meter, groot volume	148
	Handbediende pompen	48		Mechanisch verdeelpistool	149
	Vatkransen, oliekannen, maatkransen, etc.	52		Digitale verdeelpistolen	150
	Installatie toebehoren	54		Toebehoren voor pistolen	151
3	Afvalolie	61		Lijnmeters	152
	Aanzuig & afvaloliepompen	62	10	Beheersystemen	155
	Toebehoren voor aanzuigpompen	64		NEX·U®	158
	Elektrische vacuümsystemen	65		Vooraf instelbaar doseringsmateriaal	168
	Slanghaspels voor afvalolie afzuiging	66		OriLink®	168
	Automatische afvalolie-uitrusting	67		Lijnmeters	172
	Hydraulische kuilkransen voor vrachtwagens	68		Beschermingskits	172
	Mobiele afvalolie units met trechter	68		Veiligheid en bescherming	173
	Mobiele opvangbakken voor afvalolie	70	11	Vatbehandeling	179
	Handbediende pompen en olie opvang	72		Vatenkarren	180
	Vacuümpomp	74		Veiligheids vatenkar	181
4	Lucht	79		Milieupalet	182
	Veerbediende slanghaspels	80		Vatenlift	182
	Luchtbehandelingsunit (FRL)	81	12	Uitlaatgasafzuiging	185
	Toebehoren voor lucht	83		Veerbediende uitlaathaspels	186
	Snelkoppelingen	85		Elektrisch bediende uitlaathaspels	187
5	Vloeistoffen op waterbasis/detergenten	89		Afzuigslangen	188
	Vloeistofpompen, pneumatisch	90		Uitlaatgasafzuiging	191
	Mengunits	92		Afzuigrails voor uitlaatkassen	192
	Veerbediende slanghaspels	93		Mondstukken	193
	Verdeelpistolen en reinigingspistoolen	95		Starter, controle unit	195
	Spray apparatuur	96		Afzuigarmen	197
	Handbediende pompen	99		Ventilatoren	198
	Vattap, gietkransen, etc.	100			
	Installatie toebehoren	102			

13 Hoogvacuüm units 203

Afzuigunits	204
Verreikende armsteunen	206
Vacuümhaspel	207
Leidingen kits	207
Leidingen en toebehoren	208

14 Installatie Materiaal 213

Installatie onderdelen, Olie	214
Installatie onderdelen, Vet	215
Installatie toebehoren vloeistoffen	216
Installatie onderdelen	218
Tanks en accessoires	223

15 Absorptiemiddelen 229

Absorptiemiddelen voor olie	230
Absorptiemiddelen voor andere vloeistoffen	231
Vloermat	232

1 Vet materiaal

Pneumatische vetpompen en toebehoren.....	10
Pomp aandruksystemen.....	12
Veerbediende slanghaspels	13
Vetpistolen en toebehoren.....	15
Mobiele units	16
Handbediende vetpompen	19
Accu-smeerpomp	22
Smeerkoppen	23
Speciale producten.....	24
Hydraulische smeernippels	25
Toebehoren voor vetpompen.....	28
Toebehoren	28

Vetpomp, drukverhouding 55:1

Pneumatische vetpomp, voor mobiele installaties. Vatadapter G2" inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	55:1
Capaciteit	600 gr/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Uitgang	1/4" (V) BSP

Stuk nr	Voor vat	Lengte
12540	12-20 kg	710 mm
12541	50 kg	925 mm
12542	180 kg	1120 mm



Vetpomp, drukverhouding 60:1

Pneumatische vetpomp, voor mobiele en vaste installaties. Vatadapter G2" inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	60:1
Capaciteit	1000 gr/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Uitgang	3/8" (V) BSP

Stuk nr	Voor vat	Lengte
12750	12-20 kg	700 mm
12751	50 kg	1000 mm
12752	180 kg	1180 mm



Vetpompen met afgescheiden luchtmotor 60:1

Pneumatische vetpomp met afgescheiden luchtmotor en pompplunger. Voorkomt dat kleverig vet in de luchtmotor komt. Vatadapter G2" inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	60:1
Capaciteit	1000 gr/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Uitgang	3/8" (V) BSP

Stuk nr	Voor vat	Lengte
12650	12- 20 kg	890 mm
12651	50 kg	1190 mm
12652	180 kg	1370 mm



Vetpomp, drukverhouding 80:1

Pneumatische vetpomp, voor mobiele en vaste installaties. Vatadapter G2" inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	80:1
Capaciteit	730 gr/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Uitgang	3/8" (V) BSP

Stuk nr	Voor vat	Lengte
12755	12-20 kg	700 mm
12756	50 kg	1000 mm
12757	180 kg	1180 mm



Industriële vetpompen (luchtmotor 4 1/2")

Hoge opbrengst vetpomp voor gelijktijdige afname op verschillende punten of voor lange afstanden (tot 100m)

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	1/2" (V) BSP
Uitgang	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Drukverhouding	Capaciteit	Voor vat	Max luchtdruk
12825	25:1	16000 gr/min	180 kg	1,4 (14) MPa (bar)
12820	40:1	11000 gr/min	Bulk	1,4 (14) MPa (bar)
12822	40:1	11000 gr/min	180 kg	1,4 (14) MPa (bar)
12821	40:1	11000 gr/min	50 kg	1,4 (14) MPa (bar)
12832	70:1	7500 gr/min	180 kg	0,7 (7) MPa (bar)
12831	70:1	7500 gr/min	50 kg	0,7 (7) MPa (bar)
12830	70:1	7500 gr/min	Bulk	0,7 (7) MPa (bar)



Industriële vetpompen (luchtmotor 6")

Hoge opbrengst vetpomp voor gelijktijdige afname op verschillende punten of voor lange afstanden (tot 100m)

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	1/2" (V) BSP
Uitgang	1/2" (V) BSP


Stuk nr	Drukverhouding	Capaciteit	Voor vat	Max luchtdruk
12842	80:1	8000 gr/min	180 kg	0,7 (7) MPa (bar)
12840	12:1	40000 gr/min	Bulk	0,7 (7) MPa (bar)
12841	80:1	8000 gr/min	50 kg	0,7 (7) MPa (bar)



Installatiekit voor pompen gemonteerd op vat

Bevat alle nodige onderdelen om een pneumatische vetpomp te installeren in een vat, en te verbinden met de luchttoevoer en het leidingnet. (Pomp en volgplaat niet inbegrepen).

Stuk nr	Beschrijving
99601	Installatiekit voor vaten van 180 kg (127 series)
99602	Installatiekit voor vaten van 50 kg (127 series)
99604	Installatiekit voor vaten van 20 kg (127 series)
99611	Installatiekit voor vaten van 180 kg (128 series)
99612	Installatiekit voor vaten van 50 kg (128 series)



Volgplaten

Verhindert holtevorming en voorkomt dat de pomp op hol slaat. Een rubberen rand minimaliseert het verlies door perfect de binnenwand van het vat te volgen. Kan gebruikt worden met aanzuigbuizen van 26-42 mm.

Stuk nr	Voor vat	Afmetingen	Pomp
18569	12,5 kg	230-260 mm	127-ser
18570	18-20 kg	265-290 mm	127-ser
18575	25 kg	300-330 mm	127-ser
18571	50 kg	340-360 mm	127-ser
18572	50 kg	365-395 mm	127-ser
18573	180 kg	560-590 mm	127-ser
18576	50 kg	330-370 mm	128-ser
18577	50 kg	360-405 mm	128-ser
18578	180 kg	550-590 mm	128-ser



Tweepalen aandruksysteem

Functioneert net zoals een hefbrug maar oefent ook een neerwaartse kracht uit. De cilinders duwen de pomp en de volgplaat in het vet. Het frame is opgebouwd uit 2 palen die een neerwaartse kracht uitoefenen om de aanzuigcapaciteit te behouden. Het frame zorgt er ook voor dat de pomp kan worden gelift zodat de vaten gemakkelijk kunnen worden gewisseld wanneer ze leeg zijn. De kit 18340 en 18370 bevatten de pomp, de volgplaat en het frame. Kit 18300 zonder pomp.

Technische gegevens

Lengte	610 mm
Breedte	991 mm
Hoogte	1320 - 2250 mm

Stuk nr	Beschrijving	Voor vat
18300	Tweepalen aandruksysteem	185 kg
18340	Tweepalen aandruksysteem	185 kg
18370	Tweepalen aandruksysteem	185 kg



Enkelvoudig aandruksysteem

Gesteund door de graviteit. Het gewicht van de pomp en de toebehoren creëren een druk op het vet en helpen zo bij het aanzuigen. Het mechanisme zorgt er ook voor dat de pomp kan worden gelift zodat de vaten gemakkelijk kunnen worden gewisseld wanneer ze leeg zijn. Kit omvat pomp, volgplaat en mechanisme.

Technische gegevens

Hoogte	1630 - 2630 mm
--------	----------------

Stuk nr	Beschrijving	Voor vat
18400	Enkelvoudig aandruksysteem (zonder pomp)	-
18440	Enkelvoudig aandruksysteem met pomp 12822 40:1	50 kg
18470	Enkelvoudig aandruksysteem met pomp 12832 70:1	185 kg



Hijstoestel voor pomp

Lift voor industriële pompen die het verwisselen van vat makkelijker en veiliger moeten maken. Het risico dat de pomp vuilrestanten opneemt bij het contact met de grond bij een vatenwissel is onbestaande. De arm kan vrij zwenken en tot 3 vaten bedienen. Enkel voor industriële pompen met bevestigingssoog bovenaan.

Technische gegevens

Hoogte 1630 - 2630 mm

Stuk nr	Beschrijving
18305	Hijstoestel voor pomp



Aandruksysteem voor klevend vet 12-20kg

Mobiele unit voor gebruik bij moeilijk verpompbaar, klevend en hoge viscositeit vet tot NLGI 3. Een pneumatische zuiger lift de pomp voor het makkelijk wisselen van lege vaten. De pneumatische zuiger duwt de pomp neerwaarts tijdens de werking.

Stuk nr	Beschrijving
18200	Aandruksysteem voor klevend vet 12-20 kg
18205	Mobiele pomptakel 12-20 kg zonder pomp



Serie ORM

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
15125	Vet	10 (3/8") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	15 m



Serie ORS

Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
15212	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	10 m
15225	Vet	10 (3/8") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	15 m



Serie OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
15325	Vet	10 (3/8") mm (inch)	40 (400) MPa (bar)	15 m



Serie LOR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28904. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
15527	Vet	10 (3/8") mm (inch)	40 (400) MPa (bar)	25 m



Serie ORL

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
15436	Vet	12,5 (1/2") mm (inch)	27,5 (275) MPa (bar)	20 m



Serie CRO

Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
16212	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	10 m
16225	Vet	10 (3/8") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
16412	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	10 m
16425	Vet	10 (3/8") mm (inch)	35 (350) MPa (bar)	15 m



Vetpistool

Pistool met vaste uitlaatpijp of slang met hydraulische smeerkop.

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
14612	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
14615	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
99600	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP



Vetmeter

Digitale vetmeter, uitgerust met een display waarop het verbruik kan worden afgelezen.. Terugstelbare en niet terugstelbare totaal tellers. De digitale display werkt op twee 1,5 V AAA batterijen. Max. werkdruk is 50 MPa (500 bar). Maximaal debiet 1000 gr/ minuut Nauwkeurigheid ca. +/-3%


Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
14720	1000 gr/min	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
14740	2500 gr/min	70 (700) MPa (bar)	1/8" (V) BSP



Draaikoppelingen voor vet

Maken het mogelijk om vetslangen te hanteren, zelfs onder hoge druk. Voor de beste resultaten gebruik een rechte koppeling tussen de pomp en de slang en een Z-koppeling tussen de slang en het pistool.

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
18070	1/4" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)
18071	1/4" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)
18072	1/4" - 1/2"-27 (M) NPT	50 (500) MPa (bar)
18073	1/4" - 1/8" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)

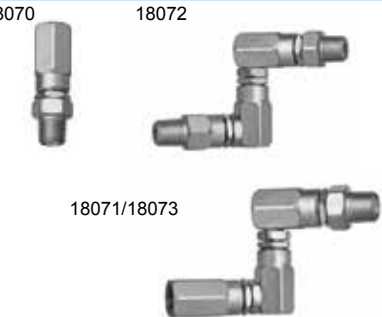


Mobiele units voor vaten van 12 tot 180 kg met 60/80:1 pompen

Bestaande uit een pomp, 1/4" snelkoppeling, vatdeksel, vetslang, Z-koppeling en vetpistool.

Met 60:1 vetpomp vermogen ongeveer 1000 g/minuut

Met 80:1 vetpomp vermogen ongeveer 730 g/minuut

Stuk nr	Drukverhouding	Voor vat	Slanglengte	Kar
12200	60:1	12-20 kg	2 m	-
12201	60:1	12-20 kg	2 m	28528
12205	60:1	50 kg	3 m	28528
12305	60:1	50 kg	3 m	28526
12210	60:1	180 kg	3 m	28667
12213	60:1	180 kg	3 m	28645
12214	60:1	180 kg	10m slanghaspel	28645
12220	80:1	12-20 kg	2 m	-
12221	80:1	12-20 kg	2 m	28528
12225	80:1	50 kg	3 m	28528
12325	80:1	50 kg	3 m	28526
12230	80:1	185 kg	3 m	28667
12233	80:1	185 kg	3 m	28645

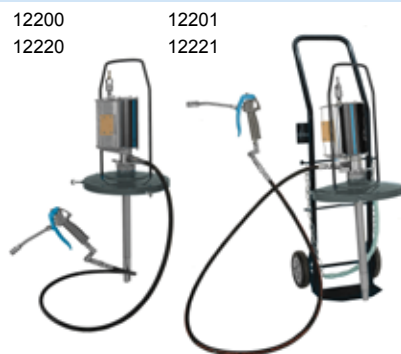

Mobiele unit voor centrale smeringen

Complete unit voor een vat van 185 kg. Bestaande uit een pomp 22762, drukverhouding 15:1, 1/2" slang (4m) met snelkoppeling om vet over te brengen naar reservoir van de centrale smering. Geleverd met kar voor een vat van 185 kg, vatdeksel 18542 en volgplaat 18572.

Stuk nr
22057



Mobiele units voor vaten van 12-20 kg en 60kg

Bestaat uit een pomp (drukverhouding 55:1) met een capaciteit van ongeveer 600 g/min, 1/4" snelkoppeling, vatdeksel, vetslang, Z-koppeling en vetpistool.

Stuk nr	Drukverhouding	Voor vat	Slanglengte	Kar
12130	55:1	12-20 kg	2 m	-
12121	55:1	12-20 kg	2 m	28528
12131	55:1	50 kg	3 m	28528
12134	55:1	12-20 kg	2 m	25510
12135	55:1	50 kg	3 m	26511

12130



12121



12134



12135



Mobiele gecarosseerde vetunits voor 12-20kg en 50kg vaten

Bestaat uit een pomp gemonteerd op de behuizing van een beschermende carrosserie. Inclusief luchtkoppeling, vetslang, Z-koppeling en vetpistool. Het vat is gemonteerd op een kar met vier wielen. Met 60:1 Vetpomp. Capaciteit Ca. 1.000 g/min

Stuk nr	Drukverhouding	Voor vat	Slanglengte	Kar
12234	60:1	12-20 kg	2 m	25510
12235	60:1	50 kg	3 m	25611

12235



12234



Binnencontainer

Stuk nr	Beschrijving
1825106	Emmer Ø295 x 375 mm 20 l
2345386	Lege binnencontainer 60L

Vulkit voor inschroefpatronen en handsmeerpompen

Adapterkit voor gebruik met handsmeerpomp voor normale smering gebruik makend van een smeerslang en vetpistool, alsook voor opvulling van inschroefpatronen en smerhandvaten door gebruik van vulnippels. Bevat adapter voor inschroefpatronen, stofbeschermer en vulnippels. Lege inschroefpatronen afzonderlijk verkrijgbaar.

Stuk nr	Beschrijving
SPEC1201	Vulkit voor inschroefpatronen en handsmeerpompen.
1315630	Ledig inschroefpatroon
1315656	Stofkap voor 14713

SPEC1201



1315630



1315656

Draagbare vetpompen

Draagbare vetpomp, compleet met slang en hydraulische smeerkop.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Max druk	Volume
11027	7,5 gr/strook	490x240x630 mm	35 (350) MPa (bar)	16 kg
11028	10-20 gr/strook	380x170x620 mm	35 (350) MPa (bar)	16 kg
11639	30 gr/strook	490x240x639 mm	15 (150) MPa (bar)	16 kg



Hogedruk vetpomp

Deze pomp past onmiddellijk op een standaard vetvat. Handvat, vatdeksel, drukslang, uitloopbuis en hydraulische smeerkop inclusief.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Max druk
11116	2 gr/strook	Ø 265-310 mm	35 (350) MPa (bar)
11118	2 gr/strook	Ø 285-330 mm	35 (350) MPa (bar)



Voetvetpomp

Zwaar gebruik, duurzaam. Vetslang (1,5 meter) en hydraulische smeerkop inbegrepen.

Stuk nr	Capaciteit	Max druk	Volume
11310	2 gr/strook	50 (500) MPa (bar)	5 kg



Manuele pomp voor het vullen van een reservoir van een centrale smering

Pomp met medium druk, 1,5 meter slang en snelle verbinding om reservoirs van centrale smeringen snel te vullen

Stuk nr	Beschrijving	Voor vat	Afmetingen
11713	Vulpomp voor vaten van 12-18 kg	12-18 kg	265- 310 mm
11714	Vulpomp voor vaten van 20 kg	20 kg	285-330 mm
11715	Vulpomp voor vaten van 50 kg	50 kg	350-395 mm
1115650	T-adapter aansluitkit voor vulpompen 11713-15		
14713	Vuladapter voor inschroefpatronen		
1315656	Stofkap voor 14713		
55500304	Snelkoppeling vrouwelijk G1/4"(v) 35 Mpa		
55500306	Ontspanklep voor losmaken geblokeerde smeerkoppen		
55500206	Nippel Mannelijk G 3/8" (F),		
11030	Vulpomp voor 400/500gr patronen		
1315660	Adapter voor 11030 M20 x 1,5 (m)		
1315661	Adapter voor 11030 M22 x 1,5 (m)		
1385111	T-schroef kit voor PVC container		



Manuele pomp voor het vullen van een reservoir van een centrale smering heavy duty

Manuele pomp voor het vullen van een reservoir van een centrale smering Pomp met medium druk, 1,5 meter slang en snelle verbinding om reservoirs van centrale smeringen snel te vullen.

Stuk nr	Beschrijving	Voor vat	Afmetingen
11238	Laadpomp voor vetreservoir 192-215 mm 5 kg	5 kg	192-215 mm
11237	Laadpomp voor vetreservoir 240-300 mm 15-18 kg	15-18 kg	240-300 mm
11235	Laadpomp voor vetreservoir 20 kg 260-305 mm	20 kg	
11239	Laadpomp voor vetreservoir 25 kg 312-342 mm	25 kg	312-342 mm
11236	Laadpomp voor vetreservoir 385-435 mm 50 kg	50 kg	385-435 mm
1385112	T-schroef kit voor PVC container voor 1123X		



Handbediende vetpompen

Eenvoudige handbediende pomp. De bek wordt geperst tegen de smeernippel. Verzinkt staal met plastic deksel. Maximum druk 25 MPa (250 bar), Capaciteit 0,6 cm³/slag.

Stuk nr	Type	Afmetingen	Volume
11001	Trechter/hydraulische bek	Ø 30 x 115 mm	60 cm³
11002	Puntige bek	Ø 30 x 115 mm	60 cm³
11003	Trechter bek	Ø 40 x 240 mm	150 cm³
11004	Puntige bek	Ø 40 x 240 mm	150 cm³
11005	Hydraulische bek	Ø 40 x 240 mm	150 cm³
11025	Trechter/hydraulische bek	Ø 30 x 115 mm	60 cm³



Vetpomp met hendel

Kan gebruikt worden met vet in bulk (handgevuuld of door een laadpomp) of met een standaard 400 g vetpatroon, Ø 53x237 mm. Uitloopbuis met hydraulische smeerkop inclusief.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max druk
11205	Standaard vetpomp met hendel.	0,8 gr/strook	35 (350) MPa (bar)
1120510	11205 met 200 mm vetslang-no. 14042	0,8 gr/strook	35 (350) MPa (bar)
1120520	11205 met 300 mm vetslang-no. 14043.	0,8 gr/strook	35 (350) MPa (bar)
1120530	11205 met 450 mm vetslang-no. 14044	0,8 gr/strook	35 (350) MPa (bar)
11214	Vetpomp met hendel, grote inhoud.	0,8 gr/strook	35 (350) MPa (bar)
14726	Adapter voor vetpomp met MLS patronen		
1315630	Ledig inschroefpatroon		
11210	Vetpomp met hendel, zwaar werk.	0,8 gr/strook	70 (700) MPa (bar)
1121020	Vetpomp met hendel, zwaar werk. Met slang 300 mm.	0,8 gr/strook	70 (700) MPa (bar)
11750	Vetpomp met hendel, zwaar werk. Met slang 300 mm. 0,8 gr/slag 75 (750) MPa (bar)	0,8 gr/strook	75 (750) MPa (bar)
11207	Vetpomp Industrie met hendel (bediening met één hand)	2,5 gr/strook	80 (800) MPa (bar)
1315625	Begeleidingsonderdelen 24 stuks		
1315627	Adapter voor inschroefbuis		
11220	Vetpomp met hendel, professioneel.	1,3 gr/strook	70 (700) MPa (bar)
14727	Adapter voor vetpomp met MLS patronen		
11230	Vetpomp met hendel, extra zwaar gebruik	1,1-1,7 gr/strook	70 (700) MPa (bar)



Vetpomp met hendel (bediening met één hand)

Eenhands vetpistool, kan gebruikt worden met vet in bulk (handgevuuld of door een laadpomp) of met een standaard 400 g smeerpatroon, Ø 53x237 mm. (Ø 2 3/32 x 9 1/3. Uitloopbuis met hydraulische smeerkop (4 lippen, Ø 14 mm) inclusief.

Stuk nr	Capaciteit	Max druk
11226	0,7 gr/strook	45,5 (455) MPa (bar)
11225	0,8 gr/strook	45,5 (455) MPa (bar)



Pneumatische vetpomp

Pneumatisch vetpistool met ontluuchtingsnippel en montagedraad voor vulnippel (no. 18002), uitloopbuis met bek (4 lippen, Ø 14 mm). Elke beweging met de trekker levert ongeveer 1,3g vet. Drukverhouding 60:1.

Stuk nr	Capaciteit	Max druk	Volume
12517	1 cm ³	1 (10) MPa (bar)	500 cm ³
12527	1 cm ³	1 (10) MPa (bar)	1000 cm ³

12517




12527



Uitloopslang voor vetpomp

Hogedrukslang, 4,8 mm uit Nitrile rubber met een Nylon draad gevlochten PN 40 MPa (400 bar) en geperste koppelingen.

Stuk nr	Draad	Lengte
14042	1/8" (M) BSPT	200 mm
14043	1/8" (M) BSPT	300 mm
14044	1/8" (M) BSPT	450 mm
14044AVLAST	1/8" (M) BSPT	450 mm
14047	1/8" (M) BSPT	1000 mm
14052	1/8" (M) BSPT	2500 mm

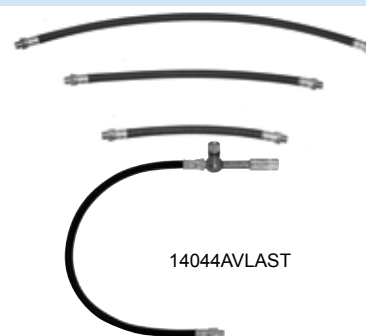

Vultoestel voor vetpompen

Om vet in bulk over te brengen naar pneumatische vetpistolen. Vermogen 50 gr/slag.


Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
11710	Laadpomp voor vaten van 12-18 kg Ø265-310 mm	Ø265-310 mm
11711	Laadpomp voor vaten van 20 kg Ø285- 330 mm	Ø285- 330 mm
11712	Laadpomp voor vaten van 50 kg	Ø350- 395 mm
14713	Vuladapter voor inschroefpatronen	
1315630	Ledig inschroefpatroon	
1315656	Stofkap voor 14713	



Vulnippel

Om vet in bulk over te laden in de 11200 en 12500-serie pompen met een laadpomp.

Stuk nr	Afmetingen	Aansluiting
18102	Ø12,5 mm	1/8" (M) BSP
18103	Ø12,5 mm	1/4" (M) BSP
18104	Ø9 mm	1/8" (M) BSP
18105	Ø9 mm	1/4" (M) BSP



Magneethouder voor hefboompomp

Stuk nr	Beschrijving
14717	Magnetische houder voor vetspuiten



20 volt accu-smeerpomp, Li-Ion Batterij

Voor gebruik van bulkvet (handmatig gevuld of met vulpomp) of standaard patronen 400g, diam. 53 x 237mm. Druk tot 50 MPa (500 bar) en debiet 100/160 gr/min, 1 batterijlading is gelijk aan 40 verwerkte vetpatronen. Geleverd met één Li-Ion 20V batterij met hoge capaciteit, snellader, 1m hogedrukslang met smeerkop, ontluuchtingsklep en vulnippel Een ingebouwde display toont het resterend vetniveau, het batterijniveau en hoeveel vet er is afgegeven. Ingebouwde LED verlichting. Alles geleverd in stevige draagbox.



Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max druk
13534	Batterij aangedreven vetspuit 20V 4 Ah	100 / 160 gr/min	50 (500) MPa (bar)
13532	Batterij aangedreven vetspuit 20V 2 Ah	100 / 160 gr/min	50 (500) MPa (bar)
1353401	Batterij voor 13534 4 Ah 20 V DC	4 Ah	
1353201	Batterij voor 13532 2 Ah 20 V DC	2 Ah	
1353402	Oplader 230V voor 13532 en 13534		

20 volt accu-smeerpomp, Li-Ion Batterij

Voor gebruik van bulkvet (handmatig gevuld of met vulpomp) of standaard patronen 400g, diam. 53 x 237mm. Druk tot 69 MPa (690 bar) en debiet 113/170 gr/min, 1 batterijlading is gelijk aan 15 verwerkte vetpatronen. Geleverd met één Li-Ion 20V batterij met hoge capaciteit, snellader, 1m hogedrukslang met smeerkop, ontluuchtingsklep en vulnippel Een ingebouwde display toont het resterend vetniveau, het batterijniveau en hoeveel vet er is afgegeven. Ingebouwde LED verlichting. Alles geleverd in stevige draagbox.



Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max druk
13523	Accu-smeerpomp 20 V. Heavy duty	113/170 gr/min	69 (690) MPa (bar)
13524	Vetpomp, als 13523 maar met 2 batterijen	113/170 gr/min	69 (690) MPa (bar)
13526	Vetpomp, als 13523 maar met 4Ah batterij	113/170 gr/min	69 (690) MPa (bar)
13527	Vetpomp, als 13526 maar met 2 batterijen	113/170 gr/min	69 (690) MPa (bar)
1355040	Batterij voor 13523, -24 2,5 Ah 20 V DC	2,5 Ah	
1355050	Batterij voor 13526, -27 4 Ah 20 V DC	4 Ah	
1355060	Acculader 230V voor 14,4, 20V Li-Ion accu's 13523, 13524, 13526, 13527		
1355061	Lader, Mobiel 12/24V, voor Li/Ion accu's 14,4/20V 13523, 13524, 13526, 13527		
14727	Adapter voor vetpomp met MLS patronen		

18 volt accu-smeerpomp, Li-Ion Batterij

Kan gebruikt worden met vet in bulk (handgevuuld of door een laadpomp) of met een standaard 400 g smeercartridge, Ø 53x237 mm. Levert bij hoge druk tot 45 MPa (450 bar) 160 gr/min. Wordt geleverd met een 18 V Li-Ion batterij met hoog vermogen, een snelle één-uur lader, 0,75 meter flexibele hoge-drukslang met hydraulische koppeling, ontluuchtingsnippel en vulnippel. Wordt geleverd in een draagbare koffer met ruimte voor een extra batterij en vulpatroon.



Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max druk
13517	Accu-smeerpomp 18 V. Heavy duty	160 gr/min	45 (450) MPa (bar)
1355020	Extra batterij 13517		
1355022	230 V Lader voor 13517		
14726	Adapter voor vetpomp met MLS patronen		

Adapter voor accordeonpatroon

Stuk nr	Past bij
14534	13517 , 13534, 13532, 11205, 11210
14535	11220, 11230, 11225
14536	11207
14538	13507, 13523, 13524, 13526, 13527



Vaste uitloop voor vetpomp

Vaste uitloop voor vetpompen. Draad G1/8" (m).

Stuk nr	Afmetingen	Draad	Smeerkop
14715	Ø10 mm	1/8" (M)-(M) BSP	-
14517	Ø15 mm	1/8" (V) BSP	14512
14519	Ø18 mm	1/8" (V) BSP	14514



Hydraulische smeerkop

Op alle smeerkoppen schroefdraad G1/8" (v)

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Lippen
14512	Hydraulische smeerkop G1/8" Ø 15 mm 4 lippen	Ø15 mm	4 pcs
14516	Hydraulische smeerkop G1/8" Ø 15 mm 4 lippen	Ø15 mm	4 pcs
14514	Hydraulische smeerkop G1/8" Ø 18 mm 3 lippen Ø18 mm	Ø18 mm	3 pcs
14560	Hydraulisch mondstuk Ø14 mm 1/8" (V) NPTF	Ø14 mm	3 pcs
14565	Hydraulische smeerkop, lock-on Ø 14 mm - Snelontspanner	Ø14 mm	
14001	Hydraulische smeerkop G1/8" Ø 18 mm 3 lippen 360° regelbaar	Ø18 mm	3 pcs
14523	Klep voor geblokkeerde koppen 90°		
14528	Klep voor geblechkeerde koppen, recht		



Smeernippel verbindingstuk

Voor gemakkelijk verwisselen van smeernippels.

Stuk nr	Aansluiting
14015	1/8" (M) BSP
14016	1/8" (V) BSP
14017	Ø10 mm
14018	90° 14512
14019	90° 14514
14070	45 mm Puntige bek



Smeernippel verbindingstuk, met naaldbek

Voor het aansluiten van alle hydraulische nippels


Stuk nr	Beschrijving	Lengte
14071	Smeernippel verbindingstuk, met naaldbek Ø 6 mm	33 mm
14072	Smeernippel verbindingstuk, met naaldbek Ø 6 mm, hoek van 45°	33 mm
14073	Smeernippel verbindingstuk, met naaldbek Ø 1,5 mm	45 mm
14074	Smeernippel verbindingstuk, met naaldbek Ø 2 mm	45 mm
14076	Vier smeernippel verbindingstuk, met naaldbek in een opbergdoos	



Naaldbekken

Past op een slang of rechte uitloopbuis G1/8" (v).

Stuk nr	Beschrijving
14067	Naaldbekken met bescherming.
14068	Naaldbekken met rubberen punt
14069	Naaldbekken



Trek – en duwsmeerkoppen

Passen op een slang of vaste uitloopbuis G1/8" (v)


Stuk nr	Dichtingen	Voor smeernippel	Hoogte
14048	Metaal	Ø16 / 15 mm 6-hex mm	20 mm
14046	Metaal	Ø16 / 15 mm 6-hex mm	17 mm
14055	Rubber	Ø16/ 15 mm 6-hex mm	22 mm
14050	Rubber	Ø22 mm	28 mm
14056	Rubber	Ø22 mm	44 mm
14057	Metaal	Ø22 mm	21 mm



Smeerkop LUB

Kunnen worden verbonden met een vaste uitloopbuis G1/8" (v)

Stuk nr	Beschrijving
14005	LUB, Zerk type (hol) worden verbonden met een vaste uitloopbuis G1/8" (v).
14006	LUB, Flush type (punt)



De vetverbinding hersteller

Eenvoudigweg het toestel vullen met een lichte olie en met een paar tikken zal de verbinding terug open zijn. De vetverbinding hersteller is in staat een verstopte smeernippel of verbinding te ontstoppen door een lichte olie te injecteren in de verbinding. De bedoeling van dit toestel is om na het gebruik ervan terug een normale smering te kunnen uitvoeren.

Stuk nr	Beschrijving
11015	De vetverbinding hersteller.



Kogellagerhouder

Dit artikel verwijderd oud vet van uw rollager of kogellager, en hersmeert ze met nieuw vet. Inclusief een beschermend deksel om vuil tegen te houden. Beschikt over montagegaten om vast te maken op een werkbank. Van Ø 19- Ø 150 mm lagergrootte

Stuk nr
11709



Vernevelunit voor vet

Pneumatische vetvernevelunit om vet direct te vernevelen vanuit inschroefpatronen. De unit levert een constante flow zolang de pal is ingedrukt. Vlak of gebogen vernevelpatroon kan worden ingesteld. Toepassingen: Smeren van kettingen, kabels, open tandwielkasten, sledes, telescopische armen

Stuk nr	Max luchtdruk
12519	0,3-0,5 (3-5) MPa (bar)



Vetspuitventiel, luchtaangedreven

Vetregelklep met luchtverbinding voor toepassing van vet op grotere oppervlakken. Inbegrepen vet en luchtslang. Het luchtmengsel kan worden aangepast met behulp van een naaldklep.

Stuk nr	Persluchtaansluiting	Slanglengte	Aansluiting
12512	1/4" (M) BSP	3 (1/4") m	3/8" (M) BSP



Draadmeter

Draadmaat voor vetfittingen.

Stuk nr	Beschrijving
19100	Draaddikte BSP
19101	Draadmaat NPT
19102	Draaddikte M



Hydraulische smeernippels

Materiaal: verzinkt en gehard, roestvrij staal equivalent met SS 2346 (AISI303) Principe: de bekken van de smeerkop grijpen de kop van de smeernippel metalen afsluiting (op bepaalde modellen rubber). De bek wordt af de nippel gedraaid wanneer het vet is gevuld.

Stuk nr	Beschrijving
509F	Smeernippel, R1/8", recht
509FROSTFRI	Smeernippel, R1/8", recht Acero inoxidable (AISI 303)
509	Smeernippel, 1/8"NPT, recht
509ROSTFRI	Smeernippel, 1/8"NPTF, recht Roestvrij staal (AISI 303)
512	Smeernippel, G1/4", recht
512ROSTFRI	Smeernippel, G1/4", recht, Roestvrij staal (AISI 303)
515	Smeernippel, G3/8", recht
504	Smeernippel, M6X1, recht
504ROSTFRI	Smeernippel, M6X1, recht, Roestvrij staal (AISI 303)
505	Smeernippel, M8X1, recht
505ROSTFRI	Smeernippel, M8X1, recht, RVS
507	Smeernippel, M8X1,25, recht
580	Smeernippel, M10X1, recht
582	Smeernippel, M10X1,5, recht
580ROSTFRI	Smeernippel, M10X1, recht, RVS
516	Smeernippel, W1/4", recht
511	Smeernippel, W3/8", recht
513K	Smeernippel, 1/4"-28 SAE-LT, recht
TEC500	Hydraulische smeernippel doorslagkoppeling Ø 6 mm
501	Hydraulische smeernippel doorslagkoppeling Ø8 mm Recht
502	Hydraulische smeernippel doorslagkoppeling Ø 5/16" Recht



509 / 509F

Hydraulische smeernippels 45°

Stuk nr	Beschrijving
519F	Smeernippel, R1/8", 45°
519	Smeernippel, 1/8" NPTF, 45°
NA58051	Smeernippel, G1/4", 45°
NA7206	Smeernippel, M6X1, 45°
505B	Smeernippel, M8X1, 45°
515ROSTFRI	Smeernippel M8X1 45°, RVS
514B	Smeernippel, M8X1,25, 45°
584	Smeernippel, M10X1, 450
547K	Smeernippel, 1/4"-28 SAE-LT, 45°



547K

Hydraulische smeernippels 90°

Stuk nr	Beschrijving
535F	Smeernippel, R1/8", 90°
535	Smeernippel, 1/8" NPTF, 90°
538	Smeernippel, G1/4", 90°
576	Smeernippel, M6X1, 90°
577	Smeernippel, M8X1, 90°
514	Smeernippel, M8X1,25, 90°
583	Smeernippel, M10X1, 90°
525	Smeernippel, 1/4"-28 SAE-LT, 90°, 16 mm lang onderzeskant



525

Hydraulische smeernippels, lang

Stuk nr	Beschrijving
1669B	Hydraulische smeernippels Recht 1/8" (M) NPTF
1684B	Smeernippel, lengte 54 mm Recht 1/8" (M) NPTF
1697	Smeernippel, lengte 19 mm onder zeskant Recht M6X1
1698	Smeernippel, lengte 21 mm Recht 1/4"-28 SAE-LT

1669B



Assortiment smeernippels

Stuk nr	Beschrijving
19002	Assortimentsdoos met de 17 meest gebruikte hydraulische hulpstukken. Bevat een assortiment van G1/4", G1/8", G3/8", M10x1, M8x1 en M6x1, in 45° en 90° uitvoering, in totaal 350 fittingen. De box is gemaakt van schokbestendig PVC.
19009	19009 bevat een assortiment M6x1, M8x1,25, M10x1 en G1/8" recht, 45° en 90°, in totaal 140 nippels. Deze koffer is gemaakt van PVC met 12 verschillende compartimenten.



19009



19002

Beschermdekseltje voor vetnippels

Beschermde hydraulische smeernippels tegen vuil.

Stuk nr	Beschrijving
P499	Beschermdekseltje voor vetnippels. Rood
P499G	Beschermdekseltje voor vetnippels. Geel

P499



P499G



Lub smeernippels

Materiaal: verzinkt staal

Principe: het mondstuk op de nippel persen

Stuk nr	Beschrijving
109	Lub smeernippels Recht R 1/8"
127	Lub smeernippels Recht G1/8"
129	Lub smeernippels Recht G1/4" Trechter bek
185	Lub smeernippels Recht M6X1
107	Lub smeernippels Recht M8X1,25
108	Lub smeernippels Recht M10X1
110	Lub smeernippels Recht W5/16"
101	Lub smeernippels Recht Ø6 mm Drive Fitting
121	Lub smeernippels Recht Ø6 mm Drive Fitting Trechter bek
102	Lub smeernippels Recht Ø8 mm Drive Fitting
120	Lub smeernippels Recht Ø8 mm Drive Fitting
143	Lub smeernippels 45° G1/8" Trechter bek



Tractorsmeernippels

Materiaal: Verzinkt staal Roestvrijstaal SS 2346 (AISI303). Principe: Het mondstuk over de smeernippel trekken

Stuk nr	Beschrijving
1824	Tractorsmeernippels Ø22 mm G1/4"
ND6151	Tractorsmeernippels G 3/8", Ø 22 mm
1822A	Tractorsmeernippels Ø22 mm 3/8"NPTF
18201	Tractorsmeernippels Ø22 mm 1/2"NPTF
ND6172	Tractorsmeernippels G 1/8", Ø 16 mm
ND6172RO	Bolkopfitting G1/8", Ø16 mm roestvrij staal
A1184	Tractorsmeernippels 1/8"NPTF Ø16mm
ND6160	Tractorsmeernippels G 1/4", Ø 16 mm
ND6160ROSTFRI	Bolkopfitting G1/4", Ø 16 mm, roestvrij staal
ND6161	Tractorsmeernippels G 3/8", Ø 16 mm
A1186	Tractorsmeernippels 1/4" NPTF Ø16mm
A1188	Tractorsmeernippels 3/8" NPTF Ø16mm
A1190	Tractorsmeernippels 1/2" NPTF Ø16mm
M101FZ	Tractorsmeernippels M10X1 Ø16
M101RO	Tractorsmeernippels M10X1 Ø16mm
208	Bolkop fitting 15mm zeskant G1/8".
208ROSTFRI	Bolkop fitting 15mm zeskant G1/8"
211	Bolkop fitting 15mm zeskant G1/4"
211ROSTFRI	Bolkop fitting 15mm zeskant G1/4".



Verlengstukken

Maakt het mogelijk om verbindingen langer te maken en also een gemakkelijke smering tot stand te brengen.


Stuk nr	Draad
171	1/8" -1/8" (V)-(M) BSP



Draadwerktuig

Om afgebroken verbinding en draad te herstellen

Stuk nr	Beschrijving
315790	Draadwerktuig. 1/4"-28 SAE
315791	Draadwerktuig. 1/8" NPT

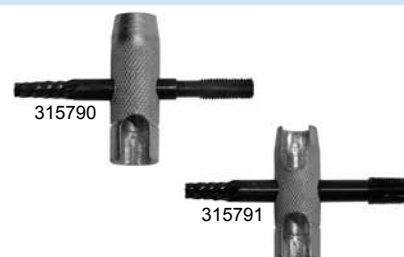

Luchtbehandelingsunit

Stuk nr	Beschrijving	Type	Aansluiting
42103	Luchtbehandelingsset. 1/4" (V) BSP	42009, 42107, 42110	1/4" (V) BSP
42105	Luchtbehandelingsunit, compleet 1/4" (V) BSP	42107, 42009, 42108, 42110	1/4" (V) BSP
2026154	Beugel voor 42103 22750, 22760, 22850		
2226156	Slang lucht 0,15MxØ8mm, insteekkoppeling 1/4"(f) 90°-insteekkoppeling 1/4"(f) 90°		



Luchtslangen

Voor verbinding van vaste leiding naar pomp. PUR slang max. Werkdruk 1,5 MPa (15 bar), push-in connectoren met mannelijke draad.


Stuk nr	Afmetingen	Draad	Lengte
48101	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	3 m
48105	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	3 m



Ingang filter

Filter voor vetpompen 12750-52, 12755-57, 12560-62. De filter wordt onmiddellijk op de aanzuig gemonteerd om vervuiling van het vet te voorkomen.

Stuk nr
1125372



Vatadapter

Met gesplitste schelpen. G2" (m) draad voor vaten en vatdeksels.

Stuk nr	Pomp	Aanzuigbuis
28590	12852	Ø 40 mm
28591	12750, 12751, 12752, 12755, 12756, 12757, 12650, 12651, 12652.	Ø 30 mm
28586	12540, 12541, 12542	Ø 26 mm

28586



Stofbeschermer voor vatadapter

Stuk nr	Beschrijving
29057	Stofkap voor vatadapter.

29057




Vatdeksels

Vervaardigd uit metaal met G2" (v) draad voor een pomp met vatadapter en drie schroeven.

Stuk nr	Voor vat	Afmetingen	Pomp
18544	12,5-20 kg	275-305 mm	127-ser
18545	18-20 kg	290-327 mm	127-ser
18546	50 kg	345-380 mm	127-ser
18543	50 kg	360-405 mm	127-ser
18542	180 kg	560-605 mm	127-ser
18548	50 kg	360-405 mm	128-ser
18547	180 kg	560-605 mm	128-ser


18542

18544

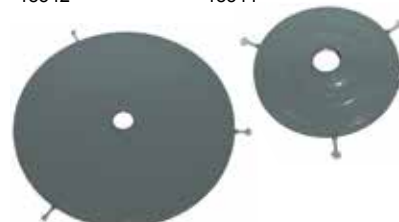

Accessoires voor vatdeksels

Stuk nr	Beschrijving
1485016	Schroevenset voor vatdeksel (3)
1125357	Draaghandvat voor 18544
1385111	T-schroef kit voor PVC container
18507	Houder voor vetpistool
18561	Houder voor vetspuit

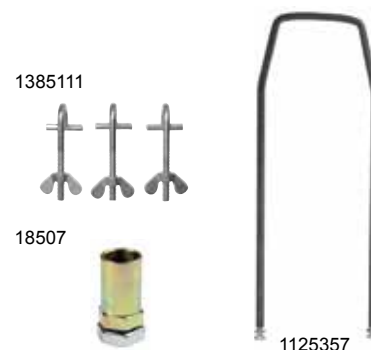

Volgplaten

Verhindert holtevorming en voorkomt dat de pomp op hol slaat. Een rubberen rand minimaliseert het verlies door perfect de binnenwand van het vat te volgen. Kan gebruikt worden met aanzuigbuizen van 26-42 mm.


Stuk nr	Voor vat	Afmetingen	Pomp
18569	12,5 kg	230-260 mm	127-ser
18570	18-20 kg	265-290 mm	127-ser
18575	25 kg	300-330 mm	127-ser
18571	50 kg	340-360 mm	127-ser
18572	50 kg	365-395 mm	127-ser
18573	180 kg	560-590 mm	127-ser
18576	50 kg	330-370 mm	128-ser
18577	50 kg	360-405 mm	128-ser
18578	180 kg	550-590 mm	128-ser



Adapter voor volgplaten

Hecht zich aan de volgplaat om het leegmaken van het vat verder te optimaliseren.

Stuk nr	Beschrijving
18565	Adapter voor volgplaten Ø30 mm 127-ser
18566	Adapter voor volgplaten Ø35 mm 128-ser
18316	Verbindingsset ram voor 12821, 12831 & 12841



Vetlijnfilter

Voor installatie in een vetverdeelsysteem. (vet uitgangen) Opgebouwd met schijven die eenvoudige reiniging voorzien. De filter weerstaat grote drukvallen, die het risico wegnemen op het breken van de filter wanneer deze vervuild is.

Stuk nr	Draad	Max druk	Filtratie
14527	3/8" 1/2" 3/4" (M) BSP	50 (500) MPa (bar)	100 µm



Verdeelslang voor vet

Hogedrukslang 1/4", twee staalinlagen, Nitrile rubber. Barstdruk minimum 140 MPa (1400 bar), geperste koppelingen, verbindingsdraad G1/4" (v) draaikoppelingen, inclusief twee adapters G1/4" (m) en één ring G1/4" (v) – G3/8" (m).

18122



Stuk nr	Draad	Max druk	Slanglengte
18122	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	2 m
18123	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	3 m
18125	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	5 m
18127	1/4" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	7 m
18129	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	10 m
18130	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	12 m
18131	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	15 m
18132	1/4" 3/8" (V)-(M) BSP	140 (1400) MPa (bar)	20 m

Vetverdeelslang

Hogedrukslang 3/8" met twee staalinlagen, Nitril rubber, geperste koppelingen en twee verbindingsadapters, G3/8" (m). Barstdruk minimum 112 MPa (1120 bar).

18107



Stuk nr	Draad	Max druk	Slanglengte
18107	3/8" (V)-(M) BSP	112 (1120) MPa (bar)	1,5 m
18110	3/8" (V)-(M) BSP	112 (1120) MPa (bar)	4 m
18112	3/8" (V)-(M) BSP	112 (1120) MPa (bar)	6 m
18111	3/8" (V)-(M) BSP	112 (1120) MPa (bar)	2 m

Vetverdeelslang groot debiet

Stuk nr	Afmetingen	Draad	Max druk	Slanglengte
18150	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	112 (1120) MPa (bar)	4 m



Vetaccumulator

Een zuigeraccumulator wordt in lijn gebruikt in een vetverdelingssysteem. Het creëert een buffer zodat bij het verstrekken van vet de stroom soepeler en gelijkzamer is en de belasting op de vetpomp wordt verminderd.

Stuk nr	Afmetingen	Ingang	Volume	Lengte
24665	Ø115 mm	1/2" (V) BSP	2,0 l	445 mm



2 Olie

Pneumatische oliepompen	34
Installatiekits voor 227 & 228-serie pompen.....	35
Elektrische oliepompen	37
Pneumatische membraanpomp.....	37
Veerbediende slanghaspels	38
Olieverdeelpistolen en meters	40
Complete verdeelunits	41
Verdeelkit voor 1000 liter IBC container	42
Bulktanks voor olie	43
Mobiele olievertelers.....	44
Mobiele olievertelers.....	45
Draagbare olievertelers	47
Handbediende pompen	48
Vatkranen, oliekanen, maatkanen, etc.	52
Installatie toebehoren	54

Oliepomp, drukverhouding 1:1

Overhevelpomp voor aansluiting op bulk, tank of vat. Korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de overheveling van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2". (m)

Technische gegevens

Capaciteit	40 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Ingang	Pomp
22800	1" (V) BSP	Kort
22805	-	208 l Vat



Oliepomp, drukverhouding 3:1


Lagedruk pomp voor kleinere oliedistributiesystemen en oliën met een lage viscositeit. Geschikt voor aansluiting op een tank of vat De korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de overdracht van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2".(m).

De Pompen zijn uitgerust met een overdrukventiel. Het gebruik van een overdrukventiel beschermt het systeem en zijn onderdelen tegen overmatige druk die kan voortkomen van temperatuurstijgingen. (1°C temperatuurstijging kan de statische systeemdruk in een leidingnet doen oplopen met 10 bar

Technische gegevens

Capaciteit	22 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Ingang	Pomp
22810	3/4" (V) BSP	Kort
22819	-	60 l Vat
22815	-	208 l Vat

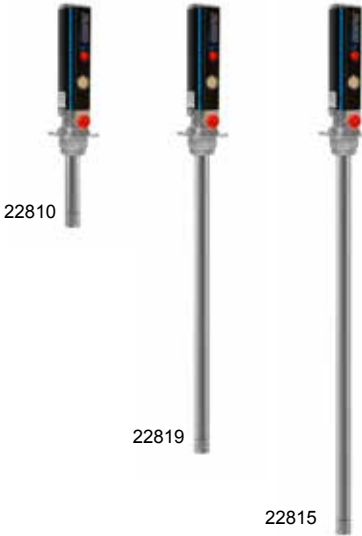

Oliepomp, drukverhouding 5:1

Pomp voor grotere oliedistributiesystemen, en oliën met een hogere viscositeit. Geschikt voor aansluiting op een tank of vat. De korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor de overdracht van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2"(m).

De Pompen zijn uitgerust met een overdrukventiel. Het gebruik van een overdrukventiel beschermt het systeem en zijn onderdelen tegen overmatige druk die kan voortkomen van temperatuurstijgingen. (1°C temperatuurstijging kan de statische systeemdruk in een leidingnet doen oplopen met 10 bar)

Technische gegevens

Capaciteit	38 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Ingang	Pomp
22850	1" (V) BSP	Kort
22852	-	208 l Vat



Oliepomp, drukverhouding 15:1

Hogedrukpomp voor toepassingen die een hogere druk vereisen. Geschikt voor montage op een tank of vat. Korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Inclusief adapter G2"(m).

Technische gegevens

Capaciteit	15 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1 (10) MPa (bar)
Aanbevolen luchtdruk	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Ingang	Pomp
22760	3/4" (V) BSP	Kort
22762	-	208 l Vat



Oliepomp, groot debiet

Hogedrukpomp voor toepassingen die een hoge druk en een groot debiet vereisen. Geschikt voor aansluiting op een tank of vat. De korte versie kan gemonteerd worden op de muur of vloer. Dubbelwerkende pneumatische pomp voor olie en niet-corrosieve vloeistoffen

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	1/2" (V) BSP
Ingang	1 1/2" (V) BSP
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Drukverhouding	Capaciteit	Pomp
22440	3:1	120 l/min	Kort
22441	6:1	100 l/min	Kort
22443	10:1	68 l/min	Kort
22442	10:1	68 l/min	208 l Vat
22450	6:1	100 l/min	Kort
22451	12:1	65 l/min	Kort




Installatiekit voor oliepompen groot debiet

Componenten voor een muurgemonteerde pneumatische oliepomp met aanzuigslang verbonden met de tank. **Opgelet! Exclusief pomp!**

Informatie

Luchtlangen (48017) 1/2" L= 2 m
Verbindingslangen voor olie (28079) 3/4" L= 1,5 m
Aanzuigslang voor olie (28090) 2" L= 0,7 m

Stuk nr	Beschrijving
99620	Installatiekit voor oliepompen groot debiet

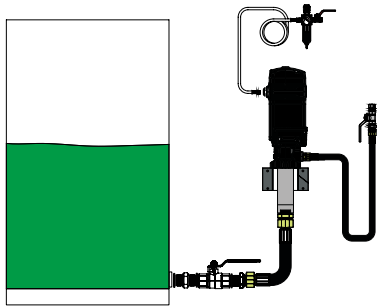


Installatiekit voor vatpomp

Onderdelen voor een vatgemonteerde pomp (tank of vat 208 l). **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Luchtlang 1,5 m x 8 mm
Uitlaatslang 1,5 m

Stuk nr	Beschrijving
99625	Montageset voor luchtgedreven vatpomp
99725	Installatieset, olie 1/1-vet Exclusief persluchtfilter en olienevelaar



Installatiekit voor muurgemonteerde pomp, vat

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Luchtslang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

Stuk nr	Beschrijving
99626	Installatiekit voor een externe, op de muur gemonteerde luchtpomp. Voor vat of IBC
99726	Installatiekit voor een op afstand gemonteerde pneumatische pomp. Voor vat of IBC (excl. FRL)



Installatiekit voor muurgemonteerde pomp, tank

Componenten voor een muurgemonteerde pneumatische oliepompe met een aanzuigslang verbonden met de tank. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Luchtslang (48101) 8 mm L= 1,5 m

Olieslang (28079) 3/4" L= 1,5 m

Aanzuigslang voor olie (28078) 1 m

Stuk nr	Beschrijving
99627	Installatiekit voor muurgemonteerde pomp
99727	Installatieset Olietank, wandmontage. exclusief luchtregelaar, smeereinheid en filter



Installatiekit voor vloergemonteerde pomp, tank

Componenten voor een vloergemonteerde pneumatische oliepompe met een aanzuigslang verbonden met de tank. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Luchtslang (48101) 1/4" L= 1,5 m

Olieslang (28079) 3/4" L= 1,5 m

Aanzuigslang voor olie (28080) 1 m

Stuk nr	Beschrijving
99628	Installatiekit voor vloergemonteerde pomp

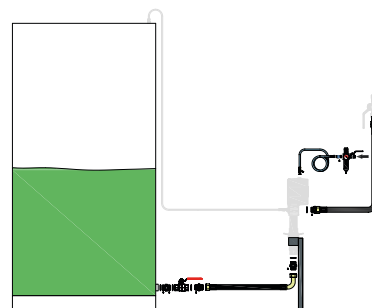

Installatiekit voor muurgemonteerde pomp, aanzuigbuis bovenaan


Onderdelen voor een korte pneumatische oliepompe met een aanzuigslang en buis voor een tank. Maximale tankhoogte 1,7 m. **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Luchtslang (48001) 1/4" L= 1,5 m


Olieslang (28079) 3/4" L= 1,5 m

Stuk nr	Beschrijving
99629	Installatiekit voor een pomp bevestigd op muur
99729	Installatiekit voor een op afstand gemonteerde pneumatische pomp met een zuigleiding vanaf de bovenkant van de tank (excl. FRL)
99624	Installatiekit voor een op afstand gemonteerde pneumatische oliepompe, aangesloten op tank max 3 m hoog
99724	Installatiekit voor een op afstand gemonteerde pneumatische pomp, aangesloten op tank max. 3 m hoog (excl. FRL)

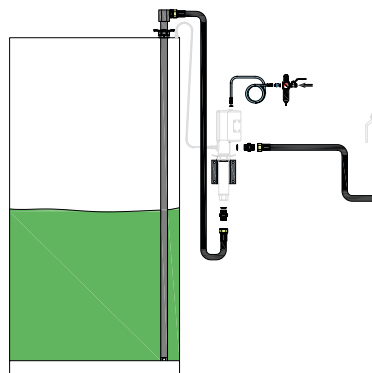

Installatieset voor montage aanzuigbuis bovenaan

Stuk nr	Beschrijving
99622	Installatiekit voor een aan de bovenzijde gemonteerde pneumatische pomp met een aanzuigleiding vanaf de bovenkant van de tank, 0,6-1,0 m hoogte
99623	Installatiekit voor een aan de bovenzijde gemonteerde pneumatische pomp met een aanzuigleiding vanaf de bovenkant van de tank, 1,0-2,0 m hoogte
99648	Installatiekit voor een aan de bovenzijde gemonteerde pneumatische pomp met een aanzuigleiding vanaf de bovenkant van de tank, 0,6-1,0 m hoogte
99649	Installatiekit voor een aan de bovenzijde gemonteerde pneumatische pomp met een aanzuigleiding vanaf de bovenkant van de tank, 1,0-2,0 m hoogte

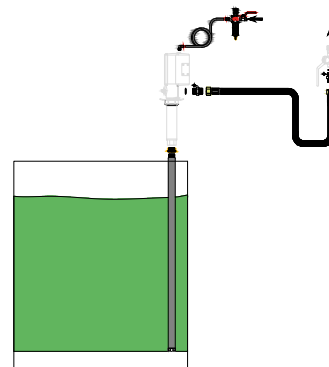

Elektrische oliepompen

Automatische elektrische pomp met ingebouwde bypass en drukschakelaar voor gecontroleerde olieverdeling. De drukschakelaar schakelt de pomp automatisch aan/uit wanneer het oliepijp open/ gesloten is. Minimum druk 6bar (enkel 52510,52515 en 52520. Ingang : G 3/4" (v) Uitgang : G 1" (v). Voltage : 230V, 50Hz (52525, 52527 : G1" In-Uit

Technische gegevens

Uitgang	1" (V) BSP
Stroomtoevoer	230 V AC


Stuk nr	Capaciteit	Ingang	Max druk
52510	9,5 l/min	3/4" (V) BSP	2 (20) MPa (bar)
52515	13 l/min	3/4" (V) BSP	2,5 (25) MPa (bar)
52520	9,5 l/min	3/4" (V) BSP	4 (40) MPa (bar)
52525	50 l/min	1" (V) BSP	0,8 (8) MPa (bar)
52527	70 l/min	1" (V) BSP	0,8 (8) MPa (bar)



Installatiekits voor elektrische oliepompen

Installatiekit voor een pomp bevestigd op de muur.
Nota! Exclusief pomp.

Stuk nr	Beschrijving
99656	Installatiecomponenten voor wandgemonteerde elektrische pomp voor vat met 1,08 m zuigbuis
99659	Installatiecomponenten voor wandgemonteerde elektrische pomp voor tank met 1,7 m zuigbuis

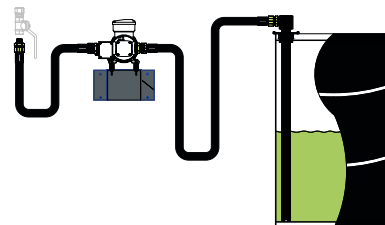

Membraanpomp 1:1

Overhevelpomp voor aansluiting op bulk tank of vat. Lucht bediende membraanpomp voor het verpompen van verschillende vloeistoffen.

Technische gegevens


Drukverhouding	1:1
Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)

Stuk nr	Capaciteit	Uitgang
22210	50 l/min	1/2" (V) BSP
22310	100 l/min	1" (V) BSP
22332	200 l/min	1" (V) BSP



Pneumatische membraanpomp 1:1 (natte delen)

Stuk nr	Dichtingen	Materiaal - pomphuis	Membraan	Terugslagklep
22210	NBR / Buna-N	Aluminium	TPE / Hytrel®	POM / Acetal
22310	NBR / Buna-N	Aluminium	TPE / Hytrel®	POM / Acetal
22332	NBR / Buna-N	Aluminium	TPE / Hytrel®	POM / Acetal

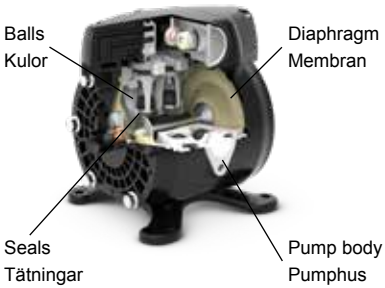

Magnetische voetjes, met rubber overtrokken

Stuk nr	Beschrijving
98876	Magnetische oliebestendige voeten, met rubber bekleed.



Installatiekit voor membraanpomp

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Lucht slang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

Stuk nr	Beschrijving
99666	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven membraanpomp 1/2" voor vat
99766	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven 1/2" membraanpomp voor vaten (excl. FRL)
99667	Installatiekit voor een pomp bevestigd op de muur.
99767	Installatiekit excl. luchtbehandelingsunit, smeerunit en regelaar

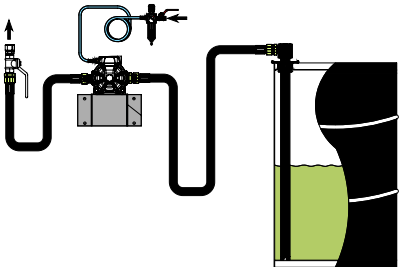

Installatiekit voor op de vloer gemonteerde membraanpomp

Componenten voor een pneumatische diafragma pomp voor hoge debieten. **Opgelet!**

Exclusief pomp.


Informatie

Lucht slang (48106) 12 mm L= 3 m

Olieslang (28090) 2" L= 0,7 m

Aanzuigslang (28090) 2" L= 0,7 m

Stuk nr	Beschrijving
99670	Installatiekit voor een pomp bevestigd op de muur.
99770	Montageset vloer voor pomp exclusief luchtbehandelingsunit

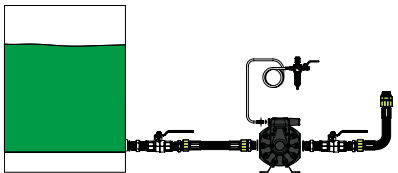

Serie ORM

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25135	Olief/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie ORS

Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25232	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	10 (100) MPa (bar)	10 m
25235	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	10 (100) MPa (bar)	15 m



Serie ORL

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25436	Olie/Lucht/Diesel	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25455	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25336	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m



Serie LOR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28904. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25537	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	25 m
25556	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
25565	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	15 m
25559	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	35 m



Serie ORB

Extra robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor muur- en plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25638	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	30 m
25656	Olie/lucht	19 (3/4") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25657	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	25 m
25665	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie CRO

Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
26232	Olief/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	10 (100) MPa (bar)	10 m
26235	Olief/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	10 (100) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
26432	Olief/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	9,0 (90) MPa (bar)	10 m
26435	Olief/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	9,0 (90) MPa (bar)	15 m



Mechanisch en digitaal verdeelpistool

Technische gegevens

Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk
24792	Mechanisch verdeelpistool, uitloosslang en automatische antidrup bek 1/2" (V) BSP	2 - 20 l/min	10 (100) MPa (bar)
20371	Digitale verdeelpistolen, uitloosslang 90°, volautomatische antidrup bek 1/2" (V) BSP Olief/Glycol	1 - 30 l/min	10,0 (100) MPa (bar)



Voorinstelbaar mechanisch en digitaal verdeelpistool

Technische gegevens

Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk
24797	Voorinstelbaar Mechanisch verdeelpistool 1/2" (V) BSP	2 - 30 l/min	10 (100) MPa (bar)
20422	Digitale handmeter vooraf instelbaar met kneedbare slang, handmatig non-drip 1/2" (V) BSP Olief/Glycol	0,8-30 l/min	10,0 (100) MPa (bar)



Olieverdeelpistool, aluminium

Olieverdeelpistool in aluminium, grote doorstroomcapaciteit. Swivel met kogellager en ingebouwde filter.

Technische gegevens

Capaciteit 40 l/min
 Max werkdruk 10 (100) MPa (bar)
 Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20305	Olieverdeelpistool zonder uitloopbek 1/2" (V) BSP
20357	Olieverdeelpistool met 60° gebogen en antidrup bek vergrendelbaar, 1/2" (V) BSP
20377	Olieverdeelpistool met slang 90° gebogen en antidrup bek vergrendelbaar, 1/2" (V) BSP
20376	Olieverdeelpistool met slang 90° en gebogen bek en automatische bek 1/2" (V) BSP
20396	Olieverdeelpistool met slang 135° en gebogen bek en automatische bek 1/2" (V) BSP
20316	Olieverdeelpistool met flexibel slang bek en automatische bek 1/2" (V) BSP



Olieverdeelpistool met meter, groot volume

Olieverdeelpistool voor een groot debiet van smeermiddelen. 2 kleppen werking. Blokkeerbaar. Swivel met kogellager. Gebogen bek en half automatische antidrupbek.

Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
24756	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
24757	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
24567	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
24568	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP



Lekbakjes

Om verdeelpistolen te beschermen wanneer deze niet in gebruik zijn en om oliedruppels op te vangen.

Stuk nr	Beschrijving
29090	Lekbak, standaard
29086	Lekbak met uitneembare opvangbak
29096	Lekbak met uitneembare opvangbak
29055	Lekbakje voor vaten



Verdeelunit voor vaten, met muurgemonteerde pomp, gesloten slangoproller en tellerpistool

Bestaande uit pomp 22810, slanghaspel 26432, tellerpistool 20371 met aansluitingen

Stuk nr	Slanglengte
28330	2 m
28331	4 m
28332	6 m



Verdeelunit voor vaten, met vatpomp, gesloten slangoproller en tellerpistool

Bestaande uit pomp 22815, slanghaspel 26432, tellerpistool 20371 met aansluitingen.

Stuk nr	Slanglengte
28335	2 m
28336	4 m
28337	6 m



Verdeelunit

Pneumatische oliepomp gemonteerd op steun aan de zijkant van de container. De pomputgang is voorzien van een bolkraan en afgifteslang (1,5m) met gebogen uitloopbek voor afgifte direct in vulkannen of vaten. Nota! Geleverd zonder container

Stuk nr	Beschrijving
28352	Pneumatische 1:1 oliepomp (22800) gemonteerd op steun aan de zijkant van de container.
28353	Pneumatische membraanpomp (22210) gemonteerd op steun aan de zijkant van de container.
92126	Tankbevestiging voor pomp
9320120	Zuigslang 3/4 "naar IBC-container. Lengte 700 mm.



Verdeelunit met tellerpistool

Pneumatische pomp gemonteerd op steun aan de zijkant van de container. De 3m slang is voorzien van digitaal olieverdeelpistool 20371. Nota! Geleverd zonder container.

Stuk nr	Beschrijving
28354	Distributiekits IBC 3:1 pomp 22810 en meter
28355	Verdeelset IBC membraanpomp 22210 en meter
92126	Tankbevestiging voor pomp



Verdeelunit met slanghaspel en tellerpistool

Pneumatische 3:1 oliepomp gemonteerd op steun bovenop de container. Geleverd met slanghaspel met 10m slang 1/2" en digitaal olieverdeelpistool. Nota! Geleverd zonder container

Stuk nr	Beschrijving
28356	Verdeelset IBC 3:1 pomp 22810 met slanghaspel en meter
92128	Containerbeugel voor pomp en slanghaspel



Verdeelunit met aan de zijkant gemonteerde slanghaspel en tellerpistool

Pneumatische 3:1 oliepomp gemonteerd op steun aan de zijkant van de container. Geleverd met slanghaspel met 10m slang 1/2" en digitaal olieverdeelpistool. Noot! Geleverd zonder container.

Stuk nr	Beschrijving
28357	Verdeelset IBC zijmontage,
2086100	Beugel voor pomp en slanghaspel, voor IBC



Olietank 1500l in PVC met metalen bescherming, voor indoor gebruik

De tank is geleverd met slanghaspel (26432), pomp (22810), olieverdeelpistool (20371) en de nodige slang en tank aansluitingen. De tank dient geïnstalleerd te worden volgens de regels die lokaal gelden. Nota! De tanks worden ongemonteerd geleverd.

Stuk nr	Beschrijving
SPEC2307	Verse olietank 1.500 liter met 3:1 pomp, slanghaspel en meter
99430	Tank kit Multitank.
99431	Tankkit afvalolie Multi-tank
92095	Olietank 1500L Uni-Tank.
92096	Olietank 1000L Uni-Tank.



Mobiele olieverdeler voor vaten van 20 en 60 Liter

Bestaande uit een pomp, gemonteerd op een beschermende carrosserie, verder voorzien van verdeelslang en pistool. De carrosserie is gemonteerd op een onderstel voorzien van 2 grote rubberen wielen en 2 zwenkwielen

Stuk nr	Voor vat	Afmetingen	Pomp	Slanglengte
26016	60 l	650 x 510 x 1280 mm	22805	3 m
25016	20 l	400 x 400 x 800 mm	22800	2 m

26016



Mobiele olieverdeler voor vaten van 60 liter

Bestaande uit een oliepomp 22819, 1/2" olieslang (3m) met meter en vatenkar 28526 of 28528

Stuk nr	Afmetingen	Kar	Meter
22152	450 x 620 x 1200 mm	28528	20371
22153	500 x 450 x 1250 mm	28526	20371

22153



Mobiele olieverdeler voor vaten van 208 liter

Bestaande uit een oliepomp 22805, 1/2" olieslang (3m) met olieverdeelpistool en vatenkar.

Stuk nr	Kar	Meter
22154	28645	20371
22155	28667	20371

22154



12 / 230V oliedispenser voor vat van 208 l

Ideale oplossing wanneer perslucht niet beschikbaar is. Zelfaanzuigende tandwielpomp, gesinterde precisietandwielen en gietijzeren huis met geïntegreerde verstelbare bypassklep in het pomphuis. Inclusief: oliepomp, aanzuigslang, 3 m afgifteslang, digitale meter.

Stuk nr	Capaciteit	Motorvermogen	Stroomtoevoer	Kar
22170	9 l/min	600 W	230 V AC	28645
52413	4 l/min	200 W	12 V DC	-



Mobiele olieverdeler voor vaten van 208 liter met slanghaspel

Bestaande uit een oliepomp 22815, 1/2" olieslang (3m) of haspel met olieverdeelpistool en vatenkar. Luchtbehandelingset inbegrepen.

22158

Stuk nr	Afmetingen	Kar	Meter
22158	800 x 620 x 1200 mm	28645	20371



Mobiele olieverdeelnunit in veiligheidskar

Bestaande uit een oliepomp 22815, slanghaspel 10m of afvoerslang 3m met olieverdeelpistool 20371 en veiligheidswagen in drie varianten.

22160

Technische gegevens

Volume 220 l

Stuk nr	Beschrijving	Slanglengte
22157	Mobiele olieverdeler voor vaten van 208 l	3 m
22160	Mobiele olieverdeler met haspel voor vaten van 208 l, met standaard veiligheidswagen	10 m slanghaspel
22161	Mobiele oliedispenser 208 l, heavy duty veiligheidswagen met luchtbanden	10 m slanghaspel
22162	Mobiele oliedispenser 208 l, heavy duty veiligheidswagen met massieve wielen	10 m slanghaspel



Mobiele olieverdeler

Pneumatische olieverdeler, bestaande uit een stalen container met G2" (v) pompaansluiting, met een aansluiting voor perslucht en manometer, Ø 30 mm vulgat, en twee Ø 100 mm wielen. Vul de container eerst met perslucht 0,3-0,7 MPa (3 tot 7 bar) en de verdeler kan autonoom werken. De maximale aangeraden tankcapaciteit is 3/4 van de het totale inhoud. compleet met 1,2 m slang en olieverdeelpistool

21076

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
21076	Luchtbediende oliedispenser 24L met olieventiel.	350 x 380 x 780 mm
21077	Luchtgestuurde oliedispenser 24L met meter	350 x 380 x 780 mm



Mobiele olieverdeler

Mobiele stalen container met G2" (v) pompaansluiting, Ø 30 mm vulgat, niveau aanduiding en twee Ø 100 mm (4") wielen. Compleet met handbediende pomp, 1,2 m slang en een rechte Ø 20 mm uitlooslang.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Volume
21067	0,1 l/strook	350 x 380 x 780 mm	24 l



Mobiele olieverdeler voor vaten van 20 en 60 liter

Pomp geleverd met 1,5 m slang en gebogen uitlaatbek. Kompleet met kar.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Pomp	Kar
21656	0,25 l/strook	450 x 230 x 1200 mm	21650	28528
21507	0,1 l/strook	450 x 230 x 1200 mm	21506	28528

21656



21507



Mobiele olieverdeler voor 60 liter vaten

Pomp (21650) geleverd met 1,5 m uitloopslang (28569), afsluitklep en gebogen uitlaatbek. Kompleet met kar.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Pomp	Kar
21658	0,25 l/strook	500 x 450 x 1060 mm	21650	28526



Mobiele olieverdeler voor 208 liter vaten

Bestaat uit een handbediende pomp (21503), 1/2" olieslang (1,5m) met 135° gebogen bek, afsluitklep en vatenkar.

Stuk nr	Afmetingen	Pomp	Kar
21504	450 x 620 x 1200 mm	21503	28645



Olieverdeling voor 208 l vat

Samengesteld uit een oliepompe (22815), verdeelslang van 3m - 1/2" voorzien van olieverdeelpistool (20371)

Stuk nr
28340



Draagbare olieverdeler

Draagbare oliepomp gemonteerd op een container van 16L met draaghandvat. Uitgerust met 1,5 m slang en gebogen uitloopslang.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Gewicht bruto
21574	0,04 l/strook	400 x 150 x 630 mm	4,24 kg
21578	0,1 l/strook	400 x 150 x 900 mm	5,6 kg
21670	0,25 l/strook	400 x 150 x 900 mm	6,2 kg
21066	0,1 l/strook	380 x 170 x 700 mm	9,25 kg
21065	0,13 l/strook	490 x 240 x 730 mm	6,5 kg



Olieaftapkraan voor pompinstallatie

De aftapkraan is gemonteerd direct aan de pomkuitgang. Gebruikt voor het vullen van gietkannen. Nota! Pomp afzonderlijk bestellen!

Stuk nr	Aansluiting
24516	3/4" (M) BSP



Oliebar

Olieverdeeler voor 1 tot 4 producten. Geleverd met 1 klep 24509 voor elk product. Kan uitgerust worden met 4 kleppen voor 4 verschillende producten

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Aansluiting
24135	Olieverdeeler voor 1 tot 4 producten.	460 x 300 x 580 mm	1/2" (M) BSP
24509	Extra klep		1/2" (M) BSP
54509	Extra klep (roestvrij staal)		1/2" (M) BSP

24135



Roterende pomp voor olie

Gemaakt van gietijzer met Ø 26 mm aanzuigbuis en G2" (m) adapter

Stuk nr	Capaciteit	Lengte aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Gewicht bruto
21205	0,25 l/omwenteling	900 mm	ø 32 mm	8 kg



Roterende pomp voor olie, vloeistoffen op waterbasis en andere chemicaliën

Gemaakt van PVC met Ø 27 mm aanzuigbuis en G2" (m) adapter.

Stuk nr	Capaciteit	Lengte aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Gewicht bruto
21200	0,3 l/omwenteling	280-1030 mm	ø 44 mm	1,95 kg



Vatpomp

Voor het overbrengen van olie en niet corrosieve vloeistoffen van 60 en 208 liter vaten. Gemaakt van aluminium en staal met Nitrile dichting, gebogen uitlaatbuis, adapter en telescopische aanzuigbuis. Vermogen 0,45 l/ slag ongeveer 16L/min.

Stuk nr	Capaciteit	Lengte aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Gewicht bruto
21012	0,45 l/strook	470-885 mm	ø 28/35 mm	2,13 kg
21013	0,45 l/strook	470-885 mm	ø 28/35 mm	2,4 kg



Vatpomp

Medium hevelpomp voor smeermiddelen met hoge viscositeit en voor het overhevelen van olie en non corrosieve vloeistoffen van 60 en 208 liter vaten. Gemaakt van staal met nitrile dichting en rubberen slang (1,5m) met gebogen bek en afsluitklep.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Voor vat	Pomp
21500	Vatpomp 0,1 l/strook	0,1 l/strook	20 l	21499
21506	Handoliepomp 60L vat met afvoerslang	0,1 l/strook	60 l	21505
21503	Handoliepomp 208 l met afvoerslang 0,1 l/strook	0,1 l/strook	208 l	21501
24599	Uitloopslang, 1,5 m met 135° gebogen bek en klep			



Middendrukpomp, zonder toebehoren

Handpomp voor hoogviskeuze oliën of vetten. Voor het verpompen van olie en niet-corrosieve vloeistoffen. Gemaakt van staal met nitrilrubber pakkingen. De pomp kan eenvoudig tussen twee standen worden afgesteld voor gebruik met olie of vet. Opmerking! Als de pomp in "olie"-modus wordt gebruikt om vet te pompen, kan er schade ontstaan aan het pompmechanisme.

Stuk nr	Beschrijving
21499	Handpomp voor Olie / Vet 20 L / 20 kg
21505	Handpomp voor olie / vet 60 L / 50 kg vat
21501	Handpomp voor olie/gease 208l / 185kg vat



Pomp voor versnellingsbakolie voor 20-25 l containers

Hevelpomp voor smeervloeistof met hoge viscositeit. Voor overhevelen van olie en niet corrosieve vloeistoffen van 20-25l containers. Vervaardigd uit metaal en PVC met nitril dichtingen, uitgerust met rubber slang lengte 1,5m met gebogen uitloopbek en afsluitkraantje.

Stuk nr	Capaciteit	Voor vat
21023	0,2 l/strook	20-25 l
21038	0,2 l/strook	Exxon Mobil 20 l



Vatpompen

Pomp met een telescopische aanzuigbuis (500-900 mm). Het handvat kan in verschillende posities gemonteerd worden om de slaglengte te bepalen. Geleverd met een adapter G2" (m). Capaciteit 0,15 tot 0,25 liter per slag.

Stuk nr	Beschrijving
21650	Handpomp olie 60-205L vat
21652	Handpomp 60-205L vat met afvoerslang (1,5M)
21662	Handpomp 60-205L vat met slang en meter
24599	Uitloopslang, 1,5 m met 135° gebogen bek en klep



Handbediende vatpompen

Het handvat kan in 3 verschillende posities gemonteerd worden (21210) om de slaglengte te bepalen, en zodoende de capaciteit, zie onderaan. Geleverd met een telescopische aanzuigbuis G2" en een G1 1/2" adapter Lengte van de aanzuigbuis 340-900 mm, diameter 40 mm.

Stuk nr	Capaciteit	Kleur
21210	0,3 - 0,45 l/strook	Zwart/blauw
21211	0,3-0,45 l/strook	Zwart/groen
21130	0,5 l/strook	Zwart / wit
21022	0,3 l/strook	Zwart/blauw



Handbediende membraanpomp

Voor verpompen van verschillende vloeistoffen. De pomp kan gebruikt worden op een vat mits gebruik van een adapter. (inclusief in de set 21221) of aan de muur bevestigd worden. Zelfs vervuilde vloeistoffen kunnen gebruikt worden.

21221



Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit
21220	Pomp Handbediende membraanpomp voor het verpompen van diverse vloeistoffen 25 l/min	25 l/min
21221	Handbediende membraanpomp met hulpstukken. 25 l/min	25 l/min

Vatadapters en toebehoren

Stuk nr	Beschrijving
2310033	Adapter Mauser (m) - Trisure (v)
2310039	Slot voor IBC 160x7mm, 56x4 Trisure (v)
2310045	Adapter G3/4" (v) - DIN 61
28235	Adapter G2" (v) - Trisure Ø 56 mm, hoogte ca. 4 mm (m)
28236	Adapter G2" (v) - multi adapter met vergrendelschroef diameter 55-65 mm (v)
28234	Adapter G2" (v) - Midland
28238	Adapter G2" (v) - Mauser Ø 70 mm, hoogte ca. 6 mm (m)
28239	Adapter G2" (v) Berg diameter 53 mm, hoogte ongeveer 3,5mm(v)
2310035	Adapter G2" (v) - DIN 70 (v) hoogte ca. 6 mm
2310034	Adapter G2" (v) - DIN 61 (v) hoogte ca. 5 mm (IBC)
2310037	Adapter G3/4" (v) - Trisure Ø 56 mm, hoogte 4 mm (m)
2310038	Adapter G3/4" (v) - DIN 70 (v) hoogte ca. 6 mm
28339	Adapter DIN 61 hoogte ca. 5 mm (IBC) - slangtule 25 mm (1 ")
2310044	Adapter G2" (v) - DIN 63 (v)
2310043	Deksel voor IBC Ø160mm G2"(f)



Vatpomp

Stuk nr	Lengte aanzuigbuis	Materiaal
21027	1000 mm	Nylon 6
21047	500 mm	Nylon 6
21028	1000 mm	Polypropyleen
21048	500 mm	Polypropyleen

21028
2104821027
21047

Manuele overhevelpompen

Stuk nr	Capaciteit	Voor vat	Lengte aanzuigbuis
21230	~6,5 l/min	25 l	390 mm
21232	~18,5 l/min	208 l	850 mm



21230



21232

Batterijbediende pomp

Voor het verpompen van niet-corrosieve vloeistoffen. Eenvoudige bediening door druktoets, capaciteit ca. 9l/min. Ideaal voor het verpompen uit vaten of uit 20l jerrycans, containers, enz. Tevens bruikbaar voor diesel, lichte oliën, water. De totale lengte van de pomp is 580mm, aanzuigbuis is 380mm en uitloopslang is 600mm. Werkt op 2 batterijen type "D" (1,5V)

Stuk nr
21235



Elektrische tranferpomp

Voor het verpompen van niet corrosieve vloeistoffen van vaten of tanks. de pomp kan gebruikt worden voor volgende vloeistoffen : diesel, minerale en synthetische olie, motorolie, antivries, op water gebaseerde vloeistoffen, enz. Compleet met toebehoren

Stuk nr	Capaciteit	Motorvermogen	Stroomtoevoer
53725	40 l/min	224 W	230 50Hz V AC
53727	35 l/min	135 W	24 V DC



12/24V batterij bediende oliepomp

Een ideale oplossing wanneer er geen toegang is tot perslucht. Zelfaanzuigende tandwielpompe met gesinterde precisietandwielen, pomphuis in gietijzer met geïntegreerd regelbaar overloop ventiel in pomphuis. Geïntegreerde zekering, bedrijfsinterval max. 30 minuten

Technische gegevens

Capaciteit	5,5 l/min
Ingang	3/4" (V) BSP
Uitgang	1/2" (V) BSP
Max werkdruk	1,2 (12) MPa (bar)
Motorvermogen	200 W
IP	55

Stuk nr	Stroomtoevoer
52412	12 V DC
52424	24 V DC



Aanzuigpompen

Om kleine ruimtes, versnellingsbakken, etc te vullen en te ledigen.

Stuk nr	Volume
21040	500 cm³
21044	800 cm³



Handpompen

Eenvoudige handpomp. De bek wordt geperst tegen de koppeling. Gemaakt van verzinkt staal.

Stuk nr	Afmetingen	Volume
21019	Ø 44 x 245 mm	150 cm³



Handpomp voor olie

Uitloopbuis met hydraulische koppeling inclusief

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen
21046	1,8-2,0 cm³	310 x 160 x 90 mm



Vatkransen

Stuk nr	Draad	Materiaal
24506	2" (M) BSP	Aluminium
24626	3/4" (M) BSP	Messing
24580	3/4" (M) BSP	Roestvrij staal



Vatkraantjes in PVC

Stuk nr	Beschrijving
24517	Vatkraan DIN45 mm, hoogte 4 mm
24579	Vatkraan Draad 34 mm, hoogte 3 mm
24593	Vatkraan Draad 56x4 mm, Trisure
24594	Vatkraan DIN71 mm, hoogte 6 mm
24595	Vatkraan DIN63 mm, hoogte 4 mm
24596	Vatkraan DIN61 mm, hoogte 6 mm
24628	Vatkraan, Messing DIN71 mm, hoogte 6 mm
24629	Vatkraan, Messing DIN61 mm, hoogte 6 mm



Oliekannen

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21614	Oliekan, met flexible slang 0,30L	0,3 l
21613	Oliekan met dubbele pomp. 0,30 L	0,3 l
21615	Oliekan, met flexible slang 0,30L	0,3 l
21616	Oliekan met Uitloop met borstel 0,3L	0,3 l
21646	Universele oliekan met afsluitbare kop 0,125 L	0,125 l
21647	Universele oliekan met afsluitbare kop 0,25 L	0,25 l
21648	Universele oliekan met afsluitbare kop 0,5 L	0,5 l



Plastiek maatkannen

Maatkan met handvat, gemaakt van zwaar polyethyleen, bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Volume
21625	1,0 l
21626	2,0 l
21657	3,0 l
21627	5,0 l



Maatkannen in tin

Maatkan met handvat, gemaakt van tin, bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Volume
21637	1,0 l
21638	2,0 l
21667	5,0 l
21668	10,0 l
21669	20,0 l



Ijkmaat

Te gebruiken bij het ijken van tellers

Stuk nr	Volume
4342000	2 l



Gegradueerde maatkannen

Maatkannen gegoten uit hoogwaardig kunststof in verschillende maten.

Stuk nr	Beschrijving
21609	Gegradueerde maatkannen. 6 kannen
21710	Maatbeker 1L
21711	Maatbeker 2L
21712	Maatbeker 3L
21713	Maatbeker 5L



Oliekan

Oliekan met handvat, gemaakt van zwaar polyethyleen. Vulgat met een afgesloten gietbek.

Stuk nr	Volume
21644	6 l
21666	11 l



Trechters

Trechters met handvat, gemaakt van polyethyleen, bestendig tegen olie en chemicaliën. Met anti-spatrand en filter in messing. (verwijderbaar)

Stuk nr	Volume
21630	1,3 l
21631	1,3 l
21633	0,05-0,27 l



Trechter met anti-spatrand

Stuk nr	Afmetingen
21632	Ø 190 mm
21605	Ø 230 mm



Garage Trechter

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
21606	Garage trechter 300mm	300 mm
21607	Garage trechter met diesel/water afscheider filter 300mm	300 mm



Trechters in tin

Trechter met handvat, gemaakt van tin, bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Afmetingen
21628	Ø 160 mm
21629	Ø 200 mm
21634	L=300 mm



Garagekit

Bevat de meest gangbare gietkannen, trechters, opvangpan.

Stuk nr
21610



Luchtbehandelingsunit

Stuk nr	Beschrijving	Type	Aansluiting
42103	Luchtbehandelingset. 1/4" (V) BSP	42009, 42107, 42110	1/4" (V) BSP
2026154	Beugel voor 42103 22750, 22760, 22850		
2226156	Slang lucht 0,15MxØ8mm, insteekkoppeling 1/4"(f) 90°- insteekkoppeling 1/4"(f) 90°		



Luchtsslangen

Voor verbinding van vaste leiding naar pomp. PUR slang max. Werkdruk 1,5 MPa (15 bar), push-in connectoren met mannelijke draad.

Stuk nr	Afmetingen	Draad	Lengte
48101	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	3 m
48105	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	3 m



Vatadapter

Met gesplitste schelpen. G2" (m) draad voor vaten en vatdeksels.

Stuk nr	Beschrijving	Pomp	Aanzuigbuis
28585	Vatadapter G2"(m)-Ø32(f)	22710, 22715, 22760, 22762	Ø 32 mm
28594	Vatadapter G2"(m)-Ø34(f)	22810, 22815, 22819	Ø 34 mm
28587	Vatadapter G2"(m)-Ø35(f)		Ø 35 mm
28595	Vatadapter G2"(m)-Ø50(f)	22700, 22705, 22720, 22725, 22750, 22752, 22772	Ø 50 mm
28592	Vatadapter G2"(m)-Ø52(f)	22800, 22802, 22805, 22820, 22825, 22850, 22852	Ø 52 mm
2125753	Stopadapter G2"(m)-Ø54(f)	22770, 22775	Ø 54 mm
29057	Stofkap voor vatadapter.		



Pompbeugels

Stuk nr	Beschrijving
28524	Muurbevestiging. Voor de montage van een pomp. G2" (v)
28506	Vloersteun. Voor de montage van een pomp. G2" (v)
28670	Muurbeugel voor 4,5" en 6" zware pompen
28671	Vloerbeugel voor 4,5" en 6" heavy duty pompen
28553	Muursteen voor membraanpomp 1/2"
28552	Muursteen voor membraanpomp 1"
92126	Tankbevestiging voor pomp
92128	Containerbeugel voor pomp en slanghaspel



Vatdeksel bescherming (208 l vat)

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34007	50 l	Ø 560 mm	25 pcs
34008	~2 l	Ø 560 mm	1 pcs



Overdrukventiel

Om het materiaal te beschermen tegen overdruk te wijten aan warmte. (1°C kan de druk in een leidingnet doen oplopen met 10 bar) Onze pompen 3:1 en 5:1 zijn standaard uitgerust met een overdrukventiel.

Stuk nr	Beschrijving
28623	Overdrukventiel lost druk vanaf 6 MPa (60 bar), en kan aangesloten worden op een 1/4" slang of R1/8" aansluiting. 22810, 22815, 22819
28625	Overdrukventiel lost druk vanaf 6 MPa (60 bar), en kan aangesloten worden op een 1/4" slang of R1/8" aansluiting. Messing
28629	Banjo-koppeling, staal 3/4" - G1/4" (V)-(M) BSP
28642	Veiligheidskit ter voorkoming van overdruk, messing
28673	Veiligheidskit 18 Bar 1/2"



Overdrukslangen

Voor verbinding tussen overdrukventiel en container.

Stuk nr	Afmetingen	Lengte	Aansluiting
28637	6,35 (1/4") mm (inch)	1,5 m	6,35 mm
28638	6,35 (1/4") mm (inch)	3,0 m	1/8" 1/4" (V)-(M) BSP



Verdeelslang voor olie

Nitrile rubberslang, 1/2" staalinlage, PN 13,8 MPa (138 bar), geperste koppelingen G1/2", scharnierende koppeling, inclusief twee verbindingsadapters, G1/2" (m) – G1/2" (m) en G1/2" (m) – G3/4" (m).

Stuk nr	Draad	Lengte
28009	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	2 m
28010	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	3 m
28011	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	4 m
28012	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	5 m
28013	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	6 m
28015	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	8 m
28017	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	10 m
28019	1/2" 3/4" (V)-(M) BSP	15 m



Olie verbindingsslagen

Verbindingsslang, staalinlage, geperste koppelingen, draaikoppeling en adapter.

Stuk nr	Afmetingen	Draad	Lengte
28078	25 (1") mm (inch)	1" (V)-(M) BSP	1,0 m
28080	25 (1") mm (inch)	1" 90° (V)-(M) BSP	1,0 m
28079	19 (3/4") mm (inch)	3/4" 1" (V)-(M) BSP	1,5 m
28272	19 (3/4") mm (inch)	3/4" 90° (V)-(M) BSP	2,5 m
28090	50 (2") mm (inch)	2" (V)-(V) BSP	0,7 m

28078



28080



28079



28090



Aanzuigbuis voor vaten en tank

Aanzuigbuis met voetklep en G2" adapter, slang 1", geperste koppelingen G1" draaikoppeling incl. twee adaptors, G1" (m) – G1" (m) en G1" (m) – G3/4" (m).

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Slanglengte	Lengte aanzuigbuis
28310	Aanzuigbuis 1,08 m met voetklep Olie/Glycol	19 (3/4") mm (inch)	2 m	1,08 m
28311	Aanzuigbuis 1,7 m met voetklep	19 (3/4") mm (inch)	2 m	1,7 m
28321	Zuigslang 5 m met voetklep	25 (1") mm (inch)	5 m	

28310



28321



Telescopische zuigbuis

Technische gegevens
Materiaal Staal
Aansluiting 3/4" (M) BSP

Stuk nr	Lengte
28420	600-1085 mm
28421	1062-2012 mm



Oliefilters

Om te monteren in leidingen om schade door verontreiniging te voorkomen, lichaam uit aluminium.

Stuk nr	Beschrijving	Draad	Max druk	Filtratie
24661	Oliefilter 3/4" (V) BSP	3/4" (V) BSP	6 (60) MPa (bar)	20 µm
24662	Oliefilter 3/4" (V) BSP	3/4" (V) BSP	6 (60) MPa (bar)	10 µm
2345892	Patroon voor 24661			20 µm
2345893	Patroon voor 24662			10 µm



Oliefilters

Om in leidingen te monteren om te voorkomen dat meters beschadigd worden als gevolg van verontreiniging. Wasbare patronen van roestvrij staal. Max. 5 MPa (50 bar).

Stuk nr	Draad	Materiaal	Filtratie
28022	1/2" (V) BSP	Roestvrij staal	400 µm
28059	3/4" (V) BSP	Roestvrij staal	400 µm
24583	3/4" 1/2" (V)-(V) BSP	Aluminium	25 µm



Opbergrek voor slangen

Geschikt voor maximum 30m x 1/2" slang, uit rond Staal, afgewerkt met een laag lak. Twee montagegaten Ø 6 mm zijn voorzien voor montage op de muur.

Stuk nr
28251



Ophangbeugels voor slangen

Stuk nr	Beschrijving
6027	Ophangbeugel
28185	Muurbevestiging
28325	Steun om de afvalolieslang van de grond te houden.



Niveau meter

Niveau meter met een literaanduiding om exact te meten hoeveel vloeistof er in het vat zitten. Voor alle soorten vloeistoffen. De meter past op $\frac{3}{4}$ " aansluiting van een vat. Gemakkelijk te installeren.



Stuk nr
29120

3 Afvalolie

Aanzuig & afvaloliepompen	62
Toebehoren voor aanzuigpompen	64
Elektrische vacuümsystemen	65
Slanghaspels voor afvalolie afzuiging	66
Automatische afvalolie-uitrusting	67
Hydraulische kuilcric voor vrachtwagens	68
Mobiele afvalolie units met trechter	68
Mobiele opvangbakken voor afvalolie	70
Handbediende pompen en olie opvang	72
Vacuümpomp	74

Aanzuig & afvaloliepompen 1:1 en 5:1

Dubbel werkende, pneumatische olie pomp voor niet-corrosieve vloeistoffen, afvalolie etc. Voor installatie op de muur of op de vloer. De pompen zijn zo ontworpen dat ze steeds een maximum vacuüm creëren en niet op hol slaan wanneer er geen vloeistof in de aanzuigbuis komt. Aangeraden wanneer u het pompproces niet continue kan controleren. In andere gevallen gebruikt u de standaard olie pomp (zie olie hoofdstuk) adapter G2" (m). inclusief 28595

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Ingang	1" (V) BSP
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Drukverhouding	Capaciteit
22802	1:1	18 l/min
22875	5:1	38 l/min

22802



22875



Installatiekit voor pomp, muurbevestiging

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische olie pomp, terugslagklep inclusief.
Opgelet! Exclusief pomp Selecteer een pomp 22800, 22802 of 22575


Informatie

Luchtslang 1/4" L= 1,5 m

Olieslang 3/4" L= 1,5 m

Aanzuigslang 1" L= 2 m

Stuk nr	Beschrijving
99631	Installatieset afgewerkte olie voor wandgemonteerde luchtgedreven pomp
99731	Installatiekit voor pomp, muurbevestiging



Installatiekit voor pomp, vloermontage

Onderdelen voor een grondbevestigde pneumatische olie pomp, terugslagklep inclusief.
Opgelet! Exclusief pomp Selecteer een pomp 22800, 22802 of 22575


Informatie

Luchtslang 1/4" L= 1,5 m

Olieslang 3/4" L= 1,5 m

Aanzuigslang 1" L= 2 m

Stuk nr	Beschrijving
99632	Installatiekit voor pomp, vloermontage
99732	Installatiekit afgewerkte olie voor op de vloer gemonteerde luchtpomp en filter 29300 (excl. FRL)



Membraanpomp 1:1

Overhevelpomp voor aansluiting op bulk tank of vat. Lucht bediende membraanpomp voor het verpompen van verschillende vloeistoffen.

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)

Stuk nr	Capaciteit	Ingang	Uitgang
22320	100 l/min	1" (V) BSP	1" (V) BSP
22332	200 l/min	1" (V) BSP	1" (V) BSP

22320



Magnetische voetjes, met rubber overtrokken

Stuk nr	Beschrijving
98876	Magnetische oliebestendige voeten, met rubber bekleed.

98876



Installatiekit voor muurgemonteerde membraanpomp

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische membraanpomp, terugslagklep en filter inclusief. **Opgelet! Pomp niet inbegrepen.**


Informatie

Luchtslang 1/4" L= 1,5 m

Olieslang 3/4" L= 1,5 m

Aanzuigslang 1" L= 2 m

Stuk nr	Beschrijving
99662	Installatiekit voor afgewerkte olie, wandgemonteerde pneumatische membraanpomp 1" en afvaloliezeef
99762	Installatieset afgewerkte olie wandgemonteerde pneumatische membraanpomp 1" en zeef (excl FRL unit)

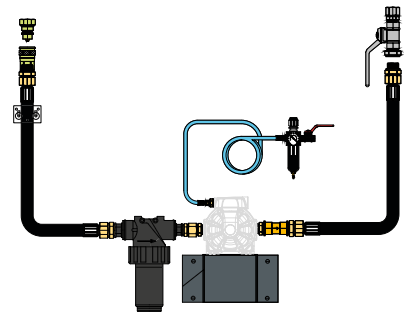

Afzuigkit voor afvalolie met sondes en haspel (6 m)

Complete set om afvalolie af te voeren door middel van sondes. De set omvat volgende onderdelen: haspel, pomp 22802, muursteun, snelkoppeling met sondes 2295014, aanzuigfilter met manometer en snelkoppeling. Vermogen wanneer een sonde van Ø 8 mm gebruikt wordt (motorolie +60°C): 2 l/min.

Stuk nr	Beschrijving
SPEC6044	Afzuigkit voor afvalolie met sondes en haspel (6 m)
2295014	Sondekit bevat een sondehouder



Afzuigunit voor afvalolie

Vaste afvalolie aanzuigunit met pneumatische pomp. De unit is geïnstalleerd aan de smeerpuit en zorgt voor een cleane afvaloliebehandeling. De pomp zuigt de afvalolie uit en verpompt het direct naar een verder gelegen opslagtank. Afvalolie wordt afgezogen dmv een sonde of via adapter die ingebracht wordt in de opening van de oliepeilmeter in de carter. Afmetingen: 1400 x 500 x 280 mm.

Stuk nr
39715



Roestvrijstalen afvalolie -opvangbak

Voor wandmontage. Met spatbescherming en gaasrooster voor het plaatsen van oude oliefilters voor het uitdruppen. De opvangbak is samen met verbindingskit 99631 en 3-weg klep 30101069 geïnstalleerd, niet inbegrepen in 24215.

Stuk nr	Draad
24215	3/4" (V) BSP



Terugslagklep

Stuk nr	Draad
28345	1/2" (V)-(V) BSP
28295	3/4" (V)-(V) BSP



Ophanging voor afvoerslang

Stuk nr	Beschrijving
28325	Steun om de afvalolieslang van de grond te houden.



Aanzuigfilter voor afvalolie

De polypropyleen filter behuizing is bestand tegen de meeste vloeistoffen die in een hedendaagse werkplaats worden gebruikt en uitgerust met een 32 delig roestvrij stalen filtercartridge. (Equivalent van 0.6mm2 doorlaat). De filtratie voorkomt dat schadelijke deeltjes in de pomp komen. De uitwasbare filter dient regelmatig gereinigd te worden. De twee aansluitingen 1/4"BSP(V) bovenaan de filter kunnen worden voorzien van een manometer. De filter is standaard geleverd zonder gat onderaan de filterkamer. Wanneer er een manometer wordt aan bevestigd moet een 3mm gat geboord worden onderaan de 1/4 "BSP gedeelte. Wanneer twee manometers geplaatst worden kan men het drukverlies in de cartridge aflezen. Max. werkdruk: 20 Bar Max onderdruk: -1 Bar (100% vacuum) Max werktemperatuur: +80 °C (temporary +100 °C) Afmetingen: H x W x D 280 x 146 x 92 Gewicht: ~1 kg Filteroppervlak eff: 115 cm² Verbinding: 1 1/4" BSP (v)

29300

G1"inv.




2326013



Technische gegevens

Draad	11/4" (V) BSP
Max werkdruk	2,0 (20) MPa (bar)
Max temp.	80 °C
Max vacuüm	100 %
Filtratie	500 µm
Verpakking LxBxH	0,28 x 0,15 x 0,18 m
Gewicht bruto	0,85 kg

Stuk nr	Beschrijving
29300	Aanzuigfilter voor afvalolie
2326013	Manometer voor onderdruk
1988211	Bevestigingsmoer manometer.
2390169	Extra filter, 32 delen
2390178	O-ring voor filter (29300) 75,2X5,33
2490171	Installatie kit voor montage
2490172	Installatie kit wanneer de filter (29300) los van de pomp is gemonteerd is er een slang nodig met volgende componenten.

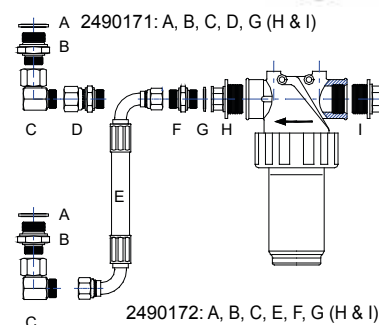

Ventiel 4-Weg

Het vereenvoudigt montagewerk en maakt het gebruik van één pomp mogelijk om afvalvloeistoffen in/uit hun opslagtank te trekken en te verpompen met een zwaai van een hendel.

Technische gegevens

Max druk	1,5 (15) MPa (bar)
Dichtingen	FKM / Viton®
Materiaal	Aluminium
Aansluiting	1" (V) BSP

Stuk nr

28329



Automatische vacuüm units voor max. 8 werkposten in simultaan gebruik.


Automatische hoog vacuüm unit voor gebruik in gecentraliseerde afgewerkte olie behandelingssystemen in grotere werkplaatsen. De unit is eenvoudig te installeren en vereist geen speciale aanpassingen. Eenvoudig aan te sluiten op perslucht (8 bar max. druk) en een 400V netwerk van zodra de afvoerleidingen naar de opslagtank en de vacuümleidingen zijn geïnstalleerd. - Het vacuümreservoir wordt geleidigd door perslucht eens het vol is. - De unit omvat 2 sensoren die automatisch het niveau regelen door het afvoeren van het reservoir naar de externe opslagtank. zodra het afvoeren is voltooid genereert de unit automatisch opnieuw het optimale vacuüm. - Max. vacuüm in reservoir: 99%. - Electronische bediening voor het regelen van de belangrijkste functies en handmatige knop voor manuele afvoer. De units zijn alleen ontworpen voor gebruik met afvalolie

Technische gegevens

Afmetingen	1200x1050x2100 mm
Motorvermogen	0,75 kW
Stroomtoevoer	400 V AC

Stuk nr

29736

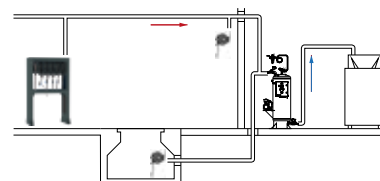

Aansluitstation voor automatisch ledigen

Voor het eenvoudig ledigen van opvangunits voor afgewerkte olie. De unit wordt in het station geplaatst en wanneer de gebruiker op een knop drukt, wordt de vloeistof automatisch afgevoerd. Snel, gemakkelijk en zonder morsen.

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	6 (1/4") Ø mm (inch)
Stroomtoevoer	24 V DC
Aansluiting	3/4" (V) BSP

Stuk nr Beschrijving

39080	Aansluitstation Afgewerkte olie
39081	Koppelstuk voor afvalolie unit



Haspel voor afvalolie afzuiging

Geleverd met een handvat om snel te kunnen aansluiten/ veranderen van sondes.

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte	Aansluiting
34462	16 (5/8") mm (inch)	6 m	1/2" (V)-(M) BSP
34452	16 (5/8") mm (inch)	6 m	1/2" (V)-(M) BSP
34464	16 (5/8") mm (inch)	6 m	1/2" (V)-(M) BSP



Toebehoren voor afvalolie afzuiging

Voor een optimale werking kiest u steeds de grootste diameter en de kortste lengte van een slang!

Stuk nr	Beschrijving
2295014	Sondekit bevat een sondehouder
2295104	Aanzuigslang te monteren op de slanghaspel, 0,7m
2295018	Zuigslang met sondeaansluiting
29312	Aanzuigfilter
737959	Sonde ø 8 1300mm
120151920	Mercedes-adapter voor afgewerkte olie



Afvalolie opvangtrechter op rails met 5:1 pomp

Een alternatieve oplossing met een trechter en pomp die pneumatisch kan gepositioneerd worden. Trechter afmetingen 700 x 300mm (ca. 30l). Aangesloten met snelkoppelingen.

Stuk nr	Beschrijving
39710	Afvalolie opvangtrechter op rails met 5:1 pomp
2395069	Snelkoppelingssset, voor afgewerkte olie en lucht. Ontworpen om te worden gemonteerd op 39710 en 39711
2395080	Rail 4m met bevestigingskit
39711	Arm voor ander afvalvloeistof met 5:1 pomp, groene opvangbak
2395140	Snelkoppelingkit voor 39711
99390	Beugelkit prefab putten



Opvangtrechters afvalolie in werkput

Dit systeem is ontworpen om gebruikt te worden in een put, maar het kan ook gebruikt worden met hefbruggen. De opvangarm is verbonden met de opvangtrechter (24555). De olie komt door graviteit zo terecht in een tank van 25 liter, met vlotschakelaar die de luchttoevoer naar de pomp regelt. Wanneer het maximale niveau bereikt is in de tank, dan zal de pomp ervoor zorgen dat de afvalolie verpompt wordt naar een centrale opslagcontainer.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Aansluiting
24555	~18 l	700X250 mm	1 1/2" (V) BSP
24549	~50 l	1000X400 mm	1 1/2" (V) BSP



Automatische ledigings unit

Deze unit bestaat uit een verzameltank van 25 liter met een vlotschakelaar en een pneumatische 1:1 pomp met muursteun en alle noodzakelijke olie- en persluchttoebehoren.

Stuk nr	Persluchtaansluiting	Ingang	Uitgang
SPEC6011	1/4" (V) BSP	1 1/2" (V) BSP	3/4" (V) BSP



Afvalolie unit voor werkput

Met regelbare wielen voor montage op rails. De unit kan geledigd worden door een pompsysteem, door gebruik te maken van een set snelkoppelingen (29108) voor eenvoudige verbinding van de afzuigslang.

39068



Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Volume	Gewicht bruto
39068	Afvalolie-unit voor werkput 90 liter	1030-1450 x 810 x 460 mm	~90 l	38,33 kg
29108	Set snelkoppelingen, gebruikt voor het ledigen (39075, 39068) met behulp van een pomp			

Informatie over containers voor afvalolie

Afvalolie units voor het verzamelen van motor -of versnellingsbakolie in een 20 liter trechter. Alle units kunnen gebruikt worden onder een hefbrug of in een werkput. De unit kan geledigd worden door graviteit, perslucht of door een pomp al dan niet op de unit geplaatst. Het ledigen door perslucht met behulp van een bandenblazer geschiedt door een uitlooslang van 2 m. Een veiligheidsklep zorgt ervoor dat de druk nooit 0,5 bar overschrijdt. Sommige units kunnen gebruikt worden voor pneumatisch zuigen door middel van aanzuigsondes. Vacuüm wordt gecreëerd door een venturi op de unit, gedreven door 7 -10 bar luchtdruk. Eenmaal een vacuüm gecreëerd is, kan de unit autonoom gebruikt worden. De vacuümunit kan gebruikt worden met een transparante opvangbokaal van 10 liter, om het volume te meten van de olie die afgevoerd is. Vacuümunits worden geleverd met een sondekit voorzien van een sondehouder, Mercedes adapter, VAG adapter, BMW adapter, twee plastic sondes 700 mm lang Ø 6 en 8 mm, twee metalen sondes 700 mm lang Ø 5 en 6 mm en een 1200 mm lange plastic sonde Ø 8 mm. Alle units zijn geschikt voor nietcorrosieve vloeistoffen. **NOTA!** Niet gebruiken met vluchtige of snel ontvlambare vloeistoffen zoals benzine

Afvaloliecontainer van 100 Liter met een uniek trechterdesign

De container is voorzien met een asymmetrische scharnierende trechter met een speciaal design en anti spat. De bovenzijde van de container heeft een vaste blad voor werktuigen, dichtingen, carterpluggen, etc. De basis heeft een speciale slanghouder.

Stuk nr	Beschrijving
39505	Afvaloliecontainer van 100 Liter, basisuitrusting
39507	Afvaloliecontainer 100 liter met trechter en aanzuigsondes
39508	Afvaloliecontainer 100 liter met trechter, aanzuigsondes en 10 l transparant opvangbokaal
39517	Afvaloliecontainer 100 liter met aanzuigsondes zonder trechter
39506	Afvalolie-eenheid 100 L met zuigpomp 1:1 en zeef



Afvaloliecontainer met trechter van 70 Liter

Kleinere efficiënte unit, perfect voor een kleine garage. Toebehoren zijn dezelfde als voor de 100 Liter unit.

Stuk nr	Beschrijving
39405	Afvaloliecontainer 70 liter, basisuitvoering
39407	Afvaloliecontainer 70 liter met trechter en aanzuigsondes
39408	Afvaloliecontainer 70 liter met trechter, aanzuigsondes en 10 l transparant opvangbokaal
39417	Afvaloliecontainer 70 liter met aanzuigsondes zonder trechter
39406	Afvalolie-eenheid 70 L met Zuigpomp 1:1 en zeef



Mobiele afvalolie afzuigunit 24 liter

Afvalolie afzuigeenheid van 24 liter, met 2 meter olieaanzuigslang

Stuk nr
39049



Mobiele afvalolieunit 70 liter voor moto's

Unit van 70 l met een lage opvangbak voor motoren. De unit kan geledigd worden door graviteit of perslucht

Stuk nr	Volume
39552	70 l



Afvalolie opvangner 65l met verplaatsbare trechter

Voor gebruik onder heftoestel wanneer voertuig gestationeerd is op vloer. Lediging middels perslucht via een bandenblazer. Een veiligheidsventiel zorgt er voor dat de druk nooit boven 0.5bar uitkomt.

Stuk nr	Beschrijving
39430	Afvalolie opvangner 65l met verplaatsbare trechter



Toebehoren voor de 395 en 394 Serie Units

Stuk nr	Beschrijving
2295014	Sondekit bevat een sondehouder
737959	Sonde ø 8 1300mm
2295015	Transparante vacuüm bokaal
2295016	Vacuümpomp met aanzuigslang
2295117	Set snelkoppelingen
29310	Afvaloliefilter voor gebruik op afvalolie units 3/4" (M) BSP 550 µm
2490310	Accessoirekit voor 29310
2085478	Snelkoppelnippel G3 / 4 " (f), past op ouder standaard plastic



Aftappende pompen voor de 395 en 394 Serie Units

Stuk nr	Beschrijving
29320	Pompkit
29325	Pompkit



Afvalolietrechter voor vaten

Afvalolietrechter, met regelbare adapter G2" (m), geschikt voor montage in een 208 l of 60 l vat.

Stuk nr	Volume	Hoogte
26502	~20 l	~600 mm



Lage mobiele opvangbakken voor afvalolie

Opvangcontainer die wordt geledigd door gebruik te maken van een muurpomp kit en een set snelkoppelingen.

Stuk nr	Afmetingen	Volume
39077	1450X820X360 mm	200 l
39075	1250X610X260 mm	~95 l
39073	770X470X130 mm	~20 l



Opvang en vulunit voor koelvloeistoffen

Bruikbaar voor het opvangen en hervullen met dezelfde vloeistof na de service. Bestaande uit een laaggebouwde opvangunit, vloeistofpomp (24564), filter (28303) slangen en de nodige toebehoren.

Stuk nr	Afmetingen	Volume
39004	1250X610X260 mm	~95 l



"Absorptie doek"

30 mm (1 1/4") dik, voor gebruik in een afvalolietrechter om spatten en vervuiling te voorkomen.

Stuk nr	Beschrijving
29138	"Absorptie doek"
1018095	Cellfoamfilter 650x290x30 mm voor 39710, 39711 met 30 l kom
1018096	Cellfoam-filter 650X365X30 voor 39710, 39711 met opvangbak van 45 liter



Lage mobiele opvangunit met ingebouwde ledigingspomp

Grote capaciteit-opvangeenheid die wordt geledigd met behulp van een ingebouwde 5:1 pomp 22875.

Stuk nr	Afmetingen	Volume
39076	1250X610X260 mm	~95 l
39079	1450X820X360 mm	200 l

39076



39079



Handbediende afzuigunit

Om tot 4 liter vloeistof op te zuigen, met een voorgepompt vacuüm. Ideaal om motorolie van grasmachines te evacueren, of andere vloeistoffen op moeilijk te bereiken plaatsen. Nadat de pomp losgekoppeld is kan de tank geledigd worden in een opvantank. Tank, slang en aanzuigbuis zijn vervaardigd van hoge kwaliteitsplastiek, aanzuigbuis en klep zijn vervaardigd uit koper. Met vacuümmeter. Maximale temperatuur van de vloeistof is + 30°C.

Stuk nr	Pomp	Volume	Max vacuüm	Gewicht bruto
3253P	Handbediend	4 l	-0,07 (-0,7) MPa (bar)	1,7 kg



Zuigpomp

Om kleine ruimtes, versnellingsbakken, etc te vullen en te ledigen.

Stuk nr	Volume
21040	500 cm³
21044	800 cm³



Olie opvangpan voor onderdelenreiniging

Handige olie opvang en onderdelenreinigingspan. Vervaardigd uit olie & chemiebestendig polyethyleen.

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21635	Olieopvangpan met inhoud 8 l	8 l
21619	Olie opvang 14 l	14 l
21509	Olie opvang 8 l	8 l
21700	Afvaloliepan, Laag 685x677x65mm	28 l
21701	Lekbak voor kleine vloeistofreservoirs, klein	18 l
21702	Lekbak voor kleine vloeistofreservoirs, groot	35 l

21635



21619



21509



21700



21701



Remontluchter voor elk type motorvoertuig

Inclusief set van 5 metalen doppen, 1 universele plug, steun en 3m spiraaldarm met regelbare ontspanner

Stuk nr	Capaciteit
39560	5 l



Universele afzuiger en remontluchter


Kan worden gebruikt op 2 manieren : olieafzuiging in kleinere motoren of afzuigen van afvalvloeistoffen op moeilijk bereikbare plaatsen. Kan ook gebruikt worden voor ontluchting van remvloeistofcircuit zonder de pedaal te moeten bedienen, een speciaal mondstuk dient dan gebruikt te worden

Stuk nr	Capaciteit
39570	0,75 l



Pneumatische vacuümpomp/vloeistofpomp

Een betrouwbare vacuümpomp voor montage op een vat, voor snel ledigen van snijvloeistoffen, verfrestanten, modder, water, afvaloliën, etc. van machinegereedschappen, spuitcabines, motoren en andere machines. Het vacuüm is eenvoudig aangepast met een naaldklep, een indicatie op een vacuümmeter. Wanneer het vat vol is stopt de pomp automatisch en een indicator toont de huidige status.

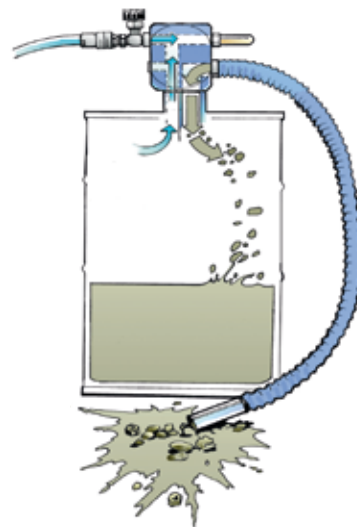

Vacuüm pomp, standaard model

Basismodel, (22582) inclusief pomplichaam en adapter, voor montage op een vat of tank met G2" (v) schroefdraad.



Stuk nr	Afmetingen	Persluchtaansluiting	Ingang
22582	170X170X70 mm	1/4" (V) BSP	Ø 25 mm

Vacuümpomp met luchtverbindingkit

Vacuümpomp (22582) compleet met luchtverbinding kit (22587)

Stuk nr	Persluchtaansluiting
22584	6,35 (1/4") Ø mm (inch)



Vacuümpomp met aanzuigbuis en luchtverbindingskit

Vacuümpomp (22582) compleet met aanzuigbuis (22588).

Stuk nr	Persluchtaansluiting
22585	6,35 (1/4") Ø mm (inch)



Vacuümpomp met luchtaansluitingskit en aanzuigsondes

Vacuümpomp (22582) compleet om olie te verwijderen via aanzuigsondes die in een carter, versnellingsbak geplaatst worden. Volledig met luchtaansluitingskit (22587), aanzuigslang (2295018) en sondekit (2295014).

Stuk nr	Persluchtaansluiting
22586	6,35 (1/4") Ø mm (inch)



Toebehoren voor vacuümpomp

Stuk nr	Beschrijving
22587	Luchtaansluitingskit vor pomp 22582
22588	Aanzuigbuis
2295014	Sondekit bevat een sondehouder
28291	Opbergset 2295014 met muursteun.
2295018	Zuigslang met sondeaansluiting
2090151	Aanzuigbuis
2326013	Manometer voor onderdruk
2085147	Bung-adaptervacuümpomp 22582
25201297	Verloopstuk, in messing 1/4" - 3/4" (V)-(M) BSP
737959	Sonde ø 8 1300mm



Draagbare afzuigunit, Orican

Deze unit kan gebruikt worden om de meeste vloeistoffen af te zuigen, zelfs zeer zwaar vervuilde vloeistoffen van machines, motoren, versnellingsbakken, containers van koelvloeistoffen, etc. Deze unit bestaat uit een pneumatische vacuümpomp 22585, die past op een Orican container gemaakt van polyethyleen, met draaghendel en Ø 100 mm vulgat. Inclusief 2,2 m aanzuigbuis (22588). Zuigvermogen maximum 60 l/min. (water) Max. vacuüm 50%. Max. temperatuur +60°C.

Stuk nr	Afmetingen	Volume	Gewicht bruto
22590	150 x 385 x 600 mm	16 l	5,32 kg



Toebehoren OriCan

Stuk nr	Beschrijving	Volume
1085112	OriCan, alleen de container 16 l	16 l
1085076	Pompadapter, G 2" (v) - G2" (v)	



Pompkit voor gebruikt water

Apparatuur voor het ledigen van bijv. schrobzuigmachines, rechtstreeks van de machine naar een 1000 l IBC-container. Bestaat uit een luchtgedreven membraanpomp 22325, zuigslang L=5m met voetklep, zuigfilter, luchtdrukregelaar en beugel voor IBC containers.

Stuk nr	Beschrijving
39800	Pompkit voor gebruikt water



4 Lucht

Veerbediende slanghaspels	80
Luchtbehandelingsunit (FRL)	81
Toebehoren voor lucht	83
Snelkoppelingen	85

Serie ORM

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteen, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45135	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie ORS

Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteen, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45222	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
45225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
45235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45336	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1,8 (18) MPa (bar)	20 m



Serie ORB

Extra robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor muur- en plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45665	Lucht/Water	25 (1") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
45638	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	30 m



Serie CRO

Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
46222	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
46422	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46425	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46435	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie CRS

Gesloten slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente slang. Uitgerust met een pivoteerbare beugel voor muur- of plafondmontage. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Beschrijving	Ingang	Max werkdruk
46715	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	3/8" (V)-(M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)
46315	Slanghaspel CRS blauwe composietslang en kunststof wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	8 (5/16") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)
46724	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	3/8" (V)-(M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)
46324	Slanghaspel CRS blauwe composiet slang en kunststof wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	8 (5/16") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)



Luchtbehandelingsunit, 1/4"

Deze luchtbehandelingsunits combineren het beste van een design met kwaliteit. Ze kunnen luchtstromen aan tot 900 l/min. Materiaal: zink lichaam met montagegroeven. Inhoud 40cm³.(filter/regelaar), 50 cm³ (nevelaar), maximale werkdruk 1,2 MPa (12 bar), Maximale temperatuur +5 tot + 60°C

Stuk nr	Beschrijving	Type	Aansluiting
42105	Luchtbehandelingsunit, compleet 1/4" (V) BSP	42107, 42009, 42108, 42110	1/4" (V) BSP
42104	Luchtbehandelingsset zoals 1/4" (V) BSP	42107, 42108, 42112	1/4" (V) BSP
42103	Luchtbehandelingsset. 1/4" (V) BSP	42009, 42107, 42110	1/4" (V) BSP
42125	Verbindingsadapter tussen filter en olienelaar, G 1/4" (m)		



Afsluitklep

Afsluitkraan. Materiaal: messing.

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
42009	1,4 (14) MPa (bar)	1/4" (V) BSP



Filter/drukregelaar

Filter/ regulator 0-1,2 MPa, vergrendelbaar, filtering in 2 fases, 5 µm filter element.
Materiaal: zink

Stuk nr	Max werkdruk	Max temp.	Volume	Aansluiting
42107	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - +60 °C	40 cm³	1/4" (V) BSP
42126	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - +60 °C		3/4" (V) BSP

42107



Nevelaar

Nevelaar met vulopening en aanpasbare regelknop. Materiaal: zink .

Stuk nr	Max werkdruk	Max temp.	Volume	Aansluiting
42108	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - +60 °C	50 cm³	1/4" (V) BSP

42108



Luchtbehandelingsunit. 1/2"

Deze luchtbehandelingsunits combineren het beste van een design met kwaliteit.
Maximale temperatuur +5 tot + 60°C

Stuk nr	Beschrijving	Max werkdruk	Max temp.	Aansluiting
42120	Luchtbehandelingset zoals 1/2" (V) BSP	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - +60 °C	1/2" (V) BSP
42121	Luchtbehandelingset. Draad 1/2" (V) BSP	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - +60 °C	1/2" (V) BSP
42115	Smeermiddel 1/2" (V) BSP	1,2 (12) MPa (bar)	+5 - 60 °C	1/2" (V) BSP
42124	Verbindingsadapter tussen filter en olienvelaar, G 1/2" (m)			

42120

42124

42121

42115



Toebehoren

Stuk nr	Beschrijving
42110	Muursteun, voor filter/ drukregelaar (1/4")
42123	Muursteun, voor filter/ drukregelaar (1/2")
42112	Drukmeter 1/8" (M) BSP Ø 40 mm 0-1,6 (0-16) MPa (bar)
301296	Adapter 1/4" (M) BSPT
301298	Adapter 1/2" (M) BSPT
2026154	Beugel voor 42103 22750, 22760, 22850

42112

42110

301296



2026154



Afsluitkleppen

Bolkransen uit messing met PTFE-dichting, lange of korte hendels, bestemd voor olie en luchtleidingen.

Stuk nr	Beschrijving	Max werkdruk	Aansluiting
30101117	Afsluitkleppen 3/8" (V) BSP	6,4 (64) MPa (bar)	3/8" (V) BSP
30101093	Afsluitkleppen 1/2" (V) BSP	5,0 (50) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
30101111	Afsluitkleppen 3/4" (V) BSP	5,0 (50) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
30101081	Afsluitkleppen 1" (V) BSP	5,0 (50) MPa (bar)	1" (V) BSP
30101087	Afsluitkleppen 1 1/4" (V) BSP	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/4" (V) BSP
30101084	Afsluitkleppen 1 1/2" (V) BSP	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/2" (V) BSP
30101102	Afsluitkleppen 2" (V) BSP	2,5 (25) MPa (bar)	2" (V) BSP
30101129	Afsluitkleppen 1/4" (V) BSP	2,5 (25) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
30101123	Afsluitkleppen 1/2" (V) BSP	6,4 (64) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
28513	Naald ventiel 1/4" (V)-(M) BSP Gecomprimeerde lucht Messing	1,8 (18) MPa (bar)	1/4" (V)-(M) BSP
28515	Naald ventiel 1/2" (V)-(M) BSP Gecomprimeerde lucht Messing	1,8 (18) MPa (bar)	1/2" (V)-(M) BSP



Blaaspistool

Blaaspistool voor efficiënt schoonmaken, gemaakt van resistent plastic met ergonomische grip. Lengte van de bek 100 mm

Stuk nr	Aansluiting
44503	1/4" (V) BSP



Industrieel blaaspistool

Blaaspistool vervaardigd uit duurzaam aluminium met ergonomische grip. Voorzien van veiligheidsmondstuk die de luchtflow verhoogt en het geluidsniveau beperkt en dit gekoppeld aan een minimum luchtverbruik.

Stuk nr	Aansluiting
44504	1/4" (V) BSP



Sodastraalpistool

Sodastralen is een handige methode om verf, lak en oppervlakeroest zonder beschadigingen te verwijderen. Het kan worden gebruikt op glazen, rubberen of plastic oppervlakken zonder ze te krassen. Het verwarmt niet en vervormt plaatwerk niet en is ook efficiënt op hout. Het is zacht en milieuvriendelijk.

Technische gegevens

Max werkdruk 1,2 (12) MPa (bar)
Aansluiting 1/4" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
44507	Sodastraalpistool 1/4" (V) BSP
44508	Soda 5 l

44507



44508



Bandenblazer

Voor aansluiting op een pneumatische leiding. De drukmeter is uitgerust met een rubber protectie.

Stuk nr	Max luchtdruk	Slanglengte	Aansluiting
44635	0 - 1,2 (0 - 12) MPa (bar)	0,66 m	1/4" (V) BSP
44660	1,2 (12) MPa (bar)	0,3 m	1/4" (V) BSP
44640	1,2 (12) MPa (bar)		1/4" (V) BSP



Snelkoppeling bandventiel

Revolutionaire snelkoppeling voor bandventielen. Gemakkelijk met één hand te gebruiken, het is ontworpen met een zelfvergrendelend mechanisme dat de verbinding tijdens het opblazen beveiligt. Trek aan de huls om los te koppelen, vergelijkbaar met elke standaard luchtkoppeling. De koppeling is getest en blijft volledig functioneel voor 100.000 cycli en meer.

Stuk nr	Aansluiting
44513	6,35 (1/4") Ø mm (inch)
44514	10 (3/8") mm (inch)
44515	1/4" (V) BSP



Bandenklep met hendelvergrendeling

Technische gegevens
Max druk 2,5 (25) MPa (bar)
Aansluiting 6 mm

Stuk nr	Beschrijving
44517	Bandventiel met hendel 6 mm 2,5 (25) MPa (bar)



Luchtslangen

Voor verbinding van vaste leiding naar pomp. PUR slang max. Werkdruk 1,5 MPa (15 bar), push-in connectoren met mannelijke draad.

Stuk nr	Afmetingen	Draad	Lengte
48101	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	3 m
48105	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	3 m



Polyamide slang

Stuk nr	Beschrijving
90301270	Polyamide Buis Pa Ø8X1
90301272	Polyamide Buis Pa Ø12X1



Push-in connectoren

2326444

Stuk nr	Beschrijving
2346105	Insteekkoppeling Recht Ø8 - 1/8" ØMM-(V) (G)
2346108	Insteekkoppeling Recht Ø8 - 1/4" ØMM-(M) BSP
2385467	Insteekkoppeling recht Ø8 - 1/4" ØMM- (F) (G)
2346099	Insteekkoppeling Recht Ø8 - 3/8" ØMM-(M) BSP
2346107	Insteekkoppeling Recht Ø8 - 1/2" ØMM-(M) BSP
2346106	Insteekkoppeling T-aansluiting Ø8 - Ø8 - Ø8 mm
2346100	Insteekkoppeling Recht Ø12 - 1/4" ØMM-(M) BSP
2346101	Insteekkoppeling Recht Ø12 - 3/8" ØMM-(M) BSP
2346102	Insteekkoppeling Recht Ø12 - 1/2" ØMM-(M) BSP
2385466	Insteekkoppeling 90° Ø8 - 1/4" ØMM-(M) BSP
2346103	Insteekkoppeling 90° Ø12 - 1/4" ØMM-(M) BSP
2326444	Koppeling Indrukken 90° Ø12 - 3/8" ØMM- (M) BSP
2346104	Insteekkoppeling T-aansluiting Ø12 - Ø12 - Ø12 mm



Luchtaansluitset voor tankruimte

Technische gegevens

Afmetingen	12 (1/2") mm (inch)
Draad	1/4" (M) BSP
Aansluiting	3/4" - 1/2" (M) BSP

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
48110	Installatieset voor luchtaansluiting van luchthoofdleiding naar 3 pompen	15 m
48111	Installatieset voor luchtaansluiting van luchthoofdleiding naar 5 pompen	20 m



Snelkoppeling Assortiment

Bevat 42 snelkoppelingen 44516 en een assortiment van 160 nippels, geleverd in een praktische tas van sterk kunststof. Bevat: 44516 (x42), 48500 (x4), 48501 (x12), 48502 (x6), 48503 (x6), 48504 (x6), 48510 (x9), 48511 (x15), 48512 (x9), 48520 (x15), 48521 (x21), 48522 (x12)

Stuk nr
49010



Snelkoppeling

Stuk nr	Draad	Model
44516	1/4" (V) BSP	Orion Klein
44521	3/8" (V) BSP	Orion Groot
44531	1/2" (V) BSP	Orion Groot



Veiligheid Snelle koppeling

Stuk nr	Draad	Model
44523	1/4" (M) BSP	Orion Klein
44526	1/4" (V) BSP	Orion Klein
44527	3/8" (V) BSP	Orion Groot
44525	1/2" (M) BSP	Orion Groot
44528	1/2" (V) BSP	Orion Groot
203201204	3/8" (V) BSP	Tema 1600 / Cejn 320
203201205	1/2" (V) BSP	Tema 1600 / Cejn 320



Slangadapter

Stuk nr	Draad	Verbindingsslang
48510	1/4" (M) BSP	Ø 6,35 (1/4") mm (inch)
48511	1/4" (M) BSP	Ø 8 (5/16") mm (inch)
48512	1/4" (M) BSP	Ø 10 (3/8") mm (inch)
48540	3/8" (M) BSP	Ø 6,35 (1/4") mm (inch)
48541	3/8" (M) BSP	Ø 8 (5/16") mm (inch)
48542	3/8" (M) BSP	Ø 10 (3/8") mm (inch)
48543	3/8" (M) BSP	Ø 13 (1/2") mm (inch)
48603	1/2" (M) BSP	Ø 6,35 (1/4") mm (inch)
48600	1/2" (M) BSP	Ø 10 (3/8") mm (inch)
48601	1/2" (M) BSP	Ø 13 (1/2") mm (inch)
48602	1/2" (M) BSP	Ø 19 (3/4") mm (inch)



Adapter

Stuk nr	Draad	Model	Voor Snelle koppeling
48500	1/8" (M) BSP	Orion Klein	44516/44523/44526
48501	1/4" (M) BSP	Orion Klein	44516/44523/44526
48502	3/8" (M) BSP	Orion Klein	44516/44523/44526
48503	1/4" (V) BSP	Orion Klein	44516/44523/44526
48504	3/8" (V) BSP	Orion Klein	44516/44523/44526
48594	1/4" (M) BSPT	Orion Groot	44521/44531/44525/44527/44528
48530	3/8" (M) BSP	Orion Groot	44521/44531/44525/44527/44528
48590	1/2" (M) BSPT	Orion Groot	44521/44531
48592	3/4" (M) BSPT	Orion Groot	44521/44531/44525/44527/44528
48531	3/8" (V) BSP	Orion Groot	44521/44531/44525/44527/44528
48591	1/2" (V) BSP	Orion Groot	44521/44531/44525/44527/44528



Slangadapter

Stuk nr	Model	Verbindingsslang	Voor Snelle koppeling
48520	Orion Klein	Ø 6,35 (1/4") mm (inch)	44516/44523/44526
48521	Orion Klein	8 (5/16") mm (inch)	44516/44523/44526
48522	Orion Klein	10 (3/8") mm (inch)	44516
48550	Orion Groot	Ø 6,35 (1/4") mm (inch)	44521/44531/44525/44527/44528
48551	Orion Groot	Ø 8 (5/16") mm (inch)	44521/44531/44525/44527/44528
48552	Orion Groot	Ø 10 (3/8") mm (inch)	44521/44531/44525/44527/44528
48553	Orion Groot	Ø 13 (1/2") mm (inch)	44521/44531/44525/44527/44528



Snelkoppelingen, TEMA

Uitwisselbaar met Tema 1600 en Cejn 320.

Stuk nr	Type	Aansluiting
103205152	Adapter	1/4" (M) BSP
103201204	Snelkoppeling	3/8" (V) BSP
103205204	Adapter	3/8" (V) BSP
103201205	Snelkoppeling	1/2" (V) BSP
103201155	Snelkoppeling	1/2" (M) BSP
103205205	Adapter	1/2" (V) BSP
103201004	Snelkoppeling	Ø10 mm
103205004	Adapter	Ø 10 mm
103201005	Snelkoppeling	Ø 13 mm
103205005	Adapter	Ø 13 mm



Snelkoppeling, hoog debiet

Profiel past op Tema 1800. Debiet tot 3900 l/min.

Stuk nr	Type	Aansluiting
103202004	Snelkoppeling	3/8" (V) BSP
103202005	Snelkoppeling	1/2" (V) BSP
103202102	Adapter	1/4" (M) BSP
103202104	Adapter	3/8" (M) BSP
103202105	Adapter	1/2" (M) BSP



Y-aftakking G1/2" (f) voor perslucht

Handig wanneer u bijvoorbeeld één perslucht slang heeft en twee uitgangen wilt.

Stuk nr	Aansluiting
25205001	1/2" (V)-(V)-(V) BSP



5 Vloeistoffen op waterbasis/detergenten

Vloeistofpompen, pneumatisch	90
Mengunits	92
Veerbediende slanghaspels	93
Verdeelpistolen en reinigingspistoolen	95
Spray apparatuur	96
Handbediende pompen	99
Vattap, gietkannen, etc.	100
Installatie toebehoren	102

Vloeistofpomp, roestvrij staal, drukverhouding 4:1

Roestvrij staal, pneumatisch, dubbel werkende vloeistofpomp voor corrosieve vloeistoffen, ruitensproeiervloeistof etc. Adapter G2" (m) (nr 2125753) inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	4:1
Capaciteit	30 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Ingang	1" (V) BSP
Uitgang	1" (V) BSP

Stuk nr	Pomp	Dichtingen	Materiaal - pomphuis	Classificatie
22770	Kort	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal	
22775	208 l Vat	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal	
22771	Kort	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal	ATEX
22776	208 l Vat	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal	ATEX



Vloeistofpomp, roestvrij staal, drukverhouding 1:1

Roestvrij staal, pneumatisch, dubbel werkende vloeistofpomp voor corrosieve vloeistoffen, ruitensproeiervloeistof etc. Adapter G2" (m) (nr 2125753) inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	1:1
Capaciteit	30 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Ingang	1" (V) BSP
Uitgang	3/4" (M) BSP

Stuk nr	Pomp	Dichtingen	Materiaal - pomphuis
22772	Kort	Viton / PTFE	Roestvrij staal
22777	208 l Vat	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal



Vloeistofpomp, corrosiebestendig, drukverhouding 1:1

Corrosiebestendig, pneumatische, dubbel werkende vloeistofpomp voor ruitensproeiervloeistof, etc. Adapter G2" (m) inclusief.

Technische gegevens

Drukverhouding	1:1
Capaciteit	40 l/min
Persluchtaansluiting	1/4" (V) BSP
Max luchtdruk	1,0 (10) MPa (bar)
Ingang	1" (V) BSP
Uitgang	3/4" (V) BSP

Stuk nr	Pomp
22820	Kort
22825	208 l Vat



Installatiekit voor vatpomp


Onderdelen voor een vatgemonteerde pomp (tank of vat 208 l). **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Luchtslang 1,5 m x 8 mm

Uitlaatslang 1,5 m

Stuk nr	Beschrijving	Media
99625	Montageset voor luchtgedreven vatpomp	Olief/Glycol
99725	Installatieset, olie 1/1-vet Exclusief persluchtfilter en olienevelaar	Olief/Glycol
99675	Onderdelen voor een pneumatische vatpomp	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten
99775	Installatiekit voor vatpomp. Zonder luchtbehandelingsunit	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten



Installatiekit voor muurgemonteerde pomp, vat

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Lucht slang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

Stuk nr	Beschrijving	Media
99626	Installatiekit voor een externe, op de muur gemonteerde luchtpomp. Voor vat of IBC	Olief/Glycol
99726	Installatiekit voor een op afstand gemonteerde pneumatische pomp. Voor vat of IBC (excl. FRL)	Olief/Glycol
99676	Montageset voor RVS wandpomp	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten
99776	Installatiekit voor muurpomp. Zonder luchtbehandelingsunit	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten



Installatiekit voor muurgemonteerde pomp, tank


Onderdelen voor een pneumatische muurbevestigde pomp met een aanzuigbuis voor een vat. **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Lucht slang 1,5 m x 8 mm

2 pcs Distributieslang 1,5 m x 1/2"

Stuk nr	Beschrijving	Media
99630	Onderdelen voor een pneumatische muurbevestigde pomp met een aanzuigbuis voor een tank.	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten
99730	Installatiekit roestvrij staal voor een externe wandgemonteerde luchtpomp voor aansluiting op een tank (excl. FRL)	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten



Membraanpomp 1:1

Overhevelpomp voor aansluiting op bulk tank of vat. Lucht bediende membraanpomp voor het verpompen van verschillende vloeistoffen.

Technische gegevens

Drukverhouding 1:1

Persluchtaansluiting 3/8" (V) BSP


Max luchtdruk 0,8 (8) MPa (bar)

Stuk nr	Media	Capaciteit	Classificatie	Aansluiting
22206	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	30 l/min		1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
22208	Fuels, solvents, Toulén, Ethanol, etc.	30 l/min	ATEX	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
22230	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	50 l/min		1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
22238	Fuels, solvents, Toulén, Ethanol, etc.	50 l/min	ATEX	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
22241	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	50 l/min	ATEX	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP
22325	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	100 l/min		1" - 1" (V)-(V) BSP



Pneumatische membraanpomp 1:1 (natte delen)

Stuk nr	Dichtingen	Materiaal - pomphuis	Membraan	Terugslagklep
22206	FKM / Viton®	Polypropyleen	TPE / Hytrel®	PTFE / Teflon®
22208	FKM / Viton®	Polypropyleen	PTFE / Teflon®	PTFE / Teflon®
22230	FKM / Viton®	Polypropyleen	TPE / Hytrel®	PTFE / Teflon®
22238	FKM / Viton®	Polypropyleen	PTFE / Teflon®	PTFE / Teflon®
22241	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal (AISI 316)	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal (AISI 316)
22325	FKM / Viton®	Polypropyleen	TPE / Hytrel®	PTFE / Teflon®

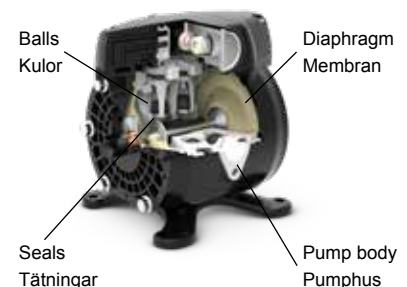

Installatiekit voor wandgemonteerde membraanpomp, vat


Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Lucht slang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

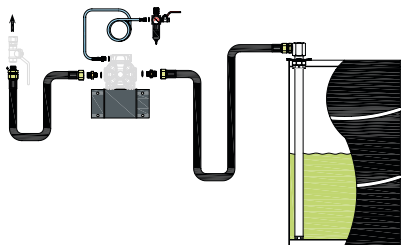

Stuk nr	Beschrijving	Media
99666	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven membraanpomp 1/2" voor vat	Olie/Glycol
99766	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven 1/2" membraanpomp voor vaten (excl. FRL)	Olie/Glycol
99668	Installatiekit voor wandgemonteerde membraanpomp 1/2", voor vat van 208 l of IBC	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten
99669	Installatieset voor wandgemonteerde membraanpomp 1", voor vat van 208 l of IBC	Water/Antivries/ Ruitensproeiervloeistof/ Detergenten

Behandelingsunit voor koelvloeistoffen voor batterijaangedreven voertuigen

Technische gegevens

Afmetingen 1250X610X260 mm
Volume ~200 l

Stuk nr	Beschrijving
39015	Geschikt voor het behandelen van de vloeistof in het accusysteem van elektrische voertuigen. Bestaat uit een trolley (28667), pomp (22825), zeef (24583), kunststof vat (7350007), slangen en benodigde accessoires.



Mengpomp

Pneumatische mengpomp voor glycol en ruitensproeiervloeistoffen met een vaste 50/50 menging. De muurbevestigde unit heeft een aanzuigeenheid voor montage op de vloeistof- of detergentcontainer. Complete unit om onmiddellijk aan te sluiten op het leiding- en distributienetwerk. We raden u aan te investeren in een niveaucontrole eenheid op de vloeistofcontainer om te voorkomen dat u water in de leidingen pompt wanneer de container met het concentraat leeg is.

Stuk nr	Capaciteit	Max luchtdruk
24891	~15 l/min	0,7 (7) MPa (bar)



Regelbare mengunit tussen 20% en 50%

Regelbare mengunit aangedreven door water voor glycol en ruitensproeiervloeistof, regelbaar tussen 25% en 50%. De muurbevestigde unit heeft een aanzuigenheid voor montage op de vloeistof- of detergentcontainer. Complete unit om onmiddellijk te monteren op een waterleiding.

Stuk nr	Capaciteit
24189	15 l/min



Een complete meng-en verdeelkit

Gebruik een mengenheid (24186), installatiekit (99630), pomp (22770). Alle nodige elementen zijn inbegrepen. We raden u aan te investeren in een niveaucontrole eenheid op de vloeistofcontainer om te voorkomen dat u water in de leidingen pompt wanneer de container leeg is.

Mengunit verdeler

Doseertoestel dat automatisch reinigingsconcentraten mengt met water en het gemengde product naar een container verpompt. De unit wordt rechtstreeks op het reservoir met het concentraat aangesloten. 13 verschillende mondstukken voor een mengverhouding van 1:1 - 100:1 (water:concentraat). 24188 Noot! De slang aan de uitgang mag niet uitgerust zijn met eender welk type van afsluitkraan doordat bij terugvloeiën van water naar het concentraat geen overloop zo ontstaan. Controleer of er een terugslagklep is gemonteerd op het leidingwater om te vermijden dat er concentraat in het waternetwerk komt.

Stuk nr
24188



Serie ORM

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
65135	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie ORS

Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45222	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
45225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
45235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
65232	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
65235	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
45336	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1,8 (18) MPa (bar)	20 m
24957	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	18 (180) MPa (bar)	20 m



45336

24957

Serie ORL

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
65455	Ruitsproeiervloeistof/ AdBlue®	19 (3/4") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie CRO

Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
46225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
66232	Ruitsproeiervloeistof/ ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66235	Ruitsproeiervloeistof/ ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
46425	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46435	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
66432	Ruitsproeiervloeistof/ ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66435	Ruitsproeiervloeistof/ ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie CRS

Gesloten slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente slang. Uitgerust met een pivoteerbare beugel voor muur- of plafondmontage. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Beschrijving	Ingang	Max werkdruk
46715	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	3/8" (V)-(M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)
46315	Slanghaspel CRS blauwe composietslang en kunststof wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	8 (5/16") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)
46724	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	3/8" (V)-(M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)
46324	Slanghaspel CRS blauwe composiet slang en kunststof wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	8 (5/16") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)



46715
46724

46315
46324

Waterpistool

Stuk nr	Aansluiting
24105	1/4" (V) BSP
2410564	3/8" (V) BSP
2410561	1/2" (V) BSP



Waterpistool

Stuk nr	Aansluiting
24106	1/4" (V) BSP
2410664	3/8" (V) BSP
2410661	1/2" (V) BSP



Pistool voor vloeistoffen op waterbasis

Vergrendelbaar in gesloten en vulstand. Voor AdBlue®, ruitensproeiervloeistof, glycol, remvloeistof, reinigingsmiddelen.

Technische gegevens

Capaciteit 30 l/min
Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20215	Regelventiel zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met rechte afvoerslang 1/2" (V) BSP
20255	Regelklep zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met 60° afvoerpijp 1/2" (V) BSP
20277	Regelklep zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met RVS wartel met afvoerslang 90° met RVS aansluitingen en handbediende non-drip sproeier 1/2" (V) BSP
20210	Digitale eindmeter zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP



20215

20255

20277

20210

Reinigingspistool, extra krachtig

Reinigingspistool voor zwaar gebruik met een hendel in dik rubber. Progressieve regeling van de hendel. Max. werkdruk 3 MPa (30 bar). Schroefdraad G1/2" (v)

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
28182	2,4 (24) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
2818264	3,0 (30) MPa (bar)	3/8" (V) BSP



Reinigingspistool

Reinigingspistool in rechte vorm aan/uit. Het debiet wordt geregeld door aan de hendel te draaien. Voor gebruik met 1/2" slangen. Nota! Stuknr 28268 mag niet onder druk staan wanneer gesloten!



Stuk nr	Max werkdruk	Dichtingen	Materiaal	Aansluiting
28268	1,0 (10) MPa (bar)	Metaal	Messing	12,5 (1/2") mm (inch)
28368	1,6 (16) MPa (bar)	EPDM	Messing	12,5 (1/2") mm (inch)
28369	1,6 (16) MPa (bar)	O-ring	Roestvrij staal	1/2" (V) BSP

Reinigingspistool

Technische gegevens

Max druk 3 (30) MPa (bar)
Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr
28367



Hogedruklangs

Lance voor het wassen van hoge druk. Uitgerust met ergonomische en geïsoleerde handgreep en mondstukbescherming.



Technische gegevens

Aansluiting 3/8" (V) BSP

Stuk nr	Lengte
28453	L=800 mm
28454	L=1200 mm

Algemene informatie

In de praktijk zijn industriële substanties een mengeling wiens samenstelling en effect op andere materialen gekend is door hun fabrikanten. Dat is waarom het testen bij de gebruiker – indien mogelijk samen met de fabrikant – zo belangrijk is. Veiligheidsattesten zijn meestal niet voldoende voor een nauwkeurige evaluatie van de materialen. Metalen sproeiers zijn niet geschikt voor hydrogeen peroxide en plastic units kunnen enkel gebruikt worden na een test en met beperkte concentraties en blootstellingsduur.

Belangrijke factoren bij het kiezen van een sproeier:

Hoogste gebruikstemperatuur (sproei medium):

Plastiek nevelaars: 30 °C.

Sproeiers met een metalen tank: 40 °C.

Viscositeit van het te sproeien product:

tot ongeveer 1,5 keer de dichtheid van water. Als ruwere druppels en een kleinere sproeihoek aanvaardbaar zijn, kan de dichtheid groter zijn.

Ontvlambare vloeistoffen:

ontvlambare vloeistoffen met een brandpunt onder 55°C mogen niet gebruikt worden in sproeiers.

Sproeihandvat, messing met sproeibuis

Ontworpen voor gebruik met detergenten. Bestaat uit een messing lichaam met een uitloopbuis van 580 mm en twee sproeikoppen, waarvan één met regelbaar sproeipatroon. Schroefdraad G3/8" (m)



Stuk nr	Max werkdruk	Lengte	Aansluiting
24029	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" (M) BSP
24108	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" (V) BSP

Sproeihandvat met sproeibuis

Ontworpen voor gebruik met detergenten. Bestaat uit een thermoplastiek lichaam met een messing uitloopbuis en twee verschillende sproeikoppen voor detergenten op basis van petroleum en water. Schroefdraad G1/2" (m)

Stuk nr	Uitgang	Lengte	Aansluiting
24098	Messing	500 mm	1/2" (V) BSP
24099	Messing	915 mm	1/2" (V) BSP
24225	Roestvrij staal	1000 mm	1/2" (V) BSP



Hogedruk draaikoppeling

Voor gebruik met detergenten. Aansluiting G3/8". Max druk 25MPa (250 bar)

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
24518	25 (250) MPa (bar)	3/8" (V)-(M) BSP



Verstelbare nozzles

Stuk nr	Beschrijving
550012	Verstelbare sproeikop
2140102	Verstelbare sproeikop voor 24108



Mobiele sproeier

Een pneumatische sproeier, bestaande uit een stalen container uitgerust met een aansluiting voor perslucht en drukmeter Ø 30 mm (1 1/4") vulgat, kijkgat en twee wielen van Ø 100 mm (4"). Laadt de container op voorhand met perslucht 0,3-0,7 MPa (3-7 bar). De verdeler kan autonoom gebruikt worden. Maximale aanbevolen tankcapaciteit is 3/4 van de totale inhoud. Compleet met 1,2 m slang en vernevel hendel.

Stuk nr	Afmetingen	Volume	Gewicht bruto
22422	350 x 380 x 780 mm	~24 l	13,9 kg



Hogedruk verneveltoestel

Voor bekistingsolie, autozeep met mild bijtende stoffen. Duurzaam roestvrij stalen tank voor extra weerstand, Viton dichtingen, Speciale olieslang die flexibel is bij lage temperaturen, 50 cm voortdurend roteerbare messing sproeikop, speciale fijne sproeikop, met fijne filter. Druk wordt gecreëerd door de handpomp. De 10 liter nevelaar kan ook gevuld worden met perslucht van een externe leiding. **Opgelet! Niet geschikt voor sproeimediums die corrosief zijn voor messing of roestvrij staal.**

Stuk nr	Beschrijving
3595F	Hogedruk 6 l verneveltoestel.
3615F	Hogedruk 10 l verneveltoestel.
3615S	Extreem hogedrukspuit, 10 liter
3615SE	Spuit hoge druk 10 l EPDM
3598P	Spuitapparatuur INOX Handdriven 6 l FKM / Viton®
3618P	Spuitapparatuur INOX Handdriven 10 l FKM / Viton®
3965	Wagentje voor 3595F, 3615F
6321L	Sproeihandvat met spiraalslang 2,5 m
3658	Sproeilans met mondstuk
2303	Nozzle, rond spuitpatroon
1421F	Sproeikop, vlak spuitpatroon
6222NA	Vulventiel 3595
1423	Sproeikop, vlak spuitpatroon Messing
1424	Sproeikop, vlak spuitpatroon POM / Acetal



Sproeier

Sproeier in PU met sproeikop 40cm. Druk middels handpomp. Speciaal bestemd voor sproeien van chemicaliën in diverse omgevingen, van sterke zuren (sproeier met FPM dichtingen) tot sterk alkalische producten (sproeier met EPDM dichtingen)

Stuk nr	Max druk	Pomp	Volume	Dichtingen	Gewicht bruto
3275PP	0,3 (3) MPa (bar)	Handbediend	5 l	FKM / Viton®	2,9 kg
3275PE	0,3 (3) MPa (bar)	Handbediend	5 l	EPDM	2,9 kg
3270PP	0,3 (3) MPa (bar)	Handbediend	10 l	FKM / Viton®	3,2 kg
3270PE	0,3 (3) MPa (bar)	Handbediend	10 l	EPDM	2,9 kg



Verneveltoestel handmodel

Voor reinigen, corrosieve bescherming, smering, impregneren. Flexi plus en Universal hebben een krachtige luchtpomp om druk op te voeren. Een overdrukventiel beschermt tegen overdruk. Tank met vulniveau, viton dichting en verstelbare bek

Stuk nr	Beschrijving
3132PR	Universele sproeier 1,0 l, 360°
3132CP	Reiniging van drukspuit 1,5 l FKM / Viton®
3132CE	Drukspuit Cleaner EPDM 1,5 l 1,5 l
3131P	Industriële sproeier 1,5 l,
3132PG	Universele sproeier 1,5 l,
3132PP	Sprayer Cleaner FPM 1,5 l
3132BC	Sprayer Cleaner EPDM 1,5 l
3132NG	Sproeier 1,5 l,
3132SE	Sprayer Cleaner extreme 1,5 l Extreme
3132FO	Spuitreinigingsschuim 1,5 l FKM / Viton®
3132FE	Drukspuit reinigingsschuim 1,5



Handbediende sproeiers

Stuk nr	Beschrijving
3113PR	Spuittfles Handdriven 1 l FKM / Viton®
3113PE	Spuittfles Handdriven 1 l EPDM
3113PP	Spuittfles 1 l FKM / Viton® Handdriven

3113PR



3113PE



3113PP



Roterende pomp voor olie, vloeistoffen op waterbasis en andere chemicaliën

Gemaakt van PVC met Ø 27 mm aanzuigbuis en G2" (m) adapter.

Stuk nr	Capaciteit	Lengte aanzuigbuis	Aanzuigbuis
21200	0,3 l/omwenteling	280-1030 mm	ø 44 mm



Vatpomp

Het handvat kan in 3 verschillende posities gemonteerd worden (21210) om de slaglengte te bepalen, en zodoende de capaciteit, zie onderaan. Geleverd met een telescopische aanzuigbuis G2" en een G1 1/2" adapter Lengte van de aanzuigbuis 340-900 mm, diameter 40 mm.

Stuk nr	Beschrijving	Media	Capaciteit	Kleur
21210	Pomp handbediend vat polypropyleen met stalen zuigerstang. 0,3 - 0,45 l/strook	Antivries/Detergenten	0,3 - 0,45 l/strook	Zwart/blauw
21211	Vatpompen met gebogen uitgang 0,3-0,45 l/strook	Antivries/Detergenten	0,3-0,45 l/strook	Zwart/groen
21215	Trommel pomp. Gemaakt van Rytan met de zuiger van roestvrij staal. 0,3 - 0,45 l/strook	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	0,3 - 0,45 l/strook	Zwart
21131	Vatpomp PP/EPDM 0,5 l/strook	Water/Antivries/Detergenten	0,5 l/strook	Zwart/blauw
21132	Vatpomp PP/Viton 0,5 l/strook	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	0,5 l/strook	Zwart/rood
21122	Vatpomp voor vat 208 l. Gemaakt van polypropyleen met Viton afdichtingen. Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	0,3 l/strook	Zwart/blauw



Handbediende membraanpomp

Voor verpompen van verschillende vloeistoffen. De pomp kan gebruikt worden op een vat mits gebruik van een adapter. (inclusief in de set 21221) of aan de muur bevestigd worden. Zelfs vervuilde vloeistoffen kunnen gebruikt worden.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit
21220	Pomp Handbediende membraanpomp voor het verpompen van diverse vloeistoffen 25 l/min	25 l/min
21221	Handbediende membraanpomp met hulpstukken. 25 l/min	25 l/min



Vatpomp

Stuk nr	Lengte aanzuigbuis	Materiaal
21027	1000 mm	Nylon 6
21047	500 mm	Nylon 6
21028	1000 mm	Polypropyleen
21048	500 mm	Polypropyleen
21300	700 mm	Roestvrij staal

21028
2104821027
21047

21300



Manuele overhevelpompen

Stuk nr	Capaciteit	Voor vat	Lengte aanzuigbuis
21230	~6,5 l/min	25 l	390 mm
21232	~18,5 l/min	208 l	850 mm



Vatkransen

Stuk nr	Draad	Dichtingen	Materiaal
24506	2" (M) BSP	NBR / Buna-N	Aluminium
24580	3/4" (M) BSP	PTFE / Teflon®	Roestvrij staal



Gegradueerde maatkannen

Maatkannen gegoten uit hoogwaardig kunststof in verschillende maten.

Stuk nr	Beschrijving
21609	Gegradueerde maatkannen.6 kannen
21710	Maatbeker 1L
21711	Maatbeker 2L
21712	Maatbeker 3L
21713	Maatbeker 5L



Plastiek maatkannen

Maatkan met handvat, gemaakt van zwaar polyethyleen, bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Volume
21625	1,0 l
21626	2,0 l
21657	3,0 l
21627	5,0 l



Maatkannen in tin

Maatkan met handvat, gemaakt van tin, bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Volume
21637	1,0 l
21638	2,0 l
21667	5,0 l
21668	10,0 l
21669	20,0 l



Oliekan

Oliekan met handvat, gemaakt van zwaar polyethyleen. Vulgat met een afgesloten gietbek.

Stuk nr	Volume
21644	6 l
21666	11 l



21644

Olie opvang en onderdelenreinigings opvangpan

Handige olie opvang en onderdelenreinigingspan. Vervaardigd uit olie & chemiebestendig polyethyleen.


Stuk nr	Beschrijving	Volume
21635	Olieopvangpan met inhoud 8 l	8 l
21619	Olie opvang 14 l	14 l
21509	Olie opvang 8 l	8 l



Trechters

Trechters met handvat, gemaakt van polyethyleen, bestendig tegen olie en chemicaliën. Met anti-spatrand en filter in messing. (verwijderbaar)

Stuk nr	Volume
21630	1,3 l
21631	1,3 l
21633	0,05-0,27 l

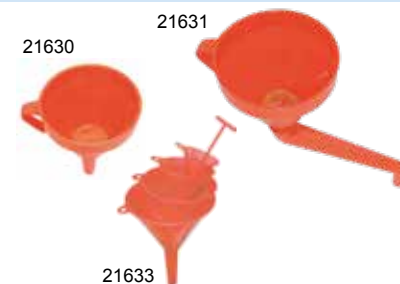

Trechter met anti-spatrand

Stuk nr	Afmetingen
21632	Ø 190 mm
21605	Ø 230 mm



Garage Trechter

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
21606	Garage trechter 300mm	300 mm
21607	Garage trechter met diesel/water afscheider filter 300mm	300 mm



Trechters in tin

Trechter met handvat, gemaakt van tin, bestendig tegen olie, benzine en chemicaliën.

Stuk nr	Afmetingen
21628	Ø 160 mm
21629	Ø 200 mm
21634	L=300 mm



Garagekit

Bevat de meest gangbare gietkannen, trechters, opvangpan.

Stuk nr
21610



Luchtbehandelingsunit

Stuk nr	Beschrijving	Type	Aansluiting
42103	Luchtbehandelingsset. 1/4" (V) BSP	42009, 42107, 42110	1/4" (V) BSP
42105	Luchtbehandelingsunit, compleet 1/4" (V) BSP	42107, 42009, 42108, 42110	1/4" (V) BSP
2026154	Beugel voor 42103 22750, 22760, 22850		
2226156	Slang lucht 0,15MxØ8mm, insteekkoppeling 1/4"(f) 90°-insteekkoppeling 1/4"(f) 90°		



Luchtslangen

Voor verbinding van vaste leiding naar pomp. PUR slang max. Werkdruk 1,5 MPa (15 bar), push-in connectoren met mannelijke draad.

Stuk nr	Afmetingen	Draad	Lengte
48101	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (inch)	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	3 m
48105	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (inch)	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	3 m



Vatadapter

Met gesplitste schelpen. G2" (m) draad voor vaten en vatdeksels.

Stuk nr	Pomp	Aanzuigbuis
28595	22700, 22705, 22720, 22725, 22750, 22752, 22772	Ø 50 mm
28592	22800, 22802, 22805, 22820, 22825, 22850, 22852	Ø 52 mm
2125753	22770, 22775	Ø 54 mm



Vatdeksel bescherming (208 l vat)

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34108	50 l	Ø 560 mm	25 pcs
34109	~2 l	Ø 560 mm	1 pcs



Muurbevestiging en vloersteun voor pompen

Stuk nr	Beschrijving
28524	Muurbevestiging. Voor de montage van een pomp. G2" (v)
28506	Vloersteun. Voor de montage van een pomp. G2" (v)
28553	Muursteun voor membraanpomp 1/2"
28552	Muursteun voor membraanpomp 1"



Waterfilter (ingang)

Voor installatie in een leidingnet, om vervuiling te voorkomen.

Stuk nr	Max druk	Aansluiting
28303	1,4 (14) MPa (bar)	3/4" (V) BSP



Filters

Om in leidingen te monteren om te voorkomen dat meters beschadigd worden als gevolg van verontreiniging. Wasbare patronen van roestvrij staal. Max. 5 MPa (50 bar).

Stuk nr	Draad	Materiaal	Filtratie
28022	1/2" (V) BSP	Roestvrij staal	400 µm
28059	3/4" (V) BSP	Roestvrij staal	400 µm
24583	3/4" 1/2" (V)-(V) BSP	Aluminium	25 µm

24583

28022
28059

Verdeelslang voor olie

Nitrile rubberslang, 1/2" staalinlage, PN 13,8 MPa (138 bar), geperste koppelingen G1/2", scharnierende koppeling, inclusief twee verbindingsadapters, G1/2" (m) – G1/2" (m) en G1/2" (m) – G3/4" (m).

Technische gegevens

Draad 1/2" 3/4" (V)-(M) BSP

Stuk nr	Lengte
28009	2 m
28010	3 m
28011	4 m
28012	5 m
28013	6 m
28015	8 m



Olie verbindingsslagen

Verbindingsslang, staalinlage, geperste koppelingen, draaikoppeling en adapter.

Stuk nr	Media	Draad	Lengte
28078	Olie/Glycol	1" (V)-(M) BSP	1,0 m
28080	Olie/Glycol	1" 90° (V)-(M) BSP	1,0 m
28079	Olie/Glycol	3/4" 1" (V)-(M) BSP	1,5 m
28639	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	1/2" 3/4" (M)-(M) BSP	1,5 m
28649	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	1/2" 3/4" 1" (M)-(M) BSP	1,5 m
24228	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	1/2" 1/2" (V)-(V) BSP	2 m

28078

28080

28079



Aanzuigbuis voor vaten et tank

Aanzuigbuis met voetklep en G2" adapter, slang 1", geperste koppelingen G1" draaikoppeling incl. twee adaptors, G1" (m) – G1" (m) en G1" (m) – G3/4" (m).

Stuk nr	Beschrijving	Media	Afmetingen	Slanglengte	Lengte aanzuigbuis
28310	Aanzuigbuis 1,08 m met voetklep Olie/Glycol	Olie/Glycol	19 (3/4") mm (inch)	2 m	1,08 m
28311	Aanzuigbuis 1,7 m met voetklep	Olie/Glycol	19 (3/4") mm (inch)	2 m	1,7 m
28309	Aanzuigbuis 1,08 m met voetklep voor vloeistof	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	19 (3/4") mm (inch)	2 m	1,08 m
28409	Zuigleiding 1" PVC Ø40 L1200mm inclusief 2 m 1" slang	Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	25 (1") mm (inch)	2 m	1,2 m
28321	Zuigslang 5 m met voetklep	Olie/Glycol	25 (1") mm (inch)	5 m	



Afsluitkleppen

Bolkranen uit messing met PTFE-dichting, lange of korte hendels, bestemd voor olie en luchtleidingen.

Stuk nr	Type	Max werkdruk	Aansluiting
30101117	Hendel	6,4 (64) MPa (bar)	3/8" (V) BSP
30101093	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
30101111	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
30101081	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	1" (V) BSP
30101084	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/2" (V) BSP
30101087	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/4" (V) BSP
30101102	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	2" (V) BSP
30101129	Handvat	2,5 (25) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
30101123	Handvat	6,4 (64) MPa (bar)	1/2" (V) BSP



Overdrukventiel

Om het materiaal te beschermen tegen overdruk te wijten aan warmte. (1°C kan de druk in een leidingnet doen oplopen met 10 bar) Onze pompen 3:1 en 5:1 zijn standaard uitgerust met een overdrukventiel.

Stuk nr	Beschrijving
28623	Overdrukventiel lost druk vanaf 6 MPa (60 bar), en kan aangesloten worden op een 1/4" slang of R1/8" aansluiting. 22810, 22815, 22819
28625	Overdrukventiel lost druk vanaf 6 MPa (60 bar), en kan aangesloten worden op een 1/4" slang of R1/8" aansluiting. Messing
28629	Banjo-koppeling, staal 3/4" - G1/4" (V)-(M) BSP
28642	Veiligheidskit ter voorkoming van overdruk, messing
28673	Veiligheidskit 18 Bar 1/2"

28623



28629



Lekbakjes

Om verdeelpistolen te beschermen wanneer deze niet in gebruik zijn en om oliedruppels op te vangen.

Stuk nr	Beschrijving
29090	Lekbak, standaard
29086	Lekbak met uitneembare opvangbak
29096	Lekbak met uitneembare opvangbak

29090



29086



29096



Ophangbeugels voor slangen

Stuk nr	Beschrijving
6027	Ophangbeugel
28185	Muurbevestiging

6027



28185



Opbergrek voor slangen

Geschikt voor maximum 30m x 1/2" slang, uit rond Staal, afgewerkt met een laag lak. Twee montagegaten Ø 6 mm zijn voorzien voor montage op de muur.

28251



Stuk nr

28251

6 Diesel

Elektrische Diesel Pompen.....	108
Luchtaangedreven pompen voor diesel	110
Veerbediende slanghaspels	110
Trechters en jerry cans	111

Pomp kit muurmontage 230V- 70 l/min

70 l/min pomp bevestigd op een muurbeugel of gemonteerd op een tank. De unit bevat een 220 V diesel pomp met aan/uit knop en 1.8 m kabel, muurbeugel, 4 m afgifte slang, Automatisch pistool en 4 cijferige teller, dmv flens gemonteerd op de pomp.

Vloeistof inlaat connectie: 1" BSP (v)

Teller is enkel geldig voor niet commerciële toepassingen.



Stuk nr

53700

Pomp kit muurmontage 230V- 50 l/min

70 l/min pomp bevestigd op een muurbeugel of gemonteerd op een tank. De unit bevat een 220 V diesel pomp met aan/uit knop en 1.8 m kabel, muurbeugel, 4 m afgifte slang, Automatisch pistool en 4 cijferige teller, dmv flens gemonteerd op de pomp.

Vloeistof inlaat connectie: 1" BSP (v)

Teller is enkel geldig voor niet commerciële toepassingen.



Stuk nr

53701

Diesel overhevel pomp kit 230V- 50 of 70 l/min

Technische gegevens

Stroomtoevoer	230 V AC
Slanglengte	4 m
Kabellengte	2 m



Stuk nr	Capaciteit
53710	50 l/min
53713	70 l/min

Diesel overhevel pomp kit 24V of 12V 40 l/min

Technische gegevens

Slanglengte	4 m
Kabellengte	2 m



Stuk nr	Capaciteit	Stroomtoevoer
53711	40 l/min	24 V DC
53712	40 l/min	12 V DC
53714	60 l/min	12 V DC

Diesel overhevel pomp

Zelfaanzuigende pompen met zelfaanpassende schoepen. Pomphuis uit gietijzer met roestvrij behandeling, rotor van gesinterd staal en schoepen van acetyl hars. De pomp is voorzien van een by-pass klep en een ingebouwde filter met gemakkelijke toegang voor het schoonmaken.

Technische gegevens

Aansluiting	1" (V)-(V) BSP
-------------	----------------

Stuk nr	Capaciteit	Stroomtoevoer
53740	50 l/min	230 V AC
53741	70 l/min	230 V AC
53736	65 l/min	24 V DC
53730	40 l/min	12 V DC
53731	60 l/min	12 V DC



Mobiele bijvultank voor diesel

Compleet uitgerust met een 12V elektrische pomp en pistoolgreep.

Stuk nr	Capaciteit	Volume	Gewicht bruto
53762	40 l/min	220 l	31 kg
53764	40 l/min	440 l	70 kg



Mobiele dieselverdeler

Mobiele verdeler (110 l). Compleet uitgerust met pomp en pistoolgreep. (L x W x H): 500 x 470 x 1100 mm Gewicht ledig: ~15 kg. Kan liggend vervoerd worden.

Stuk nr	Capaciteit	Pomp	Gewicht bruto
63215	110 l	12 V DC	18 kg



Diesel pomp toebehoren

Stuk nr	Beschrijving	Aansluiting
23605	Automatisch pistool, diesel	1" (V) BSP
23608	Automatisch pistool, diesel	1" (V) BSP
23606	Manueel pistool, diesel	1" (V) BSP
23607	Draaiende wartel voor G1" (v) pistolen. Draad in/uitgang: G1" (v).	
23604	Swivel Diesel 3/4 "(m) -1" (f) voor 23605	
23603	Zwenkbare diesel 1"(m)-1"(f), 90 graden roterend	
28321	Zuigslang 5 m met voetklep	
23609	Telescopische aanzuigbuis - 1000/1800 mm.	
38660100	Slangnippel messing 3/4" (19) - 1" ØMM- (M) BSP	



Dieselmeter

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
23610	Diesel meter 100 l/min.	10-100 l/min	1,0 (10) MPa (bar)	1" (V)-(V) BSP
24759	Digitale turbine lijnmeter 1" (V) BSP	5-120 l/min	1,0 (10) MPa (bar)	1" (V) BSP



Membraanpomp 1:1

Overhevelpomp voor aansluiting op bulktank of vat. Lucht bediende membraanpomp voor het verpompen van verschillende vloeistoffen.

22310

Technische gegevens

Max luchtdruk 0,8 (8) MPa (bar)

Stuk nr	Capaciteit	Persluchtaansluiting	Uitgang
22210	50 l/min	3/8" (V) BSP	1/2" (V) BSP
22310	100 l/min	3/8" (V) BSP	1" (V) BSP



Installatiekit voor membraanpomp


Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**

Informatie

Lucht slang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

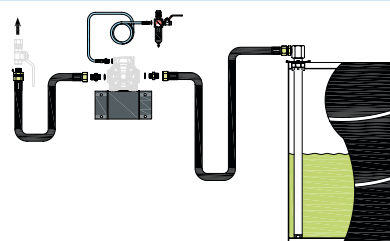

Stuk nr	Beschrijving
99666	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven membraanpomp 1/2" voor vat
99766	Installatiekit voor wandgemonteerde luchtgedreven 1/2" membraanpomp voor vaten (excl. FRL)
99667	Installatiekit voor een pomp bevestigd op de muur.
99767	Installatiekit excl. luchtbehandelingsunit, smeereinheid en regelaar

Brandstof afzuigunit voor benzine, E85 en diesel

Afzuiging direct op de brandstoftank van het voertuig, pneumatische pomp capaciteit 7l/min, vloeistoffilter, slang en adapters. De unit voldoet aan de eisen voor explosieve omgevingen.

Stuk nr
29555



Serie ORL

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25436	Olie/Lucht/Diesel	12,5 (1/2") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25455	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Serie LOR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28904. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25556	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
25565	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	15 m



Serie ORB

Extra robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor muur- en plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25657	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	25 m
25665	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m



Series ORH

Extra robuuste open slanghaspel gemaakt van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor het monteren op de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
25885	Olie/Diesel	37,5 (1 1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Slanglengte
36441	Afvalolie/ Diesel	16 (5/8") mm (inch)	6 m



Trechter met anti-spatrand

Stuk nr	Afmetingen
21632	Ø 190 mm
21605	Ø 230 mm



21632
21605

Garage Trechter

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
21606	Garage trechter 300mm	300 mm
21607	Garage trechter met diesel/water afscheider filter 300mm	300 mm



21606
21607

Plastic jerry cans

Geschikt voor opslag van brandstof. Vervaardigd uit bestendige rode ondoorzichtige HDPE. Product bevat dop om morsen te voorkomen en een giettuit.

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21675	Jerry Can, HDPE 5 l	5 l
21676	Jerry Can, HDPE 10 l	10 l
21677	Jerry Can, HDPE 20 l	20 l



Metalen jerry cans

Geschikt voor opslag van brandstof. Uit metaal constructie met beschermende verf. Bevat dop om morsen te voorkomen. Ideaal voor het opslaan van brandstof en voor het handmatig vullen van machines of voertuigen. Giettuit niet inbegrepen.

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21685	Jerry Can, Metaal 5 l	5 l
21686	Jerry Can, Metaal 10 l	10 l
21687	Jerry Can, Metaal 20 l	20 l
21690	Giettuit voor Jerry Can, Metaal	



7 AdBlue

AdBlue® elektrische membraanpomp	116
Pneumatische AdBlue® pompen.....	117
Veerbediende slanghaspels	119
AdBlue® pistolen en meter.....	120
Handbediende pompen	121
AdBlue® toebehoren	122

Elektrische membraanpomp 230VAC

Zelfaanzuigende elektrische pomp geschikt voor verpompen van AdBlue® en andere op water gebaseerde non corrosieve vloeistoffen uit IBC's, vaten of andere containers.

Technische gegevens

Capaciteit	31 l/min
Max druk	0,16 (1,6) MPa (bar)
Kabellengte	2 m
Max zuighoogte	1,8 m
Aansluiting	1" (M) BSP



Stuk nr	Motorvermogen	Stroomtoevoer
55520	400 W	230 V AC

Elektrische membraanpomp 12/24V DC

Zelfaanzuigende elektrische pomp geschikt voor verpompen van AdBlue® en andere op water gebaseerde non corrosieve vloeistoffen uit IBC's, vaten of andere containers.

Technische gegevens

Capaciteit	35 l/min
Max druk	0,16 (1,6) MPa (bar)
Kabellengte	2 m
Max zuighoogte	1,8 m
Aansluiting	1" (M) BSP



Stuk nr	Motorvermogen	Stroomtoevoer
55530	260 W	12 V DC
55531	310 W	24 V DC

Verdeelunit met elektrische pomp

Bestaande uit elektrische membraanpomp, 2,5 m zuigslang met voetklep en 4 m afvoerslang met manueel pistool.

Stuk nr	Pomp	Stroomtoevoer
75010	55520	230 V AC
75011	55530	12 V DC
75012	55531	24 V DC



Verdeelunit met Elektrische pomp 230 VAC en meter

Bestaande uit elektrische membraanpomp 230 VAC, pompsteun voor IBC of kunststof vaten, 1,5 m zuigslang met aansluiting adapter voor zuigbuis, 4 m afvoerslang met meter en manuele of automatische pistool

Stuk nr	Beschrijving
75015	Distributieset AdBlue® met membraanpomp 55520, 230V met handsproeier en meter
75016	Verdeelset AdBlue® met membraanpomp 55520, 230V met automatische sproeikop en meter



Mobiele AdBlue® verdeelunit met elektrische pomp 230 VAC en meter

Bestaande uit vatenkar met elektrische membraanpomp 230 VAC, 1,5 m zuigslang met zuigkorf en 3 m afvoerslang met automatisch pistool. Elektrische kabelhaspel voor een grotere actieradius als toebehoor verkrijgbaar.

Stuk nr	Beschrijving
75020	Mobiele AdBlue® verdeelunit met membraanpomp 230 V en meter
53621	Elektrische kabelproller 10 m 230 V AC
28654	Steun voor haspel



Mobiele bijvultank voor AdBlue®

Compleet uitgerust met een 12V elektrische pomp en pistoolgreep.

Stuk nr	Capaciteit	Volume	Verpakking LxBxH
53772	35 l/min	220 l	0,9 x 0,6 x 0,62 m



Mobiele AdBlue®-distributeur

Mobiele verdeler (110 l). Compleet uitgerust met pomp en pistoolgreep. (L x W x H): 500 x 470 x 1100 mm Gewicht ledig: ~15 kg. Kan liggend vervoerd worden.

Stuk nr	Capaciteit	Pomp	Volume
73215	35 l/min	12 V DC	110 l



Membraanpomp 1:1

Pneumatische transferpomp voor AdBlue® etc. Vervaardigd in Polypropyleen met membranen in Hytrel

Technische gegevens

Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)
Ingang	1/2" (V) BSP
Uitgang	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Capaciteit	Materiaal - pomphuis
22206	30 l/min	Polypropyleen
22230	50 l/min	Polypropyleen
22241	50 l/min	Roestvrij staal (AISI 316)



Installatiekit wandgemonteerde pomp

Onderdelen voor een muurbevestigde pneumatische pomp met een aanzuigslang voor een vat van 208 l. **Opgelet! Exclusief pomp.**


Informatie

Lucht slang L= 1,5 m

Uitlaatslang L= 1,5 m

Aanzuigset met 2,0 meter slang en 1,0 meter buis

Stuk nr	Beschrijving
99668	Installatiekit voor wandgemonteerde membraanpomp 1/2", voor vat van 208 l of IBC

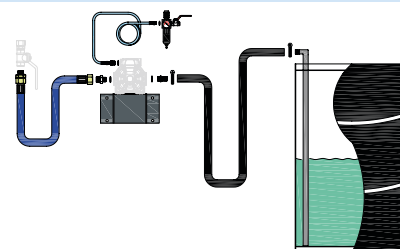

Verdeelunit met pneumatische membraanpomp voor vrachtwagens

Bestaande uit membraanpomp 22230, pomp houder voor kunststof vaten en IBC's, 1,5 m zuigslang met aansluitadapter voor zuigbuis en 3 m afvoerslang met pistool.



Stuk nr	Beschrijving
75050	Verdeelset Adblue® met pneumatische membraanpomp 22230 met handmatige sproeikop
75051	Distributiekits AdBlue® met luchtgedreven membraanpomp met automatisch mondstuk

Verdeelunit met pneumatische membraanpomp voor auto

Bestaande uit membraanpomp 22206, pomp houder voor kunststof vaten en IBC's, 1,5 m zuigslang met aansluitadapter voor zuigbuis en 3 m afvoerslang met pistool.



Stuk nr	Beschrijving
75055	Distributiekits Adblue® met luchtgedreven membraanpomp 22206 en manueel mondstuk 70215
75056	Distributiekits Adblue® met pneumatische membraanpomp (22206) en digitale meter (70210)
75057	Distributieapparatuur Adblue® compleet met pneumatische membraanpomp 22206 en digitale meter 24146 met overvulindicatie

Mobiele AdBlue® verdeelunit met membraanpomp en meter

Bestaande uit vatenkar met membraanpomp 22206, 1,5 m zuigslang met zuigkorf en 3 m afvoerslang met automatische pistool. Slanghaspel perslucht voor een grotere actieradius als een toebehoor verkrijgbaar.



Stuk nr	Beschrijving
75060	Mobiele dispenser Adblue® met pneumatische membraanpomp 22206 automatisch mondstuk, meter en trolley
46315	Slanghaspel CRS blauwe composiet slang en kunststof wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m
28654	Steun voor haspel

Mobiele AdBlue® verdeelunit met membraanpomp

Bestaande uit vatenkar met PVC vat, pneumatische membraanpomp, 1,5 m zuigslang met zuigkorf en 3 m afvoerslang met manueel pistool. Bij reparatie bijvoorbeeld, kan het toestel worden gebruikt om de AdBlue® te evacueren uit de tank van een auto en vervolgens vullen met dezelfde vloeistof.

Stuk nr
75000




Verdeelapparaat met pomp en slanghaspel

Uitrusting voor de distributie van ADBLue uit 1.000 L IBC -containers rechtstreeks in voertuigopslagtanks. Bestaat uit: pompbeugel voor IBC's, diafragma pomp, 1 m zuigslang, slanghaspel ors 10m x 1/2 ", automatisch mondstuk en druppelholster.

Technische gegevens

Persluchtaansluiting 1/4" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
75070	Verdeelset Adblue® met luchtgedreven membraanpomp, 1m aanzuigslang, slanghaspel ORS 10m 1/2" en automatisch ventiel

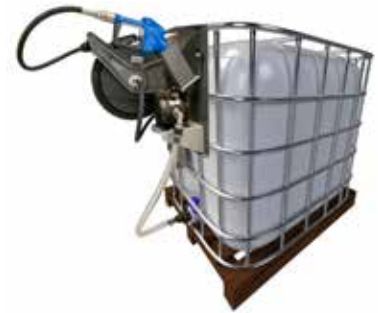

Serie ORS

Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
75232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
75235	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m



Serie OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
24971	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
75355	AdBlue®	19 (3/4") mm (inch)	1,8 (18) MPa (bar)	15 m



Serie ORL

Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
65455	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®	19 (3/4") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m



Serie CRK

Gesloten slanghaspel van gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
76432	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	3,0 (30) MPa (bar)	10 m
76435	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	3,0 (30) MPa (bar)	15 m



Serie CRO

Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muursteun, artikel nr. 28913. Voor montage op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer. Zie hoofdstuk 8 Slanghaspels voor meer informatie.

Stuk nr	Media	Afmetingen	Max werkdruk	Slanglengte
76232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
76235	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m



AdBlue® pistolen

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Aansluiting
70215	Regelklep zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP	30 l/min	1/2" (V) BSP
23580	Pistool manueel AdBlue® met swivel	90 l/min	1" (V) BSP
75203	Verdeelpistool manueel Adblue®	80 l/min	ø19 mm
23577	Automatisch pistool AdBlue® met swivel	45 l/min	19 (3/4") mm (inch)
75204	Automatisch pistool AdBlue® met swivel	45 l/min	1/2" (M) BSP
75200	Automatisch pistool Adblue®, met swivel en magnetische mis-vul hulpmiddel	45 l/min	19 (3/4") Ø mm (inch)
75201	Automatisch pistool Adblue® Elaflex met swivel	10 l/min	1" (M) BSP
75202	Automatisch pistool Adblue®, met swivel	10 l/min	19 (3/4") mm (inch)
75205	Automatisch pistool voor Adblue®, met swivel	10 l/min	1/2" (M) BSP
75211	Huls G1"(v) RVS		1" (V) BSP
75210	Swivel Chem 1/2" - 1" (M)-(M) BSP Roestvrij staal		1/2" - 1" (M)-(M) BSP
24621	Draaikoppelingen G1/2" (m) – G1/2" (m) RVS		1/2" (M)-(M) BSP
24623	Swivel Chemicaliën G3/4"(f)-G3/4"(m) RVS		3/4" - 3/4" (V)-(M) BSP



AdBlue® verdeelpistolen

AdBlue® pistool met digitale meter. Een model met een elektronische indicatie wanneer de container vol is of om overvulling te voorkomen.

Technische gegevens

Capaciteit	30 l/min
Max werkdruk	3,0 (30) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
70210	Digitale slang eindmeter zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP
70211	Digitale slang-eindmeter zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met overvulindicatie. 1/2" (V) BSP



AdBlue® meter

AdBlue® meter met grote display voor eenvoudige installatie. De meter kan direct worden geïnstalleerd op het pistool of op het einde van de slang. Voeding door 2 verwisselbare batterijen. Technische gegevens: Nauwkeurigheid: ±1% (na ijking)

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
24759	Digitale turbine lijnmeter 1" (V) BSP	5-120 l/min	1,0 (10) MPa (bar)	1" (V) BSP
25051	Digitale lijnmeter 1/2" roestvrij	1 - 50 l/min	10 (100) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
25052	Digitale lijnmeter 1/2" PVC	1 - 50 l/min	3,0 (30) MPa (bar)	1/2" (V) BSP



Vatpompen

Het handvat kan in 3 verschillende posities gemonteerd worden (21210) om de slaglengte te bepalen, en zodoende de capaciteit, zie onderaan. Geleverd met een telescopische aanzuigbuis G2" en een G1 1/2" adapter Lengte van de aanzuigbuis 340-900 mm, diameter 40 mm.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit
21131	Vatpomp PP/EPDM 0,5 l/strook	0,5 l/strook
21122	Vatpomp voor vat 208 l. Gemaakt van polypropyleen met Viton afdichtingen. Water/Antivries/Ruitensproeiervloeistof/Detergenten	0,3 l/strook
28400	Slang EPDM 2Mx3/4" met afsluitkraan	



Roterende pomp

Gemaakt van PVC met Ø 27 mm aanzuigbuis en G2" (m) adapter.

Stuk nr	Capaciteit	Lengte aanzuigbuis	Aanzuigbuis	Gewicht bruto
21200	0,3 l/omwenteling	280-1030 mm	ø 44 mm	1,95 kg



Verdeelunit met handbediende vatpomp voor IBC

Bestaande uit de handbediende vatpomp, pompsteun voor IBC, 1,5 m zuigslang met aansluitadapter en 2 m afvoerslang met afgiftepistool.

Stuk nr	Beschrijving
75100	Pompset Adblue® voor IBC met handbediende hefboom pomp en handmatige sproeikop



Vatadapters

Stuk nr	Beschrijving
2310033	Adapter Mauser (m) - Trisure (v)
2310039	Slot voor IBC 160x7mm, 56x4 Trisure (v)
2310045	Adapter G3/4" (v) - DIN 61
28235	Adapter G2" (v) - Trisure Ø 56 mm, hoogte ca. 4 mm (m)
28236	Adapter G2" (v) - multi adapter met vergrendelschroef diameter 55-65 mm (v)
28234	Adapter G2" (v) - Midland
28238	Adapter G2" (v) - Mauser Ø 70 mm, hoogte ca. 6 mm (m)
28239	Adapter G2" (v) Berg diameter 53 mm, hoogte ongeveer 3,5mm(v)
2310035	Adapter G2" (v) - DIN 70 (v) hoogte ca. 6 mm
2310034	Adapter G2" (v) - DIN 61 (v) hoogte ca. 5 mm (IBC)
2310037	Adapter G3/4" (v) - Trisure Ø 56 mm, hoogte 4 mm (m)
2310038	Adapter G3/4" (v) - DIN 70 (v) hoogte ca. 6 mm
28339	Adapter DIN 61 hoogte ca. 5 mm (IBC) - slangtule 25 mm (1 ")
2310044	Adapter G2" (v) - DIN 63 (v)
2310043	Deksel voor IBC Ø160mm G2"(f)



Toebehoren

Stuk nr	Beschrijving	Draad	Aansluiting
2410046	Telescopische aanzuigbuis, voor IBC. AdBlue®	2" Trisure	20 mm
28409	Zuigleiding 1" PVC Ø40 L1200mm inclusief 2 m 1" slang		
7350012	Slangkoppeling G1" (v) - Ø20 mm Kunststof		Ø20 - 1" ØMM-(V) (G)
7350013	Slangkoppeling G1" (v) - Ø25 mm Kunststof		Ø25 - 1" ØMM-(V) (G)
7350009	Slangkoppeling G1" (m) - Ø20 mm Kunststof		Ø20 - 1" ØMM-(M) BSP
7350016	Slangkoppeling G3/4" (m) - Ø13 mm Kunststof		Ø13 - 3/4" ØMM-(M) BSP
7350006	Slang houder plastic G1/2" (m) - Ø13 mm		Ø13 - 1/2" ØMM-(M) BSP
7350008	Slangkoppeling G1/2" (m) - Ø20 mm Kunststof		Ø20 - 1/2" ØMM-(M) BSP
25300102	Slangnippel G1/2"(m)- 1/2" Slang AISI316	Ø12,7 - 1/2" ØMM-(M) BSP	
7350005	Adapter plastic G1/2" (m) - G3/4" (v)		3/4" - 1/2" (V)-(M) BSP
7350015	Adapter plastic G1/2" (m) - G1/2" (m)		1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP
7350021	Terugslagklep plastic G1" (v) - G1" (v) G1" (v)		1" - 1" (V)-(V) BSP
7350020	Voetklep, plastic G1" (v)		1" (V) BSP
72101126	Slangklem Ø12-20 (1/2") mm (inch)		
72101081	Slangklem Ø16-25 (5/8") mm (inch)		
72101087	Slangklem Ø20-32 (3/4") mm (inch)		
75300	Pompsteun voor plastic vaten en IBC		
14095008	Slang Adblue® 1/2" rubber (per meter)		
14611008	Slang Adblue® 1/2" transparant, (per m)		
14611012	Slang Adblue® 3/4" transparant, (per m)		
14611016	Slang AdBlue® 1" transparant, per meter		



8 Slanghaspels


Open slanghaspels	126
Gesloten slanghaspels	131
Elektrische kabeloproller	133
Toebehoren	134

Algemene informatie

Waar er langere slangen gebruikt worden is het aangeraden om slanghaspels te gebruiken. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van slanghaspels, zoals een langere levensduur van de slang, verhoogde veiligheid en verbeterde efficiëntie. Eenmaal geïnstalleerd, is de slang altijd beschikbaar wanneer nodig, en kan opgeborgen worden wanneer deze niet in gebruik is. Slangvrije vloeren zullen het risico op ongevallen verminderen en zullen helpen bij de identificatie. Bij consequent gebruik helpen ze de efficiëntie te verhogen. Slanghaspels kunnen gemonteerd worden op de muur, de plafond of speciaal voorziene plaatsen. We raden aan om haspels ten minste 2,5 meter boven de grond te installeren. Poedercoating in RAL7012.

Series ORM


Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28913. Voor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
45135	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25135	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
15125	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSPT	35 (350) MPa (bar)	15 m
55125	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V)-(M) BSP	18 (180) MPa (bar)	15 m
25105	Olie/lucht		1/2" (M) BSP	1/2" (M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)
65135	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m

Series ORS


Open slanghaspel met laag gewicht uit aluminium met olie -resistente versterkte slang.
 Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28913. Voor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.

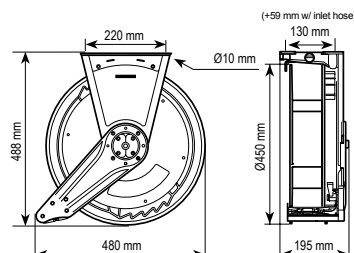

Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
45222	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
45225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
45235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25232	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	10 (100) MPa (bar)	10 m
25235	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	10 (100) MPa (bar)	15 m
15212	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	1/4" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSP	35 (350) MPa (bar)	10 m
15225	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSP	35 (350) MPa (bar)	15 m
55225	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V)-(M) BSP	17 (170) MPa (bar)	15 m
65232	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
65235	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
35241	Afvalolie	16 (5/8") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP		6 m
75232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
25205	Olie		1/2" (M) BSP	1/2" (M) BSP	10 (100) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)

Series OR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28902. Voor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
45336	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSPT	1,8 (18) MPa (bar)	20 m
25336	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
15325	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V) BSP	40 (400) MPa (bar)	15 m
75355	AdBlue®	19 (3/4") mm (inch)	19 (3/4") mm (inch)	19 (3/4") mm (inch)	1,8 (18) MPa (bar)	15 m
25306	Olie/lucht		3/8" (V) BSP		40 (400) MPa (bar)	20 m max (zonder slang)
44465	Zuurstof / propaan	2x10 (2x3/8") mm (inch)	2x10 (2x3/8") mm (inch)	2x10 (2x3/8") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m

Serie OR Roestvrij staal

Open slanghaspel uit roestvrij staal met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, item nr. 28902. Opmerking! Draaibare muurbeugel is uit gelakte stalen plaat. oor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
45335RF	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSPT	1,8 (18) MPa (bar)	15 m
25335RF	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	15 m
24957	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V) BSP	18 (180) MPa (bar)	20 m
24971	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
65335RF	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	15 m

Series ORL


Robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28913. Voor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
25436	Olie/Lucht/Diesel	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25455	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V)-(M) BSP	3/4" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
15436	Vet	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	27,5 (275) MPa (bar)	20 m
65455	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V)-(M) BSP	3/4" (V)-(M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25406	Olie/Lucht/Diesel		1/2" (V) BSP	1/2" (M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	20 m max (zonder slang)

Series LOR

Open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28904. Voor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
25537	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	25 m
25556	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V) BSP	3/4" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
25559	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V) BSP	3/4" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	35 m
25565	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	1" (V) BSP	1" (V) BSP	6,0 (60) MPa (bar)	15 m
15527	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V) BSP	3/8" (V) BSP	40 (400) MPa (bar)	25 m
55527	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V) BSP	3/8" (V) BSP	40 (400) MPa (bar)	25 m
55537	Hot water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (V) BSP	30 (300) MPa (bar)	25 m
25507	Varia					25 m max (zonder slang)

Serie LOR Roestvrij staal



Open slanghaspel uit roestvrij staal met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een pivoteerbare beugel, artikel nr. 28904. Opmerking! Draaibare muurbeugel is uit gelakte stalen plaat. Voor muur- of plafondmontage. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Max temp.	Slanglengte
24965	Hot water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (V) BSP	30 (300) MPa (bar)	150 °C	25 m
55528RF	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V) BSP	3/8" (V) BSP	40 (400) MPa (bar)	150 °C	30 m
45556RF	Lucht/Water	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V) BSP	3/4" (M) BSP	1,0 (10) MPa (bar)	70 °C	20 m
45538RF	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (M) BSP	1,0 (10) MPa (bar)	70 °C	30 m
45565RF	Lucht/Water	25 (1") mm (inch)	1" (V) BSP	1" (M) BSP	1,0 (10) MPa (bar)	70 °C	15 m
24960	Varia						25 m max (zonder slang)

Series ORB



Extra robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor het monteren in elke positie op muur, vloer of plafond. Aanbevolen montagehoogte, minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
25638	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	30 m
25656	Olie/lucht	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V)-(M) BSP	3/4" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25657	Olie/Lucht/Diesel	19 (3/4") mm (inch)	3/4" (V)-(M) BSP	3/4" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	25 m
25665	Olie/Lucht/Diesel	25 (1") mm (inch)	1" (V)-(M) BSP	1" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
45665	Lucht/Water	25 (1") mm (inch)	1" (V)-(M) BSP	1" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
45638	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	30 m
25606	Olie/Lucht/Diesel		1" (M) BSP	1" (V) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	1"x15 / 3/4"x20 m max (zonder slang)
25608	Olie/Lucht/Diesel		1" (M) BSP	1" (V) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	1/2"x30 / 3/4"x25 m max (zonder slang)

Series ORH

Extra robuuste open slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Voor het monteren op de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
25885	Olie/Diesel	37,5 (1 1/2") mm (inch)	1 1/2" (V) BSP	1 1/2" (V) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25805	Olie/Diesel	37,5 (1 1/2") mm (inch)	1 1/2" (V) BSP	1 1/2" (V) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)

Series ORV

Vacuüm slanghaspel robuust en onderhoudsvrij. Hij is voorzien van een antistatische slang van 10 meter, die eenvoudig afgerold en automatisch opgerold kan worden door het veermechanisme. Het rolmechanisme is afgesteld op 8 meter slang en 2 meter vrijhangend. Slanglengte 8m Ø50mm, 2m Ø38mm. Beugel 100x190 mm C-C. Voor montage zijn drukschakelaar en T-stuk nodig.




Technische gegevens
Persluchtaansluiting

6 mm

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Slanglengte
85030	Vacuüm slanghaspel 8M Ø50mm + 2M Ø38mm + demper	50/38 mm	50 mm	38 mm	8+2 m

Series CRO



Gesloten slanghaspel uit aluminium met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28913. Voor montage in een positie op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer.



Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
46222	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46225	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46235	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
26232	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	10 (100) MPa (bar)	10 m
26235	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	10 (100) MPa (bar)	15 m
16212	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	1/4" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSP	35 (350) MPa (bar)	10 m
16225	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSP	35 (350) MPa (bar)	15 m
56225	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V)-(M) BSP	17 (170) MPa (bar)	15 m
66232	Ruitsproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66235	Ruitsproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
36241	Afvalolie	16 (5/8") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (V)-(M) BSP		6 m
76232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
76235	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
26205	Olie/lucht		1/2" (M) BSP	1/2" (M) BSP	10 (100) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)

Series CRK

Gesloten slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente versterkte slang. Kan worden uitgerust met een draaibare muurbeugel, artikel nr. 28913. Voor montage in een positie op muur of plafond. Aanbevolen montagehoogte minimaal 2,5 m boven de vloer.




28913

Stuk nr	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
46422	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" - 3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46425	Lucht/Water	10 (3/8") mm (inch)	1/2" - 3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46435	Lucht/Water	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
26432	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	9,0 (90) MPa (bar)	10 m
26435	Olie/lucht	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	9,0 (90) MPa (bar)	15 m
16412	Vet	6,35 (1/4") mm (inch)	1/4" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSP	35 (350) MPa (bar)	10 m
16425	Vet	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	1/4" (M) BSPT	35 (350) MPa (bar)	15 m
56425	Hot water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (V)-(M) BSP	17 (170) MPa (bar)	15 m
66432	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66435	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
36441	Afvalolie/ Diesel	16 (5/8") mm (inch)	1/2" (V) BSP	1/2" (V)-(M) BSP		6 m
76432	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	3,0 (30) MPa (bar)	10 m
76435	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (inch)	1/2" (V)-(M) BSP	1/2" (V)-(M) BSP	3,0 (30) MPa (bar)	15 m
26405	Olie/lucht		1/2" (M) BSP	1/2" (M) BSP	9 (90) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)
46405	Lucht/Water		1/2" (M) BSP	12,5 (1/2") mm (inch)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m max (zonder slang)

Serie CRS

Kleine gesloten slanghaspel uit gelakte stalen plaat met olie -resistente slang. Uitgerust met een pivoteerbare beugel voor montage in optionele positie op muur of plafond.



46715
46724



46315
46324



Stuk nr	Beschrijving	Media	Afmetingen	Ingang	Uitgang	Max werkdruk	Slanglengte
46715	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	Lucht/ Water	8 (5/16") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46315	Slanghaspel CRS blauwe composietslang en kunststof wartel Lucht/Water 8 (5/16") mm (inch) 15 m	Lucht/ Water	8 (5/16") mm (inch)	8 (5/16") mm (inch)	1/4" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46724	Slanghaspel CRS zwarte extra flexibele composietslang en metalen wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	Lucht/ Water	10 (3/8") mm (inch)	3/8" (V)-(M) BSP	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	12 m
46324	Slanghaspel CRS blauwe composiet slang en kunststof wartel Lucht/Water 10 (3/8") mm (inch) 12 m	Lucht/ Water	10 (3/8") mm (inch)	8 (5/16") mm (inch)	3/8" (M) BSP	2,0 (20) MPa (bar)	12 m

Elektrische kabeloproller

Elektrische kabeloproller met schokbestendige plastic behuizing. Uitgerust met aarding en kabel.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Kabel
53611	Elektrische kabeloproller 6 m 230 V AC	2000 W	HO5VV-F 3x1,5 mm²
53621	Elektrische kabeloproller 10 m 230 V AC	2000 W	HO5VV-F 3x1,5 mm²
53631	Elektrische kabeloproller 15 m 230 V AC	2000 W	HO5VV-F 3x1,5 mm²
53641	Elektrische kabeloproller 20 m 230 V AC	3500 W	HO5VV-F 3x2,5 mm²
53640	Elektrische kabeloproller 20 m 400 V AC	3000 W	H07RN-F 5x1,5 mm²
53650	Ethernet kabeloproller 15M		CAT 5E
53635	Slow motion-eenheid voor 53631		



Kabelhaspel met batterijlader 12V 100A

Volledig systeem voor het opladen van de 12V -batterij van een voertuig. Bevat een vaste muur gemonteerde lader met bedieningspaneel, tweepolige kabelhaspel 8m met batterijklemmen en andere componenten voor installatie.

Stuk nr	Capaciteit	Kabellengte
53670	100 A	8 m



Scharnierende muursteen voor slanghaspel


Stuk nr	Beschrijving	Beschrijving
28913	Scharnierende muursteen voor slanghaspel	Series ORK, ORM, ORS, ORL, CRO en CRK.
28902	Scharnierende muursteen, voor OR-Series slanghaspel.	Patroon 150x200mm, gepoedercoat.
28922	Zwenkbare wandbeugel van roestvrij staal voor slanghaspels uit de OR-serie	Patroon 150x150 mm
28904	Scharnierende muursteen, voor LOR-Series slanghaspel.	



Opvangbak

Onder de slanghaspels te plaatsen om te voorkomen dat er vloeistoffen op de vloer belanden. Uit roestvrijstaal.

Stuk nr	Beschrijving
24203	Opvangbak, wandbevestiging 700 mm
24204	Opvangbak, wandbevestiging 1000 mm
24205	Opvangbak, wandbevestiging 1250 mm
24206	Opvangbak, wandbevestiging 1500 mm
24207	Lekbak plafondmontage met kettingen 2m x 4 stuks (meegeleverd), lengte 1250 mm, voor servicetoren 92167

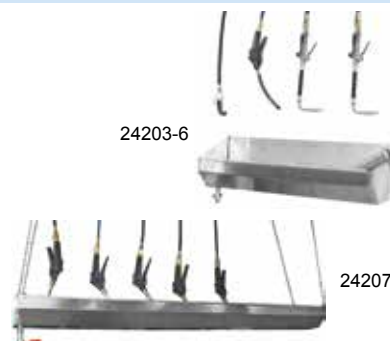

Slanguitgang, geleider

Extra geleider voor slanguitgang, wordt gebruikt wanneer een slanghaspel gemonteerd wordt in een omkasting. Afmetingen 150 x 150 mm. Maximale slangdiameter Ø 42 mm.

Technische gegevens

Afmetingen	C-C 90x80 mm
Lengte	110 mm
Breedte	118 mm

Stuk nr

2145998



Slanggeleider voor onderliggende plafonds

Gebruikt wanneer slanghaspels boven onderliggende plafonds worden gemonteerd.

Stuk nr	Beschrijving
85044	Slanggeleider voor binnendak, voor 1 slang/kabelhaspel
85045	slanggeleider voor binnendak voor 2 slang-/kabelhaspels
85046	Slanggeleider voor binnendak, voor 3 slang-/kabelhaspels
85047	Slanggeleider voor binnendak, voor 5 slang-/kabelhaspels



Montagerek

Montagerekken worden gebruikt om het monteren van verschillende haspels te vergemakkelijken. Snellere montage en het werk kan gemakkelijk gedaan worden door 1 persoon. Voorgeboorde gaten voor ORM, ORS, ORL, CRK en CRO haspels.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92182	Montagerekken 2 haspels	550 x 310 x 60 mm
92183	Montagerekken 3 haspels	825 x 310 x 60 mm
92185	Montagerekken 5 haspels	1375 x 310 x 60 mm



Steun voor slanghaspels

Om één of twee haspels te monteren (zij aan zij) Gemakkelijk te monteren, voorgeboorde gaten.

Stuk nr	Afmetingen
92170	2400 x 400 x 320 mm



Werkzuil

Standaard werkzuil, tot 3 of 5 haspels. Uitvoering: metaal grijs gelakt. De zuil heeft een druprooster. Voorgeboorde gaten voor ORM, ORS, ORL, CRK en CRO haspels

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92173	Standaard werkzuil, tot 3 haspels.	2220 x 1200 x 400 mm
92175	Standaard werkzuil, tot 5 haspels.	2220 x 1750 x 400 mm

92173



Werkzuil

Standaard werkzuil, tot 6 haspels. Uitvoering: metaal grijs gelakt. De zuil heeft een druprooster. Voorgeboorde gaten voor ORM, ORS, ORL, CRK en CRO haspels.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92190	Standaard werkzuil, tot 6 haspels. Voor ORM, ORS en CRK haspels	2600 x 1543 x 760 mm
92192	Servicestandaard voor maximaal 6 slanghaspels. Breed model. Voorgeboorde gaten voor ORM-, ORS-, CRO- en CRK-haspels	2600 x 1972 x 760 mm
92194	Steun voor haspel uitlaatgassen, voor werkzuil 92190 en 92192.	1110 mm
92195	Steun voor twee extra slanghaspels, voor werkzuil 92190 en 92192	555 mm
92193	Kit voor uitbreiding hoogte voor werkzuil 92190 en 92192	500 mm



Service zuil, klein

De service zuil kan worden uitgerust met een waaier van producten en zorgt voor een verzamelpunt van olie, vet, antivries, lucht en uitlaatgasafzuiging. Wordt geleverd zonder uitrusting.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92176	Service zuil, zonder slanghaspel montagerek	3000 x 2150 x 500 mm
92177	Service zuil, met slanghaspelmontagerek voor 3 haspels	3000 x 2150 x 825 mm
92178	Service zuil, met slanghaspelmontagerek voor 5 haspels	3000 x 2150 x 1375 mm



Service zuil, groot

De service zuil kan worden uitgerust met een waaier van producten en zorgt voor een verzamelpunt van olie, vet, antivries, lucht en uitlaatgasafzuiging. Wordt geleverd zonder uitrusting.


Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92165	Service zuil Service zuil, voor 1 uitlaathaspel	3580 x 2350 x 1650 mm
92169	Service zuil Service zuil, voor 2 uitlaathaspel	3580 x 3000 x 1650 mm
92124	Betonbevestiging (vloerconsole), voor servicetoren, verzinkt	850 x 850 mm



Service zuil, groot (smal model)

De service zuil kan worden uitgerust met een waaier van producten en zorgt voor een verzamelpunt van olie, vet, antivries, lucht en uitlaatgasafzuiging. Wordt geleverd zonder uitrusting.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
92166	Servicetoren Smalle Kop voor 1 Uitlaathaspel	3620 x 4420 x 1100 mm
92167	Complete servicetoren incl dak, voor 2 afzuighaspels	3620 x 5120 x 1100 mm
92162	Eindplaat voor smalle kop	3500 x 550 x 101 mm
92163	Lekbak L=2085 mm, voor servicetoren 92166	2085 x 400 x 185 mm
24207	Lekbak plafondmontage met kettingen 2m x 4 stuks (meegeleverd), lengte 1250 mm, voor servicetoren 92167	1250 x 290 x 180
92124	Betonbevestiging (vloerconsole), voor servicetoren, verzinkt	850 x 850 mm

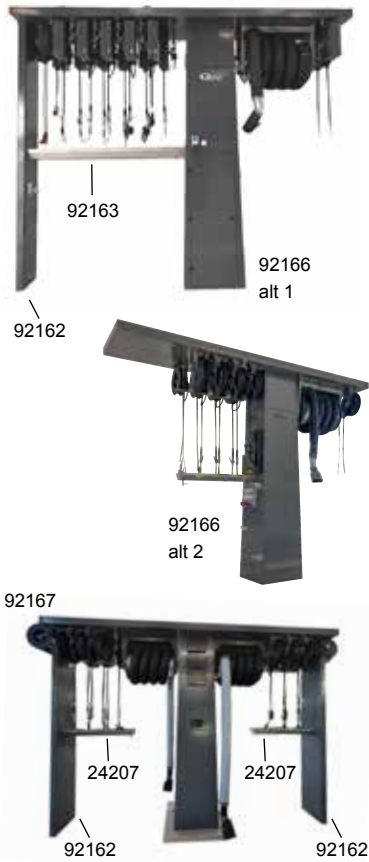

9 Verdeelpistolen

Vetpistolen	142
Water- en antivriesverdeling	143
Sproeilansen	145
Blaaspistolen & bandenblazer	145
Dieselpistolen	146
AdBlue® pistolen	146
Olie & glycol verdeelpistolen	147
Olieverdeelpistolen met meter, groot volume	148
Mechanisch verdeelpistool	149
Digitale verdeelpistolen	150
Toebehoren voor pistolen	151
Lijnmeters	152

Vetpistool

Pistool met vaste uitlaatpijp of slang met hydraulische smeerkop.

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
14612	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
14615	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
99600	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP

14612



14615



99600



Vetpistool – Hoge druk

Druk kan opgebouwd worden tot 80 MPa (800 bar) door te pompen met de hendel.

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
14626	50 (500) MPa (bar)	1/8" (V) BSP



Vetmeter

Digitale vetmeter, uitgerust met een display waarop het verbruik kan worden afgelezen.. Terugstelbare en niet terugstelbare totaal tellers. De digitale display werkt op twee 1,5 V AAA batterijen. Max. werkdruk is 50 MPa (500 bar). Maximaal debiet 1000 gr/ minuut Nauwkeurigheid ca. +/-3%

Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
14720	1000 gr/min	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
14740	2500 gr/min	70 (700) MPa (bar)	1/8" (V) BSP

14720



14740



Draaikoppelingen voor vet

Maken het mogelijk om vetslangen te hanteren, zelfs onder hoge druk. Voor de beste resultaten gebruik een rechte koppeling tussen de pomp en de slang en een Z-koppeling tussen de slang en het pistool.

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
18070	1/4" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)
18071	1/4" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)
18072	1/4" - 1/2"-27 (M) NPT	50 (500) MPa (bar)
18073	1/4" - 1/8" (V)-(M) BSP	50 (500) MPa (bar)

18070



18071



18072



18073



Uitloopslangen voor vetpistolen

Hogedrukslang, 4,8 mm uit Nitrile rubber met een Nylon draad gevlochten PN 40 MPa (400 bar) en geperste koppelingen.

Stuk nr	Draad	Lengte
14042	1/8" (M) BSPT	200 mm
14043	1/8" (M) BSPT	300 mm
14044	1/8" (M) BSPT	450 mm
14047	1/8" (M) BSPT	1000 mm
14052	1/8" (M) BSPT	2500 mm



Waterpistool

Stuk nr	Aansluiting
24105	1/4" (V) BSP
2410564	3/8" (V) BSP
2410561	1/2" (V) BSP
24106	1/4" (V) BSP
2410664	3/8" (V) BSP
2410661	1/2" (V) BSP

24105



24106



Pistool voor vloeistoffen op waterbasis

Vergrendelbaar in gesloten en vulstand. Voor AdBlue®, ruitensproeiervloeistof, glycol, remvloeistof, reinigingsmiddelen.

Technische gegevens

Capaciteit	30 l/min
Max werkdruk	5,0 (50) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20205	Regelklep zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met RVS wartel zonder afvoerleiding 1/2" (V) BSP
20215	Regelventiel zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met rechte afvoerslang 1/2" (V) BSP
20255	Regelklep zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met 60° afvoerpijp 1/2" (V) BSP
20277	Regelklep zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met RVS wartel met afvoerslang 90° met RVS aansluitingen en handbediende non-drip sproeier 1/2" (V) BSP
2285467	Stijve uitlaat 60° roestvrij staal 1/2" (M) BSP

20215



20255



20277



2285467



Meter voor vloeistoffen op waterbasis

Waterpistool met speciale rubberen uitlooslang om schuimvorming te voorkomen

Technische gegevens

Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk
20210	Digitale eindmeter zachtsluitend voor vloeistoffen, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP	30 l/min	3,0 (30) MPa (bar)
25052	Digitale lijnmeter 1/2" PVC	1 - 50 l/min	3,0 (30) MPa (bar)
25051	Digitale lijnmeter 1/2" roestvrij	1 - 50 l/min	10 (100) MPa (bar)

20210



25051



25052

Reinigingspistool, extra krachtig

Reinigingspistool voor zwaar gebruik met een hendel in dik rubber. Progressieve regeling van de hendel. Max. werkdruk 3 MPa (30 bar). Schroefdraad G1/2" (v)

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
28182	2,4 (24) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
2818264	3,0 (30) MPa (bar)	3/8" (V) BSP



Reinigingspistool

Reinigingspistool in rechte vorm aan/uit. Het debiet wordt geregeld door aan de hendel te draaien. Voor gebruik met 1/2" slangen. Nota! Stuknr 28268 mag niet onder druk staan wanneer gesloten!

Stuk nr	Max werkdruk	Dichtingen	Materiaal	Aansluiting
28268	1,0 (10) MPa (bar)	Metaal	Messing	12,5 (1/2") mm (inch)
28368	1,6 (16) MPa (bar)	EPDM	Messing	12,5 (1/2") mm (inch)
38220812			Messing	1/2" (13) - 3/4" ØMM-(M) BSP
28369	1,6 (16) MPa (bar)	O-ring	Roestvrij staal	1/2" (V) BSP

28268



28368



28369



38220812



Reinigingspistool

Technische gegevens

Max druk 3 (30) MPa (bar)

Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr
28367



Hogedruklans

Lance voor het wassen van hoge druk. Uitgerust met ergonomische en geïsoleerde handgreep en mondstukbescherming.

Technische gegevens

Aansluiting 3/8" (V) BSP

Stuk nr	Lengte
28453	L=800 mm
28454	L=1200 mm

28453




28454



Sproeihendel, messing en sproeilans

Ontworpen voor gebruik met detergenten. Bestaat uit een messing lichaam met een uitloopbuis van 580 mm en twee sproeikoppen, waarvan één met regelbaar sproeipatroon. Schroefdraad G3/8" (m)

Stuk nr	Beschrijving	Max werkdruk	Lengte	Aansluiting
24029	Sproeihendel en sproeilans, voor detergenten	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" (M) BSP
550012	Verstelbare sproeikop			
24108	Sproeihendel en sproeilans, gebruiken met detergenten	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" (V) BSP

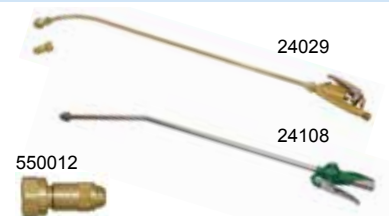

Sproeihendel en sproeilans

Ontworpen voor gebruik met detergenten. Bestaat uit een thermoplastiek lichaam met een messing uitloopbuis en twee verschillende sproeikoppen voor detergenten op basis van petroleum en water. Schroefdraad G1/2" (m)

Stuk nr	Uitgang	Lengte	Aansluiting
24098	Messing	500 mm	1/2" (V) BSP
24099	Messing	915 mm	1/2" (V) BSP
24225	Roestvrij staal	1000 mm	1/2" (V) BSP



Hogedruk draaikoppeling

Voor gebruik met detergenten. Aansluiting G3/8". Max druk 25MPa (250 bar)

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
24518	25 (250) MPa (bar)	3/8" (V)-(M) BSP



Blaaspistool

Blaaspistool voor efficiënt schoonmaken, gemaakt van resistent plastic met ergonomische grip. Lengte van de bek 100 mm

Stuk nr	Aansluiting
44503	1/4" (V) BSP



Industrieel blaaspistool

Blaaspistool vervaardigd uit duurzaam aluminium met ergonomische grip. Voorzien van veiligheidsmondstuk die de luchtflow verhoogt en het geluidsniveau beperkt en dit gekoppeld aan een minimum luchtverbruik.

Stuk nr	Aansluiting
44504	1/4" (V) BSP



Bandenblazers

Voor aansluiting op een pneumatische leiding. De drukmeter is uitgerust met een rubber protectie.

Stuk nr	Max luchtdruk	Slanglengte	Aansluiting
44635	0 - 1,2 (0 - 12) MPa (bar)	0,66 m	1/4" (V) BSP
44640	1,2 (12) MPa (bar)		1/4" (V) BSP
44660	1,2 (12) MPa (bar)	0,3 m	1/4" (V) BSP



Dieselpistolen

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Aansluiting
23605	Automatisch pistool, diesel	60 l/min	1" (V) BSP
23608	Automatisch pistool, diesel	80 l/min	1" (V) BSP
23606	Manueel pistool, diesel	100 l/min	1" (V) BSP
23604	Swivel Diesel 3/4 "(m) -1" (f) voor 23605		
23607	Draaiende wartel voor G1" (v) pistolen. Draad in/uitgang: G1" (v).		

23605



23606



AdBlue® pistolen

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Aansluiting
70215	Regelklep zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP	30 l/min	1/2" (V) BSP
75203	Verdeelpistool manueel Adblue®	80 l/min	ø19 mm
23580	Pistool manueel AdBlue® met swivel	90 l/min	1" (V) BSP
23577	Automatisch pistool AdBlue® met swivel	45 l/min	19 (3/4") mm (inch)
75204	Automatisch pistool AdBlue® met swivel	45 l/min	1/2" (M) BSP
75200	Automatisch pistool Adblue®, met swivel en magnetische mis-vul hulpmiddel	45 l/min	19 (3/4") Ø mm (inch)
75201	Automatisch pistool Adblue® Elaflex met swivel	10 l/min	1" (M) BSP
75202	Automatisch pistool Adblue®, met swivel	10 l/min	19 (3/4") mm (inch)
75205	Automatisch pistool voor Adblue®, met swivel	10 l/min	1/2" (M) BSP
75211	Huls G1"(v) RVS		1" (V) BSP
75210	Swivel Chem 1/2" - 1" (M)-(M) BSP Roestvrij staal		1/2" - 1" (M)-(M) BSP

70215



23580



75203



23577, 75204



75200



75201



75202



75205



75210



75211



AdBlue® verdeelpistolen

AdBlue® pistool met digitale meter. Een model met een elektronische indicatie wanneer de container vol is of om overvulling te voorkomen.

Technische gegevens

Capaciteit	30 l/min
Max werkdruk	3,0 (30) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
70210	Digitale slang eindmeter zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met rechte uitlaatslang 1/2" (V) BSP
70211	Digitale slang-eindmeter zachtsluitend voor AdBlue®, afsluitbaar met overvulindicatie. 1/2" (V) BSP

70210



70211



AdBlue® meter

AdBlue® meter met grote display voor eenvoudige installatie. De meter kan direct worden geïnstalleerd op het pistool of op het einde van de slang. Voeding door 2 verwisselbare batterijen. Technische gegevens: Nauwkeurigheid: ±1% (na ijking)

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
24759	Digitale turbine lijnmeter 1" (V) BSP	5-120 l/min	1,0 (10) MPa (bar)	1" (V) BSP
25052	Digitale lijnmeter 1/2" PVC	1 - 50 l/min	3,0 (30) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
25051	Digitale lijnmeter 1/2" roestvrij	1 - 50 l/min	10 (100) MPa (bar)	1/2" (V) BSP




Olieverdeelpistool

Olieverdeelpistool in aluminium, grote doorstroomcapaciteit. Swivel met kogellager en ingebouwde filter.

Technische gegevens

Capaciteit	40 l/min
Max werkdruk	10 (100) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20305	Olieverdeelpistool zonder uitloopbek 1/2" (V) BSP
20357	Olieverdeelpistool met 60° gebogen en antidrup bek vergrendelbaar, 1/2" (V) BSP
20377	Olieverdeelpistool met slang 90° gebogen en antidrup bek vergrendelbaar, 1/2" (V) BSP
20376	Olieverdeelpistool met slang 90° en gebogen bek en automatische bek 1/2" (V) BSP
20396	Olieverdeelpistool met slang 135° en gebogen bek en automatische bek 1/2" (V) BSP
20316	Olieverdeelpistool met flexibel slang bek en automatische bek 1/2" (V) BSP

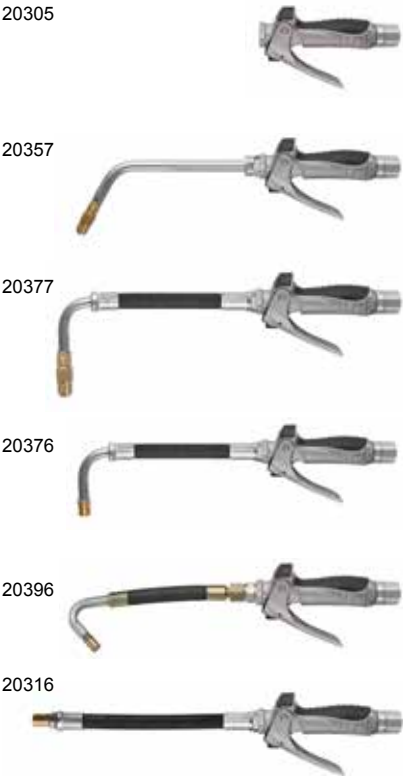

Uitloopslangen en toebehoren voor de bovenstaand olieverdeelpistool

Draad voor antidrupbek: G1/4"

Stuk nr	Beschrijving	Aansluiting
2285470	Vaste uitloop 60° Vergrendelbaar antidrup bek	1/2" (M) BSP
2285479	Stijve uitloop 60° Automatisch druppelvrij	1/2" (M) BSP
2285471	Uitloopslang 90° Volautomatische antidrup bek	1/2" (M) BSP
2285472	Uitloopslang 90° met antidrup bek vergrendelbaar	1/2" (M) BSP
2285473	Uitloopbuis, recht met volautomatische antidrup bek	1/2" (M) BSP
2285474	Uitloopslang rechte flexibel, vergrendelbaar antidrup bek	1/2" (M) BSP
2285475	Uitloopslang 135° met antidrup bek volautomatische	1/2" (V) BSP
2145895	Adapter voor gebruik samen met het oliepistool 20205, om uitloopslangen te verbinden	1/2" (M)-(M) BSP
2246122	Draaikoppelingen G1/2" (v)	1/2" (V)-(M) BSP
24556	Antidrup bek volautomatische opening en sluiting	1/4" (V) BSP
24557	Antidrup bek vergrendelbaar, opent en sluit manueel bij 90° draai	1/4" (V) BSP
2455000	Reeks van vier kleurgecodeerde beschermers	



Olieverdeelpistool groot volume

Olieverdeelpistool voor een groot debiet van smeermiddelen. 2 kleppen werking. Blokkeerbaar. Swivel met kogellager. Gebogen bek en half automatische antidrupbek.

Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
24567	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
24568	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP



Digitaal olieverdeelpistool, groot volume

Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
24756	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
24757	70 l/min	10 (100) MPa (bar)	3/4" (V) BSP



Mechanisch verdeelpistool

Verdeelpistool met swivel, hendel, ingangsfILTER, uitloopslang en antidrup bek
Functies: • 5 digit display • Herinstelbare dagteller • Vaste totaalteller • Nauwkeurigheid ±0,65% • Geen batterijen, milieuvriendelijk • Schaal 0-10L Technische gegevens Connecties: Inlet: G1/2" (f) Outlet: G1/2" (f) Debiet: 2-20 liter/min Werkdruk: 100 bar Temperatuur: -10° C to +60° C Vloeistoffen: Alle types van minerale en synthetische smeermiddelen tot 140SAE (5-5000 mPa/s)

Technische gegevens

Media	Olie/Glycol
Capaciteit	2 - 20 l/min
Max werkdruk	10 (100) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
24792	Mechanisch verdeelpistool, uitloopslang en automatische antidrup bek 1/2" (V) BSP
24793	Mechanische verdeelpistool met vervormbaar slanguitgang en vergrendelbaar antidrup bek 1/2" (V) BSP

24792



24793



MECHANISCH VERDEELPISTOOL

Vooraf instelbaar mechanisch olieverdeelpistool

Voorinstelbaar model, dat automatisch afslaat wanneer de ingestelde hoeveelheid bereikt is. Uitgerust met dagteller (herzetbaar) en totaalteller (niet herzetbaar). Functies:

- Om olie en glycol te tellen
- 5 digit display
- Herinstelbare dagteller
- Vaste totaalteller
- Nauwkeurigheid ±0,65%
- Geen batterijen, milieuvriendelijk
- Schaal 0-60L

Technische gegevens

Capaciteit	2 - 30 l/min
Max werkdruk	10 (100) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr
24797



Digitale verdeelpistolen

Functies:

- Geschikt voor olie/glycol
- Display met 5 cijfers · Herinstelbare dagteller · Totaalteller, niet herinstelbaar
- Gemakkelijk te ijken (nauwkeurigheid 0,5%) · Eenvoudige vervanging van batterij
- Technische gegevens Verbinding · Werkdruk (0,5-70 bar) Temperatuur 0°C tot + 55°C
- Nauwkeurigheid ong. 0,5% (na ijking op 5-20 l/min)
- Vloeistoffen alle types van minerale en synthetische smeermiddelen tot 140 SAE (5-5000 mPa/s)
- Batterij 2 x LR03 Alkaline – 7000 uur gemiddelde levensduur

Technische gegevens

Capaciteit	1 - 30 l/min
Max werkdruk	10,0 (100) MPa (bar)
Nauwkeurigheid	0,5 % ±
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20300	Digitale verdeelpistolen zonder uitloopbek 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20371	Digitale verdeelpistolen, uitloopslang 90°, volautomatische antidrup bek 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20372	Digitale verdeelpistolen, uitloopslang 90°, manuele antidrup bek 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20352	Digitale verdeelpistolen, vaste uitloop 60° vergrendelbaar antidrup bek 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20391	Digitale verdeelpistolen, uitloopslang 135°, volautomatische antidrup bek 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20322	Digitale verdeelpistolen, regelbare uitloopslang en antidrup bek vergrendelbaar 1/2" (V) BSP Olie/Glycol

20300



20371



20372



20352



20391



20322



Toebehoren voor pistolen

Draad voor antidrupbek: G1/4"

Technische gegevens

Aansluiting 1/2" (M) BSP

Stuk nr	Beschrijving
2285470	Vaste uitloop 60° Vergrendelbaar antidrup bek
2285479	Stijve uitloop 60° Automatisch druppelvrij
2285471	Uitloopslang 90° Volautomatische antidrup bek
2285472	Uitloopslang 90° met antidrup bek vergrendelbaar
2285473	Uitloopbuis, recht met volautomatische antidrup bek
2285474	Uitloopslang rechte flexibel, vergrendelbaar antidrup bek
2285475	Uitloopslang 135° met antidrup bek volautomatische
2145895	Adapter voor gebruik samen met het oliepijpstool 20205, om uitloopslangen te verbinden
2246122	Draaikoppelingen G1/2" (v)
24556	Antidrup bek volautomatische opening en sluiting
24557	Antidrup bek vergrendelbaar, opent en sluit manueel bij 90° draai
2346077	Battery 1,5V (alkaline), type LR03/AAA
2455000	Reeks van vier kleurcodeerde beschermers

2285470



2285471



2285472



2285473



2285474



2285475



2145895

2246122



24556



24557



2455000



Vooraf instelbaar verdeelpistool

Digitale vooraf ingestelde olie/antivriesmeter, met een mechanisme dat, wanneer geactiveerd, de klep automatisch uitschakelt wanneer het gewenste volume wordt bereikt. Kan worden gebruikt met olie of antivries.

- Eenvoudig en intuïtief om te gebruiken, het heeft een groot display met 6 knoppen
- Ergonomische vier vingertrigger met slotfunctie
- Aangedreven door 4 aa-batteries
- Licht en robuust, handvat is gemaakt van gegoten aluminium en het display is omgeven door schokbestendige TPE
- Verschillende modellen met verschillende verkooppunten die beschikbaar zijn voor elke applicatie

Technische gegevens

Capaciteit	0,8-30 l/min
Max werkdruk	10,0 (100) MPa (bar)
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20400	Digitale handmeter vooraf ingesteld zonder afvoerslang 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20422	Digitale handmeter vooraf instelbaar met kneedbare slang, handmatig non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20452	Digitale handmeter vooraf instelbaar met 60° uitlooppuis, handmatige non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20471	Digitale handmeter vooraf ingesteld met 90° afvoerslang, automatisch non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20472	Digitale handmeter vooraf ingesteld met 90° uitlaatslang, handmatige non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20491	Digitale handmeter vooraf ingesteld met 135° uitlaatslang, automatische non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol



Volumemeter MID gekeurd (meetinstrumenten richtlijn)

Inclusief pistool met meter, swivel, inlaatfilter, batterij. Voor markten / toepassingen waar mid-goedkeuring (richtlijn van de meetinstrument) vereist is.

Technische gegevens

Max werkdruk	7,0 (70) MPa (bar)
Nauwkeurigheid	0,3 % ±
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr
24715



Batterij

Stuk nr	Beschrijving
2346078	Battery 1,5V (alkaline), type LR6/AA
2346077	Battery 1,5V (alkaline), type LR03/AAA

2346078

2346077



Lekbak

Om verdeelpistolen te beschermen wanneer deze niet in gebruik zijn en om oliedruppels op te vangen.

Stuk nr	Beschrijving
29090	Lekbak, standaard
29086	Lekbak met uitneembare opvangbak
29096	Lekbak met uitneembare opvangbak
29055	Lekbakje voor vaten



Digitale verdeelpistolen voor olie diesel en glycol

Functies:

- Geschikt voor olie/glycol
- 5-cijferige display
- Teller met de mogelijkheid om op nul te zetten (dagteller)
- Totaalteller, zonder de mogelijkheid om op nul te zetten
- Gemakkelijke ijking (nauwkeurigheid ca. 0,5%) • Eenvoudig vervangen van batterij

Technische gegevens:

- Nauwkeurigheid: minder dan 0,5% (na ijking)
- Temperatuur: -10°C tot + 60°C.
- Batterij: 2 x LR03 Alkaline

Technische gegevens

Nauwkeurigheid 0,5 % ±

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Max werkdruk	Aansluiting
25050	Digitale lijnmeter 1/2" Aluminum	1 - 20 l/min	10,0 (100) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
25051	Digitale lijnmeter 1/2" roestvrij	1 - 50 l/min	10 (100) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
25052	Digitale lijnmeter 1/2" PVC	1 - 50 l/min	3,0 (30) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
25055	Digitale lijnmeter 3/4" Aluminum	8 - 80 l/min	7,0 (70) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
25057	Digitale lijnmeter 1" Aluminum	8 - 80 l/min	10,0 (100) MPa (bar)	1" (V) BSP

25050



25051



25052



25055



Mechanische meter voor olie of glycol

Functies:

- Teller met de mogelijkheid om op nul te zetten (dagteller)
- Totaalteller, zonder de mogelijkheid om op nul te zetten
- Gemakkelijke ijking (nauwkeurigheid ±0,65%)
- Schaal 0-10L

Technische gegevens

Max werkdruk 10 (100) MPa (bar)

Nauwkeurigheid 0,65 % ±

Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Media
24778	Olie
24779	Glycol

24778



Puls lijnmeter voor olie en glycol

Puls lijnmeter. Transmitter uitgang. Enkel voor aansluiting aan OriLink® / NEX-U.

Uitgerust met verbinding terminal en open haspel indicatielicht. Deze meter heeft geen display noch functietoetsen. Technische gegevens: Materiaal: Meetkamer: Aluminium
Meetwiel: Vectra® Nauwkeurigheid: ±0,5% Temperatuursbereik: -10 °C till + 60 °C

Technische gegevens

Media Olie/Glycol

Max werkdruk 6,0 (60) MPa (bar)

Nauwkeurigheid 0,5 % ±

Stuk nr	Capaciteit	PPU	Materiaal	Aansluiting
25060	1 - 30 l/min	328	Aluminium	1/2" (V) BSP
25065	8 - 80 l/min	109	Aluminium	3/4" (V) BSP
25160	1 - 30 l/min	328		1/2" (V) BSP
25161	1 - 50 l/min	320		1/2" (V) BSP

25060



25065



Module met geïntegreerde meter voor olie en glycol

Compact geïntegreerde metereenheid met ovale tandwielmeter, solenoïde klep en zeef.
 Kan worden besteld met een voorgecontroleerde kabel van 5 m.



Technische gegevens

Media	Olie
Capaciteit	30 l/min
Max werkdruk	10 (100) MPa (bar)
Stroomtoevoer	24 V DC
Nauwkeurigheid	0,5 % ±
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	PPU	Kabellengte
29830	328	- m
29831	328	5 m

Puls lijnmeter voor ruitensproeiervloeistof en Adblue

Puls lijnmeter. Transmitter uitgang. Enkel voor aansluiting aan OriLink® / NEX·U·.
 Uitgerust met verbinding terminal en open haspel indicatielicht. Deze meter heeft geen display noch functietoetsen. Technische gegevens: Materiaal: Meetkamer: Aluminium
 Meetwiel: Vectra® Nauwkeurigheid: ±0,5% Temperatuursbereik: -10 °C till + 60 °C



Technische gegevens

Media	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®/Vloeistoffen
Capaciteit	1 - 50 l/min
Nauwkeurigheid	0,5 % ±
Aansluiting	1/2" (V) BSP

Stuk nr	Max werkdruk	PPU	Materiaal
25061	6,0 (60) MPa (bar)	328	Roestvrij staal
25062	3,0 (30) MPa (bar)	320	PVC
25160	6,0 (60) MPa (bar)	328	
25161	6,0 (60) MPa (bar)	320	

Puls lijnmeter voor vet

Puls lijnmeter. Transmitter uitgang. Enkel voor aansluiting aan beheersysteem. Deze meter heeft geen display noch functietoetsen.

Technische gegevens

Max werkdruk	70 (700) MPa (bar)
PPU	1100

Stuk nr	Capaciteit	Aansluiting
14745	2500 gr/min	1/8" (V) BSP



10 Beheersystemen

NEX·U·®	158
Vooraf instelbaar doseringsmateriaal	168
OriLink®	168
Lijnmeters	172
Beschermingskits	172
Veiligheid en bescherming.....	173

WAT IS NEX-U®?

NEX-U® biedt u de controle en de informatie die u nodig hebt om uw bedrijf winstgevender te maken. U kunt elke druppel olie en andere gebruikte servicevloeistof verantwoorden.


Bovendien beschikt u over een efficiënt voorraadbeheer met automatische waarschuwingen en de mogelijkheid om indien nodig vloeistof bij te bestellen, waardoor stilstand van de bedrijfsvoering wordt voorkomen.

Voor bijna elk smeermiddelgebruik of bedrijfsgrootte, met de huidige hoge kosten voor deze vloeistoffen, betaalt NEX-U® zichzelf snel terug. Zodra het is afbetaald, gaan de besparingen direct naar de bottom line van de operatie in de vorm van winst, winst die eerder verloren is gegaan. NEX-U® past zich aan uw manier van werken aan.


INSTALLATIEVOORBEELDEN

NEX-U® biedt maximale flexibiliteit in de manier waarop de gebruiker met het systeem communiceert, de meest effectieve verbindingsmethode en verbeterde rapportagemogelijkheden.

PERSONENAUTO WERKPLAATS

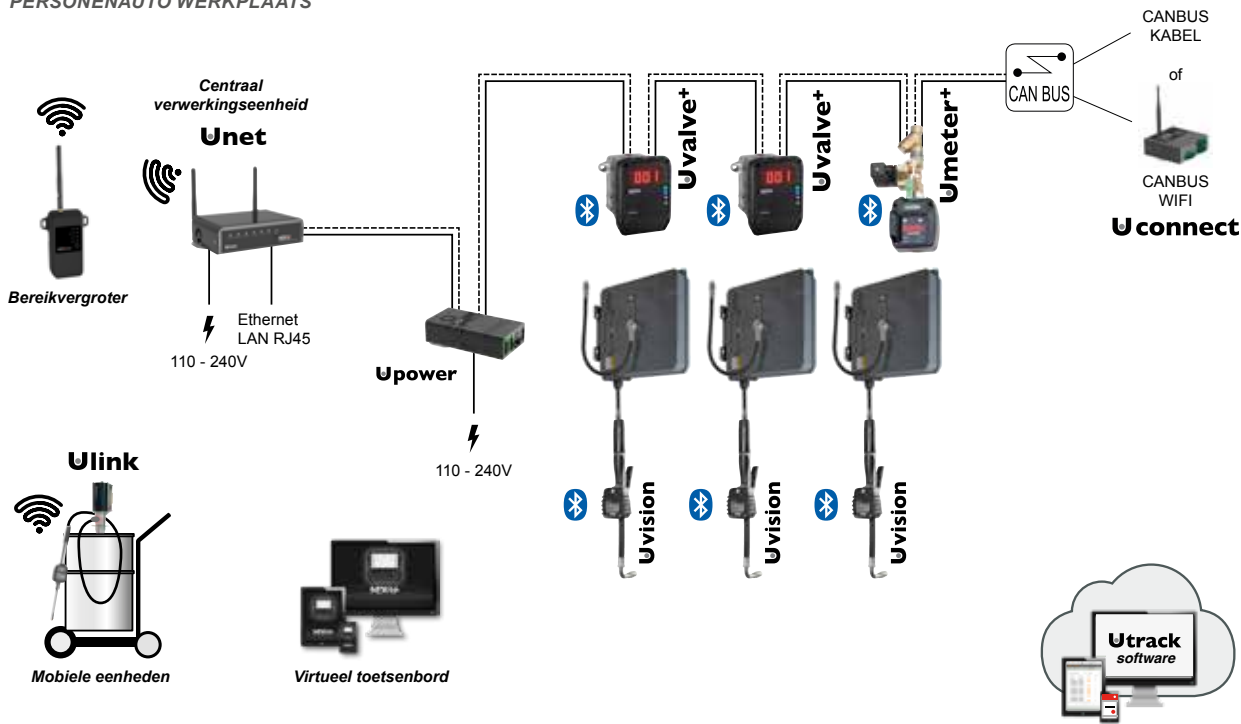

VRACHTWAGENWERKPLAATS

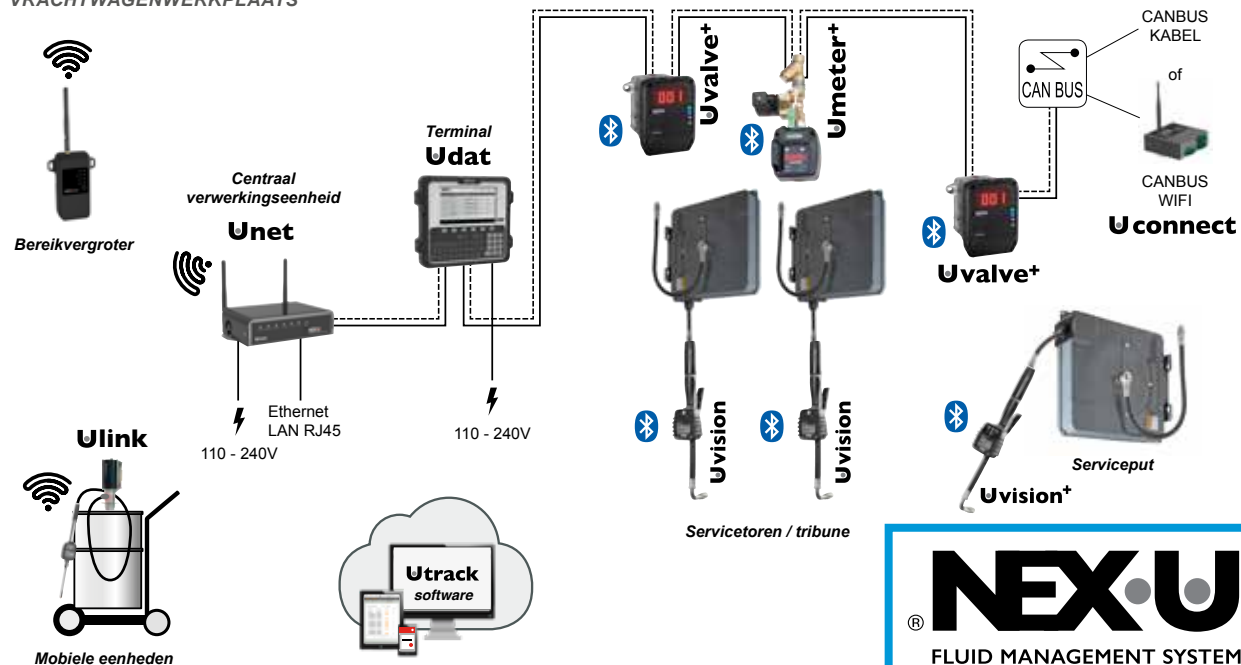

NEX.U
 FLUID MANAGEMENT SYSTEM

NEX·U® is een hybride systeem dat u alle voordelen van draadloze flexibiliteit en bekabelde betrouwbaarheid biedt:


Draadloze flexibiliteit

- Gegevens kunnen draadloos worden verzonden tussen de verschillende systeemcomponenten, waardoor lange en dure kabeltrajecten worden vermeden.
- Voeg eenvoudig nieuwe componenten toe wanneer dat nodig is naarmate uw behoeften toenemen.
- Systeem maakt gebruik van bestaande Wi-Fi®-netwerken, wat de installatie vereenvoudigt. Geen speciale, op maat gemaakte netwerkcomponenten nodig.


Vaste betrouwbaarheid

- Er is altijd een constante en betrouwbare stroombron aanwezig om de magneetventielen aan te drijven die de vloeistoftoevoer regelen.
- Geen lege batterijen die u in de steek laten.
- Bekabelde gegevensoverdracht om storingen en andere obstakels te voorkomen die de draadloze gegevensoverdracht kunnen verstoren.

DRAADLOOS SYSTEEM MET U-link

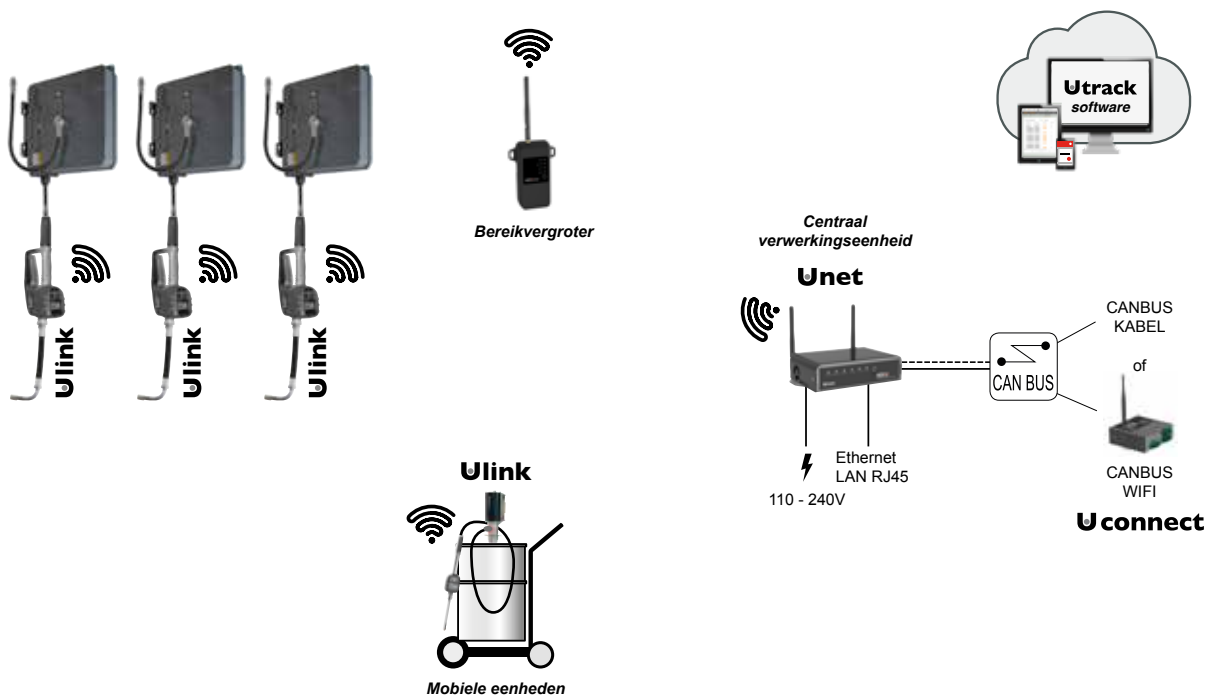

MAGAZIJN

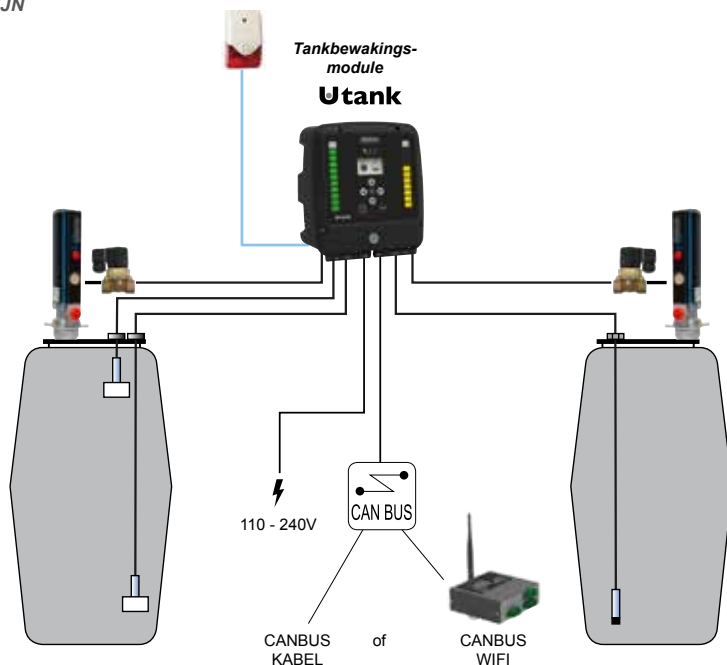

NEX·U®
 FLUID MANAGEMENT SYSTEM

U-net Centrale eenheid

Het is de centrale verwerkingseenheid die de systeemcommunicatie regelt en de U-track-software bevat. U-net bevat een krachtige 2,4 GHz-processor en 4 GB RAM. Het regelt de systeemfuncties en beheert de bekabelde en draadloze communicatie tussen de NEX·U-®-componenten. Het heeft twee CAN BUS-poorten (in/uit) voor bekabelde communicatie met andere NEX·U-®-componenten en een ethernetpoort waarmee U-net verbinding kan maken met het LAN.

Stuk nr

23802



Virtuele terminal

Virtueel toetsenbord licentie. Converteert elke terminal (PC, laptop, tablet of smartphone) naar een NEX·U-® access toetsenbord.

Stuk nr

23801



U-dat Systeemterminal

Systeemtoegang toetsenbord. U-dat biedt technici toegang tot het systeem via pincode of een RFID-kaart. • U-dat omvat een 7" gekleurd grafisch display en een compleet QWERTY toetsenbord. • U-dat ondersteunt CAN BUS-kabelcommunicatie die gegevens en stroom verzendt om de magneetventielen in het systeem te openen. "Plug-and-play"-connectoren maken bekabeling eenvoudig. • U-dat omvat de transformator die nodig is om gelijktijdig max. 8 magneetventielen te openen. • U-dat vereist een voeding van 110 - 240 V.

Stuk nr Beschrijving

23821 NEX·U-® U-dat Access-toetsenbord 320W

23820 NEX·U-® U-dat Access-toetsenbord 75W

23887 Muurbeugel voor NEX·U-® U-dat



U-vision+ Handdisplay en terminal

U-vision+ bevat een toetsenbord met zes knoppen en kan het U-dat-toetsenbord vervangen voor gegevensinvoer in het systeem, omdat het de volgende handelingen mogelijk maakt: • Gebruikerstoegang via pincode-invoer. • Bladeren door bestaande openstaande werkorders om de order te selecteren die overeenkomt met elke handeling of voer het werkordernummer in (alleen cijfers). • Voer het volume van de te leveren vloeistof in. • Bevestig het vloeistoftype en de transactie. U-vision+ heeft een display met achtergrondverlichting dat via Bluetooth® is verbonden met een U-klep, U-meter+ of U-count en het geeft de volgende parameters weer: U-vision+ wordt gevoed door 4 "AA" 1,5 V alkalinebatterijen.

Stuk nr

23831



U-valve Complete meetunit

U-valve is een compacte unit die een zeer nauwkeurige pulsmeter, een solenoïdeklep en een groot reinigbaar vloeistoffilter combineert met een elektronische module. Deze module is vereist om de meter en de klepwerking te regelen en om te communiceren met andere systeemcomponenten. Vermindert de installatietijd en elimineert het risico op lekken bij gebruik van afzonderlijke componenten. Het heeft een groot, goed zichtbaar LED-display dat het U-valvenummer weergeeft dat is toegewezen in het systeem en de U-valve-werking. Vier gekleurde LED-lampjes die de U-valve-werking weergeven voor diagnose en twee knoppen voor systeemconfiguratie. U-valve ondersteunt CAN BUS-kabelcommunicatie die gegevens en de elektrische stroom verzendt die nodig is om de solenoïdeklep te openen en Bluetooth®-verbinding met een U-vision of een U-vision+ vloeistoffistool met display. U-valve+ omvat Wi-Fi®-communicatie voor gegevensoverdracht naar andere systeemcomponenten. (Vereist U-power of U-power+ voedingen). • U-valve en U-valve+ vereisen 24 V DC, geleverd door een U-dat of een U-power module.



Stuk nr	Beschrijving
23850	NEX-U-® U-klep Stroomregeleenheid met Bluetooth

U-meter Pulsometer met display en indicatie

Hoge nauwkeurigheid, compacte pulsmeter inclusief de elektronische module die nodig is om de meter en klepwerking te regelen en om te communiceren met andere systeemcomponenten via CAN BUS. De meter heeft een LED-display dat het U-meternummer toont dat is toegewezen in het systeem, vier gekleurde LED-lampjes die de U-meterwerking tonen voor diagnose en twee knoppen voor systeemconfiguratie. Uitgerust met snelle verbinding in/uit CAN BUS- terminals. Verkrijgbaar in verschillende materialen en maten om te passen bij verschillende toepassingen.

U-meter



U-meter+



Stuk nr	Beschrijving
23860	NEX-U-® U-meter Flowmeter aluminium 1/2"
23861	NEX-U-® U-meter+ Flowmeter aluminium 1/2", Bluetooth
23866	NEX-U-® U-meter Flowmeter aluminium 3/4"
23862	NEX-U-® U-meter Debietmeter PVC, 1/2"
23863	NEX-U-® U-meter+ Debietmeter PVC, 1/2", Bluetooth
23864	NEX-U-® U-meter Debietmeter Roestvrij staal 1/2"
23865	NEX-U-® U-meter+ Debietmeter Roestvrij staal 1/2", Bluetooth

U-count Debietregeling

De U-count Fluid Control-module bevat een LED-display met zeer goede zichtbaarheid en de software die nodig is om te functioneren met de rest van de NEX-U-®-componenten. Het LED-display toont het nummer dat is toegewezen in het systeem en vierkleurige LED-lampjes tonen de werking van de klep voor diagnose en twee knoppen voor systeemconfiguratie. U-count ondersteunt CAN BUS communicatie die gegevens en stroom verzendt die nodig zijn om de solenoïdeklep te openen, voor gegevenscommunicatie met andere systeemcomponenten en Bluetooth® om te communiceren met een U-Vision- of U-Vision+-hendel.

Stuk nr
23836



U-pulser Flowmeter

U-pulser in-line pulsmeter met hoge nauwkeurigheid. Uitgerust met aansluitklem en open klep indicatielampje. Alleen voor aansluiting op een U-count module. Deze meter heeft geen display of functieknoppen en vereist een 24 V DC solenoïdeklep

Stuk nr	Media	Capaciteit	Aansluiting
25060	Olie/Glycol	1 - 30 l/min	1/2" (V) BSP
25065	Olie/Glycol/Diesel	8 - 80 l/min	3/4" (V) BSP
25062	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®/Vloeistoffen	1 - 50 l/min	1/2" (V) BSP
25061	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®/Vloeistoffen	1 - 50 l/min	1/2" (V) BSP
23868	Olie/Glycol/Diesel	10 - 80 l/min	1" (V) BSP

25060



25061



25062



25065



U-link Draadloze digitale handmeter

Communiqueert draadloos met U-net Pro en maakt het mogelijk om op drie verschillende manieren te starten met doseren. Standaard betekent dit dat de gebruiker het volume kan selecteren en een werkordernummer kan invoeren. Vooraf ingestelde modus betekent dat een reeds bestaand werkordernummer moet worden geselecteerd voordat de uitgifte wordt gestart. De remote-modus betekent dat de gebruiker de uitgifte start vanuit de U-track-software en wanneer U-link wordt gewekt, wordt de dosering op het scherm weergegeven en kan de gebruiker de dosering goedkeuren of afwijzen.



Stuk nr
23803

U-link Draadloze digitale handmeter met uitloopbuis

Technische gegevens

Capaciteit 1 - 20 l/min
Max werkdruk 7,0 (70) MPa (bar)
Aansluiting 1/2" (V) BSP

Stuk nr	Beschrijving
20522	Digitale slang-eindmeter NEX-U-® ULink, met vervormbare slang, manuele non-drip nozzle 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20552	Digitale handmeter NEX-U-® ULink, draadloze overdracht, 60° afvoerpijp, handmatig non-drip 1/2" (F) BSP Huile/Glycol
20571	Digitale handmeter NEX-U-® ULink, draadloze transmissie, 90° slang en automatische non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol
20572	NEX-U-® U-link Draadloze digitale handmeter met 90°-slang en handmatige druppelvrije bediening 1/2" (F) BSP Huile/Glycol
20591	Digitale handmeter NEX-U-® ULink, draadloze transmissie, 135° slang en automatische non-drip 1/2" (V) BSP Olie/Glycol

20522



20552



20571



20572



20591



Mobiele oliedispenser U-link draadloze slangeindmeter

Bestaat uit een oliepomp 22805, 1/2" olieslang (3m) met slangeindmeter 20571 en vatenwagen 28645.

Technische gegevens

Afmetingen 1200 x 820 x 600 mm

Stuk nr
22190



NEX-U-® Bereikvergroter

Wordt gebruikt om het bereik uit te breiden of de bestaande verbinding op de U-Link draadloze digitale handmeter te stabiliseren.

Technische gegevens

Stroomtoevoer 230 V AC

Stuk nr
23804



Dataverbinding tussen OriLink® en NEX-U® U-link

Software om U-Net en U-link te integreren in bestaande OriLink®-installaties. Door de integratie kunt u een dosering starten vanaf de reguliere OriLink®-terminal en vervolgens de U-link gebruiken om de dosering uit te voeren vanuit bijvoorbeeld een mobiele tapunit.



Stuk nr

23792

NEX-U® Compact

NEX-U® biedt ook oplossingen voor kleinere werkplaatsen waar webgebaseerde software niet nodig is. NEX-U® COMPACT is een eenvoudig systeem gebaseerd op een speciaal U-dat-toetsenbord dat maximaal 8 afgiftepunten kan bedienen. Het toetsenbord bevat een 7" kleurenscherm en een vereenvoudigde versie van de U-track-software. De meegeleverde software biedt werkplaatsen: • Volledige controle over het gebruik van opgeslagen bulkvloeistoffen. • Inventariscontrole met behulp van de afnemende balansmethode. NEX-U® Compact geeft een waarschuwingssignaal zodra een bepaald niveau is bereikt en beperkt de toegang tot die punten die geen inhoud meer hebben. • Mogelijkheid om volledige rapporten in CSV-formaat te genereren die nuttige managementinformatie kunnen bieden.



Stuk nr

23822 NEX-U® Compact Access Keypad 75W

23823 NEX-U® Compact Access Keypad 320W

NEX-U® Mobiel

Vloeistoffen in service trucks vereisen vergelijkbare controles als die in elk servicecentrum. NEX-U® MOBILE maakt controle van vloeistofinventaris en -gebruik in mobiele servicetrucks mogelijk. Een speciale U-dat- toetsenbordmodule, die de software bevat die nodig is voor een autonome werking, kan maximaal 8 vloeistofuitlaten bedienen. Voltooide transacties kunnen worden opgeslagen op een USB- geheugenstick in een Excel-formaat. Vereist externe 24VDC-voeding.



Stuk nr

23824

U-vision-display

Handdisplaymodule voor een Orion-olieregelhendel. Inclusief een display met achtergrondverlichting dat via Bluetooth® is verbonden met een U-klep, U-meter+ of U-countmodule en de volgende parameters weergeeft: • Slanghaspel (nummer van vloeistofuitlaat en type vloeistofafgifte). • Batterijduur en sterkte van het Bluetooth®-signaal. • Geleverd volume en voortgang van de werking. • Solenoïdeklep open of gesloten.



Stuk nr

23830

U-view-weergave

Op afstand bedienbaar, goed zichtbaar LED-scherm dat het volume weergeeft dat via verschillende U-kleppen wordt geleverd (geen gelijktijdige bediening ondersteund). U-view ondersteunt Wi-Fi® en bedrade communicatie. U-view vereist een kabelverbinding (gegevens en stroom) met een U-dat- toetsenbord of met een 110 - 240 V AC-voeding met behulp van een externe 24 V DC-transformator (U-power of U-power+).



Stuk nr

23835

U-tank Tankniveaumodule

Het is een monitormodule die twee tanks kan besturen met behulp van digitale of analoge niveaumeters. Kan worden aangesloten op magneetventielen (max. 2 stuks) om de werking van de pomp te besturen, en op externe waarschuwingsapparaten. U-tank heeft twee onafhankelijke grafische displays en niveaubalken. Elk daarvan toont de beschikbare inhoud in elke tank. Het heeft ook een insteltoetsenbord voor inhoudsaanpassing indien nodig. Het vereist een voeding van 110 - 240 V AC.



Stuk nr

23829

U-meter Complete units met meter en magneetventiel

U-meter and solenoid valve kits include a high precision U-meter or U-meter+ meter, a solenoid valve and a Y-strainer.



Stuk nr Beschrijving

23870	NEX-U-® Lijnmeterset voor olie & antivries
23871	NEX-U-® Lijnmeterkit voor olie & antivries, met Bluetooth
23872	NEX-U-® Hoogvolume leidingmeterset voor olie & antivries
23874	NEX-U-® Lijnmeter voor diesel
23875	NEX-U-® Lijnmeter voor AdBlue®
23876	NEX-U-® Lijnmeter voor AdBlue®. Met Bluetooth.
23877	NEX-U-® Lijnmeter voor ruitensproeiervloeistof
23878	NEX-U-® Lijnmeter voor ruitensproeiervloeistof. Met Bluetooth.

Magneetventielen voor vloeistoffen

NEX-U-® vereist 24 V DC, normaal gesloten solenoïdekleppen om te werken. U-valve en U-valve+ bevatten een solenoïdeklep. Voor andere doseerelementen moet een solenoïdeklep worden gebruikt die compatibel is met de vloeistof en de toepassingsvereisten.

Stuk nr	Media	Aansluiting
28127	Olie/Glycol/Diesel	1/2" (V) BSP
28304	Olie/Glycol/Diesel	1" (V) BSP
28327	AdBlue®	1/2" (V) BSP
38041	Afvalolie	1 1/2" (V) BSP

28127



28327



28304



38041



Magneetkleppen voor pneumatische pomp controle

Stuk nr	Beschrijving	Classificatie	Aansluiting
48081	Afsluitkleppen voor lucht. 24 V DC, G1/2" (v)	-	1/2" (V) BSP
48059	Afsluitkleppen voor lucht. Voor het controleren van olie en afvaloliepompen. 24 V DC, G1/4" (v)	-	1/4" (V) BSP
48080	Afsluitkleppen voor lucht. ATEX	ATEX	1/4" (V) BSP

48059



U-power Voedingseenheid

Stroomtoevoer naar solenoïdekleppen en andere systeemcomponenten. U-power verbindt via een CAN BUS-kabel met een U-valve, U-valve+, U-meter, U-meter+, U-count of U-view wanneer de stroomtoevoer van een U-dat-toetsenbord niet aanwezig is.



Stuk nr Beschrijving

23826	NEX-U-® U-power Voeding 75W
23827	NEX-U-® U-power+ Voeding 320W
23828	NEX-U-® U-power+ Voeding 320W, 3 CAN-bus connectoren

U-connect Can-bus naar WiFi-interface

U-connect maakt draadloze communicatie tussen de verschillende componenten van het systeem mogelijk. Uitgerust met een externe antenne, zorgt het voor een uitgebreide signaaldekking. Het kan worden geconfigureerd vanuit een Windows- of Android-applicatie.

Stuk nr
23881



Montagebeugel voor U-klep


Maakt het mogelijk om een U-klep op een haspelstandaard (92190) te bevestigen.

Stuk nr
23882



Kabels

Stuk nr	Beschrijving
23890	NEX-U-® CAN BUS-kabel
23890M25	NEX-U-® CAN-buskabel, rol van 25 meter
23890M50	NEX-U-® CAN-buskabel, rol van 50 meter
23890M125	NEX-U-® CAN-buskabel, 125 meter haspel
23890M250	NEX-U-® CAN-buskabel, 250 meter haspel
23892	NEX-U-® CAN BUS Jumper kabel 0,5m
23893	NEX-U-® CAN BUS Jumper kabel 1,0m
23891	NEX-U-® IN/OUT CAN Bus elektrische connectoren
23886	NEX-U-® U-klepconnectoren set

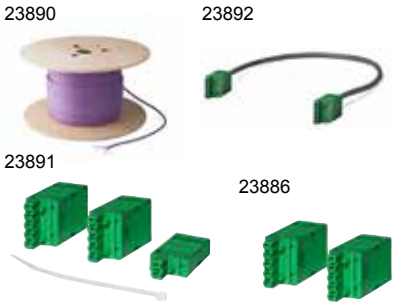

Accessoires voor tankmonitoring

Stuk nr	Beschrijving
23883	NEX-U-® Lichtsignaal en akoestisch alarm
23197	Voedingseenheid met relais voor afgewerkte oliepompen, ingesloten 24VDC 5A - 230V, gebruikt wanneer er meer dan 2 elektromagnetische kleppen voor afgewerkte olie in het systeem aanwezig zijn.



Tank niveau sensoren voor 60-1000 l containers

24 V DC 1 A.

Stuk nr	Media	Draad	Lengte	Stopniveau	Alarmniveau
23171	Olie/Glycol	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	- mm
23183	Ruitensproeiervloeistof/ ontvetter	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	- mm
23191	Olie/Glycol	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	300 mm
23192	Ruitensproeiervloeistof/ AdBlue®/Vloeistoffen	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	300 mm
2330287	Olie/Glycol/Diesel	2" (M) BSP	5000 mm	20 mm	- mm
23193	Olie/Glycol	1" (M) BSP	2000 mm	35 mm	300 mm



Niveauschakelaar

Voor controle van het afvalolieniveau. Uitgerust met twee niveauschakelaars. Andere niveaus zijn mogelijk op speciale aanvraag. Het lichaam is uitgerust met een strip voor verbinding met kabel. Schroefdraad G2" (m)

Stuk nr	Draad	Stopniveau	Alarmniveau
23132	2" (M) BSP	150 mm	300 mm
23154	2" (M) BSP	300 mm	450 mm



Analoge tankniveaumeter

Zelfkalibrerend door omgevingsluchtdruk. Worden aangesloten op de Orilink® of NEX·U® respectieve tankmodule.

Stuk nr	Media	Hoogte
23417	Olie/Glycol	<4 m
23435	Olie/Glycol	<0,9 m
23437	Ruitensproeiervloeistof	<3,5 m



OriLink®


KRACHTIG VLOEISTOFBEWAKINGSSYSTEEM

WAT IS ORILINK?

OriLink® is een geavanceerd monitoringsysteem zonder beperkingen wat betreft het aantal afgiftepunten, vloeistofkwaliteiten of het aantal gelijktijdige gebruiken. Een overzicht van de lay-out van het werkplaatsoliesysteem wordt gepresenteerd als miniatures op het scherm, waar alle activiteiten grafisch in realtime zichtbaar zijn. Uitgebreide managementrapporten kunnen worden verkregen door de geavanceerde rapportenbestand te gebruiken of door gegevens te exporteren.

VIJF SNELLE FEITEN

- Inkomstenverlies door onjuiste voorraadcontrole van vloeistoffen wordt vaak verwaarloosd
- In alle werkplaatsen is er sprake van niet aangerekend vloeistofverlies
- Het gemiddelde vloeistofverlies bedraagt ongeveer 10%
- Wanneer het vloeistofverlies wordt ontdekt, heeft dit al invloed op het inkomen
- Betere controle over vloeistoffen leidt tot hogere winst

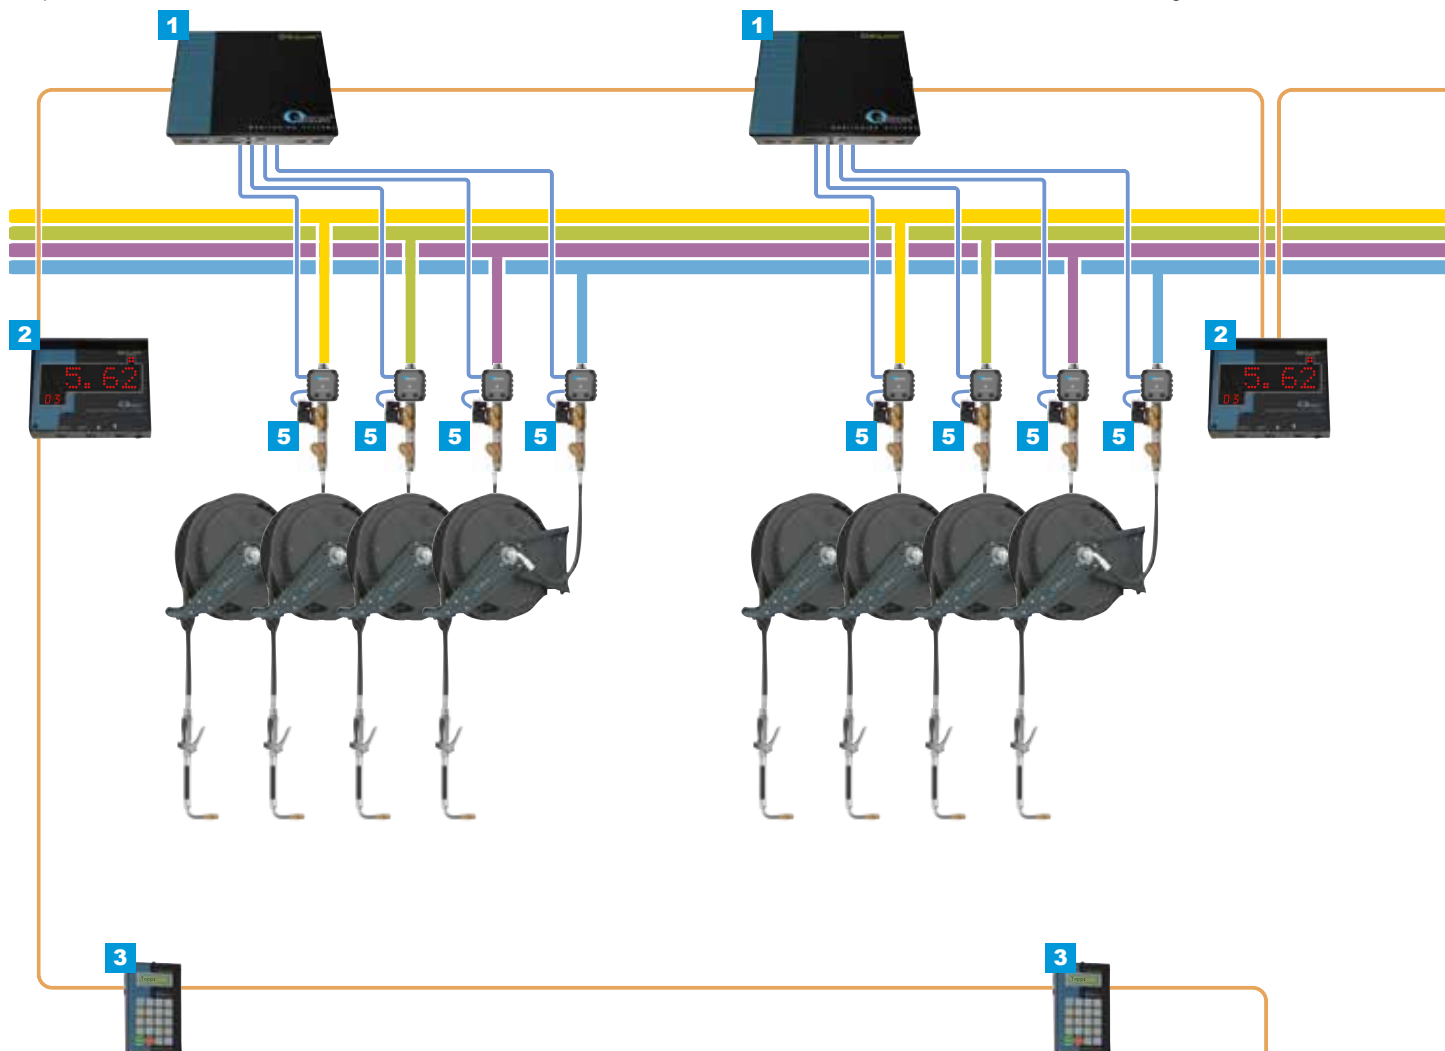

UITLEG

POS	STUK NR.	ARTIKELNAAM	BESCHRIJVING
1	23400	OriLink® Hoofddispensermodule	Meet, opent en sluit vloeistofdoserings via aangesloten meter en solenoïde (max. 4 per module)
2	23404	OriLink® LED-scherm	Geeft het gevulde volume (of tankvolume) weer
3	23401	OriLink® toetsenbord	Wordt gebruikt om het systeem te openen via pincode en werkordernummer
4	23403	OriLink® PC-interface	Verbindt het systeem met de pc en maakt DMS/ERP-integratie mogelijk
5	SPEC2290*	Meter- en magneetventielset	Maatregelen en openen/sluiten afgeven
6	23408/23430	OriLink® Tankmodule	Bestuurt tankschakelaars/sensoren en luchtsolenoïdekleppen naar pompen (max. 4 per module)
7	48059*	Luchtsolenoïdeklep	Opent en sluit de luchttoevoer naar de pomp
8	23417*	Niveausensor	Controleert de tankniveaus en voorkomt dat pompen drooglopen
	23393*	Signaalkabel	Verbindt meter- en magneetventielen met afgifte- of tankmodule
	23411	Communicatiekabel	Verbindt modules in een seriële lus als een gecontroleerd systeem

* Verschillende modellen beschikbaar. Kies het juiste model op basis van de toepassing.


VOOR MEER WINSTGEVENDHEID IN WERKPLAATSEN EN INDUSTRIEËN

WAAROM HEBT U EEN VLOEISTOFCONTROLESYSTEEM NODIG?

Waarom worden olie en dure vloeistoffen niet als andere reserveonderdelen behandeld? Kunt U er zeker van zijn dat uw huidige systeem elke liter olie correct factureert?

Voorbeeld: een werkplaats verbruikt 300 liter olie per maand. Gebaseerd op een verkoopprijs van € 25/liter is de jaaromzet € 90000.

De maximale winst zal alleen plaatsvinden ALS alle olie wordt verantwoord en gefactureerd. Dit voorbeeld benadrukt dat elke liter olie die niet wordt gefactureerd een verlies van € 25 is.

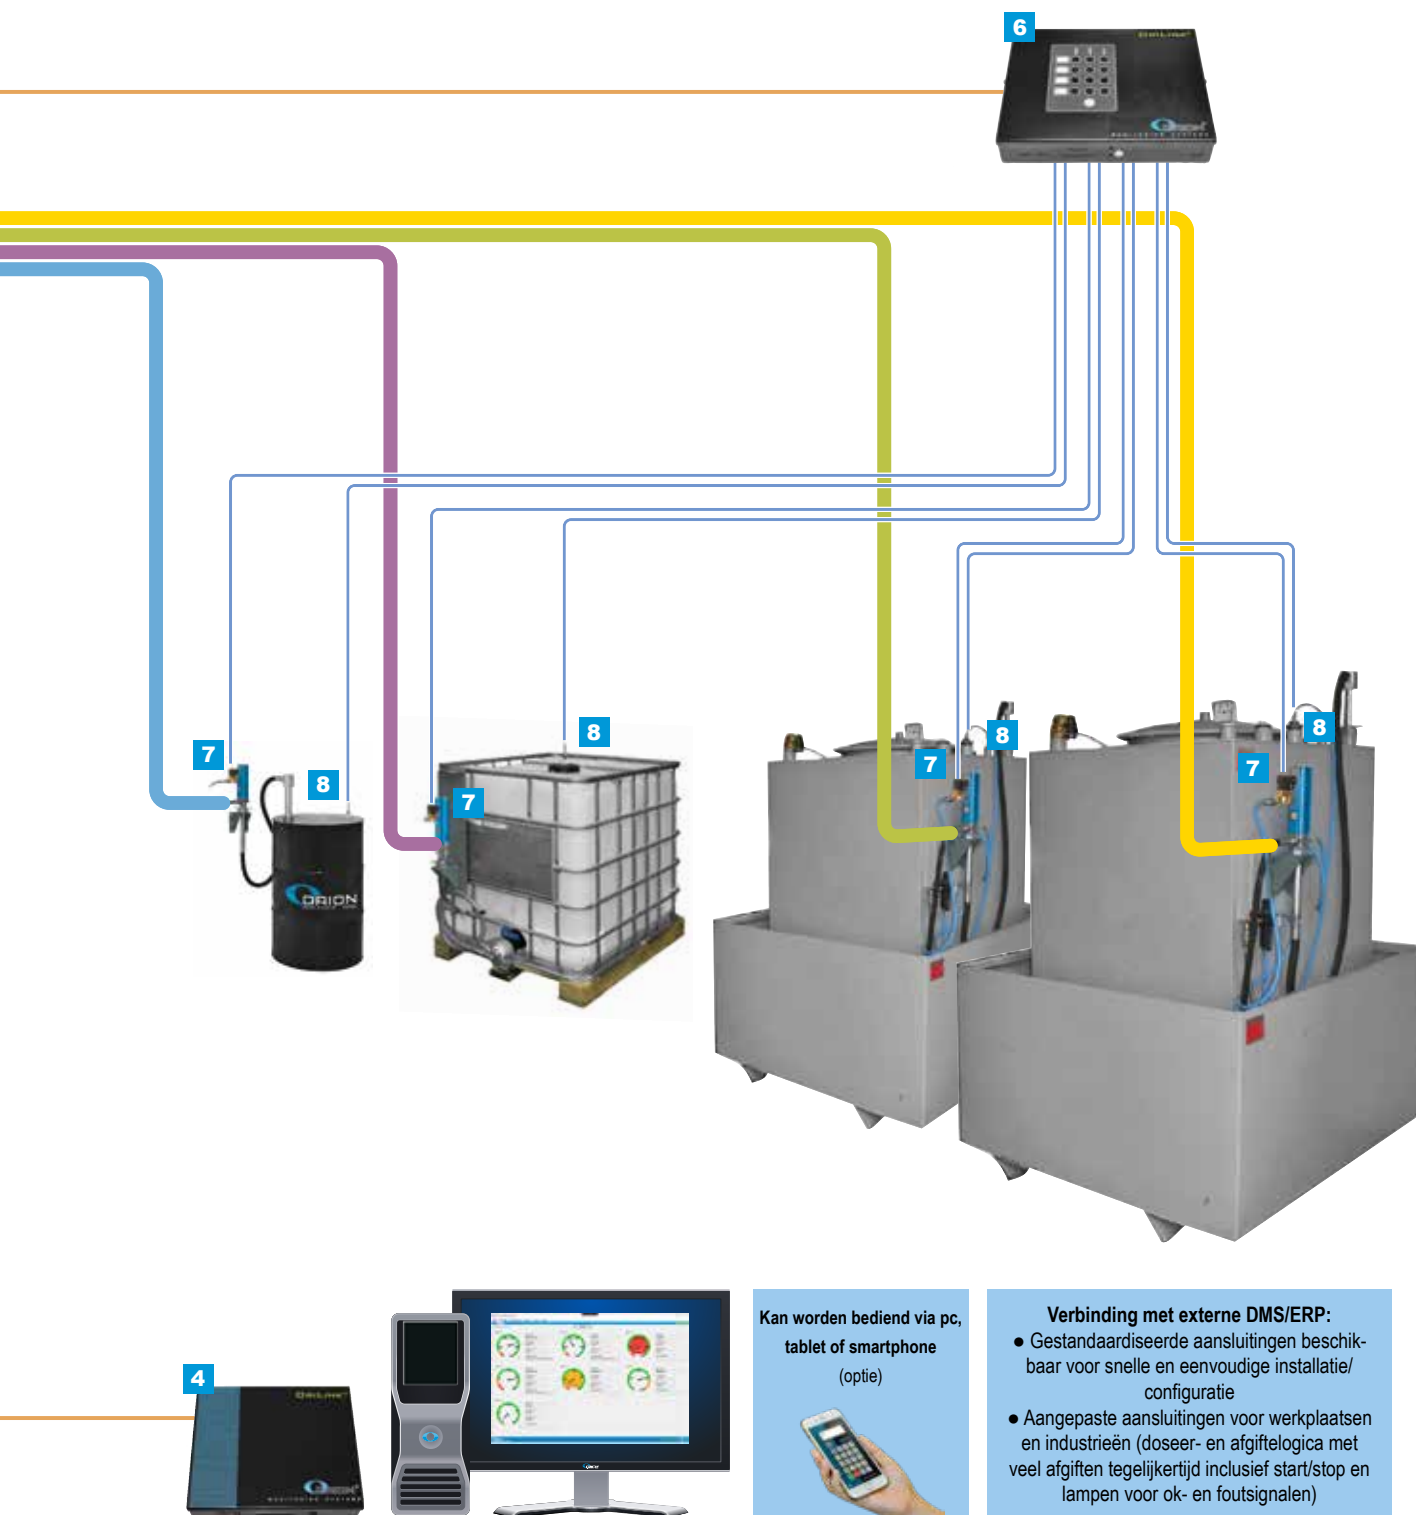

Kan worden bediend via pc, tablet of smartphone (optie)



Verbinding met externe DMS/ERP:

- Gestandaardiseerde aansluitingen beschikbaar voor snelle en eenvoudige installatie/configuratie
- Aangepaste aansluitingen voor werkplaatsen en industrieën (doseer- en afgifte logica met veel afgiften tegelijkertijd inclusief start/stop en lampen voor ok- en foutsignalen)

Voorinstelbaar doseringsmateriaal, industrieel gebruik

Een hoog renderende doseringsunit via wandmontage voor industrieel gebruik die het mogelijk maakt nauwkeurig objecten te vullen met de juiste hoeveelheid vloeistof. Het reduceert het aantal toetsen om de nodige volumes te verkrijgen en verwijdert het meetinstrument van de werkvloer en andere risicovolle plaatsen. De noodzaak voor het verwisselen van de batterijen is weg omdat de unit gevoed wordt door het net. Het kan worden gebruikt voor een breed scala van producten die nauwkeurig moet worden afgevuld. Het kan worden aangesloten op een OriLink® registratiesysteem indien er nog meer functionaliteiten nodig zijn in de toekomst.

Voeding Industrieel, 110-230 VAC 50/60Hz

Magneet ventiel output: 24 V DC max. 1 A

Magneet ventiel kortsluiting: Ja, beschermd

PPU: 1-6553

Calibratie: Met de drukknoppen (of met OriLink® keypad of OriLink® software)

Pre-set instelbaar: Met de drukknoppen (of met OriLink® keypad)

Aantal voorinstellingen: 16

Aantal decimalen; 0, 1, 2, 3, 4 of AUTO

Zwarte stalen LED: Doos met polystyreen beschermfolie en robuuste aluminium bedieningsdoos

Knoppen: Ni-coating messing, plat design, "vandalismebestendig", IP65

Kabel: Tussen de LED 5m - 7 draad halogeenvrije kabel en bedieningsdoos

Extra

Optionele ondersteuning toetsen: Snelle afgifte Pre-set 1, 2, 3 en 4. (Niet inbegrepen)

Uitbreidingsmogelijkheden: Volledig compatibel met OriLink®, kunnen worden uitgerust met klok module 23405



Stuk nr

23455

Voorinstelbaar doseringsmateriaal, standaard

Zwarte stalen LED: Doos met polystyreen beschermfolie. Gekleurde metalen toetsen, IP67.

23457

Stuk nr

23457



Hoofdmodule MPDM

Elke MPDM heeft aansluitingen om tot 4 / 8 afsluitkleppen te beheren en is uitgerust met een sleutelschakelaar voor normale activiteiten, noodgevallen en Aan/Uit functies. Geschikt voor meeteenheden met stroomrichting. 230 V AC voeding.

Technische gegevens

Stroomtoevoer 230 V AC



Stuk nr	Meter	Energieverbruik
23400	4 pcs	0,63 A
23399	8 pcs	1,26 A

IJkbare hoofdmodule (MPDM)

Elke MPDM heeft aansluitingen om tot 4 afsluitkleppen te beheren en is uitgerust met een sleutelschakelaar voor normale activiteiten, noodgevallen en Aan/Uit functies. Heeft een ingebouwde printer module voor de opslag van transacties en lokale prints. 230 V AC-voeding.

Stuk nr

23600



Toetsenbord

Te installeren in de werkplaats om de operator toegang te verlenen tot het systeem, door middel van een persoonlijke ID code. Venster met 2x16 tekens, klavier met 20 toetsen. Kan uitgerust worden met een seriële poort kit (23415) voor externe lezer. (23407 of 23409).

Stuk nr	Beschrijving
23401	Toetsenbord
23441	Terminal, paneelmontage.
23442	Keypad voor externe lezer
23261	Transparante beschermkap voor de 23401
23260	Muurbevestiging voor toetsenbord



Toetsenbord met ingebouwde LED -display

Compacte eenheid met terminal- en LED -weergave voor het bekijken van dosering van een afstand.

Stuk nr
23438



PC-toetsenbord

Maakt meer flexibiliteit, mobiliteit en efficiëntie mogelijk door tikken in OriLink® te starten vanaf een apparaat met webfunctionaliteit, zoals een smartphone, tablet of computer. Door de webgebaseerde terminal te gebruiken, kan een werkplaats de installatie van traditionele terminals uitsluiten en in plaats daarvan interne IT-apparatuur gebruiken, ongeacht het platform, om vloeistofafgiftes uit te voeren met OriLink®.

Stuk nr
23432



Printer Module

Met de printer eenheid is het mogelijk een printer te verbinden met het systeem. (Model 23354). Wanneer het systeem geen pc heeft (programma 23414) wordt de informatie opgeslagen in de printer module. Maximum 912 verrichtingen, 32 gebruikers en 8 tanks kunnen opgeslagen worden. Een systeem kan meer dan 1 printer module hebben indien er nood is aan meer dan één ticket printer.

Stuk nr
23402



Communicatie adapter/ PC-Interface

Om het systeem te verbinden met een pc. Kan ook gebruikt worden als versterker voor een lijn, wanneer de communicatiekabel langer is dan 2000 meter.

Stuk nr	Beschrijving
23403	Communicatie adapter / PC - Interface
2330049	Adapter RS232-USB 2.0 incl. adapter kabel



Professioneel programma

PC database met rapporteringfunctie. Moet geïnstalleerd worden wanneer het systeem verbonden is met een geïntegreerd systeem of wanneer er meerdere printers gebruikt worden.

Stuk nr
23414

OriLink® Pro License



LED Display

Display met 40 mm tekens. Toont het verbruikte volume. Wanneer dit uitgerust wordt met een tijdsmodule of pc verbonden toont de display de actuele tijd wanneer het systeem niet in gebruik is. Een extra poort voor een afsluitklep. 23404 Kan samen worden gebruikt als tank niveau display met 23408 of 23430.



Stuk nr
23404

TANK LED-volumeweergave

Display met 40 mm-nummers. Geeft het volume in de tanks weer. Programmeerbare weergavetijd per tank. Met functieknoppen kunt u de tank ook handmatig selecteren.



Stuk nr
23429

Tank Module

De tankmodule heeft 4 aansluitingen voor luchtafsluitkleppen om de pompen te starten/stoppen. Kan ook samenwerken met een lage niveau sensor. Is uitgerust met een sleutelschakelaar met normale activiteit, sleutelschakelaar voor noodgevallen en Aan/Uit functie. Bedient afvalolie afsluitkleppen en geeft een bestel waarschuwing bij laag niveau. Deze module werkt samen met pc software 23414. 230 V AC voeding.



Technische gegevens

Stroomtoevoer 230 V DC

Stuk nr	Energieverbruik
23408	0,8 A

Tijdsmodule

Kan gemonteerd worden in een printeenheid of LED display om de actuele tijd te tonen, wanneer het systeem niet in gebruik is. Maximum één per systeem. Niet nodig wanneer een pc verbonden is met het systeem.



Stuk nr
23405

Bar Code lezer

Complete lezer zowel voor handbediening als voor montage op de muur. Leest alle één dimensionale codes. Uitgerust met een trekker, kabel, net adapter (230 V AC) en steun.



Stuk nr
23407

Kaartlezer

Voor zowel barcodes als magnetische strips. Kan de drie sporen lezen op een magnetische strip volgens ISO standaard. Kabel met adapter (230 V AC) inclusief.



Stuk nr
23409

RFID -taglezer

RFID-lezer voor aansluiting op Terminal (23442). Maakt draadloze tag / RFID / MIF-kaart lezen mogelijk.



Stuk nr
23445

Seriële poort kit

Om de bar code lezer of kaartlezer te verbinden met het toetsenbord. (23401)



Stuk nr
23415

Seriële poortsplitter

Hiermee kunt u twee seriële poortlezers tegelijkertijd verbinden met een terminal, zoals een magnetische kaartlezer en een barcode-lezer.

Stuk nr
23448



Ticket Printer

40 kolom matrix printer Compleet geleverd met kabels, papier en lint, klaar om aangesloten te worden op een printermodule in het systeem.

Stuk nr	Beschrijving
23354	Ticket printer.
23377	Reserve inktlint voor 23354 (SP700)
23334	Reserverol ticketten voor (SP200, SP700)
23335	Reserve inktlint voor 23354 (SP200)



Pulsomvormer 4-20mA naar PPU

Transformeert een binnenkomend 4-20mA analoog signaal naar twee fase-offset pulsuitgangen, geschikt voor OriLink®. Te gebruiken voor doseren/meten door gebruik te maken van 4-20mA sensoren. Bijvoorbeeld gewicht, druk of lengte. Voeding 24VDC

Stuk nr
23165



Communicatiekabel

Twee gevlochten kabels, elk paar beschermd 4-dradig, 0,36 mm² Gebruiken tussen 23400-23408, 23430, en 23600.

Stuk nr	Lengte
23411M50	50 m
23411M100	100 m
23411M250	250 m
23411M500	500 m



Controlekabel en markering

Gebruik tussen MPDM en meter/afsluitklep.

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
23393M50	Stuurkabel 50 m ring, gebruikt tussen sensoren en monitoringsystemen. 4-aderig 0,5 mm²	50 m
23393M100	Stuurkabel 100M gebruikt tussen sensoren en monitoringsystemen. 4-aderig 0,5 mm²	100 m
23393M250	Stuurkabel 250 m, gebruikt tussen sensoren en monitoringsystemen. 4-aderig 0,5 mm²	250 m
23393M500	Stuurkabel 500 m, gebruikt tussen sensoren en monitoringsystemen. 4-aderig 0,5 mm²	500 m
23412M50	Besturingskabel., 5x0,5mm² 50 meter Roll	50 m
23412M100	Besturingskabel., 5x0,5mm² 100 meter	100 m
23412M250	Stuurkabel., 5x0,5mm² 250 meter	250 m
23412M500	Besturingskabel., 5x0,5mm² 500 meter	500 m
97801	Kabelmarkering AI 1-25 Gk10 Geel (x)	
97802	Kabelmarkering AI 1-50 Gk10 Geel	
97803	Kabelmarkering AI 1-100 Gk10 Geel	

23393



23412



EX-kabel

Tussen niveau schakelaar en veiligheidsrelais (23187) 4-dradig 0,5 mm²

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
23164	EX-kabel	1 m



Module met geïntegreerde meter voor olie en glycol

Compact geïntegreerde metereenheid met ovale tandwielmeter, solenoïde klep en zeef. Kan worden besteld met een voorgecontroleerde kabel van 5 m.


Stuk nr	Capaciteit	Max werkdruk	PPU	Kabellengte	Nauwkeurigheid	Aansluiting
29830	30 l/min	10 (100) MPa (bar)	328	- m	0,5 % ±	1/2" (V) BSP
29831	30 l/min	10 (100) MPa (bar)	328	5 m	0,5 % ±	1/2" (V) BSP



Lijnmeterkit voor olie en glycol

Lijnmeter met afsluitkleppen. Aanduiding open klep. Filter ref. 28022 inbegrepen SPEC2290.

Stuk nr	Max werkdruk	PPU	Meter	Aansluiting
SPEC2290	5 (50) MPa (bar)	328 l	25060	1/2" (M)-(M) BSP
SPEC2294	5 (50) MPa (bar)	328 l	24738KRÖNT	1/2" (M)-(M) BSP
SPEC2293	2,5 (25) MPa (bar)	109 l	25065	3/4" (M)-(M) BSP



Lijnmeter voor ruitensproeiervloeistof, detergenten en AdBlue

Lijnmeter met afsluitklep. Aanduiding open klep

Technische gegevens

PPU	328 l
Materiaal	Roestvrij staal
Aansluiting	1/2" (M)-(M) BSP

Stuk nr	Media	Max werkdruk
SPEC7291	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	5 (50) MPa (bar)
SPEC7293	AdBlue®	1 (10) MPa (bar)



Lijnmeterkit voor diesel

Lijnmeter met afsluitklep. Aanduiding open klep

Stuk nr	Max werkdruk	PPU	Aansluiting
SPEC2292	1,0 (10) MPa (bar)	109 l	3/4" (M)-(M) BSP



Meterkit voor vet

Meter kit met afsluitklep.

Stuk nr	Max werkdruk	PPU	Aansluiting
SPEC1290	30 (300) MPa (bar)	1450	1/4" (M)-(M) BSP



Tankniveau alarm

Omkeerbare vlotter die toelaat zowel een hoog als laag niveau waar te nemen. Geschikt voor olie en diesel tanks. Waarschuwt de gebruiker wanneer een bepaald niveau bereikt is. Elektrische spanning 9V. Geen netkabeling nodig. Kan aangesloten worden op een visueel alarm. Maximaal vier niveau sensoren kunnen worden aangesloten.

Stuk nr	Beschrijving
23449	Tankniveau alarm 12VDC of 230VAC. Inclusief tankniveauschakelaar



Manometer met sensor voor vet

Kan gemonteerd worden op de leiding voor olie of vet om te waarschuwen, of de pomp uit te schakelen wanneer de druk te hoog of te laag is. Deze meter zal de pomp ook beschermen tegen droogdraaien in geval van een lege tank. Ingebouwde regelbare drukschakelaar en micro schakelaar. (max. 50 V 1A) inclusief 1,5 m verbindingskabel.

Stuk nr	Afmetingen	Max druk	Aansluiting
23072	Ø 100 mm	0-60 (0-600) MPa (bar)	1/2" (M) BSP



Magneetventielen voor lucht

Voor het bedienen van olie en afvaloliepompen. Normaal gesloten (NC).

Stuk nr	Beschrijving	Aansluiting
48008	Afsluitkleppen voor lucht. Voor het controleren van olie en afvaloliepompen. 230V AC, G1/2" (v)	1/2" (V) BSP
2326260	Geluidsdemper voor 48008	3/4" (M) BSP
48059	Afsluitkleppen voor lucht. Voor het controleren van olie en afvaloliepompen. 24 V DC, G1/4" (v)	1/4" (V) BSP
48081	Afsluitkleppen voor lucht. 24 V DC, G1/2" (v)	1/2" (V) BSP
48082	Afsluitkleppen voor lucht. 24 V DC, G3/4" (v)	3/4" (V) BSP
48080	Afsluitkleppen voor lucht. ATEX	1/4" (V) BSP
2385450	Atex spoel 24 V AC/DC voor 48059, 28306 en 28338	
4080050	Spoel 24 V AC is geschikt voor bijv. 28306	



Magneetventiel voor vloeistoffen

Voor debiet controle. 24 V DC. Normaal gesloten (NC).

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
28127	5 (50) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
28306	5 (50) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
38030	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
28308	1 (10) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
28304	6 (60) MPa (bar)	1" (V) BSP
28327	1 (10) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
28333	10 (100) MPa (bar)	1/4" (V) BSP



Controlepaneel voor vaten en tanks

Beschermt de pneumatische pompen tegen droogpompen en de afgewerkte olie tanks tegen overvulling. Het paneel kan werken met 4 verschillende pompen / tanks tegelijk. Aan de voorzijde van het paneel zijn er 8 lichten, een stop en een alarm per vat / tank met testknop. Twee niveaus voor elke drum / tank. In het geval van brandbare vloeistoffen, moet de unit worden aangevuld met Model 23187. Bij behoefte aan meer magneetventielen, gebruik relaiskast (23167). Het apparaat kan worden aangesloten op het systeem OriLink®. (230 V AC, afsluitklep 24 V DC)

Stuk nr
23430



Controlepaneel voor vaten en tanks

Voor gebruik als een bescherming tegen overvulling of droogpompen van afgewerkte olie of ruitensproeiervloeistof. Het paneel heeft ingebouwde ATEX veiligheidsbarrière en lamp voor stop en alarm. Wordt verbonden met 230 V AC, uitgang 24 V DC voor verbinding met afsluitkleppen.



Stuk nr

23195

Startknop met indicatielampje voor pompen

Duwtoets met veer te gebruiken voor olie- en afvaloliepompen teneinde deze drukloos te zetten wanneer niet in gebruik. Te combineren met tankmodule of controlepaneel (23430) Voeding 24 V AC/DC



Stuk nr

23040

Tank niveau sensoren voor 60-1000 l containers

24 V DC 1 A.

Stuk nr	Media	Draad	Lengte	Stopniveau	Alarmniveau
23171	Olie/Glycol	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	- mm
23183	Ruitensproeiervloeistof/ontvetter	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	- mm
23191	Olie/Glycol	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	300 mm
23192	Ruitensproeiervloeistof/AdBlue®/Vloeistoffen	3/4" (M) BSP	1080 mm	30 mm	300 mm
2330287	Olie/Glycol/Diesel	2" (M) BSP	5000 mm	20 mm	- mm
23193	Olie/Glycol	1" (M) BSP	2000 mm	35 mm	300 mm



Niveauschakelaar

Voor controle van het afvalolieniveau. Uitgerust met twee niveauschakelaars. Andere niveaus zijn mogelijk op speciale aanvraag. Het lichaam is uitgerust met een strip voor verbinding met kabel. Schroefdraad G2" (m)

Stuk nr	Draad	Stopniveau	Alarmniveau
23132	2" (M) BSP	150 mm	300 mm
23154	2" (M) BSP	300 mm	450 mm



Analoge tankniveaumeter

Zelfkalibrerend door omgevingsluchtdruk. Worden aangesloten op de Orilink® of NEX-U® respectieve tankmodule.

Stuk nr	Media	Hoogte
23417	Olie/Glycol	<4 m
23435	Olie/Glycol	<0,9 m
23437	Ruitensproeiervloeistof	<3,5 m



Zekerheidsschakelaar

Deze ATEX zekerheidsschakelaar zal gemonteerd worden buiten de brandbare zone tussen de sensor en het controlepaneel. Te gebruiken samen met sensoren voor afvalolie en ruitensproeiervloeistof. (230 VAC)

Stuk nr	Beschrijving
23187	Veiligheidsrelais ATEX voor niveauschakelaar, 2 kanalen
23188	Veiligheidsrelais voor analoge niveausensor 4-20mA, 2 kanalen



Schakelkast

Te gebruiken wanneer er twee of meer electrokleppen zijn geplaatst voor afvalolie. (24 V DC), max 5A

Stuk nr
23167



Overloop protector voor tanks

Voor olietanks. Ontworpen voor verbinding met het overvulstelsysteem van de voorraadtank. Niveauschakelaar met thermisch element. Verbindingsstuk voor montage op de vulkoppeling inbegrepen.

Stuk nr	Beschrijving
23163	Overloopbeveiligingsolie.
23168	Overloop protector, roestvrij staal voor bijv. AdBlue®




2-fasig alarm, uitgerust voor afvalolie

De uitrusting is EX-geklasseerd in overeenstemming met de voorgeschreven wetten in verband met afvaloliebehandeling. De box kan 6 afsluitkleppen sturen. (24 V DC)

- 1 NEX·U·® Controle paneel 23829
- 2 EX ia Zekerheidsschakelaar 23187
- 3 Niveau schakelaar 23132 5 Afsluitklep 48059

Stuk nr
23840

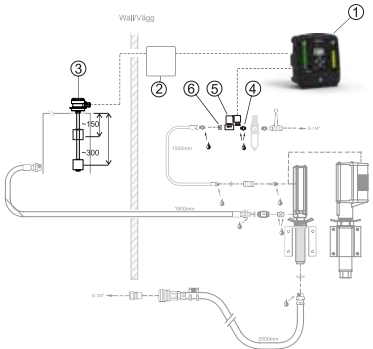


2-fasig alarm, uitgerust voor afvalolie

De uitrusting is EX-geklasseerd in overeenstemming met de voorgeschreven wetten in verband met afvaloliebehandeling. De box kan een afsluitklep sturen.

- 1 Controle paneel 23195
- 3 Niveau schakelaar 23132
- 4 Afsluitklep 48059

Stuk nr
SPEC8043

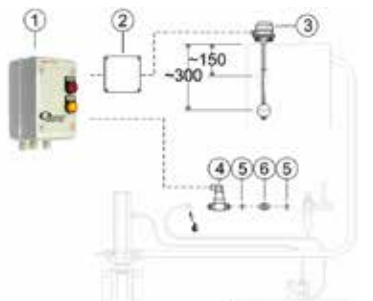


Beschermingskit voor vetpompen

Wordt gebruikt om te verhinderen dat lucht in de aanzuigbuis van de pomp komt, en tegen drooglopen, te vermijden bij een leeg vat. Druksensor, bestand tegen vloeistoffen. Uitrusting wordt ongemonteerd geleverd in een kit, de hoofdbestanddelen zijn:

- 2 Afsluitklep, 24V DC 48059
- 4 Vet aansluitset 1180033
- 5 Druksensoren, meter 23072
- 6 NEX·U·® Controlepaneel 23829

Knop (23043) manuele start na droogpompen

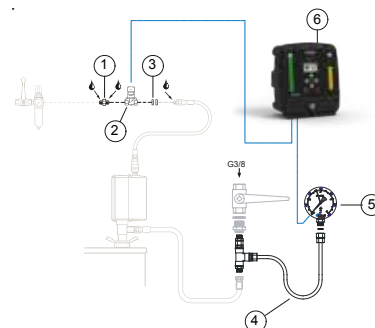


Stuk nr

23843

Beschermingskit voor olie en vloeistofpompen

Wordt gebruikt om te voorkomen dat lucht in de aanzuigbuis van de pomp komt en om drooglopen te verhinderen wanneer het vat leeg is. Niveausensor uit kunststof, bestand tegen vloeistoffen, voornamelijk geleverd in vaten van 208 liter. Wordt ongemonteerd geleverd in een kit bestaande uit:

- 1 NEX·U·® Controlepaneel 23829
- 3 Afsluitklep, 24V DC 48059
- 5 Laag niveau sensor 23171 (voor gebruik met alcohol 23183)

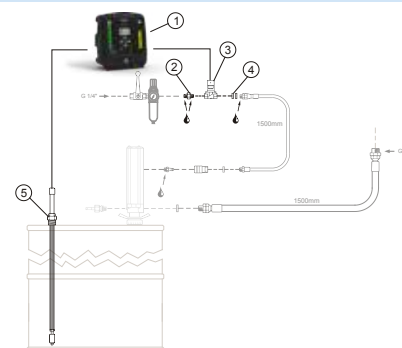


Stuk nr

23841

Beschermingskit voor pompen in EX omgevingen

Wordt gebruikt om te voorkomen dat lucht in de aanzuigbuis van de pomp komt en om drooglopen te verhinderen wanneer het vat leeg is. Niveausensor uit kunststof, bestand tegen vloeistoffen, voornamelijk geleverd in vaten van 208 liter. Wordt ongemonteerd geleverd in een kit bestaande uit:

- 1 NEX·U·® Controlepaneel 23829
- 2 EX ia Zekerheidsschakelaar 23187
- 3 Laag niveau sensor 23183 (for oil use 23171, not included)
- 5 Afsluitklep, 24V DC 48080

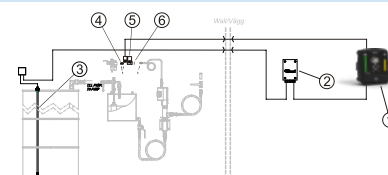

Stuk nr

23842

11 Vatbehandeling

Vatenkarren	180
Veiligheids vatenkar.....	181
Milieupalet	182
Vatenlift.....	182

Kar voor emmers van 12 kg en vaten van 60 kg

Kar voor 12-60 kg vaten met een ketting om het vat op zijn plaats te houden. Wieldiameter Ø 155 mm

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
28528	Kar voor 12-60 kg vaten	300 x 390 x 1000 mm
28557	Pompsteun met G2" (v) schroefdraad.	
40801327	Touw, 2,0 meter lang voor smalle emmers, vaten.	

28557



28528



40801327



Kar voor emmers en PVC vaten

Kar voor emmers, wiel diam. 160mm.

Stuk nr	Afmetingen
28527	450 x 290 x 920 mm

28527



Kar voor 60 kg vaten

Kar voor vaten van 60 kg. Met vatsteun en klem om het vat vast te schroeven. Twee zwenkwielen Ø 75 mm en twee vaste wielen Wieldiameter Ø 160 mm.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
28526	Trolley voor 60 kg vaten.	500 x 450 x 1060 mm
28557	Pompsteun met G2" (v) schroefdraad.	



28557

28526



Kar voor vaten van 180 kg

Kar voor 180 kg vaten met drie wielen, 2 grote Ø 250 mm en één steunwiel Ø 100 mm, dat uitgerust is met een rem. De hendel wordt los bijgeleverd.

Stuk nr	Beschrijving
28645	Kar voor 180 kg / 208 l
28651	Pompsteun voor 28645
28652	Haspelsteun voor 28645

28645



Kar "zware uitvoering" voor vaten van 180kg

Kar voor 180kg vaten met 3 wielen, 2 grote wielen van ø260mm en 1 steunwiel van ø150mm uitgerust met rem

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
28646	Kar "zware uitvoering" voor vaten van 180kg.	785 x 800 x 900 mm
28667	Robuuste trolley voor vaten van 180 kg (harde wielen).	785 x 800 x 900 mm
28653	Haspelsteun voor 28646 & 28667	

28646




28667



Vat onderstel

Met 2 vergrendelbare wielen

Stuk nr	Voor vat
28482	Ø 400-600 mm



Vatenkipper

Vaten en flessen veilig en gemakkelijk leeg maken via het hefboom mechanisme. Geschikt voor 20 liter vat (Ø 300mm) of 25 liter kannen (290x290mm). De kipper kan worden gemonteerd op de muur of vloer.

Stuk nr
92093



Vatenheffer

Standaard vatenheffer voor het transporteren en verplaatsten van olievaten. Handig wanneer u manueel 208 liter vaten dient te verplaatsen.

Stuk nr	Afmetingen
21110	1400 x 700 x 300 mm



Mobiele gecarrosseerde vatenkast voor stoffige omgevingen

Stuk nr	Beschrijving
25510	Mobiele vatenkast voor 20 kg vat
26511	Mobiele vatenkast voor 50 kg vat



Veiligheids vatenkar

Vatenkar voor alle vaten tot 208 l, met twee grote Ø 200 mm wielen en één draaibaar Ø 100 mm met rem. Als de trommel zou gaan lekken, zullen er geen restanten op de vloer of grond zijn. Wanneer er aan het einde van de dag geen plaats is om normaal gewone vatenkar te parkeren, is dit de ideale oplossing. Perfect voor service in het veld, in de bouw-, mijnbouw- en mariene sectoren en andere gevoelige omgevingen.

Stuk nr	Volume
28390	220 l
28389	220 l



Heavy duty veiligheidstrommelwagen

Vergelijkbaar met 28390, zware versie.

Stuk nr	Beschrijving	Volume
28391	Zware veiligheidstrommelwagen, luchtbanden	220 l
28392	Zware veiligheidstrommelwagen, volle banden	220 l



Lekbak voor kleine vloeistofcontainers

Stuk nr	Beschrijving	Volume
21701	Lekbak voor kleine vloeistofreservoirs, klein	18 l
21702	Lekbak voor kleine vloeistofreservoirs, groot	35 l



Milieupalet

Milieupalet voor de stockage van rechtstaande vaten, met een ingebouwde opvangbak. Geschikt voor alle types van vaten. Deze eenheid heeft een minimale opvangcapaciteit van 220 liter en voldoet zo aan de reglementen van veiligheid en milieu.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Materiaal
29142	Veiligheidspallet voor 2 vaten, staal	1275 x 738 x 360 mm	Staal
29144	Veiligheidspallet voor 2 vaten, PVC	1205 x 805 x 440 mm	Polyethyleen
29149	Veiligheidspallet laag model in metaal voor 4 vaten	2500 x 1000 x 123 mm	Staal
29145	Toebehoren voor 29144, wielen en handvat		
29159	Veiligheidspallet voor 2 IBC-containers	1650 x 1350 x 710 mm	Staal
29160	Veiligheidspallet voor 2 IBC-containers	2680 x 1300 x 480 mm	Staal



Moersleutel voor vat

Stuk nr
29251



Vatenlift voor rechtstaande olievaten

Vatenlift voor rechtstaande olievaten. Eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk handelbaar. Goed voor het heffen tot 250 kg.

Stuk nr
21100



Vatenlift voor horizontale vaten

Vatenlift voor olievaten. Eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk handelbaar. Goedgekeurd voor het heffen tot 250 kg.

Stuk nr
21108



Hydraulische vatenlift

Ontworpen om vaten op milieupaletten te zetten en uitgerust met een hydraulische lift, bediend met een pedaal.

Stuk nr	Hoogte
28666	1340-1840 mm



12 Uitlaatgasafzuiging

Veerbediende uitlaathaspels	186
Elektrisch bediende uitlaathaspels	187
Afzuigslangen	188
Uitlaatgasafzuiging	191
Afzuigrails voor uitlaatgassen	192
Mondstukken	193
Starter, controle unit	195
Afzuigarmen	197
Ventilatoren	198

Veerbediende uitlaathaspel voor maximum 7,5m Ø 100 mm (4") slang

Voor montage op de muur of het plafond. Verbinding Ø160mm voor ventilator of centraal afzuigkanaal. Voor keuze van slangmontagekit, slang, mondstuk, ventilator etc..zie volgende pagina's.

Technische gegevens

Afmetingen Ø100 (4") mm (inch)

Stuk nr	Slanglengte
84470	7,5 m max (zonder slang)
84472	7,5 m



Veerbediende uitlaathaspel voor maximum 10m Ø 100 mm (4") slang

Voor montage op de muur of het plafond. Verbinding Ø160mm voor ventilator of centraal afzuigkanaal. Voor keuze van slangmontagekit, slang, mondstuk, ventilator etc..zie volgende pagina's.

Technische gegevens

Afmetingen Ø100 (4") mm (inch)

Stuk nr	Slanglengte
84480	10 m max (zonder slang)
84484	5 m
84485	7,5 m
84486	10 m




Veerbediende uitlaatgashaspel voor maximum 10m Ø 150 mm (6") slang

Voor montage op de muur of het plafond. Verbinding Ø160mm voor ventilator of centraal afzuigkanaal. Voor keuze van slangmontagekit, slang, mondstuk, ventilator etc..zie volgende pagina's.

Technische gegevens

Afmetingen Ø150 (6") mm (inch)

Stuk nr	Slanglengte
84490	10 m max (zonder slang)
84492	10 m

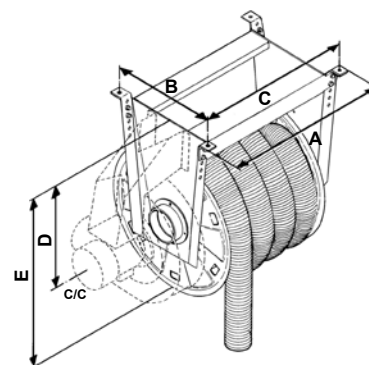

Veerbediende uitlaatgashaspel voor maximum 12,5m Ø 200 mm (8") slang

Voor montage op de muur of het plafond. Verbinding Ø 200 mm voor ventilator of centraal afzuigkanaal. Voor keuze van slangmontagekit, slang, mondstuk, ventilator etc..zie volgende pagina's.

Technische gegevens

Afmetingen Ø200 (8") mm (inch)

Stuk nr	Slanglengte
84495	12,5 m max (zonder slang)

84495	84490	84480	84470
A 1230 mm	A 1030 mm	A 830 mm	A 630 mm
B 500 mm	B 500 mm	B 500 mm	B 500 mm
C 1174 mm	C 974 mm	C 774 mm	C 574 mm
D 489 mm	D 489 mm	D 489 mm	D 489 mm
E 790 mm	E 790 mm	E 790 mm	E 790 mm

Slangmontagekit voor veerbediende uitlaathaspel

Om de afzuigslang te verbinden met de haspel is een montagekit nodig.

Stuk nr	Afmetingen
88300	Ø 75 (3") mm (inch)
88301	Ø 100 (4") mm (inch)
88302	Ø 125 (5") mm (inch)
88303	Ø 150 (6") mm (inch)



Slanggeleider door valse plafonds voor 84480-86

Gebruikt voor de geleiding van de afzuigslang door valse plafonds. Regelbaar tussen plafond en vals plafond van 840mm tot 1600mm.


Stuk nr
82004



Elektrisch bediende uitlaathaspel voor maximum 10m slang

Voor montage op de muur of het plafond. Verbinding Ø 160 mm voor ventilator of centraal afzuigkanaal. Maximaal slangvermogen 10 m Ø 150 mm (6") slang. Voor keuze van slangmontagekit, slang, mondstuk, ventilator etc..zie volgend pagina's. 1 fase 220-240 V, 50 Hz.

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
84650	Ø150 (6") mm (inch)	10 m max (zonder slang)
84651	100 (4") mm (inch)	10 m
84652	125 (5") mm (inch)	10 m
84653	150 (6") mm (inch)	10 m

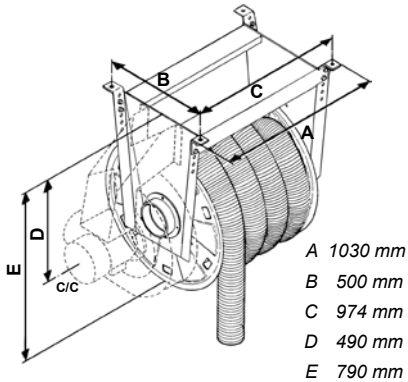

Controlebox

Stuk nr	Beschrijving
83005	Controlebox. Voor bediening van elektrisch aangedreven afzuighaspel.



Haspels op zwenkarm

De combinatie van een zwenkbare draagarm en een veerbediende uitlaathaspel is een goede oplossing wanneer de uitlaatgashaspel moet worden verplaatst tussen de verschillende werkplekken. Nota! Uitlaathaspel dient afzonderlijk besteld te worden.

Stuk nr	Lengte
88417	4,5 m



Slangmontagekit voor elektrische uitlaathaspel

Om de afzuigslang te verbinden met de haspel is een montagekit nodig.

Stuk nr	Afmetingen
88305	Ø 100 (4") mm (inch)
88307	Ø 150 (6") mm (inch)



Aansluitslang voor uitlaatslanghaspel

Verbindt tussen ventilatiekanaal en uitlaatslangspoel.



Stuk nr	Afmetingen	Lengte
8310030	160 (6.2") Ø mm (inch)	1000 mm

Afzuigslangen 200 °C

Ongeveer 0,5 meter van de totale lengte van de slang zal gebruikt worden in de haspel. **Opgelet! Montagekit voor het aansluiten van slang op slanghaspel is niet inbegrepen, afzonderlijk te bestellen.**

Luchtsnelheid in afzuigslang:

Ø 75 mm bij luchtstroom < 270 m³/h

Ø 100 mm bij luchtstroom < 540 m³/h

Ø 125 mm bij luchtstroom < 810 m³/h

Ø 150 mm bij luchtstroom < 1080 m³/h

Aanbevolen luchtstroom

Personenwagens = 360 m³/h

Vrachtwagens = 1080 m³/h

Technische gegevens

Max temp. 200 °C

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
88330	Ø 75 (3") mm (inch)	5 m
88340	Ø 100 (4") mm (inch)	5 m
88350	Ø 125 (5") mm (inch)	5 m
88360	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m
88333	Ø 75 (3") mm (inch)	7,5 m
88343	Ø 100 (4") mm (inch)	7,5 m
88353	Ø 125 (5") mm (inch)	7,5 m
88363	Ø 150 (6") mm (inch)	7,5 m
88331	Ø 75 (3") mm (inch)	10 m
88341	Ø 100 (4") mm (inch)	10 m
88351	Ø 125 (5") mm (inch)	10 m
88361	Ø 150 (6") mm (inch)	10 m
88334	Ø 75 (3") mm (inch)	12,5 m
88344	Ø 100 (4") mm (inch)	12,5 m
88354	Ø 125 (5") mm (inch)	12,5 m
88364	Ø 150 (6") mm (inch)	12,5 m
88589	Ø 150 (6") mm (inch)	15 m



Afzuigslangen 300 °C

Ongeveer 0,5 meter van de totale lengte van de slang zal gebruikt worden in de haspel. **Opgelet! Montagekit voor het aansluiten van slang op slanghaspel is niet inbegrepen, afzonderlijk te bestellen.**

Technische gegevens

Max temp. 300 °C

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
88459	Ø 150 (6") mm (inch)	2,5 m
88445	Ø 75 (3") mm (inch)	5 m
88450	Ø 100 (4") mm (inch)	5 m
88455	Ø 125 (5") mm (inch)	5 m
88460	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m
88446	Ø 75 (3") mm (inch)	7,5 m
88451	Ø 100 (4") mm (inch)	7,5 m
88456	Ø 125 (5") mm (inch)	7,5 m
88461	Ø 150 (6") mm (inch)	7,5 m
88447	Ø 75 (3") mm (inch)	10 m
88452	Ø 100 (4") mm (inch)	10 m
88457	Ø 125 (5") mm (inch)	10 m
88462	Ø 150 (6") mm (inch)	10 m
88453	Ø 100 (4") mm (inch)	12,5 m
88458	Ø 125 (5") mm (inch)	12,5 m
88463	Ø 150 (6") mm (inch)	12,5 m



Afzuigslangen 500 °C

Ongeveer 0,5 meter van de totale lengte van de slang zal gebruikt worden in de haspel. **Opgelet! Montagekit voor het aansluiten van slang op slanghaspel is niet inbegrepen, afzonderlijk te bestellen.**

Technische gegevens

Max temp. 500 °C

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
88579	Ø 150 mm (6") mm (inch)	2,5 m
88580	Ø 150 mm (6") mm (inch)	5 m
88576	Ø 125 mm (5") mm (inch)	7,5 m
88581	Ø 150 mm (6") mm (inch)	7,5 m
88577	Ø 125 mm (5") mm (inch)	10 m
88575	Ø 150 mm (6") mm (inch)	10 m
88578	Ø 125 mm (5") mm (inch)	12,5 m
88583	Ø 150 mm (6") mm (inch)	12,5 m



Afzuigslangen 650 °C (altijd gebruikt met metalen mondstuk)

Ongeveer 0,5 meter van de totale lengte van de slang zal gebruikt worden in de haspel. **Opgelet! Montagekit voor het aansluiten van slang op slanghaspel is niet inbegrepen, afzonderlijk te bestellen.**

Technische gegevens

Max temp. 650 °C



Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
88479	Ø 150 (6") mm (inch)	2,5 m
88465	Ø 75 (3") mm (inch)	5 m
88470	Ø 100 (4") mm (inch)	5 m
88475	Ø 125 (5") mm (inch)	5 m
88480	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m
88466	Ø 75 (3") mm (inch)	7,5 m
88471	Ø 100 (4") mm (inch)	7,5 m
88476	Ø 125 (5") mm (inch)	7,5 m
88481	Ø 150 (6") mm (inch)	7,5 m
88467	Ø 75 (3") mm (inch)	10 m
88472	Ø 100 (4") mm (inch)	10 m
88477	Ø 125 (5") mm (inch)	10 m
88482	Ø 150 (6") mm (inch)	10 m
88468	Ø 75 (3") mm (inch)	12,5 m
88473	Ø 100 (4") mm (inch)	12,5 m
88478	Ø 125 (5") mm (inch)	12,5 m
88483	Ø 150 (6") mm (inch)	12,5 m

Afzuigslang overrijdbaar met y-adapter

De slang is overrijdbaar met nylon spiraal, inclusief één Y adapter en twee slangklemmen. (temperatuurbestendig + 150 °C)

Stuk nr	Afmetingen	Max temp.	Slanglengte
88220	Ø 75 (3") mm (inch)	200 °C	2 x 2,5 m
88221	Ø 100 (4") mm (inch)	200 °C	2 x 2,5 m
88222	Ø 125 (5") mm (inch)	200 °C	2 x 2,5 m
88223	Ø 150 (6") mm (inch)	200 °C	2 x 2,5 m



Slang verbindingskit

Om de slangen met dezelfde diameter te verbinden. De kit bestaat uit een slangadapter en twee slangklemmen.

Stuk nr	Afmetingen
88485	75 mm
88486	100 mm
88487	125 mm
88488	150 mm



Veiligheidskoppeling

De veiligheidskoppeling beschermt uw uitrusting tegen onvoorziene toestanden in de werkplaats, zoals een techniek die de afzuigslang vergeet los te koppelen van het voertuig alvorens het te verplaatsen. De veiligheidskoppeling zal automatisch zorgen voor de loskoppeling om het voertuig en uw afzuigstelsel te beschermen

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
88491	Veiligheidskoppeling. Ø 100 mm (4")	100 mm
88492	Veiligheidskoppeling. Ø 125 mm (5")	125 mm
88493	Veiligheidskoppeling. Ø 150 mm (6")	150 mm
88571	Veiligheidskoppeling. Ø 100 mm (4")	100 mm

88491



88571




Vaste uitlaatgasafzuiging

Een vaste uitlaatafzuiging is gemakkelijk samengesteld door het selecteren van slang, mondstuk, slangsteun, stabilisator en slangklemmen. Voor geschikte slangen en mondstukken, zie vorige pagina, stabilisator zie onder.

A: Slangdragers maken het mogelijk om de slang op te hangen aan een stabilisator.

B: Slangklemmen worden gebruikt om slangen direct vast te maken aan de leiding.

Stuk nr	Beschrijving
88441	Steun Ø 100 mm (4")
88442	Steun Ø 150 mm (6")
72101045	Slangklem Ø70-90 mm
72101011	Slangklem Ø80-110 mm
72101063	Slangklem Ø120-140 mm
72101021	Slangklem Ø130-165 mm
88590	Slangklem Ø75 mm voor 650°C hoge temperatuur slang
88591	Slangklem Ø 100 mm
88592	Slangklem Ø 125 mm
88593	Slangklem Ø 150 mm

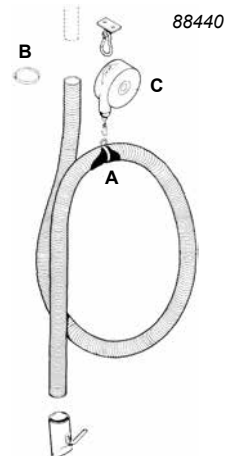

Stabilisator

C: Deze stabilisator ondersteunt ladingen (5-14 kg) binnen een bereik van 0-3 meter en met een hoek van maximum 30° van de leiding. De stabilisator is uitgerust met een vergrendelmechanisme dat het verlengde snoer vergrendelt in verlengde positie. Het vergrendelmechanisme koppelt los wanneer het snoer ongeveer 0,2 meter uitgetrokken wordt en terug losgelaten wordt. Compleet geleverd met veiligheidsketting en veiligheidshaak.

Stuk nr	Beschrijving	Capaciteit	Kabellengte
88440	Balancer met 3m draad 7-14 Kg met vergrendeling	7-14 kg	3 m
84435	Balancer 4,5m draad 7-16 Kg met kijkapparaat aan of uit	7-16 kg	4,5 m
84437	Balancer met 3m draad 7-14 Kg zonder apparaat te kijken	7-14 kg	3 m
84438	Balancer met 3,5m draad 5-14 Kg zonder kijkapparaat	5-14 kg	3,5 m
84436	Microswitch balancer voor ventilatorregeling, voor 84435		
84434	Micro Switch balancer voor ventilatorregeling, voor 88440, 84437 en 84438		



Complete uitlaatgasafzuigingskit

Bestaat uit een ventilator, 5m standaard slang en een stabilisator. Voeg enkel het gewenste mondstuk toe.

Nota! Uitlaatmondstuk dient afzonderlijk besteld te worden

Technische gegevens

Capaciteit	1800 m³/h
Motorvermogen	0,55 kW
Stroomtoevoer	400 V AC

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte
84441	100 (4") mm (inch)	5 m
84443	150 (6") mm (inch)	5 m



Uitlaatgasafzuiging op zwenkarm

Maakt het mogelijk om een groter gebied te bedekken met een eenvoudig extractiepunt.
 Nota! Mondstuk en ventilator dienen afzonderlijk besteld te worden

Stuk nr	Afmetingen	Slanglengte	Lengte
84420	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m	4,5 m
84421	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m	6 m
84422	Ø 150 (6") mm (inch)	5 m	8 m



Wagen met ventilator en uitlaatslanghaspel

Mobiele oplossing voor maximale flexibiliteit. Complete eenheid met wagen, uitlaatslanghaspel met 10m 6" 200°C slang, mondstuk, ventilator, uitlaatslang van ventilator 7,5 m 6" 200 ° C, ventilatorstartknop en verbindingkabel 3-fase 10m 400V AC.

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
83130	Afzuigwagen 6" met ventilator, afzuighaspel en 10 meter slang	Ø150 (6") mm (inch)



Afzuigrails voor uitlaatgassen

Rechte railsystemen lossen het uitlaatgasprobleem op van voertuigen die doorheen een rechte sectie voortbewegen binnen het gebouw. Het systeem bestaat uit afzuigslangen die gemonteerd zijn op afzuigwagentjes die in de slanglengte van de aan het plafond bevestigde rail meebewegen. De wagentjes kunnen geleverd worden zowel met de wieltjes buiten of binnen de rail, met of zonder automatische ontkoppeling van het mondstuk.

Met muurbevestigingen, verbindingstukken, rubberen afdichtlippen, afdichtdeksels en stop voor het wagentje. Mondstukken niet inbegrepen, bestel afzonderlijk. We raden mondstukken aan met een grip.

Stuk nr	Beschrijving
84530	Afzuigrail voor uitlaatgassen.14,6M
84531	Afzuigrail voor uitlaatgassen. 17,4M
84532	Afzuigrail voor uitlaatgassen 20,4M
84533	Afzuigrail voor uitlaatgassen.23,2M
84534	Afzuigrail voor uitlaatgassen 26,2M
84535	Afzuigrail voor uitlaatgassen.29 M
84536	Afzuigrail voor uitlaatgassen.34,8 M
84225	Standaard montagegereedschap voor rubberen lip.
88503	Plafondbeugel voor uitlaatrail



Intern afzuigwagentje voor mondstuk met griptang

Met stabilisator en slangsteun, zonder slang (bestel afzonderlijk). Kan gebruikt worden voor voertuigen in beweging.

Opgelet! Bestel slang en mondstuk afzonderlijk.

Stuk nr	Beschrijving
84211	Intern afzuigwagentje ø 100mm/4"
84212	Intern afzuigwagentje ø 150mm/6"
84213	Intern afzuigwagentje Ø100 mm/4" zonder balancer



Montageset met afzuigwagen voor afzuighaspel

Voor montage op een rail om een groter werkoppervlak te verkrijgen
 Inclusief: Montageset en interne trolley. Afzonderlijk bestellen: Uitlaathaspel, slang en mondstuk afhankelijk van toepassing.

Stuk nr	Beschrijving
84595	Montageset met afzuigwagen voor afzuighaspel



Rubber mondstuk - Algemene informatie

Een rubberen mondstuk wordt gebruikt om de uitlaatslang te verbinden met het uitlaatsysteem van het voertuig. Het mondstuk is ontworpen om omgevingslucht op te nemen, en daardoor de weerstand in het systeem te verlagen en zo uitlaatgassen in de werkplaats te vermijden. Deze mondstukken zijn uitstekend geschikt voor gebruik met vaste units, uitlaathaspels en rechte rails. (klemfixatie noodzakelijk). Specificaties De rubberen mondstukken zijn samengesteld uit gemoduleerde, hoge temperatuursbestendige rubber. Het mondstuk is voorzien van een opening (kan worden afgesloten door rubberen plug) om een uitlaatkassonde diam. 20mm in te brengen. Het mondstuk is ontworpen voor het klassieke wagenpark ook voor wagens met dubbele uitlaatpijpen. Sommige mondstukken zijn verbonden met de slang via een gebogen pijp om het aansluiten te vergemakkelijken. Temperatuursbereik : -40°C tot + 220°C

Rubberen mondstuk met sondeopening en klembevestiging

Stuk nr	Ingang	Opening
88320	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88324	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88321	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88322	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88323	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm



Rubberen mondstuk met sondeopening en afsluitlep

Stuk nr	Ingang	Opening
88315	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88316	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88317	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88318	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88319	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm



Rubberen mondstuk met sondeopening en demper met klembevestiging

Stuk nr	Ingang	Opening
88325	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88326	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88327	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88328	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88329	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm



Rubberen mondstuk met sondeopening en veerbevestiging

Stuk nr	Ingang	Opening
88520	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88521	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88522	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88523	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88524	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm



Metalen mondstuk met rubberen afsluitlep

Stuk nr	Ingang	Opening
88310	Ø 75 mm	Ø 100 mm
88311	Ø 100 mm	Ø 100 mm
88312	Ø 125 mm	Ø 125 mm
88313	Ø 125 mm	Ø 150 mm
88314	Ø 150 mm	Ø 150 mm



Mondstuk "Stacker" voor verticale uitlaatbuizen

Stuk nr	Beschrijving	Opening	Aansluiting
88396	Mondstuk "Stacker" voor verticale uitlaatbuizen met een handpomp Ø 125 (5")	Ø 200 (8") mm (inch)	Ø 125 (5") mm (inch)
88397	Mondstuk "Stacker" voor verticale uitlaatbuizen Ø 150 (6")	Ø 250 (10") mm (inch)	Ø 150 (6") mm (inch)
88398	Telescopische hendel voor Stacker mondstuk		
88399	Veer voor Stacker mondstuk		
88569	Mondstuk voor uitlaat, giraffe Ø 150 (6") 2,4m	Ø 250 (10") mm (inch)	Ø 150 (6") mm (inch)



Mondstukken voor verborgen uitlaatpijpen

Stuk nr	Beschrijving	Opening	Aansluiting
88555	Uitlaatmondstuk voor verborgen uitlaatpijpen met een handpomp Ø 150 (6")	Ø 90-160 mm	Ø 150 (6") mm (inch)
88556	Uitlaatmondstuk Ø 150 (6") voor verborgen uitlaatpijpen voor perslucht	Ø 90-160 mm	Ø 150 (6") mm (inch)
88565	Uitlaatmondstuk voor verborgen uitlaatpijp Ø100 met binnentang	150x110 mm	Ø 100 (4") mm (inch)
88566	Uitlaatmondstuk voor verborgen/geïntegreerde uitlaatpijpen, goede grip in gebogen pijpen 150x350mm	350x150 mm	Ø 100 (4") mm (inch)
88567	Aansluitset voor dubbele uitlaten	350x150 mm	Ø 100 (4") mm (inch)
88601	Adapter 4"-5", voor 5" (125 mm) uitlaatslang		Ø 100 (4") mm (inch)
88602	Adapter 4"-6", voor 5" (150 mm) uitlaatslang		Ø 100 (4") mm (inch)
88603	Wandhouder, magnetisch		
88604	Wandhouder, magnetisch, voor secundaire uitlaadapter incl. slang		



Uitlaattrechter

Voor eenvoudig, snel en betrouwbaar opvangen van uitlaatgassen. De aanpasbare uitlaattrechter wordt achter de uitlaat van het voertuig geplaatst teneinde de uitlaatgassen op te vangen. De opvang van de uitlaatgassen heeft geen weerstand en gekoelde omgevingslucht vermindert de temperatuur in de slang. Gebruiken met een Ø 150 mm slang.

Stuk nr	Opening
88395	200x230 mm



Uitlaatgastrechter voor zwaardere machines

Trechter voor zware machines, tractoren en dergelijke waar de uitstoot meestal belangrijk en verticaal is. Kan eveneens gebruikt worden als een adapter voor een bestaand mondstuk. Max diam. 400mm voor aansluiting slang of mondstuk diam. 145mm

Stuk nr	Opening	Aansluiting
88568	Ø 400 mm	Ø 145 mm



Uitlaatmondstuk voor vrachtwagens contactloos

Verstelbaar mondstuk op trolley voor zij- en onderwageneindpijpen, Standards EPA 07 (Euro 6). Aan te sluiten op bestaande uitlaatslang.


Stuk nr	Opening	Aansluiting
88554	550x160 mm	Ø 150 (6") mm (inch)



Starter

Voor automatische start/ stop van de ventilator wanneer één of twee uitlaat haspels geïnstalleerd zijn. Wordt samen gebruikt met een micro schakelaar (88400). Wordt compleet geleverd met een ingebouwde schakelaar en transformator. Het moet nog uitgerust worden met een overeenkomstige motorbeveiliging (niet inbegrepen).

Stuk nr	Stroomtoevoer
83000	3~ 230 / 400 V AC



Thermische motorbeveiliging

De classificatie van de beveiliging hangt af van welke ventilator er gebruikt wordt.

Stuk nr	Stroom
88421	0,9-1,3 A
88422	1,4-2,0 A
88423	2,3-3,2 A
88424	4,5-6,3 A
88425	7,2-10 A



Frequentieregelaar

De DCV- sturing zal uw ventilatieproces sturen door de luchtdruk in uw systeem te controleren. De DCV-sturing zal enkel de ventilatoren sturen om tegemoet te komen aan de vereisten, en dit gebeurt automatisch..

Stuk nr	Beschrijving
84370	DCV sturing PID regulator EMC-filter 1,1 kW 380-460 V AC
84371	DCV sturing PID regulator EMC-filter 2,2 kW 380-460 V AC
84372	DCV sturing PID regulator EMC-filter 4,0 kW 380-460 V AC
84374	DCV sturing PID regulator EMC-filter 7,5 kW 380-460 V AC
83015	Druksensor 0-2500 Pa



Starter voor ventilator met drukknop

Wordt gebruikt wanneer er geen automatische starter of controle unit gebruikt wordt. Gemonteerd in een box met plastic omhulsel.

Stuk nr	Beschrijving
84245	Motorstarter IP55 met belasting 1,0 - 1,6 A 230 - 690 VAC
84246	Motorstarter IP55 met belasting 1,6 - 2,5 A 230 - 690 VAC
84247	Motorstarter IP55 met belasting 2,5 - 4,0 A 230 - 690 VAC
84248	Motorstarter IP55 met belasting 4,0 - 6,3 A 230 - 690 VAC
84249	Motorstarter IP55 met belasting 6,3 - 10,0 A 230 - 690 VAC
84250	Motorstarter IP55 met belasting 10,0 - 16,0 A 230 - 690 VAC



Startknop met indicatielampje voor ventilator

Voor de sturing van automatische afsluitkleppen en/of ventilatoren mbt. afzuiging uitlaatgassen op haspels of afzuigarmen. Te gebruiken met starter (83000) en automatische afsluitklep (84312). Het indicatielampje kan verbonden worden om aan te tonen dat de afsluitklep open staat en ventilator aan is. 2x NO contacten

Stuk nr	Beschrijving	Stroomtoevoer
88408	Startknop met indicatielampje voor ventilator	24 V AC
88409	Start/Stop-schakelaar met lamp voor ventilator, paarsgewijs geïnstalleerd voor bediening vanaf verschillende locaties	24 V AC



Automatische klep

Volautomatische gemotoriseerde demper Ø 160 mm, met ingebouwde energiebesparing. Kan ook manueel bediend worden indien uitgerust met een schakelaar (88400).

Stuk nr	Stroomtoevoer
84312	24 V AC



Transformator

Transformator, gebruikt voor LED -lampcartridge (84725), gemotoriseerde demper, microschakelaar of frequentie -omvormer.

Stuk nr	Stroomtoevoer
88431	24 V AC



Micro schakelaar

Wordt gebruikt om de demper en ventilator te controleren bij veerbediende haspels. Dit toestel kan gebruikt worden met Starter (83000) of automatische demper (84312) en controle unit. (83020).


Stuk nr
88400



Stuurkabel en markering (Alleen Zweeds)

Stuk nr	Beschrijving
23393	Stuurkabel 4-aderig 0,5 mm ² gebruikt tussen sensoren en monitoringsystemen. Halogeenvrij.
97719	Leidinglabel alleen in het Zweeds

23393



97719



Afzuigarmen

Afzuigarm met kogellagers voor stof, lasdampen, soldeer dampen, olienevel, oplosmiddelen etc. Compleet geleverd met muursteun, waarop de ventilator onmiddellijk gemonteerd kan worden. Een aansluiting van Ø 160 mm voor op het centrale leidingnet is ook voorzien. De afneembare kap met manuele demper en veiligheidsnetwerk kan 110° naar voren, zijwaarts en naar achteren gebogen worden. Een 20 W/24V halogeen lamp (88430) kan gemonteerd worden in de kap..

Stuk nr	Lengte
84700	1,5 m
84701	2 m
84702	3 m
84703	4 m

84700



Plafondbeugel voor puntafzuiging

Gebruikt bij het monteren van afzuigarmen in plafonds. Voor 84700-84703.

Stuk nr	Hoogte
84720	0,5 m
84721	1 m

84720



Afzuigarm voor carrosseriewerkplaatsen

Afzuigarm voor efficiënte afzuiging van lasrook, slijpstof en dampen bij koetswerkherstelling. Gemakkelijk te positioneren door 360° bereik en stabiele positionering. Aansluiting leiding diam. 125mm

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
84711	Afzuigarm 5m met plafondsteun	5 m

84711



Afzuigarm op zwenkarm

Afzuigarm met zwenkarm, muurbevestiging, slang en aansluiting diam. 160mm naar leiding

Stuk nr	Lengte
84704	5 m
84705	7 m
84706	9 m
84707	11 m

84704



Verlichting en schakelaar

Stuk nr	Beschrijving
84725	LED verlichting met aan/uit schakelaar voor ventilator
84726	LED verlichting
84727	Aan/uit schakelaar voor ventilator
83023	Relaiskast 24V AC, gebruikt voor elektrische dempers en ledverlichting

84725



Toebehoren voor afzuigarmen

Stuk nr	Beschrijving
84730	Afzuigkap voor afzuigarm
84731	Verlengslang 3,5m voor afzuigarm, met magneetsteen



Afzuigarmen. 2, 3 en 4 m

Kogellagers met afzuigarmen voor stof, lasdampen, soldeerdampen, olienevel, dampen van oplosmiddelen enz. Wordt geleverd met wandmontagebeugel waarop de ventilator direct kan worden gemonteerd. Een spie van Ø160 mm voor aansluiting op een centraal leidingwerksysteem is ook aanwezig. De afneembare afzuigkap met manuele demper en veiligheidsnet kan 110 ° naar voren, naar achteren en naar de zijkanten worden gedraaid. Een 24 V-LED-lamp patroon (88430) kan in de kap worden gemonteerd.

Stuk nr	Beschrijving
84400	Afzuigarmen 2 m
84402	Afzuigarmen 3 m
84405	Afzuigarmen 4 m
84615	Handmatige demper met rubberen afdichting



Draaiende verlengarm

Arm met muurbeugel, slang en Ø 160 mm ventilatiebuis inclusief aansluiting op afzuigarmen. Afzuigarm niet inbegrepen.

Stuk nr	Lengte
84416	1,5 m
84414	2,5 m
84415	4,5 m



Halogeenlamp patroon

Te monteren in de kap. Bestaat uit LED-lamp met 24 V, schakelaar en 10 m kabel

Stuk nr	Beschrijving
88430	Led lamp voor afzuigarm 24VAC met start/stop schakelaar.
88433	Schakelaar zonder lamp
83023	Relaiskast 24V AC, gebruikt voor elektrische dempers en ledverlichting



Mobiele mechanische filter

1 phase 0,75 kW -380-400 V 50Hz. Geleverd met een 5m kabel. Filterrendement tot >98%.

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
84620	Unit mitt afzuigarm 2m	2 m
84621	Unit mitt afzuigarm 3m	3 m
84623	Vervangfilter HEPA 14 (wisselstuk)	
84624	Koolstoffilter (wisselstuk)	



Luchtstroom in uitlaatslangen





Ø 75 mm bij luchtstroom < 270 m³/h
 Ø 100 mm bij luchtstroom < 540 m³/h
 Ø 125 mm bij luchtstroom < 810 m³/h
 Ø 150 mm bij luchtstroom < 1080 m³/h

Aanbevolen luchtstroom

Personenwagens = 360 m³/h
Vrachtwagens = 1080 m³/h

Ventilatoren voor uitlaat en dampen

Wordt geleverd met buisvormige steun (84323-84330). Modellen 84323- 84325 kunnen direct op afzuigslanghaspels worden gemonteerd met behulp van een montageset (88410), zie hieronder. Naast elke respectievelijke ventilator kunt u onze aanbevelingen voor de ventilator bekijken.


										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	
Ø 160	95	430	Ø 160	650	415	245	445	-	16,4	84323
Ø 160	95	430	Ø 160	660	425	245	445	-	19,4	84325
142	110	450	Ø 250	740	410	230	445	215	24,0	84330



Stuk nr	Capaciteit	Motorvermogen	Stroomtoevoer	Aantal actieve uitlaten (auto's)	Aantal actieve uitlaten (trucks)	Energieverbruik
84323	1800 m³/h	0,55 kW	3~ 400 V AC	< 3	1	1,5 A
84325	2160 m³/h	0,75 kW	3~ 400 V AC	< 4	1	2,0 A
84465	2160 m³/h	0,75 kW	1~ 230 V AC	< 4	1	5,0 A
84330	3000 m³/h	1,1 kW	3~ 400 V AC	< 5	< 2	2,7 A

Ventilatoren

Een reeks robuuste ventilatoren, over het algemeen ontworpen voor uitgebreide systemen van uitlaatslanghaspels, rechte rails en dampafzuigers. Kan ook worden gebruikt voor algemene ventilatie en soortgelijke taken. Standaard, ventilatorhuis is uit staal en ventilatorwielen zijn gemaakt van aluminium. Geschikt voor gebruik met frequentieomvormer.

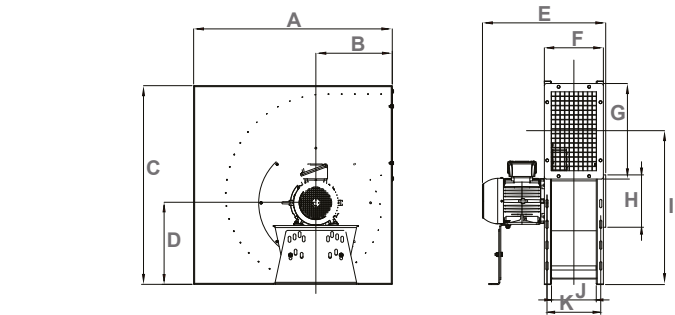

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg	
640	285	640	267	446	230	312	Ø 162	477	160	204	31	84360
783	339	783	310	532	270	380	Ø 200	602	200	244	51	84361
980	377	980	402	606	290	460	Ø 252	741	220	264	78	84362
1100	479	1100	447	673	320	508	Ø 317	829	250	294	137	84364




Stuk nr	Capaciteit	Motorvermogen	Stroomtoevoer	Energieverbruik
84360	2500 m³/h	0,75 kW	3~ 400 V AC	1,7 A
84361	5500 m³/h	2,2 kW	3~ 400 V AC	4,6 A
84362	7500 m³/h	4,0 kW	3~ 400 V AC	7,7 A
84364	12000 m³/h	7,5 kW	3~ 400 V AC	8,05 A

Ventilator montageset

Voor montage van ventilatoren rechtstreeks op uitlaathaspels. Bestaat uit beugel, rubberen ring en ventilatoraansluiting.

Stuk nr	Beschrijving
88410	Voor montage van ventilatoren 84323 rechtstreeks op uitlaathaspels. Bestaat uit beugel, rubberen ring en ventilatoraansluiting.
88411	Voor montage van ventilatoren 84325 rechtstreeks op uitlaathaspels. Bestaat uit beugel, rubberen ring en ventilatoraansluiting.



Ventilator toebehoren

Stuk nr	Beschrijving
88401	Uitgang Ø250mm voor 84330
84380	Uitlaat Ø250 mm voor ventilator 84360
84381	Uitlaat Ø315 mm voor ventilator 84361
84382	Uitlaat Ø400 mm voor ventilator 84362
84383	Uitlaat Ø500 mm voor ventilator 84364
84384	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø160 mm
84385	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø200 mm
84386	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø250 mm
84387	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø315 mm
84388	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø400 mm
84389	Zachte verbinding voor lawaai-en vibratievrije aanstluit. Ø500 mm
85390	Antivibreer steunen tegen lawaai en vibratie voor ventilator 84360 & 84361
85391	Antivibreer steunen tegen lawaai en vibratie voor ventilator 84362 & 84364

84380



84384



85390



13 Hoogvacuüm units

Afzuigunits	204
Verreikende armsteunen	206
Vacuümhaspel	207
Leidingen kits.....	207
Leidingen en toebehoren.....	208

Afzuigunit voor veeleisende stofafzuiging en industriële reiniging

Ce 450 is een serie units van hoge kwaliteit en uitstekende filtertechnologie. De unit is geschikt voor:

- Comfortreiniging
- Reiniging in industrie en bouw
- Afzuiging van stof, rook, stof
- Afzuiging van lassen
- Afzuiging van spaanders: hout, metaal, kunststof, enz.

Complete eenheden met volledig aangesloten interne elektriciteit. De stofafscheiding gebeurt in twee stappen: grove afscheiding in een cycloon en fijne afscheiding in een geplooid conisch patroonfilter. De effectieve automatische filterreiniger garandeert een goede afzuigcapaciteit, zelfs bij hoge stofbelastingen. De schakelkast heeft een starter en ingebouwde functies voor start/stop en filterreiniger, evenals aansluitklemmen voor externe start. De unit is uitgerust met een geluidgedempte vacuümklep om luchtkoeling naar de vacuümgenerator te garanderen. Cycloon en standaard zijn gemaakt van gepoedercoat plaatstaal. Kleur: Beige RAL 7044. Eenvoudige installatie: gesloten leidingsysteem, elektriciteit en, indien van toepassing, perslucht aan. Filtermateriaal: geperst polyester, filterklasse USGC (99,9% afscheidingspercentage). Type filterreiniging: perslucht, erf. perslucht 6 l/s 5 bar.



Motorvermogen 5,5 kW

Zuigunit voor algemene reiniging, industriële en constructie -reiniging of lasrookafzuiging.

Te gebruiken in combinatie met vacuümleiding en vacuümslanghaspels, of wandgemonteerde zuigarmen voor stofafzuiging in carrosseriebedrijven.

Aanbevolen gelijktijdig gebruik

Reiniging: 2 gebruikers

Schadeherstelling: 4 gebruikers

Technische gegevens

Capaciteit	550 (50Hz) / 770 (70Hz) m³/h
Afmetingen	1470x600x1100 mm
Motorvermogen	5,5 kW
Stroomtoevoer	3x 380/50Hz V AC
Geluidsniveau	74 dB
Filtratie	7,5 m²
Aansluiting	Ø 76 mm

Stuk nr	Beschrijving	Stroom
85050	Afzuigunit Ce 5/450	25 A
85051	Afzuigunit Ce 5F-450 met frequentieomvormer.	20 A
85137	Filterpatroon 7,5 m² (moet een keer per jaar worden vervangen) voor 85050-51, 85070-71	

Motorvermogen 7,5 kW

Zuigunit voor algemene reiniging, industriële en constructie -reiniging of lasrookafzuiging.

Te gebruiken in combinatie met vacuümleiding en vacuümslanghaspels, of wandgemonteerde zuigarmen voor stofafzuiging in carrosseriebedrijven.

Aanbevolen gelijktijdig gebruik

Reiniging: 2-3 gebruikers

Schadeherstelling: 4-5 gebruikers

Technische gegevens

Afmetingen	1700x600x1150 mm
Motorvermogen	7,5 kW
Stroomtoevoer	3x 380/50Hz V AC
Geluidsniveau	74 dB
Filtratie	7,5 m ²
Aansluiting	Ø 100 mm

Stuk nr	Beschrijving	Stroom
85070	Afzuigunit Ce 7F-450	32 A
85071	Afzuigunit Ce 7F-450 met frequentieomvormer.	25 A
85137	Filterpatroon 7,5 m ² (moet een keer per jaar worden vervangen) voor 85050-51, 85070-71	

Motorvermogen 13 kW

Zuigunit voor algemene reiniging, industriële en constructie -reiniging of lasrookafzuiging.

Te gebruiken in combinatie met vacuümleiding en vacuümslanghaspels, of wandgemonteerde zuigarmen voor stofafzuiging in carrosseriebedrijven.

Aanbevolen gelijktijdig gebruik

Reiniging: 4-5 gebruikers

Schadeherstelling: 6-7 gebruikers

Technische gegevens

Capaciteit	1140 (50Hz) / 1596 (70Hz) m ³ /h
Afmetingen	1930x600x1200 mm
Motorvermogen	13 kW
Stroomtoevoer	3x 380/50Hz V AC
Geluidsniveau	76 dB
Aansluiting	Ø 100 mm

Stuk nr	Beschrijving	Stroom
85130	Zuigeenheid Ce 13-450-10	50 A
85131	Afzuigunit Ce 13F-450 met frequentieomvormer.	35 A
85138	Filterpatroon 10m ² (1 keer per jaar vervangen) voor 85130 85131	

Motorvermogen 18 kW

Zuigunit voor algemene reiniging, industriële en constructie -reiniging of lasrookafzuiging.

Te gebruiken in combinatie met vacuümleiding en vacuümslanghaspels, of wandgemonteerde zuigarmen voor stofafzuiging in carrosseriebedrijven.

Aanbevolen gelijktijdig gebruik

Reiniging: 6-7 gebruikers

Schadeherstelling: 8-9 gebruikers

Technische gegevens

Capaciteit	1650 m ³ /h
Afmetingen	1930x800x1400 mm
Motorvermogen	18,5 kW
Stroomtoevoer	3x 380/50Hz V AC
Geluidsniveau	72 dB
Filtratie	25 m ²
Aansluiting	Ø 100 mm

Stuk nr	Beschrijving	Stroom
85133	Afzuigunit Ce 18F-620 met frequentieomvormer.	50 A
85139	Filterpatroon 25m ² (moet een keer per jaar worden vervangen) voor 85133	

Stofzuigerzakken

Stuk nr	Beschrijving
85135	Stofzuigerzakken 600x850 mm 10 stuks

Verreikende scharnierende afzuigarmen

Dubbelscharnierende arm met slang voor stof (Ø50mm), elektrische kabel 230V en persluchtslang ingebouwd in de arm.

Stuk nr	Beschrijving
85106	Scharnierende arm 6M voor wandmontage
85107	Slijparm 7 meter voor wandmontage zwenkbaar 180°



Draaibare beugel voor arm

Stuk nr	Beschrijving
85110	Wandsteun voor knikarm
85111	Verstelbare blokkering voor zwenkarm

85110



85111



Aansluitdozen

Stuk nr	Beschrijving
85112	Persluchtunit voor zwenkarm, Aansluitdoos (inbegrepen in 85114)
85113	Aansluitdoos slijparm 2 zuignappen handmatig te openen, 2 stopcontacten 230V
85114	Aansluitdoos slijparm 2 zuignappen automatisch openend, 2 stopcontacten 230V
85118	Aansluitdoos slijparm 2 zuignappen automatisch openend, 1 stopcontact 230V, 1 stopcontact 400V
85115	Aansluitdoos voor aan de muur. Eén afzuiguitlaat handmatige opening, alleen voor afzuiging, geen perslucht
85117	Aansluitdoos slijparm 2 zuigaansluitingen handmatige opening, 1 stopcontact 230V, 1 stopcontact 400V
85119	Aansluitdoos voor arm 85106 en 85107. Voor stroom, perslucht en vacuüm



85114



85115

Vacuümhaspel

Vacuüm slanghaspel robuust en onderhoudsvrij. Hij is voorzien van een antistatische slang van 10 meter, die eenvoudig afgerold en automatisch opgerold kan worden door het veermechanisme. Het rolmechanisme is afgesteld op 8 meter slang en 2 meter vrijhangend. Slanglengte 8m Ø50mm, 2m Ø38mm. Beugel 100x190 mm C-C. Voor montage zijn drukschakelaar en T-stuk nodig.

85030



Stuk nr	Beschrijving
85030	Vacuüm slanghaspel 8M Ø50mm + 2M Ø38mm + demper
85036	Drukschakelaar compleet voor 85030
85037	T-buis 1/8 "-1/8" voor 85030

Toebehoren

Stuk nr	Beschrijving
85017	Borstel voor stofzuiger Ø38mm B = 80mm, L = 120mm
85023	Slangmof Ø38 antistatisch voor 85017
85018	Spleetmondstuk kunststof Ø38mm L = 250mm
85019	Splitsmof 38-38 mm voor 85010
85022	Vloerzuigmond met wielen Ø38mm B = 360mm
85021	Afzuigbuis in staal Ø38mm L = 1300mm
85020	Reinigingsset stofzuiger, bestaat uit 85017, 85018, 85021, 85022

85021



85017



85018



85022



Buizen kits 6 m

Complete kit containing 6 meters of pipe as well as hardware for jointing and mounting in ceiling with clamp and threaded rod.

Stuk nr	Beschrijving
99301	Buizenset Ø102 mm 6M
99302	Buizenset Ø76 mm 6M
99303	Buizenset Ø63 mm 6M
99304	Buizenset Ø50 mm 6M



Y-adapter kits

Complete set met Y-stuk en passende buisaansluitingen (3 stuks) in elke afmeting.

Stuk nr	Beschrijving
99305	Y-buis Ø102 mm met buiskoppelingen
99306	Y-buis Ø76 mm met buiskoppelingen
99307	Y-buis Ø63 mm met buiskoppelingen
99308	Y-buis Ø50 mm met buiskoppelingen



Overgang adapter kits

Complete konus voor het reduceren van de leiding. Adapterkoppeling in beide afmetingen is inbegrepen (2).

Stuk nr	Beschrijving
99309	Verloopstuk Compleet Ø102-76mm met koppeling
99310	Verloopstuk Compleet Ø102-63mm met koppeling
99311	Verloopstuk Compleet Ø76-63mm met koppeling
99312	Verloopstuk Compleet Ø76-50mm met koppeling
99313	Verloopstuk Compleet Ø63-50mm met koppeling



Aftakleiding kits

Elektrolytisch verzinkt en volledig gelast ontwerp.

Hoek 45°.

Materiaaldikte 2 mm.

Stuk nr	Beschrijving
99323	Aftakleiding compleet Ø50-50 mm met leidingkoppelingen
99322	Aftakleiding compleet Ø63-50 mm met leidingkoppelingen
99321	Aftakleiding compleet Ø63-63 mm met leidingkoppelingen
99320	Aftakleiding compleet Ø76-50 mm met leidingkoppelingen
99319	Aftakleiding compleet Ø76-63 mm met leidingkoppelingen
99318	Aftakleiding compleet Ø76-76mm met leidingkoppelingen
99317	Aftakleiding compleet Ø102-50 mm met leidingkoppelingen
99316	Aftakleiding compleet Ø102-63 mm met leidingkoppelingen
99315	Aftakleiding compleet Ø102-76 mm met leidingkoppelingen
99314	Aftakleiding compleet Ø102-102 mm met leidingkoppelingen



Gebogen kits 45°

Complete set met bocht en passende buisaansluiting (1 stuk) in elke afmeting.

Stuk nr	Beschrijving
99327	Stalen bocht 45° Ø50mm met koppeling
99326	Stalen bocht 45° Ø63mm met koppeling
99325	Stalen bocht 45° Ø76mm met koppeling
99324	Stalen bocht 45° Ø102mm met koppeling



Gebogen kits 90°

Complete set met bocht en passende buisaansluiting (1 stuk) in elke afmeting.

Stuk nr	Beschrijving
99331	Stalen bocht 90° Ø50mm met koppeling
99330	Stalen bocht 90° Ø63mm met koppeling
99329	Stalen bocht 90° Ø76mm met koppeling
99328	Stalen bocht 90° Ø102mm met koppeling



Slangklem, zware uitvoering

Voor het aansluiten van slanghaspels op het systeem of de uitlaat.

Stuk nr	Beschrijving
RUCO050	Slangklem Ø50mm
RUCO063	Slangklem Ø63mm
RUCO076	Slangklem Ø76mm



Aftak adapters

Gelaste, elektrolytisch verzinkte uitvoering, AISI 304.

Hoek 45°

Materiaaldikte 2 mm.

Stuk nr	Beschrijving
STTP05005005	Y-stuk Ø50-Ø50-Ø50 mm 45°
STTP06306306	Y-stuk Ø63-Ø63-Ø63 mm 45°
STTP07607607	Y-stuk Ø76-Ø76-Ø76 mm 45°
STTP10210210	Y-stuk Ø102-Ø102-Ø102 mm 45°



Stalen buizen

Uit gelast verzinkt plaatstaal.
 Lengte 6000 mm = +/-5 mm

Stuk nr	Beschrijving
STPI05060	Stalen buis Ø50mm L=6M
STPI06360	Stalen buis Ø63mm L=6M
STPI07660	Stalen buis Ø76mm L=6M
STPI10260	Stalen buis Ø102mm L=6M



Overgangen

Uit gelast verzinkt plaatstaal.

Stuk nr	Beschrijving
STCO063050	Conus Ø63-Ø50 mm
STCO076050	Conus Ø76-Ø50 mm
STCO076063	Conus Ø76-Ø63 mm
STCO102063	Conus Ø102-Ø63 mm
STCO102076	Conus Ø102-Ø76 mm



Y adapters

Elektrolytisch verzinkt en volledig gelast ontwerp.
 Hoek 45°.
 Materiaaldikte 2 mm.


Stuk nr	Beschrijving
STBP050050	Aftakleiding Ø50-Ø50mm 45°
STBP063050	Aftakleiding Ø63-Ø50mm 45°
STBP063063	Aftakleiding Ø63-Ø63mm 45°
STBP076050	Aftakleiding Ø76-Ø50mm 45°
STBP076063	Aftakleiding Ø76-Ø63mm 45°
STBP076076	Aftakleiding Ø76-Ø76mm 45°
STBP102050	Aftakleiding Ø102-Ø50mm 45°
STBP102063	Aftakleiding Ø102-Ø63mm 45°
STBP102076	Aftakleiding Ø102-Ø76mm 45°
STBP102102	Aftakleiding Ø102-Ø102mm 45°



Bochten

Stalen bocht in gegalvaniseerde uitvoering, met rechte randen en verlengde moffen. Alle bochten worden in het leidingsysteem verbonden met PICO-connectoren.

Stuk nr	Beschrijving
STBE06390	Stalen buisbocht Ø63 mm 90°
STBE05090	Stalen buisbocht Ø50mm 90°
STBE07690	Stalen buisbocht Ø76 mm 90°
STBE10245	Stalen buisbocht Ø102 mm 45°
STBE06345	Stalen buisbocht Ø63mm 45°
STBE07645	Stalen buisbocht Ø76 mm 45°
STBE10290	Stalen buisbocht Ø102 mm 90°
STBE05045	Stalen buisbocht Ø50mm 45°

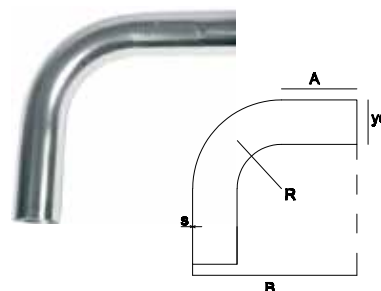

Buisverbindingen

Voor buizen met rechte randen. Het contact heeft geleidend EDPM-rubber. Weerstand bij 1000 V is ongeveer 300 ohm/cm. De verbinding wordt vastgedraaid met twee bouten M8 x 40 mm. Verbindingsbreedte 65 mm. Uit 1 mm gegalvaniseerd plaatstaal. De platen zijn gemaakt van 3 mm gegalvaniseerd staal en klinknagels.



Stuk nr	Beschrijving
PICO050A	Buiskoppeling Ø50 mm
PICO063A	Buiskoppeling Ø63 mm
PICO076A	Buiskoppeling Ø76 mm
PICO102A	Buiskoppeling Ø102mm

Polyurethaan slang, antistatisch

Polyurethaan slang PUHC met harde PVC spiraal en koperdraad om statische elektriciteit af te voeren. Temperaturen -25°C tot +85°C.



Stuk nr	Beschrijving
PUHC050	Polyurethaan slang Ø50mm PVC spiraal & koper
PUHC063	Polyurethaan slang Ø63mm PVC spiraal & koper
PUHC076	Polyurethaan slang Ø76mm PVC spiraal & koper

Buisklemmen

Stuk nr	Beschrijving
3804205	Buisklem rubber 50-56 mm
3804206	Buisklem rubber 63-68 mm
3804207	Buisklem rubber 74-80 mm
3804208	Buisklem rubber 101-106 mm



14 Installatie Materiaal

Installatie onderdelen, Olie	214
Installatie onderdelen, Vet	215
Installatie toebehoren vloeistoffen	216
Installatie onderdelen	218
Tanks en accessoires	223

Buisafmetingen bij verschillende lengtes (EN10305-4)

Stuk nr	Afmetingen	Buislengte
90101120	22x1,5 mm	0-50 m
90101162	28x2 mm	0-150 m
90101192	35x3 mm	0-300 m

Verzinkte stalen buis voor olie

Stuk nr	Afmetingen	Lengte
90101120	22x1,5 mm	6 m
90101162	28x2 mm	6 m
90101192	35x3 mm	6 m



Rail- en buisklemmen

Stuk nr	Beschrijving
70501423	Steun voor klem 14X28mm 2 m
70101249	Buisklem Ø22 mm
70101273	Buisklem Ø28 mm
70101297	Buisklem Ø35 mm

70501423



70101273




Koppelingen voor olie

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Draad
10103724	Koppeling Ø22 mm 3/4" (M) BSP	Ø22 mm	3/4" (M) BSP
10103295	Koppeling Ø28 mm 1" (M) BSP	Ø28 mm	1" (M) BSP
10103325	Koppeling Ø35 mm 1 1/4" (M) BSP	Ø35 mm	1 1/4" (M) BSP
10106490	Hoek koppeling Ø22-22 mm	Ø22-22 mm	
10106496	Hoek koppeling Ø28-28 mm	Ø28-28 mm	
10106502	Hoek koppeling Ø35-35 mm	Ø35-35 mm	
10103070	Rechte koppeling Ø22 mm	Ø22 mm	
10103079	Rechte koppeling Ø28 mm	Ø28 mm	
10103088	Rechte koppeling Ø35 mm	Ø35 mm	
10106367	T-koppeling Ø22-22-22 mm	Ø22-22-22 mm	
10106373	T-koppeling Ø28-28-28 mm	Ø28-28-28 mm	
10106379	T-koppeling Ø35-35-35 mm	Ø35-35-35 mm	
10101564	Olie reductie Ø35-Ø22 mm 25 (250) MPa (bar)	Ø35-Ø22 mm	




Installatiekit oliepompe

Stuk nr	Beschrijving
99400	Installatiekit pomp 22 mm
99401	Installatiekit pomp 28 mm
99402	Installatiekit pomp 35 mm




Buizenset voor olie

Stuk nr	Beschrijving
99403	Buizenset 6m 22 mm gegalvaniseerde stalen buisklemmen, draagrails en gewrichten 6 m
99404	Buizenset 6m 28 mm gegalvaniseerde stalen buisklemmen, draagrails en gewrichten 6 m
99405	Buizenset 6m 35 mm gegalvaniseerde stalen buisklemmen, draagrails en gewrichten 6 m

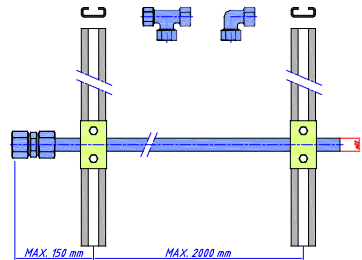

Verbinding haspel buis incl. bolkraan

Stuk nr	Beschrijving
99406	Verbindingsslang haspel 1/2 "tot 22 mm buis incl. bolkraan
99407	Verbindingsslang haspel 1/2 "tot 28 mm buis incl. bolkraan

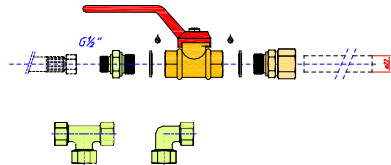

Buisafmetingen bij verschillende lengtes (EN10305-4)

Stuk nr	Afmetingen	Buislengte
73202	Ø20x3 mm	0-20 m
73252	Ø25x3 mm	0-35 m
73383	Ø38x4 mm	0-60 m

Stalen buizen voor vet, verzinkt

Stuk nr	Afmetingen	Lengte
73202	Ø20x3 mm	6 m
73252	Ø25x3 mm	6 m
73383	Ø38x4 mm	6 m



Rail- en buisklemmen

Stuk nr	Beschrijving
70501423	Steun voor klem 14X28mm 2 m
70101237	Buisklem Ø20 mm
70101261	Buisklem Ø25 mm
70101303	Buisklem Ø38 mm

70501423



70101261




Koppelingen voor vet

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen	Draad
10103250	Koppeling Ø20 mm 3/4" (M) BSP	Ø20 mm	3/4" (M) BSP
10103280	Koppeling Ø25 mm 1" (M) BSP	Ø25 mm	1" (M) BSP
10103337	Koppeling Ø38 mm 1 1/4" (M) BSP	Ø38 mm	1 1/4" (M) BSP
10106484	Hoek koppeling Ø20-20 mm	Ø20-20 mm	
10106493	Hoek koppeling Ø25-25 mm	Ø25-25 mm	
10106505	Hoek koppeling Ø38-38 mm	Ø38-38 mm	
10103064	Rechte koppeling Ø20 mm	Ø20 mm	
10103073	Rechte koppeling Ø25 mm	Ø25 mm	
10103091	Rechte koppeling Ø38 mm	Ø38 mm	
10106364	T-koppeling Ø20-20-20 mm	Ø20-20-20 mm	
10106370	T-koppeling Ø25-25-25 mm	Ø25-25-25 mm	
10106382	T-koppeling T Ø38-38-38 mm	Ø38-38-38 mm	




Installatiekit vetpomp

Stuk nr	Beschrijving
99417	Aansluitpomp op 20 mm vetleiding inclusief bolkraan
99418	Aansluitpomp op 25 mm vetleiding inclusief bolkraan
99419	Aansluitpomp op 38 mm vetleiding inclusief bolkraan




Installatiekit leiding, vet

Stuk nr	Beschrijving
99420	Buizenset 6m 20 mm gegalvaniseerde stalen buisklem, draagrail en verbindingaansluiting voor vet
99421	Buizenset 6m 25 mm gegalvaniseerde stalen buisklem, draagrail en verbindingaansluiting voor vet
99422	Buizenset 6m 38 mm gegalvaniseerde stalen buisklem, draagrail en verbindingaansluiting voor vet

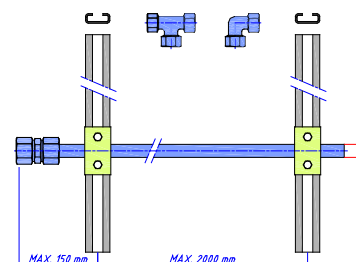

Installatiekit haspel, vet

Stuk nr	Beschrijving
99423	Verbindingsslang haspel 3/8 "tot 20 mm vetpijp inclusief bolkraan
99424	Verbindingsslang haspel 3/8 "tot 25 mm vetpijp inclusief bolkraan
99425	Verbindingsslang haspel 3/8 "tot 38 mm vetpijp inclusief bolkraan



Buis afmetingen met verschillende buislengthes

Stuk nr	Afmetingen	Buislengthe
90201015	Ø15x 1,5 mm	0-50 m
90201030	Ø 22x1,5 mm	0-300 m

Roestvrij stalen buizen voor water, glycol enz.

Stuk nr	Afmetingen	Lengte
90201015	Ø15x 1,5 mm	6 m
90201030	Ø 22x1,5 mm	6 m



Rail- en buisklemmen

Stuk nr	Beschrijving
70501423	Steun voor klem 14X28mm 2 m
70101207	Buisklem Ø15 mm
70101249	Buisklem Ø22 mm

70501423



70101249




Koppelingen voor andere vloeistoffen

Stuk nr	Beschrijving	Max werkdruk	Aansluiting
10201441	Koppeling Roestvrij staal Ø15-1/2" ØMM-(M) BSP	25 (250) MPa (bar)	Ø15-1/2" ØMM-(M) BSP
10201459	Koppeling Roestvrij staal 22-3/4" ØMM-(M) BSP	25 (250) MPa (bar)	22-3/4" ØMM-(M) BSP
10202365	Hoek koppeling 90° Roestvrij staal Ø15-15 mm	25 (250) MPa (bar)	
10202377	Hoek koppeling 90° Roestvrij staal Ø22-22 mm	25 (250) MPa (bar)	
10201363	Recht koppeling Roestvrij stal Ø15-15 mm	25 (250) MPa (bar)	
10201375	Recht koppeling Roestvrij stal Ø22-22 mm	25 (250) MPa (bar)	
10202275	T-koppeling Roestvrij staal Ø15-15 mm	25 (250) MPa (bar)	
10202296	T-koppeling Roestvrij staal Ø22-22 mm	25 (250) MPa (bar)	




Installatiekit pomp, vloeistoffen

Stuk nr	Beschrijving
99408	Pompbouwset op leiding 15 mm, RVS
99409	Pompbouwset op leiding 22 mm, RVS




Installatiekit leiding, vloeistoffen

Stuk nr	Beschrijving
99410	Buizenset 6m 15 mm Roestvrij staal, buisklemmen, draagrails en gewrichten
99411	Buizenset 6m 22 mm Roestvrij staal buisklemmen, draagrails en gewrichten.

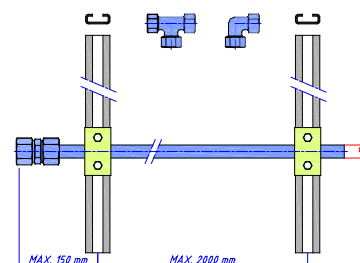

Installatiekit haspel, vloeistoffen

Stuk nr	Beschrijving
99412	Slanghaspel aansluiting G1/2" tot 15 mm RVS leiding incl bolkraan
99413	Verbindingsslang haspel 1/2 "tot 22 mm buis incl. bolkraan.



Rubber/staaldichting

Stuk nr	Draad
10103532	1/8" (M) BSP
10103529	1/4" (M) BSP
10103547	3/8" (M) BSP
10103526	1/2" (M) BSP
10103544	3/4" (M) BSP
10103517	1" (M) BSP
10103523	1 1/4" (M) BSP
10103520	1 1/2" (M) BSP
10103538	2" (M) BSP



Adapters in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101978	1/8" - 1/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102023	1/4" - 1/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101981	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102032	3/8" - 1/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101987	3/8" - 3/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102035	1/2" - 1/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102041	1/2" - 3/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101999	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102038	1/4" - 3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102047	3/4" - 3/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102053	1/2" - 3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102008	3/4" - 3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102056	1/2" - 1" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102065	1" - 3/4" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102011	1" - 1" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102068	1 1/4" - 3/4" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102071	1 1/4" - 1" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102077	1 1/4" - 1 1/2" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102074	1" - 1 1/2" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102083	2" - 1 1/2" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25102020	2" - 2" (M)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)



Schotdoorvoer in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101768	1/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101771	3/8" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101774	1/2" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101780	3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101783	1" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)



Verloopstuk, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101819	1/8" - 1/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101822	1/4" - 1/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
10105959	3/8" - 1/2" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
10105998	1/4" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
10106001	3/8" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101864	1/2" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101840	1/2" - 3/8" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101870	3/4" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
10105962	3/4" - 1" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101871	1" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
70091220	1 1/4" - 3/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)
10105941	3/4" - 1 1/4" (V)-(M) BSP	40 (400) MPa (bar)



Adapter in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101936	3/8" - 1/2" (V)-(V) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101942	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101948	3/4" - 1/2" (V)-(V) BSP	40 (400) MPa (bar)
25101963	3/4" - 1" (V)-(V) BSP	40 (400) MPa (bar)



Verbindingsstuk, in staal

Stuk nr	Afmetingen	Max werkdruk	Materiaal
10201474	Ø22-Ø15 mm	25 (250) MPa (bar)	Roestvrij staal
10101474	Ø22-Ø15 mm	25 (250) MPa (bar)	Staal
10101519	Ø28-Ø22 mm	25 (250) MPa (bar)	Staal
10101567	Ø35-Ø28 mm	25 (250) MPa (bar)	Staal
10101564	Ø35-Ø22 mm	25 (250) MPa (bar)	Staal
10101498	Ø25-Ø20 mm	40 (400) MPa (bar)	Staal
10101591	Ø38-Ø25 mm	40 (400) MPa (bar)	Staal



Adapters met wartelmoer, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25102341	1/4" - 1/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102344	3/8" - 1/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102345	1/2" - 1/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102350	3/8" - 3/8" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102347	1/4" - 3/8" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102353	1/2" - 3/8" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102359	1/2" - 1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102356	3/8" - 1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102365	3/4" - 1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102383	3/4" - 3/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102377	1/2" - 3/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102386	1" - 3/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102392	1" - 1" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102389	3/4" - 1" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)



90°-adapters wartelmoer, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25102428	1/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102431	3/8" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102434	1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102440	3/4" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102446	1" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102450	2" (V)-(M) BSP	25 (250) MPa (bar)



Adapters met 2 wartelmoeren, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101897	3/8" - 3/8" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101903	1/2" - 1/2" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101909	3/4" - 3/4" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)



90°-adapters met 2 wartelmoeren, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101126	1/4" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101132	1/2" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101117	3/4" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)



T-adapters, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25102866	1/4" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102867	3/8" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102869	1/2" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102854	1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102875	3/4" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102876	3/4" (V)-(V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
25102878	1" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)



Stop, in staal

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
25101513	1/4" (M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101519	1/2" (M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101495	3/4" (M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25101498	1" (M) BSP	64 (640) MPa (bar)
9320119	2" (M) BSP	2,5 (25) MPa (bar)



Snelkoppeling, in staal

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
35101222	16 (160) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
35101216	16 (160) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
35101273	16 (160) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
35101258	16 (160) MPa (bar)	3/4" (V) BSP

35101222
35101273

35101216
35101258



Adapters, in messing

Stuk nr	Aansluiting
25201216	1/8" - 1/8" (M)-(M) BSP
25201210	1/4" - 1/4" (M)-(M) BSP
25201192	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP
25201201	1/2" - 3/8" (M)-(M) BSP
25201228	3/4" - 3/4" (M)-(M) BSP
25201171	1" - 1" (M)-(M) BSP
25201204	1" - 3/4" (M)-(M) BSP
25201177	1 1/2" - 1" (M)-(M) BSP
25201219	2" - 2" (M)-(M) BSP



Verloopstuk, in messing

Stuk nr	Aansluiting
25201061	1/2" - 1/4" (V)-(M) BSP
25201062	1/2" - 3/8" (V)-(M) BSP
25201057	3/8" - 1/4" (V)-(M) BSPT
25201279	1/8" - 1/4" (V)-(M) BSP
25201303	1/4" - 3/8" (V)-(M) BSP
25201267	1/8" - 1/2" (V)-(M) BSP
25201016	1/4" - 1/2" (V)-(M) BSP
25201270	3/8" - 1/2" (V)-(M) BSP
25201294	1/2" - 3/4" (V)-(M) BSP
25201300	3/8" - 3/4" (V)-(M) BSP
25201297	1/4" - 3/4" (V)-(M) BSP
25201273	3/4" - 1" (V)-(M) BSP
25201243	1/2" - 1" (V)-(M) BSP
25201276	3/8" - 1" (V)-(M) BSP
25201252	3/4" - 1 1/2" (V)-(M) BSP
25201285	1 1/2" - 2" (V)-(M) BSP
25201282	1" - 2" (V)-(M) BSP



Slangkoppeling in messing

Stuk nr	Afmetingen
38220806	3/8" (10) - 1/2" ØMM-(M) BSP
38220808	1/2" (13) - 1/2" ØMM-(M) BSP
38220406	3/8" (10) - 1/4" ØMM-(M) BSP
38220408	1/2" (13) - 1/4" ØMM-(M) BSP
38220812	1/2" (13) - 3/4" ØMM-(M) BSP
38221208	3/4" (20) - 1/2" ØMM-(M) BSP
38221210	3/4" (20) - 5/8" ØMM-(M) BSP
38221212	3/4" (20) - 3/4" ØMM-(M) BSP
38221612	3/4" (20) - 1" ØMM-(M) BSP
38660101	1" (25) - 1" ØMM-(M) BSP



Slangklem

Stuk nr	Beschrijving	Afmetingen
72101051	Slangklem Ø8-16 (3/8") mm (inch)	Ø8-16 (3/8") mm (inch)
72101126	Slangklem Ø12-20 (1/2") mm (inch)	Ø12-20 (1/2") mm (inch)
72101081	Slangklem Ø16-25 (5/8") mm (inch)	Ø16-25 (5/8") mm (inch)
72101087	Slangklem Ø20-32 (3/4") mm (inch)	Ø20-32 (3/4") mm (inch)



Adapters in RVS

Stuk nr	Draad	Max werkdruk
78020608	3/8"-1/2" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78020808	1/2"-1/2" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78020812	1/2"-3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78021212	3/4"-3/4" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78020816	1/2"-1" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78900808	1/2" - 1/2" (M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78080806	1/2"-3/8" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78080808	1/2"-1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78310808	1/2" - 1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78510808	1/2" (M)-(M)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78070808	1/2"-1/2" (V)-(V) BSP	64 (640) MPa (bar)
78080812	3/4"-1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
78050812	3/4"-1/2" (V)-(M) BSP	64 (640) MPa (bar)
25300101	1/2" (M)-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)
25300102	Ø12,7 - 1/2" ØMM-(M) BSP	1,5 (15) MPa (bar)



Afsluitkleppen, staal

Stuk nr	Max werkdruk	Aansluiting
30201339	50 (500) MPa (bar)	1/8" (V) BSP
30201330	50 (500) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
30201354	50 (500) MPa (bar)	3/8" (V) BSP
30201315	50 (500) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
30201345	40 (400) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
30201300	35 (350) MPa (bar)	1" (V) BSP
30201309	35 (350) MPa (bar)	1 1/4" (V) BSP



Afsluitkleppen, messing

Bolkranen uit messing met PTFE-dichting, lange of korte hendels, bestemd voor olie en luchtleidingen.

Stuk nr	Type	Max werkdruk	Aansluiting
30101117	Hendel	6,4 (64) MPa (bar)	3/8" (V) BSP
30101093	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
30101111	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	3/4" (V) BSP
30101081	Hendel	5,0 (50) MPa (bar)	1" (V) BSP
30101087	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/4" (V) BSP
30101084	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	1 1/2" (V) BSP
30101102	Hendel	2,5 (25) MPa (bar)	2" (V) BSP
30101129	Handvat	2,5 (25) MPa (bar)	1/4" (V) BSP
30101123	Handvat	6,4 (64) MPa (bar)	1/2" (V) BSP



Afsluitkleppen, Roestvrij staal

Stuk nr	Max druk	Aansluiting
30201093	14 (140) MPa (bar)	1/2" (V) BSP
30301041	14 (140) MPa (bar)	2" (V) BSP



Afsluitkleppen, speciaal

Stuk nr	Beschrijving
30101069	Afsluitkleppen L-geboord, 3 weg 3/4" (V) BSP
28513	Naald ventiel 1/4" (V)-(M) BSP Gecomprimeerde lucht Messing
28515	Naald ventiel 1/2" (V)-(M) BSP Gecomprimeerde lucht Messing
28370	Bolkraan met pneumatische aandrijving enkelwerkend 3/4" (V) BSP 24 V DC Messing
24627	Vatkraan, draaiklep 3/4" (M) BSP Messing

30101069



28513



28370



24627




Olietanks

Vervaardigd uit plaatstaal volgens Zweedse standaard normen. De tanks zijn gecoat langs de buitenkant en onbewerkt langs de binnenkant. Bovenste gedeelte voorzien van mangat, G2"(v) en G1"(v) aansluitingen en een G 1 1/2" verbinding voor de niveausensor. de tank kan ook besteld worden voor gebruik buiten. Specificeer H x B x D (Totale hoogte = H + 225 mm)

Installatiekit (99414) voor olieopslagtank is samengesteld uit:

1. Verluchtingskap 28328
2. Stop G2" 9320119
3. Verbinding G2" 9320104
4. Stop G1" 25101498
5. Rubber/staal dichting G1" 10103517
6. Bolkraan 1" 30101081
7. Verbinding staal G1"-G1" 25102011
8. Huls G1"-G1/2" 25201243
9. Overvulbeveiliging 23163
10. Peilmeter 2345475
11. Verbinding G2" 9320106
12. Moer G2" 9320105
13. Bolkraan G2" 30101102
14. Verbinding G2" 25201219
15. Vulaansluiting G2" 28197
16. Huls G1/4"-G1/8" 25101819
17. Slang van overdrukventiel 48102
18. Huls G1"-G3/4" 25201273
19. Huls G3/4"-G1/4" 25201297


Onze tanks zijn geen stockitems, enkel leverbaar op aanvraag.

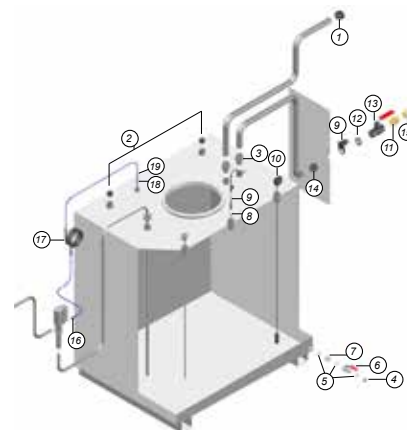

Aansluitkit voor olieopslagtank

Aansluitkit voor olieopslagtank bevattende : peilmeter, overvulbeveiliging, verbindingstukken, vuldop, verluchtingskap, sluitstukken op extra verbindingpunten, klep voor ledigen onderaan tank en slang met adapters voor het overdrukventiel op de pomp.

Stuk nr
99414

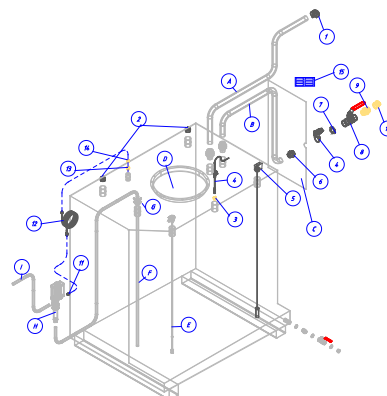


Aansluitkit voor afvalolietank

Aansluitkit voor afvalolietank bevattende : peilmeter, verbindingstukken, aansluiting voor ledigen tank, verluchtingskap, sluitstukken op extra verbindingpunten, en klep met aansluiting voor lediging onderaan de tank

Stuk nr

99415

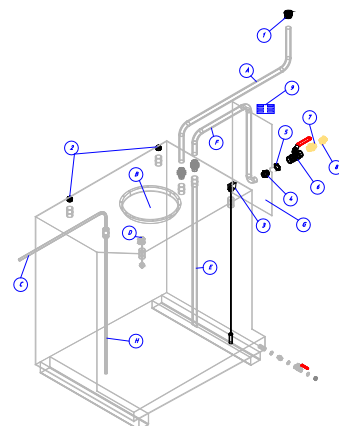


Aansluitkit voor vloeistof afval tank

Aansluitkit voor vloeistof afval tank bevattende: peilmeter, verbindingstukken, aansluiting voor ledigen tank, verluchtingskap, sluitngen op de extra verbindingpunten en aansluitklep voor lediging tank onderaan.

Stuk nr

99416

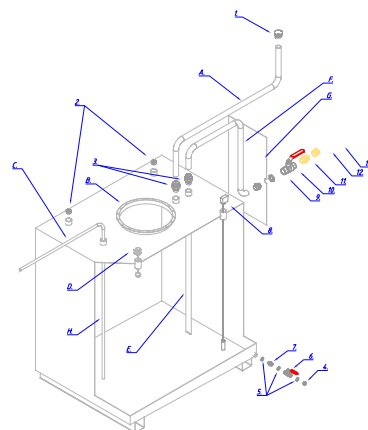

Installatiekit tankruimte voor pneumatische pompen

Technische gegevens

Afmetingen	12 (1/2") mm (inch)
Draad	1/4" (M) BSP
Aansluiting	3/4"-1/2" (M) BSP

Stuk nr	Beschrijving	Lengte
48110	Installatieset voor luchtaansluiting van luchthoofdleiding naar 3 pompen	15 m
48111	Installatieset voor luchtaansluiting van luchthoofdleiding naar 5 pompen	20 m



Toebehoren voor tanks

Stuk nr	Beschrijving
28328	Verluchtingskap in gegalvaniseerd staal 180°, aansluiting G2" (v)
28196	Vuldop in messing, recht G2"
28197	Vuldop in messing, 30° G2"
2345475	Peilmeter voor tank. Max hoogte tank 2,5m, aansluiting G 1 1/2" (m)
29150	Vlamdemper 2" (f)
97760	Tankvulsticker met houder alleen in het Zweeds

28328



2345475



28197



Vulstation

Stuk nr	Afmetingen
24104	800x600x300 mm



Markering van de leidingen (alleen het Zweeds)

Alleen in het Zweeds



Stuk nr	Beschrijving
97731	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97716	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97706	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97712	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97719	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97755	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97722	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97721	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97709	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97737	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97711	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97707	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97723	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97747	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97729	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97705	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97715	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97727	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97728	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97730	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97718	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97708	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97734	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97701	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97702	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97724	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97733	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97740	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97741	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97744	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97745	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97746	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97735	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97736	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97725	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97720	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97714	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97713	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97739	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97738	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97717	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97703	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97704	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97726	Leidinglabel alleen in het Zweeds
97732	Leidinglabel alleen in het Zweeds

Slanglabels (alleen Zweeds)

Kan op verzoek in verschillende talen worden geleverd. Gemonteerd met kabelbladen.
 Opmerking! Niet inbegrepen.

98724



14 mm

75 mm

Stuk nr	Beschrijving
98731	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98716	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98706	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98712	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98719	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98722	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98721	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98709	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98742	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98743	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98737	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98711	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98723	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98707	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98729	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98705	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98715	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98727	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98728	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98730	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98718	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98734	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98708	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98710	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98701	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98702	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98724	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98733	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98740	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98741	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98735	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98736	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98725	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98720	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98714	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98713	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98739	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98738	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98717	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98703	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98704	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98726	Leidinglabel alleen in het Zweeds
98732	Leidinglabel alleen in het Zweeds

15 Absorptiemiddelen

Absorptiemiddelen voor olie	230
Absorptiemiddelen voor andere vloeistoffen	231
Vloermat	232

Absorptiemiddelen voor olie

Absorbeert vloeistoffen op basis van petroleum en stoot water af. Lans beide zijden gebonden voor extra sterkte. Gewoven materiaal, zorgt voor een betere schuurvastheid op ruwe ondergrond. Perforaties minimaliseren verspilling. Vrijwel volledig pluivrij. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Doeken

De betere opvangdoek. Laat geen pluizen na. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34000	120 l	410 x 460 mm	100 pcs
34001	154 l	410 x 460 mm	200 pcs



Rollen

Voor industriële reiniging, zeer absorberend en pluivrij. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34002	120 l	410 mm	46 m
34003	240 l	810 mm	46 m



Mini flexisoc's

Olieabsorberende soc, gevuld met polypropyleen voor het absorberen van olie en vloeistoffen op basis van petroleum. absorbeert geen water of oplossingen op waterbasis. Perfect voor het indammen en absorberen van lekkages en gemorste vloeistoffen rond machines. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34004	85 l	Ø 76 x 1220 mm	15 pcs
34005	84 l	Ø 76 x 3050 mm	6 pcs
34006	135 l	Ø 130 x 3000 mm	4 pcs



Vatdekselmatten

Met voorgesneden uitsparingen voor 208 liter vaten. Houdt het vatdeksel en de omliggende ruimte proper en droog door te voorkomen dat er gemorste vloeistof op de grond terecht komt. Stoot vloeistoffen op waterbasis af. Enkel voor olie en op petroleum gebaseerde vloeistoffen. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34007	50 l	Ø 560 mm	25 pcs
34008	~2 l	Ø 560 mm	1 pcs



Absorptiemiddelen voor olie en water

Absorbeert de meeste industriële vloeistoffen (zowel voor vloeistoffen op basis van petroleum of water). Gebonden, daardoor extra sterk. Het geweven materiaal zorgt voor een goede schuurvastheid. Gewichtsbesparing door perforaties en daardoor ook kostenbesparend. Verpakt in een handige box. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Doeken

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34100	108 l	410x460 mm	100 pcs
34101	133 l	410x460 mm	200 pcs



Rollen

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34102	120 l	410 mm	46 m
34103	240 l	810 mm	46 m



Absorptiemiddelen voor universeel gebruik

Absorbeert de meeste industriële vloeistoffen (zowel vloeistoffen op basis van petroleum of water). Gebonden, daardoor extra sterk. Het geweven materiaal zorgt voor een goede schuurvastheid. Gewichtsbesparing door perforaties en daardoor kostenbesparend. Verpakt in een handige box. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Doeken

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34104	120 l	410 x 460 mm	100 pcs



Minisoc's voor alle types vloeistoffen

Flexibel, kan hierdoor vervormd worden rond lekkende machines of vaten. Beschikbaar in 2 lengtes. Kan ook gebruikt worden voor het wegnemen van kleinere olierestanten op water. Absorbeert zowel petroleum- als waterhoudende vloeistoffen. Kan gebruikt worden als tijdelijke indamming bij een leksituatie. Absorptievermogen in liter/verpakking.

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34106	85 l	Ø 76 x 1220 mm	15 pcs
34107	84 l	Ø 76 x 3050 mm	6 pcs



Vatdekselmatten

Met voorgesneden uitsparingen voor 208 l vaten. Houdt het vatdekseel en de omliggende ruimtes proper en droog door te voorkomen dat er gemorste vloeistof op de grond terecht komt. Zowel voor olie- als watergebaseerde vloeistoffen. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34108	50 l	Ø 560 mm	25 pcs

Vloermat

Gebruikt voor zowel petroleum- als waterhoudende vloeistoffen. Rollen met camouflagepatroon. Verbergt lekkages en spatten voor langer gebruik. Stevige bovenlaag. Dubbel geperforeerd en gebonden. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Rollen

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34110	264 l	810 mm	46 m



Vloermat voor binnen en buiten gebruik

Vervaardigd uit sterk absorberend polypropyleen. De uitermate sterke constructie laat wandelen toe alsook transport met wieltjes. Absorbeert zowel water- als petroleumhoudende producten. Ideaal om te plaatsen op drukke doorgangen of rond machines waar veel verkeer is. Met anti-slip, waterstoppende achterzijde om vloeren te beschermen. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Rollen

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34120	80 l	910 mm	30,5 m



Vloermat voor binnen en buiten gebruik

3-laagse gebonden olieabsorberende mat voor zone's met intensief verkeer. Bovenste laag met UV bescherming. Met anti-slip speronderlaag die verhindert dat vloeistoffen in de grond dringen. Uitstekende duurzaamheid. Absorptievermogen in liter/verpakking.



Rollen

Stuk nr	Capaciteit	Afmetingen	Hoeveelheid
34121	352 l	1470 mm	24 m



Olievoorraadkamers

Apparatuur voor tanks, IBC-containers, vaten



Werkplaatsen personenwagens

Oplossingen voor plafonds, wanden, systeemplafonds en inbouw



Vrachtwagen- en buswerkplaatsen

Oplossingen voor plafonds, wanden, putten en servicezuilen



Industrie

Maatwerkoplossingen





Alentec & Orion AB

Grustagsvägen 4
SE-138 40 Älta
Sweden
Tel: +46 8 747 67 00
Fax: +46 8 715 20 74
E-mail: info@alentec.se
www.orionlube.com

Alentec Orion Ltd

Barrs Fold Road
Wingates Industrial Park
Westhoughton, BL5 3XP
United Kingdom
Tel: +44 116 284 60 40
Fax: +44 116 284 60 70
E-mail: sales@alentec-orion.co.uk
www.alentec-orion.co.uk

Orion Lube System nv/sa

Eksaardse Rijweg 236
9041 Oostakker
Belgium
Tel: +32 9 250 94 60
Fax: +32 9 250 94 69
E-mail: sales@orion-lube.be
www.orion-lube.be

Autolube Orion, S.A.S.

64, Rue du Puits Charles
58400 La Charité Sur Loire
France
Tel.: +33 3 86 60 47 75
Fax: +33 2 34 09 01 35
E-mail: info@autolubeorion.com
www.autolubeorion.com

Distributor