
ORION®
MOVING & MEASURING FLUIDS

KATALOG

115
Svenska

24-TIMMARS SERVICE PÅ VÅR WEBBPLATS

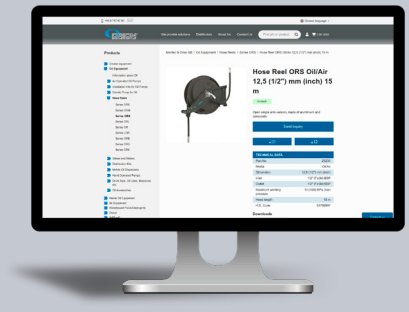

Ladda ner manualer och högupplösta bilder
Kontaktuppgifter • Hitta återförsäljare

Alltid tillgängligt

Som inloggad kund kan du även se:
Avtalspriser
Exakta lagernivåer
Lägga order
Se tidigare beställningar

ISO-CERTIFIERADE



Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

PROJEKTLEDNING



Helhetslösningar från ritningar till driftsättning

SERVICEAVTAL



Kalibrering och löpande underhåll av utrustning

MOVING & MEASURING FLUIDS™
SINCE 1898

Orion erbjuder helhetslösningar inom vätskehantering, avgas- och rökutsug samt högvakuumsystem. Med fokus på att stärka våra kunders lönsamhet, effektivitet och arbetsmiljö hjälper vi er hela vägen – från tidig konsultation till installation och löpande service.

Orion är en del av Alentec & Orion AB som utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustningar och tjänster inom pumpning, mätning och dosering för fordonsverkstäder och industri. Huvudkontor och lager finns i Älta, Stockholm.

Orions produkter säljs över hela världen. Vi har återförsäljare i över 70 länder och försäljningskontor i England, Belgien och Frankrike.

Miljöaspekten är alltid en viktig del i både projektering, installations- och serviceprocessen. För oss är det självklara målet att minska våra och våra kunders miljöpåverkan vilket vi framför allt gör genom våra produkter och lösningar.


Vi har för vår verksamhet upprättat ett processbaserat kvalitets- och miljöledningssystem, enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001.



Huvudkontor och lager



Tillverkning och utveckling

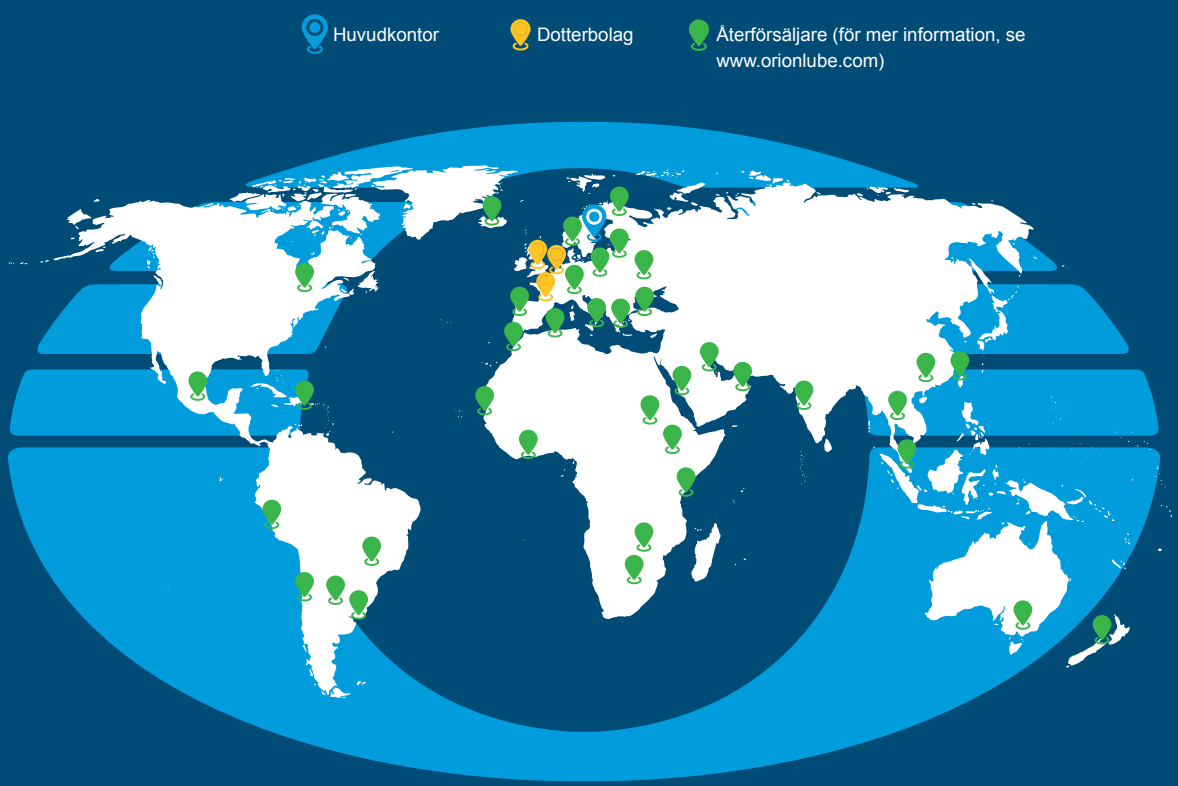

Alentec & Orion AB reserverar sig för eventuella tryckfel och förbehåller sig rätten till ändring av teknisk specifikation i katalogen.

1 Fettutrustning 9

Tryckluftsdrivna fettpumpar och tillbehör 10
Pumplyftar 13
Slangupprullare 14
Fettventiler och tillbehör 15
Mobila fettutrustningar 16
Handdrivna fettpumpar 19
Batteridrivna fettpumpar 22
Fettmunstycken 22
Specialprodukter 24
Hydrauliska smörjnipplar 25
Tillbehör tryckluftsdrivna pumpar 27
Tillbehör 28

2 Oljeutrustning 31

Tryckluftdrivna pumpar 32
Installationssatser för 227 & 228-serien pumpar 34
Elektriska oljepumpar 35
Tryckluftsdrivna membranpumpar 36
Slangupprullare 37
Mätverk och ventiler 38
Kompletta distributionssatser 40
Distributionssatser för 1.000L container 41
Färskoljetankar 42
Mobila utrustningar 42
Mobila oljedistributörer 43
Bärbara oljedistributörer 45
Handpumpar 46
Fatkran, smörjkannor, mått etc. 50
Installationstillbehör 52

3 Spillolja 57

Sug & spilloljepumpar 58
Tillbehör till sugpumpar 60
Eldrivna vakuumsystem 61
Slangupprullare för spilloljesug 62
Automatisk spilloljeutrustning 63
Utrustning för gropar 63
Spilloljebehållare med skål 64
Spilloljevagnar 66
Handpumpar & spilloljebaljor 67
Vakuumpump 69

4 Tryckluft 73

Slangupprullare 74
Tryckluftsberedare (FRL) 75
Tillbehör för tryckluft 77
Snabbkopplingar 79

5 Övriga vätskor 83

Tryckluftsdrivna vätskepumpar 84
Blandningsenheter 86
Slangupprullare 87
Ventiler och spolhandtag 88
Sprayutrustning 90
Handpumpar 92
Fatkranar, kannor, mått etc. 93
Installationstillbehör 95

6 Diesel 99

Elektriska pumpar för diesel 100
Tryckluftsdrivna pumpar för diesel 102
Slangupprullare 103
Trattar och bränsledunkar 104

7 AdBlue 105

Elektriska pumpar för AdBlue® 106
Tryckluftsdrivna pumpar för AdBlue® 107
Slangupprullare 108
AdBlue® Ventiler & Mätverk 110
Handdrivna pumpar 111
Tillbehör för AdBlue® 111

8 Slangupprullare 113

Slangupprullare, öppna 114
Slangupprullare, kapslade 119
Elkabelupprullare 121
Tillbehör 122

9 Mätverk & Ventiler 127

Fettventiler 128
Vatten, kylarvätska & spolarvätska 129
Avfettning 131
Blåspistoler & däckpåfyllare 131
Dieselventiler 132
AdBlue®-ventiler 132
Olja & glykolventiler 133
Mätare och oljeventil för stora volymer 134
Mekaniska handmätare 135
Digitala handmätare 136
Tillbehör för ventiler och mätverk 137
Inbyggnadsmätare 138

10 Övervakningssystem 141

NEX·U·® 144
Skyddsutrustning 151
Doseringsutrustning 156
OriLink® 156
Övervakningsutrustning 159
Mätenheter 160
Skyddsutrustning för OriLink® 161

11 Fathantering 163

Fatvagnar 164
Miljövagnar 165
Miljöpallar 166
Fatlyftar 166

12 Avgasutsug 169

Avgasslangupprullare, fjäderdrivna 170
Avgasslangupprullare, eldrivna 171
Avgasslangar 173
Avgasutsug 176
Avgasskenor 177
Avgasmunstycken 178
Styrutrustning 180
Punktutsug 182
Fläktar 184

13 Högvakuum 187

Sugaggregat 188
Sliparm 190
Dammsugarslangupprullare 191
Rörsatser 191
Rördelar och tillbehör 192

14 **Installationskomponenter** **195**

Installationskomponenter för olja 196
Installationskomponenter för fett 197
Installationskomponenter för övriga vätskor 198
Installationskomponenter 200
Tankar och tillbehör 205

15 **Absorbenter** **211**

Absorbenter för olja 212
Absorbenter för övriga vätskor 213
Spillmattor 214

101	26	11028	18	14056	23	18545	28	21205	46	21701	166
102	26	11030	19	14057	23	18546	28	21210	47	21702	68
107	26	11116	18	14067	23	18547	28	21210	93	21702	166
108	26	11118	18	14068	23	18548	28	21211	47	21710	51
109	26	11205	20	14069	23	18561	28	21211	93	21710	94
110	26	11207	20	14070	23	18565	29	21215	93	21711	51
120	26	11210	20	14071	23	18566	29	21220	48	21711	94
121	26	11214	20	14072	23	18569	12	21220	93	21712	51
127	26	11220	20	14073	23	18569	29	21221	48	21712	94
129	26	11225	20	14074	23	18570	12	21221	93	21713	51
143	26	11226	20	14076	23	18570	29	21230	48	21713	94
171	27	11230	20	14512	23	18571	12	21230	93	22057	17
185	26	11235	19	14514	23	18571	29	21232	48	22152	42
208	27	11236	19	14516	23	18572	12	21232	93	22153	42
208ROSTFRI	27	11237	19	14517	22	18572	29	21235	49	22154	42
211	27	11238	19	14519	22	18573	12	21300	93	22155	42
211ROSTFRI	27	11239	19	14523	23	18573	29	21499	47	22157	43
501	25	11310	18	14527	29	18575	12	21500	46	22158	43
502	25	11639	18	14528	23	18575	29	21501	47	22160	43
504	25	11709	24	14534	22	18576	12	21503	46	22161	43
504ROSTFRI	25	11710	21	14535	22	18576	29	21504	44	22162	43
505	25	11711	21	14536	22	18577	12	21505	47	22170	43
505B	25	11712	21	14538	22	18577	29	21506	46	22190	146
505ROSTFRI	25	11713	19	14560	23	18578	12	21507	44	22282	36
507	25	11714	19	14565	23	18578	29	21509	68	22282	58
509	25	11715	19	14611	15	19002	26	21509	94	22282	85
509F	25	11750	20	14611	128	19009	26	21574	45	22282	85
509FROSTFRI	25	12121	17	14616	15	19100	24	21578	45	22282	102
509ROSTFRI	25	12130	17	14616	128	19101	24	21605	51	22283	36
511	25	12131	17	14617	15	19102	24	21605	95	22283	58
512	25	12132	17	14617	128	20205	129	21605	104	22283	85
512ROSTFRI	25	12134	17	14626	128	20210	89	21606	52	22283	85
513K	25	12135	17	14713	19	20210	130	21606	95	22283	102
514	25	12200	16	14713	21	20215	89	21606	104	22286	85
514B	25	12201	16	14715	22	20215	129	21607	52	22286	85
515	25	12205	16	14717	21	20255	89	21607	95	22286	107
515ROSTFRI	25	12210	16	14720	15	20255	129	21607	104	22287	85
516	25	12213	16	14720	128	20277	89	21609	51	22287	85
519	25	12214	16	14726	20	20277	129	21609	94	22287	107
519F	25	12220	16	14727	20	20300	136	21610	52	22288	85
525	25	12221	16	14727	22	20305	39	21610	95	22288	85
535	25	12225	16	14740	15	20305	133	21613	50	22288	107
535F	25	12230	16	14740	128	20316	39	21614	50	22310	36
538	25	12233	16	14745	139	20316	133	21615	50	22320	58
547K	25	12234	17	15125	14	20322	136	21616	50	22332	36
576	25	12235	17	15125	114	20352	136	21619	68	22332	58
577	25	12305	16	15212	14	20357	39	21619	94	22332	102
580	25	12325	16	15212	115	20357	133	21625	50	22422	91
580ROSTFRI	25	12512	24	15225	14	20371	38	21625	94	22431	33
582	25	12517	21	15225	115	20371	136	21626	50	22432	33
583	25	12519	24	15325	14	20372	136	21626	94	22440	33
584	25	12521	24	15325	115	20376	39	21627	50	22441	33
1421F	91	12527	21	15436	14	20376	133	21627	94	22442	33
1423	91	12540	10	15436	116	20377	39	21628	52	22443	33
1424	91	12541	10	15527	14	20377	133	21628	95	22450	33
1684B	26	12542	10	15527	117	20391	136	21629	52	22451	33
1697	26	12650	10	16212	15	20396	39	21629	95	22582	69
1698	26	12651	10	16212	119	20396	133	21630	51	22584	69
1822A	27	12652	10	16225	15	20400	137	21630	94	22585	69
1824	27	12750	10	16225	119	20422	38	21631	51	22586	69
2303	91	12751	10	16412	15	20422	137	21631	94	22587	70
3113PE	92	12752	10	16412	120	20452	137	21632	51	22588	70
3113PP	92	12755	11	16425	15	20471	137	21632	95	22590	70
3113PR	92	12756	11	16425	120	20472	137	21632	104	22760	33
3122BC	92	12757	11	18070	16	20491	137	21633	51	22762	33
3122FE	92	12810	11	18070	129	20522	146	21633	94	22770	84
3122FO	92	12811	11	18071	16	20552	146	21634	52	22771	84
3122PP	92	12812	11	18071	129	20571	146	21634	95	22772	84
3131P	92	12820	11	18072	16	20572	146	21635	68	22775	84
3132BC	92	12821	11	18072	129	20591	146	21635	94	22776	84
3132CE	92	12822	11	18073	16	21012	46	21637	51	22777	84
3132CP	92	12825	11	18073	129	21013	46	21637	94	22800	32
3132FE	92	12830	11	18102	21	21019	49	21638	51	22802	58
3132FO	92	12831	11	18103	21	21022	47	21638	94	22805	32
3132NG	92	12832	11	18104	21	21023	47	21644	51	22810	32
3132PG	92	12840	12	18105	21	21027	48	21644	94	22815	32
3132PP	92	12841	12	18110	29	21027	93	21646	50	22819	32
3132PR	92	12842	12	18111	29	21028	48	21647	50	22820	84
3132SE	92	13523	22	18112	29	21028	93	21648	50	22825	84
3253P	67	13524	22	18122	29	21038	47	21650	47	22850	32
3270PE	91	13532	22	18123	29	21040	49	21652	47	22852	32
3270PP	91	13534	22	18125	29	21040	67	21656	44	22875	58
3275PE	91	14005	24	18127	29	21044	49	21657	50	23040	151
3275PP	91	14006	24	18129	29	21044	67	21657	94	23072	151
3595F	91	14015	23	18130	29	21046	49	21658	44	23132	151
3598P	91	14016	23	18131	29	21047	48	21662	47	23132	161
3615F	91	14017	23	18132	29	21047	93	21666	51	23154	151
3615S	91	14018	23	18150	30	21048	48	21666	94	23154	161
3615SE	91	14019	23	18200	13	21048	93	21667	51	23163	152
3618P	91	14042	21	18201	27	21065	45	21667	94	23164	152
3658	91	14042	129	18205	13	21066	45	21668	51	23167	152
3965	91	14043	21	18300	13	21067	44	21668	94	23168	152
6027	56	14043	129	18305	13	21076	43	21669	51	23171	150
6027	98	14044	21	18316	29	21077	43	21669	94	23171	162
6222NA	91	14044	129	18340	13	21113	166	21670	45	23183	150
6321L	91	14044AVLAST	21	18370	13	21114	165	21675	104	23183	162
11001	19	14046	23	18380	13	21122	93	21676	104	23187	151
11002	19	14047	21	18400	13	21122	111	21677	104	23188	151
11003	19	14047	129	18440	13	21130	47	21685	104	23191	150
11004	19	14048	23	18470	13	21131	93	21686	104	23191	162
11005	19	14050	23	18507	28	21131	111	21687	104	23192	150
11015	24	14052	21	18542	28	21132	93	21690	104	23192	162
11025	19	14052	129	18543	28	21200	92	21700	68	23193	150
11027	18	14055	23	18544	28	21200	111	21701	68	23193	162

23195	151
23197	150
23198	150
23260	157
23261	157
23334	159
23335	159
23354	159
23377	159
23393	182
23393M50	150
23393M50	159
23393M100	150
23393M100	159
23393M250	150
23393M250	159
23393M500	150
23393M500	159
23399	156
23400	156
23401	157
23402	157
23403	157
23404	158
23405	158
23408	158
23409	158
23411M50	159
23411M100	159
23411M250	159
23411M500	159
23412M50	159
23412M100	159
23412M250	159
23412M500	159
23414	157
23415	159
23417	151
23417	161
23429	158
23430	161
23432	157
23435	151
23435	161
23437	151
23437	161
23438	157
23441	157
23442	157
23445	158
23448	159
23449	159
23455	156
23457	156
23577	110
23577	132
23580	110
23580	132
23600	156
23603	101
23604	101
23604	132
23605	101
23605	132
23606	101
23606	132
23607	101
23607	132
23608	101
23608	132
23609	101
23610	102
23792	146
23801	144
23802	144
23803	145
23804	146
23820	144
23821	144
23822	147
23823	147
23824	147
23826	149
23827	149
23828	149
23829	147
23830	147
23831	144
23834	148
23835	147
23836	145
23840	152
23841	153
23842	153
23843	153
23850	144
23860	145
23861	145
23862	145
23863	145
23864	145
23865	145
23866	145
23868	145
23870	148
23871	148
23872	148
23874	148
23875	148
23876	148
23877	148
23878	148
23881	149
23882	124
23882	149
23883	150
23886	150
23887	144
23889	149
23889	158
23890	150
23890M25	150
23890M50	150
23890M125	150
23890M250	150
23891	150
23892	150
23893	150
24029	90
24029	131
24098	90
24098	131
24099	90
24099	131
24104	207
24105	88
24105	129
24106	89
24106	129
24108	90
24108	131
24135	46
24188	87
24189	86
24203	122
24204	122
24205	122
24206	122
24207	122
24207	125
24215	60
24225	90
24225	131
24228	97
24506	50
24506	93
24509	46
24516	45
24517	50
24518	90
24518	131
24548	50
24548	93
24556	134
24556	136
24557	134
24557	136
24567	39
24567	134
24568	39
24568	134
24579	50
24580	50
24580	93
24583	55
24583	96
24593	50
24594	50
24595	50
24596	50
24599	46
24599	47
24621	110
24623	110
24626	50
24627	205
24628	50
24629	50
24661	55
24662	55
24665	30
24715	137
24756	39
24756	134
24757	39
24757	134
24759	102
24759	110
24759	133
24778	138
24779	138
24792	38
24792	135
24793	135
24797	38
24797	135
24891	86
24957	87
24957	116
24960	117
24965	117
24971	109
24971	116
25016	42
25050	138
25051	110
25051	130
25051	133
25051	138
25052	110
25052	130
25052	133
25052	138
25055	138
25057	138
25060	138
25060	145
25061	139
25061	145
25062	139
25062	145
25065	138
25065	145
25105	114
25135	37
25135	114
25160	138
25160	139
25161	138
25161	139
25205	115
25232	37
25232	115
25235	37
25235	115
25306	115
25335RF	116
25336	37
25336	115
25406	116
25436	37
25436	103
25436	116
25455	37
25455	103
25455	116
25507	117
25510	165
25537	37
25537	117
25556	37
25556	103
25556	117
25559	37
25559	117
25565	37
25565	103
25565	117
25606	118
25608	118
25638	38
25638	118
25656	38
25656	118
25657	38
25657	103
25657	118
25665	38
25665	103
25665	118
25805	118
25885	103
25885	118
26016	42
26205	119
26232	38
26232	119
26235	38
26235	119
26405	120
26432	38
26432	120
26435	38
26435	120
26502	66
26511	165
28009	54
28009	96
28010	54
28010	96
28011	54
28011	96
28012	54
28012	96
28013	54
28013	96
28015	54
28015	96
28017	54
28019	54
28022	55
28022	96
28059	55
28059	96
28078	54
28078	97
28079	54
28079	97
28080	54
28080	97
28090	54
28127	148
28127	160
28182	89
28182	130
28185	56
28185	98
28196	207
28197	207
28234	48
28234	111
28235	48
28235	111
28236	48
28236	111
28238	48
28238	111
28239	48
28239	111
28251	56
28251	98
28268	89
28268	130
28272	54
28291	70
28295	60
28303	96
28304	148
28304	160
28308	160
28309	97
28310	55
28310	97
28311	55
28311	97
28321	55
28321	97
28321	101
28325	56
28325	60
28327	148
28327	160
28328	207
28329	61
28330	40
28331	40
28332	40
28333	160
28335	40
28336	40
28337	40
28339	48
28339	111
28340	45
28345	60
28352	41
28353	41
28354	41
28355	41
28356	41
28357	41
28367	89
28367	130
28368	89
28368	130
28369	89
28369	130
28370	205
28389	165
28390	165
28391	166
28392	166
28400	111
28409	97
28409	112
28420	55
28421	55
28453	90
28453	130
28454	90
28454	130
28482	165
28506	53
28506	96
28513	77
28513	205
28515	77
28515	205
28524	53
28524	96
28526	164
28527	164
28528	164
28552	53
28552	96
28553	53
28553	96
28557	164
28557	164
28585	53
28586	28
28587	53
28590	28
28591	28
28592	53
28592	96
28594	53
28595	53
28595	96
28623	53
28623	97
28625	53
28625	97
28637	54
28638	54
28639	97
28642	53
28642	97
28645	164
28646	164
28649	97
28651	164
28652	164
28653	164
28654	107
28666	167
28667	164
28670	53
28671	53
28673	53
28673	97
28685	53
28731	54
28732	54
28733	54
28902	122
28904	122
28913	122
28922	122
29055	39
29055	137
29057	28
29057	53
29086	39
29086	98
29086	137
29090	39
29090	98
29090	137
29096	39
29096	98
29096	137
29108	63
29120	56
29138	67
29142	166
29144	166
29145	166
29149	166
29150	207
29159	166
29160	166
29251	166
29300	60
29310	65
29312	62
29320	66
29325	66
29555	102
29736	61
29830	139
29830	160
29831	139
29831	160
34000	212
34001	212
34002	212
34003	212
34004	212
34005	212
34006	212
34007	53
34007	212
34008	53
34008	212
34100	213
34101	213
34102	213
34103	213
34104	213
34106	213
34107	213
34108	96
34108	214
34109	96
34110	214
34120	215
34121	215
34452	62
34462	62
34464	62
35241	115
36241	119
36441	103
36441	120
38030	160
38041	148
39004	66
39015	86
39049	65
39068	63
39073	66
39075	66
39076	67
39077	66
39079	67
39080	61
39081	61
39405	64
39406	64
39407	64
39408	64
39417	64
39430	65
39505	64
39506	64
39507	64
39508	64
39517	64
39552	65
39560	68
39570	68
39710	63
39711	63
39715	59
39800	71
42009	76
42103	27
42103	52
42103	75
42103	95
42104	75
42105	27
42105	75
42105	95
42107	76
42108	76
42110	76
42112	76
42115	76
42120	76
42121	76
42123	76
42124	76
42125	75
42126	76
44465	115
44503	77
44503	131
44504	77
44504	131
44507	77
44508	77
44513	78
44514	78
44515	78
44516	79
44517	78
44521	79
44523	79
44525	79
44526	79
44527	79
44528	79
44531	79
44635	77
44635	131
44640	77
44640	131
44660	77
44660	131
45135	74
45135	114
45222	74
45222	87
45222	115
45225	74
45225	87
45225	115
45235	74
45235	87
45235	115
45335RF	116
45336	74
45336	87
45336	115
45538RF	117
45556RF	117
45565RF	117
45638	74
45638	118
45665	74
45665	118
46222	75

46222	119	53701	100	76435	120	84703	182	88398	179	92166	125
46225	75	53710	100	82004	171	84704	182	88399	179	92167	125
46225	88	53711	100	83000	180	84705	182	88400	182	92169	125
46225	119	53712	100	83005	171	84706	182	88401	185	92170	123
46235	75	53713	100	83015	181	84707	182	88408	181	92173	123
46235	88	53714	100	83023	183	84711	182	88409	181	92175	123
46235	119	53725	49	83023	183	84720	182	88410	185	92176	124
46315	75	53727	49	83130	177	84721	182	88411	185	92177	124
46315	88	53730	100	84211	178	84725	183	88417	172	92178	124
46315	121	53731	100	84212	178	84726	183	88421	181	92182	123
46324	75	53736	100	84213	178	84727	183	88422	181	92183	123
46324	88	53740	100	84225	177	84730	183	88423	181	92185	123
46324	121	53741	100	84245	181	84731	183	88424	181	92190	124
46405	120	53762	101	84246	181	84915	177	88425	181	92192	124
46422	75	53764	101	84247	181	84919	177	88430	183	92193	124
46422	120	53772	107	84248	181	85017	191	88431	181	92194	124
46425	75	54509	46	84249	181	85018	191	88433	183	92195	124
46425	88	55125	114	84250	181	85019	191	88440	176	97701	208
46425	120	55225	115	84312	181	85020	191	88441	176	97702	208
46435	75	55520	106	84323	184	85021	191	88442	176	97703	208
46435	88	55527	117	84325	184	85022	191	88445	174	97704	208
46435	120	55528RF	117	84330	184	85023	191	88446	174	97705	208
46715	75	55530	106	84360	185	85030	118	88447	174	97706	208
46715	88	55531	106	84361	185	85030	191	88450	174	97707	208
46715	121	55537	117	84362	185	85036	191	88451	174	97708	208
46724	75	56225	119	84364	185	85037	191	88452	174	97709	208
46724	88	56425	120	84370	181	85044	122	88453	174	97711	208
46724	121	63215	101	84371	181	85045	122	88455	174	97712	208
48008	160	65135	87	84372	181	85046	122	88456	174	97713	208
48059	148	65135	114	84374	181	85047	122	88457	174	97714	208
48059	160	65232	87	84380	185	85050	188	88458	174	97715	208
48080	148	65232	115	84381	185	85051	188	88459	174	97716	208
48080	160	65235	87	84382	185	85070	189	88460	174	97717	208
48081	148	65235	115	84383	185	85071	189	88461	174	97718	208
48081	160	65335RF	116	84384	185	85106	190	88462	174	97719	182
48082	160	65455	88	84385	185	85107	190	88463	174	97719	208
48101	28	65455	109	84386	185	85110	190	88465	175	97720	208
48101	52	65455	116	84387	185	85111	190	88466	175	97721	208
48101	78	66232	88	84388	185	85112	190	88467	175	97722	208
48101	95	66232	119	84389	185	85113	190	88468	175	97723	208
48102	28	66235	88	84400	183	85114	190	88470	175	97724	208
48102	52	66235	119	84402	183	85115	190	88471	175	97725	208
48102	78	66432	88	84405	183	85117	190	88472	175	97726	208
48102	95	66432	120	84414	183	85118	190	88473	175	97727	208
48105	28	66435	88	84415	183	85119	190	88475	175	97728	208
48105	52	66435	120	84416	183	85130	189	88476	175	97729	208
48105	78	70210	110	84420	176	85131	189	88477	175	97730	208
48105	95	70210	132	84421	176	85133	189	88478	175	97731	208
48106	28	70211	110	84422	176	85135	190	88479	175	97732	208
48106	52	70211	132	84434	176	85137	188	88480	175	97733	208
48106	78	70215	110	84435	176	85137	189	88481	175	97734	208
48106	95	70215	132	84436	176	85138	189	88482	175	97735	208
48110	79	73202	197	84437	176	85139	189	88483	175	97736	208
48110	207	73202	197	84438	176	85390	185	88485	175	97737	208
48111	79	73215	107	84441	176	85391	185	88486	175	97738	208
48111	207	73252	197	84443	176	88220	175	88487	175	97739	208
48500	80	73252	197	84445	183	88221	175	88488	175	97740	208
48501	80	73383	197	84446	183	88222	175	88491	175	97741	208
48502	80	73383	197	84447	183	88223	175	88492	175	97744	208
48503	80	75002	108	84448	183	88300	170	88493	175	97745	208
48504	80	75010	106	84465	184	88301	170	88520	179	97746	208
48510	80	75011	106	84470	170	88302	170	88521	179	97747	208
48511	80	75012	106	84472	170	88303	170	88522	179	97755	208
48512	80	75015	106	84480	170	88305	172	88523	179	97760	207
48520	80	75016	106	84484	170	88307	172	88524	179	97801	150
48521	80	75020	107	84485	170	88310	179	88554	180	97801	159
48522	80	75050	108	84486	170	88311	179	88555	180	97802	150
48530	80	75051	108	84490	170	88312	179	88556	180	97802	159
48531	80	75055	108	84492	170	88313	179	88565	180	97803	150
48540	80	75056	108	84495	170	88314	179	88566	180	97803	159
48541	80	75057	108	84530	177	88315	179	88567	180	98701	209
48542	80	75070	108	84531	177	88316	179	88568	180	98702	209
48543	80	75100	111	84532	177	88317	179	88569	179	98703	209
48550	80	75135	108	84533	177	88318	179	88571	175	98704	209
48551	80	75135	114	84534	177	88319	179	88575	174	98705	209
48552	80	75200	110	84535	177	88320	178	88576	174	98706	209
48553	80	75200	132	84536	177	88321	178	88577	174	98707	209
48590	80	75201	110	84540	178	88322	178	88578	174	98708	209
48591	80	75201	132	84541	178	88323	178	88579	174	98709	209
48592	80	75202	110	84542	178	88324	178	88580	174	98710	209
48594	80	75202	132	84543	178	88325	179	88581	174	98711	209
48600	80	75203	110	84544	178	88326	179	88583	174	98712	209
48601	80	75203	132	84545	178	88327	179	88589	173	98713	209
48602	80	75204	110	84595	178	88328	179	88590	176	98714	209
48603	80	75204	132	84615	183	88329	179	88591	176	98715	209
49010	79	75205	110	84620	184	88330	173	88592	176	98716	209
52412	49	75205	132	84621	184	88331	173	88593	176	98717	209
52413	43	75210	110	84623	184	88333	173	88601	180	98718	209
52424	49	75210	132	84624	184	88334	173	88602	180	98719	209
52510	35	75211	110	84640	177	88340	173	88603	180	98720	209
52515	35	75211	132	84641	177	88341	173	88604	180	98721	209
52520	35	75232	109	84642	177	88343	173	92093	165	98722	209
52525	35	75232	115	84643	177	88344	173	92095	42	98723	209
52527	35	75235	109	84644	177	88350	173	92096	42	98724	209
53611	121	75300	112	84645	177	88351	173	92124	125	98725	209
53621	107	75355	109	84646	177	88353	173	92124	125	98726	209
53621	121	75355	115	84650	171	88354	173	92126	41	98727	209
53631	121	76232	109	84651	171	88360	173	92126	41	98728	209
53635	121	76232	119	84652	171	88361	173	92126	53	98729	209
53640	121	76235	109	84653	171	88363	173	92128	41	98730	209
53641	121	76235	119	84665	171	88364	173	92128	53	98731	209
53650	121	76432	109	84700	182	88395	180	92162	125	98732	209
53670	122	76432	120	84701	182	88396	179	92163	125	98733	209
53700	100	76435	109	84702	182	88397	179	92165	125	98734	209

98735	209
98736	209
98737	209
98738	209
98739	209
98740	209
98741	209
98742	209
98743	209
98876	36
98876	59
99301	191
99302	191
99303	191
99304	191
99305	191
99306	191
99307	191
99308	191
99309	191
99310	191
99311	191
99312	191
99313	191
99314	192
99315	192
99316	192
99317	192
99318	192
99319	192
99320	192
99321	192
99322	192
99323	192
99324	192
99325	192
99326	192
99327	192
99328	192
99329	192
99330	192
99331	192
99390	63
99400	196
99401	196
99402	196
99403	197
99404	197
99405	197
99406	197
99407	197
99408	199
99409	199
99410	199
99411	199
99412	199
99413	199
99414	206
99415	206
99416	206
99417	198
99418	198
99419	198
99420	198
99421	198
99422	198
99423	198
99424	198
99425	198
99430	42
99431	42
99601	12
99602	12
99604	12
99611	12
99612	12
99620	34
99622	35
99623	35
99624	35
99625	34
99625	84
99626	34
99626	85
99627	34
99628	34
99629	35
99630	85
99631	58
99632	58
99648	35
99649	35
99656	36
99659	36
99662	59
99666	36
99666	86
99666	102
99667	36
99667	102
99668	86
99668	107
99669	86
99670	36
99675	84
99676	85
99724	35
99725	34
99725	84
99726	34
99726	85
99727	34
99729	35
99730	85
99731	58
99732	58
99762	59
99766	36
99766	86
99766	102
99767	36
99767	102
99770	36
99775	84
99776	85
301296	76
301298	76
315790	27
315791	27
550012	90
550012	131
737959	62
737959	65
737959	70
1018096	67
1085076	70
1085112	70
1115650	19
1120510	20
1120520	20
1120530	20
1121020	20
1125357	28
1125372	28
1315625	20
1315627	20
1315629	20
1315630	18
1315630	20
1315630	21
1315656	18
1315656	19
1315656	21
1315660	19
1315661	19
1353201	22
1353401	22
1353402	22
1355040	22
1355060	22
1355061	22
1385111	19
1385111	28
1385112	19
1485016	28
1825106	18
1988211	60
2026154	27
2026154	52
2026154	76
2026154	95
2085147	70
2085478	65
2086100	41
2090151	70
2125753	53
2125753	96
2140102	90
2145895	134
2145895	136
2145998	122
2226156	27
2226156	52
2226156	95
2246122	134
2246122	136
2285467	129
2285470	134
2285470	136
2285471	134
2285471	136
2285472	134
2285472	136
2285473	134
2285473	136
2285474	134
2285474	136
2285475	134
2285475	136
2285479	134
2285479	136
2295014	59
2295014	62
2295014	65
2295014	70
2295015	65
2295016	65
2295018	62
2295018	70
2295104	62
2295117	65
2310033	48
2310033	111
2310034	48
2310034	111
2310035	48
2310035	111
2310037	48
2310037	111
2310038	48
2310038	111
2310039	48
2310039	111
2310043	48
2310043	111
2310044	48
2310044	111
2310045	48
2310045	111
2310046	48
2326013	60
2326013	70
2326260	160
2326444	78
2330049	157
2330287	150
2330287	162
2345386	18
2345475	207
2345892	55
2345893	55
2346077	136
2346077	137
2346078	137
2346099	78
2346100	78
2346101	78
2346102	78
2346103	78
2346104	78
2346105	78
2346106	78
2346107	78
2346108	78
2385450	160
2385466	78
2385467	78
2390169	60
2390178	60
2395069	63
2395080	63
2395140	63
2410046	112
2410561	88
2410561	129
2410564	88
2410564	129
2410661	89
2410661	129
2410664	89
2410664	129
2455000	134
2455000	136
2490171	60
2490172	60
2490310	65
2818264	89
2818264	130
3804205	194
3804206	194
3804207	194
3804208	194
4080050	160
4342000	51
7350005	112
7350006	112
7350008	112
7350009	112
7350012	112
7350013	112
7350015	112
7350016	112
7350020	112
7350021	112
8310030	172
9320119	202
9320120	41
10101474	201
10101498	201
10101519	201
10101564	196
10101564	201
10101567	201
10101591	201
10103064	198
10103070	196
10103073	198
10103079	196
10103088	196
10103091	198
10103250	198
10103280	198
10103295	196
10103325	196
10103337	198
10103517	200
10103520	200
10103523	200
10103526	200
10103529	200
10103532	200
10103538	200
10103544	200
10103547	200
10103724	196
10105941	201
10105959	201
10105962	201
10105998	201
10106001	201
10106364	198
10106367	196
10106370	198
10106373	196
10106379	196
10106382	198
10106484	198
10106490	196
10106493	198
10106496	196
10106502	196
10106505	198
10201363	199
10201375	199
10201441	199
10201459	199
10201474	201
10202275	199
10202296	199
10202365	199
10202377	199
14095008	112
14611008	112
14611012	112
14611016	112
25101117	202
25101126	202
25101132	202
25101495	202
25101498	202
25101513	202
25101519	202
25101768	200
25101771	200
25101774	200
25101780	200
25101783	200
25101819	201
25101822	201
25101840	201
25101864	201
25101870	201
25101871	201
25101897	202
25101903	202
25101909	202
25101936	201
25101942	201
25101948	201
25101963	201
25101978	200
25101981	200
25101987	200
25101999	200
25102008	200
25102011	200
25102020	200
25102023	200
25102032	200
25102035	200
25102038	200
25102041	200
25102047	200
25102053	200
25102056	200
25102065	200
25102068	200
25102071	200
25102074	200
25102077	200
25102083	200
25102341	201
25102344	201
25102345	201
25102347	201
25102350	201
25102353	201
25102356	201
25102359	201
25102365	201
25102377	201
25102383	201
25102386	201
25102389	201
25102392	201
25102428	202
25102431	202
25102434	202
25102440	202
25102446	202
25102450	202
25102854	202
25102866	202
25102867	202
25102869	202
25102875	202
25102876	202
25102878	202
25201016	203
25201057	203
25201061	203
25201062	203
25201171	203
25201177	203
25201192	203
25201201	203
25201204	203
25201210	203
25201216	203
25201219	203
25201228	203
25201243	203
25201252	203
25201267	203
25201270	203
25201273	203
25201276	203
25201279	203
25201282	203
25201285	203
25201294	203
25201297	70
25201297	203
25201300	203
25201303	203
25205001	81
25300101	204
25300102	112
25300102	204
30101069	205
30101081	77
30101081	97
30101081	204
30101084	77
30101084	97
30101084	204
30101087	77
30101087	97
30101087	204
30101093	77
30101093	97
30101093	204
30101102	77
30101102	97
30101102	204
30101111	77
30101111	97
30101111	204
30101117	77
30101117	97
30101117	204
30101123	77
30101123	97
30101123	204
30101129	77
30101129	97
30101129	204
30201092	205
30201093	205
30201094	205
30201300	204
30201309	204
30201315	204
30201330	204
30201339	204
30201345	204
30201354	204
30301041	205
35101216	202
35101222	202
35101258	202
35101273	202
38220406	203
38220408	203
38220806	203
38220808	203
38220812	130
38220812	203
38221208	203
38221210	203
38221212	203
38221612	203
38660100	101
38660101	203
40801327	164
55500206	19
55500304	19
55500306	19
70091220	201
70101207	199
70101237	197
70101249	196
70101249	199
70101261	197
70101273	196
70101297	196
70101303	197
70501423	196
70501423	197
70501423	199
72101011	176
72101021	176
72101045	176
72101051	204
72101063	176
72101081	112
72101081	204
72101087	112
72101087	204
72101126	112
72101126	204
78020608	204
78020808	204
78020812	204
78020816	204
78021212	204
78050812	204
78070808	204
78080806	204
78080808	204
78080812	204
78310808	204
78510808	204
78900808	204
90101120	196
90101120	196
90101162	196
90101162	196
90101192	196
90101192	196
90201015	198
90201015	198
90201030	198
90201030	198
90301270	78
90301272	78
103201004	80
103201005	80
103201155	80
103201204	80
103201205	80
103202004	81
103202005	81
103202102	81
103202104	81
103202105	81
103205004	80
103205005	80
103205152	80
103205204	80
103205205	80
120151920	62
203201204	79
203201205	79
A1184	27
A1186	27
A1188	27
A1190	27
M101FZ	27
M101RO	27
NA7206	25
NA58051	25
ND6151	27
ND6160	27
ND6160ROSTFRI	27
ND6161	27
ND6172	27
ND6172RO	27
P499	26
P499G	26
PICO050A	194
PICO063A	194
PICO076A	194
PICO102A	194
PUHC050	194
PUHC063	194
PUHC076	194
RUCO050	192
RUCO063	192
RUCO076	192
SPEC1201	18
SPEC1290	148
SPEC2290	160
SPEC2292	161
SPEC2293	160
SPEC2294	160
SPEC2307	42
SPEC6011	63
SPEC6044	59
SPEC7291	161
SPEC7293	161
SPEC8043	152
STBE05045	193
STBE05090	193

STBE06345	193
STBE06390	193
STBE07645	193
STBE07690	193
STBE10245	193
STBE10290	193
STBP050050	193
STBP063050	193
STBP063063	193
STBP076050	193
STBP076063	193
STBP076076	193
STBP102050	193
STBP102063	193
STBP102076	193
STBP102102	193
STCO063050	193
STCO076050	193
STCO076063	193
STCO102063	193
STCO102076	193
STPI05060	193
STPI06360	193
STPI07660	193
STPI10260	193
STTP05005005	192
STTP06306306	192
STTP07607607	192
STTP10210210	192
TEC500	25

1 Fettutrustning

Tryckluftsdrivna fettpumpar och tillbehör 10
Pumplyftar 13
Slangupprullare 14
Fettventiler och tillbehör 15
Mobila fettutrustningar 16
Handdrivna fettpumpar 19
Batteridrivna fettpumpar 22
Fettmunstycken 22
Specialprodukter 24
Hydrauliska smörjnipplar 25
Tillbehör tryckluftsdrivna pumpar 27
Tillbehör 28

Fettpump, tryckförhållande 55:1

Lämplig för mobila utrustningar. Fatförskruvning med G2" utv. gänga ingår.



Tekniska data

Tryckförstärkning	55:1
Kapacitet	600 gr/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Utlopp	1/4" Inv (G)

Art. Nr	För förpackning	Längd
12540	12-20 kg	710 mm
12541	50 kg	925 mm
12542	180 kg	1120 mm

Fettpump, tryckförhållande 60:1

Lämplig för de flesta ändamål, både till mobila och stationära installationer. Fatförskruvning G2”.



Tekniska data

Tryckförstärkning	60:1
Kapacitet	1000 gr/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1,0 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Utlopp	3/8" Inv (G)

Art. Nr	För förpackning	Längd
12750	12-20 kg	700 mm
12751	50 kg	1000 mm
12752	180 kg	1180 mm

Fettpump med separerad luftmotor, tryckförhållande 60:1

Med den separerade luftmotorn så kommer ej fett att tränga upp i luftmotorn vid pumpning av klibbiga fett. Lämplig till både mobila och stationära installationer. Fatförskruvning G 2” ingår.



Tekniska data

Tryckförstärkning	60:1
Kapacitet	1000 gr/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Utlopp	3/8" Inv (G)

Art. Nr	För förpackning	Längd
12650	12- 20 kg	890 mm
12651	50 kg	1190 mm
12652	180 kg	1370 mm

Fettpump, tryckförhållande 80:1

Lämplig för de flesta ändamål, både till mobila och stationära installationer. Fatförskruvning G2”.



Tekniska data

Tryckförstärkning	80:1
Kapacitet	730 gr/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1,0 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,4 (4) - 0,7 (7) MPa (bar)
Utlopp	3/8" Inv (G)

Art. Nr	För förpackning	Längd
12755	12-20 kg	700 mm
12756	50 kg	1000 mm
12757	180 kg	1180 mm

Fettpump, Industri (80 mm luftmotor)

Fettpump med hög kapacitet för samtidig tappning på flera smörjpunkter, eller för pumpning av fett genom rörsystem. Fatförskruvning G2”.



Tekniska data

Luftanslutning	3/8" Inv (G)
Utlopp	3/8" Inv (G)

Art. Nr	Tryckförstärkning	Kapacitet	För förpackning	Max lufttryck
12810	60:1	2000 gr/min fritt flöde	12-20 kg	1,0 (10) MPa (bar)
12811	60:1	2000 gr/min fritt flöde	50 kg	1,0 (10) MPa (bar)
12812	60:1	2000 gr/min fritt flöde	180 kg	1,0 (10) MPa (bar)

Fettpump, Industri (115 mm luftmotor)

Fettpump med hög kapacitet för samtidig tappning på flera smörjpunkter, eller för att pumpa genom långa rörsystem (upp till 100 m). Dessa pumpar bör användas med pumplyft.



Tekniska data

Luftanslutning	1/2" Inv (G)
Utlopp	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Tryckförstärkning	Kapacitet	För förpackning	Max lufttryck
12825	25:1	16000 gr/min fritt flöde	180 kg	1,4 (14) MPa (bar)
12820	40:1	11000 gr/min fritt flöde	Bulk	1,4 (14) MPa (bar)
12822	40:1	11000 gr/min fritt flöde	180 kg	1,4 (14) MPa (bar)
12821	40:1	11000 gr/min fritt flöde	50 kg	1,4 (14) MPa (bar)
12832	70:1	7500 gr/min fritt flöde	180 kg	0,7 (7) MPa (bar)
12831	70:1	7500 gr/min fritt flöde	50 kg	0,7 (7) MPa (bar)
12830	70:1	7500 gr/min fritt flöde	Bulk	0,7 (7) MPa (bar)

Fettpump, Industri (160 mm luftmotor)

Fettpump med hög kapacitet för samtidig tappning på flera smörjpunkter, eller för att pumpa genom långa rörsystem (upp till 100 m).




Tekniska data

Luftanslutning 1/2" Inv (G)
Utlopp 1/2" Inv (G)

Art. Nr	Tryckförstärkning	Kapacitet	För förpackning	Max lufttryck
12842	80:1	8000 gr/min fritt flöde	180 kg	0,7 (7) MPa (bar)
12840	12:1	40000 gr/min fritt flöde	Bulk	0,7 (7) MPa (bar)
12841	80:1	8000 gr/min fritt flöde	50 kg	0,7 (7) MPa (bar)

Installationssats för fettpump i fat/burk

Innehåller alla nödvändiga komponenter för att installera en fettpump i ett fat och att ansluta till luft- och fettledning. Pump och följelock beställs separat.




Art. Nr	Benämning
99601	Installationssats fett för 180 kg fat för pump i 127-serien samt 12810-12 (pump ingår inte)
99602	Installationssats fett för 50 kg fat för pump i 127-serien samt 12810-12 (pump ingår inte)
99604	Installationssats för fett 20 kg fat för pump i 127-serien samt 12810-12 (pump ingår inte)
99611	Installationssats fett för 180 kg fat för 128 Seriens pumpar (pump ingår inte)
99612	Installationssats fett för 50-60 kg fat för 128 Seriens pumpar (pump ingår inte)

Följelock

Förhindrar gropbildning och underlättar fettinmatning. Yttre gummifläns tätar och skrapar fettet från fatväggen. För pumprörsdiametrar Ø 26-42 mm.







Art. Nr	För förpackning	Dimension	Pump
18569	12,5 kg	230-260 mm	127-ser, 12810-12
18570	18-20 kg	265-290 mm	127-ser, 12810-12
18575	25 kg	300-330 mm	127-ser, 12810-12
18571	50 kg	340-360 mm	127-ser, 12810-12
18572	50 kg	365-395 mm	127-ser, 12810-12
18573	180 kg	560-590 mm	127-ser, 12810-12
18576	50 kg	330-370 mm	128-ser (excl. 12811)
18577	50 kg	360-405 mm	128-ser (excl. 12811)
18578	180 kg	550-590 mm	128-ser (excl. 12812)

Tvåpelarlyft

Lyfter pumpen men trycker också ned den i fettet. Lyftens luftcylindrar trycker ned pumpen samt följelocket i fettet vilket förbättrar pumpens sugförmåga. Hjälper till vid byte av fat genom att lyfta upp pumpen ur fatet. Komplett lyft innehåller pump, följelock och pumplyft.



Tekniska data

Längd	610 mm
Bredd	991 mm
Höjd	1320 - 2250 mm

Art. Nr	Benämning	För förpackning
18300	Pumplyft (tvåpelare) utan pump	180 kg
18340	Pumplyft (tvåpelare) med fettpump 40:1	180 kg
18370	Pumplyft (tvåpelare) med fettpump 70:1	180 kg
18380	Pumplyft (tvåpelare) med fettpump 80:1	180 kg

Enpelarlyft

Pumplyft som genom pumpens vikt med tillbehör skapar ett tryck på fettet vilket minskar risken för fettfickor runt pumpröret och förenklar avluftning. Hjälper till vid byte av fat genom att lyfta upp pumpen ur fatet. Komplett lyft innehåller pump, följelock och pumplyft.



Tekniska data

Höjd	1630 - 2630 mm

Art. Nr	Benämning	För förpackning
18400	Enpelarlyft (utan pump)	-
18440	Enpelarlyft med fettpump 12822 40:1. max 11 kg/min	50 kg
18470	Enpelarlyft med fettpump 12832 70:1. max 7,5 kg/min	180 kg

Enpelarlyft Industri

Pumplyft för Fettpump Industri. Gör byte av fat snabbare, enklare och säkrare. Risken att smutspartiklar följer med in i fettledning på grund av att man har placerat pumpen på golvet medans man byter fat är eliminerad. Lyftarmen kan rotera fritt runt sin egen axel, upp till tre fat kan placeras. Enbart för fettpumpar med lyftögla.



Tekniska data

Höjd	1630 - 2630 mm

Art. Nr	Benämning
18305	Enpelarlyft utan fettpump.

Pumplyft för klibbiga fett 12-20 kg

Mobil enhet för pumpning av fett som är svårt att pumpa, klibbigt eller har hög viskositet, t.ex NLGI 3. En tryckluftskolv lyfter upp pumpen vid byte av hink. Kolven trycker även ner pumpen under drift. Den är idealisk för situationer där det är viktigt att få ut allt fett från hinken. Användningsområden inkluderar dyrt fett där fullständig tömning är avgörande, buckliga hinkar/fat som gör att följelocket fastnar, samt enkel hantering av fettet för att undvika skräp som kan skada pumpen eller maskinen. Fettventil, z-svivel och utloppsslang 3m ingår.



Art. Nr	Benämning
18200	Mobil pumplyft 12-20 kg med pump
18205	Mobil pumplyft 12-20 kg utan pump

Serie ORM

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
15125	Fett	10 (3/8") mm (tum)	35 (350) MPa (bar)	15 m

Serie ORS

Öppen slangupprullare med låg vikt tillverkad av aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
15212	Fett	6,35 (1/4") mm (tum)	35 (350) MPa (bar)	10 m
15225	Fett	10 (3/8") mm (tum)	35 (350) MPa (bar)	15 m

Serie OR

Öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28922. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
15325	Fett	10 (3/8") mm (tum)	40 (400) MPa (bar)	15 m

Serie LOR

Öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28904. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
15527	Fett	10 (3/8") mm (tum)	40 (400) MPa (bar)	25 m

Serie ORL

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
15436	Fett	12,5 (1/2") mm (tum)	27,5 (275) MPa (bar)	20 m

Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
16212	Fett	6,35 (1/4") mm (tum)	35 (350) MPa (bar)	10 m
16225	Fett	10 (3/8") mm (tum)	35 (350) MPa (bar)	15 m

Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
16412	Fett	6,35 (1/4") mm (tum)	35 (350) MPa (bar)	10 m
16425	Fett	10 (3/8") mm (tum)	35 (350) MPa (bar)	15 m

Fettventil


Inkl. utloppsrör alternativt slang och hydraulisk koppling 14512.

Tekniska data
Max arb.tryck 50 (500) MPa (bar)
Anslutning 1/4" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
14611	Fettventil med utloppsrör och hydrauliskt munstycke
14616	Fettventil med utloppsrör, hydrauliskt munstycke och Z-svivel
14617	Fettventil med utloppsslang 450 mm, hydrauliskt munstycke och Z-svivel

14611



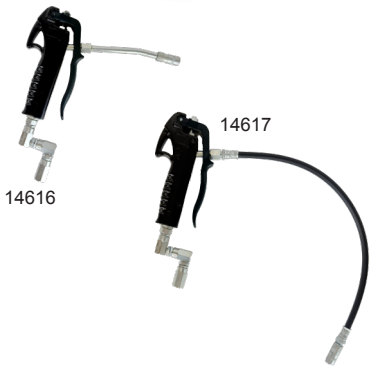

14616

14617

Fettmätare

Nollställbar trippmätare, totalräkneverk som inte är nollställbart. Drivs av 2st 1,5 V AAA batterier. Noggrannhet +/- 3 %.

14720



14740



Art. Nr	Kapacitet	Max arb.tryck	Anslutning
14720	1000 gr/min fritt flöde	50 (500) MPa (bar)	1/4" Inv (G)
14740	2500 gr/min fritt flöde	70 (700) MPa (bar)	1/8" Inv (G)

Svivlar för fett

Möjliggör smidig hantering av fettslangar även vid högt tryck. För bästa resultat skall en rak svivel monteras mellan pump och utloppsslang samt en z-svivel mellan utloppsslang och fettpistol.

Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
18070	1/4" Inv-Utv (G)	50 (500) MPa (bar)
18071	1/4" Inv-Utv (G)	50 (500) MPa (bar)
18072	1/4" - 1/2"-27 Utv NPT	50 (500) MPa (bar)
18073	1/4" - 1/8" Inv-Utv (G)	50 (500) MPa (bar)

18070



18072



18071/18073



Mobil fettutrustning för 12-180kg behållare med 60/80:1 pump

Består av fettpump (60:1 alternativt 80:1), 1/4” snabbkoppling, fatlock, fettslang, z-svivel och fettpistol. Obs! Följelock beställs separat.

Med 60:1 fettpump kapacitet ca. 1.000 g/min.
Med 80:1 fettpump kapacitet ca. 730 g/min.

Art. Nr	Tryckförstärkning	För förpackning	Slanglängd	Kärra
12200	60:1	12-20 kg	2 m	-
12201	60:1	12-20 kg	2 m	28528
12205	60:1	50 kg	3 m	28528
12305	60:1	50 kg	3 m	28526
12210	60:1	180 kg	3 m	28667
12213	60:1	180 kg	3 m	28645
12214	60:1	180 kg	10m slangupprullare	28645
12220	80:1	12-20 kg	2 m	-
12221	80:1	12-20 kg	2 m	28528
12225	80:1	50 kg	3 m	28528
12325	80:1	50 kg	3 m	28526
12230	80:1	180 kg	3 m	28667
12233	80:1	180 kg	3 m	28645

12200
12220



12201
12221



12205
12225



12214





12210
12230

Mobil utrustning för påfyllning av smörjfett i fordon

Komplett utrustning för 185 kg fat. Består av pump 22762 (15:1), 1/2”- slang (4 m) med snabbkoppling för överföring av fett till fordonets chassismörjbehållare. Levereras med fatkärra, fatlock samt följelock.

Art. Nr
22057



Mobil fettutrustning för 12-50 kg förpackning

Består av fettpump (55:1) kapacitet ca. 600 g/minut, 1/4” snabbkoppling, fatlock, fettslang, z-svivel och fettventil.

Art. Nr	Tryckförstärkning	För förpackning	Slanglängd	Kärra
12130	55:1	12-20 kg	2 m	-
12121	55:1	12-20 kg	2 m	28528
12131	55:1	50 kg	3 m	28528
12132	55:1	50 kg	3 m	
12134	55:1	12-20 kg	2 m	25510
12135	55:1	50 kg	3 m	26511

12130



12121



12134



12135



Mobil fettutrustning för smutsiga miljöer 12-50 kg

Består av fettpump (60:1) med 1/4” snabbkoppling, monterad i locket av en skyddsbehållare som skyddar fettfatet, inklusive fettslang med z-svivel och fettventil. Behållarvagnen är försedd med två massiva gummihjul och två länkrullar.

Art. Nr	Tryckförstärkning	För förpackning	Slanglängd	Kärra
12234	60:1	12-20 kg	2 m	25510
12235	60:1	50 kg	3 m	25611

12235



12234



Tomma förpackningar

Art. Nr	Benämning
1825106	Hink för Deluxe 12134 samt 12234 Ø295 x 375 mm 20 l
2345386	Tomt 60L fat. Ø365mm x 680mm för Deluxe 12135 samt 12235

1825106



2345386



Påfyllningssats för skruvpatron och hävstångsfettpumpar

Adaptersats för att använda en tryckluftsdriven fettpump för normal smörjning med utloppsslang och fettventil, såväl som påfyllning av skruvpatroner och hävstångsfettpumpar via påfyllningsventiler. Trevägsventil för fett, adapter mot pump, adapter för skruvpatroner, dammskydd och påfyllningsventiler ingår. Tomma skruvpatroner beställs separat.

Art. Nr	Benämning
SPEC1201	Påfyllningskit för skruvpatron och hävstångsfettpumpar
1315630	Tom skruvpatron
1315656	Dammskydd för 14713

SPEC1201



1315630





1315656

Bärbar fettpump

Bärbar fettpump med bärhandtag, högtryckslang och hydrauliskt munstycke.

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Max tryck	Volym
11027	7,5 gr/slag	490x240x630 mm	35 (350) MPa (bar)	16 kg
11028	10-20 gr/slag	380x170x620 mm	35 (350) MPa (bar)	16 kg
11639	30 gr/slag	490x240x639 mm	15 (150) MPa (bar)	16 kg

11028



11027



11639



Högtrycksfettpump

I stål som monteras direkt på fettburk. Pumpen är utrustad med bärhandtag, fatlock med pumpfäste, följelock, 1,5 m högtrycksslang och utloppsrör med hydrauliskt munstycke.

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Max tryck
11116	2 gr/slag	Ø 265-310 mm	35 (350) MPa (bar)
11118	2 gr/slag	Ø 285-330 mm	35 (350) MPa (bar)



Pedaldriven fettpump

Fotmanövrerad kraftig fettpump. Fettslang, 2 m, hydrauliskt munstycke ingår.


Art. Nr	Kapacitet	Max tryck	Volym
11310	2 gr/slag	50 (500) MPa (bar)	5 kg



Påfyllningspump för chassismörjsystem

Pump med 1,5 m slang med anslutningsgänga G3/8” för chassismörjsystem.
Snabbkoppling beställs separat.

Art. Nr	Benämning	För förpackning	Dimension
11713	Påfyllningspump för fett handdriven 12-18kg fat för chassismörjsystem	12-18 kg	265- 310 mm
11714	Påfyllningspump för fett handdriven 20kg fat för chassismörjsystem	20 kg	285-330 mm
11715	Påfyllningspump för fett handdriven 50 kg fat för chassismörjsystem	50 kg	350-395 mm
1115650	T-adaptersats för påfyllningspumpar 11713-15		
14713	Påfyllningsadapter för skruvpatron		
1315656	Dammskydd för 14713		
55500304	Snabbkoppling hona G1/4"inv 35 Mpa		
55500306	Snabbkoppling hona G3/8" inv 35 Mpa		
55500206	Snabbkoppling hane G3/8"inv 31,5 Mpa		
11030	Pump handdriven fett påfyllnad för centralsmörjsystem		
1315660	Påfyllningsnippel M20X1,5 för 11030 passar typ Beka Max		
1315661	Påfyllningsnippel M22X1,5 för 11030 passar typ Lincoln, Vogel		
1385111	T-skruvsats för 20 kg plastbehållare		

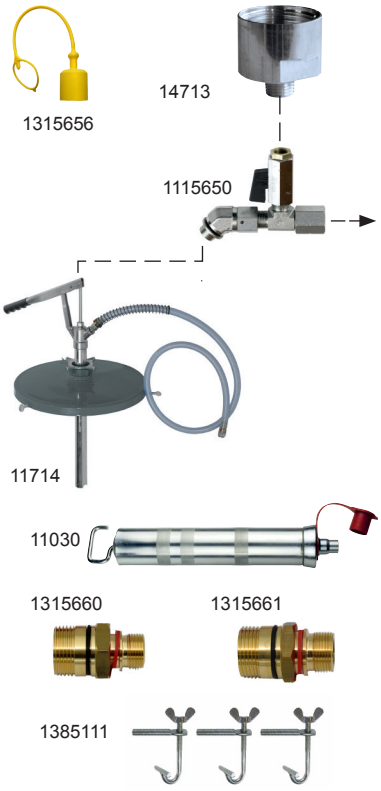

Påfyllningspump Industri för chassismörjsystem

Med pumpen ingår 1,5 m slang med snabbkoppling, fatlock med fatadapter och följelock.
Kapacitet ca 50 g/slag.

Art. Nr	Benämning	För förpackning	Dimension
11238	Pump handdriven fett för påfyllning av chassismörjsystem 5 kg 192-215 mm	5 kg	192-215 mm
11237	Pump handdriven fett för påfyllning av chassismörjsystem 15-18 kg 240-300 mm	15-18 kg	240-300 mm
11235	Pump handdriven fett för påfyllning av chassismörjsystem 20 kg 260-305 mm	20 kg	
11239	Pump handdriven fett för påfyllning av chassismörjsystem 25 kg 312-342 mm	25 kg	312-342 mm
11236	Pump handdriven fett för påfyllning av chassismörjsystem 50 kg 385-435 mm	50 kg	385-435 mm
1385112	T-skruvsats för 20 kg plastbehållare med M6 gänga för 1123X		



Push-gun

Enkel pump som trycks mot smörjnippel. Tillverkad av svartoxiderad stål med lock av plast. Max.tryck ca 25 MPa (250 bar), kapacitet 0,6 cm³/slag.

Art. Nr	Utförande	Dimension	Volym
11001	Tratt/hydraul munstycke	Ø 30 x 115 mm	60 cm³
11002	Spetsmunstycke	Ø 30 x 115 mm	60 cm³
11003	Trattmunstycke	Ø 40 x 240 mm	150 cm³
11004	Spetsmunstycke	Ø 40 x 240 mm	150 cm³
11005	Hydraulmunstycke	Ø 40 x 240 mm	150 cm³
11025	Tratt/hydraul munstycke	Ø 30 x 115 mm	60 cm³





Hävstångsfettpumpar

Kan användas antingen för fett i lösvikt (manuellt eller med påfyllningspump) eller med 400 g fettpatron (Ø 53 x 237 mm). Utloppsrör med hydraulisk koppling ingår. Hävstångspumpar för extrema förhållanden finns, kontakta oss för mer information.

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Max tryck
11205	Fettpump handdriven hävstång standard	0,8 gr/slag	35 (350) MPa (bar)
1120510	Fettpump handdriven hävstång standard med slang 200 mm	0,8 gr/slag	35 (350) MPa (bar)
1120520	Fettpump handdriven hävstång standard med slang 300 mm.	0,8 gr/slag	35 (350) MPa (bar)
1120530	Fettpump handdriven hävstång standard med slang 450 mm	0,8 gr/slag	35 (350) MPa (bar)
11214	Fettpump handdriven hävstång med stor behållare (1000 cm³)	0,8 gr/slag	35 (350) MPa (bar)
14726	Adapter för fettpumpar för MLS skruvfettpatroner		
1315630	Tom skruvpatron		
11210	Fettpump handdriven hävstång industri	0,8 gr/slag	70 (700) MPa (bar)
1121020	Fettpump handdriven hävstång industri med slang 300 mm	0,8 gr/slag	70 (700) MPa (bar)
11750	Fettpump handdriven proffs 0,8 gr/slag 75 (750) MPa (bar)	0,8 gr/slag	75 (750) MPa (bar)
11207	Fettpump handdriven ”Speedy Grease” med magnet	2,5 gr/slag	80 (800) MPa (bar)
1315625	Följelock 24 st för 11207 Speedy Grease		
1315627	Adapter för skruvtub till Speedy Grease Aluminium		
1315629	Adapter för skruvtub till Speedy Grease PA / Nylon		
11220	Fettpump handdriven hävstång tung industri	1,3 gr/slag	70 (700) MPa (bar)
14727	Adapter för fettpumpar för MLS skruvfettpatroner		
11230	Fettpump handdriven hävstång tung industri	1,1-1,7 gr/slag	70 (700) MPa (bar)


11205


11214

14726


11210


11750


11207

1315627 1315629




11220

14727


11230

Hävstångspump, enhands

Hävstångspump för fett med enhands pistolgrepp. Påfyllning med löst fett (manuellt eller med påfyllningspump, se nedan) eller 400 gr patron. Utloppsrör, hydraulisk koppling, avluftningsventil/ påfyllningsnippel ingår.

Art. Nr	Kapacitet	Max tryck
11226	0,7 gr/slag	45,5 (455) MPa (bar)
11225	0,8 gr/slag	45,5 (455) MPa (bar)


11225

11226

Tryckluftsdriven handhållen fettpump

Tryckförhållande 60:1. Kopplas direkt till tryckluftledning eller tryckluftkretsen på ett fordon. Kapacitet ca 1 cm³ /tryckning. Max lufttryck 1 (10) MPa (bar).

Art. Nr	Kapacitet	Max tryck	Volym
12517	1 cm³	1 (10) MPa (bar)	500 cm³
12527	1 cm³	1 (10) MPa (bar)	1000 cm³

12517



12527



Utloppsslangar för fettventil

Högtryckslang, 4,8 mm i.d., Max tryck 40 MPa (400 bar).

Art. Nr	Gänga	Längd
14042	1/8" Utv (R)	200 mm
14043	1/8" Utv (R)	300 mm
14044	1/8" Utv (R)	450 mm
14044AVLAST	1/8" Utv (R)	450 mm
14047	1/8" Utv (R)	1000 mm
14052	1/8" Utv (R)	2500 mm



14044AVLAST

Påfyllningspump

För fyllning av fett i hävstångspumpar. Med pumpen ingår 2 st kopplingar för Ø 9 och Ø12 mm påfyllningsventil, fatlock med fatadapter och följelock. Kapacitet ca 50 g/slag.

Art. Nr	Benämning	Dimension
11710	Påfyllningspump för fett handdriven 12-18Kg Ø265-310 mm	Ø265-310 mm
11711	Påfyllningspump för fett handdriven 20Kg Ø285- 330 mm	Ø285- 330 mm
11712	Påfyllningspump för fett handdriven 50Kg Ø350-395mm	Ø350- 395 mm
14713	Påfyllningsadapter för skruvpatron	
1315630	Tom skruvpatron	
1315656	Dammskydd för 14713	

11711



14713




1315656



Påfyllningsnippel och påfyllningsventil

För påfyllning av hävstångspumpar med påfyllningspump.

Art. Nr	Dimension	Anslutning
18102	Ø12,5 mm	1/8" Utv (G)
18103	Ø12,5 mm	1/4" Utv (G)
18104	Ø9 mm	1/8" Utv (G)
18105	Ø9 mm	1/4" Utv (G)



18102 18103



18104 18105

Magnethållare för hävstångspump

Art. Nr	Benämning
14717	Magnethållare för hävstångspump



Batteridriven handhållen fettpump, 20 V Li-Ion batteri, för industri

Enkel och lättanvänd batteridriven fettpump för 400 gr fettpatroner eller lösfett. Levererar upp till 100 / 160 gr/ min (två hastigheter) med ett max tryck av 50 MPa (500 bar), kan tömma ca 40 fettpatroner på ett fulladdat batteri (4,0 Ah). Levereras med ett hög-kapacitets batteri och en snabbladdare. Högtrycksslang (1,1m) med hydraulisk koppling, avluftningsventil/ påfyllningsnippel ingår. Påfyllning med löst fett (manuellt eller med påfyllningspump) eller 400 gr patron. Levereras i praktisk väska. Pumpen har en inbyggd fettmätare som visas på en inbyggd LCD-display som även visar hur mycket fett som är kvar i patronen, den larmar även om fettnippeln är igensatt. Inbyggd LED-lampa.



Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Max tryck
13534	Batteridriven fettspruta 20V 4 Ah	100 / 160 gr/min fritt flöde	50 (500) MPa (bar)
13532	Batteridriven fettspruta 20V 2 Ah	100 / 160 gr/min fritt flöde	50 (500) MPa (bar)
1353401	Batteri till 13534 4 Ah 20 V DC	4 Ah	
1353201	Batteri till 13532 2 Ah 20 V DC	2 Ah	
1353402	Batteriladdare till 13532 & 13534		

Batteridriven handhållen fettpump, 20 V Li-Ion batteri, för tung industri

Enkel och lättanvänd batteridriven fettpump för 400 gr fettpatroner eller lösfett. Levererar upp till 113 / 170 gr/ min (två hastigheter) med ett max tryck av 69 MPa (690 bar), kan tömma ca 15 fettpatroner på ett fulladdat batteri. Levereras med ett hög-kapacitets batteri och en snabbladdare. Högtrycksslang (1m) med hydraulisk koppling, avluftningsventil/ påfyllningsnippel ingår. Påfyllning med löst fett (manuellt eller med påfyllningspump) eller 400 gr patron. Levereras i praktisk väska. Pumpen har en inbyggd fettmätare som visas på en inbyggd LCD-display som även visar hur mycket fett som är kvar i patronen, den larmar även om fettnippeln är igensatt. Inbyggd LED-lampa.


13523


14727

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Max tryck
13523	Pump batteridriven 20V 2,5Ah Li-Ion fett	113/170 gr/min fritt flöde	69 (690) MPa (bar)
13524	Pump batteridriven 20V 2,5Ah Li-Ion fett 2 batterier	113/170 gr/min fritt flöde	69 (690) MPa (bar)
1355040	Batteri för 13523, -24 2,5 Ah 20 V DC	2,5 Ah	
1355060	Batteriladdare 230V för 14,4V, 20V Li-Ion batterier 13523, 13524, 13526, 13527		
1355061	Batteriladdare 12/24V, för Li-Ion batterier 14,4/20V 13523, 13524, 13526, 13527		
14727	Adapter för fettpumpar för MLS skruvfettpatroner		

Adapter för dragspelspatron



Art. Nr	Passar
14534	13517 , 13534, 13532, 11205, 11210
14535	11220, 11230, 11225
14536	11207
14538	13507, 13523, 13524, 13526, 13527

Utloppsrör

Anslutningsgänga på samtliga utloppsrör är G1/8” (utv) rörlängd 140 mm.


14715


14517 / 14519

Art. Nr	Dimension	Gänga	Munstycke
14715	Ø10 mm	1/8" Utv-Utv (G)	-
14517	Ø15 mm	1/8" Inv (G)	14512
14519	Ø18 mm	1/8" Utv NPT	14514

Hydrauliska munstycken

Anslutningsgänga på alla munstycken är G 1/8” (inv).

Art. Nr	Benämning	Dimension	Antal backar
14512	Munstycke hydrauliskt G1/8” Ø15 mm 4st backar	Ø15 mm	4 styck
14516	Munstycke Hydrauliskt G1/8” Ø15 mm 4 st backar med backventil	Ø15 mm	4 styck
14514	Munstycke hydrauliskt G1/8” Ø18 mm 3st backar Ø18 mm	Ø18 mm	3 styck
14560	Munstycke hydrauliskt Ø14 mm 1/8" Inv NPTF	Ø14 mm	3 styck
14565	Munstycke hydrauliskt - Liknande snabbkoppling Ø14 mm 1/8" Inv NPT	Ø14 mm	
14523	Avlastningsventil vid fastlåsta munstycken, 90°		
14528	Avlastningsventil vid fastlåsta munstycken, rakt		



Snabbväxlingsadapter

För enkel snabbväxling av olika munstycken, ansluts med snabbkoppling till ett hydrauliskt munstycke.


Art. Nr	Anslutning
14015	1/8" Utv (G)
14016	1/8" Inv (G)
14017	Ø10 mm
14018	90° 14512
14019	90° 14514
14070	45 mm Spetsmunstycke



Spetsmunstycken med snabbkoppling

För anslutning till 14512 eller 14560 med snabbkoppling.


Art. Nr	Benämning	Längd
14071	Snabbväxlingsadapter spetsmunstycke Ø 6 mm	33 mm
14072	Snabbväxlingsadapter spetsmunstycke Ø 6 mm vinkel 45°	33 mm
14073	Snabbväxlingsadapter spetsmunstycke Ø 1,5 mm	45 mm
14074	Snabbväxlingsadapter spetsmunstycke Ø 2 mm	45 mm
14076	Snabbväxlingsadaptrar 4 st i en plastask	

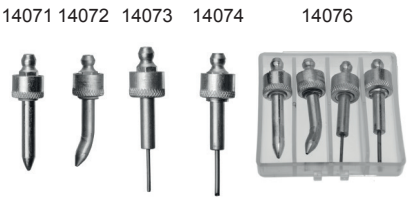

Smörjspetsar

Ansluts med G1/8 ” (inv) till utloppsrör eller smörjslang.

Art. Nr	Benämning
14067	Smörjspets med säkerhetshylsa G1/8 ”(inv)
14068	Smörjspets med gummispets G1/8 ” (inv)
14069	Smörjspets G1/8 ” (inv)



Traktorkopplingar

Ansluts med G1/8 ” (inv) till utloppsrör eller smörjslang.

Art. Nr	Tätningar	För smörjnippel	Höjd
14048	Metall	Ø16 / 15 mm 6-hex mm	20 mm
14046	Metall	Ø16 / 15 mm 6-hex mm	17 mm
14055	Gummi	Ø16/ 15 mm 6-hex mm	22 mm
14050	Gummi	Ø22 mm	28 mm
14056	Gummi	Ø22 mm	44 mm
14057	4 mm Metall	Ø22 mm	21 mm



Munstycken för lub- och trattsmörjnipplar

Ansluts med G1/8 ” (inv) till utloppsrör.

Art. Nr	Benämning
14005	Munstycke LUB G1/8" ansluts till utloppsrör
14006	Spets LUB munstycke, ansluts med G1/8 ”inv till utloppsrör

14005



14006



Smörjställerenoverare

Fyll verktyget med en tunn olja och knacka lätt med en hammare. Smörjställerenoveraren gör så att en igensatt nippel öppnas genom att injicera en tunn olja med högt tryck i nippeln. Detta spolar bort smuts och lossar på rostiga delar. När verktyget används, var noga med att ingen luft finns kvar i verktyget, fäst det sedan på smörjstället och knacka lätt med en hammare.



Art. Nr	Benämning
11015	Smörjställevitaliseraren

Kullagerpåfyllare

Denna enhet tar bort gammalt fett från rull- eller kullager och packar om dessa med nytt fett. Inkluderar ett skyddande lock för att hålla smuts ute när den inte används och har monteringshål för att fästa den på en arbetsbänk. Lagerstorlek ø19 - ø150 mm.



Art. Nr
11709

Fettsprayare

Tryckluftdriven fettspraypump avsedd för MLS (skruvpatron) fettpatron. Utrustningen levererar en konstant mängd så länge avtryckaren är aktiverad. Avgiven mängd fett och justering av luftmängden regleras med hjälp av en inställningsratt. Man kan även ställa in flatstråle eller rund spraybild av fettet. Snabbkopplingsnippel luft passande Cejn 320 eller Tema1600 ingår. Användningsområden: Spraya fett på kedjor, wirar, kugghjul, glidskenor, teleskopiska bomar, etc



Tekniska data
Max lufttryck 0,3-0,5 (3-5) MPa (bar)

Art. Nr	Benämning
12519	Fettsprayare "Lube-Jet"
12521	Spraylansar set till fettsprayare 12519

Fettsprayhandtag

Fetthandtag med luftanslutning för applicering av fett på stora ytor. Fett- och luftslang ingår. Mängden luftinblandning kan justeras med hjälp av en nålventil.



Art. Nr	Luftanslutning	Slanglängd	Anslutning
12512	1/4" Utv (G)	3 (1/4") m	3/8" Utv (G)

Gängtolk

Gängtolk för smörjnipplar.



Art. Nr	Benämning
19100	Gängtolk BSP
19101	Gängtolk NPT
19102	Gängtolk M

Hydrauliska smörjnipplar

Tillverkade enligt DIN 71412.
Material: Stål, förzinkat.
Rostfritt motsvarar SS 2346.
Princip: Backar griper om nippelhuvudet, metallisk tätning (gummi i vissa typer).
Kopplingen vickas av nippeln vid trycklöst system.

Art. Nr	Benämning
509F	Smörjnippel, G1/8", rak
509FROSTFRI	Smörjnippel, R 1/8", rak Rostfritt stål (AISI 303)
509	Smörjnippel, 1/8"NPT, rak
509ROSTFRI	Smörjnippel, 1/8"NPTF, rak Rostfritt stål (AISI 303)
512	Smörjnippel, G1/4", rak
512ROSTFRI	Smörjnippel, G1/4", rak Rostfritt stål (AISI 303)
515	Smörjnippel, G3/8", rak
504	Smörjnippel, M6X1, rak
504ROSTFRI	Smörjnippel, M6X1, rak, Rostfritt stål (AISI 303)
505	Smörjnippel, M8X1, rak
505ROSTFRI	Smörjnippel, M8X1, rak
507	Smörjnippel, M8X1,25, rak
580	Smörjnippel, M10X1, rak
582	Smörjnippel, M10X1,5, rak
580ROSTFRI	Smörjnippel, M10X1, rak Rostfritt stål (AISI 303)
516	Smörjnippel, W1/4", rak
511	Smörjnippel, W3/8", rak
513K	Smörjnippel, 1/4"-28 SAE-LT, rak
TEC500	Smörjnippel, Ø6 mm inslagsnippel
501	Smörjnippel, Ø8 mm inslagsnippel Rak
502	Smörjnippel, Ø5/16" inslagsnippel Rak


509F


509F


509FROSTFRI


501


502

Hydrauliska smörjnipplar, 45°

Art. Nr	Benämning
519F	Smörjnippel, R 1/8", 45°
519	Smörjnippel, 1/8" NPTF, 45°
NA58051	Smörjnippel, G1/4", 45°
NA7206	Smörjnippel, M6X1, 45°
505B	Smörjnippel, M8X1, 45°
515ROSTFRI	Smörjnippel, M8X1, 45°, rostfri
514B	Smörjnippel, M8X1,25, 45°
584	Smörjnippel, M10X1, 45°
547K	Smörjnippel, 1/4"-28 SAE-LT, 45°


519FROSTFRI


514B

Hydrauliska smörjnipplar, 90°

Art. Nr	Benämning
535F	Smörjnippel, R 1/8", 90°
535	Smörjnippel, 1/8" NPTF, 90°
538	Smörjnippel, G1/4", 90°
576	Smörjnippel, M6X1, 90°
577	Smörjnippel, M8X1, 90°
514	Smörjnippel, M8X1,25, 90°
583	Smörjnippel, M10X1, 90°
525	Smörjnippel, 1/4"-28 SAE-LT 90°, 16 mm under 6-Kant


535


514

Hydrauliska smörjnipplar, långa

Art. Nr	Benämning
1684B	Smörjnippel, 54 mm under 6-Kant Rak 1/8" Utv NPTF
1697	Smörjnippel,19mm under 6-Kant Rak M6X1
1698	Smörjnippel, 21 mm under 6-Kant Rak 1/4"-28 SAE-LT

1684B



1697



1698



Smörjnippelsortiment

Art. Nr	Beskrivning
19002	Sortimentlåda med de 17 vanligaste hydrauliska smörjnipplarna. Innehåller G1/4", G1/8", G3/8", M10x1, M8x1 samt M6x1 i rakt, 45° resp. 90° utförande. Lådan är tillverkad i slagtålig plast.
19009	Innehåller ett sortiment av M6x1, M8x1,25, M10x1 samt R 1/8" i rakt, 45° resp. 90° utförande. Lådan är tillverkad i plast och har 12 fack.



19002

19009



Skyddshuvar för hydrauliska smörjnipplar

Skyddar hydrauliska smörjnipplar från smuts.

Art. Nr	Benämning
P499	Skyddshuv för hydrauliska smörjnipplar (röd) skyddar från smuts
P499G	Skyddshuv för hydrauliska smörjnipplar (gul) skyddar från smuts

P499



P499G



Lub smörjnipplar

Material: Stål, förzinkat.
Princip: Pumpens munstycke trycks mot nippeln, metallisk tätning.

Art. Nr	Benämning
109	Smörjnippel LUB, Rak R 1/8"
127	Smörjnippel LUB, trattformad Rak G1/8"
129	Smörjnippel LUB Rak G1/4" Trattmunstycke
185	Smörjnippel LUB Rak M6X1
107	Smörjnippel LUB Rak M8X1,25
108	Smörjnippel LUB Rak M10X1
110	Smörjnippel LUB Rak W5/16"
101	Smörjnippel LUB Rak Ø6 mm Inslagsnippel
121	Smörjnippel LUB Rak Ø6 mm Inslagsnippel Trattmunstycke
102	Smörjnippel LUB Rak Ø8 mm Inslagsnippel
120	Smörjnippel LUB, trattformad Rak Ø8 mm Inslagsnippel
143	Smörjnippel LUB 45° G1/8" Trattmunstycke



129 112 119B

Traktorsmörjnipplar

Material: Stål, förzinkat.
Rostfritt motsvarar SS 2346 (AISI303).
Princip: Munstycket skjuts över smörjnippelns fläns, tätas metalliskt eller med gummitätning.




211 ND6160 A1186 ND6151

Art. Nr	Benämning
1824	Traktorsmörjnippel Ø22 mm G1/4"
ND6151	Traktorsmörjnippel G 3/8", Ø 22 mm
1822A	Traktorsmörjnippel Ø22 mm 3/8"NPTF
18201	Traktorsmörjnippel Ø22 mm 1/2"NPTF
ND6172	Traktorsmörjnippel G 1/8", Ø 16 mm
ND6172RO	Traktorsmörjnippel G1/8", Ø16 mm Rostfritt stål
A1184	Traktorsmörjnippel 1/8" NPTF, Ø 16 mm
ND6160	Traktorsmörjnippel G 1/4", Ø 16 mm
ND6160ROSTFRI	Traktorsmörjnippel G 1/4", Ø 16 mm Rostfritt stål (AISI 303)
ND6161	Traktorsmörjnippel G 3/8", Ø 16 mm
A1186	Traktorsmörjnippel 1/4" NPTF, Ø 16 mm
A1188	Traktorsmörjnippel 3/8" NPTF, Ø 16 mm
A1190	Traktorsmörjnippel 1/2" NPTF Ø16mm
M101FZ	Traktorsmörjnippel M10X1 Ø16mm
M101RO	Traktorsmörjnippel M10X1 Ø16mm Rostfritt stål (AISI 303)
208	Traktorsmörjnippel sexkant 14 mm G1/8" Inv (G)
208ROSTFRI	Traktorsmörjnippel sexkant 15, G1/8"
211	Traktorsmörjnippel G1/4" 15 mm 6-Kant
211ROSTFRI	Traktorsmörjnippel G1/4" 15 mm 6-Kant

Förlängningsstycke

Gör det möjligt attt förlänga en smörjnippel.



25 mm

Art. Nr	Gänga
171	1/8" -1/8" Inv-Utv (G)

Nippelverktyg

Verktyg med 6-kanthylsa samt gängverktyg.



315790



315791

Art. Nr	Benämning
315790	Nippelverktyg 1/4"-28 SAE
315791	Nippelverktyg 1/8" NPT

Luftanslutningstillbehör

42103



42105



2026154



2226156



Art. Nr	Benämning	Utförande	Anslutning
42103	FR-sats med ventil 1/4" Inv (G)	42009, 42107, 42110	1/4" Inv (G)
42105	FRL-sats med ventil 1/4" Inv (G)	42107, 42009, 42108, 42110	1/4" Inv (G)
2026154	Fäste för 42103 på luftmotor Serie 127, 22850-52		
2226156	Slang Luft 0,15MxØ8mm, instickskoppling 1/4"inv 90°- instickskoppling 1/4"inv 90°		

Tryckluftanslutningsslangar

För anslutning från rörledning till pump. PUR slang max. arbetstryck 1,5 MPa (15 bar), anslutningsnipplar med utvändig gänga.

48101



Art. Nr	Dimension	Gänga	Längd
48101	8 (5/16") mm (tum)	1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (tum)	1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)	3 m
48105	12 (1/2") mm (tum)	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (tum)	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	3 m

Inloppsfilter

För fettpumpar 12750-52, 12755-57, 12650-52. Förhindrar föroreningar att komma in i pumpen, monteras på pumpröret. Reducerar pumpkapaciteten något.




Art. Nr
1125372

Fatförskruvning

Med spännhylsa. G2” (utv) gänga för fat eller fatlock.

28586



Art. Nr	Pump	Pumprör
28590	12852	Ø 40 mm
28591	12750, 12751, 12752, 12755, 12756, 12757, 12650, 12651, 12652.	Ø 30 mm
28586	12540, 12541,12542	Ø 26 mm

Dammskydd till fatförskruvning

29057




Art. Nr	Benämning
29057	Dammskydd för fatförskruvning

Fatlock

Av stålplåt med G2”(inv) gänga för pumpens fatförskruvning, fästs på fatet med tre spännskruvar.

18542 18544

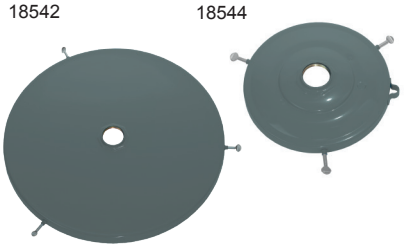

Art. Nr	För förpackning	Dimension	Pump
18544	12,5-20 kg	275-305 mm	127-ser, 12810-12
18545	18-20 kg	290-327 mm	127-ser, 12810-12
18546	50 kg	345-380 mm	127-ser, 12810-12
18543	50 kg	360-405 mm	127-ser, 12810-12
18542	180 kg	560-605 mm	127-ser, 12810-12
18548	50 kg	360-405 mm	128-ser (excl. 12811)
18547	180 kg	560-605 mm	128-ser (excl. 12812)

Tillbehör till fatlock

1385111



18507 18561






1125357

Art. Nr	Benämning
1485016	Skruvsats för fatlock (3 st)
1125357	Bärhandtag för fatlock 18544
1385111	T-skruvsats för 20 kg plastbehållare
18507	Hållare för fettventil på fatlock
18561	Hållare för fettpistol till fatlock

Följelock

Förhindrar gropbildning och underlättar fettinmatning. Yttre gummifläns tätar och skrapar fettet från fatväggen. För pumprörsdiametrar Ø 26-42 mm.

Art. Nr	För förpackning	Dimension	Pump
18569	12,5 kg	230-260 mm	127-ser, 12810-12
18570	18-20 kg	265-290 mm	127-ser, 12810-12
18575	25 kg	300-330 mm	127-ser, 12810-12
18571	50 kg	340-360 mm	127-ser, 12810-12
18572	50 kg	365-395 mm	127-ser, 12810-12
18573	180 kg	560-590 mm	127-ser, 12810-12
18576	50 kg	330-370 mm	128-ser (excl. 12811)
18577	50 kg	360-405 mm	128-ser (excl. 12811)
18578	180 kg	550-590 mm	128-ser (excl. 12812)

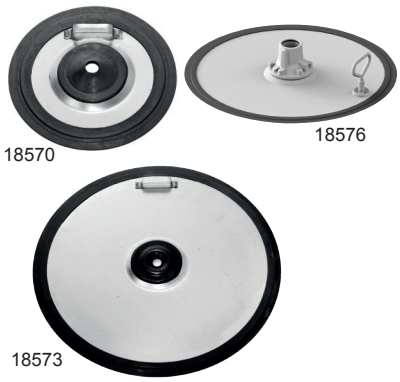

Följelocksadapter

För montering på följelock för maximal tömning av fettfat. Passar alla våra följelock. Adaptern skruvas fast på följelocket.


Art. Nr	Benämning
18565	Följelocksadapter Ø30 mm 127-ser
18566	Följelocksadapter Ø35 mm 128-ser
18316	Anslutningssats pelarlyft för 12821, 12831, 12840



Fettfilter

För montering i utgående fettledning. Uppbyggd av brickor vilket medför enkel rengöring. Filtret tål höga tryckfall vilket eliminerar risken för att insatsen brister då filtret börjar fyllas med föroreningar. Kontrollera med er fettleverantör om det är lämpligt att filtrera ditt fett.

Art. Nr	Gänga	Max tryck	Filtergrad
14527	3/8" 1/2" 3/4" Utv (G)	50 (500) MPa (bar)	100 µm



Utloppsslangar för fett

Högtrycksslang 1/4”, material nitrilgummi med 2 lager stålarmering, brottryck min. 140 MPa (1.400 bar), pressade kopplingar, anslutningsgängor G1/4” svivelmuttrar inkl. 2 nipplar G1/4” utv/utv och en reducering G1/4” inv - G3/8” utv. Andra längder kan fås mot förfrågan.

Art. Nr	Gänga	Max tryck	Slanglängd
18122	1/4" 3/8" Inv-Utv (G)	140 (1400) MPa (bar)	2 m
18123	1/4" 3/8" Inv-Utv (G)	140 (1400) MPa (bar)	3 m
18125	1/4" 3/8" Inv-Utv (G)	140 (1400) MPa (bar)	5 m
18127	1/4" 3/8" Inv-Utv (G)	140 (1400) MPa (bar)	7 m
18129	1/4" 3/8" Inv-Utv (G)	140 (1400) MPa (bar)	10 m
18130	1/4" 3/8" Inv-Utv (G)	140 (1400) MPa (bar)	12 m
18131	1/4" 3/8" Inv-Utv (G)	140 (1400) MPa (bar)	15 m
18132	1/4" 3/8" Inv-Utv (G)	140 (1400) MPa (bar)	20 m



Fettslang för röranslutning

Högtryckslang 3/8”, av nitrilgummi med två lager flätad stålarmering, brottryck min 112 MPa (1120 bar), pressade kopplingar med två anslutningsnipplar, G3/8” utv. Ändra längder kan fås mot förfrågan.

Art. Nr	Gänga	Max tryck	Slanglängd
18111	3/8" Inv-Utv (G)	112 (1120) MPa (bar)	2 m
18110	3/8" Inv-Utv (G)	112 (1120) MPa (bar)	4 m
18112	3/8" Inv-Utv (G)	112 (1120) MPa (bar)	6 m



Fettslang för höga volymer



Art. Nr	Dimension	Gänga	Max tryck	Slanglängd
18150	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	112 (1120) MPa (bar)	4 m

Fettackumulator

En kolvackumulator används i rörsystem för fett. Den skapar en buffert med lagrat tryck i systemet så att när fett tappas blir flödet mjukare och jämnare. Belastningen på fettpumpen blir även mindre.



Art. Nr	Dimension	Inlopp	Volym	Längd
24665	Ø115 mm	1/2" Inv (G)	2,0 l	445 mm

2 Oljeutrustning

Tryckluftdrivna pumpar 32
Installationssatser för 227 & 228-serien pumpar 34
Elektriska oljepumpar 35
Tryckluftsdrivna membranpumpar 36
Slangupprullare 37
Mätverk och ventiler 38
Kompletta distributionssatser 40
Distributionssatser för 1.000L container 41
Färskoljetankar 42
Mobila utrustningar 42
Mobila oljedistributörer 43
Bärbara oljedistributörer 45
Handpumpar 46
Fatkran, smörjkannor, mått etc. 50
Installationstillbehör 52

Oljepump, tryckförhållande 1:1

Överföringspump för fat eller tankmontage. Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump, för icke korrosiva vätskor, olja, glykol etc. Fatförskruvning med G2” utv. gänga ingår.




Tekniska data

Kapacitet	40 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Utlopp	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Inlopp	Pump
22800	1" Inv (G)	Kort
22805	-	208 l Fat

Oljepump, tryckförhållande 3:1

Lågtryckspump för fat eller tankmontage i mindre system. Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump för icke korrosiva vätskor, olja, glykol etc. Fatförskruvning med G2” utv gänga ingår.

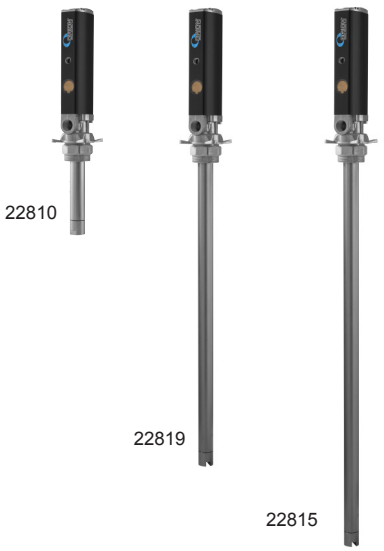

Tekniska data

Kapacitet	22 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Utlopp	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Inlopp	Pump
22810	3/4" Inv (G)	Kort
22819	-	60 l Fat
22815	-	208 l Fat

Oljepump, tryckförhållande 5:1

Mellantryckspump för fat, vägg- eller golvmontage i större system. Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump för icke korrosiva vätskor, olja, glykol etc. Fatförskruvning med G2” (utv) gänga ingår.




Tekniska data

Kapacitet	38 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Utlopp	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Inlopp	Pump
22850	1" Inv (G)	Kort
22852	-	208 l Fat

Oljepump, tryckförhållande 15:1

Högtrycksoljepump för fat- eller golvmontage. Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump för icke korrosiva vätskor, olja glykol etc. Fatförskruvning med G2” (inv) ingår.

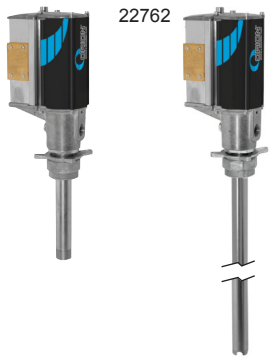

Tekniska data

Kapacitet	15 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1 (10) MPa (bar)
Rekommenderat lufttryck	0,3 (3) - 0,5 (5) MPa (bar)
Utlopp	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Inlopp	Pump
22760	3/4" Inv (G)	Kort
22762	-	208 l Fat

Oljepump, Industri (80 mm luftmotor)

Låg- och högtryckspumpar för krävande applikationer med höga tryck och flöden. Kan anslutas till fat eller tank, monteras på vägg eller på golv (fäste ingår ej). Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump för icke korrosiva vätskor, olja glykol etc.



Tekniska data

Luftanslutning	3/8" Inv (G)
Inlopp	1 1/2" Inv (G)
Utlopp	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Tryckförstärkning	Kapacitet	Pump
22431	5:1	30 l/min fritt flöde	Kort
22432	5:1	30 l/min fritt flöde	208 l Fat

Oljepump, Industri (115 mm luftmotor)

Låg- och högtryckspumpar för krävande applikationer med höga tryck och flöden. Kan anslutas till fat eller tank, monteras på vägg eller på golv (fäste ingår ej). Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump för icke korrosiva vätskor, olja glykol etc.



Tekniska data

Luftanslutning	1/2" Inv (G)
Inlopp	1 1/2" Inv (G)
Utlopp	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Tryckförstärkning	Kapacitet	Pump
22440	3:1	120 l/min fritt flöde	Kort
22441	6:1	100 l/min fritt flöde	Kort
22443	10:1	68 l/min fritt flöde	Kort
22442	10:1	68 l/min fritt flöde	208 l Fat

Oljepump, Industri (160 mm luftmotor)

Låg- och högtryckspumpar för krävande applikationer med höga tryck och flöden. Kan anslutas till fat eller tank, monteras på vägg eller på golv (fäste ingår ej). Dubbelverkande tryckluftdriven oljepump för icke korrosiva vätskor, olja glykol etc.



Tekniska data


Luftanslutning	1/2" Inv (G)
Inlopp	1 1/2" Inv (G)
Utlopp	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Tryckförstärkning	Kapacitet	Pump
22450	6:1	100 l/min fritt flöde	Kort
22451	12:1	65 l/min fritt flöde	Kort

Installationssats för oljepumpar industri

Komponenter för väggmonterad oljepump för tank. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.


Information
Luftslang (48017) 1/2” L= 2 m
Utloppsslang (28079) 3/4” L= 1,5 m
Sugslang (28090) 2” L= 0,7 m

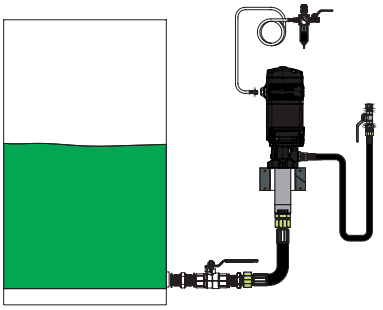

Art. Nr	Benämning
99620	Installationssats för golvmonterad tryckluftsdriven industripump för botten anslutning till tank

Installationssats fat, pump i fat


Komponenter för tryckluftdriven pump i 208 liters fat. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang 8 mm L= 1,5 m
Utloppsslang L= 1,5 m



Art. Nr	Benämning
99625	Installationssats för tryckluftsdriven fatpump
99725	Installationssats för tryckluftsdriven fatpump (exkl FRL)

Installationssats fat, pump på vägg


Komponenter för väggmonterad tryckluftdriven pump för 208 liters fat, eller 1.000 liters IBC. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang L= 1,5 m
Utloppsslang L= 1,5 m
Sugslang L= 2,0 m och sugrör L= 1,0 m



Art. Nr	Benämning
99626	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven pump. För fat eller IBC
99726	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven pump. För fat eller IBC (exkl FRL)

Installationssats tank, pump på vägg


Komponenter för väggmonterad pump för tank. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang 8 mm L= 1,5 m
Utloppsslang 3/4” L= 1,5 m
Sugslang L= 1,0 m



Art. Nr	Benämning
99627	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven pump för bottenanslutning till tank
99727	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdrivenpump för bottenanslutning till tank (exkl.FRL)

Installationssats tank, pump på golv med bottenanslutning


Komponenter för golvmonterad tryckluftdriven oljepump ansluten till tank. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang (48001) 1/4” L= 1,5 m
Utloppsslang (28079) 3/4” L= 1,5 m
Sugslang (28080) L= 1,0 m

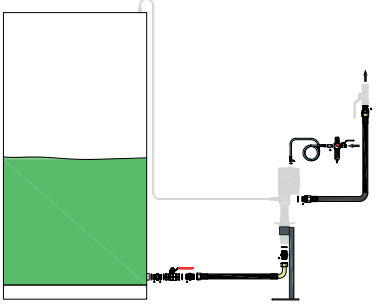

Art. Nr	Benämning
99628	Installationssats för golvmonterad tryckluftsdriven pump för bottenanslutning till tank

Installationssats tank, och pump på vägg med toppanslutning, max 1,7 m


Komponenter för väggmonterad oljepump för tank. Max tankhöjd 1,7 m. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang (48001) 1/4” L= 1,5 m
Utloppsslang (28079) 3/4” L= 1,5 m
Sugslang (28311) 3/4" 2,0 m och sugrör L= 1,7 m

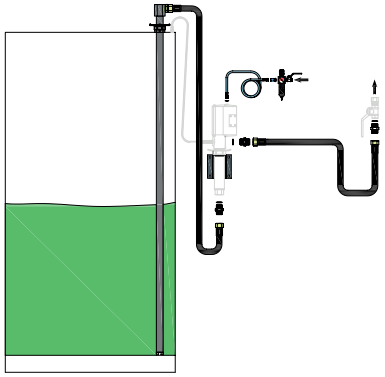

Art. Nr	Benämning
99629	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven pump för anslutning till tank via sugrör från toppen max 1,7 m hög
99729	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven pump för anslutning till tank via sugrör (exkl. FRL)


Installationssats tank, och pump på vägg med toppanslutning, max 3,0 m

Komponenter för väggmonterad oljepump för tank. Max tankhöjd 3,0 m. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang (48101) 1/4” L= 1,5 m
Utloppsslang (28079) 3/4” L= 1,5 m
Sugslang (28321) 1" L= 5,0 m

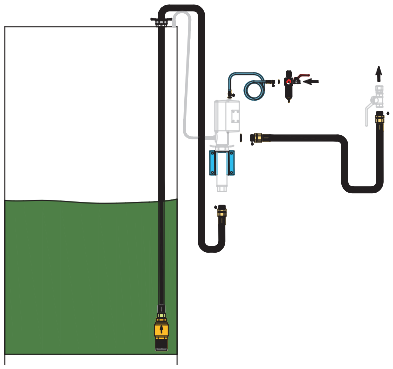

Art. Nr	Benämning
99624	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven pump för anslutning till tank max höjd 3 m
99724	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven pump för olja i tank (exkl FRL)

Installationssats tank toppmonterad pump med teleskopiskt sugrör

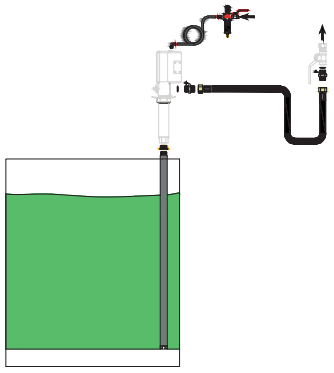

Art. Nr	Benämning
99622	Installationssats för toppmonterad tryckluftsdriven 3:1 pump för anslutning till tank via sugrör från toppen 0,6-1,0 m hög
99623	Installationssats för toppmonterad tryckluftsdriven 3:1 pump för anslutning till tank via sugrör från toppen 1,0-2,0 m hög
99648	Installationssats för toppmonterad tryckluftsdriven 5:1 pump för anslutning till tank via sugrör från toppen 0,6-1,0 m hög
99649	Installationssats för toppmonterad tryckluftsdriven 5:1 pump för anslutning till tank via sugrör från toppen 1,0-2,0 m hög

Elektriska oljepumpar

Självsugande elektrisk kugghjulspump, med inbyggd ”by-pass” för kontrollerad pumpning. Tryckvakt förhindrar förslitning och skyddar pumpen, automatisk start/stopp när oljeventilen är öppen eller stängd. Startar vid 6 bar. (enbart på 52510, 52515 och 52520) Inlopp: G3/4” (inv) (52510, 52515, 52520). Inlopp: G3/4” (inv) (52525, 52527) Utlopp: G1”(inv). Spänning: 230 V, 50 Hz.



Tekniska data


Utlopp	1" Inv (G)
Spänning	230 V AC

Art. Nr	Kapacitet	Inlopp	Max tryck
52510	9,5 l/min fritt flöde	3/4" Inv (G)	2 (20) MPa (bar)
52515	13 l/min fritt flöde	3/4" Inv (G)	2,5 (25) MPa (bar)
52520	9,5 l/min fritt flöde	3/4" Inv (G)	4 (40) MPa (bar)
52525	50 l/min fritt flöde	1" Inv (G)	0,8 (8) MPa (bar)
52527	70 l/min fritt flöde	1" Inv (G)	0,8 (8) MPa (bar)

Installationssats för elektrisk oljepump

Komponenter för väggmonterad oljepump. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.

Art. Nr	Benämning
99656	Installationsats för väggmonterad eldriven pump vid fat eller IBC 1,08m sugrör
99659	Installationsats för väggmonterad eldriven pump vid tank 1,7m sugrör

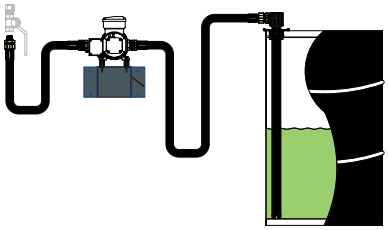

Membranpumpar 1:1

Överföringspump för tank eller fat. Tryckluftsdriven membranpump för överföring av olika vätskor.

Tekniska data


Tryckförstärkning	1:1
Luftanslutning	3/8" Inv (G)
Max lufttryck	0,8 (8) MPa (bar)

Art. Nr	Kapacitet	Material pumphus	Anslutning
22310	100 l/min fritt flöde	Aluminium	1" Inv-Inv (G)
22332	200 l/min fritt flöde	Aluminium	1" Inv-Inv (G)
22282	54 l/min fritt flöde	Aluminium	1/2" Inv (G)
22283	130 l/min fritt flöde	Aluminium	1" Inv (G)

22310



22332



22282



22283



Magnetiska oljebeständiga fötter, gummiklädda

Art. Nr	Benämning
98876	Magnetiska oljebeständiga fötter, gummiklädda


98876



Installationssats för membranpump

Komponenter för väggmonterad tryckluftdriven pump för 208 liters fat, eller 1.000 liters IBC. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang L= 1,5 m
Utloppsslang L= 1,5 m
Sugslang L= 2,0 m och sugrör L= 1,0 m


Art. Nr	Benämning
99666	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1/2" för fat
99766	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1/2" för fat (exkl. FRL)
99667	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" för fat
99767	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" för fat (exkl. FRL)

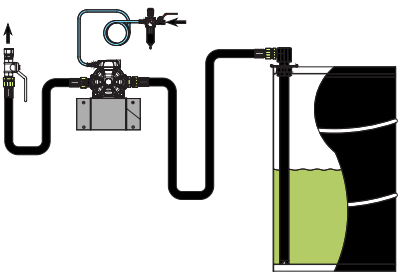

Installationssats golvmonterad membranpump

Komponenter för membranpump med höga flöden. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang (48106) 12 mm L= 3 m
Oljeslang (28090) 2” L= 0,7 m
Sugslang (28090) 2" L= 0,7 m

Art. Nr	Benämning
99670	Installationssats för golvmonterad membranpump 1 och 11/2" som ansluts till botten av tanken
99770	Installationssats för golvmonterad membranpump 1 och 1 1/2" som ansluts till botten på tanken (exkl. FRL)

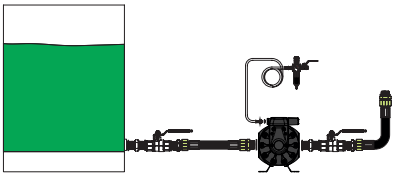

Serie ORM

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
25135	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m

Serie ORS

Öppen slangupprullare med låg vikt tillverkad av aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
25232	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	10 (100) MPa (bar)	10 m
25235	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	10 (100) MPa (bar)	15 m

Serie ORL

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
25436	Olja / Luft / Diesel	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25455	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m

Serie OR

Öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28922. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
25336	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m

Serie LOR

Öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28904. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
25537	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	6,0 (60) MPa (bar)	25 m
25556	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
25565	Olja / Luft / Diesel	25 (1") mm (tum)	6,0 (60) MPa (bar)	15 m
25559	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	6,0 (60) MPa (bar)	35 m

Serie ORB

Extra robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. För montering i valfritt läge på vägg, golv eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
25638	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	30 m
25656	Olja / Luft	19 (3/4") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25657	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	25 m
25665	Olja / Luft / Diesel	25 (1") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m

Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
26232	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	10 (100) MPa (bar)	10 m
26235	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	10 (100) MPa (bar)	15 m

Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
26432	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	9,0 (90) MPa (bar)	10 m
26435	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	9,0 (90) MPa (bar)	15 m

Mätverk, mekaniska och digitala för flödesmätning

Tekniska data
Anslutning 1/2" Inv (G)


24792


20371

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Max arb. tryck
24792	Mekanisk handmätare med rak utloppsslang och automatisk non-drip 1/2" Inv (G)	2 - 20 l/min fritt flöde	10 (100) MPa (bar)
20371	Digital handmätare med 90° slang, automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol	1 - 30 l/min fritt flöde	10,0 (100) MPa (bar)

Mätverk, mekaniska och digitala förinställbara

Tekniska data
Anslutning 1/2" Inv (G)


24797


20422

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Max arb. tryck
24797	Mekanisk handmätare förinställbar 1/2" Inv (G)	2 - 30 l/min fritt flöde	10 (100) MPa (bar)
20422	Digital handmätare förinställbar med formbar slang, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol	0,8-30 l/min fritt flöde	10,0 (100) MPa (bar)

Oljeventil, aluminium

Robust ventil tillverkad i aluminium. Ventilen har kullagrad inloppssvivel av stål och sil som förhindrar föroreningar.

Tekniska data

Kapacitet	40 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10 (100) MPa (bar)
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
20305	Oljeventil utan utloppsrör 1/2" Inv (G)
20357	Oljeventil, 60° rör, manuellt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)
20377	Oljeventil 90° slang manuel non-drip 1/2" Inv (G)
20376	Oljeventil 90° slang automatisk non-drip 1/2" Inv (G)
20396	Oljeventil 135° slang automatisk non-drip 1/2" Inv (G)
20316	Oljeventil, rak slang, automatiskt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)

20357



20376



Mätare och oljeventil för stora volymer

Med stort genomlopp, låsbart handtag och kullagrad svivel. Stelt utloppsrör eller slang med halvautomatisk non-drip munstycke.

Tekniska data

Kapacitet	70 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10 (100) MPa (bar)
Anslutning	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
24756	Handmätare för stora flöden med utloppsrör 3/4" Inv (G)
24757	Handmätare för stora flöden med utloppsslang 3/4" Inv (G)
24567	Oljeventil för stora flöden med utloppsrör 3/4" Inv (G) 70 l/min fritt flöde
24568	Oljeventil för stora flöden med utloppsslang 3/4" Inv (G) 70 l/min fritt flöde

24756



24757



24567



24568



Dropphölster

För placering av ventiler och mätverk. Skyddar mot skada och samlar upp eventuellt dropp.

Art. Nr	Benämning
29090	Dropphölster standard
29086	Dropphölster med löstagbar vätskeuppsamlingslåda
29096	Dropphölster med löstagbar vätskeuppsamlingslåda
29055	Dropphölster för fatmontage



29090



29055



29086



29096

Komplett utrustning för fat med väggmonterad pump

Består av pump 22810, slangupprullare 26432, mätverk 20371 samt anslutningar.

Art. Nr	Slanglängd
28330	2 m
28331	4 m
28332	6 m



Komplett utrustning för fat med fatmonterad pump

Består av pump 22815, slangupprullare 26432, mätverk 20371 samt anslutningar.

Art. Nr	Slanglängd
28335	2 m
28336	4 m
28337	6 m



Distributionssats, med enkelt utlopp

Överföringspump monterad på ett fäste på containerns sida. Utloppet på pumpen är försedd med 1,5m utloppsslang och oljeventil med böjt utloppsrör, vilket gör det möjligt att fylla mått och kannor direkt från containern. Obs! Levereras utan container.

Art. Nr	Benämning
28352	Distributionssats IBC 1:1 pump 22800 med slang
28353	Distributionssats IBC membranpump 22282
92126	Tankfäste för pump
9320120	Sugslang 3/4" till IBC container. Längd 700 mm.



Distributionssats, med mätverk

Tryckluftsdriven pump monterad på fäste på containerns sida. Utloppet på pumpen är försedd med 3 m utloppsslang och ett digitalt mätverk (20731).

Art. Nr	Benämning
28354	Distributionssats IBC 3:1 pump 22810 med mätare
28355	Distributionssats IBC membranpump 22282 med mätare
92126	Tankfäste för pump



Distributionssats, med slangupprullare och mätverk

3:1-pump monterad på ett fäste på toppen av containern. Levereras med en slangupprullare 25132 med 10 m 1/2” slang samt digitalt mätverk 20371.

Art. Nr	Benämning
28356	Distributionssats IBC 3:1 pump 22810 med mätare och slangupprullare
92128	Tankfäste IBC för slangupprullare och pump



Distributionssats, med sidomonterad slangupprullare och mätverk

3:1-pump monterad på ett fäste vid sidan av containern. Levereras med en slangupprullare 25232 med 10 m 1/2” slang samt digitalt mätverk 20371.

Art. Nr	Benämning
28357	Distributionssats IBC sidomontage med 3:1 pump, slangupprullare 10 m och digitalt mätverk
2086100	Fäste till pump och slangrulle, för IBC



Färskoljetank i plast/plåt 1500 l inomhus

Tanken levereras med slangupprullare 26432, pump 22810, mätverk 20371 erforderliga slangar samt tankanslutningar. Tanken skall placeras enligt gällande regler.

Art. Nr	Benämning
SPEC2307	Färskoljetank 1500 l med 3:1 pump, slangupprullare och mätverk
99430	Tanksats färskolja Multi-Tank
99431	Tanksats spillolja Multi-Tank
92095	Oljetank 1500 l Uni-Tank
92096	Oljetank 1000 l Uni-Tank



SPEC2307

Mobil Deluxe utrustning för 20 eller 60 liters fat

Består av oljepump, monterad i locket av en skyddsbehållare som döljer och skyddar oljefatet, inkl utloppsslang med svivel och oljeventil med nondripmunstycke. Behållarvagnen är försedd med två massiva gummihjul och två länkhjul.

Art. Nr	För förpackning	Dimension	Pump	Slanglängd
26016	60 l	650 x 510 x 1280 mm	22805	3 m
25016	20 l	400 x 400 x 800 mm	22800	2 m



26016

Mobil oljedistributör för 60 liters fat

Består av pump 22819, 1/2” utloppsslang (3 m) med mätverk och fatvagn.

Art. Nr	Dimension	Kärra	Mätverk
22152	450 x 620 x 1200 mm	28528	20371
22153	500 x 450 x 1250 mm	28526	20371


22153

Mobil oljedistributör för 208 liters fat

Består av pump 22805, 1/2” utloppsslang (3 m) med mätverk och fatvagn.

Art. Nr	Kärra	Mätverk
22154	28645	20371
22155	28667	20371


22154

12 / 230V oljedistributör för 208 liters fat

En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Självsugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphus. Ingår: oljepump, sugslang, 3m slang, digital mätare.

Art. Nr	Kapacitet	Motor	Spänning	Kärra
22170	9 l/min fritt flöde	600 W	230 V AC	28645
52413	4 l/min fritt flöde	200 W	12 V DC	-



Mobil oljedistributör med slangupprullare för 208 liters fat

Består av pump 22815, 1/2” slangupprullare 26432 med mätverk och fatvagn.

Art. Nr	Dimension	Kärra	Mätverk
22158	800 x 620 x 1200 mm	28645	20371

22158



Mobil oljedistributör med miljövagn

Består av pump 22815, slangupprullare 10m alt. utloppslang 3m med mätverk 20371 och tre varianter av miljövagn med invallning.

Tekniska data
Volym 220 l

Art. Nr	Benämning	Slanglängd
22157	Mobil oljedistributör för 208 l fat, invallad	3 m
22160	Mobil oljedistributör för 208 l fat, invallad, med pump, mätverk och slangupprullare	10 m slangupprullare
22161	Mobil oljedistributör för 208 l fat, invallad för tung användning med luftgummihjul	10 m slangupprullare
22162	Mobil oljedistributör för 208 l fat, invallad för tung användning med massiva hjul	10 m slangupprullare

22160



Mobil oljedistributör

Luftdriven oljedistributör, bestående av stålbehållare med tryckluftanslutning, manometer, Ø 30 mm påfyllningshål, nivårör och två Ø 100 mm hjul. Trycksätt behållaren med tryckluft 0,3-0,7 MPa (3-7 bar), och använd utrustningen utan anslutning till tryckluft. Max. effektiv volym är c:a 18 liter. Levereras med oljeventil 20316 eller digitalt mätverk 20371 och 1,2 m slang.

Art. Nr	Benämning	Dimension
21076	Distributör olja 24L med handventil	350 x 380 x 780 mm
21077	Distributör olja 24L med mätverk	350 x 380 x 780 mm

21076



Mobil oljepump

Handdriven oljepump, monterad i en stålbehållare med påfyllningshål Ø 30 mm, nivårör och två hjul. 1,2 m slang med böjt 135° utloppsrör.

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Volym
21067	0,1 l/slag	350 x 380 x 780 mm	24 l



Mobil oljedistributör för 20 och 60 liters fat

Består av handpump med fatvagn och kedja för att hålla fatet på plats. Pump levereras med 1,5 m utloppsslang, avstängningsventil med böjt utloppsrör.

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Pump	Kärra
21656	0,25 l/slag	450 x 230 x 1200 mm	21650	28528
21507	0,1 l/slag	450 x 230 x 1200 mm	21506	28528

21656



21507



Mobil oljedistributör för 60 liters fat

Består av handpump med fatvagn och 1,5 m utloppsslang, avstängningsventil med böjt utloppsrör.

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Pump	Kärra
21658	0,25 l/slag	500 x 450 x 1060 mm	21650	28526



Mobil oljedistributör för 208 liters fat

Består av handpump med fatvagn och 1,5 m utloppsslang, avstängningsventil med böjt utloppsrör.

Art. Nr	Dimension	Pump	Kärra
21504	450 x 620 x 1200 mm	21503	28645



Oljedistributör för 208 liters fat

Består av pump 22815, 1/2" utloppsslang (3 m) med mätverk 20371.


Art. Nr
28340



Bärbar oljedistributör

Bärbar oljepump monterad i en 16 liters behållare med bärhandtag. Levereras med 1,5 m slang och böjt utloppsrör.

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Vikt Brutto
21574	0,04 l/slag	400 x 150 x 630 mm	4,24 kg
21578	0,1 l/slag	400 x 150 x 900 mm	5,6 kg
21670	0,25 l/slag	400 x 150 x 900 mm	6,2 kg
21066	0,1 l/slag	380 x 170 x 700 mm	9,25 kg
21065	0,13 l/slag	490 x 240 x 730 mm	6,5 kg

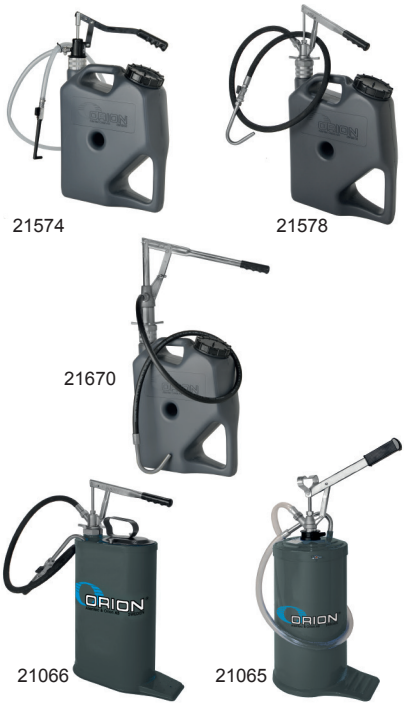

Utloppsventil för montage direkt på pump

Utloppsventilen monteras direkt på pumpens utlopp. Används för påfyllning av mått och kannor. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.

Art. Nr	Anslutning
24516	3/4" Utv (G)



Oljebar

Levereras med 1 st barkran 24509, totalt finns det plats för 4 kranar. Tillverkad i lackerad plåt.

Art. Nr	Benämning	Dimension	Anslutning
24135	Oljebar	460 x 300 x 580 mm	1/2" Utv (G)
24509	Oljebarskran		1/2" Utv (G)
54509	Oljebarskran, rostfri		1/2" Utv (G)

24135



Vevpump för olja

För överföring av oljor och icke korrosiva vätskor från 208 l fat, utloppspip Ø 25 mm. Kapacitet 0,25 l/varv (ca 30 l/min.). Tillverkad i metall.

Art. Nr	Kapacitet	Sugrörslängd	Pumprör	Vikt Brutto
21205	0,25 l/varv	900 mm	Ø32 mm	8 kg



Fatpump för överföring

För överföring av oljor och icke korrosiva vätskor från 60 l fat och 208 l fat. Tillverkad i aluminium och stål med nitrilgummipackningar, stelt utloppsrör, fatförskuvning med G2" gänga. Teleskopiskt pumprör.

Art. Nr	Kapacitet	Sugrörslängd	Pumprör	Vikt Brutto
21012	0,45 l/slag	470-885 mm	ø 28/35 mm	2,13 kg
21013	0,45 l/slag	470-885 mm	ø 28/35 mm	2,4 kg

21012



21013



Fatpump, mediumtryck

Handpump för högviskösa oljor. För överföring av olja och icke korrosiva vätskor från 20 liters och 208 liters fat. Tillverkad i stål med nitrilgummi packningar, 1,5 m slang, ventil med böjt utlopp. Pumprör Ø 36 mm.

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	För förpackning	Pump
21500	Pump handdriven olja 20L fat med slang 0,1 l/slag	0,1 l/slag	20 l	21499
21506	Pump handdriven olja 60L fat med slang	0,1 l/slag	60 l	21505
21503	Pump handdriven olja 208 l fat med slang 0,1 l/slag	0,1 l/slag	208 l	21501
24599	Slang olja 1,5M med ventil & 135° utloppsrör			

21500



Fatpump, mediumtryck utan tillbehör

Handpump för högviskösa oljor. För överföring av olja och icke korrosiva vätskor. Tillverkad i stål med nitrilgummipackningar. Pumpen kan enkelt justeras mellan två lägen för användning med olja eller fett. Obs! Om pumpen används i läge "olja" för att pumpa fett kan skador uppstå på pumpens mekanism.

Art. Nr	Benämning
21499	Pump handdriven olja/fett 20L / 20 kg fat
21505	Pump handdriven olja/fett 60L / 50 kg fat
21501	Pump handdriven olja/fett 208 l / 185 kg fat

21499



Pump för 20-25 l förpackingar

Lyftpump för högviskösa oljor. För överföring av olja och icke korrosiva vätskor från 20 - 25 liters förpackningar. Tillverkad i plast med nitrilgummi packningar, 1,5 m slang, ventil med böjt utlopp, med G2” anslutning.

Art. Nr	Kapacitet	För förpackning
21023	0,2 l/slag	20-25 l
21038	0,2 l/slag	Exxon Mobil 20 l

21023



Handdriven pump för oljebaserade vätskor

Pump med teleskopiskt sugrör. Material i pumprör och kolvstång: fosfaterat stål, utloppshus och bottenventil i aluminium, sugröret: förzinkat stål. Levereras med teleskopiskt sugrör samt fatförskruvning G2”. Sugrörslängd 500-900 mm. Utloppsgänga G 1/2”. Vikt ca 3 kg. Kapacitet (ställbart) 0,15, 0,20 och 0,25 liter/slag.

Art. Nr	Benämning
21650	Pump handdriven olja 60-205L fat
21652	Pump handdriven olja 60-205L fat 1,5 m utloppsslang
21662	Pump handdriven olja 60-205L fat utloppsslang och mätverk
24599	Slang olja 1,5M med ventil & 135° utloppsrör

21652

21662



Handdriven fatpump

Brett sortiment av handdrivna kolvpumpar i flera modeller i olika material för högsta kompatibilitet med olika typer av vätskor. Levereras med teleskopiskt sugrör samt fatförskruvning G2” och G11/2” gänga.

Art. Nr	Kapacitet	Färg
21210	0,3 - 0,45 l/slag	Svart/blå
21211	0,3-0,45 l/slag	Svart/grön
21130	0,5 l/slag	Svart/vit
21022	0,3 l/slag	Svart/blå



21210 21130 21022

Handdriven membranpump

Handdriven membranpump för överföring av olika vätskor. Pumpen kan användas på fat (med ett speciellt adapter kit, ingår i 21221) eller monteras på vägg. Kompatibel med många olika vätskor, kan även pumpa vätskor med små föroreningar.

Art. Nr	Benämning	Kapacitet
21220	Pump handdriven membranpump för överföring av olika vätskor 25 l/ min fritt flöde	25 l/min fritt flöde
21221	Pump handdriven membranpump för överföring av olika vätskor (inkl tillbehör) 25 l/min fritt flöde	25 l/min fritt flöde

21221



Fatadaptrar och tillbehör

Art. Nr	Benämning
2310033	Adapter Mauser (utv) - Trisure (inv)
2310039	Lock för IBC 160x7mm, 56x4 Trisure (inv)
2310045	Adapter G3/4" (inv) - DIN 61
28235	Adapter G2”inv - Ø 56 mm, stigning 4 mm (utv), Trisure
28236	Adapter i plast G2”inv - Krage med låsskruv ø 55-65 mm (inv)
28234	Adapter G2”inv - Midland
28238	Adapter G2”inv - DIN 70 mm, stigning 6 mm (utv), Mauser
28239	Adapter G2”inv - Berg Ø 53 mm, stigning 3,5 mm (utv)
2310035	Adapter G2” (inv) - DIN 70 stigning 6mm (inv) Mauser
2310034	Adapter DIN61-G2"inv
2310037	Adapter G3/4” (inv) - Ø 56 mm, stigning 4 mm (utv), Trisure
2310038	Fatförskruvning DIN70-G3/4"inv
28339	Adapter DIN 61(IBC) slangfäste 25 mm (1”)
2310044	Adapter G2” (inv) - DIN 63 (inv)
2310043	Lock IBC Ø160mm G2"Inv
2310046	Adapter svivlande G1” (inv) - DIN 60x6 (inv)

28235



28236



28238



28239



2310035 / 2310034



28339



2310038



2310043



2310046



Handdriven lyftpump

Art. Nr	Sugrörslängd	Material
21027	1000 mm	Nylon 6
21047	500 mm	Nylon 6
21028	1000 mm	Polypropylen
21048	500 mm	Polypropylen

21028
21048



21027
21047



Hävertpumpar

Art. Nr	Kapacitet	För förpackning	Sugrörslängd
21230	~6,5 l/min fritt flöde	25 l	390 mm
21232	~18,5 l/min fritt flöde	208 l	850 mm



21230



21232

Batteridriven överföringspump

För överföring av icke korrosiva vätskor. Enkel tryckknapp för pumpkontroll. Kapacitet c:a 9 liter/min. Idealisk för överföring av vätskor från mindre behållare t.ex 20 liter behållere eller jeep dunkar. Pumpar diesel, tunnflytande oljor, vatten etc. Totallängd 580 mm med en pumprörslängd av 380 mm och en utloppsslang på 600 mm. Drivs av två 1,5 V batterier typ LR20/D (ingår inte).



Art. Nr
21235

Elektrisk överföringspump

För överföring av icke korrosiva vätskor från fat och tankar. Pumpen kan användas för följande vätskor: diesel, mineral och syntetiska oljor, motorolja, glykol (kylarvätska), vattenemulsioner etc. Pumpen levereras med ett komplett kit av tillbehör. Fatgänga G2″ utlopp Ø 25 mm.



Art. Nr	Kapacitet	Motor	Spänning
53725	40 l/min fritt flöde	224 W	230 50Hz V AC
53727	35 l/min fritt flöde	135 W	24 V DC

12/24V Batteridriven oljepump

En idealisk lösning när det inte finns tillgång till tryckluft. Självsugande kugghjulspump med sintrade precisionskugghjul, pumpshus i gjutjärn med integrerad justerbar överströmningsventil i pumphus. Integrerad säkring, driftintervall max 30 minuter



Tekniska data

Kapacitet	5,5 l/min fritt flöde
Inlopp	3/4" Inv (G)
Utlopp	1/2" Inv (G)
Max arb.tryck	1,2 (12) MPa (bar)
Motor	200 W
IP	55

Art. Nr	Spänning
52412	12 V DC
52424	24 V DC

Sugpump

För fyllning och tömning av mindre behållare, växelhus etc.



Art. Nr	Volym
21040	500 cm³
21044	800 cm³

Handpump

Enkel handpump som trycks mot smörjnippeln, utförd i förzinkat gulkromaterat stål, försedd med hydraulmunstycke.



Art. Nr	Dimension	Volym
21019	Ø 44 x 245 mm	150 cm³

Hävstångspump för olja

Levereras med utloppsrör och hydraulisk koppling.



Art. Nr	Kapacitet	Dimension
21046	1,8-2,0 cm³	310 x 160 x 90 mm


Fatkran

Art. Nr	Gänga	Material
24506	2" Utv (G)	Aluminium
24548	2" Utv (G)	Polyetylen
24626	3/4" Utv (G)	Mässing
24580	3/4" Utv (G)	Rostfritt stål



Tappkranar i plast

Art. Nr	Benämning
24517	Tappkran DIN45 mm, stigning 4 mm
24579	Tappkran för hällpip 34 mm, stigning 3 mm
24593	Tappkran Gänga 56x4 mm, Trisure
24594	Tappkran DIN71 mm, stigning 6 mm
24595	Tappkran DIN63 mm, stigning 4 mm
24596	Tappkran DIN61 mm, stigning 6 mm
24628	Tappkran mässing DIN71 mm, stigning 6 mm
24629	Tappkran, mässing DIN61 mm, stigning 6 mm

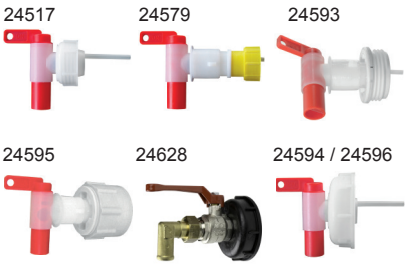

Oljekannor

Art. Nr	Benämning	Volym
21614	Kanna med böjbart utlopp 0,30 liter Tillverkad i metall	0,3 l
21613	Kanna industrikanna 0,30 liter av aluminium med dubbla pumpar kan även smörja upp och ned	0,3 l
21615	Kanna av plast med ställbar pip 200 mm 0,30 liter	0,3 l
21616	Kanna av aluminium 0,30 liter med borste för applicering av olja på ytor	0,3 l
21646	Tryckkanna av plast med ställbar och låsbar pip. 0,125 liter	0,125 l
21647	Tryckkanna av plast med ställbar och låsbar pip. 0,25 liter	0,25 l
21648	Tryckkanna av plast med ställbar och låsbar pip. 0,5 liter	0,5 l



Oljemått

Litermått i kannform med handtag, tillverkat av kraftig polyeten. Beständig mot olja, kemikalier och bensin.

Art. Nr	Volym
21625	1,0 l
21626	2,0 l
21657	3,0 l
21627	5,0 l



Plåtmått

Kröningsbara litermått med handtag, tillverkat av bleckplåt. Beständig mot olja, kemikalier och bensin.

Art. Nr	Volym
21637	1,0 l
21638	2,0 l
21667	5,0 l
21668	10,0 l
21669	20,0 l


21637


21668

Mätglas

Används för justering och kalibrering av mätverk. Tillverkad i plast.

Art. Nr	Volym
4342000	2 l


4342000

Graderade mått

Graderade mått tillverkade i högkvalitetsplast.

Art. Nr	Benämning
21609	Måttsats 6 stycken kannor
21710	Mått 1L
21711	Mått 2L
21712	Mått 3L
21713	Mått 5L



Kannor

Kanna med handtag, tillverkad av kraftig polyetylen. Påfyllningshål med lock samt skyddshuv.


Art. Nr	Volym
21644	6 l
21666	11 l


21644

Trattar

Tratt med handtag, tillverkad av kraftig olje- och kemikaliebeständig plast, med stänkskydd och sil.

Art. Nr	Volym
21630	1,3 l
21631	1,3 l
21633	0,05-0,27 l

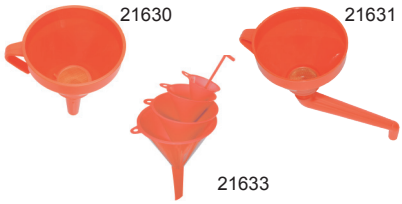
21630

21631

21633

Tratt med stänkskydd

Art. Nr	Dimension
21632	Ø 190 mm
21605	Ø 230 mm


21632 / 21605

Garagetratt

Art. Nr	Benämning	Dimension
21606	Garagetratt, 300mm med sil	300 mm
21607	Garagetratt 300 mm diesel/vatten separator	300 mm


21606 / 21607

Plåttrattar

Av bleckplåt med handtag samt gänga för flexibelt förlängningsrör. Beständig mot olja, kemikalier och bensin.

Art. Nr	Dimension
21628	Ø 160 mm
21629	Ø 200 mm
21634	L=300 mm



Verkstadssats


Sats bestående av de mest vanliga måtten och trattarna samt en kanna 11 L och en rengörings/spilloljebalja.

Art. Nr
21610



Luftanslutningstillbehör

Art. Nr	Benämning	Utförande	Anslutning
42103	FR-sats med ventil 1/4" Inv (G)	42009, 42107, 42110	1/4" Inv (G)
2026154	Fäste för 42103 på luftmotor Serie 127, 22850-52		
2226156	Slang Luft 0,15MxØ8mm, instickskoppling 1/4"inv 90°- instickskoppling 1/4"inv 90°		

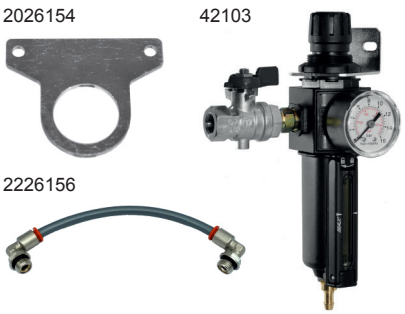

Anslutningsslangar för tryckluft

För anslutning från rörledning till pump. PUR slang max. arbetstryck 1,5 MPa (15 bar), anslutningsnipplar med utvändig gänga.

Art. Nr	Dimension	Gänga	Längd
48101	8 (5/16") mm (tum)	1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (tum)	1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)	3 m
48105	12 (1/2") mm (tum)	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (tum)	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	3 m


48101

Fatförskruvningar

Med spännhylsa. G2” (utv) gänga för fat eller fatlock.

Art. Nr	Benämning	Pump	Pumprör
28585	Fatförskruvning G2"utv-Ø32inv	22710, 22715, 22760, 22762	Ø 32 mm
28594	Fatförskruvning G2"utv-Ø34inv	22810, 22815, 22819	Ø 34 mm
28587	Fatförskruvning G2"utv-Ø35inv	12810, 12811, 12812	Ø 35 mm
28595	Fatförskruvning G2"utv-Ø50inv	22700, 22705, 22720, 22725, 22750, 22752, 22772	Ø 50 mm
28592	Fatförskruvning G2"utv-Ø52inv	22800, 22802, 22805, 22820, 22825, 22850, 22852, 22431, 22432	Ø 52 mm
2125753	Fatförskruvning G2"utv-Ø54inv	22770, 22775	Ø 54 mm
29057	Dammskydd för fatförskruvning		

28585



29057




Fästen för pumpar

Art. Nr	Benämning
28524	Väggfäste för pumpmontage, gänga G2” (inv)
28506	Golvfäste för pumpmontage, gänga G2” (inv)
28670	Väggfäste för 4,5" och 6" oljepumpar industri
28671	Golvfäste för 4,5" och 6" oljepumpar industri
28553	Väggfäste för 1/2" membranpump
28552	Väggfäste för membranpump 22282-88, 22310, 22320, 22325, 22328
28685	Väggfäste för membranpump 22331, 22332
92126	Tankfäste för pump
92128	Tankfäste IBC för slangupprullare och pump

28506



28524




28553



92126



92128



Fatlocksskydd (208-liters fat)

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34007	50 l	Ø 560 mm	25 styck
34008	~2 l	Ø 560 mm	1 styck



Tryckbegränsningsventil

Skyddar utrustning mot tryckhöjning i system. Tryckhöjning kan uppstå vid temperaturhöjning (1°C höjning kan ge ca 1,0 MPa, 10 bars tryckhöjning) samt vid överkörning av slang. Våra 3:1 och 5:1 oljepumpar levereras alltid med en monterad tryckbegränsningsventil.

Art. Nr	Benämning
28623	Tryckbegränsningsventil, stål, öppningstryck 6 MPa (60 bar), med möjlighet att montera 1/4” slang eller G1/8” koppling 22810, 22815, 22819
28625	Tryckbegränsningsventil, mässing, öppningstryck 6 MPa (60 bar), med möjlighet att montera 1/4” slang eller G1/8” koppling
28642	Säkerhetssats för tryckbegränsning, mässing 1/2" Inv-Utv (G)
28673	Säkerhetssats för tryckbegränsning, stål 1/2" Inv-Inv (G)


28623



28673



Justerbar tryckbegränsningsventil



Tekniska data

Tätningar	NBR / Buna-N
Material	Stål
Anslutning	1/8" - 1/4" Utv-Utv (G)

Art. Nr	Max tryck
28731	1,0 (10) - 2,0 (20) MPa (bar)
28732	2,0 (20) - 3,0 (30) MPa (bar)
28733	3,0 (30) - 5,0 (50) MPa (bar)

Returslang till tryckbegränsningsventil

För anslutning mellan tryckbegränsningsventil och behållare.

Art. Nr	Dimension	Längd	Anslutning
28637	6,35 (1/4") mm (tum)	1,5 m	6,35 mm
28638	6,35 (1/4") mm (tum)	3,0 m	1/8" 1/4" Inv-Utv (G)



28637



28638

Utloppsslangar för olja

Av nitrilgummi, 1/2” med flätad stålarmering. Max.tryck 14 MPa (140 bar), presskopplingar med G1/2” svivelmuttrar, inkl anslutningsnipplar G1/2” (utv) samt en med G3/4” (utv).



Art. Nr	Gänga	Längd
28009	1/2" 3/4" Inv-Utv (G)	2 m
28010	1/2" 3/4" Inv-Utv (G)	3 m
28011	1/2" 3/4" Inv-Utv (G)	4 m
28012	1/2" 3/4" Inv-Utv (G)	5 m
28013	1/2" 3/4" Inv-Utv (G)	6 m
28015	1/2" 3/4" Inv-Utv (G)	8 m
28017	1/2" 3/4" Inv-Utv (G)	10 m
28019	1/2" 3/4" Inv-Utv (G)	15 m

Anslutningsslangar för olja

Med flätad stålarmering, presskopplingar med svivelmuttrar och anslutningsnipplar.

Art. Nr	Dimension	Gänga	Längd
28078	25 (1") mm (tum)	1" Inv-Utv (G)	1,0 m
28080	25 (1") mm (tum)	1" 90° Inv-Utv (G)	1,0 m
28079	19 (3/4") mm (tum)	3/4" 1" Inv-Utv (G)	1,5 m
28272	19 (3/4") mm (tum)	3/4" 90° Inv-Utv (G)	2,5 m
28090	50 (2") mm (tum)	2" Inv-Inv (G)	0,7 m

28078



28080



28079



28090



Sugslangsats

Sugrör med bottenventil och fatförskruvning G2”. Sugslang 3/4" med presskopplingar med G3/4” svivelmutter inkl. nippel. Sugrörsdiameter för 28310 och 28311 Ø 42mm.

Art. Nr	Benämning	Dimension	Slanglängd	Sugrörslängd
28310	Sugrör 1,08 m med bottenventil och fatförskruvning. Olja/Glykol	19 (3/4") mm (tum)	2 m	1,08 m
28311	Sugrör 1,7 m med bottenventil och fatförskruvning	19 (3/4") mm (tum)	2 m	1,7 m
28321	Slang olja 5Mx1" med fatförskruvning och bottenventil	25 (1") mm (tum)	5 m	



Teleskopiskt sugrör

Tekniska data

Material	Stål
Anslutning	3/4" Utv (G)

Art. Nr	Längd
28420	600-1085 mm
28421	1062-2012 mm



Oljefilter

För montering i rörledning, förhindrar skador på mätverk p.g.a föroreningar. Hus av aluminium.


Art. Nr	Benämning	Gänga	Max tryck	Filtergrad
24661	Oljefilter 3/4" Inv (G)	3/4" Inv (G)	6 (60) MPa (bar)	20 µm
24662	Oljefilter 3/4" Inv (G)	3/4" Inv (G)	6 (60) MPa (bar)	10 µm
2345892	Utbytespatron 20 Micron till oljefilter 24661			20 µm
2345893	Utbytespatron 10 Micron till oljefilter 24662			10 µm



Oljesilar

För montering i rörledning för att förhindra skador på mätverk p.g.a. föroreningar. Tvättbar silinsats av rostfritt stål. Max arbetstryck 5 MPa (50 bar).

Art. Nr	Gänga	Material	Filtergrad
28022	1/2" Inv (G)	Rostfritt stål	400 µm
28059	3/4" Inv (G)	Rostfritt stål	400 µm
24583	3/4" 1/2" Inv-Inv (G)	Aluminium	25 µm

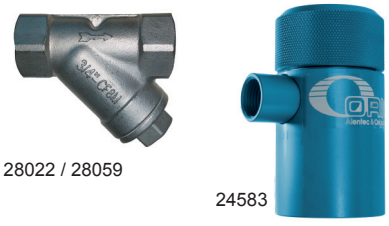

Slanghylla

Avsedd för max. 30 m 1/2”-slang. Två fästhål Ø 6 mm. Dim. ca. 200 x 300 x 120 mm (B x H x D).

Art. Nr
28251



Krokar

Art. Nr	Benämning
6027	Upphängningskrok
28185	Krok för att hålla utloppsslangen mot väggen
28325	Upphängningskrok för spilloljeslang



Nivåmätare

Nivåmätare med literskala för exakt mätning av alla typer av vätska i fat. Nivåmätaren passar i det lilla (G3/4”) hålet i fatet. Med skala för 208 l fat och 60 l fat.

Art. Nr
29120



3 Spillolja

Sug & spilloljepumpar 58
Tillbehör till sugpumpar 60
Eldrivna vakuumsystem 61
Slangupprullare för spilloljesug 62
Automatisk spilloljeutrustning 63
Utrustning för gropar 63
Spilloljebehållare med skål 64
Spilloljevagnar 66
Handpumpar & spilloljebaljor 67
Vakuumpump 69

Sug & spilloljepumpar 1:1 & 5:1

Dubbelverkande tryckluftdriven sug- och spilloljepump för icke korrosiva vätskor, spillolja etc. För vägg- eller golvmontage. Pumpen är konstruerad för att suga maximalt vakuum. Rusar ej när vätskan tar slut på sugsidan (kontrollerad frekvens). Rekommenderas när man inte övervakar tömning av behållare där pumpen kan börja pumpa luft eller vid sugning genom sond. I andra fall kan de vanliga oljepumparna användas, se oljekapitlet.

22802



22875




Tekniska data

Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp	1" Inv (G)
Utlopp	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Tryckförstärkning	Kapacitet
22802	1:1	18 l/min fritt flöde
22875	5:1	38 l/min fritt flöde

Installationssats väggmonterad pump

Komponenter för väggmonterad spilloljepump med filter. Inkl. backventil (28295) som monteras efter pumpen. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.




Information
Luftslang 1/4” L= 1,5 m
Utloppsslang 3/4” L= 1,5 m
Sugslang 1" L= 2 m

Art. Nr	Benämning
99631	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven spilloljepump
99731	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven spilloljepump (exkl. FRL)

Installationssats golvmonterad pump

Komponenter för golvmonterad spilloljepump med filter. Inkl. backventil (28295) som monteras efter pumpen. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.



Information
Luftslang 1/4” L= 1,5 m
Utloppsslang 3/4” L= 1,5 m
Sugslang 1" L= 2

Art. Nr	Benämning
99632	Installationssats för golvmonterad tryckluftsdriven spilloljepump inkl. sugfilter 29300
99732	Installationssats spillolja för golvmonterad tryckluftsdriven spilloljepump inkl sugfilter 29300 (exkl. FRL)


Membranpump 1:1

Överföringspump för tank eller fat. Tryckluftsdriven membranpump för överföring av olika vätskor.

22320



22332



22282



22283



Tekniska data

Tryckförstärkning	1:1
Luftanslutning	3/8" Inv (G)
Max lufttryck	0,8 (8) MPa (bar)

Art. Nr	Kapacitet	Luftanslutning	Anslutning
22320	100 l/min fritt flöde	3/8" Inv (G)	1" Inv-Inv (G)
22332	200 l/min fritt flöde	3/8" Inv (G)	1" Inv-Inv (G)
22282	54 l/min fritt flöde	1/4" Inv NPSM	1/2" Inv (G)
22283	130 l/min fritt flöde	3/8" Inv NPT	1" Inv (G)

Magnetiska fötter, gummiklädda




Art. Nr	Benämning
98876	Magnetiska oljebeständiga fötter, gummiklädda

Installationssats för membranpump

Komponenter för väggmonterad membran spilloljepump, väggfäste ingår. Inkl. backventil (28295) som monteras efter pumpen. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.

Information
Luftslang 1/4” L= 1,5 m
Utloppsslang 3/4” L= 1,5 m
Sugslang 1" L= 2 m

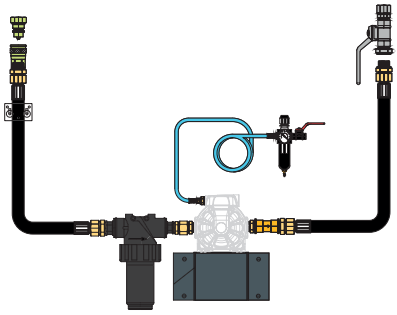

Art. Nr	Benämning
99662	Installationssats spillolja för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" med sugsil
99762	Installationssats spillolja för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" med sugsil (exkl. FRL)

Sugpump med sondsats och slangupprullare

Komplett sats med slangupprullare CRK, sugpump 22802, väggfäste, sugsondsats 2295014, sugsil med vakuummanometer och snabbkoppling för luft. Kapacitet med sugsond Ø 8 mm, ca. 2 l/min. (motorolja + 60 °C).



Art. Nr	Benämning
SPEC6044	Pump spillolja sats med sugsonder och slangupprullare
2295014	Sugsonder & anslutningar komplett med hållare

Sugpump med sondsats

Komplett sats med sugpump 22802, väggfäste, sugsonder (2295014), sugsil med vakuummanometer och snabbkoppling för luft. Kapacitet med sugsond Ø 8 mm, ca. 2 l/min. (motorolja + 60 °C). Slanglängd 4 m. Mått: 1.400 x 500 x 280 mm.



Art. Nr
39715

Utslagsback för spillolja, rostfri

För väggmontage med stänkskydd och avställningsyta med nätgaller för avrinning av oljefilter. Utslagsbacken på bilden är installerad tillsammans med anslutningssats 99631 samt 3-vägs ventilen 30101069, ingår ej i 24215.

Art. Nr	Gänga
24215	3/4" Inv (G)




Backventil

Art. Nr	Gänga
28345	1/2" Inv-Inv (G)
28295	3/4" Inv-Inv (G)



Upphängningskrok för tömningsslang

Art. Nr	Benämning
28325	Upphängningskrok för spilloljeslang



Sugsil för spillolja


Silen är försedd med en silinsats av rostfritt ståltrådsnät som har en finhet av 32 mesh vilket motsvarar ca 0,6 mm fyrkantiga hål och en filtreringsgrad på 500 µm. Den filtreringsgraden är fullt tillräcklig för att förhindra skadlig smuts från att komma in i pumpar och ventiler. Filterhuset är tillverkat av polypropylen vilket är tåligt mot de flesta vätskor som används i en modern bilverkstad. Silinsatsen rengöres efter behov. På ovansidan finns det två anslutningsgängor, G1/4", som kan användas för montage av vakuummätare. När vakuummätare skall monteras, borras ett Ø 3 mm hål i botten av G1/4" hålet. Monteras mätare i varje anslutning visas tryckfallet över sugsilen.

Tekniska data

Gänga	11/4" Inv (G)
Max arb.tryck	2,0 (20) MPa (bar)
Max temp.	80 °C
Max vakuum	100 %
Filtergrad	500 µm
Förpackning LxBxH	0,28 x 0,15 x 0,18 m
Vikt Brutto	0,85 kg

Art. Nr	Benämning
29300	Spilloljefilter 1¼" 32Mesh
2326013	Vakuummanometer
1988211	Låsmutter till vakuum manometer. Används för att låsa manometern i rätt läge
2390169	Filterinsats för 29300 32mesh
2390178	O-Ring 75,2X5,33 till filter 29300
2490171	Installationssats för sugsil (29300) anslutning mot bottenventil på sugpumpen
2490172	Installationssats för sugsil (29300) monteras vid sidan av pumpen inkl. slang



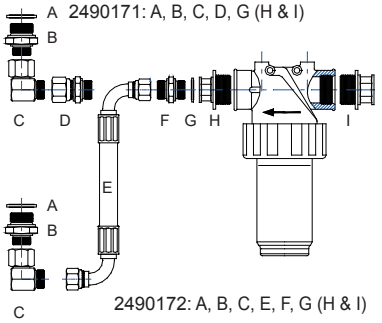

2490171: A, B, C, D, G (H & I)

2490172: A, B, C, E, F, G (H & I)

Ventil 4-vägs

Förenklar rördragning genom tack vare att en pump kan användas för att pumpa vätska till och från samma lagringstank, eller tömma vätska från två olika tankar genom att vrida på ventilhandtaget.



Tekniska data

Max tryck	1,5 (15) MPa (bar)
Tätningar	FKM / Viton®
Material	Aluminium
Anslutning	1" Inv (G)


Art. Nr
28329

Automatisk vakuumenhet för samtidig användning av upp till 8 arbetsplat

Automatisk vakuumenhet för användning i stora system. Enheten är enkel att installera och behöver inga lokala justeringar. Ansluts till tryckluft (max. 8 bar), 400 V, evakueringsledning till spilloljetank samt sugledning. Vakuumtanken töms automatiskt med tryckluft när den är full med spillolja. Tanken har två nivåvakter som kontrollerar den automatiska tömningen av spilloljan till den externa spilloljetanken. När vakuumtanken är tömd vakuumsätts systemet automatiskt.

- Maximalt vakuum i behållaren 99%.
- Elektronisk kontrollpanel med möjlighet att tömma behållaren manuellt.
- 500 l arbetstank som töms automatiskt till spilloljetanken. Automatisk start/stopp genom tryckvakt.

OBS! Enheten är konstruerade för att endast användas med spillolja.

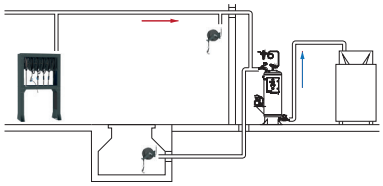



Tekniska data

Dimension	1200x1050x2100 mm
Motor	0,75 kW
Spänning	400 V AC

Art. Nr
29736

Dockningsstation för automatisk tömning

För enkel tömning av spilloljevagnar. Vagnen körs fram och dockas in i stationen och användaren trycker på en knapp. Vagnen töms då automatiskt med hjälp av vakuumsystemet. Smidigt och spillfritt.



Tekniska data

Luftanslutning	6 (1/4") Ø mm (tum)
Spänning	24 V DC
Anslutning	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
39080	Dockningsstation spillolja
39081	Dockningsdel med vagn 70L spillolja

Slanguppprullare för spilloljesug

Komplett med koppling för anslutning av sonder.

Art. Nr	Dimension	Slanglängd	Anslutning
34462	16 (5/8") mm (tum)	6 m	1/2" Inv-Utv (G)
34452	16 (5/8") mm (tum)	6 m	1/2" Inv-Utv (G)
34464	16 (5/8") mm (tum)	6 m	1/2" Inv-Utv (G)

34462





34452



34464

Tillbehör för spilloljesug

OBS! För bästa kapacitet, använd alltid största möjliga diameter och kortast möjliga längd på slangen.

Art. Nr	Benämning
2295014	Sugsonder & anslutningar komplett med hållare
2295104	Slang spillolja 0,7Mx1/2" komplett med sugfilter
2295018	Sugslang med anslutning för sugsonder
29312	Sugsil för spillolja, monteras mellan sugslang och sonder
737959	Sugsond extra lång Ø8X6 L1300 mm
120151920	Mercedesadapter för spillolja

2295014

737959



2295104

29312



2295018





120151920

Spilloljeskål på skena med 5:1 oljepump

En mycket effektiv och spillfri lösning där pump, filter och skål åker på en skena i gropen och när den inte används fälls in under groptaket. Med pneumatisk höjdjustering av skålen samt pump för skåltömmning, inkl spilloljefilter (29300). Spilloljan pumpas direkt till lagringstanken. Skåldimension 770 x 375 mm (ca 45 liter). Ansluts med snabbkopplingar.

Art. Nr	Benämning
39710	Spilloljeskål med 5:1 pump för skensystem
2395069	Snabbkopplingssats för luft och spillolja för 39710
2395080	Sats med skena (4m) och väggfästen för 39710 & 39711
39711	Spillglykolskål (grön) med 5:1 pump för skensystem
2395140	Snabbkopplingssats för 39711
99390	Konsoll sats prefab grop



39711 39710



Tömningsautomat

Den automatiska tömningsutrustningen består av en 25 l sedimenttank med nivåkontroll, tryckluftdriven överföringspump med väggfäste samt nödvändig tryckluftsarmatur.

Art. Nr	Luftanslutning	Inlopp	Utlopp
SPEC6011	1/4" Inv (G)	1 1/2" Inv (G)	3/4" Inv (G)



Spilloljevagn för smörjgrop

Spilloljevagn för användning i smörjgrop med justerbara hjul för gropens bredd och skenavstånd. Vagnen kan tömmas med tömningspump, se Sug & spilloljepumpar 1:1 & 5:1.

Art. Nr	Benämning	Dimension	Volym
39068	Spilloljevagn för användning i smörjgrop	1030-1450 x 810 x 460 mm	90 l
29108	Snabbkopplingssats, för tömning av vagn (39075 eller 39068) med pump		

39068



100 l spilloljebehållare med unik ergonomisk skål

Behållaren är försedd med en asymmetrisk skål som går att vrida 360° samt ett speciellt utformat galler som förhindrar stänk. Överdelen på behållaren är utformad som en bricka med olika fack för verktyg, brickor etc. Speciell hållare för utloppsslang.

Art. Nr	Benämning
39505	Spilloljevagn 100L basutförande
39507	Spilloljebehållare 100L skål + vakuumpump
39508	Spilloljebehållare 100 l vakuumbehållare 10 l komplett
39517	Spilloljebehållare 100L vakuumpump, sugsondsats utan skål
39506	Spilloljevagn 100 l med sugpump 1:1 och filter





65 l spilloljebehållare med skål

Liten smidig enhet, med bara det man behöver, perfekt för den lilla verkstaden. Tillbehör lika 100 liters behållaren.

Art. Nr	Benämning
39405	Spilloljevagn 65L basutförande
39407	Spilloljebehållare 65L skål + vakuumpump och sugsonder
39408	Spilloljebehållare 65 l vakuumbehållare 10 l komplett med spilloljeskål, vakuumpump och sugsonder
39417	Spilloljebehållare 65L vakuumpump, sugsondsats, utan skål
39406	Spilloljevagn 65 l med sugpump 1:1 och filter





24 l mobil spilloljebehållare

24 liters spilloljebehållare som vakuumsätts med tryckluft, 2 m sugslang. När vakuumet genererats fungerar den utan luftanslutning.

Art. Nr
39049

39049



65 l låg spilloljebehållare för MC

Spilloljebehållare (65 l) för snabb tömning av spillolja från MC på lyftar, har en låg svängbar och höjdjusterbar skål. Behållaren töms genom anslutning av tryckluft.

Art. Nr	Volym
39552	70 l

39552



65 l spilloljebehållare med skål, lågprofil

Kan användas under lyftar och när fordonet står på golv. Är lämplig för alla icke korrosiva vätskor. Är försedda med nivåmätare. Tömning av behållaren sker med hjälp av tryckluft och en ringtryckmätare. En säkerhetsventil gör att trycket i behållaren inte överskrider 0,5 bar.

Art. Nr	Benämning
39430	Spilloljebehållare 65L fällbar skål



Tillbehör för serie 395 och 394

Art. Nr	Benämning
2295014	Sugsonder & anslutningar komplett med hållare
737959	Sugsond extra lång Ø8X6 L1300 mm
2295015	Vakuumbehållare transparent inklusive sugslang och ejektor
2295016	Vakuumpump med sugslang
2295117	Snabbkopplingssats, tillbehör när behållaren skall tömmas med extern pump
29310	Spilloljefilter kan monteras på spilloljevagn 3/4" Utv (G) 550 µm
2490310	Tillbehörssats till 29310
2085478	Snabbkopplingsnippel G3/4” (inv), passar äldre standard i plast

2295014

737959

2295117



2295016

Tömningspump för serie 395 och 394

Art. Nr	Benämning
29320	Pump 1:1 tömning spilloljebehållare
29325	Pump 1:1 spillolja för sug från fordon samt tömning av spilloljebehållare



Spilloljeskål för tomfat

Höj- och sänkbar spilloljeskål med ställbar fatförskruvning G 2”. För montering i 208 l fat eller 60 l fat. Ø 480 mm.

Art. Nr	Volym	Höjd
26502	~20 l	~600 mm



Låg spilloljevagn

För snabb tömning av spillolja från fordon utan hjälp av fordonslyft. Vagnen töms antingen direkt genom ventil eller med tömningspump om snabbkopplingssats monteras.

Art. Nr	Dimension	Volym
39077	1450X820X360 mm	200 l
39075	1250X610X260 mm	95 l
39073	770X470X130 mm	20 l







Utrustning för hantering av kylarvätska

För uppsamling av kylarvätska och påfyllning av samma vätska efter avslutad service. Består av låg spilloljevagn (39075), pump (22820), påfyllningshandtag (20396), sugfilter (29310) och silmatta (29138).

Art. Nr	Dimension	Volym
39004	1540X760X350 mm	~95 l




Silmatta

Silmatta, 30 mm tjock, för alla spilloljeskålar. Förhindrar stänk och att oönskade föroreningar hamnar i tömningspumpen. Klipp till den så att den passar din skål.

Art. Nr	Benämning
29138	Silmatta 400x1200x30 mm för 39004 & 39075
1018096	Cellfoammatta 650x365x30 mm till 39710, 39711 med 45 l skål

29138



Låg spilloljevagn med inbyggd pump

För snabb tömning av spillolja från fordon utan hjälp av fordonslyft. Vagnen töms med hjälp av den inbyggda 5:1 pumpen 22875.

Art. Nr	Dimension	Volym
39076	1540X760X350 mm	~95 l
39079	1450X820X360 mm	200 l

39076



39079



Handdriven sugenhet

För tömning av upp till 4 l vätska med hjälp av vakuum. Vakuum genereras med hjälp av en handpump. Enheten är försedd med vakuummätare. Perfekt för tömning av motorolja ur gräsklippare och andra enheter där det är svårt att nå. Behållaren töms genom hålet där pumpen är placerad. Tank, slang och sugsond är tillverkade av thermoplast, pumprör och ventil är i mässing. Max vätsketemperatur +30 °C.

Art. Nr	Pump	Volym	Max vakuum	Vikt Brutto
3253P	Handdriven	4 l	-0,07 (-0,7) MPa (bar)	1,7 kg



Sugpump

För fyllning och tömning av mindre behållare, växelhus etc.

Art. Nr	Volym
21040	500 cm³
21044	800 cm³



Rengörings- & spilloljebaljor

Praktisk balja för tvätt av smådelar eller spilloljeuppsamling. Tillverkad av kraftig polyeten.

Art. Nr	Benämning	Volym
21635	Skål rengörings/spilloljebalja av polyetylen 8 l	8 l
21619	Skål rengörings/spilloljebalja av polyetylen 14 l	14 l
21509	Spilloljedunk tillverkad av slagkraftig polyetylen. 8 l	8 l
21700	Spilloljeskål, låg 685x677x65 mm	28 l
21701	Uppsamlingskärl för små förpackningar, 600x800 mm	18 l
21702	Uppsamlingskärl för stora förpackningar, 1200x800 mm	35 l


21635



21619



21509



21701

21700



Bromsvätsketömmare och avluftare

Utrustning för avluftning av broms- eller kopplingskretsar i alla typer av fordon. Enheten levereras med 5st snabbkopplingar, universell adapter och adapterset för avluftningsventil.

Art. Nr	Kapacitet
39560	5 l



Universell vätsketömmare och bromsavluftare


Kan användas på två olika sätt, tömning av olja i små motorer såsom båtar och motorcyklar, eller tömning av spillvätskor från områden som är svåra att nå. Kan även användas för avluftning av bromsar utan att använda bromspedalen genom att en speciell adapter används (ingår).

Art. Nr	Kapacitet
39570	0,75 l



Tryckluftsdriven vakuumpump/vätskesug

Fatmonterad driftsäker vakuumpump för snabbtömning av även förorenade kylvätskor, färgslam, vatten och spillolja i verktygsmaskiner, färgboxar, motorer eller andra maskiner. Undertrycket regleras med nålventil och visas på en manometer. När fatet är fullt visar en indikator detta och pumpen stoppas automatiskt.

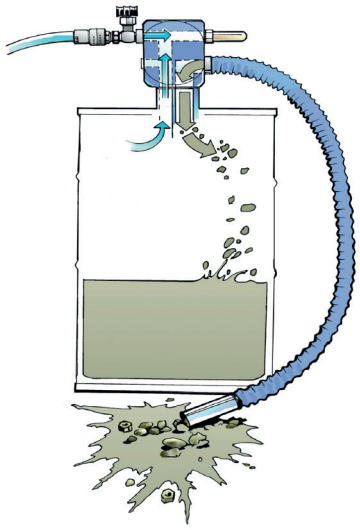

Vakuumpump, basmodell

Basmodell, endast pump med fatadapter ingår, för montering i fat eller tankar med G2” (inv) gänga.

Art. Nr	Dimension	Luftanslutning	Inlopp
22582	170X170X70 mm	1/4" Inv (G)	Ø 25 mm



Vakuumpump med luftanslutningssats

Vakuumpump (22582) komplett med luftanslutningssats (22587).

Art. Nr	Luftanslutning
22584	6,35 (1/4") Ø mm (tum)



Vakuumpump med sugslang och luftanslutningssats

Vakuumpump (22582) komplett med sugslang (22588) och luftanslutningssats (22587).

Art. Nr	Luftanslutning
22585	6,35 (1/4") Ø mm (tum)



Vakuumpump med luftanslutningssats och sugsonder

Vakuumpump (22582) komplett för tömning av bilmotorer och växellådor genom oljestickshålet. Levereras med luftanslutningssats (22587), sugslang samt sugsondsats (2295014)

Art. Nr	Luftanslutning
22586	6,35 (1/4") Ø mm (tum)



Tillbehör till vakuumpump

Art. Nr	Benämning
22587	Luftanslutningssats till vakuumpump 22582
22588	Sugslang till vakuumpump. Består av slang (Ø 25 mm, längd 2,2 m) och aluminiumrör 200mm
2295014	Sugsonder & anslutningar komplett med hållare
28291	Sugsondsats 2295014 inkl väggfäste
2295018	Sugslang med anslutning för sugsonder
2090151	Sugrör till vakuumpump aluminium
2326013	Vakuummanometer
2085147	Fatförskruvning vakuumpump 22582
25201297	Bussning mässing 1/4" - 3/4" Inv-Utv (G)
737959	Sugsond extra lång Ø8X6 L1300 mm

22587



2295014



22588



2295018



2326013



2085147



25201297



2090151

737959



OriCan, bärbar spillolje- och vätskesug

Består av tryckluftdriven vakuumpump (22585) monterad i en OriCan behållare av polyeten med bärhandtag och tömningshål Ø 100 mm. Levereras med en 2,2 m sugslang (22588). Sugkapacitet max. 60 l/min. (vatten) Max. undertryck 50%. Max. temperatur +60 °C.

Art. Nr	Dimension	Volym	Vikt Brutto
22590	150 x 385 x 600 mm	16 l	5,32 kg



Tillbehör OriCan

Art. Nr	Benämning	Volym
1085112	OriCan behållare i plast 16 l	16 l
1085076	Muff G2" aluminium	

1085076



1085112



Pumputrustning för skurvatten

Utrustning för tömning av t.ex skurmaskiner, direkt från maskinen till en 1.000 IBC-behållare. Består av en tryckluftsdriven membranpump 22325, sugslang L=5m med bottenventil, sugfilter, tryckregulator samt fäste för IBC-behållare.



Art. Nr	Benämning
39800	Pumputrustning för smutsvatten

4 Tryckluft

Slangupprullare 74
Tryckluftsberedare (FRL)..... 75
Tillbehör för tryckluft 77
Snabbkopplingar..... 79

Serie ORM

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
45135	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m

Serie ORS

Öppen slangupprullare med låg vikt tillverkad av aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
45222	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
45225	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
45235	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m

Serie OR

Öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28922. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
45336	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1,8 (18) MPa (bar)	20 m

Serie ORB

Extra robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. För montering i valfritt läge på vägg, golv eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
45665	Luft / Vatten	25 (1") mm (tum)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
45638	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1,5 (15) MPa (bar)	30 m

Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
46222	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46225	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46235	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m

Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
46422	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46425	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46435	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m

Serie CRS

Liten kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig slang. Utrustad med svängbart fäste för montering i valfritt läge på vägg eller i tak. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Benämning	Inlopp	Max arb.tryck
46715	Slangupprullare CRS svart extra flexibel kompositslang och metallsvivel 15 m 8 (5/16") mm (tum) Luft / Vatten	3/8" Inv-Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)
46315	Slangupprullare CRS med svart polyuretanslang och plastsvivel Luft / Vatten 8 (5/16") mm (tum) 15 m	8 (5/16") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)
46724	Slangupprullare CRS svart extra flexibel kompositslang med metallsvivel 12 m 10 (3/8") mm (tum) Luft / Vatten	3/8" Inv-Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)
46324	Slangupprullare CRS med svart polyuretanslang och plastsvivel Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 12 m	8 (5/16") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)

FRL Enheter, 1/4”

Dessa tryckluftsberedare kombinerar bästa design, material och produktion. De klarar flöden upp till 900 l/min. Material, zink . Volym 40 cm³ (filter/regulator), 50 cm³ (smörjare), max arbetstryck 1,2 MPa (12 bar), max temp.+5 till +60 °C



Art. Nr	Benämning	Utförande	Anslutning
42105	FRL-sats med ventil 1/4" Inv (G)	42107, 42009, 42108, 42110	1/4" Inv (G)
42104	FRL-sats 1/4" Inv (G)	42107, 42108, 42112	1/4" Inv (G)
42103	FR-sats med ventil 1/4" Inv (G)	42009, 42107, 42110	1/4" Inv (G)
42125	Monteringssats FRL 1/4"		

Avstängningsventil

Ventil med avluftning. Material, mässing.

Art. Nr	Max arb.tryck	Anslutning
42009	1,4 (14) MPa (bar)	1/4" Inv (G)



Filterregulator

Filterregulator 0-1,2 MPa, låsbar, två stegs filtrering, 5 µm filterelement. Material, zink. Manometer ingår.

Art. Nr	Max arb.tryck	Max temp.	Volym	Anslutning
42107	1,4 (14) MPa (bar)	+5 - +60 °C	40 cm³	1/4" Inv (G)

42107



Luftsmörjare

Luftsmörjare med påfyllningshål och inställningsratt. Material, zink.

Art. Nr	Max arb.tryck	Max temp.	Volym	Anslutning
42108	1,4 (14) MPa (bar)	+5 - +60 °C	50 cm³	1/4" Inv (G)

42108



FRL Enheter, 1/2"

Dessa tryckluftsberedare kombinerar bästa design, material och produktion. Material, zink. Max arbetstryck 1,2 MPa (12 bar), max temp.+5 till +60 °C

Art. Nr	Benämning	Max arb.tryck	Max temp.	Anslutning
42120	FRL-sats 1/2" Inv (G)	1,4 (14) MPa (bar)	+5 - +60 °C	1/2" Inv (G)
42121	Filterregulator med vattenavskiljare 1/2" Inv (G)		+5 - +60 °C	1/2" Inv (G)
42126	Filterregulator med vattenavskiljare 3/4" Inv (G)	1,7 (17) MPa (bar)	+5 - +60 °C	3/4" Inv (G)
42115	Luftsmörjare med påfyllningshål och justerskruv 1/2" Inv (G)	1,4 (14) MPa (bar)	+5 - 60 °C	1/2" Inv (G)
42124	Monteringssats FRL 1/2"			


42120 42124 42121 42115



Tillbehör

Art. Nr	Benämning
42110	Hållare/väggfäste för FRL-sats 1/4"
42123	Hållare/väggfäste för FRL-sats 1/2"
42112	Manometer 1/8" Utv (G) Ø 40 mm 0-1,6 (0-16) MPa (bar)
301296	Adapter rak 1/4" (M) BSPT
301298	Adapter rak 1/2" Utv (R)
2026154	Fäste för 42103 på luftmotor Serie 127, 22850-52

42112 42110 301296

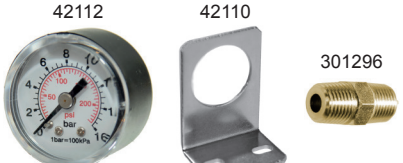

2026154



Avstängningsventiler

Kulventiler av mässing med PTFE-tätningar, spak eller vredmanövrering. För olja- och tryckluftsledningar.





28513

Art. Nr	Benämning	Max arb.tryck	Anslutning
30101117	Kulventil 3/8" Inv (G)	6,4 (64) MPa (bar)	3/8" Inv (G)
30101093	Kulventil 1/2" Inv (G)	5,0 (50) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
30101111	Kulventil 3/4" Inv (G)	5,0 (50) MPa (bar)	3/4" Inv (G)
30101081	Kulventil 1" Inv (G)	5,0 (50) MPa (bar)	1" Inv (G)
30101087	Kulventil 11/4" Inv (G)	2,5 (25) MPa (bar)	11/4" Inv (G)
30101084	Kulventil 11/2" (F) BSP	2,5 (25) MPa (bar)	11/2" Inv (G)
30101102	Kulventil 2" Inv (G)	2,5 (25) MPa (bar)	2" Inv (G)
30101129	Kulventil 1/4" Inv (G)	2,5 (25) MPa (bar)	1/4" Inv (G)
30101123	Kulventil 1/2" Inv (G)	6,4 (64) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
28513	Nålventil 1/4" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing	1,8 (18) MPa (bar)	1/4" Inv-Utv (G)
28515	Nålventil 1/2" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing	1,8 (18) MPa (bar)	1/2" Inv-Utv (G)

Blåspistol

Blåspistol för effektiv rengöring. Tillverkad av slagtålig plast med ergonomiskt handtag. Utloppsrörets längd ca. 100 mm.



Art. Nr	Anslutning
44503	1/4" Inv (G)

Blåspistol, industri

Blåspistol för industriell användning, tillverkad i aluminium med ergonomiskt handtag. Utlopp med munstycke för högt luftflöde och låg ljudnivå.



Art. Nr	Anslutning
44504	1/4" Inv (G)

Sodablästerpistol

För borttagning av färg, lack samt ytrost. En praktisk metod som kan användas på glas, gummi- och plastytor utan att repa. Värmer inte upp ytan och kan till och med användas på trä.

Tekniska data

Max arb.tryck	1,2 (12) MPa (bar)
Anslutning	1/4" Inv (G)

44507



44508



Art. Nr	Benämning
44507	Sodablästerpistol med 1,2 liter behållare 1/4" Inv (G)
44508	Soda 5 liter

Däckpåfyllare

Professionella lösningar för alla behov av däckpåfyllning. Noggranna, ergonomiska och tåliga däckpåfyllare för anslutning till tryckluftsuttag. Skyddas av kraftiga gummikåpor.

44635



44660



44640



Art. Nr	Max lufttryck	Slanglängd	Anslutning
44635	0 - 1,2 (0 - 12) MPa (bar)	0,66 m	1/4" Inv (G)
44660	1,2 (12) MPa (bar)	0,3 m	1/4" Inv (G)
44640	1,2 (12) MPa (bar)		1/4" Inv (G)

Snabbkoppling för däckventil

Revolutionerade snabbkoppling för däckventiler. Enkel enhandsanvändning då den är utrustad med en självlåsande mekanism som håller fast i ventilen under påfyllning av luft. Dra i hylsan för att koppla bort, på samma sätt som en vanlig snabbkoppling för luft. Testad och fullt fungerande efter över 100 000 cykler.



Art. Nr	Anslutning
44513	6,35 (1/4") Ø mm (tum)
44514	10 (3/8") mm (tum)
44515	1/4" Inv (G)

Däcksventil med hävarm



Tekniska data
Max tryck 2,5 (25) MPa (bar)
Anslutning 6 mm

Art. Nr	Benämning
44517	Däcksventil med hävarm, blank 6 mm 2,5 (25) MPa (bar)

Anslutningsslangar för tryckluft

För anslutning från rörledning till pump. PUR slang max. arbetstryck 1,5 MPa (15 bar), anslutningsnipplar med utvändig gänga.

48101



Art. Nr	Dimension	Gänga	Längd
48101	8 (5/16") mm (tum)	1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (tum)	1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)	3 m
48105	12 (1/2") mm (tum)	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (tum)	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	3 m

Slang för tryckluft



Art. Nr	Benämning
90301270	Rör polyamid Pa Ø8X1
90301272	Rör polyamid Pa Ø12X1

Instickskoppling för tryckluft

2326444



Art. Nr	Benämning
2346105	Instickskoppling rak Ø8 - 1/8" ØMM-Inv (G)
2346108	Instickskoppling rak Ø8 - 1/4" ØMM-Utv (G)
2385467	Instickskoppling rak Ø8 - 1/4" ØMM-Inv (G)
2346099	Instickskoppling rak Ø8 - 3/8" ØMM-Utv (G)
2346107	Instickskoppling rak Ø8 - 1/2" ØMM-Utv (G)
2346106	Instickskoppling T-stycke Ø8 - Ø8 - Ø8 mm
2346100	Instickskoppling rak Ø12 - 1/4" ØMM-Utv (G)
2346101	Instickskoppling rak Ø12 - 3/8" ØMM-Utv (G)
2346102	Instickskoppling rak Ø12 - 1/2" ØMM-Utv (G)
2385466	Instickskoppling 90º Ø8 - 1/4" ØMM-Utv (G)
2346103	Instickskoppling 90° Ø12 -1/4" ØMM-Utv (G)
2326444	Instickskoppling 90° Ø12 - 3/8" ØMM-Utv (G)
2346104	Instickskoppling T-stycke Ø12 - Ø12 - Ø12 mm

Anslutningssats tankrum tryckluftspumpar

Tekniska data

Dimension	12 (1/2") mm (tum)
Gänga	1/4" Utv (G)
Anslutning	3/4"-1/2" Utv (G)

Art. Nr	Benämning	Längd
48110	Tankrumskit för luftanslutning från rörledning till 3 pumpar	15 m
48111	Tankrumskit för luftanslutning från rörledning till 5 pumpar	20 m

48110 15 m



48111 20 m



Snabbkopplingssortiment

Innehåller 42st snabbkopplingar 44516 samt ett sortiment av 160st nipplar, levereras i en praktisk väska av kraftigt plastmaterial. Innehåller: 44516 (x42), 48500 (x4), 48501 (x12), 48502 (x6), 48503 (x6), 48504 (x6), 48510 (x9), 48511 (x15), 48512 (x9), 48520 (x15), 48521 (x21), 48522 (x12)

Art. Nr
49010



Snabbkoppling

Art. Nr	Gänga	Modell
44516	1/4" Inv (G)	Orion Liten
44521	3/8" Inv (G)	Orion Stor
44531	1/2" Inv (G)	Orion Stor



Snabbkoppling, säkerhetstyp

Art. Nr	Gänga	Modell
44523	1/4" Utv (G)	Orion Liten
44526	1/4" Inv (G)	Orion Liten
44527	3/8" Inv (G)	Orion Stor
44525	1/2" Utv (G)	Orion Stor
44528	1/2" Inv (G)	Orion Stor
203201204	3/8" Inv (G)	Tema 1600 / Cejn 320
203201205	1/2" Inv (G)	Tema 1600 / Cejn 320



Slangfäste

Art. Nr	Gänga	Anslutningsslang
48510	1/4" Utv (G)	Ø 6,35 (1/4") mm (tum)
48511	1/4" Utv (G)	Ø 8 (5/16") mm (tum)
48512	1/4" Utv (G)	Ø 10 (3/8") mm (tum)
48540	3/8" Utv (G)	Ø 6,35 (1/4") mm (tum)
48541	3/8" Utv (G)	Ø 8 (5/16") mm (tum)
48542	3/8" Utv (G)	Ø 10 (3/8") mm (tum)
48543	3/8" Utv (G)	Ø 13 (1/2") mm (tum)
48603	1/2" Utv (G)	Ø 6,35 (1/4") mm (tum)
48600	1/2" Utv (G)	Ø10 (3/8") mm (tum)
48601	1/2" Utv (G)	Ø13 (1/2") mm (tum)
48602	1/2" Utv (G)	Ø 19 (3/4") mm (tum)




Nippel

Art. Nr	Gänga	Modell	För snabbkoppling
48500	1/8" Utv (G)	Orion Liten	44516/44523/44526
48501	1/4" Utv (G)	Orion Liten	44516/44523/44526
48502	3/8" Utv (G)	Orion Liten	44516/44523/44526
48503	1/4" Inv (G)	Orion Liten	44516/44523/44526
48504	3/8" Inv (G)	Orion Liten	44516/44523/44526
48594	1/4" Utv (R)	Orion Stor	44521/44531/44525/44527/44528
48530	3/8" Utv (G)	Orion Stor	44521/44531/44525/44527/44528
48590	1/2" Utv (R)	Orion Stor	44521/44531
48592	3/4" Utv (R)	Orion Stor	44521/44531/44525/44527/44528
48531	3/8" Inv (G)	Orion Stor	44521/44531/44525/44527/44528
48591	1/2" Inv (G)	Orion Stor	44521/44531/44525/44527/44528



Slangfäste

Art. Nr	Modell	Anslutningsslang	För snabbkoppling
48520	Orion Liten	Ø 6,35 (1/4") mm (tum)	44516/44523/44526
48521	Orion Liten	8 (5/16") mm (tum)	44516/44523/44526
48522	Orion Liten	10 (3/8") mm (tum)	44516
48550	Orion Stor	Ø 6,35 (1/4") mm (tum)	44521/44531/44525/44527/44528
48551	Orion Stor	Ø 8 (5/16") mm (tum)	44521/44531/44525/44527/44528
48552	Orion Stor	Ø 10 (3/8") mm (tum)	44521/44531/44525/44527/44528
48553	Orion Stor	Ø 13 (1/2") mm (tum)	44521/44531/44525/44527/44528



Snabbkopplingar

Profil passar Tema 1600 och Cejn 320.

Art. Nr	Utförande	Anslutning
103205152	Nippel	1/4" Utv (G)
103201204	Snabbkoppling	3/8" Inv (G)
103205204	Nippel	3/8" Inv (G)
103201205	Snabbkoppling	1/2" Inv (G)
103201155	Snabbkoppling	1/2" Utv (G)
103205205	Nippel	1/2" Inv (G)
103201004	Snabbkoppling	Ø10 mm
103205004	Nippel	Ø 10 mm
103201005	Snabbkoppling	Ø 13 mm
103205005	Nippel	Ø 13 mm

103201004 103201205 103201155



103205152 103205004 103205205



Snabbkopplingar, högflödes

Profil passar Tema 1800. Flöde upp till 3900 l/min.





Art. Nr	Utförande	Anslutning
103202004	Snabbkoppling	3/8" Inv (G)
103202005	Snabbkoppling	1/2" Inv (G)
103202102	Nippel	1/4" Utv (G)
103202104	Nippel	3/8" Utv (G)
103202105	Nippel	1/2" Utv (G)

Y-förgrening

Användbar när man t.ex har ett tryckluftsrör och vill ha två uttag.






Art. Nr	Anslutning
25205001	1/2" Inv-Inv-Inv (G)

5 Övriga vätskor

Tryckluftsdrivna vätskepumpar 84
Blandningsenheter 86
Slangupprullare 87
Ventiler och spolhandtag 88
Sprayutrustning 90
Handpumpar 92
Fatkranar, kannor, mått etc. 93
Installationstillbehör 95

Vätskepump 4:1, rostfri

Dubbelverkande tryckluftdriven vätskepump för korrosiva vätskor, spolarvätska etc. Fatförskruvning G2”(utv) ingår. Vi rekommenderar luftsmörjare då man pumpar rengörande vätskor såsom spolarvätska.

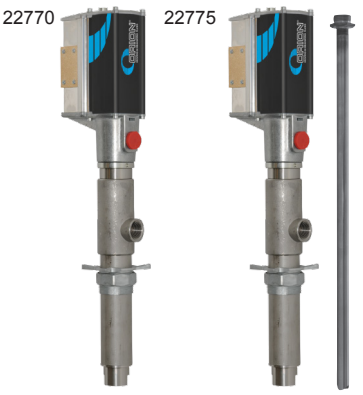

Tekniska data

Tryckförstärkning	4:1
Kapacitet	30 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp	1" Inv (G)
Utlopp	1" Inv (G)

Art. Nr	Pump	Tätningar	Material pumphus	Certifiering
22770	Kort	PTFE / Teflon®	Rostfritt stål	
22775	208 l Fat	PTFE / Teflon®	Rostfritt stål	
22771	Kort	PTFE / Teflon®	Rostfritt stål	ATEX
22776	208 l Fat	PTFE / Teflon®	Rostfritt stål	ATEX

Vätskepump 1:1, rostfri

Dubbelverkande tryckluftdriven vätskepump för korrosiva vätskor, spolarvätska etc. Fatförskruvning G2”(utv) ingår. Vi rekommenderar luftsmörjare då man pumpar rengörande vätskor såsom spolarvätska.



Tekniska data

Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	30 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp	1" Inv (G)
Utlopp	3/4" Utv (G)

Art. Nr	Pump	Tätningar	Material pumphus
22772	Kort	Viton / PTFE	Rostfritt stål
22777	208 l Fat	PTFE / Teflon®	Rostfritt stål

Vätskepump 1:1, korrosionsskyddad

Dubbelverkande tryckluftdriven vätskepump för lågkorrosiva vätskor. Fatförskruvning G2”(utv) 28595 ingår.




Tekniska data

Tryckförstärkning	1:1
Kapacitet	40 l/min fritt flöde
Luftanslutning	1/4" Inv (G)
Max lufttryck	1,0 (10) MPa (bar)
Inlopp	1" Inv (G)
Utlopp	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Pump
22820	Kort
22825	208 l Fat

Installationssats för pump i fat


Komponenter för tryckluftdriven pump i 208 liters fat. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang 8 mm L= 1,5 m
Utloppsslang L= 1,5 m



Art. Nr	Benämning	Media
99625	Installationssats för tryckluftsdriven fatpump	Olja/Glykol
99725	Installationssats för tryckluftsdriven fatpump (exkl FRL)	Olja/Glykol
99675	Installationsats komponenter för pumpanslutning till fat	Vatten/Glykol/Spolarvätska/ Avfettning
99775	Installationssats komponenter för tryckluftsdriven vätskepump i fat (exkl FRL)	Vatten/Glykol/Spolarvätska/ Avfettning

Installationssats för fat med pump på vägg


Komponenter för väggmonterad tryckluftdriven pump för 208 liters fat, eller 1.000 liters IBC. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang L= 1,5 m
Utloppsslang L= 1,5 m
Sugslang L= 2,0 m och sugrör L= 1,0 m



Art. Nr	Benämning	Media
99626	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven pump. För fat eller IBC	Olja/Glykol
99726	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven pump. För fat eller IBC (exkl FRL)	Olja/Glykol
99676	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven rostfri pump i fat	Vatten/Glykol/ Spolarvätska/Avfettning
99776	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven rostfri pump i fat (exkl FRL)	Vatten/Glykol/ Spolarvätska/Avfettning

Installationssats för tank med pump på vägg

Komponenter för väggmonterad tryckluftdriven pump för tank. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang 8 mm L= 1,5 m
2 stycken distributionsslangar L= 1,5 m



Art. Nr	Benämning	Media
99630	Installationssats för väggmonterad rostfri tryckluftsdriven pump	Vatten/Glykol/ Spolarvätska/ Avfettning
99730	Installationssats för väggmonterad rostfri tryckluftsdriven pump. För anslutning till blandningsutrustning tanken på 24189 (exkl FRL)	Vatten/Glykol/ Spolarvätska/ Avfettning

Membranpumpar 1:1

Överföringspump för tank eller fat. Tryckluftsdriven membranpump för överföring av olika vätskor.

Tekniska data
Tryckförstärkning 1:1
Max lufttryck 0,8 (8) MPa (bar)

22282



22283



22287




22288



Art. Nr	Media	Kapacitet	Luftanslutning	Certifiering	Anslutning
22282	Olja/Glykol	54 l/min fritt flöde	1/4" Inv NPSM	ATEX	1/2" Inv (G)
22283	Olja/Glykol	130 l/min fritt flöde	3/8" Inv NPT	ATEX	1" Inv (G)
22286	Spolarvätska / AdBlue®	31 l/min fritt flöde	1/4" Inv NPSM		3/8" Inv (G)
22287	Spolarvätska / AdBlue®	54 l/min fritt flöde	1/4" Inv NPSM		1/2" Inv (G)
22288	Spolarvätska / AdBlue®	54 l/min fritt flöde	1/4" Inv NPSM	ATEX	1/2" Inv (G)


Materialbeskrivning membranpumpar (våtdelar)

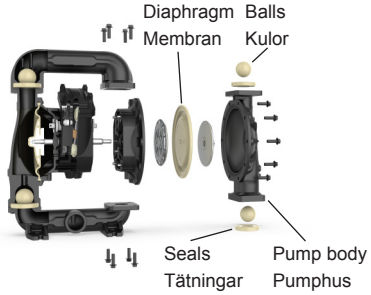

Art. Nr	Material pumphus	Material membran	Material kulor	Material säten
22282	Aluminium	TPE / Hytrel®	TPE / Hytrel®	Aluminium
22283	Aluminium	TPE / Hytrel®	TPE / Hytrel®	TPE / Hytrel®
22286	Polypropylen	Santoprene®	PTFE / Teflon®	Polypropylen
22287	Polypropylen	Santoprene®	Santoprene®	Polypropylen
22288	Rostfritt stål	Santoprene®	Santoprene®	Rostfritt stål (AISI 316)

Installationssats för fat med väggmonterad membranpump

Komponenter för väggmonterad tryckluftdriven pump för 208 liters fat, eller 1.000 liters IBC. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang L= 1,5 m
Utloppsslang L= 1,5 m
Sugslang L= 2,0 m och sugrör L= 1,0 m

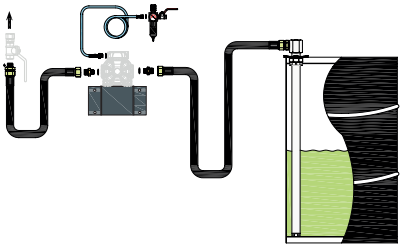

Art. Nr	Benämning	Media
99666	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1/2" för fat	Olja/Glykol
99766	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1/2" för fat (exkl. FRL)	Olja/Glykol
99668	Installationssats för väggmonterad membranpump 1/2" för 208 l fat eller IBC container	Vatten/Glykol/ Spolarvätska/Avfettning
99669	Installationssats för väggmonterad membranpump 1" för 208 l fat eller IBC container, inkl. FRL	Vatten/Glykol/ Spolarvätska/Avfettning

Vagn för hantering av kylvätska till elfordon



Tekniska data
Dimension 1250X610X260 mm
Volym ~200 l

Art. Nr	Beskrivning
39015	För hantering av kylarvätska till batterisystemet på el-fordon. Består av vagn (28667), pump (22825), plastfat (7350007), filter (24583) samt tillbehör

Blandningspump


Tryckluftdriven blandningspump för t. ex glykol med fast blandningsförhållande 50/50. Monteras på vägg. Blandningspumpen levereras med sugslang för anslutning till koncentratbehållaren. Komplett enhet för anslutning till tryckluftledning och distributionsrörledning. Vi rekommenderar att man investerar i kontrollutrustning (se kapitlet övervakningssystem) för koncentratbehållaren som förhindrar att endast vatten distribueras när koncentratet är slut.



Art. Nr	Kapacitet	Max lufttryck
24891	~15 l/min fritt flöde	0,7 (7) MPa (bar)

Blandningsenhet med ejektor 20-50%

Vattendriven blandningsenhet med ejektor för t.ex spolarvätska, med munstycken för blandningsförhållande 20-50%. Monteras på vägg. Blandningsenheten levereras med sugrör för anslutning till koncentratbehållaren. Komplett enhet för anslutning till vattenledning.

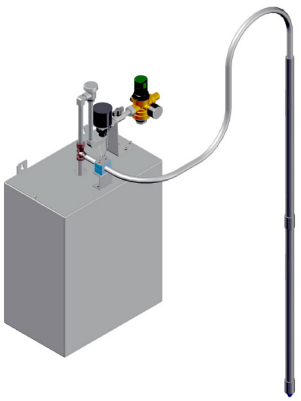

Art. Nr	Kapacitet
24189	15 l/min fritt flöde

Komplett enhet för blandning och distribution

För att få en komplett enhet för anslutning till tryckluftledning och distributionsrörledning behövs: Blandningsenhet 24189, installationssats 99630 samt pump 22770, för spolarvätska 22771. Vi rekommenderar att man investerar i kontrollutrustning (23842) för koncentratbehållaren för att förhindra att endast vatten distribueras när koncentratet är slut.

Ejektorblandare för t.ex spolarvätska, avfettningsmedel etc.

Ejektorenheten är avsedd för tillredning av vattenblandbara vätskor såsom spolarvätska, avfettningsmedel mm. Enheten gängas direkt i koncentrat fatets stora sprundöppning eller via adapters om koncentratet finns i plastfat (skulle man vilja använda väggfäste kan art. nr 28524 rekommenderas). Levereras med 13 st munstycken för olika inblandning 1:1 - 1:110. **OBS! Utloppsslangen får inte förses med någon form av avstängningsventil, då vattnet går bakvägen i koncentratet med risk för översvämning. Kontrollera att en återströmningsventil finns monterad på färskvattenledningen, för att förhindra att kemikalier kommer ut i vattennätet.**



Art. Nr
24188

Serie ORM

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
65135	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m

Serie ORS

Öppen slangupprullare med låg vikt tillverkad av aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
45222	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
45225	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
45235	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
65232	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
65235	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m

Serie OR

Öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28922. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



45336



24957

Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
45336	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1,8 (18) MPa (bar)	20 m
24957	Hetvatten	10 (3/8") mm (tum)	18 (180) MPa (bar)	20 m

Serie ORL

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
65455	Spolarvätska / AdBlue®	19 (3/4") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m

Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
46225	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46235	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
66232	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66235	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m

Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
46425	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46435	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
66432	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66435	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m

Serie CRS

Liten kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig slang. Utrustad med svängbart fäste för montering i valfritt läge på vägg eller i tak. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Benämning	Inlopp	Max arb.tryck
46715	Slangupprullare CRS svart extra flexibel kompositslang och metallsvivel 15 m 8 (5/16") mm (tum) Luft / Vatten	3/8" Inv-Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)
46315	Slangupprullare CRS med svart polyuretanslang och plastsvivel Luft / Vatten 8 (5/16") mm (tum) 15 m	8 (5/16") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)
46724	Slangupprullare CRS svart extra flexibel kompositslang med metallsvivel 12 m 10 (3/8") mm (tum) Luft / Vatten	3/8" Inv-Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)
46324	Slangupprullare CRS med svart polyuretanslang och plastsvivel Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 12 m	8 (5/16") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)

Vattenventil med gummipip



Art. Nr	Anslutning
24105	1/4" Inv (G)
2410564	3/8" Inv (G)
2410561	1/2" Inv (G)

Vattenventil med metallpip



Art. Nr	Anslutning
24106	1/4" Inv (G)
2410664	3/8" Inv (G)
2410661	1/2" Inv (G)

Kontrollventil för vätskor

Låsbar i stängt läge samt i fyllningsläge. Hanterar AdBlue®, spolarvätska, glykol, bromsvätska, avfettning.

Tekniska data
Kapacitet 30 l/min fritt flöde
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
20215	Handventil mjukstängande för vätskor, låsbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)
20255	Handventil mjukstängande för vätskor, låsbar med 60° utloppsrör rostfritt. 1/2" Inv (G)
20277	Handventil, mjukstängande för vätskor, låsbar med rostfri svivel och utloppsslang 90° med rostfria kopplingar och manuellt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)
20210	Digital handmätare mjukstängande för vätskor, låsbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)

20215



20255



20277



20210



Spolhandtag, extra kraftigt

Spolhandtag tillverkad i mässing, täckt med gummiskydd. Spolbilden kan justeras med avtryckaren.



Tekniska data
Kapacitet 74 l/min fritt flöde
Max arb.tryck 2,4 (24) MPa (bar)
Max temp. 95 °C

Art. Nr	Benämning	Anslutning
28182	Spolhandtag extra kraftigt 1/2" Inv (G)	1/2" Inv (G)
2818264	Spolhandtag extra kraftigt 3/8" Inv (G)	3/8" Inv (G)

Spolhandtag, rakt

Spolhandtag med vridfunktion för strålreglering och avstängning. **OBS! Art nr. 28268 kan inte vara trycksatt med stängd ventil.**

Art. Nr	Max arb.tryck	Tätningar	Material	Anslutning
28268	1,0 (10) MPa (bar)	Metall	Mässing	12,5 (1/2") mm (tum)
28368	1,6 (16) MPa (bar)	EPDM	Mässing	12,5 (1/2") mm (tum)
28369	1,6 (16) MPa (bar)	O-ring	Rostfritt stål	1/2" Inv (G)

28268



28368



28369



Spolhandtag



Tekniska data
Max tryck 3 (30) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr
28367

Högtryckslans

Lans för högtryckstvätt. Försedd med ergonomskt och isolerat handtag samt munstycksskydd.

28453



28454



Tekniska data
Anslutning 3/8" Inv (G)

Art. Nr	Längd
28453	L=800 mm
28454	L=1200 mm

Information om vätskor

Vätskor är i praktiken industriella substanser vilkas sammansättning och påverkan på material endast är kända av tillverkarna. Det är därför viktigt att testa vätskan om möjligt tillsammans med tillverkaren. Produktinformationen ger normalt inte tillräcklig information för utvärdering.

Viktigt att tänka på vid köp av en sprayutrustning:

Max arbetstemperatur:
Plastutrustning 30 °C
Metallutrustning 40 °C

Vätskans viskositet:
< 1,5 ggr vattnets viskositet. Om större droppar och mindre sprayvinkel kan accepteras, kan vätskor med högre viscositet användas.

Brandfarliga vätskor:
Vätskor med en flampunkt under 55 °C skall inte användas i sprayutrustningar.

Ventil i mässing med sprayrör

Avsedd för avfettningsmedel. Består av ventil med sprayrör med två munstycken, varav det ena är ställbart. Tillverkad i mässing.

24029



24108



Art. Nr	Max arb.tryck	Längd	Anslutning
24029	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" Utv (G)
24108	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" Inv (G)

Kontrollventil med sprayrör

Avsedd för avfettningsmedel. Består av ventil 24680 med sprayrör i mässing eller rostfritt stål samt två munstycken för vattenbaserat resp. petroleumbaserat rengöringsmedel.

24099



24098

Art. Nr	Utlopp	Längd	Anslutning
24098	Mässing	500 mm	1/2" Inv (G)
24099	Mässing	915 mm	1/2" Inv (G)
24225	Rostfritt stål	1000 mm	1/2" Inv (G)

Svivel, högtryck

För vatten och avfettningsmedel.



Art. Nr	Max arb.tryck	Anslutning
24518	25 (250) MPa (bar)	3/8" Inv-Utv (G)

Ställbara munstycken

550012



2140102



Art. Nr	Benämning
550012	Ställbart spraymunstycke till 24029, 24098, 24099
2140102	Ställbart spraymunstycke till 24108

Mobil sprayutrustning

Luftdriven sprayutrustning bestående av en stålbehållare med tryckluftsanslutning med manometer, påfyllningshål Ø 30 mm, nivårör och två hjul Ø 100 mm.. Fyll behållaren med tryckluft 0,3-0,7 MPa (3-7 bar), och börja spraya utan att vara ansluten till tryckluftsledning. Max. effektiv behållarkapacitet är 18 l. Komplett med 1,5 m spiralslang och sprayhandtag. **OBS! Endast för petroleumbaserade avfettningsmedel.**



Art. Nr	Dimension	Volym	Vikt Brutto
22422	350 x 380 x 780 mm	24 l	13,9 kg

Högtrycksprayutrustning

För formolja, fordonsrengöring, rostskydd etc. Hållbar tank av rostfritt stål, viton packningar, specialslang som även vid låga temperaturer bibehåller sin flexibilitet, 50 cm sprayrör av mässing med munstycke med flat spraybild och finfilter. Trycket genereras med en handpump, 10 liters behållaren kan även fyllas med tryckluft från kompressor. Är inte lämplig för vätskor som är korrosiva mot mässing eller rostfritt stål.



Art. Nr	Benämning
3595F	Sprayutrustning INOX PLUS 6 liter FKM / Viton®
3615F	Sprayutrustning INOX PLUS 10 liter FKM / Viton®
3615S	Sprayutrustning INOX SUPER EXTREME 10 liter FKM / Viton®
3615SE	Sprayutrustning INOX SUPER EXTREME 10 liter EPDM
3598P	Sprayutrustning INOX EXTRA 6 liter FKM / Viton®
3618P	Sprayutrustning INOX EXTRA 10 liter FKM / Viton®
3965	Kärra för 3595F eller 3615F
6321L	Handtag med spiralslang 2,5 m
3658	Sprayrör och munstycke
2303	Munstycke, rundstrålande
1421F	Munstycke, flatstråle
6222NA	Påfyllningsnippel 3595
1423	Munstycke, flatstråle Mässing
1424	Munstycke, flatstråle POM / Acetal

Tryckspruta

Tryckspruta i polyeten med 40 cm sprayrör med flat spraybild. Trycket genereras med handpump. Används med fördel för kempåläggning inom alla områden, från starka syror (spruta med FPM-packningar) till högalkaliska produkter (spruta med EPDM-packningar).



Art. Nr	Max tryck	Pump	Volym	Tätningar	Vikt Brutto
3275PP	0,3 (3) MPa (bar)	Handdriven	5 l	FKM / Viton®	2,9 kg
3275PE	0,3 (3) MPa (bar)	Handdriven	5 l	EPDM	2,9 kg
3270PP	0,3 (3) MPa (bar)	Handdriven	10 l	FKM / Viton®	3,2 kg
3270PE	0,3 (3) MPa (bar)	Handdriven	10 l	EPDM	3,2 kg

Handhållna tryckspruto

För rengöring, rostskydd, smörjning, impregnering etc. Säkerhetsventil skyddar mot övertryck. Behållarna har en nivåskala, vitonpackningar och justerbart munstycke.

Art. Nr	Benämning
3132PR	Tryckspruta Universal 360° 1 liter FKM / Viton®
3132CP	Tryckspruta Cleaner 360° 1,5 liter FKM / Viton®
3132CE	Tryckspruta Cleaner 360° 1,5 liter EPDM
3131P	Tryckspruta Flexi Plus 1,5 liter FKM / Viton®
3132PG	Tryckspruta Universal 1,5 liter FKM / Viton®
3132PP	Tryckspruta Cleaner 1,5 liter FKM / Viton® Polypropylen
3132BC	Tryckspruta Cleaner 1,5 liter EPDM Polypropylen
3132NG	Tryckspruta Cleaner 1,5 liter FKM / Viton® PA / Nylon
3132SE	Tryckspruta Cleaner Extreme 360° 1,5 liter Extreme PA / Nylon
3132FO	Tryckspruta Foamer 1,5 liter FKM / Viton®
3132FE	Tryckspruta Foamer 1,5 liter EPDM

3131P



3132PG



3132PR



3132PP



3132BC



Batteridrivna tryckspruto

Tekniska data

Max temp.	40 °C
IP	54
Anslutning	USB-C

Art. Nr	Max tryck	Volym	Tätningar	pH
3122BC	0,2 (2) MPa (bar)	1,5 l	EPDM	7-10
3122PP	0,2 (2) MPa (bar)	1,5 l	FKM / Viton®	4-7
3122FE	0,15 (1,5) MPa (bar)	2 l	EPDM	7-10
3122FO	0,15 (1,5) MPa (bar)	2 l	FKM / Viton®	4-7

3122BC
3122PP



3122FE
3122FO



Handdrivna sprayare

Art. Nr	Benämning
3113PR	Sprayflaska Cleaner 360° 1 liter FKM / Viton®
3113PE	Sprayflaska Cleaner 1 liter EPDM
3113PP	Sprayflaska Cleaner 1 liter FKM / Viton®

3113PR



3113PE



3113PP



Vevpump

För vattenbaserade vätskor och andra kemikalier. Tillverkad av PVC med utloppsrör Ø 27 mm och fatförskruving G2".

Art. Nr	Kapacitet	Sugrörslängd	Pumprör
21200	0,3 l/varv	280-1030 mm	Ø 44 mm



Handdrivna fatpumpar

Brett sortiment av handdrivna kolvpumpar i flera modeller i olika material för högsta kompatibilitet med olika typer av vätskor. Levereras med teleskopiskt sugrör samt fatförskruvning G2” och G11/2” gänga.

Art. Nr	Benämning	Media	Kapacitet	Färg
21210	Pump handdriven fat polypropylen med kolvstång i stål. 0,3 - 0,45 l/slag	Glykol/Avfettning	0,3 - 0,45 l/slag	Svart/blå
21211	Pump handdriven fat polypropylen med kolvstång i stål 0,3-0,45 l/slag	Glykol/Avfettning	0,3-0,45 l/slag	Svart/grön
21215	Pump handdriven kem fat Ryton med rostfri kolvstång. 0,3 - 0,45 l/slag	Vatten/Glykol/Spolarvätska/Avfettning	0,3 - 0,45 l/slag	Svart
21131	Pump handdriven kem fat Polypropylen EPDM 0,5 l/slag	AdBlue®/ Vatten/Glykol/Avfettning	0,5 l/slag	Svart/blå
21132	Pump handdriven kem fat polypropylen Viton 0,5 l/slag	Vatten/Glykol/Spolarvätska/Avfettning	0,5 l/slag	Svart/röd
21122	Pump handdriven 208 l fat med vitonpackning Vatten/Glykol/Spolarvätska/Avfettning	Vatten/Glykol/Spolarvätska/Avfettning	0,3 l/slag	Svart/blå



Handdriven membranpump

Handdriven membranpump för överföring av olika vätskor. Pumpen kan användas på fat (med ett speciellt adapter kit, ingår i 21221) eller monteras på vägg. Kompatibel med många olika vätskor, kan även pumpa vätskor med små föroreningar.

Art. Nr	Benämning	Kapacitet
21220	Pump handdriven membranpump för överföring av olika vätskor 25 l/min fritt flöde	25 l/min fritt flöde
21221	Pump handdriven membranpump för överföring av olika vätskor (inkl tillbehör) 25 l/min fritt flöde	25 l/min fritt flöde



Handdriven lyftpump

Art. Nr	Sugrörslängd	Material
21027	1000 mm	Nylon 6
21047	500 mm	Nylon 6
21028	1000 mm	Polypropylen
21048	500 mm	Polypropylen
21300	700 mm	Rostfritt stål



Hävertpumpar

Art. Nr	Kapacitet	För förpackning	Sugrörslängd
21230	~6,5 l/min fritt flöde	25 l	390 mm
21232	~18,5 l/min fritt flöde	208 l	850 mm



Fatkran

Art. Nr	Gänga	Tätningar	Material
24506	2" Utv (G)	NBR / Buna-N	Aluminium
24548	2" Utv (G)	EPDM	Polyetylen
24580	3/4" Utv (G)	PTFE / Teflon®	Rostfritt stål



Graderade mått

Graderade mått tillverkade i högkvalitetsplast.



Art. Nr	Benämning
21609	Måttsats 6 stycken kannor
21710	Mått 1L
21711	Mått 2L
21712	Mått 3L
21713	Mått 5L

Mått

Litermått i kannform med handtag, tillverkat av kraftig polyeten. Beständig mot olja, kemikalier och bensin.



Art. Nr	Volym
21625	1,0 l
21626	2,0 l
21657	3,0 l
21627	5,0 l

Plåtmått

Kröningsbara litermått med handtag, tillverkat av bleckplåt. Beständig mot olja, kemikalier och bensin.



Art. Nr	Volym
21637	1,0 l
21638	2,0 l
21667	5,0 l
21668	10,0 l
21669	20,0 l

Kannor

Kanna med handtag, tillverkad av kraftig polyetylen. Påfyllningshål med lock samt skyddshuv.



Art. Nr	Volym
21644	6 l
21666	11 l

Rengöring/spilloljebalja

Praktisk balja för tvätt av smådelar eller spilloljeuppsamling. Tillverkad av kraftig polyeten.



Art. Nr	Benämning	Volym
21635	Skål rengörings/spilloljebalja av polyetylen 8 l	8 l
21619	Skål rengörings/spilloljebalja av polyetylen 14 l	14 l
21509	Spilloljedunk tillverkad av slagkraftig polyetylen. 8 l	8 l

Trattar

Tratt med handtag, tillverkad av kraftig olje- och kemikaliebeständig plast, med stänkskydd och sil.



Art. Nr	Volym
21630	1,3 l
21631	1,3 l
21633	0,05-0,27 l

Tratt med stänkskydd

Art. Nr	Dimension
21632	Ø 190 mm
21605	Ø 230 mm



Garagetratt

Art. Nr	Benämning	Dimension
21606	Garagetratt, 300mm med sil	300 mm
21607	Garagetratt 300 mm diesel/vatten separator	300 mm



Plåttrattar

Av bleckplåt med handtag samt gänga för flexibelt förlängningsrör. Beständig mot olja, kemikalier och bensin.

Art. Nr	Dimension
21628	Ø 160 mm
21629	Ø 200 mm
21634	L=300 mm



Verkstadssats


Sats bestående av de mest vanliga måtten och trattarna samt en kanna 11 L och en rengörings/spilloljebalja.

Art. Nr
21610



Luftanslutningstillbehör

Art. Nr	Benämning	Utförande	Anslutning
42103	FR-sats med ventil 1/4" Inv (G)	42009, 42107, 42110	1/4" Inv (G)
42105	FRL-sats med ventil 1/4" Inv (G)	42107, 42009, 42108, 42110	1/4" Inv (G)
2026154	Fäste för 42103 på luftmotor Serie 127, 22850-52		
2226156	Slang Luft 0,15MxØ8mm, instickskoppling 1/4"inv 90°- instickskoppling 1/4"inv 90°		

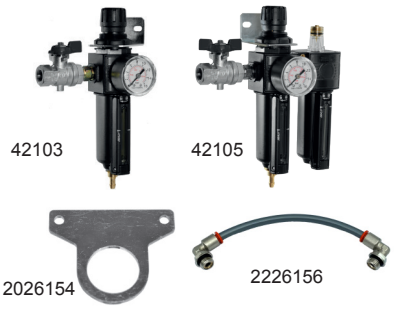

Tryckluftanslutningsslangar


För anslutning från rörledning till pump. PUR slang max. arbetstryck 1,5 MPa (15 bar), anslutningsnipplar med utvändig gänga.

Art. Nr	Dimension	Gänga	Längd
48101	8 (5/16") mm (tum)	1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)	1,5 m
48102	8 (5/16") mm (tum)	1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)	3 m
48105	12 (1/2") mm (tum)	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	1,5 m
48106	12 (1/2") mm (tum)	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	3 m




Fatförskruvningar

Med spännhylsa. G2” (utv) gänga för fat eller fatlock.



Art. Nr	Pump	Pumprör
28595	22700, 22705, 22720, 22725, 22750, 22752, 22772	Ø 50 mm
28592	22800, 22802, 22805, 22820, 22825, 22850, 22852, 22431, 22432	Ø 52 mm
2125753	22770, 22775	Ø 54 mm

Fatlocksskydd (208-liters fat)



Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34108	50 l	Ø 560 mm	25 styck
34109	~2 l	Ø 560 mm	1 styck

Golv och väggfästen för pumpar

28524 28506 28553



Art. Nr	Benämning
28524	Väggfäste för pumpmontage, gänga G2” (inv)
28506	Golvfäste för pumpmontage, gänga G2” (inv)
28553	Väggfäste för 1/2" membranpump
28552	Väggfäste för membranpump 22282-88, 22310, 22320, 22325, 22328

Vattenfilter

För att förhindra föroreningar att komma in i anläggningen.

28303 2390196



Art. Nr	Max tryck	Anslutning
28303	1,4 (14) MPa (bar)	3/4" Inv (G)

Silar

För montering i rörledning för att förhindra skador på mätverk p.g.a. föroreningar. Tvättbar silinsats av rostfritt stål. Max arbetstryck 5 MPa (50 bar).

24583 28022 28059



Art. Nr	Gänga	Material	Filtergrad
28022	1/2" Inv (G)	Rostfritt stål	400 µm
28059	3/4" Inv (G)	Rostfritt stål	400 µm
24583	3/4" 1/2" Inv-Inv (G)	Aluminium	25 µm

Utloppsslangar

Av nitrilgummi, 1/2” med flätad stålarmering. Max.tryck 14 MPa (140 bar), presskopplingar med G1/2” svivelmuttrar, inkl anslutningsnipplar G1/2” (utv) samt en med G3/4” (utv).



Tekniska data
Gänga 1/2" 3/4" Inv-Utv (G)

Art. Nr	Längd
28009	2 m
28010	3 m
28011	4 m
28012	5 m
28013	6 m
28015	8 m

Anslutningslangar

Med flätad stålarmering, presskopplingar med svivelmuttrar och anslutningsnipplar.

Art. Nr	Media	Gänga	Längd
28078	Olja/Glykol	1" Inv-Utv (G)	1,0 m
28080	Olja/Glykol	1" 90° Inv-Utv (G)	1,0 m
28079	Olja/Glykol	3/4" 1" Inv-Utv (G)	1,5 m
28639	Vatten/Glykol/Spolarvätska/Avfettning	1/2" 3/4" Utv-Utv (G)	1,5 m
28649	Vatten/Glykol/Spolarvätska/Avfettning	1/2" 3/4"/1" Utv-Utv (G)	1,5 m
24228	Vatten/Glykol/Spolarvätska/Avfettning	1/2" 1/2" Inv-Inv (G)	2 m

28078



28080



28079




Sugslangsats

Sugrör med bottenventil och fatförskruvning G2". Sugslang 3/4" med presskopplingar med G3/4" svivelmutter inkl. nippel. Sugrörsdiameter för 28310 och 28311 Ø 42mm.

Art. Nr	Benämning	Media	Dimension	Slanglängd	Sugrörslängd
28310	Sugrör 1,08 m med bottenventil och fatförskruvning. Olja/ Glykol	Olja/Glykol	19 (3/4") mm (tum)	2 m	1,08 m
28311	Sugrör 1,7 m med bottenventil och fatförskruvning	Olja/Glykol	19 (3/4") mm (tum)	2 m	1,7 m
28309	Sugslangsats sugrör 1,08 m för korrosiva vätskor	Vatten/Glykol/ Spolarvätska/ Avfettning	19 (3/4") mm (tum)	2 m	1,08 m
28409	Sugrör 1" PVC Ø40 L1200mm med 2 m 1" sugslang	Vatten/Glykol/ Spolarvätska/ Avfettning	25 (1") mm (tum)	2 m	1,2 m
28321	Slang olja 5Mx1" med fatförskruvning och bottenventil	Olja/Glykol	25 (1") mm (tum)	5 m	

28310

28309

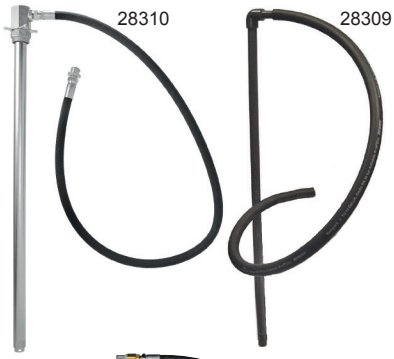

28321



Avstängningsventiler

Kulventiler av mässing med PTFE-tätningar, spak eller vredmanövrering. För olja- och tryckluftsledningar.



Art. Nr	Utförande	Max arb.tryck	Anslutning
30101117	Spak	6,4 (64) MPa (bar)	3/8" Inv (G)
30101093	Spak	5,0 (50) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
30101111	Spak	5,0 (50) MPa (bar)	3/4" Inv (G)
30101081	Spak	5,0 (50) MPa (bar)	1" Inv (G)
30101084	Spak	2,5 (25) MPa (bar)	11/2" Inv (G)
30101087	Spak	2,5 (25) MPa (bar)	11/4" Inv (G)
30101102	Spak	2,5 (25) MPa (bar)	2" Inv (G)
30101129	Vred	2,5 (25) MPa (bar)	1/4" Inv (G)
30101123	Vred	6,4 (64) MPa (bar)	1/2" Inv (G)

Tryckbegränsningsventil

Skyddar utrustning mot tryckhöjning i system. Tryckhöjning kan uppstå vid temperaturhöjning (1°C höjning kan ge ca 1,0 MPa, 10 bars tryckhöjning) samt vid överkörning av slang. Våra 3:1 och 5:1 oljepumpar levereras alltid med en monterad tryckbegränsningsventil.

Art. Nr	Benämning
28623	Tryckbegränsningsventil, stål, öppningstryck 6 MPa (60 bar), med möjlighet att montera 1/4" slang eller G1/8" koppling 22810, 22815, 22819
28625	Tryckbegränsningsventil, mässing, öppningstryck 6 MPa (60 bar), med möjlighet att montera 1/4" slang eller G1/8" koppling
28642	Säkerhetssats för tryckbegränsning, mässing 1/2" Inv-Utv (G)
28673	Säkerhetssats för tryckbegränsning, stål 1/2" Inv-Inv (G)

28623



28673



Dropphölster

För placering av ventiler och mätverk. Skyddar mot skada och samlar upp eventuellt dropp.

Art. Nr	Benämning
29090	Dropphölster standard
29086	Dropphölster med löstagbar vätskeuppsamlingslåda
29096	Dropphölster med löstagbar vätskeuppsamlingslåda

29090



29086



29096



Krokar

Art. Nr	Benämning
6027	Upphängningskrok
28185	Krok för att hålla utloppsslangen mot väggen

6027



28185



Slanghylla

Avsedd för max. 30 m 1/2”-slang. Två fästhål Ø 6 mm. Dim. ca. 200 x 300 x 120 mm (B x H x D).

Art. Nr
28251

28251



6 Diesel

Elektriska pumpar för diesel 100
Tryckluftsdrivna pumpar för diesel 102
Slangupprullare 103
Trattar och bränsledunkar 104

Väggmonterat pumpkit 230 V / 70 l/min

Pump monterad på fäste för vägg eller tank. Enheten består av en 230 V diesel pump med till/från kontakt och 1,8 m kabel, väggfäste, 4 m distributionsslang, automatiskt munstycke och mätverk. Inloppsgänga: G1” (inv).



Art. Nr
53700

Väggmonterat pumpkit 230 V / 50 l/min

Pump monterad på fäste för vägg eller tank. Enheten består av en 230 V diesel pump med till/från kontakt och 1,8 m kabel, väggfäste, 4 m distributionsslang, automatiskt munstycke och mätverk. Inloppsgänga: G1” (inv).



Art. Nr
53701

Överföringspump kit 230V / 50 / 70 l/min

Tekniska data

Spänning	230 V AC
Slanglängd	4 m
Kabellängd	2 m



Art. Nr	Kapacitet
53710	50 l/min fritt flöde
53713	70 l/min fritt flöde

Överföringspump kit 24V / 12V / 40 / 60 l/min

Tekniska data

Slanglängd	4 m
Kabellängd	2 m



Art. Nr	Kapacitet	Spänning
53711	40 l/min fritt flöde	24 V DC
53712	40 l/min fritt flöde	12 V DC
53714	60 l/min fritt flöde	12 V DC

Överföringspump

Självsugande pumpar med självjusterbara lameller. Pumpkropp gjord av rostskyddsbehandlat gjutjärn. Rotor av sintrat stål och lameller av acetal. Pumpen är försedd med by-pass ventil och ett inbyggt filter med enkel åtkomst för rengöring.

Tekniska data

Anslutning	1" Inv-Inv (G)



Art. Nr	Kapacitet	Spänning
53740	50 l/min fritt flöde	230 V AC
53741	70 l/min fritt flöde	230 V AC
53736	65 l/min fritt flöde	24 V DC
53730	40 l/min fritt flöde	12 V DC
53731	60 l/min fritt flöde	12 V DC

Transporttank för diesel

Komplett utrustad med 12V pump, slang och automatiskt munstycke. Enkelmantlad tank med lock och integrerade gaffelfickor. Integrerad hållare för munstycket. Mätverk kan beställas som tillbehör.

Art. Nr	Kapacitet	Volym	Vikt Brutto
53762	40 l/min fritt flöde	220 l	31 kg
53764	40 l/min fritt flöde	440 l	70 kg

53762 53764



Mobil dieseldistributör

Mobil distributör komplett utrustad med pump, slang och munstycke. Enkelmantlad tank med integrerat handtag. Integrerad hållare för munstycket. Kan transporteras liggande. Mätverk kan beställas som tillbehör. Mått (L x B x H): 500 x 470 x 1100 mm. Tomvikt ca 15 kg.

Art. Nr	Kapacitet	Pump	Vikt Brutto
63215	110 l	12 V DC	18 kg

63215



Dieselhandtag

Tekniska data
Anslutning 1" Inv (G)

Art. Nr	Benämning	Kapacitet
23605	Munstycke automatiskt diesel	60 l/min fritt flöde
23608	Munstycke automatiskt diesel	80 l/min fritt flöde
23606	Munstycke manuellt diesel, inklusive svivel och låsbar avtryckare	100 l/min fritt flöde

23606



23605



Tillbehör för dieselpumpar

Art. Nr	Benämning	Anslutning
23607	Inloppssvivel för G1”inv munstycken.	1" Inv-Utv (G)
23604	Svivel diesel 3/4"utv-1"inv till 23605	1" - 3/4" Inv-Utv (G)
23603	Z-Svivel diesel 1"utv-1"inv, roterande 90 grader	
28321	Slang olja 5Mx1" med fatförskruvning och bottenventil	1" Inv-Utv (G)
23609	Sugslangsats med teleskopiskt sugrör 1000/1800 mm	1" Utv (G)
38660100	Slangfäste mässing 3/4" (20) - 1" ØMM-Utv (G)	


23607



23609



23603



28321



Mätare

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Max arb.tryck	Anslutning
23610	Mätverk diesel 100 l/min	10-100 l/min fritt flöde	1,0 (10) MPa (bar)	1" Inv-Inv (G)
24759	Mätverk digitalt turbin 1" Inv (G)	5-120 l/min fritt flöde	1,0 (10) MPa (bar)	1" Inv (G)



23610

24759




Membranpump 1:1

Överföringspump för tank eller fat. Tryckluftsdriven membranpump för överföring av olika vätskor.

Tekniska data
Max lufttryck Max 0,8 (8) MPa (bar)

Art. Nr	Kapacitet	Luftanslutning	Anslutning
22332	200 l/min fritt flöde	3/8" Inv (G)	1" Inv-Inv (G)
22282	54 l/min fritt flöde	1/4" Inv NPSM	1/2" Inv (G)
22283	130 l/min fritt flöde	3/8" Inv NPT	1" Inv (G)

22332



22282




22283



Installationssats för membranpump

Komponenter för väggmonterad tryckluftdriven pump för 208 liters fat, eller 1.000 liters IBC. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang L= 1,5 m
Utloppsslang L= 1,5 m
Sugslang L= 2,0 m och sugrör L= 1,0 m

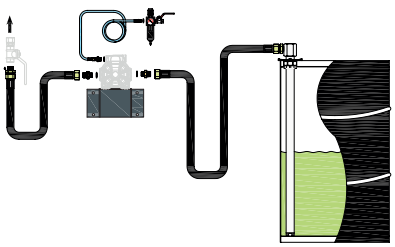

Art. Nr	Benämning
99666	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1/2" för fat
99766	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1/2" för fat (exkl. FRL)
99667	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" för fat
99767	Installationssats för väggmonterad tryckluftsdriven membranpump 1" för fat (exkl. FRL)

Bränsletömmare för bensin & E85

Tömning direkt från/till fordonets bränsletank. Enheten har 120 liters behållare, tryckluftdriven (7-10 bar) membranpump samt smutsfilter. Bränsletömmaren uppfyller alla krav för explosiva miljöer. Levereras med slangar och adapter. Kapacitet ca 7 liter/min.

Art. Nr
29555



Serie ORL

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
25436	Olja / Luft / Diesel	12,5 (1/2") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25455	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m

Serie LOR

Öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28904. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
25556	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
25565	Olja / Luft / Diesel	25 (1") mm (tum)	6,0 (60) MPa (bar)	15 m

Serie ORB

Extra robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. För montering i valfritt läge på vägg, golv eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
25657	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	25 m
25665	Olja / Luft / Diesel	25 (1") mm (tum)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m

Serie ORH

Extra robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. För montering på golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
25885	Olja / Diesel	37,5 (1 1/2") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m

Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Slanglängd
36441	Spillolja / diesel	16 (5/8") mm (tum)	6 m

Tratt med stänkskydd

Art. Nr	Dimension
21632	Ø 190 mm
21605	Ø 230 mm



Garagetratt

Art. Nr	Benämning	Dimension
21606	Garagetratt, 300mm med sil	300 mm
21607	Garagetratt 300 mm diesel/vatten separator	300 mm



Bränsledunk i HDPE

Lämplig lösning för lagring och påfyllning av bränsle. Tillverkad i en resistent röd ogenomskinlig HDPE. Lock och utloppspip ingår. Finns i tre storlekar, alla är UN-godkända.

Art. Nr	Benämning	Volym
21675	Bränsledunk 5 liter i plast med lock och pip. UN-godkänd.	5 l
21676	Bränsledunk 10 liter i plast med lock och pip. UN-godkänd.	10 l
21677	Bränsledunk 20 liter i plast med lock och pip. UN-godkänd.	20 l



Bränsledunk i plåt

Lämplig lösning för lagring och påfyllning av bränsle. Tillverkad i en resistent robust lackad plåt. Dunken är försedd med lock för att undvika spill. Finns i tre storlekar, alla är UN-godkända. Utloppsrör ingår ej, finns som tillbehör.

Art. Nr	Benämning	Volym
21685	Bränsledunk 5 liter i plåt med lock. UN-godkänd.	5 l
21686	Bränsledunk 10 liter i plåt med lock. UN-godkänd.	10 l
21687	Bränsledunk 20 liter i plåt med lock. UN-godkänd.	20 l
21690	Utloppspip till bränsledunk i metall.	



7 AdBlue

Elektriska pumpar för AdBlue® 106
Tryckluftsdrivna pumpar för AdBlue® 107
Slangupprullare 108
AdBlue® Ventiler & Mätverk 110
Handdrivna pumpar 111
Tillbehör för AdBlue® 111

Eldriven 230 V membranpump

Självsugande elektrisk membranpump för professionell överföring av AdBlue® och andra vattenbaserade ej korrosiva vätskor från IBC, fat eller andra behållare.



Tekniska data

Kapacitet	31 l/min fritt flöde
Max tryck	0,16 (1,6) MPa (bar)
Kabellängd	2 m
Sughöjd max	1,8 m
Anslutning	1" Utv (G)

Art. Nr	Motor	Spänning
55520	400 W	230 V AC

Eldriven 12/24 V membranpump

Självsugande elektrisk membranpump för professionell överföring av AdBlue® och andra vattenbaserade ej korrosiva vätskor från IBC, fat eller andra behållare.



Tekniska data

Kapacitet	35 l/min fritt flöde
Max tryck	0,16 (1,6) MPa (bar)
Kabellängd	2 m
Sughöjd max	1,8 m
Anslutning	1" Utv (G)

Art. Nr	Motor	Spänning
55530	260 W	12 V DC
55531	310 W	24 V DC

Pumpsats med elektrisk pump 12 V / 24 V / 230V

Består av elektrisk membranpump, 2,5 m sugslang med bottenventil och 4 m utloppsslang med manuellt munstycke.



Art. Nr	Pump	Spänning
75010	55520	230 V AC
75011	55530	12 V DC
75012	55531	24 V DC

Pumpsats med elektrisk pump 230V och mätverk

Består av elektrisk membranpump 230 VAC, pumpfäste för IBC och plastfat, 1,5 m sugslang med anslutningsadapter för sugrör, 4 m utloppsslang med mätverk och manuellt alternativt automatiskt munstycke.



Art. Nr	Benämning
75015	Pumpsats Adblue® komplett med membranpump 55520, 230V med manuellt munstycke och mätverk
75016	Pumpsats Adblue® komplett med membranpump 55520, 230V med automatiskt munstycke och mätverk

Mobil distributör med elektrisk pump 230 V och mätverk

Består av fatvagn med elektrisk membranpump 230VAC, 1,5 m sugslang med sugfilter och 3 m utloppsslang med automatiskt munstycke. Elkabelupprullare för större arbetsområde säljs separat.



Art. Nr	Benämning
75020	Distributör mobil Adblue®, membranpump 230V och mätverk
53621	Elkabelupprullare 10 m 230 V AC
28654	Fäste för kabel- eller slangupprullare

Transporttank för AdBlue®

Komplett utrustad med 12V pump, slang och automatiskt munstycke. Enkelmantlad tank med lock och integrerade gaffelfickor. Integrerad hållare för munstycket. Mätverk kan beställas som tillbehör.



Art. Nr	Kapacitet	Volym	Förpackning LxBxH
53772	35 l/min fritt flöde	220 l	0,9 x 0,6 x 0,62 m

Mobil AdBlue®-distributör

Mobil distributör komplett utrustad med pump, slang och munstycke. Enkelmantlad tank med integrerat handtag. Integrerad hållare för munstycket. Kan transporteras liggande. Mätverk kan beställas som tillbehör. Mått (L x B x H): 500 x 470 x 1100 mm. Tomvikt ca 15 kg.



Art. Nr	Kapacitet	Pump	Volym
73215	35 l/min fritt flöde	12 V DC	110 l

Membranpump 1:1

Tryckluftsdriven membranpump för AdBlue® etc. Modell i polypropylen är lämplig för överföringsapplikationer. Modell i rostfritt stål är lämplig för rörinstallationer.

22286



22288




Tekniska data
Luftanslutning 1/4" Inv NPSM
Max lufttryck 0,8 (8) MPa (bar)

Art. Nr	Kapacitet	Inlopp	Utlopp	Material pumphus
22286	31 l/min fritt flöde	3/8" Inv (G)	3/8" Inv (G)	Polypropylen
22287	54 l/min fritt flöde	1/2" Inv (G)	1/2" Inv (G)	Polypropylen
22288	54 l/min fritt flöde	1/2" Inv (G)	1/2" Inv (G)	Rostfritt stål

Installationssats för membranpump

Komponenter för väggmonterad tryckluftdriven pump för 208 liters fat, eller 1.000 liters IBC. Obs! Pump ingår inte, beställs separat.
Information
Luftslang L= 1,5 m
Utloppsslang L= 1,5 m
Sugslang L= 2,0 m och sugrör L= 1,0 m

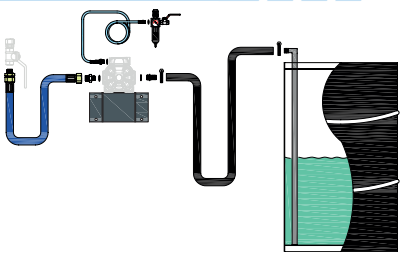

Art. Nr	Benämning
99668	Installationssats för väggmonterad membranpump 1/2" för 208 l fat eller IBC container

Komplett utrustning med tryckluftsdriven membranpump

Består av tryckluftsdriven membranpump, pumpfäste för plastfat eller IBC container, 1,5 m sugslang med anslutningsadapter för sugrör och 3 m utloppsslang med munstycke.



Art. Nr	Benämning
75050	Distributörskit Adblue® med luftdriven membranpump och manuellt munstycke
75051	Distributionssats Adblue® komplett med tryckluftsdriven membranpump och automatiskt munstycke

Distributionsutrustning med tryckluftsdriven membranpump

Består av tryckluftsdriven membranpump med pumpfäste för plastfat eller IBC, 1,5 m sugslang med sugsil och 3 m utloppsslang med munstycke.



Art. Nr	Benämning
75055	Distributionssats Adblue® komplett med tryckluftsdriven membranpump och manuellt munstycke
75056	Distributionssats Adblue® komplett med tryckluftsdriven membranpump och digital handmätare
75057	Distributionssats Adblue® komplett med tryckluftsdriven membranpump och digital mätare med överfyllnadsindikering

Mobil distributör med tryckluftsdriven membranpump

Består av transportvagn med plastfat, tryckluftsdriven membranpump, 1,5 m sugslang med sugsil och 3 m utloppsslang med manuellt munstycke. Vid t.ex. reparation kan utrustningen användas för att suga AdBlue® från en fordonstank och sedan pumpa tillbaka samma vätska.



Art. Nr
75002

Distributionsutrustning med pump och slangupprullare

Utrustning för pumpning av AdBlue från 1.000 IBC behållare direkt i fordonets lagringstank. Består av: Pumpfäste för IBC-behållare, membranpump, 1 m sugslang, slangupprullare med 10m x 1/2” slang samt handventil och dropphölster.

Tekniska data
Luftanslutning 1/4" Inv (G)



Art. Nr	Benämning
75070	Distributionssats Adblue® komplett med tryckluftsdriven membranpump, slangrulle ORS och automatiskt munstycke

Serie ORM

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
75135	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m

Serie ORS

Öppen slangupprullare med låg vikt tillverkad av aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
75232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
75235	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m

Serie OR

Öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28922. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
24971	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1,0 (10) MPa (bar)	20 m
75355	AdBlue®	19 (3/4") mm (tum)	1,8 (18) MPa (bar)	15 m

Serie ORL

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
65455	Spolarvätska / AdBlue®	19 (3/4") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m

Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
76432	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	3,0 (30) MPa (bar)	10 m
76435	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	3,0 (30) MPa (bar)	15 m

Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv. För mer information, se kapitel 8 Slangupprullare.



Art. Nr	Media	Dimension	Max arb.tryck	Slanglängd
76232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
76235	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m

AdBlue®-ventiler

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Anslutning
70215	Handventil mjukstängande för AdBlue®, låsbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)	30 l/min fritt flöde	1/2" Inv (G)
23580	Munstycke manuell för AdBlue® med svivel	90 l/min fritt flöde	1" Inv (G)
75203	Munstycke manuell för Adblue®	80 l/min fritt flöde	ø19 mm
23577	Munstycke automatiskt för AdBlue®, med svivel	45 l/min fritt flöde	19 (3/4") mm (tum)
75204	Munstycke automatisk för AdBlue® med svivel	45 l/min fritt flöde	1/2" Utv (G)
75200	Munstycke automatisk för AdBlue® med svivel och magnetlås	12 - 45 l/min fritt flöde	19 (3/4") Ø mm (tum)
75201	Munstycke automatisk för Adblue® Elaflex med svivel	10 l/min fritt flöde	1" Utv (G)
75202	Munstycke automatisk för Adblue® med svivel	10 l/min fritt flöde	19 (3/4") mm (tum)
75205	Munstycke automatisk för Adblue® med svivel	10 l/min fritt flöde	1/2" Utv (G)
75211	Muff G1"inv rostfri		1" Inv (G)
75210	Svivel kem 1/2" - 1" Utv-Utv (G) Rostfritt stål		1/2" - 1" Utv-Utv (G)
24621	Svivel kem G1/2"utv - G1/2"utv rostfri		1/2" Utv-Utv (G)
24623	Svivel Kem G3/4"inv-G3/4"utv Rostfri		3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)



AdBlue®-ventiler med mätverk

AdBlue® ventil med digitalt mätverk. Artikelnr 70211 har elektronisk överfyllnadsindikering som varnar via lysdiod när tanken är full.

Tekniska data

Kapacitet	30 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	3,0 (30) MPa (bar)
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
70210	Digital handmätare mjukstängande för AdBlue®, låsbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)
70211	Digital handmätare mjukstängande för AdBlue®, låsbar med överfyllnadsindikator 1/2" Inv (G)



AdBlue®-mätverk

AdBlue® mätverk för enkel installation med display. Mätverket kan monteras direkt på kontrollventil eller på slang etc. för direktavläsning av tappad volym. Microprocessor drivs av 2st batterier med lång livslängd och är lätta att byta ut. Kan kalibreras.

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Max arb.tryck	Anslutning
24759	Mätverk digitalt turbin 1" Inv (G)	5-120 l/min fritt flöde	1,0 (10) MPa (bar)	1" Inv (G)
25051	Digitalt mätverk inline G1/2"inv rostfritt stål	1 - 50 l/min fritt flöde	10 (100) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
25052	Digitalt mätverk inline G1/2"inv PVC	1 - 50 l/min fritt flöde	3,0 (30) MPa (bar)	1/2" Inv (G)



Handdrivna fatpumpar

Brett sortiment av handdrivna kolvpumpar i flera modeller i olika material för högsta kompatibilitet med olika typer av vätskor. Levereras med teleskopiskt sugrör samt fatförskruvning G2” och G11/2” gänga.



Art. Nr	Benämning	Kapacitet
21131	Pump handdriven kem fat Polypropylen EPDM 0,5 l/slag	0,5 l/slag
21122	Pump handdriven 208 l fat med vitonpackning Vatten/Glykol/ Spolarvätska/Avfettning	0,3 l/slag
28400	Slang Adblue® 2Mx3/4" med avstängningsventil 21122	

Vevpump

För vattenbaserade vätskor och andra kemikalier. Tillverkad av PVC med utloppsrör Ø 27 mm och fatförskruving G2”.



Art. Nr	Kapacitet	Sugrörslängd	Pumprör	Vikt Brutto
21200	0,3 l/varv	280-1030 mm	Ø 44 mm	1,95 kg

Komplett utrustning med handdriven fatpump för IBC-container

Består av handdriven fatpump, pumpfäste för IBC container, 1,5 m sugslang med anslutningsadapter, 2 m utloppsslang och manuellt munstycke.



Art. Nr	Benämning
75100	Pumpsats handdriven Adblue® för IBC med manuellt munstycke

Fatadaptrar



Art. Nr	Benämning
2310033	Adapter Mauser (utv) - Trisure (inv)
2310039	Lock för IBC 160x7mm, 56x4 Trisure (inv)
2310045	Adapter G3/4" (inv) - DIN 61
28235	Adapter G2”inv - Ø 56 mm, stigning 4 mm (utv), Trisure
28236	Adapter i plast G2”inv - Krage med låsskruv ø 55-65 mm (inv)
28234	Adapter G2”inv - Midland
28238	Adapter G2”inv - DIN 70 mm, stigning 6 mm (utv), Mauser
28239	Adapter G2”inv - Berg Ø 53 mm, stigning 3,5 mm (utv)
2310035	Adapter G2” (inv) - DIN 70 stigning 6mm (inv) Mauser
2310034	Adapter DIN61-G2"inv
2310037	Adapter G3/4” (inv) - Ø 56 mm, stigning 4 mm (utv), Trisure
2310038	Fatförskruvning DIN70-G3/4"inv
28339	Adapter DIN 61(IBC) slangfäste 25 mm (1”)
2310044	Adapter G2” (inv) - DIN 63 (inv)
2310043	Lock IBC Ø160mm G2"Inv

Tillbehör

Art. Nr	Benämning
2410046	Sugrör med adapter för AdBlue® IBC container
28409	Sugrör 1" PVC Ø40 L1200mm med 2 m 1" sugslang
7350012	Slangsockel G1" (inv) - Ø20mm plast
7350013	Slangsockel G1" (inv) - Ø25mm plast
7350009	Slangsockel G1"(utv) - Ø20mm plast
7350016	Slangsockel G3/4"utv - Ø13mm plast
7350006	Slangsockel G1/2"utv - Ø13mm plast
7350008	Slangsockel G1/2"utv - Ø20mm plast
25300102	Slangfäste G1/2"utv- 1/2" slang rostfritt
7350005	Adapter G1/2"utv - G3/4"inv plast
7350015	Adapter G1/2"utv - G1/2"utv plast
7350021	Backventil G1" (inv) - G1" (inv)
7350020	Bottenventil i plast med sil G1" (inv)
72101126	Slangklämma Ø12-20 (1/2") mm (tum)
72101081	Slangklämma Ø16-27 (5/8") mm (tum)
72101087	Slangklämma Ø20-32 (3/4") mm (tum) Rostfritt stål (AISI 316)
75300	Pumpfäste för plastfat och IBC.
14095008	Slang Adblue® 1/2" gummi med stålfjäder, metervara
14611008	Slang Adblue® 1/2" transparent med stålfjäder, metervara
14611012	Slang Adblue® 3/4" transparent med stålfjäder, metervara
14611016	Slang Adblue® 1" transparent med stålspiral, metervara

2410046



7350012



7350013



7350020



7350021




72101081



14611008



75300



8 Slangupprullare


Slangupprullare, öppna 114
Slangupprullare, kapslade 119
Elkabelupprullare 121
Tillbehör 122

Information om slangupprullare

Använder du slang i din verksamhet är det en självklarhet att också använda slangupprullare. De omedelbara vinsterna i form av längre slanglivslängd, ökad effektivitet, rationellare hantering och förbättrad säkerhet uppväger många gånger den investeringen som slangupprullare innebär. Slangen finns alltid till hands och är aldrig i vägen. Slangfria golv minskar risken för halk- och snubbelolyckor samt förenklar städningen. Slangupprullare medför alltså ökade möjligheter till en fördelaktig totalekonomi. Slangupprullarna kan monteras i valfritt läge på vägg, golv eller i tak. Vi rekommenderar att rullarna monteras minst 2,5 meter över golvet. Vissa större modeller är avsedda för golvmontering. Pulverlackerade i RAL7012.

Serie ORM

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv.






28913

Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Slanglängd
45135	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25135	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
15125	Fett	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	1/4" Utv (R)	35 (350) MPa (bar)	15 m
55125	Hetvatten	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	3/8" Inv-Utv (G)	18 (180) MPa (bar)	15 m
65135	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
75135	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
25105	Olja / Luft		1/2" Utv (G)	1/2" Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m max (utan slang)

Serie ORS

Öppen slangupprullare med låg vikt tillverkad av aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv.

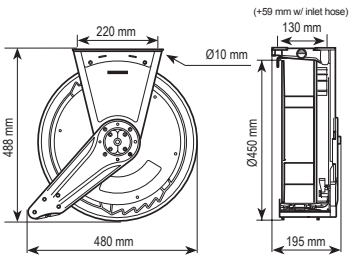




Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Slanglängd
45222	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	3/8" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
45225	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	3/8" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
45235	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25232	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	10 (100) MPa (bar)	10 m
25235	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	10 (100) MPa (bar)	15 m
15212	Fett	6,35 (1/4") mm (tum)	1/4" Inv-Utv (G)	1/4" Utv (G)	35 (350) MPa (bar)	10 m
15225	Fett	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	1/4" Utv (G)	35 (350) MPa (bar)	15 m
55225	Hetvatten	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	3/8" Inv-Utv (G)	17 (170) MPa (bar)	15 m
65232	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
65235	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
35241	Spillolja	16 (5/8") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)		6 m
75232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
25205	Olja		1/2" Utv (G)	1/2" Utv (G)	10 (100) MPa (bar)	15 m max (utan slang)

Serie OR

Öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28922. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv.







Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Slanglängd
45336	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Utv (R)	1,8 (18) MPa (bar)	20 m
25336	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv (G)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
15325	Fett	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	3/8" Inv (G)	40 (400) MPa (bar)	15 m
75355	AdBlue®	19 (3/4") mm (tum)	19 (3/4") mm (tum)	19 (3/4") mm (tum)	1,8 (18) MPa (bar)	15 m
25306	Olja / Luft		3/8" Inv (G)		40 (400) MPa (bar)	20 m max (utan slang)
44465	Oxygen/ propan	2x10 (2x3/8") mm (tum)	2x10 (2x3/8") mm (tum)	2x10 (2x3/8") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m

Serie OR Rostfri

Öppen slangupprullare tillverkad av rostfritt stål med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28902. Obs! Svängbart fäste är tillverkat i lackerad stålplåt. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv.



24957




28922

Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Slanglängd
45335RF	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Utv (R)	1,8 (18) MPa (bar)	15 m
25335RF	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv (G)	6,0 (60) MPa (bar)	15 m
24957	Hetvatten	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	3/8" Inv (G)	18 (180) MPa (bar)	20 m
24971	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv (G)	1,0 (10) MPa (bar)	20 m
65335RF	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv (G)	6,0 (60) MPa (bar)	15 m

Serie ORL

Robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv.






28913

Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Slanglängd
25436	Olja / Luft / Diesel	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25455	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	3/4" Inv-Utv (G)	3/4" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
15436	Fett	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	27,5 (275) MPa (bar)	20 m
65455	Spolarvätska / AdBlue®	19 (3/4") mm (tum)	3/4" Inv-Utv (G)	3/4" Inv-Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25406	Olja / Luft / Diesel		1/2" Inv (G)	1/2" Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m max (utan slang)

Serie LOR

Öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28904. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv.





Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Slanglängd
25537	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv (G)	1/2" Inv (G)	6,0 (60) MPa (bar)	25 m
25556	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	3/4" Inv (G)	3/4" Inv (G)	6,0 (60) MPa (bar)	20 m
25559	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	3/4" Inv (G)	3/4" Inv (G)	6,0 (60) MPa (bar)	35 m
25565	Olja / Luft / Diesel	25 (1") mm (tum)	1" Inv (G)	1" Inv (G)	6,0 (60) MPa (bar)	15 m
15527	Fett	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv (G)	3/8" Inv (G)	40 (400) MPa (bar)	25 m
55527	Hetvatten	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv (G)	3/8" Inv (G)	40 (400) MPa (bar)	25 m
55537	Hetvatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv (G)	1/2" Inv (G)	30 (300) MPa (bar)	25 m
25507	Olika					25 m max (utan slang)

Serie LOR Rostfri


Öppen slangupprullare tillverkad av rostfritt stål med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28904. Obs! Svängbart fäste är tillverkat i lackerad stålplåt. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv.



Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Max temp.	Slanglängd
24965	Hetvatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv (G)	1/2" Inv (G)	30 (300) MPa (bar)	150 °C	25 m
55528RF	Hetvatten	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv (G)	3/8" Inv (G)	40 (400) MPa (bar)	150 °C	30 m
45556RF	Luft / Vatten	19 (3/4") mm (tum)	3/4" Inv (G)	3/4" Utv (G)	1,0 (10) MPa (bar)	70 °C	20 m
45538RF	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv (G)	1/2" Utv (G)	1,0 (10) MPa (bar)	70 °C	30 m
45565RF	Luft / Vatten	25 (1") mm (tum)	1" Inv (G)	1" Utv (G)	1,0 (10) MPa (bar)	70 °C	15 m
24960	Olika						25 m max (utan slang)

Serie ORB

Extra robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. För montering i valfritt läge på vägg, golv eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd, minst 2,5m över golv.






Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Slanglängd
25638	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	30 m
25656	Olja / Luft	19 (3/4") mm (tum)	3/4" Inv-Utv (G)	3/4" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	20 m
25657	Olja / Luft / Diesel	19 (3/4") mm (tum)	3/4" Inv-Utv (G)	3/4" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	25 m
25665	Olja / Luft / Diesel	25 (1") mm (tum)	1" Inv-Utv (G)	1" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
45665	Luft / Vatten	25 (1") mm (tum)	1" Inv-Utv (G)	1" Inv-Utv (G)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
45638	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	1,5 (15) MPa (bar)	30 m
25606	Olja / Luft / Diesel		1" Utv (G)	1" Inv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	1"x15 / 3/4"x20 m max (utan slang)
25608	Olja / Luft / Diesel		1" Utv (G)	1" Inv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	1/2"x30 / 3/4"x25 m max (utan slang)

Serie ORH

Extra robust öppen slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. För montering på golv.





Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Slanglängd
25885	Olja / Diesel	37,5 (1 1/2") mm (tum)	1 1/2" Inv (G)	1 1/2" Inv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
25805	Olja / Diesel	37,5 (1 1/2") mm (tum)	1 1/2" Inv (G)	1 1/2" Inv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m max (utan slang)

Serie ORV

Slangupprullaren är robust och underhållsfri. Den är utrustad med 10 meter antistatisk slang som smidigt kan dras ut och automatiskt rullas in tack vare fjäderns rullmekanism. Slangen i rullmekanismen är inställd för att klara 8 meter slang och 2 meter fritt hängande. Slanglängd 8m Ø50mm, 2m Ø38mm. Hålbild fäste 100x190 mm C-C Pressostat samt T-stycke krävs för montering.




Tekniska data
Luftanslutning 6 mm

Art. Nr	Benämning	Dimension	Inlopp	Utlopp	Slanglängd
85030	Slangupprullare vakuum 8M - Ø50mm+2M Ø38mm+ spjäll	50/38 mm	50 mm	38 mm	8+2 m

Serie CRO

Kapslad slangupprullare tillverkad i aluminium med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv.







Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Slanglängd
46222	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	3/8" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46225	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	3/8" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46235	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
26232	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	10 (100) MPa (bar)	10 m
26235	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	10 (100) MPa (bar)	15 m
16212	Fett	6,35 (1/4") mm (tum)	1/4" Inv-Utv (G)	1/4" Utv (G)	35 (350) MPa (bar)	10 m
16225	Fett	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	1/4" Utv (G)	35 (350) MPa (bar)	15 m
56225	Hetvatten	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	3/8" Inv-Utv (G)	17 (170) MPa (bar)	15 m
66232	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66235	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
36241	Spillolja	16 (5/8") mm (tum)	1/2" Inv (G)	1/2" Inv-Utv (G)		6 m
76232	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	1,5 (15) MPa (bar)	10 m
76235	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	1,5 (15) MPa (bar)	15 m
26205	Olja / Luft		1/2" Utv (G)	1/2" Utv (G)	10 (100) MPa (bar)	15 m max (utan slang)

Serie CRK

Kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig armerad slang. Kan utrustas med svängbart fäste, artikelnr 28913. För montering i valfritt läge på vägg eller i tak. Rekommenderad monteringshöjd minst 2,5m över golv.








28913

Art. Nr	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb.tryck	Slanglängd
46422	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	1/2" - 3/8" Inv-Utv (G)	3/8" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	10 m
46425	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	1/2" - 3/8" Inv-Utv (G)	3/8" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46435	Luft / Vatten	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
26432	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	9,0 (90) MPa (bar)	10 m
26435	Olja / Luft	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	9,0 (90) MPa (bar)	15 m
16412	Fett	6,35 (1/4") mm (tum)	1/4" Inv-Utv (G)	1/4" Utv (G)	35 (350) MPa (bar)	10 m
16425	Fett	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	1/4" Utv (R)	35 (350) MPa (bar)	15 m
56425	Hetvatten	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	3/8" Inv-Utv (G)	17 (170) MPa (bar)	15 m
66432	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	10 m
66435	Spolarvätska / Avfettning	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	7,5 (75) MPa (bar)	15 m
36441	Spillolja / diesel	16 (5/8") mm (tum)	1/2" Inv (G)	1/2" Inv-Utv (G)		6 m
76432	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	3,0 (30) MPa (bar)	10 m
76435	AdBlue®	12,5 (1/2") mm (tum)	1/2" Inv-Utv (G)	1/2" Inv-Utv (G)	3,0 (30) MPa (bar)	15 m
26405	Olja / Luft		1/2" Utv (G)		9 (90) MPa (bar)	15 m max (utan slang)
46405	Luft / Vatten		1/2" Utv (G)	12,5 (1/2") mm (tum)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m max (utan slang)

Serie CRS

Liten kapslad slangupprullare tillverkad av lackerad stålplåt med oljebeständig slang.
Utrustad med svängbart fäste för montering i valfritt läge på vägg eller i tak.





Art. Nr	Benämning	Media	Dimension	Inlopp	Utlopp	Max arb. tryck	Slanglängd
46715	Slangupprullare CRS svart extra flexibel kompositslang och metallsvivel 15 m 8 (5/16") mm (tum) Luft / Vatten	Luft / Vatten	8 (5/16") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	3/8" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46315	Slangupprullare CRS med svart polyuretanslang och plastsvivel Luft / Vatten 8 (5/16") mm (tum) 15 m	Luft / Vatten	8 (5/16") mm (tum)	8 (5/16") mm (tum)	1/4" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	15 m
46724	Slangupprullare CRS svart extra flexibel kompositslang med metallsvivel 12 m 10 (3/8") mm (tum) Luft / Vatten	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	3/8" Inv-Utv (G)	3/8" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	12 m
46324	Slangupprullare CRS med svart polyuretanslang och plastsvivel Luft / Vatten 10 (3/8") mm (tum) 12 m	Luft / Vatten	10 (3/8") mm (tum)	8 (5/16") mm (tum)	3/8" Utv (G)	2,0 (20) MPa (bar)	12 m

Elkabelupprullare

Med kåpa av slagtålig plast. Jordad stickpropp respektive skarvuttag ingår.

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Kabel
53611	Elkabelupprullare 6 m 230 V AC	2000 W	HO5VV-F 3x1,5 mm²
53621	Elkabelupprullare 10 m 230 V AC	2000 W	HO5VV-F 3x1,5 mm²
53631	Elkabelupprullare 15 m 230 V AC	2000 W	HO5VV-F 3x1,5 mm²
53641	Elkabelupprullare 20 m 230 V AC	3500 W	HO5VV-F 3x2,5 mm²
53640	Elkabelupprullare 20 m 400 V AC	3000 W	H07RN-F 5x1,5 mm²
53650	Elkabelupprullare LAN - 15m		CAT 6A
53635	Slow motion tillsats för 53631		



Batteriladdare för fast installation 12V 100A

Komplett system för laddning av fordonets 12V-batteri. Innefattar en fast väggmonterad laddare med kontrollpanel, tvåpolig kabelupprullare 8m med batteriklämmor samt övriga komponenter för inkoppling.

Art. Nr	Kapacitet	Kabellängd
53670	100 A	8 m



Svängbara väggfästen för slangupprullare


Art. Nr	Benämning
28913	Väggfäste, svängbart
28902	Väggfäste, svängbart för OR-Serie slangupprullare
28922	Väggfäste, svängbart i rostfritt stål för OR-Serie slangupprullare
28904	Väggfäste svängbart för LOR-serie slangupprullare



Spillrännor

Placeras under slangupprullare för att förhindra vätskor att droppa på golvet. Tillverkad i rostfri plåt.

Art. Nr	Benämning
24203	Spillränna, vägghängd längd 700 mm
24204	Spillränna, vägghängd längd 1000 mm
24205	Spillränna, vägghängd längd 1250 mm
24206	Spillränna, vägghängd längd 1500 mm
24207	Spillränna, takhängd med kedja 2m x 4st (ingår) längd 1250 mm, även till servicetorn 92167

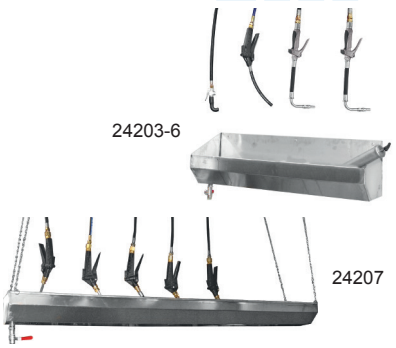

Slangstyrning

Slangstyrning, används när slangupprullare monteras i t.ex skåp. Max slangytterdimension Ø 42 mm.

Tekniska data

Dimension	C-C 90x80 mm
Längd	110 mm
Bredd	118 mm

Art. Nr
2145998



Undertaksgenomföring

Används när slangupprullare monteras ovanför undertak.

Art. Nr	Benämning
85044	Undertaksgenomföring för 1 st slang/kabelupprullare
85045	Undertaksgenomföring för 2 st slang/kabelupprullare
85046	Undertaksgenomföring för 3 st slang/kabelupprullare
85047	Undertaksgenomföring för 5 st slang/kabelupprullare



Montageplåt

Används för att underlätta montage av slangupprullare. Montagetiden reduceras och montaget kan lätt göras av en person. Tillverkad i stålplåt. Passar för CRK, ORM, ORS, ORL samt CRO seriens upprullare.



Art. Nr	Benämning	Dimension
92182	Montageplåt, för två slangupprullare	550 x 310 x 60 mm
92183	Montageplåt, för tre slangupprullare	825 x 310 x 60 mm
92185	Montageplåt, för fem slangupprullare	1375 x 310 x 60 mm

Pelare för en till två slangupprullare

För att montera en eller två slangupprullare (sida vid sida). Levereras i delar, enkel montering. Förborrade hål för CRK, ORM, ORS och CRO rullar.



Art. Nr	Dimension
92170	2400 x 400 x 320 mm

Servicebåge för 3 alt 5 slangupprullare

Servicebågen med spillplåt används vid installation av många slangupprullare, särskilt där man vill ha möjlighet att serva mer än ett fordon/smörjställe åt gången samt där vägg eller takmontage inte är möjligt. Maximalt 3 alt 5 slangupprullare kan monteras. Förborrade hål för följande slangupprullarmodeller CRK, ORM, ORS, ORL samt CRO.

92173



Art. Nr	Benämning	Dimension
92173	Servicebåge för upp till 3 slangupprullare	2220 x 1200 x 400 mm
92175	Servicebåge för upp till 5 slangupprullare	2220 x 1750 x 400 mm

Servicebåge

Servicebågen används vid installation av många slangupprullare, särskilt där man vill ha möjlighet att serva mer än ett fordon/smörjställe åt gången samt där vägg eller takmontage inte är möjligt. Maximalt 6 slangupprullare kan monteras. Integrerat i bågen finns spillplåt. Förborrade hål för följande slangupprullarmodeller CRK, ORM, ORS samt CRO.

Art. Nr	Benämning	Dimension
92190	Servicebåge för upp till 6 slangupprullare. Passar för ORM, ORS samt CRK rullar	2600 x 1543 x 760 mm
92192	Servicebåge bred för upp till 6 slangupprullare. Passar för ORM, ORS, CRK samt CRO rullar	2600 x 1972 x 760 mm
92194	Monteringsplåt för avgasslangupprullare till servicebåge 92190 och 92192	1110 mm
92195	Monteringsplåt för 2 extra slangupprullare, till servicebåge 92190 och 91292	555 mm
92193	Servicebåge förhöjningssats till 92190 och 92192 (levereras i par)	500 mm
23882	NEX·U·® Monteringsfäste för U·valve	



Servicepelare, liten

Servicepelare (höjd 3 m) för en avgasslangupprullare och upp till 5 slangupprullare. Ventilationskanalen kan anslutas endera uppåt eller mot golvet. Spjäll kan monteras mellan pelare och avgasslangupprullare. Förborrade hål för följande slangupprullarmodeller CRK, ORM, ORS, ORL samt CRO.

Art. Nr	Benämning	Dimension
92176	Servicepelare, utan montageplåt för slangupprullare	3000 x 2150 x 500 mm
92177	Servicepelare, med montageplåt för 3 slangupprullare	3000 x 2150 x 825 mm
92178	Servicepelare, med montageplåt för 5 slangupprullare	3000 x 2150 x 1375 mm



Servicepelare, stor

Servicepelare (höjd 3,5 m) kan utrustas med allt som önskas. För att få bästa möjliga kapacitet för fett, kan ett fat placeras inne i servicepelaren på avsedd fathylla. Längden mellan pump och smörjpunkt kortas vilket ger större fettflöde, högre tryck och snabbare påfyllning. Utrustning beställs separat. Upp till 16 slangupprullare kan monteras på pelaren. Förborrade hål för följande slangupprullarmodeller CRK, ORM, ORS, ORL samt CRO.


Art. Nr	Benämning	Dimension
92165	Servicetorn för en avgasslangupprullare	3580 x 2350 x 1650 mm
92169	Servicetorn för två avgasslangupprullare	3580 x 3000 x 1650 mm
92124	Ingjutningsram varmförzinkad för servicepelare	850 x 850 mm



Servicepelare, stor (smal modell)

Servicepelare (höjd 3,5 m) kan utrustas med allt som önskas. För att få bästa möjliga kapacitet för fett, kan ett fat placeras inne i servicepelaren på avsedd fathylla. Längden mellan pump och smörjpunkt kortas vilket ger större fettflöde, högre tryck och snabbare påfyllning. Utrustning beställs separat. Upp till 16 slangupprullare kan monteras på pelaren. Förborrade hål för följande slangupprullarmodeller CRK, ORM, ORS, ORL samt CRO.

Art. Nr	Benämning	Dimension
92166	Servicetorn, med smalt torntak för en avgasslangupprullare	3620 x 4420 x 1100 mm
92167	Servicetorn, med smal krona, för två avgasslangupprullare	3620 x 5120 x 1100 mm
92162	Gavel för smal krona	3500 x 550 x 101 mm
92163	Spillränna rostfri L=2085 mm, till servicetorn 92166	2085 x 400 x 185 mm
24207	Spillränna, takhängd med kedja 2m x 4st (ingår) längd 1250 mm, även till servicetorn 92167	1250 x 290 x 180 mm
92124	Ingjutningsram varmförzinkad för servicepelare	850 x 850 mm

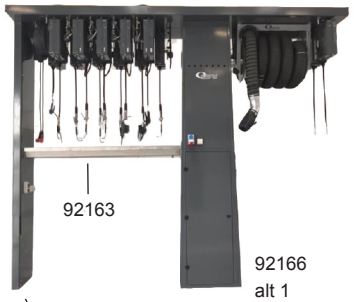





9 Mätverk & Ventiler

Fettventiler 128
Vatten, kylarvätska & spolarvätska 129
Avfettning 131
Blåspistoler & däckpåfyllare 131
Dieselventiler 132
AdBlue®-ventiler 132
Olja & glykolventiler 133
Mätare och oljeventil för stora volymer 134
Mekaniska handmätare 135
Digitala handmätare 136
Tillbehör för ventiler och mätverk 137
Inbyggnadsmätare 138

Fettventil

Inkl. utloppsrör alternativt slang och hydraulisk koppling 14512.

Tekniska data
Max arb.tryck 50 (500) MPa (bar)
Anslutning 1/4" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
14611	Fettventil med utloppsrör och hydrauliskt munstycke
14616	Fettventil med utloppsrör, hydrauliskt munstycke och Z-svivel
14617	Fettventil med utloppsslang 450 mm, hydrauliskt munstycke och Z-svivel

14611



14616



14617



Högtrycksfettventil

Trycket kan höjas upp till 80 MPa (800 bar) genom att pumpa med handtaget. **OBS! Får ej användas med utloppsslang.**

Art. Nr	Max arb.tryck	Anslutning
14626	50 (500) MPa (bar)	1/8" Inv (G)



Fettmätare

Nollställbar trippmätare, totalräkneverk som inte är nollställbart. Drivs av 2st 1,5 V AAA batterier. Noggrannhet +/- 3 %.

Art. Nr	Kapacitet	Max arb.tryck	Anslutning
14720	1000 gr/min fritt flöde	50 (500) MPa (bar)	1/4" Inv (G)
14740	2500 gr/min fritt flöde	70 (700) MPa (bar)	1/8" Inv (G)

14720



14740



Svivlar för fett

Möjliggör smidig hantering av fettslangar även vid högt tryck. För bästa resultat skall en rak svivel monteras mellan pump och utloppsslang samt en z-svivel mellan utloppsslang och fettpistol.

Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
18070	1/4" Inv-Utv (G)	50 (500) MPa (bar)
18071	1/4" Inv-Utv (G)	50 (500) MPa (bar)
18072	1/4" - 1/2"-27 Utv NPT	50 (500) MPa (bar)
18073	1/4" - 1/8" Inv-Utv (G)	50 (500) MPa (bar)

18070



18071



18072
18073



Utloppsslangar för fettventil

Högtryckslang, 4,8 mm i.d., Max tryck 40 MPa (400 bar).

Art. Nr	Gänga	Längd
14042	1/8" Utv (R)	200 mm
14043	1/8" Utv (R)	300 mm
14044	1/8" Utv (R)	450 mm
14047	1/8" Utv (R)	1000 mm
14052	1/8" Utv (R)	2500 mm



Vattenventil

Art. Nr	Anslutning
24105	1/4" Inv (G)
2410564	3/8" Inv (G)
2410561	1/2" Inv (G)
24106	1/4" Inv (G)
2410664	3/8" Inv (G)
2410661	1/2" Inv (G)

24105



24106



Kontrollventil för vätskor

Låsbar i stängt läge samt i fyllningsläge. Hanterar AdBlue®, spolarvätska, glykol, bromsvätska, avfettning.

Tekniska data

Kapacitet	30 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	5,0 (50) MPa (bar)
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
20205	Handventil, mjukstängande för vätskor, låsbar med rostfri svivel, utan utloppsrör 1/2" Inv (G)
20215	Handventil mjukstängande för vätskor, låsbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)
20255	Handventil mjukstängande för vätskor, låsbar med 60° utloppsrör rostfritt. 1/2" Inv (G)
20277	Handventil, mjukstängande för vätskor, låsbar med rostfri svivel och utloppsslang 90° med rostfria kopplingar och manuellt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)
2285467	Utloppsslang 90° med rostfria kopplingar och manuell non-drip 1/2" Utv (G)

20215



20255



20277



2285467



Mätverk för vätskor

Digitalt mätverk, drivs med två AAA 1, 5 V alkaline batterier. Mätverket är försett med utloppsslang som förhindrar skumbildning vid påfyllning av spolarvätska. Flöde 5 - 15 l/min. Max tryck 4 MPa (40 bar).


20210

Tekniska data
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Max arb. tryck
20210	Digital handmätare mjukstängande för vätskor, låsbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)	30 l/min fritt flöde	3,0 (30) MPa (bar)
25052	Digitalt mätverk inline G1/2"inv PVC	1 - 50 l/min fritt flöde	3,0 (30) MPa (bar)
25051	Digitalt mätverk inline G1/2"inv rostfritt stål	1 - 50 l/min fritt flöde	10 (100) MPa (bar)


25051


25052

Spolhandtag, extra kraftigt

Spolhandtag tillverkad i mässing, täckt med gummiskydd. Spolbilden kan justeras med avtryckaren.



Art. Nr	Benämning	Max arb.tryck	Anslutning
28182	Spolhandtag extra kraftigt 1/2" Inv (G)	2,4 (24) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
2818264	Spolhandtag extra kraftigt 3/8" Inv (G)	2,4 (24) MPa (bar)	3/8" Inv (G)

Spolhandtag, rakt

Spolhandtag med vridfunktion för strålreglering och avstängning. **OBS! Art nr. 28268 kan inte vara trycksatt med stängd ventil.**

28268




28368



28369



38220812



Art. Nr	Max arb.tryck	Tätningar	Material	Anslutning
28268	1,0 (10) MPa (bar)	Metall	Mässing	12,5 (1/2") mm (tum)
28368	1,6 (16) MPa (bar)	EPDM	Mässing	12,5 (1/2") mm (tum)
38220812			Mässing	
28369	1,6 (16) MPa (bar)	O-ring	Rostfritt stål	1/2" Inv (G)

Spolhandtag



Tekniska data
Max tryck 3 (30) MPa (bar)
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr
28367

Högtryckslans

Lans för högtryckstvätt. Försedd med ergonomskt och isolerat handtag samt munstycksskydd.

28453



28454



Tekniska data
Anslutning 3/8" Inv (G)

Art. Nr	Längd
28453	L=800 mm
28454	L=1200 mm

Ventil i mässing med sprayrör

Avsedd för avfettningsmedel. Består av ventil med sprayrör med två munstycken, varav det ena är ställbart. Tillverkad i mässing.

Art. Nr	Benämning	Max arb.tryck	Längd	Anslutning
24029	Ventil med sprayrör, avsedd för avfettningsmedel	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" Utv (G)
550012	Ställbart spraymunstycke till 24029, 24098, 24099			
24108	Ventil med sprayrör, avsedd för avfettningsmedel	3,5 (35) MPa (bar)	720 mm	3/8" Inv (G)



Kontrollventil med sprayrör

Avsedd för avfettningsmedel. Består av ventil 24680 med sprayrör i mässing eller rostfritt stål samt två munstycken för vattenbaserat resp. petroleumbaserat rengöringsmedel.

Art. Nr	Utlopp	Längd	Anslutning
24098	Mässing	500 mm	1/2" Inv (G)
24099	Mässing	915 mm	1/2" Inv (G)
24225	Rostfritt stål	1000 mm	1/2" Inv (G)



Svivel, högtryck

För vatten och avfettningsmedel.

Art. Nr	Max arb.tryck	Anslutning
24518	25 (250) MPa (bar)	3/8" Inv-Utv (G)



Blåspistol

Blåspistol för effektiv rengöring. Tillverkad av slagtålig plast med ergonomiskt handtag. Utloppsrörets längd ca. 100 mm.

Art. Nr	Anslutning
44503	1/4" Inv (G)



Blåspistol, industri

Blåspistol för industriell användning, tillverkad i aluminium med ergonomiskt handtag. Utlopp med munstycke för högt luftflöde och låg ljudnivå.

Art. Nr	Anslutning
44504	1/4" Inv (G)



Däckpåfyllare

Professionella lösningar för alla behov av däckpåfyllning. Noggranna, ergonomiska och tåliga däckpåfyllare för anslutning till tryckluftsuttag. Skyddas av kraftiga gummikåpor.

Art. Nr	Max lufttryck	Slanglängd	Anslutning
44635	0 - 1,2 (0 - 12) MPa (bar)	0,66 m	1/4" Inv (G)
44640	1,2 (12) MPa (bar)		1/4" Inv (G)
44660	1,2 (12) MPa (bar)	0,3 m	1/4" Inv (G)



Dieselventiler

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Anslutning
23605	Munstycke automatiskt diesel	60 l/min fritt flöde	1" Inv (G)
23608	Munstycke automatiskt diesel	80 l/min fritt flöde	1" Inv (G)
23606	Munstycke manuellt diesel, inklusive svivel och låsbar avtryckare	100 l/min fritt flöde	1" Inv (G)
23604	Svivel diesel 3/4"utv-1"inv till 23605		1" - 3/4" Inv-Utv (G)
23607	Inloppssvivel för G1"inv munstycken.		1" Inv-Utv (G)

23605



23606



AdBlue®-ventiler

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Anslutning
70215	Handventil mjukstängande för AdBlue®, låsbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)	30 l/min fritt flöde	1/2" Inv (G)
75203	Munstycke manuell för Adblue®	80 l/min fritt flöde	ø19 mm
23580	Munstycke manuell för AdBlue® med svivel	90 l/min fritt flöde	1" Inv (G)
23577	Munstycke automatiskt för AdBlue®, med svivel	45 l/min fritt flöde	19 (3/4") mm (tum)
75204	Munstycke automatisk för AdBlue® med svivel	45 l/min fritt flöde	1/2" Utv (G)
75200	Munstycke automatisk för AdBlue® med svivel och magnetlås	12 - 45 l/min fritt flöde	19 (3/4") Ø mm (tum)
75201	Munstycke automatisk för Adblue® Elaflex med svivel	10 l/min fritt flöde	1" Utv (G)
75202	Munstycke automatisk för Adblue® med svivel	10 l/min fritt flöde	19 (3/4") mm (tum)
75205	Munstycke automatisk för Adblue® med svivel	10 l/min fritt flöde	1/2" Utv (G)
75211	Muff G1"inv rostfri		1" Inv (G)
75210	Svivel kem 1/2" - 1" Utv-Utv (G) Rostfritt stål		1/2" - 1" Utv-Utv (G)

75215



23580



75203



23577, 75204



75200



75201



75202



75205



75210



75211



AdBlue®-ventil med mätverk

AdBlue® ventil med digitalt mätverk. Artikelnr 70211 har elektronisk överfyllnadsindikering som varnar via lysdiod när tanken är full.

Tekniska data

Kapacitet	30 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	3,0 (30) MPa (bar)
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
70210	Digital handmätare mjukstängande för AdBlue®, låsbar med rak utloppsslang. 1/2" Inv (G)
70211	Digital handmätare mjukstängande för AdBlue®, låsbar med överfyllnadsindikator 1/2" Inv (G)

70210



70211

AdBlue®-mätverk

AdBlue® mätverk för enkel installation med display. Mätverket kan monteras direkt på kontrollventil eller på slang etc. för direktavläsning av tappad volym. Microprocessor drivs av 2st batterier med lång livslängd och är lätta att byta ut. Kan kalibreras.

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Max arb.tryck	Anslutning
24759	Mätverk digitalt turbin 1" Inv (G)	5-120 l/min fritt flöde	1,0 (10) MPa (bar)	1" Inv (G)
25052	Digitalt mätverk inline G1/2"inv PVC	1 - 50 l/min fritt flöde	3,0 (30) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
25051	Digitalt mätverk inline G1/2"inv rostfritt stål	1 - 50 l/min fritt flöde	10 (100) MPa (bar)	1/2" Inv (G)




Oljeventil

Robust ventil tillverkad i aluminium. Ventilen har kullagrad inloppssvivel av stål och sil som förhindrar föroreningar.

Tekniska data

Kapacitet	40 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10 (100) MPa (bar)
Anslutning	1/2" Inv (G)


Art. Nr	Benämning
20305	Oljeventil utan utloppsrör 1/2" Inv (G)
20357	Oljeventil, 60° rör, manuellt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)
20377	Oljeventil 90° slang manuel non-drip 1/2" Inv (G)
20376	Oljeventil 90° slang automatisk non-drip 1/2" Inv (G)
20396	Oljeventil 135° slang automatisk non-drip 1/2" Inv (G)
20316	Oljeventil, rak slang, automatiskt non-drip munstycke 1/2" Inv (G)

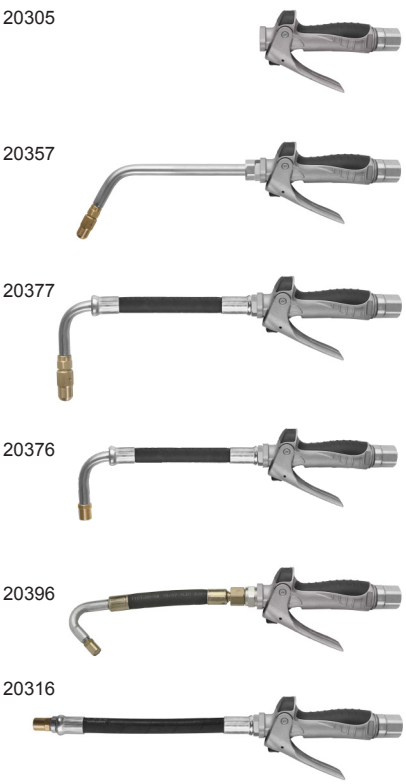

Utloppsslangar och tillbehör för ovanstående oljeventil

Gänga mot non-drip: G1/4"

Art. Nr	Benämning	Anslutning
2285470	Utloppsrör 60° olja manuell non-drip	1/2" Utv (G)
2285479	Utloppsrör 60° olja inkl automatisk non-drip	1/2" Utv (G)
2285471	Utloppsslang 90° olja automatisk non-drip	1/2" Utv (G)
2285472	Utloppsslang 90° olja manuell non-drip	1/2" Utv (G)
2285473	Utloppsslang rak olja automatisk non-drip	1/2" Utv (G)
2285474	Utloppsslang formbar olja manuell non-drip	1/2" Utv (G)
2285475	Utloppsslang 135° olja automatisk non-drip	1/2" Inv (G)
2145895	Nippel G1/2"utv - G1/2"utv med gummistålbricka för anslutning av utlopp	1/2" Utv-Utv (G)
2246122	Inloppssvivel G1/2" inv-M24 utv, kullagrad	1/2" Inv-Utv (G)
24556	Munstycke non-dripventil med helautomatisk öppning och stängning	1/4" Inv (G)
24557	Munstycke non-dripventil låsbar, öppnas/stängs manuellt genom vridning 90°	1/4" Inv (G)
2455000	Sats med 4 färgade skyddshuvar	

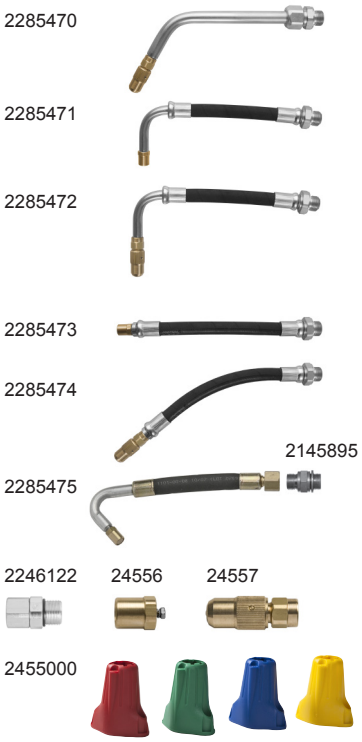

Oljeventil för höga flöden

Med stort genomlopp, låsbart handtag och kullagrad svivel. Stelt utloppsrör eller slang med halvautomatisk non-drip munstycke.

Tekniska data

Kapacitet	70 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10 (100) MPa (bar)
Anslutning	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
24567	Oljeventil för stora flöden med utloppsrör 3/4" Inv (G) 70 l/min fritt flöde
24568	Oljeventil för stora flöden med utloppsslang 3/4" Inv (G) 70 l/min fritt flöde



Ventil och mätare för stora volymer

Tekniska data

Kapacitet	70 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10 (100) MPa (bar)
Anslutning	3/4" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
24756	Handmätare för stora flöden med utloppsrör 3/4" Inv (G)
24757	Handmätare för stora flöden med utloppsslang 3/4" Inv (G)



Mekanisk handmätare

Mycket robust mekanisk handmätare av ringkolvsmodell. Handmätaren inkluderar pistolhandtag, svivel, inloppssil och utloppsslang med non-drip ventil.

Funktioner:
- Nollställbar trip-mätare
- Ej nollställbar 5-siffrigt totalräkneverk
- Noggrannhet +/- 0,65%
- Inga batterier, miljövänlig
- Avtryckaren kan låsas i öppet läge
- Skala 0-10L

Tekniska data

Media	Olja/Glykol
Kapacitet	2 - 20 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10 (100) MPa (bar)
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
24792	Mekanisk handmätare med rak utloppsslang och automatisk non-drip 1/2" Inv (G)
24793	Mekanisk handmätare med formbar utloppsslang och manuell non-drip 1/2" Inv (G)

24792



24793



Förinställbar mekanisk handmätare

Mycket robust mekanisk handmätare av ringkolvsmodell. Handmätaren inkluderar pistolhandtag, svivel, inloppssil och utloppsslang med nondrip ventil. För tappning med avstängningsautomatik, ställ in mätaren på önskad volym, tryck sedan in avtryckaren tills den låses. Mätaren kommer då att räkna ner den önskade volymen, sedan stänga ventilen automatiskt.



Funktioner:
- För olja och glykol.
- 5 siffrigt räkneverk.
- Nollställbar trippmätare.
- Icke nollställbart totalräkneverk.
- Noggranhet ±0,65%
- Inget batteri, miljövänligt.
- Skala 0-60L

Tekniska data

Kapacitet	2 - 30 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10 (100) MPa (bar)
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr
24797

Digital handmätare

Funktioner:
- För olja eller glykol.
- 5 siffrigt räkneverk..
- Nollställbar trippmätare.
- Icke nollställbart totalräkneverk.
- Lätt kalibrerad (noggrannhet ±0,5%).
- Enkelt batteribyte.
- Avtryckare (låsbar i öppet läge).
- Vätskor: Alla typer av mineral och syntetiska smörjmedel upp till 140 SAE (5-5.000 mPa/s)
- Batteri: 2 x LR03 Alkaline - 7.000 timmars livstid

Tekniska data

Kapacitet	1 - 30 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10,0 (100) MPa (bar)
Noggrannhet	0,5 % ±
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
20300	Digital handmätare utan utloppsslang 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20371	Digital handmätare med 90° slang, automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20372	Digital handmätare med 90° slang, manuel non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20352	Digital handmätare med 60° rör, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20391	Digital handmätare med 135° slang, automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20322	Digital handmätare med formbar slang, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

20300



20371



20372



20352



20391



20322



Utloppsslangar och tillbehör för 203XX

Gänga mot non-drip: G1/4"

Tekniska data

Anslutning	1/2" Utv (G)

Art. Nr	Benämning
2285470	Utloppsrör 60° olja manuell non-drip
2285479	Utloppsrör 60° olja inkl automatisk non-drip
2285471	Utloppsslang 90° olja automatisk non-drip
2285472	Utloppsslang 90° olja manuell non-drip
2285473	Utloppsslang rak olja automatisk non-drip
2285474	Utloppsslang formbar olja manuell non-drip
2285475	Utloppsslang 135° olja automatisk non-drip
2145895	Nippel G1/2"utv - G1/2"utv med gummistålbricka för anslutning av utlopp
2246122	Inloppssvivel G1/2" inv-M24 utv, kullagrad
24556	Munstycke non-dripventil med helautomatisk öppning och stängning
24557	Munstycke non-dripventil låsbar, öppnas/stängs manuellt genom vridning 90°
2346077	Batteri 1,5 V (alkaline), typ LR03/AAA
2455000	Sats med 4 färgade skyddshuvar

2285470



2285471



2285472



2285473



2285474



2145895

2285475



2246122



24556



24557



2455000



Förinställbar digital handmätare

Digital förinställbar oljemätare, med en mekanism som när den aktiveras, automatiskt stänger ventilen när önskad volym uppnås. Kan användas för olja och glykol.

- Enkel och intuitiv att använda, stor display med sex knappar
- Ergonomisk avtryckare med spärrfunktion
- Drivs av 4st AA-batterier
- Lätt och robust, handtag i gjuten aluminium och displayen är omgiven av stöttålig TPE
- Flera modeller med olika utlopp för att passa alla applikationer

20472



20422



20452



Tekniska data

Kapacitet	0,8-30 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10,0 (100) MPa (bar)
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
20400	Digital handmätare förinställbar utan utloppslang 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20422	Digital handmätare förinställbar med formbar slang, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20452	Digital handmätare förinställbar med 60° rör, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20471	Digital handmätare förinställbar med 90° slang, automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20472	Digital handmätare förinställbar med 90° slang, manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20491	Digital handmätare förinställbar med 135° slang, automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

MID-godkänd digital handmätare

Inkluderar handventil med mätverk, svivel, inloppsfilter, batteri. För marknader / applikationer där MID-godkännande krävs (Metering Instrument Directive).



Tekniska data

Max arb.tryck	7,0 (70) MPa (bar)
Noggrannhet	0,3 % ±
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr
24715

Batterier

2346078



2346077



Art. Nr	Benämning
2346078	Batteri 1,5 V (alkaline), typ LR6/AA
2346077	Batteri 1,5 V (alkaline), typ LR03/AAA

Dropphölster

För placering av ventiler och mätverk. Skyddar mot skada och samlar upp eventuellt dropp.

29090



29086



29096



29055

Art. Nr	Benämning
29090	Dropphölster standard
29086	Dropphölster med löstagbar vätskeuppsamlingslåda
29096	Dropphölster med löstagbar vätskeuppsamlingslåda
29055	Dropphölster för fatmontage

Digitalt mätverk för olja, diesel & glykol

Funktioner:
- För olja eller glykol (25055 och 25057 även för diesel).
- 5 siffrigt räkneverk.
- Nollställbar trippmätare.
- Icke nollställbart totalräkneverk.
- Lätt kalibrerad (noggranhet 0,5%).
- Enkelt batteribyte.
- Batteri: 2 x LR03 Alkaline - 7.000 timmars livstid

25050



25051



25052



25055



Tekniska data

Noggrannhet 0,5 % ±

Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Max arb.tryck	Anslutning
25050	Digitalt mätverk inline G1/2"inv aluminum	1 - 20 l/min fritt flöde	10,0 (100) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
25051	Digitalt mätverk inline G1/2"inv rostfritt stål	1 - 50 l/min fritt flöde	10 (100) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
25052	Digitalt mätverk inline G1/2"inv PVC	1 - 50 l/min fritt flöde	3,0 (30) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
25055	Digitalt mätverk inline G3/4"inv aluminium	1 - 80 l/min fritt flöde	10,0 (100) MPa (bar)	3/4" Inv (G)
25057	Digitalt mätverk inline G1"inv aluminium	1 - 80 l/min fritt flöde	10,0 (100) MPa (bar)	1" Inv (G)

Mekaniskt mätverk för olja eller glykol

Funktioner:
- Nollställbar trippmätare
- Icke nollställbart totalräkneverk
- Noggranhet ±0,65%
- Batterifri drift
- Skala 0-10L

24778



Tekniska data

Max arb.tryck 10 (100) MPa (bar)
Noggrannhet 0,65 % ±
Anslutning 1/2" Inv (G)

Art. Nr	Media
24778	Olja
24779	Glykol

Pulsmätare för olja, glykol & diesel

Inbyggnadsmätare med pulsutgång. Enbart för anslutning till monitoringsystem (OriLink® / NEX·U·®) Försedd med kopplingsdosa samt indikationslampa för öppet tappställe. Detta mätverk har ingen display eller funktionsknappar.

25060



25065



Tekniska data

Media Olja/Glykol
Max arb.tryck 6,0 (60) MPa (bar)
Noggrannhet 0,5 % ±

Art. Nr	Kapacitet	PPU	Material	Anslutning
25060	1 - 30 l/min fritt flöde	328	Aluminium	1/2" Inv (G)
25065	1 - 80 l/min fritt flöde	109	Aluminium	3/4" Inv (G)
25160	1 - 30 l/min fritt flöde	328		1/2" Inv (G)
25161	1 - 50 l/min fritt flöde	320		1/2" Inv (G)

Integrerad mätenhet för olja & glykol

Kompakt integrerad mätenhet med ovalhjulsmätare, magnetventil och sil. Kan beställas med 5 meter förmonterad kabel.

29830



29831



Tekniska data

Media	Olja
Kapacitet	30 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10 (100) MPa (bar)
Spänning	24 V DC
Noggrannhet	0,5 % ±
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr	PPU	Kabellängd
29830	328	- m
29831	328	5 m

Pulsmätare för spolarvätska & AdBlue®

Inbyggnadsmätare med pulsutgång. Enbart för anslutning till monitoringsystem (OriLink® / NEX·U·®) Försedd med kopplingsdosa samt indikationslampa för öppet tappställe. Detta mätverk har ingen display eller funktionsknappar.

25061



25062



Tekniska data

Media	Spolarvätska/AdBlue®/Vätskor
Kapacitet	1 - 50 l/min fritt flöde
Noggrannhet	0,5 % ±
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Max arb.tryck	PPU	Material
25061	6,0 (60) MPa (bar)	328	Rostfritt stål
25062	3,0 (30) MPa (bar)	320	PVC
25160	6,0 (60) MPa (bar)	328	
25161	6,0 (60) MPa (bar)	320	

Pulsmätare för fett

Inbyggnadsmätare med pulsutgång. Enbart för anslutning till monitoringsystem. Detta mätverk har ingen display eller funktionsknappar.



Tekniska data

Max arb.tryck	70 (700) MPa (bar)
PPU	1100

Art. Nr	Kapacitet	Anslutning
14745	2500 gr/min fritt flöde	1/8" Inv (G)

10 Övervakningssystem

NEX·U·®..... 144
Skyddsutrustning..... 151
Doseringsutrustning..... 156
OriLink®..... 156
Övervakningsutrustning..... 159
Mätenheter 160
Skyddsutrustning för OriLink®..... 161

VAD ÄR NEX·U· ®?


NEX·U·® ger dig kontrollen och informationen för att göra verksamheten mera lönsam. NEX·U·® ger dig möjligheten att redogöra för varje droppe vätska som används.


Utöver detta kan du effektivisera din lagerhantering med hjälp av automatiska larm och beställning av vätska vid behov. Detta minskar driftstopp på grund av att vätskan utan förvarning tar slut.

Med dagens höga kostnader för vätskor, oavsett förbrukning eller storlek på verksamhet kommer NEX·U·® systemet betala för sig själv snabbt. När systemet är intjänat, kommer den sparade förtjänsten gå direkt till verksamhetens vinst, vinst som tidigare gick förlorad. NEX·U·® anpassar sig efter ditt sätt att arbeta.

INSTALLATIONSEXEMPEL

NEX·U·® erbjuder maximal flexibilitet i hur användaren använder systemet, tack vare många anslutningsmöjligheter och olika konfigurationer.

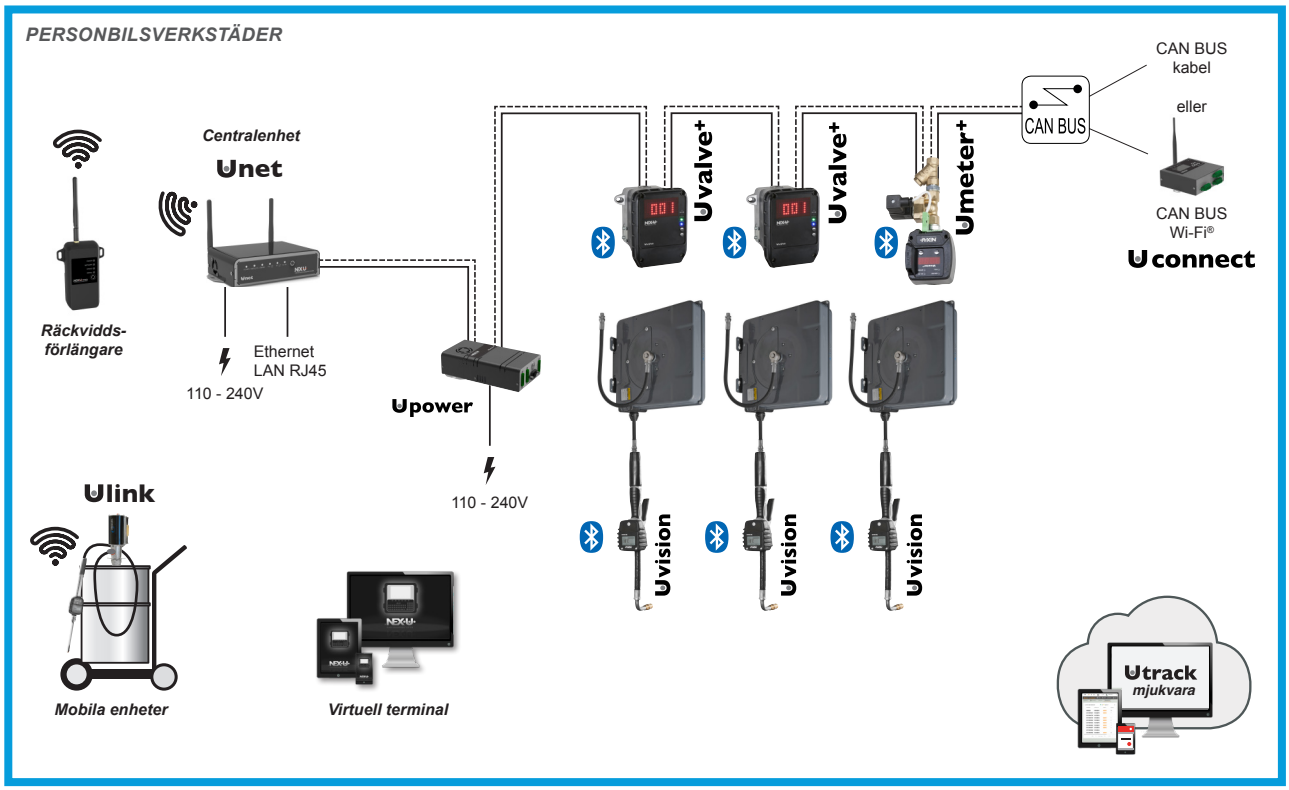

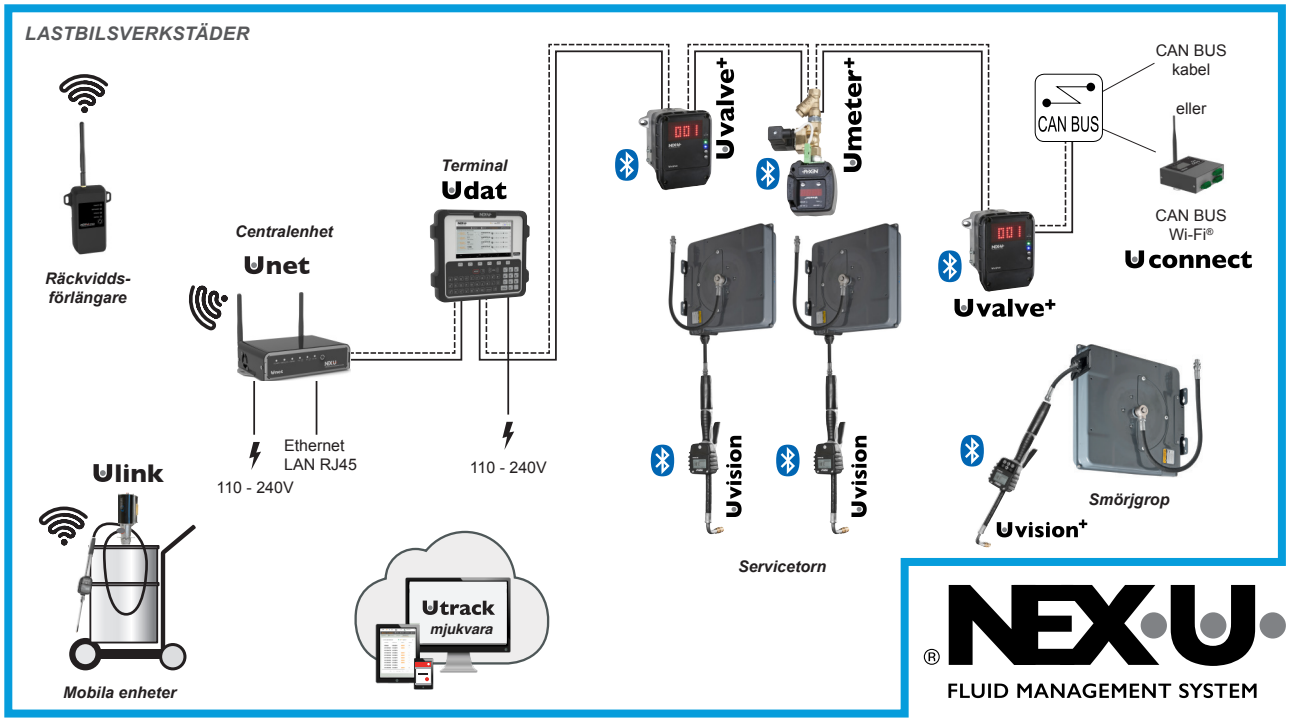

NEX·U·® FLUID MANAGEMENT SYSTEM

NEX·U·® är ett hybridsystem som ger dig alla fördelarna med trådlös flexibilitet och fast tillförlitlighet:


Trådlös flexibilitet

• Data kan överföras trådlöst mellan de olika systemkomponenterna, vilket eliminerar långa och dyra kabeldragningar.
• Enkelt att lägga till nya komponenter när det behövs när dina behov växer.
• Systemet använder befintliga Wi-Fi®-nätverk, vilket förenklar installationen. Inget behov av speciella, skräddarsydda nätverkskomponenter.


Trådbunden tillförlitlighet

• En konstant och pålitlig strömkälla för att driva magnetventilerna som styr vätskeflödet.
• Inga oladdade batterier som behöver bytas.
• Trådbunden dataöverföring för att undvika störningar och andra hinder som kan störa trådlös dataöverföring.

TRÅDLÖST SYSTEM MED U·link

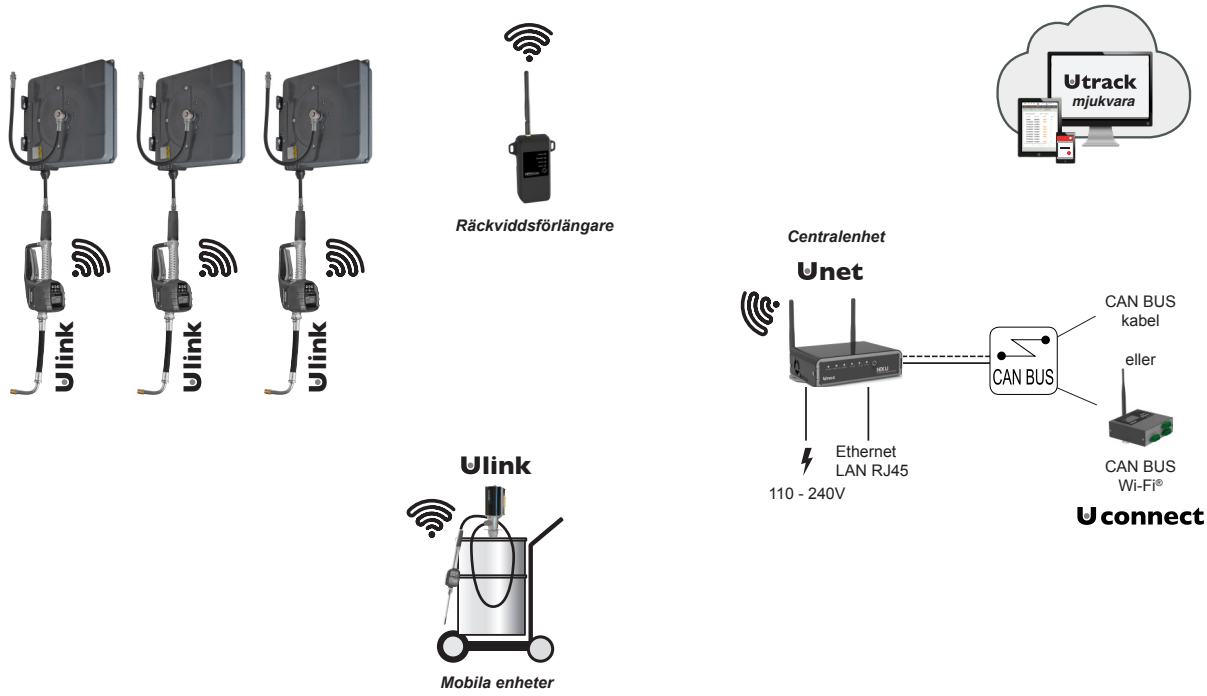

OLJERUM

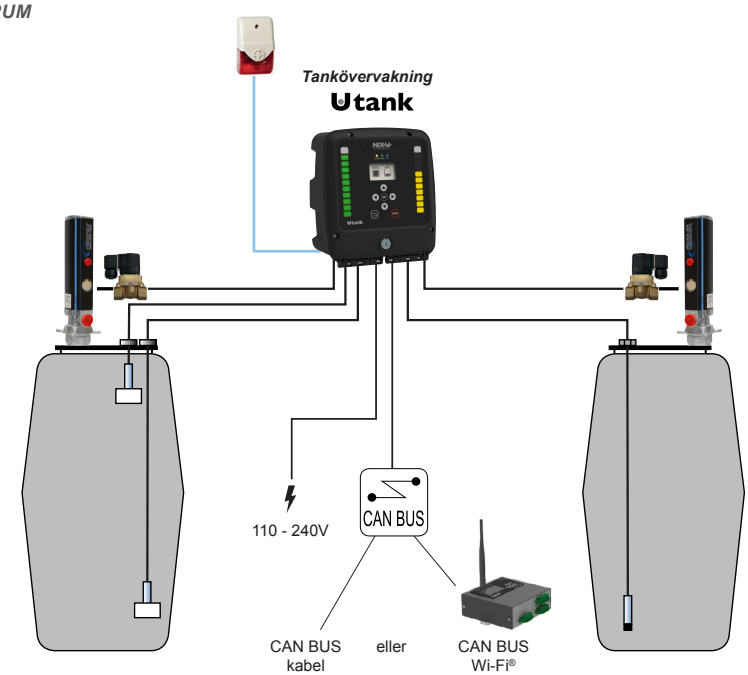

NEX·U·®
FLUID MANAGEMENT SYSTEM

U·net Centralenhet

U·net är huvudkomponenten i NEX·U·® systemet. Det är denna enhet som styr systemets kommunikation och innehåller mjukvaran U•track. U·net består av en kraftfull processor på 2,4 GHz och 4 GB RAM. Den styr systemets funktioner och hanterar de trådbundna samt trådlösa kommunikationen mellan de olika NEX·U·®-komponenterna. Den har två CAN-BUS-portar, in och ut för trådbunden kommunikation med andra NEX·U·® -komponenter och en Ethernet-port för anslutning till ett lokalt nätverk (LAN).



Tekniska data
Spänning 230 V AC

Art. Nr
23802

Virtuell Terminal

Licens för virtuell terminal. Gör så att vilken enhet som helst (PC, laptop, tablet eller smartphone) till en NEX·U·® Terminal.



Art. Nr
23801

U·dat Systemterminal

Systemterminal U·dat, ger användare tillgång till systemet via PIN-kod eller RFID-kort. Gränssnittet i U·dat består av en 7” fullfärgsdisplay samt ett fullstort QWERTYtangentbord. U·dat stödjer CAN BUS trådburen kommunikation för datatrafik samt strömförsörjning till magnetventiler. Plug-and-play-kontakter gör kabeldragning och inkoppling enklare. U·dat kan driva upp till 8 öppna magnetventiler samtidigt. U·dat drivs med 110-240V nätspänning.



Tekniska data
Spänning 230 V AC

Art. Nr	Benämning
23821	NEX·U·® U·dat Systemterminal 320W
23820	NEX·U·® U·dat Systemterminal 75W
23887	Väggfäste för NEX·U·® U·dat

U·vision+ Handhållen display och terminal

U·vision+ har en knappsats med sex knappar och kan ersätta en U·dat Systemterminal då följande funktioner kan utföras: • Inmatning av PIN-kod. • Bläddra genom öppna arbetsordernummer eller ange jobbnummer manuellt (enbart siffror). • Val av volym som ska tappas. • Bekräfta typ av vätska och transaktion. U·vision+ har en bakgrundsbelyst display som ansluts via Bluetooth till en U·valve, U·meter+ eller U·count. U·vision+ drivs med 4st AA 1,5V-batterier.



Art. Nr
23831

U·valve Komplett mätenhet

U·valve är en kompakt enhet som kombinerar en pulsmätare med hög noggrannhet, magnetventil, sil och en elektronisk kommunikationsenhet. Den elektroniska enheten övervakar pulsmätaren, kontrollerar magnetventilen samt kommunicerar med andra systemkomponenter. Minskar montagetid och eliminerar läckagerisk som finns när flera komponenter monteras ihop. Den har en stor LED-display som visar vilket nummer mätaren har tilldelats i systemet samt om magnetventilen är öppen eller inte. LED-indikering i flera färger visar ventilens driftstatus för felsökning och två knappar för konfiguration. U·valve stöder CAN BUS trådbunden kommunikation och strömöverföring för att öppna magnetventilen, samt Bluetooth®-anslutning till en U·vision eller U·vision+ display. U·valve+ är utrustad med Wi-Fi®- kommunikation för anslutning till andra systemkomponenter (U-power alt. U·power+-strömaggregat krävs). U·valve samt U·valve+ kräver 24V DC matning från en U·dat eller U-powerenhet.



Art. Nr	Benämning
23850	NEX·U·® U·valve Komplett mätenhet med Bluetooth®

U·meter Pulsmätare med display och indikering

Kompakt pulsmätare med elektronikmodul för övervakning av mätaren och kontroll av magnetventilen, samt kommunikation med andra systemkomponenter genom CAN BUS. Mätaren har en LED-display som visar vilket nummer mätaren har tilldelats i systemet samt om magnetventilen är öppen eller inte. LED-indikering i flera färger visar ventilens driftstatus för felsökning och två knappar för konfiguration. Försedd med push-in kontakt för CAN BUS in/ut anslutning. Finns i olika material och storlekar för att passa olika applikationer.

U·meter



U·meter+



Art. Nr	Benämning
23860	NEX·U·® U·meter Pulsmätare 1/2" Aluminium
23861	NEX·U·® U·meter+ Pulsmätare 1/2" Aluminium med Bluetooth®
23866	NEX·U·® U·meter Pulsmätare 3/4" Aluminium
23862	NEX·U·® U·meter Pulsmätare 1/2" PVC
23863	NEX·U·® U·meter+ Pulsmätare 1/2" PVC med Bluetooth®
23864	NEX·U·® U·meter Pulsmätare 1/2" Rostfritt stål
23865	NEX·U·® U·meter+ Pulsmätare 1/2" Rostfritt stål med Bluetooth®

U·count Flödeskontroll

U·count Flödeskontroll har en stor LED-display med hög synlighet och mjukvara som krävs för att kommunicera med resten av NEX·U·®-systemet. Displayen visar vilket nummer som är tilldelad tappstället och fyra färg-LED-lampor som visar ventilens status för felsökning och två knappar för systemkonfiguration. U·count stödjer CAN BUS trådbunden kommunikation för dataöverföring och strömförsörjning till magnetventilen. Bluetooth är även inbyggt för anslutning till U·vision alt U·vision+.



Art. Nr
23836

U·pulser Pulsmätare

Pulsmätare med hög noggrannhet för in-linemontage. Utrustad med anslutningsplint och indikering för öppen magnetventil. Endast för anslutning till U·count-modul. Denna mätare har inte någon display eller knappar. Kräver en 24VDC magnetventil.

25060



25061



25062



25065



Art. Nr	Media	Kapacitet	Anslutning
25060	Olja/Glykol	1 - 30 l/min fritt flöde	1/2" Inv (G)
25065	Olja/Glykol/Diesel	1 - 80 l/min fritt flöde	3/4" Inv (G)
25062	Spolarvätska/AdBlue®/Vätskor	1 - 50 l/min fritt flöde	1/2" Inv (G)
25061	Spolarvätska/AdBlue®/Vätskor	1 - 50 l/min fritt flöde	1/2" Inv (G)
23868	Olja/Glykol/Diesel	10 - 80 l/min fritt flöde	1" Inv (G)

U·link Trådlös digital handmätare

Digital handmätare för trådlös överföring till U·net. Möjliggör övervakning av transaktioner via U·Track. U·link kan integreras mot DMS. Inkluderar inbyggd magnetventil och RFID-läsare. Kommunikation: Trådlös




Art. Nr
23803

U·link Trådlös digital handmätare med utlopp

Tekniska data

Kapacitet	1 - 20 l/min fritt flöde
Max arb.tryck	10 (100) MPa (bar)
Anslutning	1/2" Inv (G)

Art. Nr	Benämning
20522	NEX·U·® U·link Trådlös digital handmätare med formbar slang och manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20552	NEX·U·® U·link Trådlös digital handmätare med 60° rör och manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20571	NEX·U·® U·link Trådlös digital handmätare med 90° slang och automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20572	NEX·U·® U·link Trådlös digital handmätare med 90° slang och manuell non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol
20591	NEX·U·® U·link Trådlös digital handmätare med 135° slang och automatisk non-drip 1/2" Inv (G) Olja/Glykol

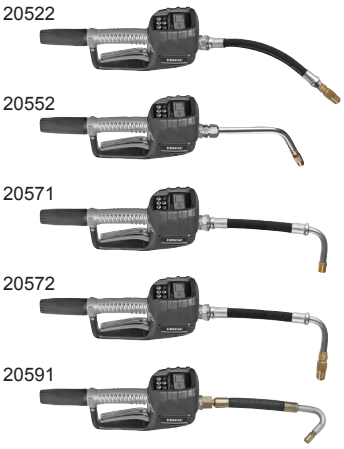

Mobil oljedistributör med U·link Trådlös digital handmätare

Består av pump 22805, 1/2" oljeslang (3m) med mätverk 20571 och kärra 28645.

Tekniska data

Dimension	1200 x 820 x 600 mm

Art. Nr
22190



NEX·U·® Räckviddsförlängare

Används för att förlänga den trådlösa kommunikationen mellan U·link och U·net.

Tekniska data

Spänning	230 V AC

Art. Nr
23804



Datakoppling mellan OriLink® och NEX·U·® U·link

Mjukvara för att kunna integrera U·net och U·link i befintliga OriLink® installationer. Integrationen möjliggör att man kan initera en tappning från OriLink®-terminalen och sedan använda U·link för att utföra tappningen från t.ex. en mobil enhet.

Art. Nr
23792



NEX·U·® Compact

NEX·U·® erbjuder en lösning till mindre verkstäder där den webbaserade mjukvaran inte krävs. NEX·U·® COMPACT är ett enkelt system som använder en variant av U·dat Systemterminalen som kan övervaka och kontrollera upp till 8 tappställen. Systemterminalen har en 7” färgdisplay och en enklare version av U·track-mjukvaran. Mjukvaran ger verkstäder följande funktioner: • Total kontroll över vätskor • Kontroll över vätskenivåerna med hjälp av avräkning av den tappade vätskan från enhetens mjukvarutank. Varning ges när volymen når en inställd stoppnivå och ingen mer vätska av den typen kan tappas. • Rapporter kan skapas och exporteras till CSV-format för ökad kontroll och överblick.



Art. Nr	Benämning
23822	NEX·U·® Compact Systemterminal 75W
23823	NEX·U·® Compact Systemterminal 320W

NEX·U·® Mobile

Vätskor på servicefordon och plattformar kan också övervakas, med samma kontroll som ett fast system. NEX·U·® MOBILE erbjuder kontroll över vätskelagret och förbrukningen i fält. En speciellt framtagen U·dat Systemterminal med mjukvara anpassad för drift i fält kan kontrollera upp till 8 tappställen. Utförda transaktioner kan sparas till USB-minne i Excel-format. Kräver extern 24VDC-matning.



Art. Nr
23824

U·vision Display

Handhållen displaymodul som passar på Orions oljeventil. Den har en backgrundsbelyst display och ansluts via Bluetooth till en U·valve, U·meter+ eller U·count-modul och visar följande information: • Tappställe (nummer och vätsketyp) • Batteristatus och Bluetooth-signal • Tappad volym och förlopp • Magnetventil öppen/stängd



Art. Nr
23830

U·view Display

Display för visning av volymer på avstånd, från en U·valve i taget (ej flera samtidigt). U·view stöder Wi-Fi® samt trådbunden kommunikation. U·view kräver trådbunden anslutning (data och ström) till en U·dat Systemterminal eller till ett nätaggregat (U·power alt. U·power+).



Art. Nr
23835

U·tank Tanknivåmodul

Realtidsövervakning av tankar, eliminerar oro för att oväntat få slut på vätska eller att spilltankar överfylls. Tanknivåmodulen kan övervaka och kontrollera två tankar med digitala eller analoga nivågivare. Den kan även anslutas till magnetventil (max 2 st) för styrning av pumpen samt till extern larmsignal. Modulen har staplar på framsidan som motsvarar tankens nivå för enkel avläsning. En display och knappsats finns också för syftet att konfigurera tankarna. Anslutning till 110-240V AC krävs.



Art. Nr
23829

U·view tank fjärrdisplay

Display med stora siffror för visning av tanknivåer och pumpstatus från U·tank via U·net.
Kommunikation: CAN bus, Trådlös (U·link)

Art. Nr
23834



U·meter Kompletta enheter med mätare och magnetventil

Kompletta kit innehåller mätare U·meter alt. U·meter+, en magnetventil samt Y-filter.

Art. Nr	Benämning
23870	NEX·U·® Mätenhet för olja & glykol
23871	NEX·U·® Mätenhet för olja & glykol med Bluetooth®
23872	NEX·U·® Mätenhet för höga flöden av olja & glykol
23874	NEX·U·® Mätenhet för diesel
23875	NEX·U·® Mätenhet för AdBlue®
23876	NEX·U·® Mätenhet för AdBlue® med Bluetooth®
23877	NEX·U·® Mätenhet för spolarvätska
23878	NEX·U·® Mätenhet för spolarvätska med Bluetooth®



Mätenhet för fett

Inbyggnadsmätare med magnetventil.

Art. Nr	Max arb.tryck	PPU	Anslutning
SPEC1290	30 (300) MPa (bar)	1100	1/4" Utv-Utv (G)



Magnetventiler för vätskor

NEX·U·® använder magnetventiler med 24VDC driftspänning som är normalt stängda för att fungera. Enheterna U·valve samt U·valve+ har inbyggda magnetventiler. För andra applikationer måste en magnetventil som är kompatibel med vätskan användas.

Art. Nr	Media	Anslutning
28127	Olja/Glykol/Diesel	1/2" Inv (G)
28304	Olja/Glykol/Diesel	1" Inv (G)
28327	AdBlue®	1/2" Inv (G)
38041	Spillolja	1 1/2" Inv (G)

28127



28327



28304



38041



Magnetventiler för luft - pumpstyrning

48059



Art. Nr	Benämning	Certifiering	Anslutning
48081	Magnetventil tryckluft 24V DC G1/2"(inv)	-	1/2" Inv (G)
48059	Magnetventil tryckluft 24V DC G1/4" (inv)	-	1/4" Inv (G)
48080	Magnetventil tryckluft 24V AC/DC EX G1/4" ATEX	ATEX	1/4" Inv (G)

U·power Nätaggregat

Nätaggregat för strömförsörjning till magnetventiler och andra systemkomponenter. U-power ansluts via CAN BUS till: U·valve, U·valve+, U·meter, U·meter+, U·count eller U·view när strömförsörjning från en U·dat Systemterminal inte är tillgänglig.



Art. Nr	Benämning
23826	NEX·U·® U·power Nätaggregat 75W
23827	NEX·U·® U·power Nätaggregat 320W
23828	NEX·U·® U·power+ Nätaggregat 320W, 3 CAN bus

U·connect Can bus till WiFi-gränssnitt

U·connect ger möjlighet till trådlös kommunikation i olika delar av systemet. Utrustad med extern antenn som ger överlägsen signalstyrka. Kan konfigureras från Windows eller Android-applikation.



Art. Nr
23881

Monteringsfäste för U·valve

För montering av en U·valve på servicebåge för slangupprullare (92190 / 92192).



Art. Nr	Benämning
23882	NEX·U·® Monteringsfäste för U·valve

Streckkodsläsare



Art. Nr	Beskrivning
23889	Hållbar, exakt och långräckviddig trådlös scanner för avläsning av 1D- och 2D-streckkoder. Levereras med basenhet för kommunikation och laddning med nätadapter.

Kablar

Art. Nr	Benämning
23890	NEX·U·® CAN bus Kommunikationskabel
23890M25	NEX·U·® CAN bus Kommunikationskabel, 25 meter ring
23890M50	NEX·U·® CAN bus Kommunikationskabel, 50 meter ring
23890M125	NEX·U·® CAN bus Kommunikationskabel, 125 meter trumma
23890M250	NEX·U·® CAN bus Kommunikationskabel, 250 meter trumma
23892	NEX·U·® CAN bus inkopplingskabel 0,5m
23893	NEX·U·® CAN bus inkopplingskabel 1,0m
23891	NEX·U·® U·meter kontaktsats
23886	NEX·U·® U·valve kontaktsats
23393M50	Kabel 4-ledad 50 m ring, används mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5 mm²
23393M100	Kabel 4-ledad 100 m, används mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5 mm²
23393M250	Kabel 4-ledad 250 m, används mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5 mm²
23393M500	Kabel 4-ledad 500 m, används mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5 mm²
97801	Kabelmärkning Alentec 1-25 Gk10 Gul
97802	Kabelmärkning Alentec 1-50 Gk10 Gul
97803	Kabelmärkning Alentec 1-100 Gk10 Gul


23890




23892



23891




23886



23393



97801-03



Tillbehör för tankövervakning

Art. Nr	Benämning
23883	NEX·U·® Larm akustiskt och visuellt
23197	Nätaggregat med relä för spilloljepumpar, kapslat 24VDC 5A - 230V, används när man har fler än 2 magnetventiler för spillolja i systemet.
23198	Kontrollbox spilloljeövervakning med inbyggt tidrelä

23883



23197



Lågnivåvakt för 60-1000 l behållare

24 V DC 1 A.

Art. Nr	Media	Gänga	Längd	Stoppnivå	Alarmnivå
23171	Olja/Glykol	3/4" Utv (G)	1080 mm	30 mm	- mm
23183	Spolarvätska / Avfettning	3/4" Utv (G)	1080 mm	30 mm	- mm
23191	Olja/Glykol	3/4" Utv (G)	1080 mm	30 mm	300 mm
23192	Spolarvätska/AdBlue®/ Vätskor	3/4" Utv (G)	1080 mm	30 mm	300 mm
2330287	Olja/Glykol/Diesel	2" Utv (G)	5000 mm	20 mm	- mm
23193	Olja/Glykol	1" Utv (G)	2000 mm	35 mm	300 mm

23171



23193



2330287



Nivåvakt för hög nivå

För övervakning av spilloljetank. Försedd med dubbla nivåer. Givare med andra stopp- och larmnivåer offereras mot förfrågan. Kopplingshuset är försett med kopplingsplint och dragavlastning.

Art. Nr	Gänga	Stoppnivå	Alarmnivå
23132	2" Utv (G)	150 mm	300 mm
23154	2" Utv (G)	300 mm	450 mm



Analog tanknivåmätare

Självkalibrerande tanknivåmätare som kalibrerar mot omgivningslufttrycket. Kopplas till OriLink® eller NEX·U·® respektive tankmoduler.

Art. Nr	Media	Höjd
23417	Olja/Glykol	<3,5 m
23435	Olja/Glykol	<0,9 m
23437	Spolarvätska	<3,5 m



Manometer med tryckvakt för fett

Avsedd för montering i t.ex. utgående fettledning för att ge larm och/eller stänga pump vid för lågt tryck. Inbyggd tryckvakt (10 MPa, 100 bar) med växlande potentialfri mikrobrytare (max. 50V 1A). Levereras med 1,5 m anslutningskabel.

Art. Nr	Dimension	Max tryck	Anslutning
23072	Ø 100 mm	0-60 (0-600) MPa (bar)	1/2" Utv (G)



Övervakningspanel för fat eller tank

Avsedd att användas som skydd mot ”torrkörning” av pneumatiska pumpar eller övervakning av miljöspill- och spilloljetankar mot överfyllning. Panelen har inbyggd ATEX klassad säkerhetsbarriär samt lampa för stopp och larm. Matningsspänning 230 V AC, magnetventil 24 V DC.

Art. Nr
23195



Startknapp med lampa för pump

Återfjädrande slutande startknapp för t ex. spilloljepumpar eller färskoljepumpar för att ha ett trycklöst system när pumparna inte ska vara i drift. Används tillsammans med tankmodul (23430). Matningsspänning 24 V AC/DC.


Art. Nr
23040



Säkerhetsbarriär

ATEX-klassad barriär för användning i samband med givare till spillolja eller spolarvätska. Monteras utanför brandklassat utrymme. Barriären ansluts mellan givaren placerad i den brandfarliga zonen och övervakningspanelen. Anslutning mellan barriär och givare skall ske med kabel 23164. Matningsspänning 230 V AC.

Art. Nr	Benämning
23187	Ex-Skydd för 2-kanals nivåvakt
23188	Ex-Skydd för analog nivågivare 4-20mA, 2 kanaler



Styrkabel för EX-installationer

Mellan givare och säkerhetsrelä (blå).

Art. Nr	Benämning	Längd
23164	Kabel 4X0,5 skärmad	1 m



Reläbox

Används när man har fler än två magnetventiler för spillolja i systemet. Spänning 24 V DC, max 5A.

Art. Nr
23167



Överfyllnadsskydd för tankar

Avsedd för anslutning mot tankbilens överfyllnadssystem. Nivåvakt med termoelement. Stickkontakt för montering vid påfyllningskopplingen ingår. Anslutningsgänga G 1/2" (utv.). Nivåvakt ställbar 200-500 mm. Elkabellängd 15 m.

Art. Nr	Benämning
23163	Överfyllnadsskydd olja
23168	Överfyllnadsskydd AdBlue® (rostfri)




Tvåstegs alarmutrustning för spillolja

Utrustningen är EX-klassad i överenstämmelse med reglerna gällande hantering av spillolja. Tänk på att kabeln mellan pos 2 och 3 skall vara klassad för Ex miljö (art.nr 23164)

1. NEX·U·® Kontrollpanel 23829
2. Ex ia barrier 23187
3. Nivåvakt 23132
5. Magnetventil 48059

Art. Nr
23840

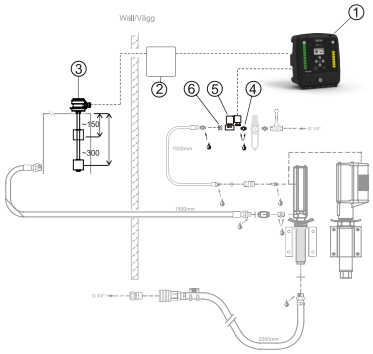


Tvåstegs alarmutrustning för spillolja, fristående

Utrustningen är EX-klassad i överenstämmelse med reglerna gällande hantering av spillolja. Tänk på att kabeln mellan pos 2 och 3 skall vara klassad för Ex miljö (art.nr 23164)


1. Kontrollbox 23195
3. Nivåvakt 23132
4. Magnetventil 48059

Art. Nr
SPEC8043

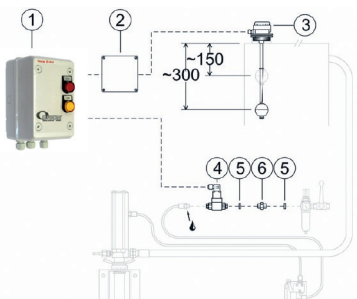

Torrpumpningsskydd för fettpumpar

För att förhindra pumpen från att fortsätta pumpa när fatet är tomt och riskera att luft kommer in i systemet. Manometer med inbyggd tryckvakt (100 bar) Utrustningen levereras omonterad, huvuddelarna är:

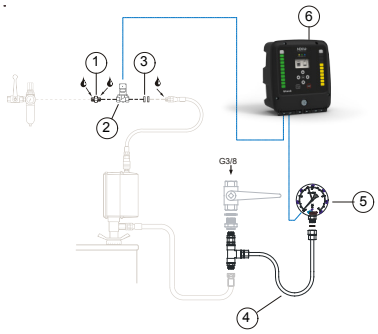


2. Magnetventil, 24V DC 48059
4. Anslutningssats 1180033
5. Tryckvakt, manometer 23072
6. NEX·U·® Kontroll panel 23829
Tryckknapp (23043) manuell uppstart av pump efter torrkörning

Art. Nr
23843

Torrpumpningsskydd för olje- och vätskepumpar

För att förhindra pumpen från att fortsätta pumpa när fatet är tomt och riskera att luft kommer in i systemet. Nivåvakt i plast, motståndkraftig mot vätskor som normalt levereras i 208 liters fat eller 1000-liters container. Utrustningen levereras omonterad, huvuddelarna är:

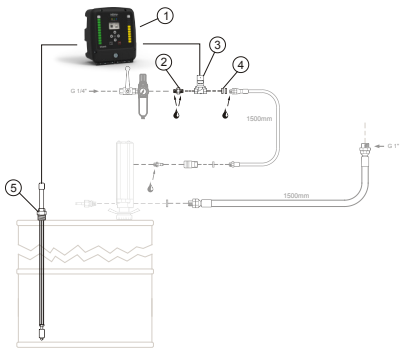


1. NEX·U·® Kontroll panel 23829
3. Magnetventil, 24V DC, G1/4” (inv) 48059
5. Lågnivåvakt 23171 (för alkohol använd 23183, ingår ej)

Art. Nr
23841

Torrpumpningsskydd för pumpar i explosionsskyddade utrymmen

För att förhindra luft från att komma in i pumpen och pumpen från att fortsätta pumpa när fatet är tomt. Nivåvakt i plast, motståndkraftig mot vätskor som normalt levereras i 208 liters fat eller 1.000-liters container. Tänk på att kabeln mellan pos 5 och 6 skall vara klassad för Ex-miljö (Art. nr 23164). SPEC8121 Utrustningen levereras omonterad, huvuddelarna är:

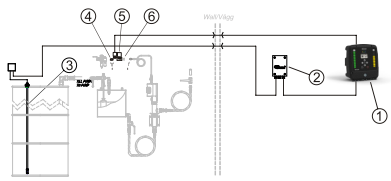

1. NEX·U·® Kontroll panel 23829
2. Ex ia barrier (EEX ia) IIC appr 23187
3. Lågnivåvakt 23183 (för olja använd 23171, ingår ej)
5. Magnetventil, 24 V DC, G1/4” (inv) 48080)

Art. Nr
23842

OriLink®


KRAFTFULLT VÄTSKEKONTROLLSYSTEM

VAD ÄR ORILINK?

Orilink® är ett avancerat övervakningssystem utan begränsningar gällande antalet tappställen, vätskor eller samtidig tappning. En layout över verkstaden visas som miniatyrer på dataskärmen, alla aktiviteter visas i realtid. All data sparas i Windowsmiljö och kan användas för att göra olika typer av rapporter eller kopplas ihop med andra datasystem.

FEM SNABBA FAKTA

- Affärsförlusten för felaktig lagerkontroll av vätskor är ofta förbisedd
- Alla verkstäder har problem med svinn av vätskor
- Genomsnittligt svinn är c:a 10%
- När svinnet upptäcks har intäkterna redan påverkats
- Bättre kontroll av tappad vätska betyder större intäkter

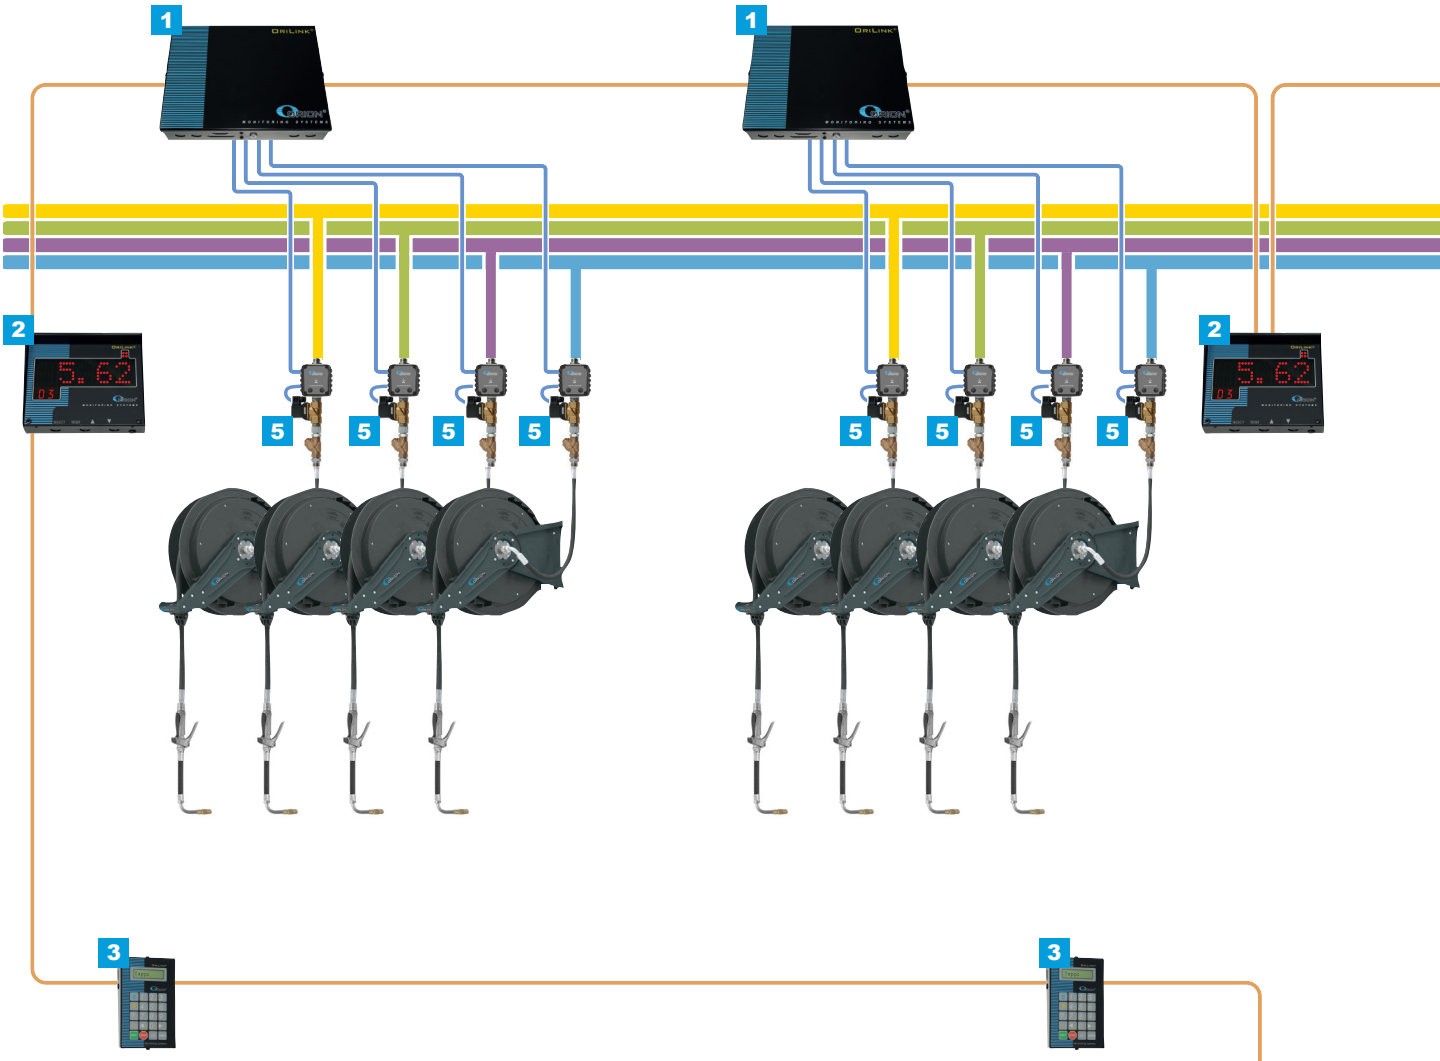

SYMBOLFÖRKLARING

POS	ART.NR.	BENÄMNING	FÖRKLARING
1	23400	OriLink® Tappställemodul	Mäter, startar och stoppar flödet av vätska genom signal till magnetventilen (5) (max 4 per modul)
2	23404	OriLink® Display	Visar tappad volym på långa avstånd, eller tanknivå
3	23401	OriLink® Terminal	Används för att ge åtkomst till systemet med personlig PIN-kod samt arbetsordernummer
4	23403	OriLink® PC Interface	För inkoppling av systemet till PC, för lagring av transaktioner och koppla till externt affärssystem
5	SPEC2290*	Mätare och magnetventil	Mäter volymen som passerar samt startar och stoppar flödet av vätska
6	23408/23430	OriLink® Tankmodul	Övervakar tankarna, startar och stoppar pumpar
7	48059*	Magnetventil	Startar och stoppar tryckluftsförsörjningen till pumpen
8	23417*	Nivågivare	Övervakar tanknivå och förhindrar torrpumpning i rörsystemet
—	23393*	Signalkabel	Förbinder mätverk och nivågivare till tappställemodul eller tankmodul
—	23411	Kommunikationskabel	Förbinder modulerna i ett eget självkontrollerande nätverk


* Fler modeller finns. Välj utförande baserat på applikation.

FÖR ÖKAD LÖNSAMHET I VERKSTÄDER OCH INDUSTRIER

VARFÖR BEHÖVER DU ETT VÄTSKEKONTROLLSYSTEM?
Varför hanteras inte olja, glykol, spolarvätska och AdBlue® som andra reservdelar? Kan DU vara säker på att er nuvarande mätmetod garanterar att varje tappad liter vätska debiteras?

Exempel: En verkstad gör av med c:a 3000 liter motorolja per år eller mer. Baserat på ett genomsnittligt försäljningspris på 250kr/liter motsvarar detta ett årligt försäljningsvärde av 750 000kr.

En optimal vinstmarginal kan uppnås OM all olja räknas, registreras och debiteras. Baserat på ovanstående exempel motsvarar varje icke fakturerad liter olja en inkomstförlust på 250kr.

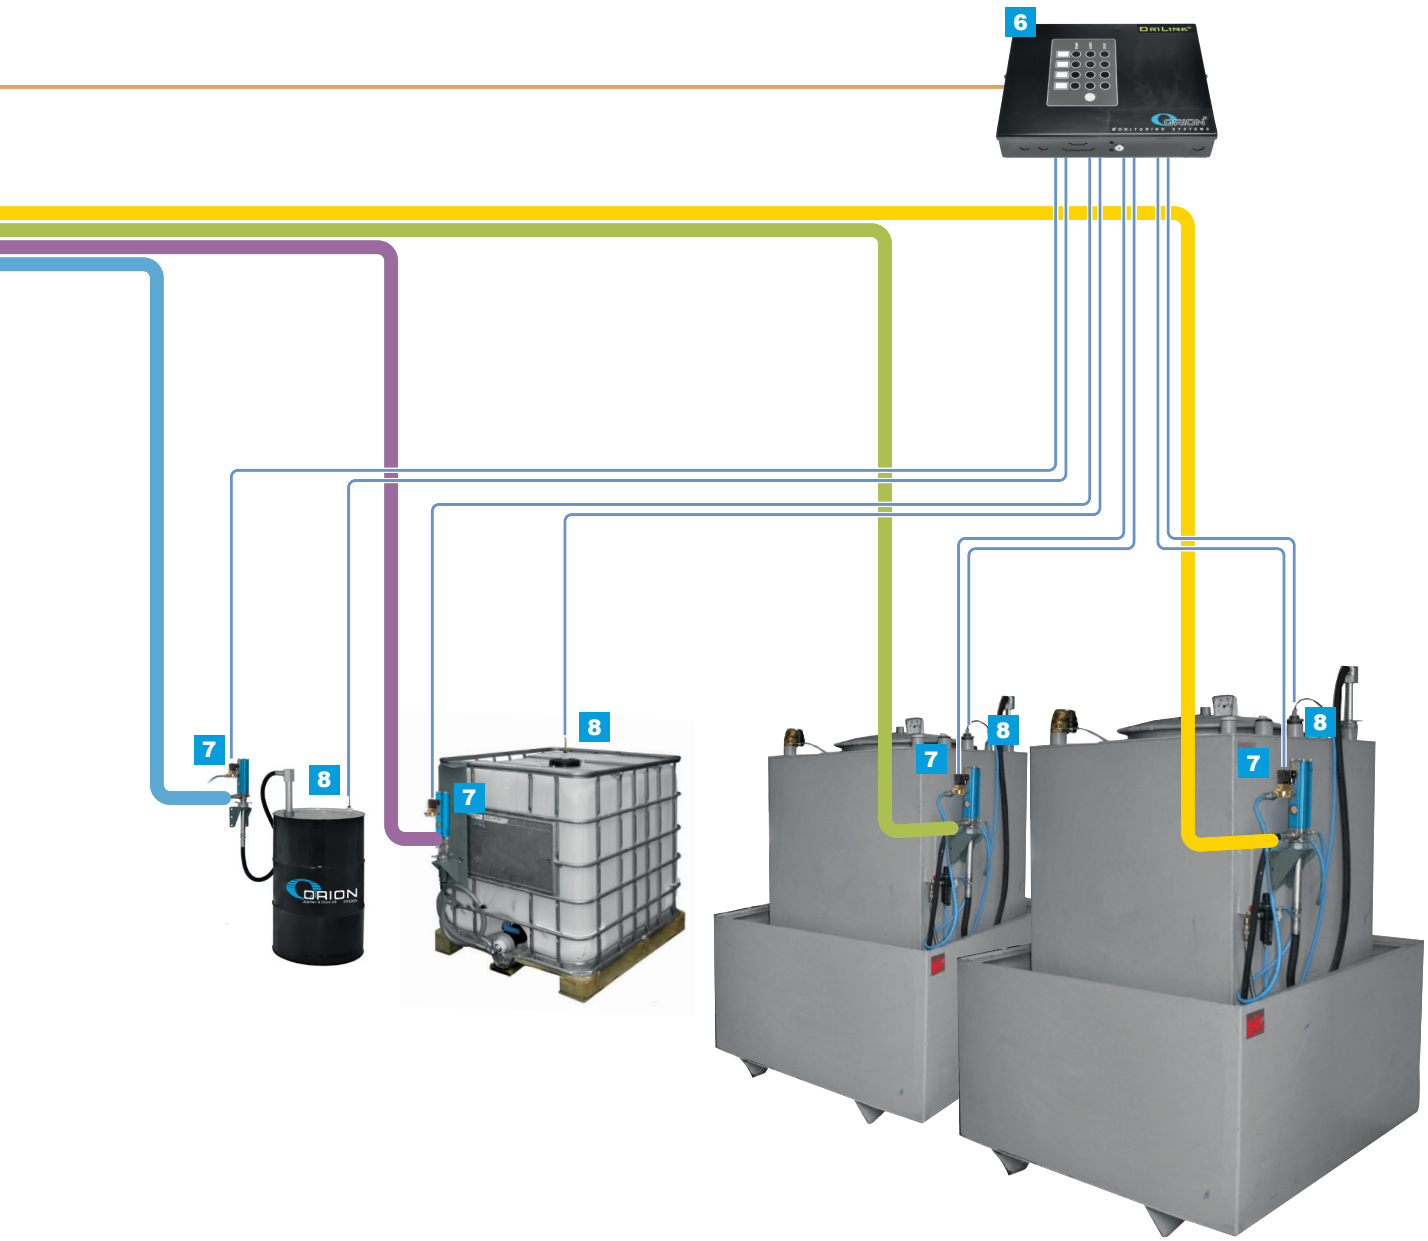




Kan styras via PC, tablet eller telefon
(tillval)



Koppling till externa system:
- Standardiserade kopplingar, snabba att driftsätta med enkel konfiguration
- Kundunika kopplingar för fordon och industri (tappning mot recept, flera samtidiga tappningar samt start/stopp-logik med knappar och OK/Error-lampor)

Doseringsutrustning för Industri

Ett avancerat förinställbart doseringssystem som doserar rätt mängd vid varje tillfälle. Systemet minskar antalet knapptryckningar för att ställa in volymen, inga behov av handhållna känsliga mätverk. Inga behov av batterier, matas via elnätet. Kan användas för de flesta vätskor och fetter som skall doseras med rätt volym. Kan anslutas till OriLink® övervakningssystem.

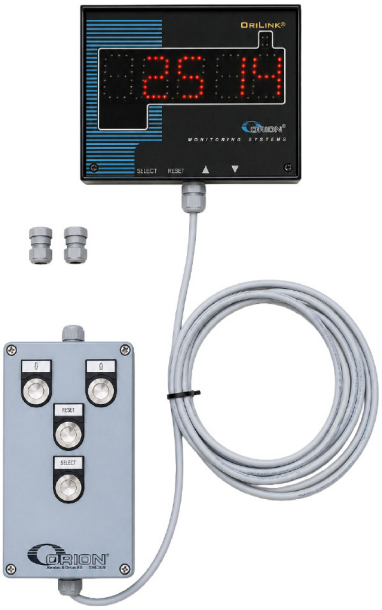

Matning: 110-230 VAC 50/60Hz
Magnetventil spänning: 24 V DC max. 1 A
Magnetventil kortslutning: Skyddad
Pulser/ enhet: 1-6553
Kalibrering: Genom knapparna (eller från OriLink® terminal eller Neighbourhood)
Förinställning: Genom knapparna (eller från OriLink® terminal)
Antal förinställda volymer: 16
Antal decimaler: 0, 1, 2, 3, 4 eller AUTO

Övrigt
Övrig knappsupport Snabbfyllning, förinställd 1, 2, 3 och 4. (ingår inte)
Utbyggnads möjlighet Fullt kompatibel med OriLink®, kan utrustas med klockmodul 23405

Art. Nr
23455

Doseringsutrustning för Fordonsservice

Låda: Svart stål LED låda med polystyrene overlay.
Knappar: Lackad metall.

23457



Art. Nr
23457

Tappställemodul (MPDM)

Modulen har 4 alt 8 st portar för mätverk och magnetventiler. Nyckelströmbrytare för normal drift, nöddrift samt avstängning. Modulen kan använda mätverk med riktningsindikering. Matningsspänning: 230 V AC.



Tekniska data
Spänning 230 V AC

Art. Nr	Mätverk	Strömförbrukning
23400	4 styck	0,63 A
23399	8 styck	1,26 A

Tappställemodul (MPDM), kröningsbar

Modulen har 4 st portar för mätverk och magnetventiler. Har inbyggd skrivarmodul för lagring av transaktioner och lokal kvittoutskrift. Nyckelströmbrytare för normal drift, nöddrift samt avstängning. Modulen kan använda mätverk med riktningsindikering. Matningsspänning: 230 V AC.



Art. Nr
23600

Terminal

För installation i verkstaden för att ge montören tillgång till tappställena genom personlig ID-kod. Teckenfönster, 20 knappars tangentbord.



Art. Nr	Benämning
23401	Terminal OriLink®
23441	Terminal OriLink®, panelmonterad
23442	Terminal OriLink® för externa läsare
23261	Skyddshuv för mätsystems terminal, transparent för 23401 och 23442
23260	Fästplåt för terminal

Terminal med inbyggd LED-display

Kompakt enhet med terminal och LED-display för visning av tappningar på avstånd.



Art. Nr
23438

Webbapp Terminal

Möjliggör ökad flexibilitet, mobilitet och effektivitet genom att starta tappningar i OriLink® från en webbkapabel enhet t.ex smartphone, surfplatta eller dator. Genom att använda den webbaserade terminalen kan en verkstad utesluta att installera traditionella terminaler och istället använda intern IT-utrustning, oavsett plattform, för att utföra tappningar med OriLink®.



Art. Nr
23432

Skrivarmodul

Skrivarmodulen gör det möjligt att ansluta systemet till kvittoskrivare (art. nr 23354). När databasen inte är i PC (23414) lagras informationen i skrivarmodulen. Max. 912 transaktioner, 32 användare och 8 tankar.



Art. Nr
23402

Kommunikationsadapter PC-interface

För inkoppling av systemet till PC med RS232. Kan användas som linjeförstärkare när kommunikationsslingan är längre än 2.000 m.



Art. Nr	Benämning
23403	PC Interface OriLink®
2330049	Adapter RS232-USB 2.0 inkl. kabel

Programvara Professional

Databasen i PC eller server med rapportfunktioner. Ett måste när systemet skall anslutas till ekonomisystem eller när flera skrivare eller tankmodul skall anslutas. Kan skriva ut kvitton på nätverksskrivare.

OriLink® Pro License



Art. Nr
23414

Stordisplay (LED)

LED-display med 40 mm höga siffror utrustad med ventilmarkering som visar att tappning sker och var den görs. Kan utrustas med klockmodul som visar aktuell tid när ingen tappning sker. Med möjlighet att ansluta ett ytterligare mätverk och magnetventil. Kan även användas som tanknivådisplay tillsammans med 23408 eller 23430.



Art. Nr
23404

Volymdisplay för tankar

Stor display med 40 mm höga siffror som visar nivåerna i tankarna, programmerbar visningstid för varje tank. Med funktionsknappar kan man manuellt välja vilken tank som visas.



Art. Nr
23429

Tankmodul

Modulen har 4 st portar för magnetventiler, nivåvakter eller analoga nivågivare. Används för att kontrollera magnetventiler för start och stopp av pumpar, antingen per kvalitet eller i grupp. Har man en magnetventil per tank kan man koppla in nivåvakter/givare till respektive tank (en eller tvånivås lägesvakt). Portarna kan även användas för spilloljeövervakning för max 2 st magnetventiler per port (1,25 A). Matningsspänning 230 VAC.




Tekniska data
Spänning 230 V DC

Art. Nr	Strömförbrukning
23408	0,8 A

Klockmodul

Monteras antingen i en skrivarmodul eller LED display för att visa aktuell tid i displayen, när ingen tappning sker. Max 1 per system. Behövs ej när PC ingår i systemet.



Art. Nr
23405

Streckkodsläsare

Hållbar, exakt och långräckviddig trådlös scanner för avläsning av 1D- och 2D-streckkoder. Levereras med basenhet för kommunikation och laddning med nätadapter.



Art. Nr	Beskrivning
23889	Hållbar, exakt och långräckviddig trådlös scanner för avläsning av 1D- och 2D-streckkoder. Levereras med basenhet för kommunikation och laddning med nätadapter.

Magnetkortläsare

Läser alla tre spåren på magnetremsor enligt ISO-standard. Kabel och nätadapter ingår. Matningsspänning 230 V AC.



Art. Nr
23409

Taggläsare (RFID)


RFID-läsare för anslutning till Terminal (23442). Möjliggör trådlös avläsning av taggar/RFID/MIF-kort.



Art. Nr
23445

Serieportsats

Används tillsammans med streckkods- eller kortläsare. Ansluts till terminal 23401 eller 23441. Ingår i 23442.



Art. Nr
23415

Serieportskombinerare

Möjliggör att ansluta två serieportsläsare till en terminal på samma gång, t.ex en magnetkortsläsare samt en streckkodsläsare.



Art. Nr
23448

Kvittoskrivare


Parallell SP700. Levereras komplett med kablar, kvittorulle och färgband klar att ansluta till systemet (230 V AC).



Art. Nr	Benämning
23354	Kvittoskrivare OriLink® parallell
23377	Färgband kvittoskrivare SP700
23334	Pappersrulle till kvittoskrivare SP200, SP700
23335	Färgband kvittoskrivare SP200

Kommunikationskabel

Används mellan modulerna (23400 - 23408, 23430 & 23600). Partvinnad, halogenfri parvis skärmad 4-ledare 0,36 mm²




Art. Nr	Längd
23411M50	50 m
23411M100	100 m
23411M250	250 m
23411M500	500 m


Styrkabel och märkning

Mellan MPDM och mätverk/magnetventiler.

23393



23412



Art. Nr	Benämning	Längd
23393M50	Kabel 4-ledad 50 m ring, används mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5 mm²	50 m
23393M100	Kabel 4-ledad 100 m, används mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5 mm²	100 m
23393M250	Kabel 4-ledad 250 m, används mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5 mm²	250 m
23393M500	Kabel 4-ledad 500 m, används mellan givare och kontrollsystem. 4-ledare 0,5 mm²	500 m
23412M50	Kabel 5-ledad, 50 meter	50 m
23412M100	Kabel 5-Ledad, ring 100 meter	100 m
23412M250	Kabel 5-Ledad, 250 meter	250 m
23412M500	Kabel 5-Ledad, 500 meter	500 m
97801	Kabelmärkning Alentec 1-25 Gk10 Gul	
97802	Kabelmärkning Alentec 1-50 Gk10 Gul	
97803	Kabelmärkning Alentec 1-100 Gk10 Gul	

Alarm för tanknivå

Vändbar nivågivare gör det möjligt att ha hög- eller lågnivå mätning. Användbar för olje- eller dieseltankar. Larmar när nivån är nådd. Går på 12 V batteri, ingen elanslutning erfordras. Kan anslutas till externt larm. Upp till fyra nivågivare kan anslutas.



Art. Nr	Benämning
23449	Tanknivå alarm 12VDC eller 230VAC inkl 1st nivåvakt

Magnetventil för luft

För kontroll av olje- eller spilloljepumpar. Normalt stängd (NC).

Art. Nr	Benämning	Anslutning
48008	Magnetventil luft 230V AC G1/2"	1/2" Inv (G)
2326260	Ljuddämpare till 48008 G3/4"utv	3/4" Utv (G)
48059	Magnetventil tryckluft 24V DC G1/4" (inv)	1/4" Inv (G)
48081	Magnetventil tryckluft 24V DC G1/2"(inv)	1/2" Inv (G)
48082	Magnetventil luft 24V DC G3/4" (inv)	3/4" Inv (G)
48080	Magnetventil tryckluft 24V AC/DC EX G1/4" ATEX	1/4" Inv (G)
2385450	Spole Atex 24 V AC/DC passar till 48059, 28306 samt 28338	
4080050	Spole 24 V AC	

48008



48059





2326260

Magnetventil för vätskor

För kontroll av vätskeflöde. 24 V DC. Normalt stängd (NC).

Art. Nr	Max arb.tryck	Anslutning
28127	5 (50) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
38030	50 (500) MPa (bar)	1/4" Inv (G)
28308	1 (10) MPa (bar)	3/4" Inv (G)
28304	6 (60) MPa (bar)	1" Inv (G)
28327	1 (10) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
28333	10 (100) MPa (bar)	1/4" Inv (G)

28127



38030



28308



28304



28333



Integrerad mätenhet för olja & glykol

Kompakt integrerad mätenhet med ovalhjulsmätare, magnetventil och sil. Kan beställas med 5 meter förmonterad kabel.

Art. Nr	Kapacitet	Max arb.tryck	PPU	Kabellängd	Noggrannhet	Anslutning
29830	30 l/min fritt flöde	10 (100) MPa (bar)	328	- m	0,5 % ±	1/2" Inv (G)
29831	30 l/min fritt flöde	10 (100) MPa (bar)	328	5 m	0,5 % ±	1/2" Inv (G)

29830



29831




Mätenheter för olja & glykol

Inbyggnadsmätare med magnetventil. Indikering av öppen magnetventil. Sil (28022) ingår i SPEC2290.

Art. Nr	Max arb.tryck	PPU	Mätverk	Anslutning
SPEC2290	5 (50) MPa (bar)	328 l	25060	1/2" Utv-Utv (G)
SPEC2294	5 (50) MPa (bar)	328 l	24738KRÖNT	1/2" Utv-Utv (G)
SPEC2293	5 (50) MPa (bar)	109 l	25065	3/4" Utv-Utv (G)

SPEC2290



SPEC2293



Mätenhet för spolarvätska, avfettningsmedel & AdBlue®

Inbyggnadsmätare med magnetventil. Försedd med indikering av öppen magnetventil.

SPEC7291



SPEC7293



Tekniska data

PPU	328 l
Material	Rostfritt stål
Anslutning	1/2" Utv-Utv (G)

Art. Nr	Media	Max arb.tryck
SPEC7291	Spolarvätska / Avfettning	5 (50) MPa (bar)
SPEC7293	AdBlue®	1 (10) MPa (bar)

Mätenhet för diesel

Inbyggnadsmätare med magnetventil. Försedd med indikering av öppen magnetventil.



Art. Nr	Max arb.tryck	PPU	Anslutning
SPEC2292	1,0 (10) MPa (bar)	109 l	3/4" Utv-Utv (G)

Övervakningspanel för fat eller tankar

Avsedd att användas som skydd mot ”torrkörning” av tryckluftsdrivna pumpar eller övervakning av spilloljetankar mot överfyllning. Panelen kan hantera upp till 4 olika fat/tankar samtidigt. På panelens framsida finns 8 lampor, en stopp och en alarm per fat/tank med test knapp. Två nivåer per fat/tank. Skall kompleteras med 23187 om det är brandfarlig vätska. Om fler magnetventiler kompletera med 23167. Kan också kopplas till OriLink®-systemet. Matningsspänning 230 V AC, magnetventil 24 V DC.



Art. Nr
23430

Analog tanknivåmätare

Självkalibrerande tanknivåmätare som kalibrerar mot omgivningslufttrycket. Kopplas till OriLink® eller NEX·U·® respektive tankmoduler.



Art. Nr	Media	Höjd
23417	Olja/Glykol	<3,5 m
23435	Olja/Glykol	<0,9 m
23437	Spolarvätska	<3,5 m

Nivåvakt för hög nivå

För övervakning av spilloljetank. Försedd med dubbla nivåer. Givare med andra stopp- och larmnivåer offereras mot förfrågan. Kopplingshuset är försett med kopplingsplint och dragavlastning.



Art. Nr	Gänga	Stoppnivå	Alarmnivå
23132	2" Utv (G)	150 mm	300 mm
23154	2" Utv (G)	300 mm	450 mm

Lågnivåvakt för 60-1000 l behållare

24 V DC 1 A.

Art. Nr	Media	Gänga	Längd	Stoppnivå	Alarmnivå
23171	Olja/Glykol	3/4" Utv (G)	1080 mm	30 mm	- mm
23183	Spolarvätska / Avfettning	3/4" Utv (G)	1080 mm	30 mm	- mm
23191	Olja/Glykol	3/4" Utv (G)	1080 mm	30 mm	300 mm
23192	Spolarvätska/AdBlue®/ Vätskor	3/4" Utv (G)	1080 mm	30 mm	300 mm
2330287	Olja/Glykol/Diesel	2" Utv (G)	5000 mm	20 mm	- mm
23193	Olja/Glykol	1" Utv (G)	2000 mm	35 mm	300 mm

23171



23193



2330287



11 Fathantering

Fatvagnar 164
Miljövagnar 165
Miljöpallar 166
Fatlyftar 166

Vagn för 12-60 kg förpackningar

Vagn för 12 kg till 60 kg fat med kedja för fastsättning. Två hjul med diameter Ø 155 mm.

Art. Nr	Benämning
28528	Kärra för 12L till 60L fat
28557	Pumphållare för kärra 28528 och 28526
40801327	Spännband 2,0 meter för mindre burkar

28557



28528



40801327



Vagn för plastförpackningar

Fatvagn för plastförpackningar, med rörbygel som fatstöd och spännskruv för fastlåsning, två Ø 160 mm hjul.

Art. Nr	Dimension
28527	450 x 290 x 920 mm

28527



Vagn för 60 kg fat

Fatvagn för 60 kg fat, med rörbygel som fatstöd och spännskruv för fastlåsning, två svängbara Ø 75 mm hjul och två Ø 160 mm hjul.

Art. Nr	Benämning	Dimension
28526	Kärra för 60L fat	500 x 450 x 1060 mm
28557	Pumphållare för kärra 28528 och 28526	



28557

28526



Vagn för 180 kg fat

Fatvagn för 180 kg fat med tre hjul, 2 stora Ø 200 mm, och ett sväng- och låsbart stödhjul Ø 100 mm. Handtaget levereras omonterat.

Art. Nr	Benämning
28645	Vagn för 180 kg / 208 l
28651	Pumpfäste för fatvagn 28645
28652	Slangupprullarfäste för fatkärra 28645

28645



Extra kraftig vagn för 180 kg fat

Fatvagn för 180 kg fat med tre hjul, två stora Ø 260 mm luftgummihjul, och ett låsbart svängbara Ø 150 mm. Handtaget levereras omonterat.

Art. Nr	Benämning	Dimension
28646	Vagn för 180 kg fat, extra kraftig med luftgummihjul	785 x 800 x 900 mm
28667	Kärra för 180 kg fat	785 x 800 x 900 mm
28653	Slangupprullarfäste för fatkärra 28646 och 28667	

28646




28667



Fattralla

Fattralla för fat med Ø 400-600 mm, fyra svängbara hjul varav två är låsbara.

Art. Nr	För förpackning
28482	Ø 400-600 mm



Dunkvipp

Dunken/Burken töms säkert och enkelt genom hävstångsmekaniken. Passar för 20 liters plåtburk (Ø 300 mm) eller 25 liters dunk (290 x 290mm). Vippen kan monteras på vägg eller golv.

Art. Nr
92093



Fatkärra

Fatvagn uteslutande till för att transportera och flytta fat. Vagnen är mycket lätt och enkel i sitt utförande och har inga onödiga detaljer.

Art. Nr	Dimension
21114	1550 x 600 x 520 mm



Fatkärra för dammig omgivning

Art. Nr	Benämning
25510	Fatvagn med inkapsling för 20 kg fat
26511	Fatvagn med inkapsling för 50 kg fat

25510



26511



Miljövagn, standard

Fatkärra för alla fat upp till 208 l, med två stora Ø 200 mm, och ett vridbarat hjul Ø 100 mm med broms. Om läckage skulle uppstå på fatet så uppstår inget spill på golvet eller marken. När inget invallat utrymme finns där fatvagnar normalt sett parkeras vid dagens slut är detta en utmärkt lösning. Uppfyller myndigheternas krav på invallning för förvaring av miljöfarliga vätskor. Utmärkt för service i fält inom entreprenad, gruvservice, fartyg och andra känsliga miljöer.

Art. Nr	Benämning	Volym
28390	Miljövagn	220 l
28389	Miljökärl för montage på fatvagn	220 l



Miljövagn, för tung användning

Samma som 28390, för tung användning.

Art. Nr	Benämning	Volym
28391	Miljövagn för tung användning, med luftgummihjul	220 l
28392	Miljövagn för tung användning, med massiva hjul	220 l



Uppsamlingskärl för små förpackningar

Art. Nr	Benämning	Volym
21701	Uppsamlingskärl för små förpackningar, 600x800 mm	18 l
21702	Uppsamlingskärl för stora förpackningar, 1200x800 mm	35 l



Miljöpall

Uppsamlingsbehållaren tillverkad i stålplåt eller plast, samlar upp allt eventuellt läckage. Pallen kan lagra stående fat av alla storlekar och typer. Faten står på en avtagbar gallerdurk av galvaniserat stål.

Art. Nr	Benämning	Dimension	Material
29142	Fatpall plåt för 2 fat	1275 x 738 x 360 mm	Stål
29144	Fatpall plast för 2 fat , Svart	1205 x 805 x 440 mm	Polyetylen
29149	Miljöpall i plåt, låg för 4 fat	2500 x 1000 x 123 mm	Stål
29145	Hjul länkhjul och handtag till 29144		
29159	Miljöpall för 1 IBC container	1650 x 1350 x 710 mm	Stål
29160	Miljöpall för 2 IBC container	2680 x 1300 x 480 mm	Stål



Fatnyckel

Art. Nr
29251



Fatlyft för stående fat

Fatlyft för stående fat. Enkel att använda och montera. Godkänd för lyft upp till 350 kg.

Art. Nr
21113



Hydraulisk fatlyft

Konstruerad för att hantera stålfat på miljöpallar. Lyften är försedd med fotmanövrerad hydraulisk pump. Lyfthöjd över marken 600 mm. Mått: bredd 1045 mm, minhöjd 1340 mm, maxhöjd 1840 mm, max vikt 250kg.



Art. Nr	Höjd
28666	1340-1840 mm

12 Avgasutsug

Avgasslangupprullare, fjäderdrivna 170
Avgasslangupprullare, eldrivna 171
Avgasslangar 173
Avgasutsug 176
Avgasskenor 177
Avgasmunstycken 178
Styrutrustning 180
Punktutsug 182
Fläktar 184

Fjäderdriven avgasslangupprullare för max. 7,5 m Ø 100 mm slang (4”)

För montering i tak eller på vägg. Anslutningsstos Ø 160 mm för fläkt eller centralt utsug ingår. För val av monteringssats, slang, munstycke och fläkt etc., se följande sidor.



Tekniska data
Dimension Ø100 (4”) mm (tum)

Art. Nr	Slanglängd
84470	7,5 m max (utan slang)
84472	7,5 m

Fjäderdriven avgasslangupprullare för max. 10 m Ø 100 mm slang (4”)

För montering i tak eller på vägg. Anslutningsstos Ø 160 mm för fläkt eller centralt utsug ingår. För val av monteringssats, slang, munstycke och fläkt etc., se följande sidor.




Tekniska data
Dimension Ø100 (4") mm (tum)

Art. Nr	Slanglängd
84480	10 m max (utan slang)
84484	5 m
84485	7,5 m
84486	10 m

Fjäderdriven avgasslangupprullare för max. 10 m Ø 150 mm slang (6”)

För montering i tak eller på vägg. Anslutningsstos Ø 160 mm för fläkt eller centralt utsug ingår. För val av monteringssats, slang, munstycke och fläkt etc., se följande sidor.

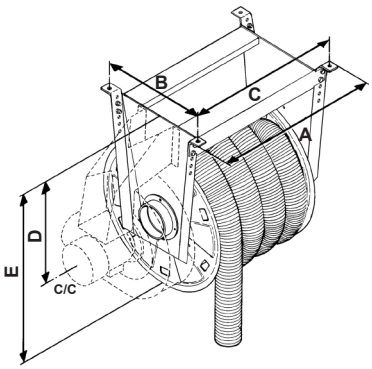

Tekniska data
Dimension Ø150 (6") mm (tum)

Art. Nr	Slanglängd
84490	10 m max (utan slang)
84492	10 m

Fjäderdriven avgasslangupprullare för max. 12,5 m Ø 200 mm slang (8”)

För montering i tak eller på vägg. Anslutningsstos Ø 200 mm för fläkt eller centralt utsug ingår. För val av monteringssats, slang, munstycke och fläkt etc., se följande sidor.

84495	84490	84480	84470
A 1230 mm	*A 1030 mm*	*A 830 mm*	*A 630 mm*
B 500 mm	*B 500 mm*	*B 500 mm*	*B 500 mm*
C 1174 mm	*C 974 mm*	*C 774 mm*	*C 574 mm*
D 489 mm	*D 489 mm*	*D 489 mm*	*D 489 mm*
E 790 mm	*E 790 mm*	*E 790 mm*	*E 790 mm*

Tekniska data
Dimension Ø200 (8") mm (tum)

Art. Nr	Slanglängd
84495	12,5 m max (utan slang)

Monteringssats för avgasslangupprullare

Monteringssats för inkoppling av slang på avgasslangupprullare.




Art. Nr	Dimension
88300	Ø 75 (3”) mm (tum)
88301	Ø 100 (4”) mm (tum)
88302	Ø 125 (5”) mm (tum)
88303	Ø 150 (6”) mm (tum)

Slangstyrning/undertaksgenomföring för 84480-86

Används för att styra avgasslang genom undertak. Justerbar mellan tak och undertak 840 mm - 1.600 mm. Andra mått kan offereras.

Art. Nr
82004






Eldriven avgasslangupprullare för max. 10 m Ø 150 mm slang (6”)

För montering i tak eller på vägg. Anslutningsstos Ø 160 mm för fläkt eller centralt utsug ingår. Max slangkapacitet 10 m Ø 150 mm slang. För val av monteringssats, slang, munstycke och fläkt etc., se följande sidor. Elanslutning 1 fas 220-240 V, 50 Hz.

Art. Nr	Dimension	Slanglängd
84650	Ø150 (6") mm (tum)	10 m max (utan slang)
84651	100 (4") mm (tum)	10 m
84652	125 (5") mm (tum)	10 m
84653	150 (6") mm (tum)	10 m



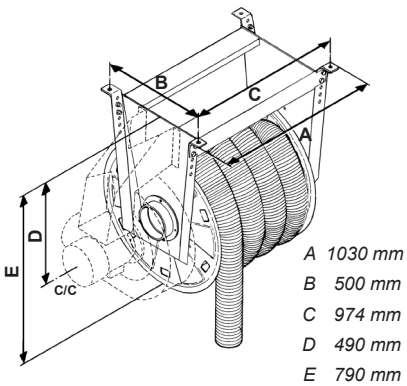

A 1030 mm
B 500 mm
C 974 mm
D 490 mm
E 790 mm

Eldriven avgasslangupprullare för max. 12,5 m Ø 200 mm slang (8”)

Eldriven grå avgasslangupprullare för montering i tak eller på vägg. Anslutningsstos Ø160 mm för fläkt eller centralt utsug samt kontrollbox ingår. Max slangkapacitet 12,5 m Ø200 mm (8"). 230V 60 Hz. LxB 1620x735 mm.

Art. Nr	Dimension	Slanglängd
84665	Ø200 (8") mm (tum)	12,5 m max (utan slang)



Kontrollbox

Art. Nr	Benämning
83005	Kontrollbox, för styrning av eldrivna avgasslangupprullare



Svängbar bom för avgasslangupprullare

Gör det möjligt att täcka ett stort område med en avgasslangupprullare. **OBS! Avgasrulle, munstycke och fläkt beställs separat.**



Art. Nr	Längd
88417	4,5 m

Monteringssats för eldrivna avgasrullar

Monteringssats för inkoppling av slang på avgasslangupprullare.



Art. Nr	Dimension
88305	Ø 100 (4”) mm (tum)
88307	Ø 150 (6”) mm (tum)

Anslutningsslang för avgasslangupprullare

Ansluts mellan ventilationskanal och avgasslangupprullare.



Art. Nr	Dimension	Längd
8310030	160 (6.2") Ø mm (tum)	1000 mm

Avgasslangar 200°C

Vid inkoppling åtgår det ca 0,5 m av slangens totala längd. **OBS! Monteringssats för inkoppling av slang på avgasslangupprullare ingår ej, beställs separat.**



Luftflöden i avgasslangar:
Ø 75 mm vid flöde < 270 m³/h
Ø100 mm vid flöde < 540 m³/h
Ø125 mm vid flöde < 810 m³/h
Ø150 mm vid flöde < 1080 m³/h

Rekommenderat luftflöde
Bilar = 360 m³/h
Lastbilar = 1080 m³/h

Tekniska data
Max temp. 200 °C

Art. Nr	Dimension	Slanglängd
88330	Ø 75 (3”) mm (tum)	5 m
88340	Ø 100 (4”) mm (tum)	5 m
88350	Ø 125 (5”) mm (tum)	5 m
88360	Ø 150 (6”) mm (tum)	5 m
88333	Ø 75 (3”) mm (tum)	7,5 m
88343	Ø 100 (4”) mm (tum)	7,5 m
88353	Ø 125 (5”) mm (tum)	7,5 m
88363	Ø 150 (6”) mm (tum)	7,5 m
88331	Ø 75 (3”) mm (tum)	10 m
88341	Ø 100 (4”) mm (tum)	10 m
88351	Ø 125 (5”) mm (tum)	10 m
88361	Ø 150 (6”) mm (tum)	10 m
88334	Ø 75 (3”) mm (tum)	12,5 m
88344	Ø 100 (4”) mm (tum)	12,5 m
88354	Ø 125 (5”) mm (tum)	12,5 m
88364	Ø 150 (6”) mm (tum)	12,5 m
88589	Ø150 (6") mm (tum)	15 m

Avgasslangar 300°C

Vid inkoppling åtgår det ca 0,5 m av slangens totala längd. **OBS! Monteringssats för inkoppling av slang på avgasslangupprullare ingår ej, beställs separat.**



Tekniska data
Max temp. 300 °C

Art. Nr	Dimension	Slanglängd
88459	Ø 150 (6”) mm (tum)	2,5 m
88445	Ø 75 (3”) mm (tum)	5 m
88450	Ø 100 (4”) mm (tum)	5 m
88455	Ø 125 (5”) mm (tum)	5 m
88460	Ø 150 (6”) mm (tum)	5 m
88446	Ø 75 (3”) mm (tum)	7,5 m
88451	Ø 100 (4”) mm (tum)	7,5 m
88456	Ø 125 (5”) mm (tum)	7,5 m
88461	Ø 150 (6”) mm (tum)	7,5 m
88447	Ø 75 (3”) mm (tum)	10 m
88452	Ø 100 (4”) mm (tum)	10 m
88457	Ø 125 (5”) mm (tum)	10 m
88462	Ø 150 (6”) mm (tum)	10 m
88453	Ø 100 (4”) mm (tum)	12,5 m
88458	Ø 125 (5") mm (tum)	12,5 m
88463	Ø 150 (6”) mm (tum)	12,5 m

Avgasslangar 500°C

Vid inkoppling åtgår det ca 0,5 m av slangens totala längd. **OBS! Monteringssats för inkoppling av slang på avgasslangupprullare ingår ej, beställs separat.**



Tekniska data
Max temp. 500 °C

Art. Nr	Dimension	Slanglängd
88579	Ø 150 mm (6”) mm (tum)	2,5 m
88580	Ø 150 mm (6”) mm (tum)	5 m
88576	Ø 125 mm (5”) mm (tum)	7,5 m
88581	Ø 150 mm (6”) mm (tum)	7,5 m
88577	Ø 125 mm (5”) mm (tum)	10 m
88575	Ø 150 mm (6”) mm (tum)	10 m
88578	Ø 125 mm (5”) mm (tum)	12,5 m
88583	Ø 150 mm (6”) mm (tum)	12,5 m

Avgasslangar 650°C (används alltid tillsammans med metallmunstycke)

Vid inkoppling åtgår det ca 0,5 m av slangens totala längd. **OBS! Monteringssats för inkoppling av slang på avgasslangupprullare ingår ej, beställs separat.**



Tekniska data
Max temp. 650 °C

Art. Nr	Dimension	Slanglängd
88479	Ø 150 (6”) mm (tum)	2,5 m
88465	Ø 75 (3”) mm (tum)	5 m
88470	Ø 100 (4”) mm (tum)	5 m
88475	Ø 125 (5”) mm (tum)	5 m
88480	Ø 150 (6”) mm (tum)	5 m
88466	Ø 75 (3”) mm (tum)	7,5 m
88471	Ø 100 (4”) mm (tum)	7,5 m
88476	Ø 125 (5”) mm (tum)	7,5 m
88481	Ø 150 (6”) mm (tum)	7,5 m
88467	Ø 75 (3”) mm (tum)	10 m
88472	Ø 100 (4”) mm (tum)	10 m
88477	Ø 125 (5”) mm (tum)	10 m
88482	Ø 150 (6”) mm (tum)	10 m
88468	Ø 75 (3”) mm (tum)	12,5 m
88473	Ø 100 (4”) mm (tum)	12,5 m
88478	Ø 125 (5”) mm (tum)	12,5 m
88483	Ø 150 (6”) mm (tum)	12,5 m

Avgasslang dubbel med Y-adapter

Med nylonspiral inkl. Y-adapter och två slangklämmor.



Art. Nr	Dimension	Max temp.	Slanglängd
88220	Ø 75 (3”) mm (tum)	200 °C	2 x 2,5 m
88221	Ø 100 (4”) mm (tum)	200 °C	2 x 2,5 m
88222	Ø 125 (5”) mm (tum)	200 °C	2 x 2,5 m
88223	Ø 150 (6”) mm (tum)	200 °C	2 x 2,5 m

Skarvsats

För ihopkoppling av två slangar med samma diameter. Satsen består av en rak skarv och två slangklämmor.



Art. Nr	Dimension
88485	75 mm
88486	100 mm
88487	125 mm
88488	150 mm

Säkerhetskoppling

Är till för att skydda utrustningen från olyckhändelser såsom att man glömmer att koppla ifrån avgasslangen från fordonet innan man flyttar det. Säkerhetskopplingen kommer automatiskt att koppla isär vid detta tillfälle och skyddar därigenom utrustningen.

88491




88571



Art. Nr	Benämning	Dimension
88491	Säkerhetskoppling Ø100 mm	100 mm
88492	Säkerhetskoppling Ø125 mm	125 mm
88493	Säkerhetskoppling Ø150 mm	150 mm
88571	Säkerhetskoppling magnetiskt Ø100 mm	100 mm

Enkelt utsug

Ett enkel utsug plockas lätt ihop av slang, munstycke, balansblock samt upphängning och slangklämma. För val av slang, munstycke och balansblock, se tidigare/kommande sidor.
Pos A: Upphängning av slang. Gör det möjligt att hänga upp slangen i ett balansblock.
Pos B: Slangklämma för att montera slang direkt på ventilationskanalen.

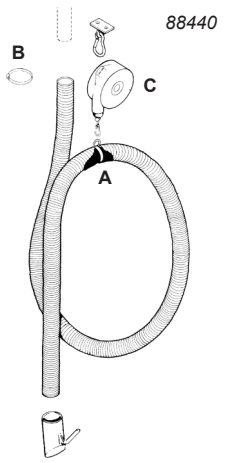

Art. Nr	Benämning
88441	Upphänge 100 mm
88442	Upphänge 150 mm
72101045	Slangklämma Ø70-90 mm
72101011	Slangklämma Ø80-110 mm
72101063	Slangklämma Ø120-140 mm
72101021	Slangklämma Ø130-165 mm
88590	Slangklämma Ø75 mm för 650°C högtemperaturslang
88591	Slangklämma Ø100 mm för 650°C högtemperaturslang
88592	Slangklämma Ø125 mm för 650°C högtemperarturslang
88593	Slangklämma Ø150 mm för 650°C högtemperaturslang

Balansblock

Balansblock höjer och sänker slangen på ett kontrollerat sätt. Vissa balansblock är utrustat med en spärrfunktion för låsning av vajern i utdraget läge. Spärren frigörs genom att vajern dras ut ca. 0,2 m och sedan släpps. Levereras komplett med säkerhetskätting och karbinhakar.



Art. Nr	Benämning	Kapacitet	Kabellängd
88440	Balansblock med 3m wire 7-14 kg med spärr	7-14 kg	3 m
84435	Balansblock med 4,5m wire 7-16 kg med spärr av eller på	7-16 kg	4,5 m
84437	Balansblock med 3m wire 7-14 Kg utan spärr	7-14 kg	3 m
84438	Balansblock med 3,5m wire 5-14 Kg utan spärr	5-14 kg	3,5 m
84436	Microbrytare balansblock för fläktstyrning passar 84435		
84434	Microbrytare balansblock för fläktstyrning, passar 88440, 84437 och 84438		

Kompletta enkla utsug

Består av fläkt, 5 m standardslang (200°C) och balansblock. Lägg bara till det munstycke du föredrar (ingår inte).




Tekniska data

Kapacitet	1800 m³/h
Motor	0,55 kW
Spänning	400 V AC

Art. Nr	Dimension	Slanglängd
84441	100 (4") mm (tum)	5 m
84443	150 (6") mm (tum)	5 m

Svängarm med avgasslang, balansblock samt upphängning

Gör det möjligt att täcka ett större område med ett enkelt utsug. **OBS! Munstycke och fläkt beställs separat.**

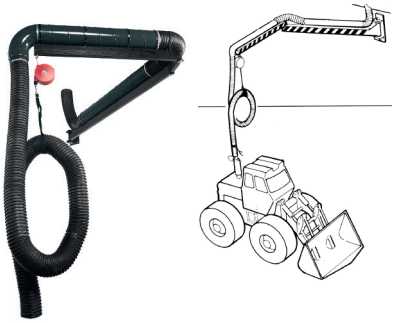

Art. Nr	Dimension	Slanglängd	Längd
84420	Ø 150 (6") mm (tum)	5 m	4,5 m
84421	Ø 150 (6") mm (tum)	5 m	6 m
84422	Ø 150 (6") mm (tum)	5 m	8 m

Komplett vagn med fläkt och avgasslangupprullare

Mobil lösning för ökad flexibilitet. Komplett med vagn, avgasslangupprullare med 10m 6" 200°C, munstycke, fläkt, utloppsslang från fläkt 7,5m 6" 200°C, fläktstart/motorskydd och anslutningskabel 3-fas 10m. 400 V AC.



Art. Nr	Benämning	Dimension
83130	Avgasvagn 6" med fläkt, upprullare och 10 meters slangar	Ø150 (6") mm (tum)

Avgasskena, väggmonterad

Avgasskenor löser problemet med avgaser från fordon som körs längs en rak sträcka inomhus. Avgasskenor finns i längder från 6 m upp till 90 m. Löpvagn finns i olika storlekar. Avkoppling från fordon kan ske automatiskt eller manuellt.

Komplett med fästen, skarvar, anslutningsstos, gummiläpp, ändskydd och stopp. Avgasvagn, avgasslang, säkerhetskoppling och munstycke beställs separat. Vi rekommenderar munstycken med tång.



Art. Nr	Benämning
84530	Avgasskena 14,6 m, väggmontage
84531	Avgasskena 17,4 m, väggmontage
84532	Avgasskena 20,4 m, väggmontage
84533	Avgasskena 23,2 m, väggmontage
84534	Avgasskena 26,2 m, väggmontage
84535	Avgasskena 29,0 m, väggmontage
84536	Avgasskena 34,8 m, väggmontage
84225	Monteringsverktyg för gummitätning

Avgasskena, takmonterad

Avgasskenor löser problemet med avgaser från fordon som körs längs en rak sträcka inomhus. Avgasskenor finns i längder från 6 m upp till 90 m. Löpvagn finns i olika storlekar. Avkoppling från fordon kan ske automatiskt eller manuellt.

Komplett med fästen, skarvar, anslutningsstos, gummiläpp, ändskydd och stopp. Avgasvagn, avgasslang, säkerhetskoppling och munstycke beställs separat. Vi rekommenderar munstycken med tång.





84915




84919



Art. Nr	Benämning
84640	Avgasskena 14,6 m, takmontage
84641	Avgasskena 17,4 m, takmontage
84642	Avgasskena 20,4 m, takmontage
84643	Avgasskena 23,2 m, takmontage
84644	Avgasskena 26,2 m, takmontage
84645	Avgasskena 29,0 m, takmontage
84646	Avgasskena 34,8 m, takmontage
84915	Stödben för avgasskena 5,8 m
84919	Sidostödsats medium för stödben 84915

Retursystem för avgasskenor

System som transporterar avgasvagn med slang och munstycke tillbaka till startpositionen, antingen automatiskt via en givare, eller manuellt via fjärrkontroll. Inkl. trådbunden fjärrkontroll. Rep beställs separat.

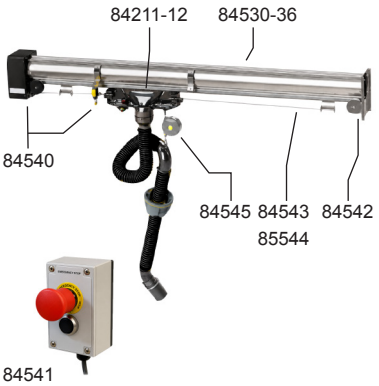

Tekniska data

Kapacitet	35 m
Motor	150 W
Spänning	1~ 230 V AC
Passar	84530-36

Art. Nr	Benämning
84540	Retursystem för avgasskena elektriskt
84541	Fjärrkontroll för elektriskt retursystem trådbunden
84542	Brytare för automatisk start av retursystem
84543	Repsats med fästen för retursystem 20 m
84544	Repsats med fästen för retursystem 30-35 m
84545	Balansblock med kontrollerad indragning och spärrfunktion av eller på

Invändig avgasvagn för mekaniskt munstycke med tång

Med balansblock och upphängning, levereras utan avgasslang. Kan användas även för fordon i rörelse då inga sidokrafter påverkar skenan. **OBS! Slang, säkerhetskoppling och munstycke beställs separat!**



Art. Nr	Benämning
84211	Avgasvagn invändig Ø100 mm/4” för mekaniskt munstycke med tång
84212	Avgasvagn invändig Ø150 mm/6”
84213	Avgasvagn invändig Ø100 mm/4” utan balansblock

Monteringssats med avgasvagn till avgasslangupprullare

För montage på avgasskena för att täcka ett större arbetsområde.
Ingår: Monteringssats samt invändig avgasvagn. Beställ separat: Avgasslangupprullare, slang och munstycke baserat på applikation.



Art. Nr	Benämning
84595	Monteringssats med avgasvagn till avgasslangupprullare

Gummimunstycken, allmän information

Orion gummimunstycke kopplar ihop avgasslangen med fordonets avgassystem. Munstycket är konstruerat för att kunna ta in kylluft och därmed reducera avgastemperaturen samt minska motståndet i avgassystemet för att säkerställa värdena vid avgasmätning. Munstycket passar bäst till Orion fasta avgasutsug, avgasslangupprullare samt avgasskenor (tång obligatorisk).

Specifikation
Gummimunstycket består av gjutet högtemperaturbeständigt gummi. Munstycket är försett med öppning och styrning av avgassond som är tätad med en gummiplugg. Sondöppningsdiameter Ø 20 mm. Munstycket är designat för att passa dagens last- och personbilar. Munstycket är anslutet till avgasslangen genom en vinklad rörböj för att underlätta koppling till fordonets avgasrör. Temperaturtålighet: -40 °C till +220 °C.


Gummimunstycke med sonduttag och tång



Art. Nr	Inlopp	Öppning
88320	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88324	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88321	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88322	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88323	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm

Gummimunstycke med sonduttag och spjäll

Art. Nr	Inlopp	Öppning
88315	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88316	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88317	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88318	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88319	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm

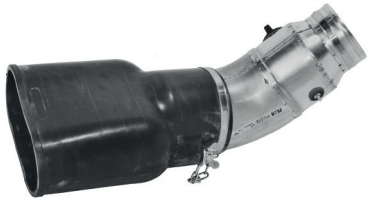

Gummimunstycke med sonduttag, tång och spjäll

Art. Nr	Inlopp	Öppning
88325	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88326	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88327	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88328	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88329	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm



Gummimunstycke med sonduttag och fjäderfäste

Art. Nr	Inlopp	Öppning
88520	Ø 75 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88521	Ø 100 mm	155 x 90 (Ø 115) mm
88522	Ø 100 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88523	Ø 125 mm	210 x 115 (Ø 160) mm
88524	Ø 150 mm	210 x 115 (Ø 160) mm



Metallmunstycke med gummilock

Art. Nr	Inlopp	Öppning
88310	Ø 75 mm	Ø 100 mm
88311	Ø 100 mm	Ø 100 mm
88312	Ø 125 mm	Ø 125 mm
88313	Ø 125 mm	Ø 150 mm
88314	Ø 150 mm	Ø 150 mm



Avgasmunstycke för vertikala avgasrör

Art. Nr	Benämning	Öppning	Anslutning
88396	Avgasmunstycke för vertikala avgasrör för 125 mm avgasslang, munstycksöppning 200 mm.	Ø 200 (8”) mm (tum)	Ø 125 (5”) mm (tum)
88397	Avgasmunstycke för vertikala avgasrör för 150 mm avgasslang, munstycksöppning 250 mm.	Ø 250 (10”) mm (tum)	Ø 150 (6”) mm (tum)
88398	Teleskopiskt handtag för vertikala avgasmunstycken		
88399	Slangklamma för vertikala avgasmunstycken		
88569	Avgasmunstycke, giraff Ø 150 (6”) 2,4m	Ø 250 (10”) mm (tum)	Ø 150 (6”) mm (tum)



Invändigt avgasmunstycke för dolda avgasrör

Art. Nr	Benämning	Öppning	Anslutning
88555	Avgasmunstycke Ø 150 (6”) , för dolda avgasrör handpump	Ø 90-160 mm	Ø 150 (6”) mm (tum)
88556	Avgasmunstycke Ø 150 (6”) för dolda avgasrör med tryckluftanslutning	Ø 90-160 mm	Ø 150 (6”) mm (tum)
88565	Avgasmunstycke för dolda avgasrör Ø100 med invändig tång	150x110 mm	Ø 100 (4”) mm (tum)
88566	Avgasmunstycke för dolda/integrerade avgasrör, mycket bra grepp i böjda rör	350x150 mm	Ø 100 (4”) mm (tum)
88567	Anslutningssats för dubbla avgasutblås	350x150 mm	Ø 100 (4”) mm (tum)
88601	Adapter 4"-5", för 5" (125mm) avgasslang		Ø 100 (4”) mm (tum)
88602	Adapter 4"-6", för 6" (150mm) avgasslang		Ø 100 (4”) mm (tum)
88603	Väggfäste, magnetiskt		
88604	Väggfäste, magnetiskt, för extra avgasadapter inkl. slang		

88555



88565



88566



Avgastratt

För enkel, snabb och säker avgasmätning. Justerbar avgastratt som placeras bakom fordonets avgasrör för att fånga upp och avlägsna avgaserna. Endast 150 mm munstycke kan kopplas mot denna tratt. Öppning mot avgasrör: 200 x 230 mm. Kan förses med hjul som tillbehör, art nr 2395086 x 4 st.

Art. Nr	Öppning
88395	200x230 mm





Avgastratt entreprenad

Avgastratt för entreprenadmaskiner, traktorer etc. med uppstickande avgasrör. Används med fördel som en adapter mot befintligt avgasmunstycke. Diameter mot fordon Ø 400mm, diameter mot avgasmunstycke eller avgasslang Ø 145mm.

Art. Nr	Öppning	Anslutning
88568	Ø 400 mm	Ø 145 mm



Avgasmunstycke beröringsfritt för lastbilar

Justerbart avgasmunstycke på vagn för sido och undermonterade avgaspipor, Standard EPA 07 (Euro 6). Kopplas till befintlig avgasslang.


Art. Nr	Öppning	Anslutning
88554	550x160 mm	Ø 150 (6”) mm (tum)



Startapparat

För automatisk manövrering av fläkt då en eller flera avgasslangupprullare används. Används tillsammans med mikrobrytare (88400) eller strömbrytare till punktutsug. Kontaktor och transformator ingår. Kan förse 84312 med spänning. Inbyggd kontaktor skall förses med relevant motorskydd (ingår ej).

Art. Nr	Spänning
83000	3~ 230 / 400 V AC



Motorskydd

Val av motorskydd är beroende på vilken fläkt som används. Monteras i startskåp.



Art. Nr	Ström
88421	0,9-1,3 A
88422	1,4-2,0 A
88423	2,3-3,2 A
88424	4,5-6,3 A
88425	7,2-10 A

Frekvensstyrning

DCV-styrningen övervakar ventilationen genom att kontrollera ventilationstrycket i systemet och startar fläkten automatiskt vid behov.

84370



83015



Art. Nr	Benämning
84370	Frekvensstyrning PID regulator, EMC-filter 1,1 kW 380-460 V AC
84371	Frekvensstyrning PID regulator EMC-filter 2,2 kW 380-460 V AC
84372	Frekvensstyrning PID regulator EMC-filter 4,0 kW 380-460 V AC
84374	Frekvensstyrning PID regulator EMC-filter 7,5 kW 380-460 V AC
83015	Tryckgivare 0-2500 Pa

Fläktstart/motorskydd med startknapp

Används när man inte väljer automatiska start och styrenheter. Monterad i plastkapsling.



Art. Nr	Benämning
84245	Motorstart IP55 1,0 - 1,6 A 230 - 690 VAC
84246	Motorstart IP55 1,6 - 2,5 A 230 - 690 VAC
84247	Motorstart IP55 2,5 - 4,0 A 230 - 690 VAC
84248	Motorstart IP55 4,0 - 6,3 A 230 - 690 VAC
84249	Motorstart IP55 6,3 - 10,0 A 230 - 690 VAC
84250	Motorstart IP55 10,0 - 16,0 A 230 - 690 VAC

Start/stoppvred med lampa för avgasfläkt

För styrning av spjäll och/eller fläkt till avgasrullar eller punktutsug. Används tillsammans med startapparat (83000) och automatiskt spjäll (84312). Lampan kan kopplas för att lysa när aktuellt spjäll är öppet och fläkten är på. Bestyckad med 2st NO kontakter



Art. Nr	Benämning	Spänning
88408	Start/stoppvred med lampa för avgasfläkt	24 V AC
88409	Start/stoppvred med lampa för avgasfläkt, monteras i par för styrning från olika platser	24 V AC

Automatiskt spjäll

Motordrivet spjäll med energiautomat. Bör kompletteras med mikrobrytare (88400).



Tekniska data
Spänning 24 V AC

Art. Nr	Dimension
84312	Ø160 mm

Transformator

Transformator, används t.ex. till belysning (84725) och spjäll (84312), mikrobrytare och frekvensstyrning.



Art. Nr	Spänning
88431	24 V AC

Mikrobrytare


För styrning av spjäll och/eller fläkt till avgasrullar. Används tillsammans med startapparat (83000), styrenhet (83020), helautomatiskt motordrivet spjäll (84315) och automatiskt spjäll (84312).



Art. Nr
88400

Styrkabel och märkning

23393



97719



Art. Nr	Benämning
23393	Kabel 4-ledad 0,5 mm², används mellan givare och kontrollsystem. Halogenfri.
97719	Rördekal Avgasventilation Vit

Punktutsug

Kullagermonterat punktutsug, med tre friktionsleder. Levereras komplett med hållare för väggmontage och anslutningstos Ø 160 mm för fläkt eller centralt utsug. Manuellt avstängningsspjäll i huven. Den avtagbara huven som kan vinklas 110° åt alla håll är försedd med ett skyddsnät. Huven kan också förses med en ledlampa, belysning.

84700



Art. Nr	Längd
84700	1,5 m
84701	2 m
84702	3 m
84703	4 m

Takfäste för punktutsug

Används vid montering av punktutsug i tak. För 84700-84703.

84720



Art. Nr	Höjd
84720	0,5 m
84721	1 m

Karosseriarm

Karosseriarm för effektiv evakuering av rök, damm och ångor som skapas vid svetsning, slipning eller målning av karosseriarbeten. Mycket lättmanövrerad med en rörlighet på 360° och extremt positionsstabil.

84711



Art. Nr	Benämning	Längd
84711	Karosseriarm 5M Ø125mm takfäste, svart slang stoppskruv	5 m

Punktutsug med svängarm

Består av punktutsug med komplett förlängningsarm inkl väggfäste, slang och Ø 160 mm kanal.


84704



Art. Nr	Längd
84704	5 m
84705	7 m
84706	9 m
84707	11 m

Belysning och strömbrytare

84725



Art. Nr	Benämning
84725	Belysning till punktutsug LED lampa 24V. Komplett LED-belysning med start/stopp för fläkt
84726	Belysning till punktutsug LED lampa 24V
84727	Start/stopp för fläkt
83023	Reläbox 24V AC för spjäll och drivdon för LED-lampa

Tillbehör till punktutsug

84730



84731



Art. Nr	Benämning
84730	Glasmästerihuv för punktutsug
84731	Förlängningsslang 3,5 m för punktutsug med magnetfäste

Punktutsugsarm mini

Utsugsarm mini finns i 75 och 100 mm och saknar invändiga mekanismer, vilket ger fritt luftflöde och lågt tryckfall. Modellen på 75 mm passar rök, ångor och lösningsmedel, medan 100 mm är anpassad för damm från exempelvis slipning och polering. Båda är flexibla och enkla att hantera.

84445-6





84447-8

Art. Nr	Dimension	Längd
84445	75 (3") Ø mm (tum)	1,1 m
84446	75 (3") Ø mm (tum)	1,5 m
84447	100 (4") Ø mm (tum)	1,5 m
84448	100 (4") Ø mm (tum)	2,1 m

Punktutsug 2, 3 och 4 m

Kulbärande utdragsarmar för damm, svetsdamm, löddammar, oljemått, rök från lösningsmedel etc. Levereras komplett med väggmonteringsbeslag där fläkten kan monteras direkt. En Ø160 mm spigot för anslutning till ett centralt kanalsystem finns också. Den avtagbara huven med manuell spjäll och säkerhetsnät kan vinklas 110 ° framåt, bakåt och till sidorna. Belysning (88430) kan monteras i huven.



Art. Nr	Benämning
84400	Punktutsug 2M grå
84402	Punktutsug 3M grå
84405	Punktutsug 4M grå
84615	Spjäll special manuell med gummilist

Förlängningsarm med svängbart väggfäste

Arm med väggfäste, slang och Ø 160 mm ventilationsrör inklusive anslutning till punktutsugarmar. Punktutsug ingår ej.



Art. Nr	Längd
84416	1,5 m
84414	2,5 m
84415	4,5 m

Belysning och strömbrytare

Monteras i huven. Består av 24 V LED-lampa, omkopplare och 10 m kabel.



Art. Nr	Benämning
88430	Belysning till punktutsug med led lampa, 24VAC. Levereras med en strömbrytare och 10 m kabel
88433	Strömbrytarhus/10 M kabel
83023	Reläbox 24V AC för spjäll och drivdon för LED-lampa

Mobil mekanisk filterenhet

1 fas 0,75 kW 220-240V 50Hz. Levereras med 5m kabel. Filterar up till >98% av föroreningarna.

Art. Nr	Benämning	Längd
84620	Mobilt filter, komplett med 2 meter punktutsugsarm	2 m
84621	Mobilt filter, komplett med 3 meter punktutsugsarm	3 m
84623	Patronfilter HEPA 14	
84624	Patron kolfilter	

84620



Luftflöde i avgasslangar


Ø 75 mm vid luftflöde < 270 m³/h
Ø 100 mm vid luftflöde < 540 m³/h
Ø 125 mm vid luftflöde < 810 m³/h
Ø 150 mm vid luftflöde < 1080 m³/h


Rekommenderat luftflöde

Bilar = 360 m³/h
Lastbilar = 1080 m³/h

Fläktar för avgas och rök

Levereras med stativ (84323-84330). Modellerna 84323-84325 kan monteras direkt på avgasslangupprullarna med hjälp av monteringspaket (88410). Nedan finns våra grova rekommendationer för vilken fläkt man skall välja.







84323
84325
84465



84330


A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg	
Ø 160	95	430	Ø 160	650	415	245	445	-	16,4	84323
Ø 160	95	430	Ø160	660	425	245	445	-	19,4	84325
142	110	450	Ø 250	740	410	230	445	215	24,0	84330

Art. Nr	Kapacitet	Motor	Spänning	Antal aktiva utsug (PV)	Antal aktiva utsug (LV)	Strömförbrukning
84323	1800 m³/h	0,55 kW	3~ 400 V AC	< 3	1	1,5 A
84325	2160 m³/h	0,75 kW	3~ 400 V AC	< 4	1	2,0 A
84465	2160 m³/h	0,75 kW	1~ 230 V AC	< 4	1	5,0 A
84330	3000 m³/h	1,1 kW	3~ 400 V AC	< 5	< 2	2,7 A

Fläktar

Robusta fläktar, generellt konstruerade för större system med avgasrullar och punktutsug. Kan också användas för allmänventilation och liknande uppgifter. Stativ och fläkthus är tillverkade i lackerad stålplåt. Fläkthjul är tillverkat i aluminium. Lämpliga att användas med frekvensstyrning.



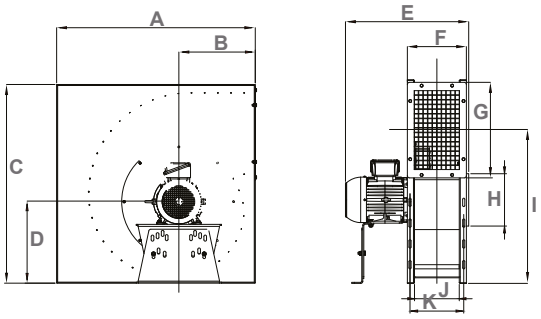

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg	
640	285	640	267	446	230	312	Ø 162	477	160	204	31	84360
783	339	783	310	532	270	380	Ø 200	602	200	244	51	84361
980	377	980	402	606	290	460	Ø 252	741	220	264	78	84362
1100	479	1100	447	673	320	508	Ø 317	829	250	294	137	84364

Art. Nr	Kapacitet	Motor	Spänning	Strömförbrukning
84360	2500 m³/h	0,75 kW	3~ 400 V AC	1,7 A
84361	5500 m³/h	2,2 kW	3~ 400 V AC	4,6 A
84362	7500 m³/h	4,0 kW	3~ 400 V AC	7,7 A
84364	12000 m³/h	7,5 kW	3~ 400 V AC	8,05 A

Fläktmonteringssats

För montering av fläkt direkt på avgasslangupprullare. Består av konsol, gummiring och fläktanslutning. Obs! Stativ skall demonteras.



Art. Nr	Benämning
88410	Fläktmonteringssats grå för montering av en fläkt 84323 direkt på avgasslangupprullaren
88411	Fläktmonteringssats grå för montering av en fläkt 84325 direkt på avgasslangupprullaren

Fläkttillbehör

84380



84384



85390



Art. Nr	Benämning
88401	Utlopp Ø250mm till fläkt 84330
84380	Utlopp Ø250 mm till fläkt 84360
84381	Utlopp Ø315 mm till fläkt 84361
84382	Utlopp Ø400 mm till fläkt 84362
84383	Utlopp Ø500 mm till fläkt 84364
84384	Anslutning mjuk för vibrationsdämpning Ø160 mm
84385	Anslutning mjuk för vibrationsdämpning Ø200 mm
84386	Anslutning mjuk för vibrationsdämpning Ø250 mm
84387	Anslutning mjuk för vibrationsdämpning Ø315 mm
84388	Anslutning mjuk för vibrationsdämpning Ø400 mm
84389	Anslutning mjuk för vibrationsdämpning Ø500 mm
85390	Vibrationsdämpningsfötter för 84360 & 84361
85391	Vibrationsdämpningsfötter för 84362 & 84364

13 Högvakuum

Sugaggregat 188
Sliparm 190
Dammsugarslangupprullare 191
Rörsatser 191
Rördelar och tillbehör 192

Sugaggregat för krävande punktutsug, komfort & industristädning

Ce 450 är en serie aggregat med hög kvalitet och bra filterteknik. Aggregatet används lämpligen för:

- Komfortstädning
- Städning inom industri & bygg
- Utsug av stoft, rök, damm
- Svetsutsug
- Spånsug: trä, metall, plast mm.

Kompletta aggregat sammanbyggt på gemensamt stativ med internt färdigkopplad el. Stoftavskiljning sker i två steg: grovavskiljning i cyklon och finavskiljning i veckat koniskt patronfilter. Effektiv automatisk filterrens garanterar bra sugkapacitet även vid hög stoftbelastning. Styrskåpet har startapparat och inbyggda funktioner för start/stopp och filterrens samt plint-anslutning för extern start. Aggregatet är försett med ljuddämpad vakuumventil för att garantera kylluft till vakuumalstraren. Cyklon och stativ är tillverkade av pulverlackerad stålplåt. Färg: Beige RAL 7044. Lätt installation, anslut rörsystem, el och i förekommande fall tryckluft. Filtermaterial pressad polyester, filterklass USGC (99,9% avskiljningsgrad). Filterrenstyp tryckluft, erf. tryckluft 6 l/s 5 bar.



Effekt 5,5 kW

Sugaggregat för t.ex komfortstädning, städning inom industri och bygg eller svetsutsug. Kombineras med rörsystem för högvakuum och dammsugarslangupprullare för städ och utsug, eller väggmonterad sliparm för anslutning till t.ex slipmaskin.
Rekommenderad samtidig användning
Rekond: 2 st
Sliputsug: 4 st

Tekniska data

Kapacitet	550 (50Hz) / 770 (70Hz) m³/h
Dimension	1470x600x1100 mm
Motor	5,5 kW
Spänning	3x 380/50Hz V AC
Ljudnivå	74 dB
Filtergrad	7,5 m²
Anslutning	Ø 76 mm

Art. Nr	Benämning	Ström
85050	Sugaggregat Ce 5/450	25 A
85051	Sugaggregat Ce 5F-450 med frekvensomvandlare	20 A
85137	Filterpatron 7,5m2 (bör bytas 1 gång per år) till 85050-51, 85070-71	

Effekt 7,5 kW

Sugaggregat för t.ex komfortstädning, städning inom industri och bygg eller svetsutsug.
Kombineras med rörsystem för högvakuum och dammsugarslangupprullare för städ och utsug, eller väggmonterad sliparm för anslutning till t.ex slipmaskin.
Rekommenderad samtidig användning
Rekond: 2-3 st
Sliputsug: 4-5 st

Tekniska data

Dimension	1700x600x1150 mm
Motor	7,5 kW
Spänning	3x 380/50Hz V AC
Ljudnivå	74 dB
Filtergrad	7,5 m²
Anslutning	Ø 100 mm

Art. Nr	Benämning	Ström
85070	Sugaggregat Ce 7/450	32 A
85071	Sugaggregat Ce 7F-450 med frekvensomvandlare	25 A
85137	Filterpatron 7,5m2 (bör bytas 1 gång per år) till 85050-51, 85070-71	

Effekt 13 kW

Sugaggregat för t.ex komfortstädning, städning inom industri och bygg eller svetsutsug.
Kombineras med rörsystem för högvakuum och dammsugarslangupprullare för städ och utsug, eller väggmonterad sliparm för anslutning till t.ex slipmaskin.
Rekommenderad samtidig användning
Rekond: 4-5 st
Sliputsug: 6-7 st

Tekniska data

Kapacitet	1140 (50Hz) / 1596 (70Hz) m³/h
Dimension	1930x600x1200 mm
Motor	13 kW
Spänning	3x 380/50Hz V AC
Ljudnivå	76 dB
Anslutning	Ø 100 mm

Art. Nr	Benämning	Ström
85130	Sugaggregat Ce 13-450-10	50 A
85131	Sugaggregat Ce 13F-450 med frekvensomvandlare	35 A
85138	Filterpatron 10m2 (bör bytas 1 gång per år) till 85130 85131	

Effekt 18 kW

Sugaggregat för t.ex komfortstädning, städning inom industri och bygg eller svetsutsug.
Kombineras med rörsystem för högvakuum och dammsugarslangupprullare för städ och utsug, eller väggmonterad sliparm för anslutning till t.ex slipmaskin.
Rekommenderad samtidig användning
Rekond: 6-7 st
Sliputsug: 8-9 st

Tekniska data

Kapacitet	1650 m³/h
Dimension	1930x800x1400 mm
Motor	18,5 kW
Spänning	3x 380/50Hz V AC
Ljudnivå	72 dB
Filtergrad	25 m²
Anslutning	Ø 100 mm

Art. Nr	Benämning	Ström
85133	Sugaggregat Ce 18F-620 med frekvensomvandlare	50 A
85139	Filterpatron 25m2 (bör bytas 1 gång per år) till 85133	

Dammsugarpåsar

Art. Nr	Benämning
85135	Dammsugarpåsar 600x850 mm 10st

Sliparm

Två-ledad arm med slang för stoft (Ø50mm), elkabel 230V, och tryckluftsslang inbyggda i armen.

Art. Nr	Benämning
85106	Sliparm 6M Svängbar 180Gr för Väggmontage
85107	Sliparm 7 meter för väggmontage svängbar 180°



Sliparmstillbehör

Art. Nr	Benämning
85110	Fästplatta för sliparm
85111	Stopp för svängbar sliparm, justerbart

85110



85111



Inkopplingsboxar

Art. Nr	Benämning
85112	Tryckluftsenhet till inkopplingsbox för svängarm (ingår i 85114)
85113	Inkopplingsbox sliparm 2 suguttag manuell öppning, 2 eluttag 230V
85114	Inkopplingsbox sliparm 2 suguttag automatisk öppning, 2 eluttag 230V
85118	Inkopplingsbox sliparm 2 suguttag automatisk öppning, 1st eluttag 230V, 1st eluttag 400V
85115	Inkopplingsbox för vägg 1 suguttag manuell öppning, endast för sug, ej tryckluft
85117	Inkopplingsbox sliparm 2 suguttag manuell öppning, 1st eluttag 230V, 1st eluttag 400V
85119	Kopplingsbox för sliparm 85106 / 85107 för EL, Tryckluft och sugledning



85114



85115



Dammsugarslangupprullare

Slangupprullaren är robust och underhållsfri. Den är utrustad med 10 meter antistatisk slang som smidigt kan dras ut och automatiskt rullas in tack vare fjäderns rullmekanism. Slangen i rullmekanismen är inställd för att klara 8 meter slang och 2 meter fritt hängande. Slanglängd 8m Ø50mm, 2m Ø38mm. Hålbild fäste 100x190 mm C-C Pressostat samt T-stycke krävs för montering.

85030



Art. Nr	Benämning
85030	Slangupprullare vakuum 8M - Ø50mm+2M Ø38mm+ spjäll
85036	Pressostat komplett för 85030
85037	T-Rör 1/8"-1/8" för 85030 vakuum

Tillbehör

85021



85017



85018




85022



Art. Nr	Benämning
85017	Borste Ø80mm , för högvaccumslang med 38/50mm muff
85023	Adapter Ø38 antistat till 85017
85018	Spaltmunstycke plast Ø38mm L=250mm
85019	Skarvmuff 38-38mm till 85010
85022	Golvmunstycke med hjul Ø38mm B=360mm
85021	Sugrör dammsugare i stål Ø38mm L=1300mm
85020	Städkit dammsugare, består av 85017, 85018, 85021, 85022

Kompletta rörsatser 6 meter

Komplett sats som innehåller 6 meter rör samt hårdvara för skarvning och montering i tak med klamsvep och gängad stång.



Art. Nr	Benämning
99301	Rörsats Ø102mm
99302	Rörsats Ø76mm
99303	Rörsats Ø63mm
99304	Rörsats Ø50mm

Kompletta byxrörssatser

Komplett sats med byxrör samt passande rörkopplingar (3 st) i respektive dimension.



Art. Nr	Benämning
99305	Byxrör sats Ø102mm med rörkopplingar
99306	Byxrör sats Ø76mm med rörkopplingar
99307	Byxrör sats Ø63mm med rörkopplingar
99308	Byxrör sats Ø50mm med rörkopplingar

Kona komplett


Komplett kona för reducering av rörstam. Rörkoppling i båda dimensionerna ingår (2 st).



Art. Nr	Benämning
99309	Kona komplett Ø102-76mm med rörkopplingar
99310	Kona komplett Ø102-63mm med rörkopplingar
99311	Kona komplett Ø76-63mm med rörkopplingar
99312	Kona komplett Ø76-50mm med rörkopplingar
99313	Kona komplett Ø63-50mm med rörkopplingar

Kompletta grenrör

Tillverkas i elförzinkat helsvetsat utförande.
Avstick i 45°.
Godstjocklek 2 mm



Art. Nr	Benämning
99323	Grenrör komplett Ø50-50mm med rörkopplingar
99322	Grenrör komplett Ø63-50mm med rörkopplingar
99321	Grenrör komplett Ø63-63mm med rörkopplingar
99320	Grenrör komplett Ø76-50mm med rörkopplingar
99319	Grenrör komplett Ø76-63mm med rörkopplingar
99318	Grenrör komplett Ø76-76mm med rörkopplingar
99317	Grenrör komplett Ø102-50mm med rörkopplingar
99316	Grenrör komplett Ø102-63mm med rörkopplingar
99315	Grenrör komplett Ø102-76mm med rörkopplingar
99314	Grenrör komplett Ø102-102mm med rörkopplingar

Kompletta stålrörsböjar 45°

Komplett sats med rörböjar samt passande rörkoppling (1 st) i respektive dimension.



Art. Nr	Benämning
99327	Stålböj 45° Ø50mm med rörkopplingar
99326	Stålböj 45° Ø63mm med rörkopplingar
99325	Stålböj 45° Ø76mm med rörkopplingar
99324	Stålböj 45° Ø102mm med rörkopplingar

Kompletta stålrörsböjar 90°

Komplett sats med rörböjar samt passande rörkoppling (1 st) i respektive dimension.



Art. Nr	Benämning
99331	Stålböj 90° Ø50mm med rörkopplingar
99330	Stålböj 90° Ø63mm med rörkopplingar
99329	Stålböj 90° Ø76mm med rörkopplingar
99328	Stålböj 90° Ø102mm med rörkopplingar

Slangklamma extra kraftig

För anslutning av slang till upprullare eller uttag.



Art. Nr	Benämning
RUCO050	Slangklamma Ø50mm
RUCO063	Slangklamma Ø63mm
RUCO076	Slangklamma Ø76mm

Byxrör


Tillverkat i svetsat elförzinkat utförande, AISI 304.
Avstick 45°
Godstjocklek 2 mm.



Art. Nr	Benämning
STTP05005005	Byxrör Ø50-Ø50-Ø50 mm 45°
STTP06306306	Byxrör Ø63-Ø63-Ø63 mm 45°
STTP07607607	Byxrör Ø76-Ø76-Ø76 mm 45°
STTP10210210	Byxrör Ø102-Ø102-Ø102 mm 45°

Stålrör

Tillverkat i svetsat sendzimirförzinkad plåt.
Längd 6000 mm = +/-5 mm



Art. Nr	Benämning
STPI05060	Stålrör Ø50 mm L= 6 m (beställs per styck)
STPI06360	Stålrör Ø63 mm L= 6 m (beställs per styck)
STPI07660	Stålrör Ø76 mm L= 6 m (beställs per styck)
STPI10260	Stålrör Ø102mm L= 6 m (beställs per styck)

Kona


Kona STCO är tillverkad i helsvetsat galvaniserat utförande. Elförzinkat.



Art. Nr	Benämning
STCO063050	Kona Ø63-Ø50 mm
STCO076050	Kona Ø76-Ø50 mm
STCO076063	Kona Ø76-Ø63 mm
STCO102063	Kona Ø102-Ø63 mm
STCO102076	Kona Ø102-Ø76 mm

Grenrör


Tillverkas i elförzinkat helsvetsat utförande.
Avstick i 45°.
Godstjocklek 2 mm



Art. Nr	Benämning
STBP050050	Grenrör Ø50-Ø50 mm 45°
STBP063050	Grenrör Ø63-Ø50 mm 45°
STBP063063	Grenrör Ø63-Ø63 mm 45°
STBP076050	Grenrör Ø76-Ø50 mm 45°
STBP076063	Grenrör Ø76-Ø63 mm 45°
STBP076076	Grenrör Ø76-Ø76 mm 45°
STBP102050	Grenrör Ø102-Ø50 mm 45°
STBP102063	Grenrör Ø102-Ø63 mm 45°
STBP102076	Grenrör Ø102-Ø76 mm 45°
STBP102102	Grenrör Ø102-Ø102 mm 45°

Stålrörsböj

STBE stålböj i galvaniserat utförande, med raka kanter och förlängda stosar. Alla böjar ansluts i rörsystemet med PICO kopplingar.

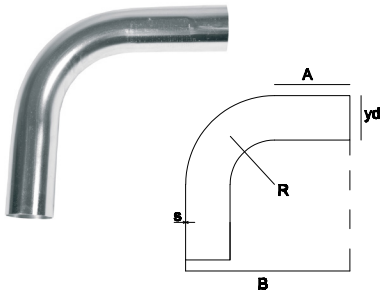

Art. Nr	Benämning
STBE06390	Stålrörsböj Ø63 mm 90°
STBE05090	Stålrörsböj Ø50 mm 90°
STBE07690	Stålrörsböj Ø76 mm 90°
STBE10245	Stålrörsböj Ø102 mm 45°
STBE06345	Stålrörsböj Ø63 mm 45°
STBE07645	Stålrörsböj Ø76 mm 45°
STBE10290	Stålrörsböj Ø102 mm 90°
STBE05045	Stålrörsböj Ø50 mm 45°

Rörkoppling

För rör med raka kanter. Kontakten har ledande EDPM-gummi. Motstånd vid 1000 V är ca 300 ohm/cm. Anslutningen är åtdragen med två bultar M8 x 40 mm. Kopplingsbredd 65 mm. Tillverkad av 1 mm galvaniserad stålplåt. Plattorna är av 3 mm galvaniserat stål och nitar.



Art. Nr	Benämning
PICO050A	Rörkoppling Ø50 mm
PICO063A	Rörkoppling Ø63 mm
PICO076A	Rörkoppling Ø76 mm
PICO102A	Rörkoppling Ø102mm

Polyuretanslang antistatisk

Polyuretanslang PUHC med hård PVC-spiral samt kopparwire för avledning av statisk elektricitet. Temperaturer -25°C till +85°C.



Art. Nr	Benämning
PUHC050	Polyuretanslang Ø50mm (inv) PVC spiral & koppar
PUHC063	Polyuretanslang Ø63mm (inv.) PVC spiral & koppar
PUHC076	Polyuretanslang Ø76mm (inv.) PVC spiral & koppar

Klamsvep



Art. Nr	Benämning
3804205	Klamsvep gummi 50-56 mm
3804206	Klamsvep gummi 63-68 mm
3804207	Klamsvep gummi 74-80 mm
3804208	Klamsvep gummi 101-106 mm

14 Installationskomponenter

Installationskomponenter för olja 196
Installationskomponenter för fett 197
Installationskomponenter för övriga vätskor 198
Installationskomponenter 200
Tankar och tillbehör 205

Rördimensioner vid olika rörlängder (EN10305-4)

Art. Nr	Dimension	Rörlängd
90101120	22x1,5 mm	0-100 m
90101162	28x2 mm	0-150 m
90101192	35x3 mm	0-300 m

Ytbehandlade (E-coated) rör för olja


Art. Nr	Dimension	Längd
90101120	22x1,5 mm	6 m
90101162	28x2 mm	6 m
90101192	35x3 mm	6 m




Bärskena och klammer

Art. Nr	Benämning
70501423	Bärskena för rörklammer 14X28mm 2 m
70101249	Rörklammer komplett PP Ø22 mm
70101273	Rörklammer komplett PP Ø28 mm
70101297	Rörklammer komplett PP Ø35 mm

70501423




70101273




Skärringskopplingar för olja

Art. Nr	Benämning	Dimension	Gänga
10103724	Skärringskoppling rak Ø22 mm 3/4" Utv (G)	Ø22 mm	3/4" Utv (G)
10103295	Skärringskoppling rak Ø28 mm 1" Utv (G)	Ø28 mm	1" Utv (G)
10103325	Skärringskoppling rak Ø35 mm 1 1/4" Utv (G)	Ø35 mm	1 1/4" Utv (G)
10106490	Skärringskoppling 90° Ø22-22 mm	Ø22-22 mm	
10106496	Skärringskoppling 90° Ø28-28 mm	Ø28-28 mm	
10106502	Skärringskoppling 90° Ø35-35 mm	Ø35-35 mm	
10103070	Skärringskoppling skarvkoppling Ø22 mm	Ø22 mm	
10103079	Skärringskoppling skarvkoppling Ø28 mm	Ø28 mm	
10103088	Skärringskoppling skarvkoppling Ø35 mm	Ø35 mm	
10106367	Skärringskoppling T Ø22-22-22 mm	Ø22-22-22 mm	
10106373	Skärringskoppling T Ø28-28-28 mm	Ø28-28-28 mm	
10106379	Skärringskoppling T Ø35-35-35 mm	Ø35-35-35 mm	
10101564	Skärringskoppling reducering rör Ø35-Ø22 mm 25 (250) MPa (bar)	Ø35-Ø22 mm	

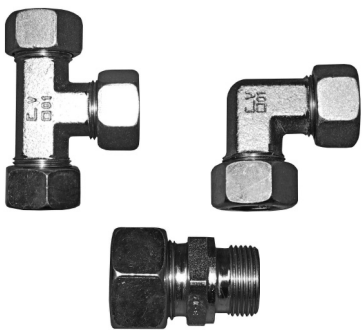


Anslutningssats oljepump

Art. Nr	Benämning
99400	Rörsats, pump 22. Anslutning rör inkl kulventil
99401	Rörsats, pump 28. Anslutning pump mot rör inkl kulventil
99402	Rörsats, pump 35. Anslutning pump mot rör inkl kulventil




Rörsats för olja

Art. Nr	Benämning
99403	Rörsats, rör 22 mm förzinkat stålrör klammer, bärskena och skarvkoppling 6 m
99404	Rörsats, rör 28 mm förzinkat stålrör klammer, bärskena och skarvkoppling 6 m
99405	Rörsats, rör 35 mm förzinkat stålrör klammer, bärskena och skarvkoppling 6 m

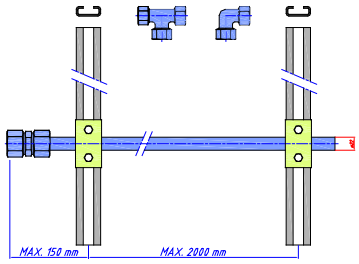

Anslutningssats slangupprullare för olja

Art. Nr	Benämning
99406	Anslutningssats slangupprullare G1/2" mot 22 mm hydraulrör inkl kulventil
99407	Anslutning slangupprullare G1/2" mot 28 mm rör inkl kulventil

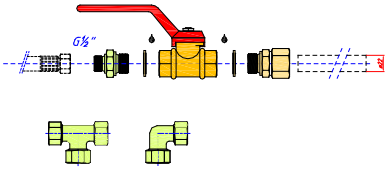

Rördimensioner vid olika rörlängder (EN10305-4)

Art. Nr	Dimension	Rörlängd
73202	Ø20x3 mm	0-20 m
73252	Ø25x3 mm	0-35 m
73383	Ø38x4 mm	0-60 m

Ytbehandlade (E-coated) rör för fett


Art. Nr	Dimension	Längd
73202	Ø20x3 mm	6 m
73252	Ø25x3 mm	6 m
73383	Ø38x4 mm	6 m




Bärskena och klammer

Art. Nr	Benämning
70501423	Bärskena för rörklammer 14X28mm 2 m
70101237	Rörklammer komplett PP Ø20 mm
70101261	Rörklammer komplett PP Ø25 mm
70101303	Rörklammer komplett PP Ø38 mm

70501423




70101261




Skärringskopplingar för fett

Art. Nr	Benämning	Dimension	Gänga
10103250	Skärringskoppling rak Ø20 mm 3/4" Utv (G)	Ø20 mm	3/4" Utv (G)
10103280	Skärringskoppling rak Ø25 mm 1" Utv (G)	Ø25 mm	1" Utv (G)
10103337	Skärringskoppling rak Ø38 mm 1 1/4" Utv (G)	Ø38 mm	1 1/4" Utv (G)
10106484	Skärringskoppling 90° Ø20-20 mm	Ø20-20 mm	
10106493	Skärringskoppling 90° Ø25-25 mm	Ø25-25 mm	
10106505	Skärringskoppling 90° Ø38-38 mm	Ø38-38 mm	
10103064	Skärringskoppling skarvkoppling Ø20 mm	Ø20 mm	
10103073	Skärringskoppling skarvkoppling Ø25 mm	Ø25 mm	
10103091	Skärringskoppling skarvkoppling Ø38 mm	Ø38 mm	
10106364	Skärringskoppling T Ø20-20-20 mm	Ø20-20-20 mm	
10106370	Skärringskoppling T Ø25-25-25 mm	Ø25-25-25 mm	
10106382	Skärringskoppling T Ø38-38-38 mm	Ø38-38-38 mm	

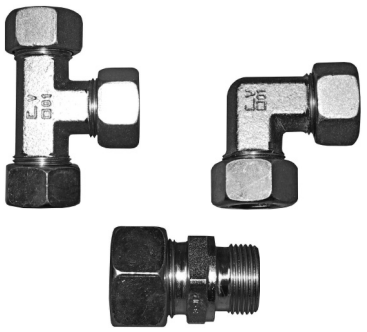


Anslutningssats fettpump

Art. Nr	Benämning
99417	Anslutning pump mot 20 mm fettrör inkl kulventil
99418	Anslutning pump mot 25 mm fettrör inkl kulventil
99419	Anslutning pump mot 38 mm fettrör inkl kulventil




Rörsats för fett

Art. Nr	Benämning
99420	Rörsats 6m 20 mm förzinkat stålrör klammer, bärskena och skarvkoppling för fett
99421	Rörsats 6m 25 mm förzinkat stålrör klammer, bärskena och skarvkoppling för fett
99422	Rörsats 6m 38 mm förzinkat stålrör klammer, bärskena och skarvkoppling för fett

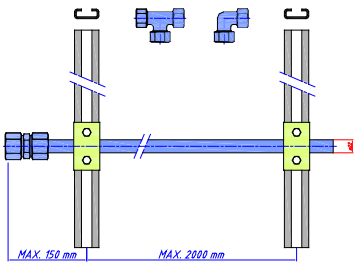

Anslutningssats slangupprullare för fett

Art. Nr	Benämning
99423	Anslutning slangupprullare G3/8" mot 20 mm fettrör inkl kulventil
99424	Anslutning slangupprullare G3/8" mot 25 mm fettrör inkl kulventil
99425	Anslutning slangupprullare G3/8" mot 38 mm fettrör inkl kulventil



Rördimensioner vid olika rörlängder

Art. Nr	Dimension	Rörlängd
90201015	Ø15x 1,5 mm	0-50 m
90201030	Ø 22x1,5 mm	0-300 m

Rostfria rör för övriga vätskor (vatten, spolarvätska, etc.)


Art. Nr	Dimension	Längd
90201015	Ø15x 1,5 mm	6 m
90201030	Ø 22x1,5 mm	6 m




Bärskena och klammer

Art. Nr	Benämning
70501423	Bärskena för rörklammer 14X28mm 2 m
70101207	Rörklammer komplett PP Ø15 mm
70101249	Rörklammer komplett PP Ø22 mm

70501423




70101249




Skärringskopplingar för övriga vätskor

Art. Nr	Benämning	Max arb.tryck	Anslutning
10201441	Skärringskoppling rak rostfritt Ø15-1/2" ØMM-Utv (G)	25 (250) MPa (bar)	Ø15-1/2" ØMM-Utv (G)
10201459	Skärringskoppling rak rostfritt 22-3/4" ØMM-Utv (G)	25 (250) MPa (bar)	22-3/4" ØMM-Utv (G)
10202365	Skärringskoppling 90° rostfritt Ø15-15 mm	25 (250) MPa (bar)	
10202377	Skärringskoppling 90° rostfritt Ø22-22 mm	25 (250) MPa (bar)	
10201363	Skärringskoppling skarvkoppling rostfritt Ø15-15 mm	25 (250) MPa (bar)	
10201375	Skärringskoppling skarvkoppling rostfritt Ø22-22 mm	25 (250) MPa (bar)	
10202275	Skärrings-T-koppling rostfritt Ø15-15-15 mm	25 (250) MPa (bar)	
10202296	Skärrings-T-koppling rostfritt Ø22-22-22 mm	25 (250) MPa (bar)	

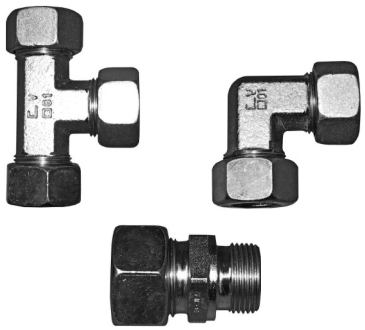


Anslutningssats pump för övriga vätskor

Art. Nr	Benämning
99408	Anslutningssats pump mot 15 mm rostfri rör inkl. kulventil
99409	Anslutningssats pump mot 22 mm rostfri rör inkl kulventil




Rörsats för övriga vätskor

Art. Nr	Benämning
99410	Rörsats 6m 15 mm rostfritt rör klammer, bärskena och skarvkoppling
99411	Rörsats 6m 22 mm rostfritt rör klammer, bärskena och skarvkoppling

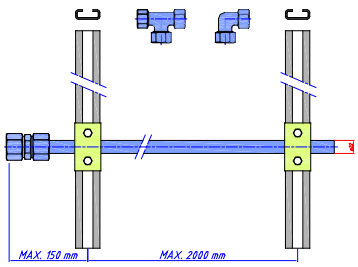

Anslutningssats slangupprullare för övriga vätskor

Art. Nr	Benämning
99412	Anslutning slangupprullare G1/2" mot 15 mm rostfri rör inkl kulventil
99413	Anslutning slangupprullare G1/2" mot 22 mm rostfri rör inkl kulventil



Gummistålbrickor




Art. Nr	Gänga
10103532	1/8" Utv (G)
10103529	1/4" Utv (G)
10103547	3/8" Utv (G)
10103526	1/2" Utv (G)
10103544	3/4" Utv (G)
10103517	1" Utv (G)
10103523	1 1/4" Utv (G)
10103520	1 1/2" Utv (G)
10103538	2" Utv (G)

Nipplar i stål




Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
25101978	1/8" - 1/8" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102023	1/4" - 1/8" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101981	1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102032	3/8" - 1/4" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101987	3/8" - 3/8" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102035	1/2" - 1/4" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102041	1/2" - 3/8" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101999	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102038	1/4" - 3/4" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102047	3/4" - 3/8" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102053	1/2" - 3/4" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102008	3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102056	1/2" - 1" Utv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25102065	1" - 3/4" Utv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25102011	1" - 1" Utv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25102068	11/4" - 3/4" Utv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25102071	11/4" - 1" Utv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25102077	11/4" - 11/2" Utv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25102074	1" - 11/2" Utv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25102083	2" - 11/2" Utv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25102020	2" - 2" Utv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)

Skottgenomgånger i stål med mutter




Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
25101768	1/4" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101771	3/8" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101774	1/2" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101780	3/4" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101783	1" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)

Bussning i stål



Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
25101819	1/8" - 1/4" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25101822	1/4" - 1/4" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
10105959	3/8" - 1/2" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
10105998	1/4" - 3/4" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
10106001	3/8" - 3/4" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25101864	1/2" - 3/4" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25101840	1/2" - 3/8" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25101870	3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
10105962	3/4" - 1" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
25101871	1" - 3/4" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
70091220	11/4" - 3/4" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)
10105941	3/4" - 11/4" Inv-Utv (G)	40 (400) MPa (bar)

Muffar i stål




Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
25101936	3/8" - 1/2" Inv-Inv (G)	40 (400) MPa (bar)
25101942	1/2" - 1/2" Inv-Inv (G)	40 (400) MPa (bar)
25101948	3/4" - 1/2" Inv-Inv (G)	40 (400) MPa (bar)
25101963	3/4" - 1" Inv-Inv (G)	40 (400) MPa (bar)

Reduceringar i stål



Art. Nr	Dimension	Max arb.tryck	Material
10201474	Ø22-Ø15 mm	25 (250) MPa (bar)	Rostfritt stål
10101474	Ø22-Ø15 mm	25 (250) MPa (bar)	Stål
10101519	Ø28-Ø22 mm	25 (250) MPa (bar)	Stål
10101567	Ø35-Ø28 mm	25 (250) MPa (bar)	Stål
10101564	Ø35-Ø22 mm	25 (250) MPa (bar)	Stål
10101498	Ø25-Ø20 mm	40 (400) MPa (bar)	Stål
10101591	Ø38-Ø25 mm	40 (400) MPa (bar)	Stål

Nippel med svivlande mutter i stål



Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
25102341	1/4" - 1/4" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102344	3/8" - 1/4" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102345	1/2" - 1/4" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102350	3/8" - 3/8" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102347	1/4" - 3/8" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102353	1/2" - 3/8" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102359	1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102356	3/8" - 1/2" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102365	3/4" - 1/2" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102383	3/4" - 3/4" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102377	1/2" - 3/4" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102386	1" - 3/4" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102392	1" - 1" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102389	3/4" - 1" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)

Vinkelnippel med svivlande mutter i stål



Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
25102428	1/4" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102431	3/8" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102434	1/2" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102440	3/4" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102446	1" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102450	2" Inv-Utv (G)	25 (250) MPa (bar)

Nippel med 2 svivlande muttrar i stål



Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
25101897	3/8" - 3/8" Inv-Inv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101903	1/2" - 1/2" Inv-Inv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101909	3/4" - 3/4" Inv-Inv (G)	64 (640) MPa (bar)

Vinkelnippel med 2 svivlande muttrar i stål




Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
25101126	1/4" Inv-Inv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101132	1/2" Inv-Inv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101117	3/4" Inv-Inv (G)	64 (640) MPa (bar)

T-nippel i stål



Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
25102866	1/4" Utv-Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102867	3/8" Utv-Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102869	1/2" Utv-Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102854	1x 1/2" - 2x 1/2" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102875	3/4" Utv-Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102876	3/4" Inv-Inv-Inv (G)	64 (640) MPa (bar)
25102878	1" Utv-Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)

Tätningspropp i stål



Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
25101513	1/4" Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101519	1/2" Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101495	3/4" Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25101498	1" Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
9320119	2" Utv (G)	2,5 (25) MPa (bar)

Hydraulisk snabbkoppling i stål


35101222
35101273

35101216
35101258




Art. Nr	Max arb.tryck	Anslutning
35101222	16 (160) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
35101216	16 (160) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
35101273	16 (160) MPa (bar)	3/4" Inv (G)
35101258	16 (160) MPa (bar)	3/4" Inv (G)

Nipplar i mässing




Art. Nr	Anslutning
25201216	1/8" - 1/8" Utv-Utv (G)
25201210	1/4" - 1/4" Utv-Utv (G)
25201192	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)
25201201	1/2" - 3/8" Utv-Utv (G)
25201228	3/4" - 3/4" Utv-Utv (G)
25201171	1" - 1" Utv-Utv (G)
25201204	1" - 3/4" Utv-Utv (G)
25201177	11/2" - 1" Utv-Utv (G)
25201219	2" - 2" Utv-Utv (G)

Bussningar i mässing



Art. Nr	Anslutning
25201061	1/2" - 1/4" Inv-Utv (G)
25201062	1/2" - 3/8" Inv-Utv (G)
25201057	3/8" - 1/4" Inv-Utv (R)
25201279	1/8" - 1/4" Inv-Utv (G)
25201303	1/4" - 3/8" Inv-Utv (G)
25201267	1/8" - 1/2" Inv-Utv (G)
25201016	1/4" - 1/2" Inv-Utv (G)
25201270	3/8" - 1/2" Inv-Utv (G)
25201294	1/2" - 3/4" Inv-Utv (G)
25201300	3/8" - 3/4" Inv-Utv (G)
25201297	1/4" - 3/4" Inv-Utv (G)
25201273	3/4" - 1" Inv-Utv (G)
25201243	1/2" - 1" Inv-Utv (G)
25201276	3/8" - 1" Inv-Utv (G)
25201252	3/4" - 11/2" Inv-Utv (G)
25201285	11/2" - 2" Inv-Utv (G)
25201282	1" - 2" Inv-Utv (G)

Slangfäste i mässing



Art. Nr	Dimension
38220806	3/8" (10) - 1/2" ØMM-Utv (G)
38220808	1/2” (13) - 1/2” ØMM-Utv (G)
38220406	3/8" (10) - 1/4" ØMM-Utv (G)
38220408	1/2" (13) - 1/4" ØMM-Utv (G)
38220812	1/2” (13) - 3/4” ØMM-Utv (G)
38221208	3/4" (20) - 1/2" ØMM-Utv (G)
38221210	3/4" (20) - 5/8" ØMM-Utv (G)
38221212	3/4" (20) - 3/4" ØMM-Utv (G)
38221612	3/4" (20) - 1" ØMM-Utv (G)
38660101	1" (25) - 1" ØMM-Utv (G)

Slangklämmor



Art. Nr	Benämning	Dimension
72101051	Slangklämma Ø8-16 (3/8") mm (tum)	Ø8-16 (3/8") mm (tum)
72101126	Slangklämma Ø12-20 (1/2") mm (tum)	Ø12-20 (1/2") mm (tum)
72101081	Slangklämma Ø16-27 (5/8") mm (tum)	Ø16-27 (5/8") mm (tum)
72101087	Slangklämma Ø20-32 (3/4") mm (tum) Rostfritt stål (AISI 316)	Ø20-32 (3/4") mm (tum)

Nipplar i syrafast stål

Art. Nr	Gänga	Max arb.tryck
78020608	3/8"-1/2" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78020808	1/2"-1/2" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78020812	1/2"-3/4" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78021212	3/4"-3/4" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78050812	3/4"-1/2" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78020816	1/2"-1" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78900808	1/2" - 1/2" Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78080806	1/2"-3/8" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78080808	1/2"-1/2" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78070808	1/2"-1/2" Inv-Inv (G)	64 (640) MPa (bar)
78080812	3/4"-1/2" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78310808	1/2" - 1/2" Inv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
78510808	1/2" Utv-Utv-Utv (G)	64 (640) MPa (bar)
25300101	1/2" Utv-Utv (G)	1,5 (15) MPa (bar)
25300102	Ø12,7 - 1/2" ØMM-Utv (G)	1,5 (15) MPa (bar)


78020812


78900808


78080808


78310808


78510808



78070808


25300101


25300102

Avstängningsventiler i stål

Art. Nr	Max arb.tryck	Anslutning
30201339	50 (500) MPa (bar)	1/8" Inv (G)
30201330	50 (500) MPa (bar)	1/4" Inv (G)
30201354	50 (500) MPa (bar)	3/8" Inv (G)
30201315	50 (500) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
30201345	40 (400) MPa (bar)	3/4" Inv (G)
30201300	35 (350) MPa (bar)	1" Inv (G)
30201309	35 (350) MPa (bar)	11/4" Inv (G)



Avstängningsventiler i mässing

Kulventiler av mässing med PTFE-tätningar, spak eller vredmanövrering. För olja- och tryckluftsledningar.



Art. Nr	Utförande	Max arb.tryck	Anslutning
30101117	Spak	6,4 (64) MPa (bar)	3/8" Inv (G)
30101093	Spak	5,0 (50) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
30101111	Spak	5,0 (50) MPa (bar)	3/4" Inv (G)
30101081	Spak	5,0 (50) MPa (bar)	1" Inv (G)
30101087	Spak	2,5 (25) MPa (bar)	11/4" Inv (G)
30101084	Spak	2,5 (25) MPa (bar)	11/2" Inv (G)
30101102	Spak	2,5 (25) MPa (bar)	2" Inv (G)
30101129	Vred	2,5 (25) MPa (bar)	1/4" Inv (G)
30101123	Vred	6,4 (64) MPa (bar)	1/2" Inv (G)

Avstängningsventiler i rostfritt stål


Art. Nr	Max tryck	Anslutning
30201092	14 (140) MPa (bar)	3/8" Inv (G)
30201093	14 (140) MPa (bar)	1/2" Inv (G)
30201094	14 (140) MPa (bar)	3/4" Inv (G)
30301041	14 (140) MPa (bar)	2" Inv (G)



Avstängningsventiler special

Art. Nr	Benämning
30101069	Kulventil 3-Väg i mässing L-borrad 3/4" Inv (G)
28513	Nålventil 1/4" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing
28515	Nålventil 1/2" Inv-Utv (G) Tryckluft Mässing
28370	Kulventil med pneumatiskt don enkelverkande 3/4" Inv (G) 24 V DC Mässing
24627	Kulventil 3/4" Utv (G) Mässing

30101069



28513



28370




24627



Oljetankar

Tillverkas av stålplåt enligt cisternnorm VIII. Utvändigt lackerad, invändigt obehandlad, Upptill försedda med manlucka, G2” (inv) och G1” (inv) anslutningar. Nivåmätaren placeras i 11/2” anslutning. Eventuella bottenanslutningar är G1” (inv). Går att få för utomhusbruk och invallade. Beställ genom att ange H x B x D (Totalhöjd= H+225 mm).

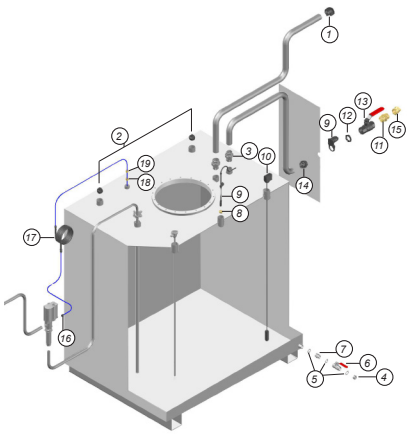

Anlutningssats (99414) för färskoljetank, består av nedanstående komponenter.


1. Ventilationshuv 28328
2. Plugg G2” 9320119
3. Unionskoppling G2” 9320104
4. Plugg G1” 25101498
5. Gummistålbricka G1” 10103517
6. Kulventil G1” 30101081
7. Anslutningsnippel, stål G1”-G1” 25102011
8. Bussning G1”-G1/2” 25201243
9. Överfyllnadsskydd 23163
10. Nivåmätare 2345475
11. Nippel G2” 9320106
12. Mutter G2” 9320105
13. Kulventil G2” 30101102
14. Nippel G2” 25201219
15. Påfyllningskoppling G2” 28197
16. Bussning G1/4”- G1/8” 25101819
17. Slang från tryckbegränsningsventil 48102
18. Bussning G1”- G3/4” 25201273
19. Bussning G3/4”- G1/4” 25201297

Tankar lagerhålls ej. Levereras endast mot order.

Anslutningssats färskoljetank

Anslutningssats färskoljetank med nivåmätare, överfyllnadsskydd, kulventil och påfyllnadskoppling mot tankbil, ventilationshuv för avluftning, tankpåfyllningsdekal. Slang 3 m med nipplar till tryckbegränsningsventilen på pumpen.


Art. Nr
99414

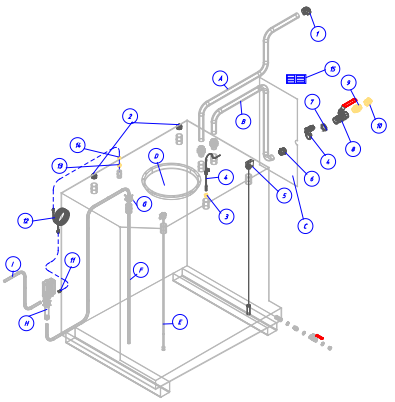

Anslutningssats spilloljetank

Anslutningssats spilloljetank med nivåmätare, kulventil och tömningskoppling mot tankbil, godkänd ventilationshuv avluftning, pluggar till extra uttag, samt tankpåfyllningsdekal.


Art. Nr
99415

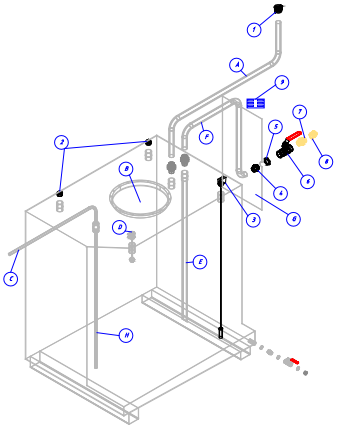

Anslutningssats miljöspilltank

Anslutningssats miljöspilltank med nivåmätare, kulventil och tömningskoppling mot tankbil, godkänd ventilationshuv avluftning, pluggar till extra uttag och tankpåfyllningsdekal.

Art. Nr
99416

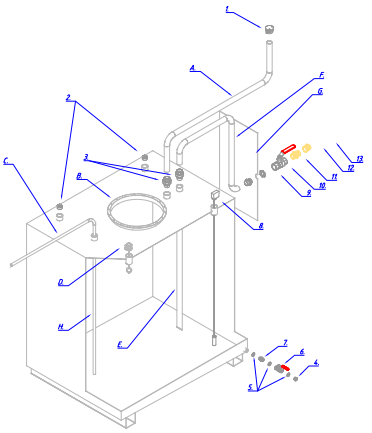

Anslutningssats tankrum tryckluftspumpar

Tekniska data

Dimension	12 (1/2") mm (tum)
Gänga	1/4" Utv (G)
Anslutning	3/4"-1/2" Utv (G)

Art. Nr	Benämning	Längd
48110	Tankrumskit för luftanslutning från rörledning till 3 pumpar	15 m
48111	Tankrumskit för luftanslutning från rörledning till 5 pumpar	20 m

48110 15 m



48111 20 m



Tillbehör till tankar

Art. Nr	Benämning
28328	Ventilationshuv av förzinkat stål med avluftning 180°, anslutning G2” (inv)
28196	Påfyllning eller tömningskoppling för tankar i mässing rak G2", med lock.
28197	Påfyllning eller tömningskoppling för tankar i mässing 30° G2", med lock.
2345475	Nivåmätare för tank max tankhöjd 2,5 meter anslutningsgänga G11/2"utv
29150	Flamdämpare anslutning G2" inv
97760	Tankpåfyllningsdekal med hållare

28328



2345475



28197



Påfyllningsskåp

Art. Nr	Dimension
24104	800x600x300 mm



Dekaler för rörmärkning

Dekaler för märkning av rörledning i överenstämmelse med direktiv från Arbetsmiljöverket. Dekalen innehåller produktens namn, pil för flödesriktning, faropiktogram samt korrekt färgmärkning enligt svensk standard SS 741. Levereras som ark med 15 st dekaler.



Art. Nr	Benämning
97731	Rördekal Adblue® Svart
97716	Rördekal ATF-Olja 2 Svart
97706	Rördekal ATF-Olja Svart
97712	Rördekal Avfettning Svart
97719	Rördekal Avgasventilation Vit
97755	Rördekal Avluftning tank Vit
97722	Rördekal BX-Olja 2 Svart
97721	Rördekal BX-Olja Svart
97709	Rördekal Diesel Svart
97737	Rördekal Fett 2 Svart
97711	Rördekal Fett Svart
97707	Rördekal Glykol Svart
97723	Rördekal Glykol 2 Svart
97747	Rördekal Glykol 3 Svart
97729	Rördekal Glykolretur Svart
97705	Rördekal Hydraulolja 1 Svart
97715	Rördekal Hydraulolja 2 Svart
97727	Rördekal Hydraulolja 3 Svart
97728	Rördekal Hypoidolja Svart
97730	Rördekal Högtryckvatten Svart
97718	Rördekal Kallvatten Grön
97708	Rördekal Kylarvätska Svart
97734	Rördekal Kylarvätska 2 Svart
97701	Rördekal Motorolja 1 Svart
97702	Rördekal Motorolja 2 Svart
97724	Rördekal Motorolja 3 Svart
97733	Rördekal Motorolja 4 Svart
97740	Rördekal Motorolja 5 Svart
97741	Rördekal Motorolja 6 Svart
97744	Rördekal Motorolja 7 Svart
97745	Rördekal Motorolja 8 Svart
97746	Rördekal Motorolja 9 Svart
97735	Rördekal Reserv 1 Svart
97736	Rördekal Reserv 2 Svart
97725	Rördekal Retarderolja Svart
97720	Rördekal Returolja Svart
97714	Rördekal Spillolja Brun
97713	Rördekal Spolarvätska Brun
97739	Rördekal Tryckluft 13Bar Ljusblå
97738	Rördekal Tryckluft 7 Bar Ljusblå
97717	Rördekal Tryckluft Ljusblå
97703	Rördekal Vx-Olja 1 Svart
97704	Rördekal Vx-Olja 2 Svart
97726	Rördekal VX-Olja 3 Svart
97732	Rördekal VX-Olja 4 Svart

Dekaler för slangmärkning

Monteras med buntband. Obs! Ingår ej.

Art. Nr	Benämning
98731	Slangmärkning ADBLUE®, 6st
98716	Slangmärkning ATF-OLJA 2, 6st
98706	Slangmärkning ATF-OLJA, 6st
98712	Slangmärkning AVFETTNING, 6st
98719	Slangmärkning AVGASVENTILATION, 6st
98722	Slangmärkning BX-OLJA 2, 6st
98721	Slangmärkning BX-OLJA, 6st
98709	Slangmärkning DIESEL, 6st
98742	Slangmärkning EXTRA 1, 6st
98743	Slangmärkning EXTRA 2, 6st
98737	Slangmärkning FETT 2, 6st
98711	Slangmärkning FETT, 6st
98723	Slangmärkning GLYKOL 2, 6st
98707	Slangmärkning GLYKOL, 6st
98729	Slangmärkning GLYKOLRETUR, 6st
98705	Slangmärkning HYDRAULOLJA 1, 6st
98715	Slangmärkning HYDRAULOLJA 2, 6st
98727	Slangmärkning HYDRAULOLJA 3, 6st
98728	Slangmärkning HYPOIDOLJA, 6st
98730	Slangmärkning HÖGTRYCKVATTEN, 6st
98718	Slangmärkning KALLVATTEN, 6st
98734	Slangmärkning KYLARVÄTSKA 2, 6st
98708	Slangmärkning KYLARVÄTSKA, 6st
98710	Slangmärkning MILJÖSPILL, 6st
98701	Slangmärkning MOTOROLJA 1, 6st
98702	Slangmärkning MOTOROLJA 2, 6st
98724	Slangmärkning MOTOROLJA 3, 6st
98733	Slangmärkning MOTOROLJA 4, 6st
98740	Slangmärkning MOTOROLJA 5, 6st
98741	Slangmärkning MOTOROLJA 6, 6st
98735	Slangmärkning RESERV 1, 6st
98736	Slangmärkning RESERV 2, 6st
98725	Slangmärkning RETARDEROLJA, 6st
98720	Slangmärkning RETUROLJA, 6st
98714	Slangmärkning SPILLOLJA, 6st
98713	Slangmärkning SPOLARVÄTSKA, 6st
98739	Slangmärkning TRYCKLUFT 13BAR, 6st
98738	Slangmärkning TRYCKLUFT 7BAR, 6st
98717	Slangmärkning TRYCKLUFT, 6st
98703	Slangmärkning VX-OLJA 1, 6st
98704	Slangmärkning VX-OLJA 2, 6st
98726	Slangmärkning VX-OLJA 3, 6st
98732	Slangmärkning VX-OLJA 4, 6st

98724



14 mm

75 mm

15 Absorbenter

Absorbenter för olja 212
Absorbenter för övriga vätskor 213
Spillmattor..... 214

Absorbenter för olja


En kraftig ”punktsvetsad” produkt, mycket effektiv för uppsugning av olje- och petroleumprodukter. Tar inte upp vatten. Kan användas i såväl industri som miljösanering. Finns i olika utföranden på ark och rulle. Produkten kan läggas i oljedränkt vatten, flyter och suger endast upp oljan. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning.



Ark

Vår bästa produkt för avtorkning, stark och lämnar inget ludd. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34000	1,2 l/styck	410 x 460 mm	100 styck
34001	0,77 l/styck	410 x 460 mm	200 styck





Rullar

För industriell rengöring, stor uppsugningsförmåga, lämnar nästan inget ludd. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning.

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34002	120 l	410 mm	46 m
34003	240 l	810 mm	46 m



Minilänsar för olja

Mycket effektiv för uppsugning av olje- och petroleumprodukter. En kraftig produkt. Tar inte upp vatten. Kan användas i såväl industri som miljösanering. Finns i olika storlekar. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning.

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34004	85 l	Ø 76 x 1220 mm	15 styck
34005	84 l	Ø 76 x 3050 mm	6 styck
34006	135 l	Ø 130 x 3000 mm	4 styck



Fatlocksskydd

Fatlocksskydd som är utskurna för att passa 208 liters fat med en eller två anslutningsgängor. Dessa förhindrar att dropp från pump inte kommer på golvet. Endast för olja och andra petroleumbaserade produkter. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning.


Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34007	50 l	Ø 560 mm	25 styck
34008	~2 l	Ø 560 mm	1 styck






Absorbenter för olja & vatten

Mycket effektiv för rengöring av olje och vattenbaserat spill. En kraftig ”punktsvetsad” produkt, nästan luddfri. Absorberar även vatten. Kan användas i såväl industri som miljösanering. Finns i olika utföranden på ark och på rulle. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning.

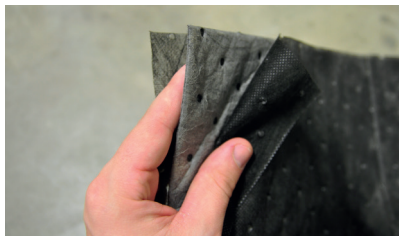

Ark

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34100	1,08 l/styck	410x460 mm	100 styck
34101	0,67 l/styck	410x460 mm	200 styck

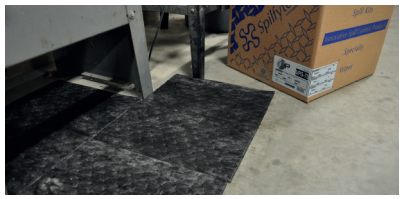

Rullar

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34102	120 l	410 mm	46 m
34103	240 l	810 mm	46 m




Absorbenter för de flesta föroreningar

Mycket effektiv för uppsugning av de flesta vätskor inom industrin. En kraftig ”punktsvetsad” produkt. Tar även upp vatten. Kan användas i såväl industri som miljösanering. Finns i olika utföranden på ark och på rulle. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning.

Ark

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34104	1,2 l/styck	410 x 460 mm	100 styck

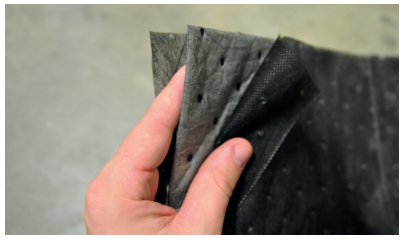

Minilänsar för alla vätskor

Mycket effektiv för uppsugning av alla vätskor. En kraftig produkt. Tar även upp vatten. Kan användas i såväl industri som miljösanering. Finns i olika utföranden som kuddar eller länsar. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning.


Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34106	5,67 l/styck	Ø 76 x 1220 mm	15 styck
34107	14 l/styck	Ø 76 x 3050 mm	6 styck




Fatlocksskydd

Fatlocksskydd som är utskurna för att passa 208 liters fat med en eller två anslutningsgängor. Förhindrar att dropp från pump inte kommer på golvet. Universal för de flesta vätskor inom industrin. Absorbtionsförmåga/kapacitet i liter/förpackning.

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34108	50 l	Ø 560 mm	25 styck





Spillmatta

Gå på den! Stå på den! Kör på den! Denna matta levereras i rullar, kamouflagemönstrad. Den suger upp alla industrispill, olja, vatten, kylvätskor, lösningsmedel, syror etc. Fungerar i alla miljöer.

Den är slitstark, den har ett halkskyddat lager som gör att du inte halkar. Den är perfekt för användning där fordon kör över. Den kamouflagefärgade ytan gör att spillet inte blir så iögonfallade. Ett användningsområde är att parkera entreprenadmaskiner på mattan, efter användning rullas den ihop och används om och om igen. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning.





Rullar

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34110	264 l	810 mm	46 m



Halkfri och ogenomtränglig matta för ytor som måste vara torra, rena och

Den ogenomträngliga barriären fäster mattan till golvet och förhindrar vätska att tränga igenom. Absorberar olja, vatten och andra icke aggressiva kemikalier. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning.





Rullar

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34120	80 l	910 mm	30,5 m



Ogenomtränglig matta för ytor som måste vara torra och rena

Den ogenomträngliga barriären förhindrar olja och andra kolväten att tränga igenom. Absorberar olja. Hög motståndskraft mot UV-strålning. Absorbtionsförmåga i liter/förpackning.



Rullar

Art. Nr	Kapacitet	Dimension	Kvantitet
34121	352 l	1470 mm	24 m




OLJERUM



Utrustning för tankar, IBC-behållare och fat


PERSONBILAR



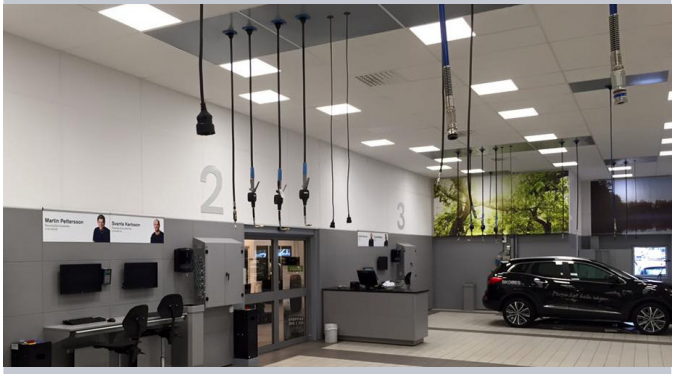

Lösningar för tak, väggar, undertak
och inbyggda installationer

LASTBILAR OCH BUSSAR

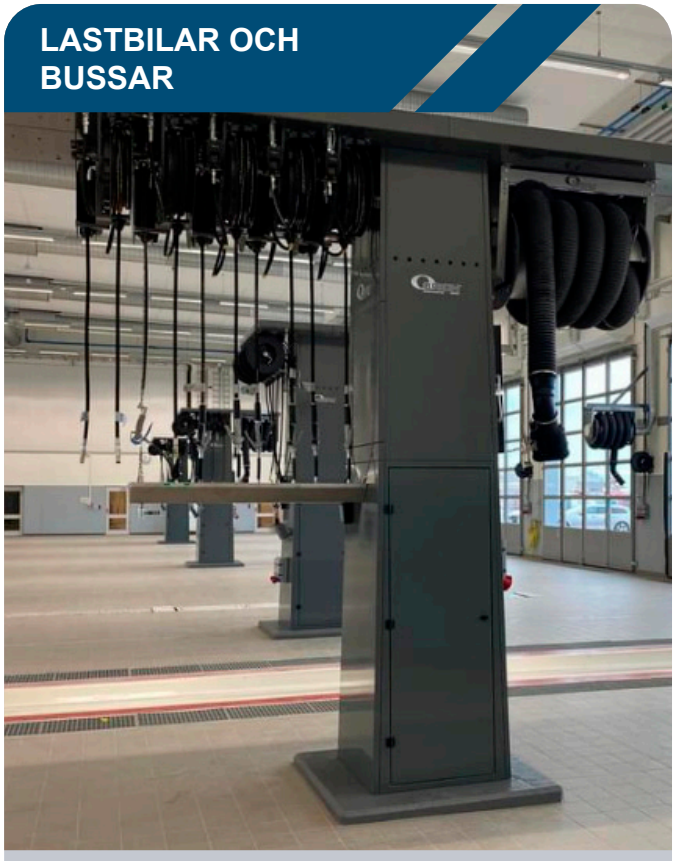

Lösningar för tak, väggar, smörjgrop och servicetorn

INDUSTRI



Skräddarsydda lösningar

Alentec & Orion AB
Grustagsvägen 4
SE-138 40 Älta
Sweden
Tel: +46 8 747 67 00
Fax: +46 8 715 20 74
E-mail: info@alentec.se
www.orionlube.com

Alentec Orion Ltd
Barrs Fold Road
Wingates Industrial Park
Westhoughton, BL5 3XP
United Kingdom
Tel: +44 116 284 60 40
Fax: +44 116 284 60 70
E-mail: sales@alentec-orion.co.uk
www.alentec-orion.co.uk

Orion Lube System nv/sa
Eksaardse Rijweg 236
9041 Oostakker
Belgium
Tel: +32 9 250 94 60
Fax: +32 9 250 94 69
E-mail: sales@orion-lube.be
www.orion-lube.be

Autolube Orion, S.A.S.
64, Rue du Puits Charles
58400 La Charité Sur Loire
France
Tel.: +33 3 86 60 47 75
Fax: +33 2 34 09 01 35
E-mail: info@autolubeorion.com
www.autolubeorion.com

Återförsäljare