


Handdriven membranpump

Handdriven membranpump för överföring av olika vätskor. Den har en låg vikt och hög kemisk kompatibilitet. Pumpen kan användas på fat (med ett speciellt adapter kit, ingår i 21221) eller monteras på vägg. Dessa funktioner gör den extremt mångsidig och anpassningsbar inom många områden, t.ex. inom byggnad, jordbruk, industri, transporter, uppvärmning, sjöfart, bilreparationer etc.

Många olika vätskor kan pumpas: vatten, havsvatten, diesel, mineral och syntetisk olja, motorolja, glykol (kylarvätska), fotogen, eldningsolja, emulsioner och vätskor med mindre föroreningar.

Artikel Nr	Beskrivning	Anslutning	Kapacitet	Förpackning
21221	Komplett med alla tillbehör	Ø 25 mm	25 liter/ min	cm 40x40x15 2,9 kg

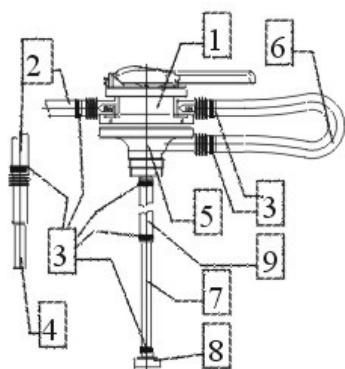

Pos	Benämning
1	Pump
2	Utloppsslang Ø 25mm
3	Slangklämmor
4	Utloppsrör
5	Fatanslutning (pumpen kan anslutas i rakt eller i 90 graders vinkel)
6	Anslutningsslang mellan pump & fatanslutning
7,8	Rostfritt rör med inloppsil
9	Sugslang Ø 19mm



Box 108, S-132 23 SALTSJÖ-BOO, SWEDEN
Phone + 46 8 747 67 00 Fax +46 8 715 20 74
info@alentec.se www.alentec.com