# FETTFILTER

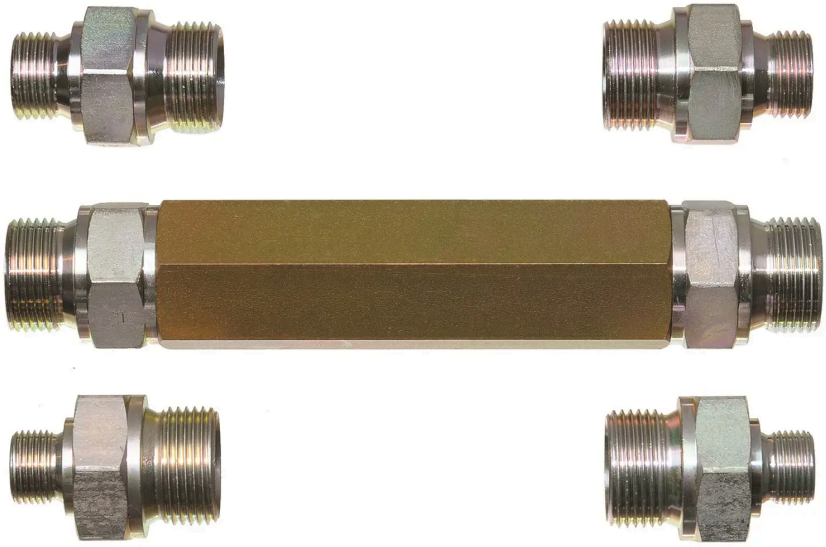

Part No
**14527**

**Alentec & Orion AB** Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

# TECHNISCHE DATEN

## FETTFILTER

Zum Einbau in Fettverteilungsleitungen (Fettauslässe). Bestückt mit Scheiben, die eine vereinfachte Reinigung ermöglichen. Der Filter hält hohen Druckabfällen stand, wodurch das Risiko eines Platzens der Patrone bei Verschmutzung ausgeschlossen ist. Maximaler Druck 50 MPa (500 bar). Filterfeinheit 100µm, Anschlussgewinde G3/8“, G1/2“ und G3/4“.

| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Part No | 14527 |
| Gewinde | 3/8" 1/2" 3/4" AG BSP |
| Max Druck | 50 (500) MPa (bar) |
| Filtratie | 100 µm |
| Zollkodex | 84139100 |