


FETTFILTER

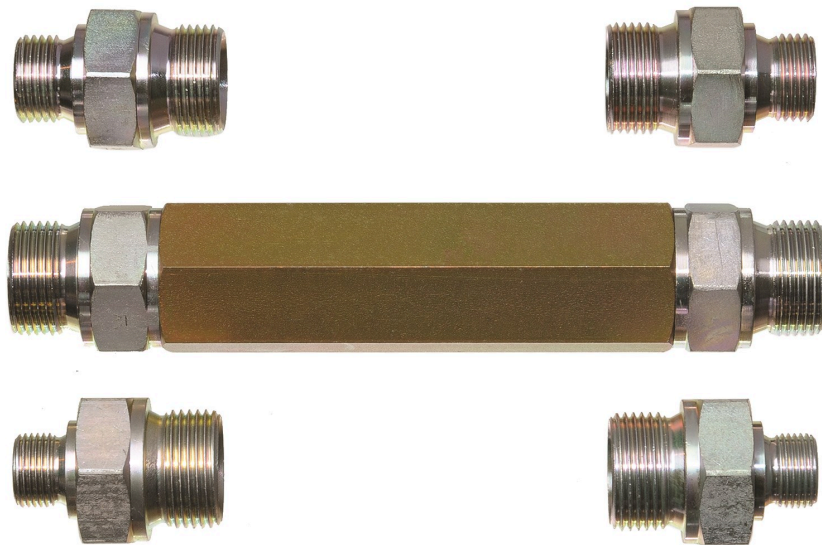

Part No
14527

TECHNISCHE DATEN

FETTFILTER

Zum Einbau in Fettverteilungsleitungen (Fettauslässe). Bestückt mit Scheiben, die eine vereinfachte Reinigung ermöglichen. Der Filter hält hohen Druckabfällen stand, wodurch das Risiko eines Platzens der Patrone bei Verschmutzung ausgeschlossen ist. Maximaler Druck 50 MPa (500 bar). Filterfeinheit 100µm, Anschlussgewinde G3/8", G1/2" und G3/4".

TECHNISCHE DATEN

Artikelnr.	14527
Gewinde	3/8" 1/2" 3/4" AG BSP
Max Druck	50 (500) MPa (bar)
Filtratie	100 µm
H.S. Code	84139100