


# LUFTBETRIEBENE MEMBRANPUMPE ÖL/GLYKOL 200 L/MIN

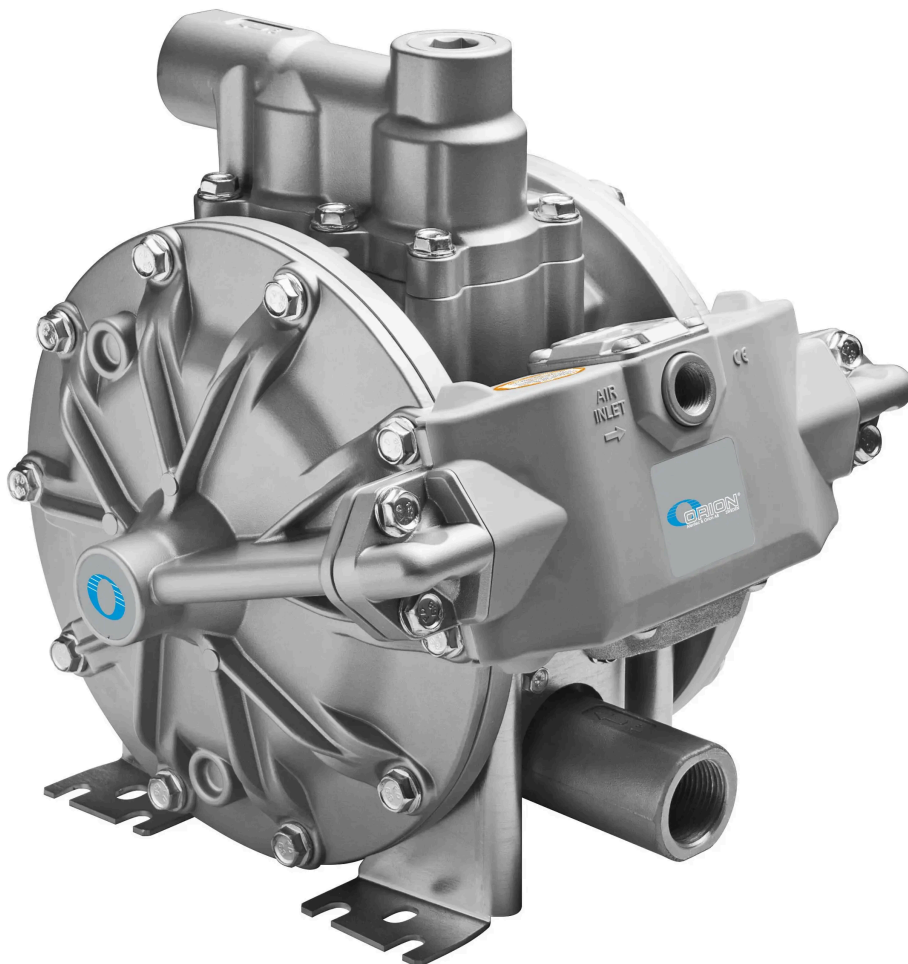

Part No  
22332

## TECHNISCHE DATEN

### LUFTBETRIEBENE MEMBRANPUMPE ÖL/GLYKOL 200 L/MIN

für Wand- oder Bodeninstallation. Für nicht korrosive Flüssigkeiten wie öl, Glykol etc.

#### TECHNISCHE DATEN

Part No	22332
Druckverhältnis	1:1
Medien	Öl/Glykol
Kapazität	200 L/min
Luftanschluss	3/8" IG BSP
Max Luftdruck	Max 0,8 (8) MPa (bar)
Dichtungen	NBR / Buna-N
Max Saughöhe	8 m
Material - Pumpenkörper	Aluminium
Membran	TPE / Hytrel®
Rückschlagventil	POM / Acetal
Material ball valve seats	TPE / Hytrel®
Zertifizierung	
Anschluss	1" IG-IG BSP
Zollkodex	84138100

#### RELATED PRODUCTS

PART NO	BESCHREIBUNG	
28329	Ventil 4-Wege 1" IG BSP	