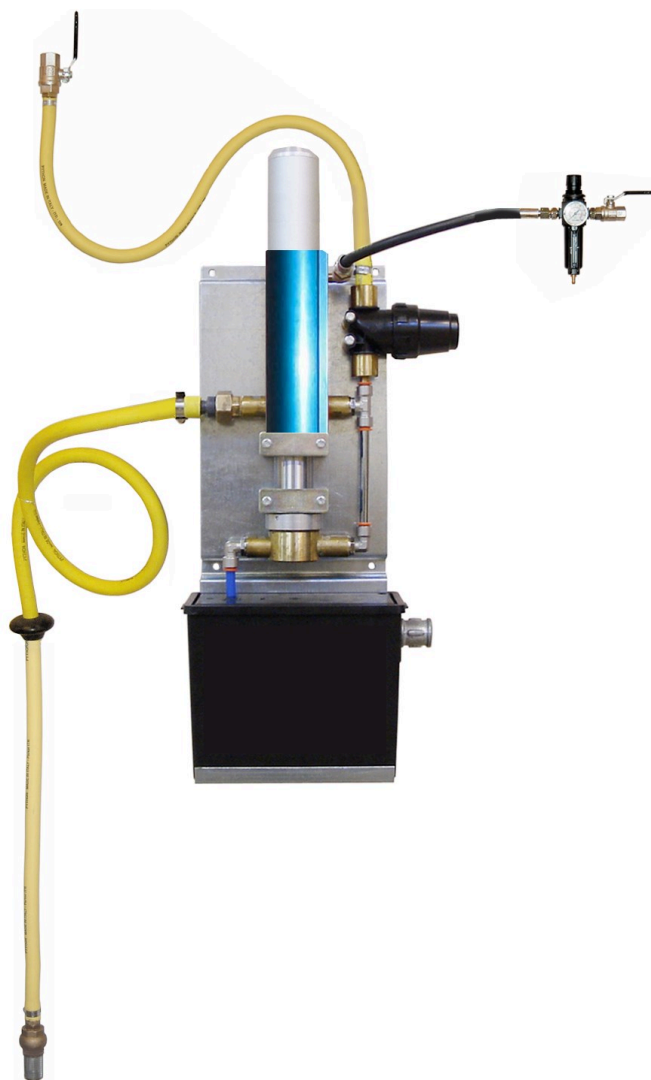


UNITÉS DE MÉLANGE ~15 L/MIN



Part No
24891

DONNÉES TECHNIQUES



UNITÉS DE MÉLANGE ~15 L/MIN

Pompe de mélange pneumatique pour fluide de par-brise et glycol avec le mélange fixe de 50/50. Montage murale. Livré avec tube d'aspiration pour le concentrat et connexions pour air et ligne de distribution. Nous recommandons d'utiliser aussi notre équipement de control (voir section Système de surveillance.) pour éviter que l'unité pompe uniquement de l'eau, quand il manque de concentrat dans le container.

DONNÉES TECHNIQUES

Artikelnr.	24891
Rapport de pression	1:1
Capacité	~15 l/min
Pression d'air max	0,7 (7) MPa (bar)
Material	Slangar EPDM
H.S. Code	84135069

RELATED PRODUCTS

PART NO	DESCRIPTION	
SPEC8121	Protection des pompes dans les endroit(EX) à risque d'explosion.	
28303	Crépine d'eau G3/4" 1,4 (14) MPa (bar)	
SPEC8120	Protection pour les pompes huile et fluides	