


**SOUPAPE DE SÉCURITÉ PRESSION D'OUVERTURE  
6 MPA (60 BAR) AVEC POSSIBILITÉ DE  
CONNECTER UN FLEXIBLE 1/4" OU UN RACCORD  
G 1/8" ACIER 22810, 22815, 22819**

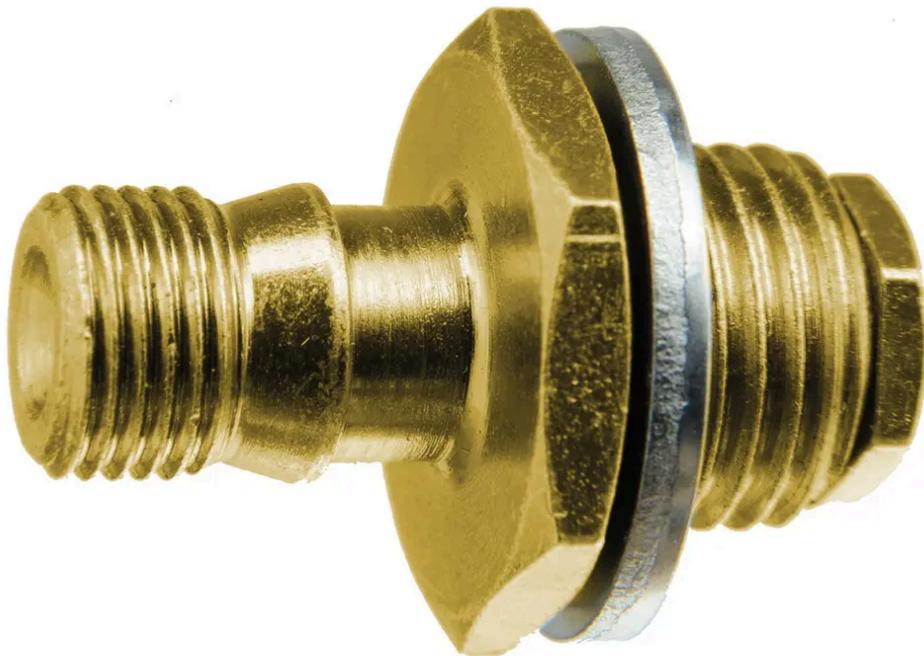

Part No  
28623

## DONNÉES TECHNIQUES

### SOUPEPE DE SÉCURITÉ PRESSION D'OUVERTURE 6 MPA (60 BAR) AVEC POSSIBILITÉ DE CONNECTER UN FLEXIBLE 1/4" OU UN RACCORD G 1/8" ACIER 22810, 22815, 22819

Permettent de protéger les appareils contre toute surpression. Ces surpressions peuvent se produire à la suite d'une élévation de la température (une augmentation de 1 °C peut entraîner une élévation de pression de 1,0 MPa, 10 bar) et/ou lorsque les tuyaux sont bouchés.

#### DONNÉES TECHNIQUES

Part No	28623
S'adapte	22810, 22815, 22819
Code des douanes	84139100