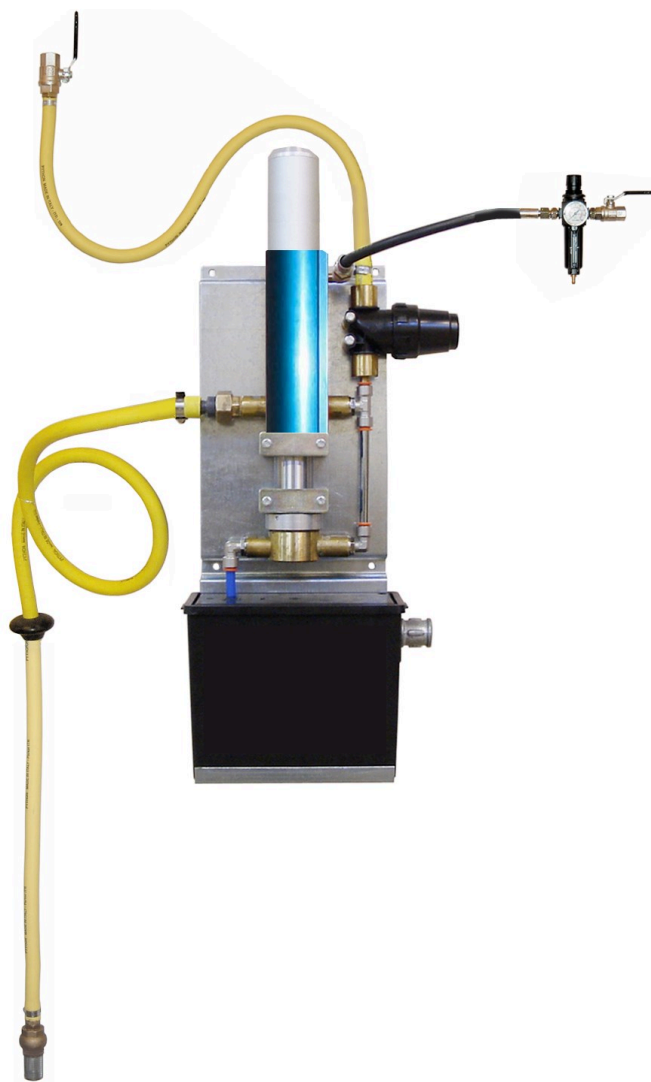


MENGPOMP, ~15 L/MIN



Stuk nr
24891

TECHNISCHE GEGEVENS



MENGPOMP, ~15 L/MIN

Pneumatische mengpomp voor glycol en ruitensproeiervloeistoffen met een vaste 50/50 menging. De muurbevestigde unit heeft een aanzuigenheid voor montage op de vloeistof of detergentcontainer. Complete unit om onmiddellijk aan te sluiten op het leiding- en distributienetwerk. We raden u aan te investeren in een niveaucontrole eenheid op de vloeistofcontainer om te voorkomen dat u water in de leidingen pompt wanneer de container met het concentraat leeg is.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	24891
Drukverhouding	1:1
Capaciteit	~15 l/min
Max luchtdruk	0,7 (7) MPa (bar)
Materiaal	Slangar EPDM
H.S. Code	84135069

GERELATEERDE PRODUCTEN

STUK NR	BESCHRIJVING	
SPEC8121	Beschermingskit voor pompen in EX omgevingen.	
28303	Filter, 100 delen G3/4" (m) 1,4 (14) MPa (bar)	
SPEC8120	Beschermingskit voor olie en vloeistofpompen	