


LUCHTAANGEDREVEN MEMBRAANPOMP 1:1 RUITENSPROEIERVLOEISTOF/ADBLUE[®] 200 L/MIN POLYPROPYLEEN 1" DIN PN-10 DN25

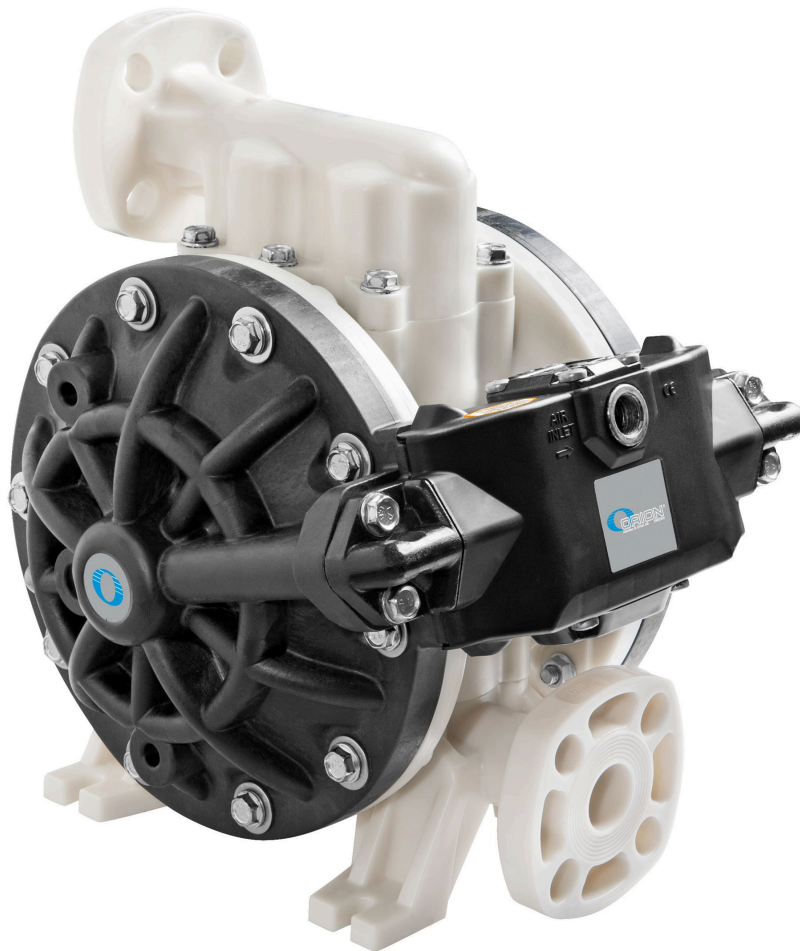

Stuk nr
22331

TECHNISCHE GEGEVENS

LUCHTAANGEDREVEN MEMBRAANPOMP 1:1 RUITENSPROEIERVLOEISTOF/ADBLUE® 200 L/MIN POLYPROPYLEEN 1" DIN PN-10 DN25

Transferpomp voor aansluiting op tank of vat. Dubbelwerkende luchtaangedreven pomp voor transfer vloeistoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stuk nr	22331
Drukverhouding	1:1
Capaciteit	200 l/min
Persluchtaansluiting	3/8" (V) BSP
Max luchtdruk	0,8 (8) MPa (bar)
Uitgang	1" (V) BSP
Dichtingen	FKM / Viton®
Materiaal - pomphuis	Polypropyleen
Diafragma	TPE / Hytrel®
Terugslagklep	PTFE / Teflon®
Aansluiting	1" DIN PN-10 DN25
H.S. Code	84138100