# ВЫХОДНОЙ ШЛАНГ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

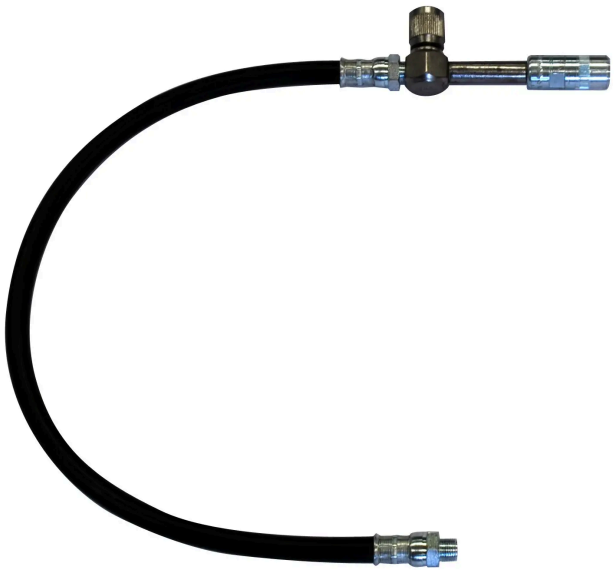

Номер артикула
**14044AVLAST**

**Alentec & Orion AB** Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · info@alentec.se · www.alentec.com

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## ВЫХОДНОЙ ШЛАНГ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Разгружает заблокированные гидравлические форсунки.
Защищает как фитинг, так и форсунку от повреждений и упрощает снятие форсунки. Давление сбрасывается при открытии клапана, после чего насадку можно вытащить прямо, без раскачивания вперед и назад.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Номер артикула | 14044AVLAST |
| Размеры | 4,8 (3/16") мм (дюйм) |
| Резьба | 1/8" (M) BSPT |
| Максимальное рабочее давление | 40 (400) МПа (бар) |
| Длина | 450 мм |
| Таможенный код | 40094200 |