


## ФИЛЬТР ДЛЯ ЛИНИИ ПОДАЧИ СМАЗКИ

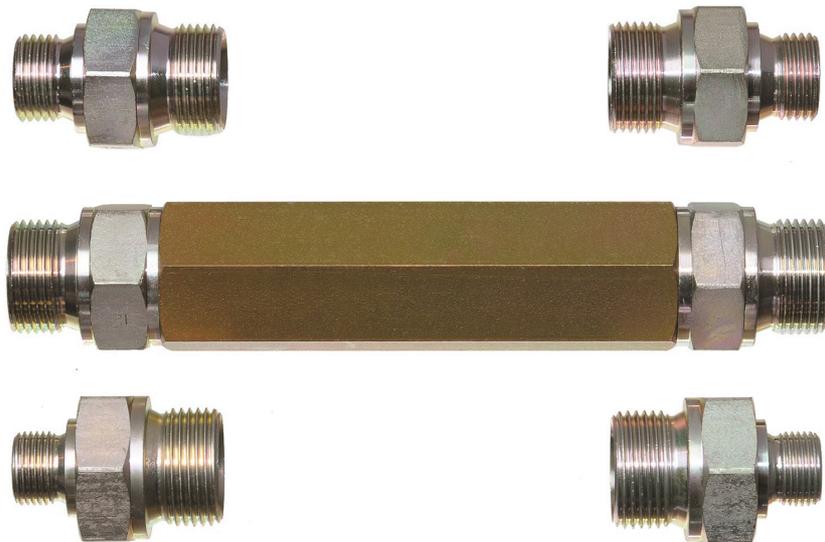

Номер артикула  
14527

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ФИЛЬТР ДЛЯ ЛИНИИ ПОДАЧИ СМАЗКИ

Для установки в раздаточных трубопроводах смазки. Дисковая конструкция упрощает очистку фильтра. Фильтр устойчив к большим перепадам давления, что предотвращает риск разрыва картриджа при его загрязнении. Фильтр для смазки 100 мкм G3/8", G1/2", G3/4" 0 МПа (500 бар)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	14527
Резьба	3/8" 1/2" 3/4" (M) BSP
Максимальное давление	50 (500) МПа (бар)
Фильтрация	100 мкм
H.S. Code	84139100