


КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ЛАТУНЬ

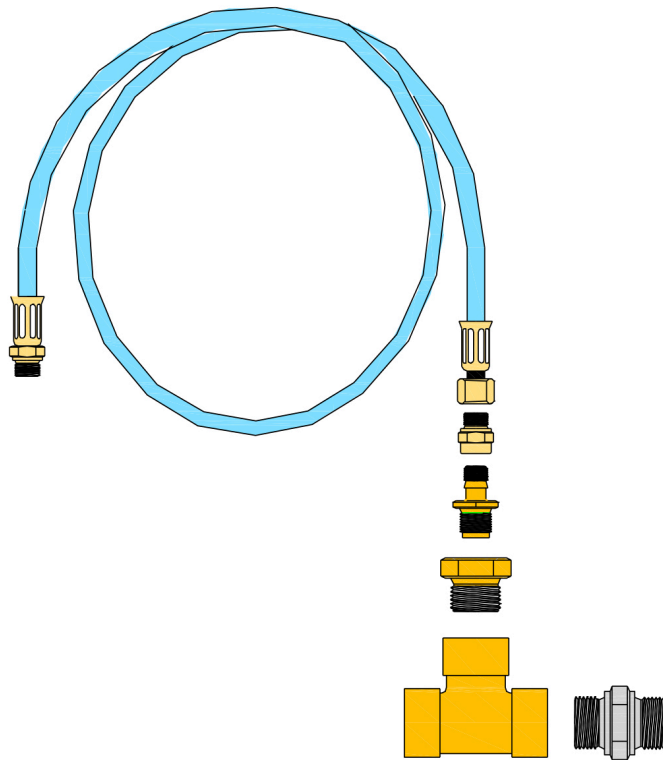

Номер артикула
28642

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ЛАТУНЬ

Открывается при 60 бар, устанавливается на выходе из насоса для защиты системы от избыточного давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	28642
H.S. Code	39172390