


## **FETTPUMP HANDDRIVEN HÄVSTÅNG STANDARD MED SLANG 200 MM**

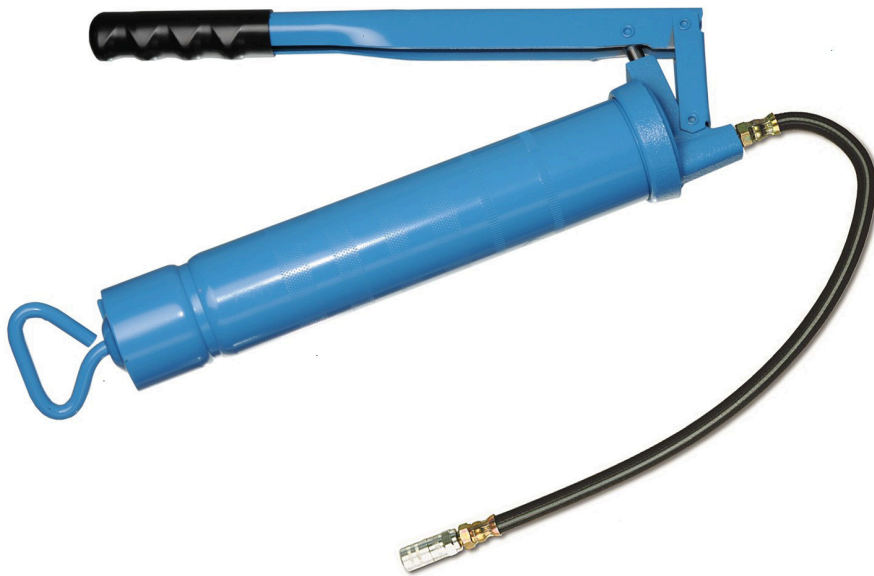

Artikelnr.  
**1120510**

## TEKNISKA DATA


### FETTPUMP HANDDRIVEN HÄVSTÅNG STANDARD MED SLANG 200 MM

Kan användas antingen för fett i lösvikt (manuellt eller med påfyllningspump) eller med 400 g fettpatron. Utloppsrör med hydraulisk koppling ingår. Kapacitet ca 0,8 g/slag (NLGI 2). Max arbetstryck ca 350 bar.

#### TEKNISKA DATA

Artikelnr.	1120510
Kapacitet	0,8 gr/slag
Max tryck	35 (350) MPa (bar)
Statistiskt nummer	84132000

#### RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
14726	Adapter för fettpumpar för MLS skruvfettpatroner	
14717	Magnethållare för hävstångspump	