

SERVICETORN, MED SMALT TORNTAK FÖR EN AVGASSLANGUPPRULLARE



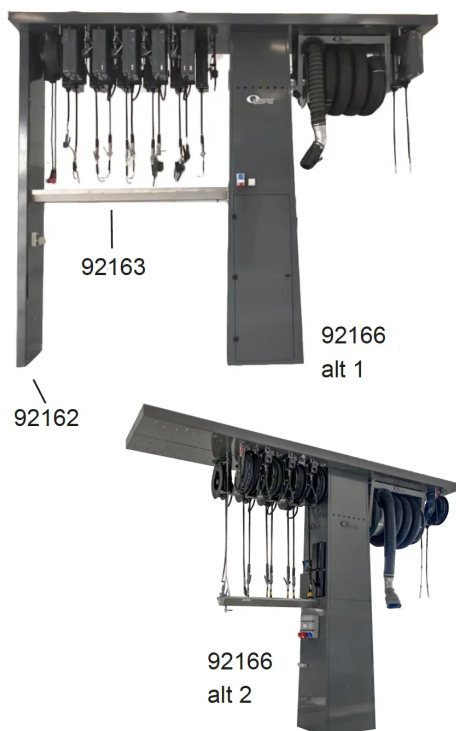
Artikelnr.
92166

TEKNISKA DATA

SERVICETORN, MED SMALT TORNTAK FÖR EN AVGASSLANGUPPRULLARE

Servicetornet kan utrustas med allt som önskas. För att få bästa möjliga kapacitet för fett, kan ett fat ställas inne i servicetornet på därför avsedd fathylla. Då blir längden mellan pump och smörjpunkt mycket kort vilket ger större fettflöde och därmed snabbare påfyllning. Utrustning beställs separat. Upp till 16 slangupprullare kan monteras på tornet.


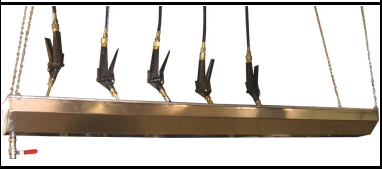
92166



TEKNISKA DATA

Artikelnr.	92166
Dimension	3620 x 4420 x 1100 mm
Statistiskt nummer	84798997

RELATERADE ARTIKLAR

ARTIKELNR.	BESKRIVNING	
92163	Spillränna rostfri L=2085 mm, till servicetorn 92166	
24207	Spillränna, takhängd med kedja 2m x 4st (ingår) längd 1250 mm, även till servicetorn 92167	
92162	Gavel för smal krona	